CATÁLOGO











2026 - 2027

LABOLAN

TELÉFONO: +34 948 325 392

FAX: +34 948 325 186

E-MAIL: info@labolan.es
atencionalcliente@labolan.es

CORREO: LABOLAN, S.L.
Polígono Ind. Comarca 2 - calle a - nº 47
31191 Esparza de Galar
(Navarra) España

WEB: www.labolan.es

Síguenos en las redes



Labolan, S.L. inicia su actividad en el año 1983.

El objeto inicial de su actividad consistió en aglutinar en una única empresa la fabricación de equipos de laboratorio, con la marca **INDELAB**, existente desde 1969, con la distribución de equipos de laboratorio de primeras marcas europeas.

En el año 2006 **Labolan, S.L.** construye sus nuevas instalaciones en la comarca de Pamplona, ubicando en ellas todos los departamentos de la empresa.

Hoy en día **Labolan, S.L.** prosigue con esa actividad dual, de fabricante y distribuidor de primeras marcas, que le confieren la calidad de aportar soluciones a las demandas actuales de los laboratorios.



Labolan S.L. dispone de un Sistema de Gestión de Calidad y de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente integrado para sus actividades de diseño, desarrollo, fabricación y montaje de mobiliario técnico y aparatos de laboratorio y distribución de artículos para laboratorio conforme a los requisitos de las normas **ISO 9001:2015** e **ISO 14001:2015**.


LABOLAN

Contenido

AGITADORES 8-49

- Balanceo
- Incubadores con agitación
- Magnéticos
- Microplacas y microtubos
- Orbitales y de vaivén
- Rotativos
- Rotatorios
- Termoagitadores
- Varilla
- Vibradores para tubos



HOMOGENEIZADORES 50-57

- Homogeneizadores (rotor-estator)
- Homogeneizadores a paletas
- Homogeneizadores por ultrasonidos



ANÁLISIS ALIMENTARIO 58-65

- Determinación de fibras
- Determinación de nitrógeno
- Equipos Kjeldahl (destilación-digestión)
- Extracción de grasas



ANÁLISIS DE AGUAS 66-75

- DBO Determinación
- DQO Determinación
- Floculadores
- Fotómetros para aguas
- Grupos de mineralización
- Radiómetros, Ph-metros, turbidímetros



ARMARIOS DE SEGURIDAD 76-85

- Ácidos y bases
- Armarios combinados: inflamables/ácidos y bases
- Productos inflamables



AUTOCLAVES 86-91

- Electromecánicas
- Electrónicas



BALANZAS 92-101

- Analíticas
- Analizadores de humedad
- Electrónicas
- Mecánicas



BAÑOS TERMOSTÁTICOS 102-111

- Baños termostáticos
- Baños termostáticos con agitación
- Criotermostatos de circulación
- Termostatos de inmersión



BAÑOS POR ULTRASONIDO 112-115

- Bactosonic
- Baños por ultrasonidos
- Baños por ultrasonidos con agitación
- Baños ultrasonidos para pipetas
- Baños ultrasonidos refrigerados
- Concentrados de limpieza



BIOLOGÍA MOLECULAR 116-153

- Baños calefactores tubos, placas
- Cabinas para PCR
- Electroforesis (cubetas, fuentes)
- Electroforesis (fotodocumentación)
- Kits para biología molecular
- Microtubos y microplacas para PCR
- Puntas con filtro
- Termocicladores
- Termomezcladores de tubos y placas
- Transiluminadores



BOMBAS 154-157

- Bombas de vacío
- Bombas peristálticas
- Sistemas de aspiración



CABINAS DE FLUJO LAMINAR 158-161

- Horizontales
- Verticales
- Seguridad biológica



CABINAS DE FILTRACIÓN Y EXTRACCIÓN 162-165

- Cabinas de filtración
- Vitrinas de extracción de gases



CENTRÍFUGAS 166-181

- Centrífugas para microhematocrito
- Centrífugas para microtubos
- Centrífugas para microplacas
- Centrífugas para tubos
- Centrífugas refrigeradas
- Citocentrífugas



CONGELADORES 182-189

- Congeladores -45°C
- Congeladores y refrigeradores
- Contenedores criogénicos
- Ultracongeladores -86°C



Contenido

CONTADORES 190-193

- Contadores de colonias
- Contadores diferenciales para células
- Contadores manuales
- Relojes avisadores



ELECTROFORESIS 118-124

- Cubetas horizontales y verticales
- Electroblotting, electroforesis 2-D
- Fuentes para electroforesis
- Sistemas de fotodocumentación
- Transiluminadores



EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DE AGUA 194-199

- Desionizadores
- Equipos agua tipo I (ultrapura)
- Equipos agua tipo I y II



DISPENSACIÓN Y DOSIFICACIÓN 202-215

- Aspiradores para pipetas
- Buretas automáticas
- Diluidores
- Dispensadores
- Pipetas automáticas y electrónicas
- Pipetas multicanales



ESPECTROFOTÓMETROS 216-221

- Espectrofotómetros VIS
- Espectrofotómetros UV-VIS
- Espectrofotómetros doble haz
- Espectrofotómetros de microplacas
- Lector y lavador de microplacas



EVAPORADORES ROTATIVOS 222-223

- Evaporadores rotativos
- Evaporadores rotativos 5L
- Evaporadores rotativos 10L
- Evaporadores rotativos 20L



ESTUFAS - INCUBADORES 224-237

- Cámaras anaeróbicas
- Estufas desecación
- Estufas de vacío
- Incubadores para cultivos
- Incubadores CO_2
- Incubadores refrigerados



GRADILLAS - RACKS 238-251

- Acumuladores de frío
- Archivadores para congeladores
- Gradillas para tubos y microtubos
- Gradillas de cartón, plástico, aluminio
- Gradillas refrigeradas
- Gradillas para congelación





HISTOLOGÍA 252-307

- Archivadores cassetes y portaobjetos
- Armarios de seguridad para formol
- Baños de flotación
- Cassettes, contenedores, cubetas
- Cuchillas microtomo y tallado
- Cubreobjetos y portaobjetos
- Dispensadores de parafina
- Estaciones de tallado
- Kits histología y enzimo-histoquímica
- Reactivos
- Equipamiento general





INCUBADORES 308-313

- Baños calefactores
- Bloques calefactores
- Incubadores para microplacas
- Incubadores para microtubos, tubos y microplacas
- Termobloques
- Termobloques con agitación
- Termobloques refrigerados
- Termomezcladores refrigerados





IMANES Y LÁMPARAS 314-317

- Imanes para agitación
- Lámpara luz fría
- Lámpara con lente de aumentos
- Lámpara UV con filtro





MICROBIOLOGÍA 318-339

- Agitadores para placas Petri
- Asas, bolsas, frascos, placas Petri...
- Diluidores
- Equipos filtración
- Esterilizadores
- Frascos con tiosulfato para aguas
- Filtros jeringa y filtros de membrana
- Homogeneizadores
- Homogeneizadores a paletas
- Mecheros de gas
- Sembradores





MICROSCOPÍA 340-355

- Cámaras digitales y accesorios
- Microscopios biológicos
- Microscopios metalográficos
- Estereomicroscopios zoom
- Estreomicroscopios LCD





MOBILIARIO PARA LABORATORIO 356-365

- Grifería técnica
- Mesas móviles
- Mesas murales y centrales
- Mesas para balanzas
- Módulo de lavado
- Taburetes y sillas





Contenido

MEDIDORES PH, CONDUCTIVIDAD 366-371

- pH, conductividad, TDS, O_2
- pH-metros de mesa
- pH-metros portátiles



PLACAS Y MANTAS CALEFACTORAS 372-375

- Placas calefactoras
- Mantas calefactoras



REFRACTÓMETROS 376-379

- Polarímetros
- Refractómetros Abbe
- Refractómetros de mano
- Refractómetros digitales de mano



MATERIAL FUNGIBLE 384-469

- Absorbente para formol
- Archivadores para cassettes y portaobjetos
- Asas de siembra y espátulas
- Bidones
- Bolsas para autoclave y de desechos
- Bolsas para transporte
- Cajas para portaobjetos
- Cámaras de contaje
- Cassettes para histología
- Cestos y gradillas
- Contenedores con formol encapsulado
- Contenedores de muestras y de orina
- Contenedores para hojas bisturí
- Criotubos
- Cubetas de plástico
- Cubetas para espectrofotómetros
- Cubetas para tinciones
- Cuchillas de microtomo
- Cuchillas para tallado
- Cultivo celular (frascos y placas)
- Desecadores
- Desodorante para autoclaves
- Embudos de plástico y vidrio
- Embudos de seguridad
- Filtros jeringa
- Filtros y frascos de filtración
- Frascos de plástico y vidrio
- Frascos para análisis de aguas
- Guantes de nitrilo
- Guantes riesgo químico y biológico
- Hisopos para toma de muestras
- Hojas de bisturí y escalpelos
- Imanes
- Lancetas
- Material para histología
- Matraces
- Microplacas PCR
- Microtubos PCR
- Morteros
- Papel filtro y pH
- Parafilm
- Pipetas serológicas
- Pipetas Pasteur
- Placas Microtiter
- Placas Petri
- Portaobjetos y cubreobjetos
- Probetas
- Puntas para pipetas
- Reactivos y Kits para histología
- Termómetros
- Torundas para toma de muestras
- Tubos para centrifuga
- Tubos y microtubos para congelación
- Tubos extracción de sangre
- Tubos para hematocrito
- Tubos para PCR
- Vasos de laboratorio
- Vidrio de laboratorio



EN ESTE CATÁLOGO APARECEN UNA SERIE DE SÍMBOLOS

- ***Batería interna***
- ***Pesaje por debajo de la balanza***
- ***Calibración interna***
- ***Calibración externa***
- ***RS-232***
- ***Función de tara***
- ***USB***
- ***Recuento de piezas***
- ***Cálculo de porcentaje***
- ***Batería recargable***
- ***Enchufe***
- ***Movimiento Orbital***
- ***Movimiento de vaivén***
- ***Movimiento 3D***
- ***Movimiento de balanceo***
- ***Alta temperatura***



● 51079

Agitador magnético ultraplano

Agitador magnético ultraplano ESP

- No requiere mantenimiento al no incorporar elementos mecánicos de movimiento.
- Agitación obtenida por un campo magnético rotatorio inducido por bobinas.
- Clase de protección IP20.
- Estructura fabricada con una selección de materiales de una gran resistencia a las agresiones químicas.
- Velocidad regulable desde 50-1100rpm.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Ref.	Velocidad máxima	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51079	1.100rpm	5 litros	160x230x33	6	0,87	**276,75** €



● 51480

Agitador magnético ultraplano

- Estructura ABS resistente a la corrosión y superficie en PET.
- Protección IP65.
- Dimensiones de la plataforma de trabajo 90mm Ø.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51480	15-1500	0,8 litros	175x120x15	5	0,3	**127,00** €



● 51486

Agitador ECO-STIR

- Con motor DC sin mantenimiento.
- Fabricado en PET de alta resistencia química.
- Con soporte para colocación de sensores o electrodos pH.
- Plataforma 120mm Ø.
- Protección IP21.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.

Ref.	Velocidad máxima	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51486	30-2.000rpm	1,5 litros	150x145x50	7,2	0,30	**68,80** €



● 51481

Agitadores magnéticos Lan.Technics

- Estructura ABS resistente a la corrosión.
- Agitador 51481 con pantalla digital.
- Control electrónico con velocidad regulable.
- Permite trabajar con barras imantadas hasta 50mm.
- Plataforma de trabajo 135mm diámetro.
- Protección IP42.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Pantalla	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia	Peso	Importe
51481	100-1500	3 litros	LCD	150x260x80	15W	1,8Kg	**145,00** €
51482	100-1500	3 litros	-	150x260x80	10W	1,8Kg	**122,00** €



● 51482



Imanes para agitación

Ver página 314.

Microagitador magnético MST y MST Digital hasta 5 litros

- Control electrónico de la velocidad.
- Permanece frío incluso después de horas de uso.
- Volumen máximo de agitación: 5 litros.
- Estructura en tecnopolímeros resistentes a los agentes químicos.
- Dimensiones: 120x145x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51060

51060 Agitador magnético MST

- Velocidad regulable hasta 1100rpm.

51060D Agitador magnético MST Digital

- Temporizador de 1 a 900 min. con apagado automático programable.
- Inversión de la dirección a intervalos programable (5-9000 segundos).
- Velocidad regulable hasta 1500rpm, pantalla digital.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
- Velocidad constante aunque varíe la viscosidad (SpeedServo).



● 51060D

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51060	MST-Analógico	10-1.100rpm	5 litros	0,6	0,40	**117,50** €
51060D	MST-Digital	10-1.500rpm	5 litros	0,6	0,60	**214,60** €

Microagitador magnético Microstirrer hasta 5 litros

- Estructura metálica, recubierta de epoxi.
- Velocidad regulable hasta 1.100rpm.
- Dimensiones: 120x128x48mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51061

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51061	Microstirrer	10-1.100rpm	5 litros	0,6	0,55	**151,20** €

Agitador Magnético MSL-8 y MSL-8 Digital hasta 8 litros

- Estructura metálica y superficie en acero inoxidable.
- Control electrónico de velocidad, regulable de 40 a 1500rpm (±10rpm).
- Velocidad constante aunque varíe la viscosidad (SpeedServo).
- Permanece frío incluso después de horas de uso.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
- Volumen máximo de agitación: 8 litros.
- Dimensiones: 168x183x60mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51284

51284 Agitador magnético MSL-8

51284D Agitador magnético MSL-8 Digital

- Temporizador de 1 a 99h 59 min. con apagado automático programable.
- Inversión de la dirección a intervalos programable (5s-99min55s).
- Pantalla digital.



● 51284D

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51284	MSL8-Analógico	40-1.500rpm	8 litros	0,5	0,95	**274,00** €
51284D	MSL8-Digital	40-1.500rpm	8 litros	0,5	0,95	**348,30** €

51067 Agitador magnético con superficie cerámica DMS-4 Digital

- Carcasa metálica resistente a los reactivos.
- Placa cerámica de alta resistencia química a ácidos, corrosión y temperatura.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Velocidad regulable desde 50 a 1500 rpm (incrementos 1rpm).
- Temporizador programable desde 1 min a 99h – 59min.
- Pantalla digital LCD para velocidad de agitación y temporizador.
- Salida RS 232.
- Protección IP 21.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalentamiento con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con corte de energía.
- Posibilidad de control remoto con conexión a PC.
- Alarma por funcionamiento incorrecto.
- Voltaje: 220V-240V/50Hz (Opcional 100-120V-60Hz).



● 51067

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones mm	Potencia W	Peso Kg	Importe
51067	DMS-4	50-1500	10 litros	100x100	270x108x175	80,0	2,2	**384,00** €

Agitadores magnéticos digitales para volúmenes de 25 o 50 litros

- Motor sin escobillas para un funcionamiento continuo para grandes volúmenes a cualquier velocidad, con tecnología SpeedServo.
- Protegido contra derrames de líquidos.
- Opción de bloqueo de seguridad, para evitar alterar las condiciones de trabajo.
- Pantalla digital LCD clara.
- Temporizador de 1min. a 99h 59min. con apagado automático programable.
- Inversión de la dirección a intervalos programable (5-99min55s).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 52060

52060 Agitador MSL-25 digital

- Velocidad de agitación regulable entre 40 y 1500rpm.
- Volumen máximo de agitación: 25 litros.
- Dimensiones: 253x269x71mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 52061

52061 Agitador MSL-50 digital

- Velocidad de agitación regulable entre 20 y 1000rpm.
- Volumen máximo de agitación: 50 litros.
- Dimensiones: 354x369x77mm (Ancho x Fondo x Alto).

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
52060	MSL 25	40-1500rpm	25 litros	9	1,8	**745,00** €
52061	MSL 50	20-1000rpm	50 litros	10	4,0	**1.998,00** €

Agitadores magnéticos 2mag

- Dispositivos de agitación extraplanos.
- Velocidad sincronizada en todos los puntos de agitación.
- Principio de inducción con ausencia de desgaste y sin mantenimiento.
- Sistema SoftStar para capturar, centrar y acelerar la barra de agitación.



● 51280

51280 Agitador MIX 1 — 949,00 €

- Con pantalla digital clara y función memoria.
- Agitación hasta 10 litros de volumen adecuado para medios viscosos.
- Velocidad regulable: 100-2000rpm.
- 4 grados de potencia (5/10/15/20W).
- Fabricado en acero inoxidable.
- Protección: IP64.
- Dimensiones: 188x238x38mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Agitador sumergible MIXdrive 1 ECO

- Sumergible hasta 50ºC (básico) o sumergible hasta 95ºC (HT).
- Agitación: 1-3.000ml con unidad de control externa MIX-Eco.
- Velocidad regulable: 120-1200rpm.
- Dimensiones: 120x120x38mm (agitador) y 65x50x45mm (control) (Ancho x Fondo x Alto).
- Protección agitador: IP68.
- Peso: 1,5Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51290

51290 MIXdrive 1 básico Eco con control Mix — 908,00 €

51291 MIXdrive 1 HT Eco con control Mix — 1.137,00 €

Otros modelos de agitadores 2mag disponibles en acero inoxidable:

- ATEX, multipuestos, multipuestos con control externo, para microplacas, grandes volúmenes (250L.), medios muy viscosos, sumergibles Mini y hasta 10 litros, baños termostáticos para agitadores, etc.

Agitadores magnéticos multipuestos sin calefacción

- Agitación simultánea de 6 o 15 posiciones.
- Regulación electrónica de velocidad entre 80 y 1.500rpm, de gran precisión a bajas rpm.
- Estructura metálica con recubrimiento epoxi altamente resistente a las agresiones químicas, mecánicas y a la corrosión en general.
- Motor de agitación PCM de alta potencia (Patented Composed Magnet).
- Puede mantenerse frío después de un uso continuado.
- Posibilidad de termostatizar las muestras acoplando una cubeta para recirculación de agua.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Multistirrer 6 plazas

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51077	80-1.500	6x400ml o 6x85mm Ø	230x370x51,5	3,6	1,75	**928,20** €



● 51077

Multistirrer digital 6 plazas

- Con temporizador hasta 900 minutos y cambio de sentido de agitación (5-900seg).

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51077D	80-1.500	6x400ml o 6x85mm Ø	230x370x51,5	3,6	1,75	**994,00** €

● 51077D

Multistirrer 15 plazas

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51078	80-1.500	15x250ml o 15x64mm Ø	230x370x51,5	9	2,10	**1.371,00** €



● 51078

Multistirrer digital 15 plazas

- Con temporizador hasta 900 minutos y cambio de sentido de agitación (5-900seg).

Ref.	Velocidad r.p.m.	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51078D	80-1.500	15x250ml o 15x64mm Ø	230x370x51,5	9	2,10	**1.432,00** €

● 51078D

Accesorios		
51155	Tanque de agua para termostatización acoplable a Multiagitador Dimensiones: 280x410x180mm (Ancho x Fondo x Alto). Con orificios para la recirculación del agua.	**315,00** €

Agitadores magnéticos multipuestos digitales MS-MP

- Plataforma de acero inoxidable AISI 304.
- Control por microprocesador, pantalla LCD y función memoria para rpm y tiempo.
- Agitación simultánea de 4 u 8 posiciones.
- Regulación electrónica de velocidad entre 80 y 1.200rpm.
- Gran resistencia mecánica, física y química con superficie en acero inoxidable.
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos y posición en continuo.
- Distancia entre posiciones de agitación: 100mm.
- Utilizable en incubadores y cámaras climáticas.
- Alarmas por posibles errores.
- Imanes de 30mm incluidos.
- Voltaje: 80-240V/50-60Hz.

Ref.	Velocidad máxima	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51174	80-1.200rpm	4x500ml	210x300x65	20	2,50	**655,00** €
51178	80-1.200rpm	8x500ml	210x500x65	20	3,50	**745,00** €



● 51174



● 51178



● 53062

53062 Agitador analógico con placa calefactora modelo ARE-5

- Placa de 135mm de diámetro.
- Volumen máximo de agitación: 15 litros
- Indicador iluminado al alcanzar los 50ºC
- Control analógico de temperatura hasta 310ºC
- Motor libre de mantenimiento
- Placa de aleación de aluminio de alta resistencia química.
- Protección IP42.
- Velocidad regulable con lectura digital: 100-1500rpm.
- Dimensiones: 160x85x270mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,7kg
- Potencia 630W.
- 230V 50/60Hz (opcional 115V/60Hz).



● 53063

53063 Agitador con placa calefactora modelo AREX-5

- Placa de 135mm de diámetro, con recubrimiento cerámico CerAlTop.
- Volumen máximo de agitación: 20 litros.
- Indicador iluminado al alcanzar los 50ºC.
- Control analógico de temperatura hasta 310ºC.
- Motores libres de mantenimiento.
- Protección IP42.
- Velocidad regulable con lectura digital: 100-1500rpm.
- Dimensiones: 160x85x270mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,7kg.
- Potencia 630W
- 230V 50/60Hz (opcional 115V/60Hz).

Código	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa Diámetro	Importe
53062	ARE-5	100-1500	Hasta 310ºC	15 Litros	135mm	**431,00 €**
53063	AREX-5	100-1500	Hasta 310ºC	20 Litros	135mm	**522,00 €**



● 53063/VTF

53063/VTF Agitador Arex-5 con Termoregulador digital VERTEX. 861,00 €

- Características descritas para AREX-5.
- Incluye Termoregulador VERTEX, soporte y cable de conexión
- Rango de temperatura de la muestra: hasta 300ºC (± 0,5ºC).
- Pantalla LCD para monitorizar tiempo y temperatura.
- Temporizador hasta 24h -59min.
- Sistema de seguridad con desconexión por cortocircuito o rotura de la sonda.
- Protección IP54.



● 53064Set

53064 Agitador digital con placa calefactora modelo AREX-5 Digital — 625,00 €

- Características descritas para AREX-5.
- Control de la velocidad digital.

53064Set Agitador digital con placa calefactora modelo AREX-5 Digital con sonda PT100 — 702,00 €

- Características descritas para AREX-5.
- Sonda de temperatura externa PT100 con precisión ±1ºC.
- Control de la velocidad digital.



Accesorios para agitadores
ARE - AREX - AREC - HSC
Ver página 18.

Agitador analógico con placa calefactora cerámica modelo AREC-4 y AREC-7

- Indicados para calentamiento y agitación en aplicaciones básicas sin un control preciso de la temperatura de la muestra.
- Distribución uniforme de la temperatura y tecnología SpeedServo para mantener una velocidad de agitación constante
- Volumen máximo de agitación: 5 litros (AREC-4 y de 15 Litros (AREC-7)
- Indicador luminoso de seguridad alcanzar los 50ºC
- Control analógico de temperatura hasta 550ºC
- Motor libre de mantenimiento con velocidad regulable hasta 1500rpm
- Placa cerámica de alta resistencia química
- Velocidad regulable con lectura digital: 100-1500rpm



● 53207

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso kg	Potencia W	Importe
53204	AREC-4	100-1500	hasta 550ºC	5 Litros	100xx100	160x100x270	1,9	280	**468,00** €
53207	AREC-7	100-1500	hasta 550ºC	15 Litros	180x180	200x100x340	3,5	800	**548,00** €

Voltaje: 230V 50/60Hz (opcional 115V/60Hz)

Agitador digital con placa calefactora cerámica modelo AREC DIGITAL

- Para aplicaciones que requieran un control preciso en la temperatura de la muestra
- Permite conexión a sondas externas PT100 o PT1000 hasta 350ºC con precisión ±1ºC y al Termoregulador VERTEX hasta 300ºC con precisión ±0,5ºC.
- Distribución uniforme de la temperatura y tecnología SpeedServo para mantener una velocidad de agitación constante del fluido, aún con cambio en su viscosidad
- Sistema de seguridad por sobretemperatura y con mensaje "HOT" cuando la placa supera +50ºC y la función de calentamiento no está activa.
- Control digital de temperatura hasta 550ºC con pantalla LED
- Resolución para lectura de temperatura: 1ºC
- Velocidad regulable con lectura digital: 100-1500rpm
- Motor libre de mantenimiento



● 53205-PT

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso kg	Potencia W	Importe
53205	AREC-4 Digital	100-1500	Hasta 550ºC	5 litros	100x100	160x100x270	1,9	280	**617,00** €
53208	AREC-7 Digital	100-1500	Hasta 550ºC	15 litros	180x180	200x100x340	3,5	800	**692,00** €
53210	AREC-10 Digital	100-1500	Hasta 550ºC	25 litros	260x260	280x100x420	5.6	1500	**1.035,00** €

Voltaje:230V 50/60Hz (opcional 115V/60Hz)

53205-PT **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-4 DIGITAL** — **691,00 €**
- Con sonda de temperatura PT100 precisión de ±1ºC hasta 350ºC.

53205-VTF **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-4 DIGITAL** — **880,80 €**
- Con termoregulador digital VTF precisión de ±0,5ºC hasta 300ºC.

53208-PT **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-7 DIGITAL** — **760,00 €**
- Con sonda de temperatura PT100 precisión de ±1ºC hasta 350ºC.

53208-VTF **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-7 DIGITAL** — **955,00 €**
- Con termoregulador digital VTF precisión de ±0,5ºC hasta 300ºC.

53210-PT **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-10 DIGITAL** — **1.113,00 €**
- Con sonda de temperatura PT100 precisión de ±1ºC hasta 350ºC.

53210-VTF **Agitador digital con placa calefactora modelo AREC-10 DIGITAL** — **1.315,00 €**
- Con termoregulador digital VTF precisión de ±0,5ºC hasta 300ºC.



● 53210-VTF

Agitador con placa calefactora PRO-280

- Control electrónico de temperatura.
- Pantalla digital LED para visualizar la temperatura y el tiempo.
- Velocidad regulable hasta 1.500rpm.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 280ºC (incrementos 1ºC).
- Plataforma de trabajo en acero inoxidable con recubrimiento cerámico.
- Diámetro de la placa: 135mm.
- Permite conectar una sonda PT1000 de temperatura para la termostatización de la muestra con una precisión de ±0,5ºC.
- Indicador luminoso de seguridad, cuando la temperatura alcanza los 50ºC.
- Motor sin escobillas.
- Capacidad de agitación: 3 litros.
- Incluye barra magnética (admite barras magnéticas hasta 50mm).
- Protección por sobretemperatura (por exceder 320ºC).
- Protección IP21.
- Dimensiones: 150x260x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 1,8Kg.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz (100-120V/50-60Hz opcional).



● 51468



● 51468/Set

51468 **Agitador magnético con placa calefactora PRO-280**

51468/S **Agitador PRO-280 con Sensor PT1000**

- Incluye: control de temperatura de la muestra (Precisión ±0,2ºC)

51468/Set **Agitador PRO-280 con Sensor PT1000 y soporte**

- Incluye: control de temperatura de la muestra y soporte (Precisión ±0,2ºC)

Referencia	Modelo	Velocidad máxima	Temperatura regulable	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51468	Pro-280	100-1500rpm	amb a +280ºC	3 Litros	515	1,8	**252,00 €**
51468/S	Pro-280	100-1500rpm	amb a +280ºC	3 Litros	515	1,8	**288,00 €**
51468/Set	Pro-280	100-1500rpm	amb a +280ºC	3 Litros	515	1,8	**304,00 €**



● 51564



● 51565



● 51566



● 51567



● 51568



● 51573

Accesorios		
51560	Sensor PT1000 para PRO-280	**89,00 €**
51561	Soporte para sensor PT1000	**44,00 €**
51562	Anillo azul para 1/4 gradillas	**125,00 €**
51563	Soporte azul para 1/4 gradillas	**125,00 €**
51564	1/4 Gradilla, 11 tubos, capacidad 4 ml, Ø 15,2mm, profundidad 20mm y color rojo	**89,00 €**
51565	1/4 Gradilla 4 tubos, capacidad 20 ml, Ø 28mm, profundidad 24mm y color morado	**77,00 €**
51566	1/4 Gradilla 4 tubos, capacidad 30 ml, Ø 28mm, profundidad 30mm y color azul	**77,00 €**
51567	1/4 Gradilla 4 tubos, capacidad 40 ml, Ø 28mm, profundidad 43mm y color negro	**88,00 €**
51568	1/4 Gradilla 6 tubos, capacidad 8 ml, Ø 17,8mm, profundidad 26mm y color verde	**86,00 €**
51573	1/4 Gradilla 4 tubos, capacidad 16 ml, Ø 21,6mm, profundidad 31,7mm y color oro	**78,00 €**
51569	Adaptador matraz redondo 50ml	**99,80 €**
51570	Adaptador matraz redondo 100ml	**120,00 €**
51571	Adaptador matraz redondo 250ml	**128,00 €**
51572	Adaptador matraz redondo 500ml	**137,00 €**

Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-PRO

- Superficie de trabajo en cerámica de excelente resistencia química.
- Pantalla digital LCD para monitorizar la temperatura y el tiempo.
- Control PID de temperatura con protección por sobretemperatura.
- Temperatura regulable hasta 550ºC.
- Precisión: 1% >100ºC y ±1ºC <100ºC.
- Control de temperatura externo PT1000 (Precisión ±0,2ºC opcional).
- Velocidad regulable entre 0 y 1.500rpm.
- Motor libre de mantenimiento.
- Piloto señalizador con temperatura de la placa a partir de +50ºC.
- Posibilidad de control remoto a través de PC.
- Dimensiones de la placa: 184x184mm.
- Máxima longitud de barra imantada: 80mm.
- Puerto RS 232.
- Protección IP21.
- Capacidad de agitación: hasta 20 litros.
- Dimensiones: 215x360x112mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje:100-120/200-240V-50/60Hz.



● 51580/Set

51580 **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-PRO**

51580/S **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-PRO**
• Incluye: sensor de temperatura PT1000 (Precisión ±0,2ºC).

51580/Set **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-PRO**
• Incluye: sensor de temperatura PT1000 (Precisión ±0,2ºC) y soporte para sensor.

Referencia	Modelo	Velocidad máxima	Temperatura regulable	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51580	MSH-PRO	100-1500rpm	amb a +550ºC	20 Litros	1050	5,3	**610,00** €
51580/S	MSH-PRO	100-1500rpm	amb a +550ºC	20 Litros	1050	5,3	**678,00** €
51580/Set	MSH-PRO	100-1500rpm	amb a +550ºC	20 Litros	1050	5,3	**713,00** €

Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-S

- Superficie de trabajo en cerámica de excelente resistencia química.
- Pantalla digital LED para monitorizar la temperatura y el tiempo.
- Control PID de temperatura con protección por sobretemperatura.
- Temperatura regulable hasta 550ºC.
- Precisión: 10ºC.
- Velocidad regulable entre 0 y 1.500rpm.
- Piloto señalizador con temperatura de la placa a partir de +50ºC.
- Dimensiones de la placa: 184x184mm.
- Máxima longitud de barra imantada: 80mm.
- Protección IP21.
- Dimensiones: 215x360x112mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje:100-120/200-240V-50/60Hz.



● 51582/Set

51582 **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-S**

51582/S **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-S**
• Incluye: sensor de temperatura PT1000 (Precisión ±0,2ºC).

51582/Set **Agitador magnético con placa calefactora con recubrimiento cerámico MSH-550-S**
• Incluye: sensor de temperatura PT1000 (Precisión ±0,2ºC) y soporte para sensor.

Referencia	Modelo	Velocidad máxima	Temperatura regulable	Capacidad Agitación	Potencia W	Peso Kg	Importe
51582	MSH-550	0-1500rpm	amb a +550ºC	10 Litros	1050	4,5	**504,00** €
51582/S	MSH-550	0-1500rpm	amb a +550ºC	10 Litros	1050	4,5	**549,00** €
51582/Set	MSH-550	0-1500rpm	amb a +550ºC	10 Litros	1050	4,5	**585,00** €



● 52084

52084 Agitador con placa calefactora PRO-380 — 312,50 €

- Control electrónico de la temperatura.
- Pantalla digital LCD, para visualizar la temperatura y velocidad.
- Motor libre de mantenimiento.
- Superficie de trabajo en aluminio recubierta de cerámica.
- Temperatura regulable hasta 380ºC.
- Rango de velocidad seleccionable: 200-1500rpm.
- Volumen máximo de agitación: 5 litros.
- Dimensiones de la placa: 140x140mm.
- Permite trabajar con sensor de temperatura externo PT1000 (±0,2ºC).
- Protector por sobretemperatura (420ºC).
- Amplia gama de accesorios: bloques para tubos de 12-15-17-21-28mm.
- Dimensiones: 320x180x108mm.
- Peso: 2,2kg
- Potencia 510W

Referencia	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa Ancho x Fondo	Potencia W	Peso Kg	Importe
52084	PRO-380	200-1500	Hasta 380ºC	5 Litros	140x140mm	510	2,2	312,50 €
52084/set	Agitador con placa calefactora PRO-380 con sensor PT1000 y soporte							382,00 €



● 52590

52590 Agitador con placa calefactora MS-H500-PRO — 828,00 €

- Placa de trabajo cerámica de 254x254mm, de excelente resistencia química.
- Velocidad regulable entre 100 y 1500rpm.
- Temperatura regulable hasta 500ºC.
- Capacidad de agitación hasta 30 litros.
- Pantalla digital LCD, para control de la velocidad y temperatura.
- Protección por sobretemperatura a 540ºC.
- Piloto de seguridad iluminado a 50ºC.
- Tarjeta SD para registro de datos de funcionamiento.
- Permite trabajar con sensor de temperatura externo PT1000 (±0,2ºC).
- Función de trabajo con temporizador (1min-99h-59min).
- Máxima longitud de barra magnética: 80mm.
- Dimensiones: 328x424x138mm -Peso 7,2kg -Potencia 1400W.
- Voltaje: 200-240v/50-60Hz (Opcional 100-120V-50/60Hz).

52590/SET Agitador con placa calefactora MS-H500-PRO con sensor y soporte — 913,00 €

Referencia	Modelo	Velocidad r.p.m	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa Ancho x Fondo	Potencia W	Peso Kg	Importe
52590	MS-H500-PRO	100-1500	hasta 500ºC	30 Litros	254x254mm	1400	7,2	828,00 €
52590/SET	Agitador con placa calefactora MS-H500-PRO con sensor PT1000 y soporte							913,00 €



● 51089



● 51087

Agitadores magnéticos con placa calefactora cerámica MSH

- Estructura en aluminio pintado.
- Placa calefactora de cerámica de alta resistencia a la corrosión de color blanco para una excelente visualización en cambios de color (titraciones,...) y de fácil limpieza.
- Sistema electrónico que asegura una gran estabilidad a bajas o altas velocidades.
- Gran uniformidad de temperatura, superior al 3%.
- Controlador PWM que consigue una superlinealidad entre temperatura/tiempo.
- Control electrónico de velocidad desde 80 hasta 1.500rpm.
- Temperatura regulable hasta 380ºC.
- Dimensiones de la placa: 180x180mm (MSH) y 260x260mm (MSH-30).
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Velocidad máxima	Temperatura regulable	Capacidad Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Tiempo progam.	Potencia W	Peso Kg	Importe
51087	MSH-30	1.500rpm	380ºC	20 litros	286x387x99	NO	1200	3,3	748,00 €
51089	MSH	1.500rpm	380ºC	20 litros	206x307x99	NO	600	2,8	418,00 €

Agitadores magnéticos con placa calefactora cerámica DMS-Digital hasta 550°C

- Carcasa metálica resistente a los reactivos.
- Placa cerámica de alta resistencia química a ácidos, corrosión y temperatura.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Velocidad regulable desde 50 a 1500 rpm (incremento 1rpm)
- Temporizador programable desde 1min a 99h – 59min.
- Pantalla digital LCD para temperatura, velocidad de agitación y temporizador.
- Precisión display 0,1°.
- Temperatura programable hasta 550°C. (1°C Resolución).
- Precisión 1°C hasta 100°C y 1% a partir de 100°C.
- Precisión 0,2°C con sonda de temperatura PT100.
- Aviso luminoso "HOT", cuando supera la placa los 50°C.
- Modos de calentamiento: A: Rápido; B: Estable y C: Constante.
- Posibilidad de bloqueo de los parámetros seleccionados.
- Protección IP 21 - Salida RS 232.
- 2 circuitos de seguridad independendientes, por sobrecalentamiento con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con corte de energía.
- Posibilidad de control remoto con conexión a PC.
- Preparados para conectar sonda PT1000 con 0,2°C de precisión.
- Avisador por funcionamiento incorrecto o temporizador en cuenta regresiva.



● 52580PT

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Temperatura regulable °C	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones	Peso Kg	Potencia W	Importe
52580	DMS4-550	50-1500	Hasta 550°C	10 litros	100x100	270x108x175	2,2	460	**504,00** €
52584	DMS7-550	50-1500	Hasta 550°C	20 litros	184x184	360x110x230	4,3	1200	**744,00** €

52580PT **Agitador digital con placa calefactora modelo DMS 4-550 con sonda de temperatura PT1000 precisión de ±0,2°C** **540,00 €**

52584PT **Agitador digital con placa calefactora modelo DMS 7-550 con sonda de temperatura PT1000 precisión de ±0,2°C** **780,00 €**



● 52584PT

Agitador magnético con placa calefactora cerámica DMS5-340 Digital hasta 340°C

- Carcasa metálica resistente a los reactivos.
- Placa con recubrimiento cerámico de alta resistencia química a ácidos, corrosión y temperatura.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Modos de calentamiento: A: Rápido; B: Estable y C: Constante.
- Avisador por funcionamiento incorrecto o temporizador en cuenta regresiva.
- Aviso luminoso "HOT", cuando supera la placa los 50°C.
- Posibilidad de bloqueo de los parámetros seleccionados.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalentamiento a 420°C con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con coste de energía.
- Pantalla digital LCD.
- Velocidad regulable desde 50 a 1500 rpm (incrementos 1rpm)
- Temporizador programable desde 1 min a 99h – 59min.
- Protección IP 42 – Salida RS 232.
- Precisión 1°C hasta 100°C y 1% a partir de 100°C.
- Precisión 0,2°C con sonda de temperatura PT1000.



● 52587PT

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m	Temperatura regulable °C	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones	Peso Kg	Potencia W	Importe
52587	DMS5-340	50-1500	Hasta 340°C	20 litros	Ø135	270x108x175	2,2	460	**588,00** €

52587PT **Agitador digital con placa calefactora modelo DMS 5-340 con sonda de temperatura PT1000 con precisión de ±0,2°C.** **637,00 €**



● 51162

51162 Termorregulador VERTEX - VTF — 412,00 €

- Para control de la temperatura en el agitador magnético con calefacción AREX, AREC-X o para control de temperatura en otros equipos como: mantas calefactoras, placas calefactoras, baños termostáticos,...
- Pantalla LCD para visualizar tiempo y temperatura.
- Rango de temperatura: -10ºC…+300ºC.
- Precisión: ±0,5ºC.
- Posibilidad de trabajar con tiempo seleccionado.
- Sensor PT100 (250mm x 3mm Ø).
- Selección de tiempo hasta 24 horas y 59 minutos.
- Sistema de seguridad con desconexión automática y alarma en caso de:
  – Rotura de sonda.
  – Cortocircuito.
- Protección IP54.
- Dimensiones: 75x120x145mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 300g.
- Voltaje: 12V.

Accesorios		
51165	Extensión de la sonda 1 metro	128,00 €
51166	Sonda vidrio	316,00 €
51167	Pinza para sonda	75,00 €



● 53210-VTF

Agitadores magnéticos con calefacción y termoregulador VERTEX VTF

- Incluye soporte para Termoregulador Vertex.
- Precisión temperatura de la muestra ±0,5ºC.

Referencia	Descripciones	Importe
53063VTF	Agitador AREX-5 con termoregulador Vertex VTF	*Ver página 12*
53205-VTF	Agitador AREC-4 DIGITAL con termoregulador VTF	880,80 €
53208-VTF	Agitador AREC-7 DIGITAL con termoregulador VTF	955,00 €
53210-VTF	Agitador AREC-10 DIGITAL con termoregulador VTF	1.315,00 €



● 51261



● 51262



● 51263



● 51264



● 51265



● 51267



● 52063/Set + adaptador

Accesorios para agitadores con calefacción: ARE, AREX, AREC, AREC.X, AREC.T y HSC		
51154	Varilla soporte	41,60 €
51157	Barra imantada 7x30mm	3,50 €
51158	Barra imantada 8x40mm	4,10 €
51261	Base Alublock Ø 135mm	220,80 €
51262	Alublock 4 pos. Ø 28x43mm	136,80 €
51263	Alublock 4 pos. Ø 28x30mm	124,00 €
51264	Alublock 4 pos. Ø 28x24mm	124,00 €
51265	Alublock 4 pos. Ø 21,6x31,7mm	124,00 €
51266	Alublock 6 pos. Ø 17,8x26mm	126,00 €
51267	Alublock 11 pos. Ø 15,2x20mm	75,00 €
51268	Asa para Alublock	58,00 €
51169	Adaptador matraces redondos 100ml	260,00 €
51171	Adaptador matraces redondos 250ml	288,00 €
51172	Adaptador matraces redondos 500ml	313,00 €
51173	Adaptador matraces redondos 1000ml	345,00 €
51162	Termorregulador digital VERTEX	412,00 €
51167	Pinza para sonda PT1000	75,00 €
51164	Sonda de temperatura PT1000	197,00 €
51269	Funda protectora para ARE, AREX	38,00 €

51066 Agitador magnético con calefacción con 4 placas AM4

- Compuesto por 4 placas CerAlTop de aleación de aluminio con recubrimiento cerámico de Ø 135mm.
- Regulación de velocidad independiente desde 100 a 1500 rpm.
- Temperatura regulable hasta 310°C independiente en cada posición.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Icono luminoso por temperatura superior a 50°C (incluso apagado).
- Capacidad de agitación: 4x15 litros.



● 51066

51066D Agitador magnético con calefacción con 4 placas AM4 Digital

- Compuesto por 4 placas CerAlTop de aleación de aluminio con recubrimiento cerámico de Ø 135mm.
- Regulación de velocidad independiente desde 100 a 1500 rpm.
- Temperatura regulable hasta 310°C independiente en cada posición.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Icono luminoso por temperatura superior a 50°C (incluso apagado)
- Capacidad de agitación: 4 x 20 litros.
- Pantalla digital para temperatura y velocidad.
- Distribución uniforme de la temperatura y tecnología SpeedServo para mantener una velocidad de agitación constante del fluido, aún con cambio en su viscosidad.
- Modelo digital permite conectar sondas de temperaturas individuales con precisión de ±1°C.
- Voltaje. 230V 50/60Hz



● 51066D

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura regulable ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placa mm	Dimensiones placas Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51066	AM 4	100-1500	Hasta 310°C	4x15 litros	135 mm Ø	725x90x370mm	2550	5,8	**2.060,00** €
51066D	AM 4 Digital	100-1500	Hasta 550°C	4x20 litros	135 mm Ø	725x90x370mm	2550	5,8	**2.910,00** €

51066DPT Agitador digital con placa calefactora AM4 Digital con 4 sondas de temperatura PT100 — 3.308,00 €

- Con soportes
- Precisión de ±1°C hasta 350°C.



● 51066DPT

ACCESORIOS PARA AM4 Y AM4 Digital

- Adaptadores PTFE para matraces esféricos 50-100-250-500-1000ml.
- Adaptadores para matraces esféricos 50-100-250-500-1000ml.
- Adaptadores para tubos de 28,43 y 12mm de diámetro.

Agitador con placa calefactora multipuesto MULTI HS6 y HS15

- Con 6 o 15 posiciones.
- Características exclusivas: temporizador, bloqueo de seguridad y motor sin mantenimiento.
- Pulsador "safety lock" que impide cambios involuntarios en las condiciones de trabajo.
- Indicador luminoso cuando la temperatura es superior a 50ºC.
- Superficie de trabajo en Aluminio recubierta de cerámica: CerAlTop, de máxima resistencia.
- Dimensiones de la superficie de trabajo: 432x223mm.
- Volumen de Agitación: 6x400ml (MULTI HS6) o 15x250ml (MULTI HS15).
- Distancia entre posiciones de agitación: 100mm o 70mm.
- Velocidad regulable con lectura digital: 100-1000rpm (±5rpm).
- Rango de temperatura seleccionable: ambiente a 120ºC.
- Temporizador: 1 min a 99h. 59 min.
- Inversión de la rotación: de 5s a 99min 59s
- Potencia 620W.
- Dimensiones: 240x65x550mm.
- Peso: 4,7kg.
- Voltaje: 230V 50/60Hz.



● 52080



● 52082

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura ºC	Cap. Agitación	Dimensiones mm Ancho x Fondo	Temporizador	Potencia W	Peso Kg	Importe
52080	MULTI HS6	10-1000	Hasta 120ºC	6x400ml	432x223mm	SI	620	4,7	**2.121,60** €
52082	MULTI HS15	10-1000	Hasta 120ºC	15x250ml	432x223mm	SI	620	4,8	**3.366,50** €

Voltaje 230/50-60Hz (Voltaje 115/50-60Hz: opcional)

Agitador con placa calefactora multipuesto modelo H340



● 52086

- Agitador magnético con calefacción multipuesto 4 posiciones.
- Superficie de trabajo en acero inoxidable recubierto de cerámica.
- Control independiente de calentamiento y velocidad de agitación.
- Motores libres de mantenimiento.
- Protector ante sobrecalentamiento a 420ºC.
- Alta resistencia química.
- Volumen máximo de agitación en cada posición: 10 litros.
- Velocidad regulable con lectura digital: 200-1500rpm (±2rpm).
- Rango de temperatura seleccionable: 25-340ºC.
- Protección IP21.
- Dimensiones: 698x270x128mm.
- Voltaje: 230V 50/60Hz.

Referencia	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura ºC	Capacidad Agitación	Dimensiones placas Ancho x Fondo	Potencia W	Peso Kg	Importe
52086	MULTI H340	200-1500	Hasta 340ºC	4x10 litros	4x135mm Ø	4x515	9,5	**1.495,00** €

52086/SET **Agitador Multi H340, con 4 sondas PT1000 y 4 soportes para las sondas** **1.864,00** €

- Precisión de la temperatura ±0,2ºC.



● 51492

Agitador magnético con placa calefactora multipuesto S-10

- 10 posiciones para agitación con temperatura.
- Regulación electrónica de velocidad entre 0 y 1100rpm.
- Gran resistencia mecánica, física y química con superficie en acero inoxidable con film protector de silicona.
- Temperatura regulable hasta 120ºC.
- Distancia entre posiciones de agitación: 100mm.
- Máxima longitud barra magnética: 40mm.
- Dimensiones de la zona de trabajo: 180x450mm. (Ancho x Fondo).
- Protección IP42.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad Agitación	Velocidad r.p.m.	Temperatura ºC	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51492	S-10	10x400ml	0-1100	120ºC	182x552x65	490	3,2	**1.475,00** €



● 51097



● 51091

Agitador magnético digital con placa calefactora multipuesto

- Control por microprocesador con regulación independiente de velocidad y temperatura en cada puesto y pantalla digital LCD individual.
- Placa calefactora con recubrimiento cerámico.
- Superficie de trabajo: 140x140mm por puesto.
- Capacidad de agitación: 20 litros por puesto.
- Velocidad regulable hasta 1500rpm.
- Temperatura regulable hasta 350ºC.
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos.
- Señalización de alarmas y errores.
- Función memoria de los últimos valores: rpm, tiempo y ºC.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad Agitación	Velocidad r.p.m.	Temperatura ºC	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
51091	SMH-3	3x20 litros	80-1500	350ºC	510x240x100	400x3	10	**1.560,00** €
51097	SMH-6	6x20 litros	80-1500	350ºC	510x410x180	400x6	18	**2.944,00** €

Agitadores magnéticos multipuestos MS-H280-S con regulación independiente, con calefacción

- Superficie de trabajo en aluminio, con recubrimiento cerámico para una elevada resistencia química.
- Motor sin mantenimiento, sin escobillas.
- Pantallas digitales LCD independientes para cada posición de trabajo.
- Regulación electrónica de velocidad de 200 a 1.500rpm (±20rpm).
- Preciso control de temperatura PID.
- Rango de temperatura: 25ºC a 280ºC regulable en cada posición.
- Piloto de seguridad en el display LCD al alcanzar los 50ºC de temperatura.
- Capacidad de agitación: 4x3 litros(52374) o 6x3 Litros (52376).
- Longitud máxima de la barra magnética: 40mm.
- Protección IP21.
- Diámetro de las placas de agitación: 134mm Ø.
- Posibilidad de trabajar con sensores externos de temperatura PT1000 (±0,2ºC).
- Grado de protección IP21.
- Doble circuito de seguridad independiente, uno por sobretemperatura, alarma y corte del elemento calefactor y otro por cortocircuito con corte de energía.



● 52374

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Temperatura ºC	Posiciones	Capacidad Agitación	Dimensiones placas Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
52374	MS-H280-S4	200-1500	25-280ºC	4 de 134mmØ	4x3 litros	701x265x127mm	4x605	8,7	**1.170,00** €
52376	MS-H280-S6	200-1500	25-280ºC	6 de 134mmØ	6x3 litros	701x265x127mm	6x605	12,7	**1.820,00** €

Voltaje: 220-240V/50-60Hz (100-120V/50-60Hz opcional)
Datos ambientales de trabajo: 5-40ºC y hasta 80%RH

52374Set Agitador Multipuesto MS-H280 S4 de 4 posiciones — 1.388,00 €

- Con soportes y sondas PT1000 (±0,2ºC) en cada posición.



● 52376

52376Set Agitador Multipuesto MS-H280 S6 de 6 posiciones — 2.130,00 €

- Con soportes y sondas PT1000 (±0,2ºC) en cada posición.



● 52477

Agitadores magnéticos multipuestos MS-M con regulación independiente, sin calefacción

- Superficie de trabajo en aluminio, con recubrimiento cerámico para una elevada resistencia química.
- Motor sin mantenimiento, sin escobillas.
- Pantallas digitales LCD independientes para cada posición de trabajo.
- Regulación electrónica de velocidad de 200 a 1.500rpm (±20rpm).
- Capacidad de agitación: 4x3 litros(52476) o 6x3 Litros (52477).
- Longitud máxima de la barra magnética: 40mm.
- Protección IP21.
- Diámetro de las placas de agitación: 134mm Ø.



● 52476

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Posiciones	Capacidad Agitación	Dimensiones placas Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
52476	MS-M-S4	200-1500	4 de 134mmØ	4x3 litros	701x265x127mm	4x5W	8,7	**845,00** €
52477	MS-M-S6	200-1500	6 de 134mmØ	6x3 litros	701x265x127mm	6x5W	12,7	**1.310,00** €

Voltaje: 120-240V/50-60Hz
Datos ambientales de trabajo: 5-40ºC y hasta 80%RH

Agitadores vibradores de tubos

- Agitadores vibradores para tubos, microtubos, placas y pequeños recipientes de laboratorio. Variedad de accesorios y soportes para una eficiente agitación.
- Estructura en tecnopolimeros/zinc de óptima resistencia química.



● 51076

51076 Agitador de tubos ZX3 — 248,80 €

- Doble sistema operativo:
  – Continuo: de forma continua a la velocidad seleccionada.
  – Presión: activándose el agitador al presionar ligeramente el cabezal.
- Control electrónico de velocidad.
- Rango de velocidad regulable: hasta 3000rpm.
- Tipo de movimiento: orbital.
- Órbita de vibración: 4,5mm.
- 4 patas antideslizantes.
- Potencia: 15W.
- Dimensiones: 150x165x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,7Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51080

51080 Agitador vibrador de tubos ZX4 (Sensor IR) — 286,00 €

- Doble sistema operativo:
  – Continuo: agitación en continuo a la velocidad seleccionada.
  – IR: activándose el agitador al detectar la presencia del objeto a agitar sin necesidad de ejercer presión sobre el cabezal. Único agitador que utiliza la detección por infrarrojos IR (patentado).
- Control electrónico de velocidad.
- Rango de velocidad regulable: hasta 3000rpm.
- Tipo de movimiento: orbital.
- Órbita de vibración: 4,5mm.
- 4 patas antideslizantes.
- Potencia: 15W.
- Dimensiones: 150x165x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,7Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51176

51176 Agitador vibrador de tubos TX4 (digital + IR) — 409,00 €

- Con pantalla digital para visualizar velocidad y tiempo.
- Temporizador: 0-999 horas y 59 minutos.
- Resto de características similares al modelo ZX4.
- Dimensiones: 150x165x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Velocidad Regulable	Rango rpm	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Tiempo progam.	Potencia W	Peso Kg	Importe
51076	ZX3	SI	0-3000rpm	150x165x130	NO	15	2,7	248,80 €
51080	ZX4	SI	0-3000rpm	150x165x130	NO	15	2,7	286,00 €
51176	TX4	SI	0-3000rpm	150x165x130	SI	15	2,7	409,00 €

Accesorios ver página 23.

Agitadores vibradores de tubos

51075 Agitador vibrador de tubos Wizard (Sensor IR) 336,00 €

- El nuevo agitador de tubos Wizard representa una innovación tecnológica con un proceso revolucionario. Incorpora un sistema de infrarrojos IR que detecta la presencia del tubo y activa automáticamente la vibración.
- Doble sistema operacional:
  – Sensor IR: mediante el sistema infrarrojos que detecta la presencia del tubo y que activa la vibración automáticamente sin necesidad de ejercer presión.
  – Continuo: vibración permanente y regulable.
- Control electrónico de velocidad hasta 3.000rpm.
- Órbita de vibración: 4,5mm.
- Tipo de movimiento: orbital.
- Protección electrónica: IP42.
- Potencia: 15W.
- Dimensiones: 180x220x70mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,4Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51075

51074 Agitador vibrador de tubos Classic 287,55 €

- El nuevo agitador de tubos Classic representa una evolución en los agitadores de tubos. Gran variedad de accesorios para diferentes tubos, placas,…
- Doble sistema operacional:
  – Presión: se activa mediante una ligera presión sobre el cabezal.
  – Continuo: de forma continua y regulando la velocidad.
- Control electrónico de velocidad hasta 3.000rpm.
- Órbita de vibración: 4,5mm.
- Tipo de movimiento: orbital.
- Protección electrónica: IP42.
- Potencia: 15W.
- Dimensiones: 180x220x70mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,4Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51074

Accesorios ZX3, ZX4, TX4, RX3, Wizard y Classic		
50182	Plataforma para 19 microtubos 1,5ml	54,40 €
50183	Plataforma lisa 94mm Ø y 28 mm Alto	37,80 €
50184	Plataforma para 5 tubos 16mm Ø	53,00 €
50185	Plataforma para placa microtiter	62,00 €
50186	Plataforma lisa 50mm Ø	32,40 €
50188	Plataforma para 4 tubos 29mm Ø (hasta 50ml.)	62,00 €
50189	Plataforma para 5 tubos hasta 24mm Ø	64,00 €



● 50185
● 50183
● 50188
● 50184
● 50186
● 50187
● 50182



● 51988



● 51991



● 52176



● 51980

51988 Agitador de tubos velocidad regulable MX-S — 140,00 €

- Doble sistema operativo, en continuo a la velocidad seleccionada o por presión sobre el cabezal.
- Velocidad regulable: 0-3000 rpm.
- Órbita de vibración: 4mm.
- Dimensiones: 127x130x160mm.
- Peso: 2 kg
- Potencia: 60W.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz (Opcional 100-120V/50-60Hz).

51991 Agitador de tubos velocidad fija MX-F — 145,00 €

- Velocidad de agitación fija a 3.000 rpm.
- Órbita de vibración: 4mm.
- Dimensiones: 127x130x160mm.
- Peso: 2 kg
- Potencia: 60W.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz (Opcional 100-120V/50-60Hz).

Accesorios para Agitadores de Tubos MS-S y MX-M		
51974	Cabezal necesario para trabajar con plataforma	17,00 €
51975	Plataforma para 48 tubos de 0,5ml	28,00 €
51976	Plataforma para 15 tubos de 1,5/2ml	25,00 €
51977	Plataforma para 16 tubos de 12mm Ø	24,00 €
51978	Plataforma para 8 tubos de 16mm Ø	24,00 €
51979	Plataforma para 8 tubos de 20mm Ø	24,00 €
51997	Plataforma 99mm Ø	6,00 €
51983	Varilla porta-plataformas	51,00 €
52974	Plataforma 24 tubos 1,5/2ml	22,00 €
52975	Plataforma 4 tubos 50ml	25,00 €
52976	Plataforma Microplacas	25,00 €
52977	Plataforma Erlenmeyer	36,00 €

52176 Agitador Vibrador Mini Vortexer — 196,00 €

- Fabricado en ABS resistente a productos químicos.
- Diseño de bajo perfil y pequeñas dimensiones.
- De rápida activación y vibración potente.
- No precisa aplicar fuerza para su activación.
- Velocidad: 4.500rpm.
- Órbita de vibración: 6mm.
- Capacidad: Para tubos desde 2 hasta 50ml.
- Incluye 2 cabezales de silicona para tubos.
- Silencioso: 53 dB.
- Dimensiones: 110x130x75mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso:0,9 Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

51980 Agitador para microplacas, tubos y microtubos MX-1 — 396,00 €

- Agitador digital con movimiento orbital.
- Pantalla digital para lectura de tiempo y velocidad.
- Velocidad regulable entre 300 y 3000rpm.
- Temporizador desde 1 s. hasta 24 horas y posición en continuo.
- Motor libre de mantenimiento.
- Órbita de vibración: 4.5mm.
- Incluye plataforma para una microplaca.
- Dimensiones: 150x210x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.

Accesorios agitador MX-1		
51981	Cabezal para tubos hasta 50mm	12,00 €
51982	Cabezal para colocar plataformas	12,00 €
51983	Varilla porta cabezales	48,00 €
51984	Plataforma para 15 tubos hasta 10mm	12,00 €
51985	Plataforma para 12 tubos hasta 12mm	12,00 €
51986	Plataforma para 12 tubos hasta 16mm	12,00 €
51987	Plataforma lisa	12,00 €
51992	Plataforma para 48 tubos hasta 6mm	12,00 €

51672 Agitador de tubos MX-PRO (IR) — 384,00 €

- Agitador de tubos con sensor infrarrojo.
- Pantalla digital LCD, para tiempo y velocidad.
- Doble sensor IR, para detección de tubo y para activación.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Base de gran estabilidad, durante la agitación.
- Plataforma plana y gran variedad de plataformas a presión opcionales.
- Velocidad regulable: 100-3000rpm.
- Amplitud: 4,5mm.
- Modo de operación: IR o en continuo.
- Rango del tiempo seleccionable: 1s – 99 min 59s.
- Dimensiones: 160x145x145mm.
- Peso: 3,9 Kg.
- Potencia: 30W.
- Protección IP 21.
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz.



● 51672

51670 Agitador de tubos MX-S+ — 264,00 €

- Agitador de tubos con pantalla digital.
- Pantalla digital LCD, para tiempo y velocidad.
- Doble sensor IR, para detección del tubo y para activación.
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Base de gran estabilidad, durante la agitación, con plataformas a presión.
- Plataforma plana y gran variedad de plataformas a presión opcionales.
- Velocidad regulable: 100-3000 rpm.
- Amplitud: 4.0mm.
- Modo operativo. IR o en continuo.
- Rango de tiempo seleccionado: 1s – 99 min 59s.
- Dimensiones: 160x145x145mm.
- Peso: 3,9Kg.
- Potencia: 30W.
- Protección IP 21
- Voltaje: 100-240V / 50-60Hz.



● 51670

ACCESORIOS PARA AGITADORES DE TUBOS		
51680	Plataforma para tubo	7,70 €
51687	Bloques para tubos 16x5ml	19,50 €
51681	Plataforma para Erlenmeyer 100 y 250ml	33,0 €
51688	Bloques para tubos 8x15ml	19,50 €
51682	Plataforma 4 tubos (0,2-15ml)	19,50 €
51689	Bloques para tubos 4x50ml	19,50 €
51683	Plataforma Microplacas	19,50 €
51696	Bloque circular 24x1,5ml	19,50 €
51684	Plataforma para bloques	19,50 €
51697	Bloque circular 12x15ml	19,50 €
51685	Bloque para tubos 25x1ml	19,50 €
51694	Bloque circular 6x50ml	19,50 €
51698	Bloque para tubos 25x2ml	19,50 €
51699	Bloque microplacas PCR	19,50 €

51990 Agitador de microtubos y tubos VORTEXER — 424,00 €

- Agitador que permite trabajar con diferentes tubos con un solo cabezal.
- Velocidad regulable entre 1000 y 3000rpm.
- Órbita de vibración: 3,7mm.
- Dos formas de trabajo:
  – Por presión.
  – De forma continua a la velocidad seleccionada.
- Cabezal incluido para 7 diferentes tipos de tubos:
  – Posición central para agitación manual por presión.
  – 2 tubos cónicos de 50ml, 2 tubos cónicos 15ml.
  – 2 tubos de 5ml, 4 microtubos 1,5/2ml, 6x0,5ml y 24x0,2ml.
- Dimensiones: 171x190x197mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,93Kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (100-120V/50-60Hz opcional).





● 51990



● 55990

55990 Agitador VORTEX Multitubo DMT — 1.375,00 €

- Agitador Vortex para agitar simultáneamente 50 tubos.
- Control por microprocesador.
- Pantalla digital LED para selección y visualización de tiempo y velocidad.
- Función de agitación breve.
- Soportes para tubos y microtubos de foam, intercambiables.
- Soporte incluido para 50x15ml y 15x50ml.
- Velocidad regulable entre 500 y 2500rpm.
- Precisión: ±1rpm.
- Órbita de vibración: 4mm.
- Temporizador regulable entre 1s y 99min 59 s.
- Máximo peso admisible: 5 kg.
- Tamaño de la plataforma agitadora: 184x311mm.
- Dimensiones: 250x426x480mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 60w.
- Peso:15kg.
- Voltaje100-240V/50-60Hz.

Accesorios VORTEX Multitubo DMT		
55992	Soporte foam para 50 tubos hasta 10mm Ø	39,60 €
55993	Soporte foam para 50 tubos hasta 12mm Ø	39,60 €
55994	Soporte foam para 50 tubos hasta 13mm Ø	39,60 €
55995	Soporte foam para 50 tubos hasta 16mm Ø (15ml)	39,60 €
55996	Soporte foam para 15 tubos hasta 25mm Ø	39,60 €
55997	Soporte foam para 15 tubos hasta 29mm Ø (50ml)	39,60 €
55998	Soporte foam para 10 tubos hasta 100mm Ø	39,60 €
55999	Soporte plástico para 40 microtubos 1,5/2ml	99,50 €



● 51995

51995 Agitador MULTI-TX5 Digital — 2.825,00 €

- Agitador vibrador mutitubos, con control electrónico y pantalla digital.
- Velocidad regulable de 100 a 2500rpm con control digital.
- Soporte para tubos en racks de espuma, de fácil intercambio.
- Temporizador regulable de 1min a 99h y 59min.
- Modo pulso: 2 s de agitación y 1 s de pausa, con repeticiones programadas.
- Modo trabajo continuo o temporizado.
- Órbita de vibración: 3,6mm.
- Permite la inversión automática de la rotación, programable.
- Programas en modo intermitente.
- Dimensiones: 245x380x490mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 19kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Accesorios VORTEX Multitubo DMT		
51891	Soporte 44 tubos hasta 12mm Ø	55,50 €
51892	Soporte 44 tubos hasta 10mm Ø	55,50 €
51893	Soporte 44 tubos hasta 13mm Ø	55,50 €
51894	Soporte 44 tubos hasta 16mm Ø	55,50 €
51895	Soporte 14 tubos hasta 25mm Ø	55,50 €
51896	Soporte 14 tubos hasta 19mm Ø	55,50 €



● 51998

51998 Agitador Vortex TORNADO-100 con movimiento de vibración 3D — 5.694,00 €

- Oscilación 3D con una velocidad máxima de 3000rpm, para un mezclado perfecto de muestras.
- Diseñado para QuEChERS, admite 6 tubos de centrífuga de 15 y 6 tubos de 50ml.
- Modos duales, funcionamiento continuo o intermitente, con gran flexibilidad.
- Alta seguridad, el equipo funciona cuando está cerrado y se detiene con su apertura.
- Tamaño compacto, pequeño y diseñado para evitar desplazamiento.
- Se puede montar y desmontar completamente, para su limpieza.

Especificaciones técnicas

- Velocidad regulable: 0-3000 rpm.
- Temporizador regresivo 1-240 minutos o contador: 0-999 minutos.
- Permite trabajar con tubos 15ml (Øhasta 17mm) y 50ml (Ø28,6 – 29,6mm)
- Capacidad: 420g.
- Display OLED.
- Protección de seguridad por sobrecalentamiento y tapa abierta.
- Nivel ruido: 65dB.
- Dimensiones: 36x30x24cm
- Peso: 12,1Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz
- Potencia: 130W.

Agitadores de tubos basculantes

- Motor libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Ángulo de agitación 30º.
- Rango velocidad 0-30rpm.
- Peso máximo admitido 1kg.
- Soporte incluido para 10 tubos 5-10ml (51721) o 16 tubos 5-10ml (51726).
- Bandeja opcional para 4x50ml (51721) o 6x50ml (51726.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Dimensiones	Potencia W	Peso Kg	Importe
51721	SK-R30S-E	10x5 o 10ml	295x160x120mm	15W	1,8	**235,00** €
51726	SK-R30L-E	16x5 o 10ml	405x160x120mm	15W	2,0	**265,00** €



● 51721

51729 Agitadores de tubos basculante con doble plataforma

- Motor libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Ángulo de agitación 40º.
- 2 bandejas para 16 tubos de 5 o 10ml, cada una.
- Peso máximo admitido 1kg.
- Bandeja opcional para 6x50ml.
- Peso máximo de carga: 1 kg.
- Potencia 15W.
- Dimensiones: 405x160x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,2 kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

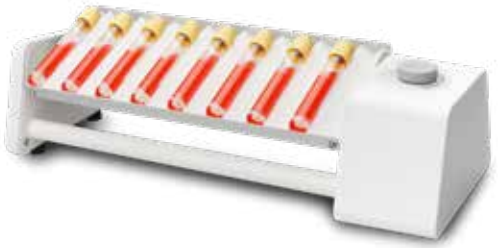

● 51726

Referencia	Modelo	Capacidad	Dimensiones	Potencia W	Peso Kg	Importe
51729	SK-R30D-E	32x5 o 10ml	405x160x160mm	15W	2,2	**298,00** €

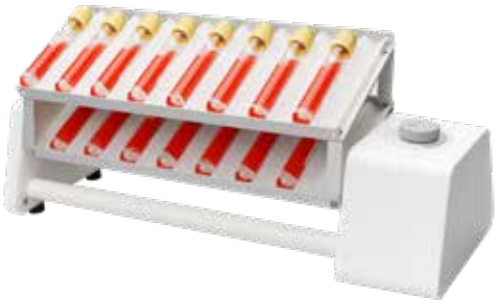

● 51729

Accesorios		
51722	Bandeja para 10 tubos 5-10ml para 51721	**19,00** €
51723	Bandeja para 4 tubos 50ml para 51722	**19,00** €

51788 Agitador rotatorio MX-T6-S+ — 282,00 €

- Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
- Agitador con 6 rollers rotatorios con doble movimiento de rotación y balanceo.
- Velocidad regulable: 0-70rpm.
- Máxima capacidad de carga: 4Kg.
- Amplitud de giro de rodillo: 24mm.
- Longitud de los rodillos: 280mm.
- Dimensiones: 260x450x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,5Kg.
- Potencia: 25W.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51788

51725 Agitador rotatorio digital LAN-RR — 395,00 €

- Agitador con 7 rollers rotatorios, con doble movimiento de rotación y balanceo.
- Velocidad regulable: 10-100rpm.
- Pantalla LCD para visualizar tiempo y velocidad.
- Temporizador desde 1 s. hasta 24 horas.
- Amplitud de giro de rodillo: 24mm.
- Longitud de los rodillos: 280mm.
- Dimensiones: 270x430x100mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,7Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51725

Termobloques con agitación con bloque (termomezcladores)

- Aplicaciones: mezclar, calentar o enfriar microtubos, tubos y microplacas.
- Pantalla LCD para lectura de valores de trabajo.
- Velocidad regulable hasta 1500rpm (2mm órbita vibración).
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos.
- Tecnología Peltier.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
- Modelo refrigerado: desde 0ºC hasta 100ºC (ambiente -20ºC…100ºC).
- Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml. (Ver accesorios).
- **Incluye bloque para 35 tubos 1,5 ml.**
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).



● **88810**

Referencia	88810	88810R
Velocidad regulable	200-1500rpm	
Órbita de Vibración	2mm	
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	0ºC…100ºC
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Tiempo 100ºC a 20ºC	-	≤15 min.
Tiempo de 25 a 100ºC	≤15 min.	
Temporizador	1min -99hora-59min	
Potencia	150W	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	220x300x175	
Peso	7Kg	8,5Kg
Importe	**1.280,00** €	**1.880,00** €



● **88817**



● **88818**



● **88819**
● **88820**



● **88821**



● **88823**



● **88824**



● **88826**



● **88828**

Accesorios

88817	Bloque para 96 PCR 0,2ml (200-1500rpm)	**163,00** €	**88823**	Bloque para 12 tubos 15ml (200- 750rpm)	**204,00** €
88818	Bloque para 54 tubo 0,5ml (200-1500rpm)	**151,20** €	**88824**	Bloque para 6 tubos 50ml (200-750rpm)	**204,00** €
88819	Bloque para 35 tubos 1,5ml (200-1500rpm)	**151,20** €	**88825**	Bloque microplaca (200-1500rpm)	**151,20** €
88820	Bloque para 35 tubos 2,0ml (200-1500rpm)	**151,20** €	**88826**	Bloque placa Deep-Well (200-800rpm)	**204,00** €
88821	Bloque mixto 15x0,5ml+20x1,5ml (200-1500rpm)	**151,20** €	**88827**	Bloque baño María 103x67x30mm (200-1500rpm)	**151,20** €
88822	Bloque 24 tubos hasta 12mm Ø (200-1200rpm)	**151,20** €	**88828**	Bloque 15 tubos 5ml (200-1200rpm)	**151,20** €

88920 Termobloque con agitación HM y bloque magnético incluido — 1.150,00 €

- Temperatura regulable desde amb. hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- **Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.**
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.



● 88920

88920R Termobloque refrigerado con agitación HCM y bloque magnético incluido — 1.665,00 €

- Temperatura regulable desde 0ºC hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- **Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.**
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.



● 88920R

Ref.	Modelo	Nº bloques capacidad	Temperatura	Uniformidad	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso Kg	Importe
88920	HM	1	amb .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	**1.150,00 €**
88920R	HCM	1	0ºC .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	**1.665,00 €**

Accesorios		
88901	Bloque magnético con tapa para 96x0,2ml y placas PCR	**178,00 €**
88902	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 0,5ml	**178,00 €**
88903	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 1,5ml	**178,00 €**
88904	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 2,0ml	**178,00 €**
88905	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 15ml	**355,00 €**
88906	Bloque magnético con tapa para 4 tubos cónicos 50ml	**303,00 €**
88907	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 5ml	**278,00 €**
88908	Bloque magnético con tapa para 1 microplaca 96	**178,00 €**



● 52460N

52460N Agitador orbital SK-O180-S — 175,00 €

- Doble pantalla LED independiente para velocidad y tiempo.
- Detección y protección por exceso de velocidad.
- Velocidad regulable de 40 a 200rpm (órbita de vibración: 20mm).
- Temporizador de 1min-19h-59min.
- Capacidad de carga máxima: 2kg.
- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80%RH.
- Plataforma de agitación 268x268mm, incluida.
- Incluye gomas flexibles para sujeción de recipientes.
- Dimensiones: 294x348x123mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,1Kg.
- Potencia 20W.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 52460DP

52460DP Agitador orbital SK-O180-DP — 355,00 €

- Características como agitador 52460N.
- Agitador con movimiento orbital con plataforma de 2 alturas.



● 52462N

52462N Agitador con movimiento de vaivén SK-L180-S — 185,00 €

- Características como agitador 52460N.
- Agitador con movimiento de vaivén, plataforma incluida.

51456 Agitador con movimiento vaivén SK-L180-PRO — 845,00 €

- Características como Agitador 51454, pero con agitación de vaivén.
- Velocidad regulable de 100 a 350rpm (amplitud 4mm).
- Plataforma de agitación con 3 rodillos incluida.



● 51456 + 51470

51454 Agitador orbital SK-O180-PRO — 845,00 €

- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Doble pantalla LCD independiente para velocidad y tiempo.
- Velocidad regulable de 100 a 800rpm (Orbita: 4mm).
- Capacidad de carga máxima: 2,5kg.
- Temporizador de 1min-19h-59min, o continuo.
- Detección y protección por exceso de velocidad.
- RS232 para control via PC (software incluido).
- Incluye plataforma con 3 rodillos 250x245mm.
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80%RH.
- Dimensiones: 300x340x100mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 8,1Kg.
- Potencia 30W.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 51454 + 51470

Ref.	Modelo	Agitación	Órbita	Carga max. r.p.m	Velocidad Agitación	Plataforma mm	Potencia W	Peso Kg	Importe
52460N	SK-O180-S	Orbital	20mm	2 kg	40-200	268x268	20	3,1	175,00 €
52460DP	SK-O180-DP	Orbital	20mm	2 kg	40-200	268x268 (2)	20	3,1	355,00 €
52462N	SK-L180-S	Vaivén	20mm	2 kg	40-200	268x268	20	3,2	185,00 €
51454	SK-O180-Pro	Orbital	4mm	2,5 kg	100-350	250x245	30	8,1	845,00 €
51456	SK-L180-Pro	Vaivén	4mm	2,5 kg	100-800	250x245	30	8,1	845,00 €



● 51470



● 51472

Accesorios para SK-O180-DP, SK-O180-Pro y SK-L180-Pro		
51470	Plataforma 3 rodillos	136,00 €
51472	Plataforma Universal	125,00 €
51474	Plataforma antideslizante 280x280mm	138,00 €
52474	Adaptador de silicona para 4 tubos de 50ml	19,00 €
52472	Adaptador de silicona para 10 tubos de 5/10ml	19,00 €

51450 Agitador Orbital SK-O330-PRO — 910,00 €

- Agitador con movimiento orbital con 10mm de amplitud.
- Doble pantalla LCD independiente para velocidad y tiempo.
- Detección y protección por exceso de velocidad.
- Velocidad regulable de 10 a 500rpm (órbita: 10mm).
- Modo de uso en continuo o con temporizador.
- Temporizador de 1min-19h-59min.
- Capacidad de carga máxima: 7,5kg.
- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- **Plataforma de agitación 320x320mm con 4 rodillos incluida.**
- Plataformas opcionales: antideslizantes, para Erlenmeyer, para tubos.
- Software para transmisión de datos y control vía PC (salida RS232).
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80% RH.
- Protección IP 21.
- Dimensiones: 420x370x100mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 12kg.
- Potencia 28W.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 51450

51452 Agitador de vaivén SK-L330-PRO — 850,00 €

- Características como agitador SK-O330-PRO, pero con agitación de vaivén.
- Velocidad regulable de 10 a 350rpm (órbita: 10mm).
- **Plataforma con 4 rodillos incluidos**



● 51452

51458 Agitador orbital SK-0330-M — 398,00 €

- Agitador con movimiento orbital con 10mm de amplitud.
- Doble pantalla LCD independiente para velocidad y tiempo.
- Detección y protección por exceso de velocidad.
- Velocidad regulable de 70 a 400rpm (órbita: 10mm).
- Modo de uso en continuo o con temporizador.
- Temporizador de 1min-19h-59min.
- Capacidad de carga máxima: 3kg.
- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80% RH.
- **Plataforma de agitación 335x335mm, incluida.**
- Incluye gomas elásticas para sujeción de recipientes.
- Dimensiones: 420x370x100mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 9,8Kg.
- Potencia 25W.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 51458

51459 Agitador orbital SK-0330-M-M con plataforma en dos alturas — 455,00 €

- Agitador SK-0330-M con plataforma de trabajo de dos alturas incluida.
- Dimensiones de la plataforma antideslizante 340x340mm.

Ref.	Agitación	Órbita	Carga máx.	Velocidad	Plataforma	Temporizador	Peso	W	Importe
51450	Orbital	10mm	7,5kg	100-500rpm	320x320mm	1min-19h-59min	12kg	30	**910,00 €**
51452	Vaivén	10mm	7,5kg	100-350 rpm	320x320mm	1min-19h-59min	12kg	30	**850,00 €**
51458	Orbital	10mm	3kg	70-400rpm	340x340mm	1min-19h-59min	9,8kg	25	**398,00 €**
51459	Orbital	10mm	3kg	70-400 rpm	340x330mm	1min-19h-59min	9,8kg	25	**455,00 €**

Accesorios		
51478	Plataforma antideslizante y gomas	**185,00 €**
51479	Plataforma Universal para Erlenmeyer	**169,00 €**
51475	Tapa transparente test serologicos	**144,00 €**
51430	Adaptador p/Erlenmeyer 25ml	**10,80 €**
51431	Adaptador p/Erlenmeyer 50ml	**10,80 €**
51432	Adaptador p/Erlenmeyer 100ml	**10,80 €**
51432	Adaptador p/Erlenmeyer 250ml	**17,80 €**
51433	Adaptador p/Erlenmeyer 500ml	**17,80 €**
52473	Plataforma lisa con adaptador de silicona para 16 tubos de 5/10ml	**19,00 €**
52474	Plataforma lisa con adaptador de silicona para 6 tubos de 50ml	**19,00 €**



● 51450 + 51479 + adaptadores



● 51494 + 51496 + adaptadores

51494 Agitador con movimiento orbital SHO — 1.596,00 €

- Movimiento orbital circular con 15mm de amplitud.
- Motor libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Capacidad de almacenar hasta 6 programas.
- Función de alarma y protección por sobrepeso.
- Máxima capacidad de carga: 10 Kg.
- Velocidad regulable: 10-300rpm.
- Temporizador hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Admite diferentes plataformas de trabajo (no incluida, ver accesorios).
- Condiciones de trabajo ambiental: 5-50ºC y hasta 85% HR.
- Dimensiones: 400x480x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 20Kg.
- Voltaje: 80-240V/50-60Hz.

Accesorios		
51497	Plataforma 350x350mm con superficie antideslizante	115,00 €
51496	Plataforma universal 350x350mm para adaptadores Erlenmeyer	199,00 €
51498	Plataforma con rodillos 350x350mm	262,00 €
51595	Adaptador Erlenmeyer 50-100ml (Capacidad máxima: 20)	17,00 €
51596	Adaptador Erlenmeyer 250ml (Capacidad máxima: 16)	18,50 €
51597	Adaptador Erlenmeyer 500ml (Capacidad máxima: 9)	19,90 €
51598	Adaptador Erlenmeyer 1000ml (Capacidad máxima: 9)	24,70 €



● 51380 + 51387

Agitadores orbitales ECOLAN 210 y 230

- Estructura en ABS de óptima resistencia.
- Panel de control con pantalla digital para tiempo y velocidad.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Avisador acústico por fin de trabajo.
- Plataforma de trabajo intercambiable (no incluida).
- Temporizador hasta 99h. 59min.
- Velocidad regulable.
- Dimensiones: 284x264x110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,2Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Rango rpm	Órbita vibración	Temporizador	Capacidad Carga Kg	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso kg	Importe
51380	EC-210	50-350	10mm	1 min-99 h 59 min	2,5	284x264x110	5,6	612,00 €
51381	EC-230	50-300	20mm	1 min-99 h 59 min	2,5	284x264x110	5,6	612,00 €



● 51388



● 51391 + 51389

Plataformas de trabajo para agitadores ECOLAN EC-210 y EC-230		
51388	Plataforma con superficie antideslizante 240x200mm	36,00 €
51387	Plataforma 260x220mm con 3 rodillos	174,00 €
51389	Plataforma universal 270x220mm	141,00 €
51390	Adaptador Erlenmeyer 50ml (Capacidad máxima: 12x50ml)	18,00 €
51391	Adaptador Erlenmeyer 100ml (Capacidad máxima: 12x100ml)	22,00 €
51392	Adaptador Erlenmeyer 250ml (Capacidad máxima: 6x250ml)	22,00 €
51395	Doble plataforma de trabajo	141,00 €
51396	Plataforma con tensores elásticos	199,00 €

52915 Incubador con agitación orbital ECOLAN-60 — 1.664,00 €

- Pantalla digital táctil.
- Control por microprocesador de la temperatura, velocidad y tiempo.
- Ventana con apertura frontal.
- Sistema de seguridad con parada de la agitación y de la termostatización cuando la cubierta frontal esta abierta.
- Motor libre de mantenimiento.
- Alarma por sobretemperatura con parada del elemento calefactor.
- Velocidad regulable de la circulación del aire.
- Aviso acústico cuando el programa ha finalizado.
- Plataforma de trabajo no incluida (ver accesorios).
- Rango de velocidad regulable: 50-300 rpm.
- Órbita de agitación: 20mm.
- Estabilidad a 37ºC ≤ ±0,3ºC.
- Resolución: 0,1ºC.
- Rango de tiempo programable: 1 min -99h 59min o continuo.
- Máxima capacidad de carga: 4x500ml.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V-50/60Hz opcional).



● 52915 + 52385

52915R Incubador refrigerado con agitación orbital ECOLAN-60R — 3.480,00 €

- Características generales como modelo 52915 y con refrigeración (+4ºC a +60ºC).

Ref.	Modelo	Temperatura ºC	Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Peso kg	Potencia W	Importe
52915	Ecolan 60	Amb +5ºC a 60ºC	360x435x320	18,7	400	1.664,00 €
52915R	Ecolan 60R	+ 4ºC a 60ºC	385x560x320	25,8	600	3.480,00 €



● 52915R + 52392

Plataformas de trabajo para ECOLAN 60 y ECOLAN 60R		
52384	Plataforma con superficie antideslizante	45,00 €
52385	Plataforma con 3 rodillos	195,00 €
52391	Plataforma con 12 clips para Erlenmeyer 100ml	185,00 €
52387	Plataforma con 6 clips para Erlenmeyer 250ml	185,00 €
52392	Plataforma con tensores elásticos	202,80 €
52394	Plataforma antideslizante con dos alturas	141,00 €

52916 Incubador con agitación orbital ECOLAN-70 — 2.690,00 €

- Control por microprocesador de la temperatura, velocidad y tiempo.
- Pantalla digital LCD.
- Ventana con apertura frontal.
- Sistema de seguridad con parada de la agitación y de la termostatización cuando la cubierta frontal está abierta.
- Motor libre de mantenimiento.
- Alarma por sobretemperatura.
- Aviso acústico cuando el programa ha finalizado.
- Plataforma de trabajo incluida con 8 adaptadores.
- Rango de velocidad regulable: 30-300 rpm.
- Resolución: 0,1ºC
- Salida RS232.
- Capacidad: 16x100ml / 9x250ml / 6x500ml o 4x1000ml
- Voltaje: 220V/50-60Hz (opcional: 110V-50/60Hz).

52916R Incubador refrigerado con agitación orbital ECOLAN-70R — 3.370,00 €

- Características generales como modelo anterior y con refrigeración (+4ºC a +60ºC).
- Capacidad: 28x100ml / 15x250ml / 8x500ml o 6x1000ml.



● 52916R

Referencia	52916	52916R
Rango de velocidad regulable	30-300rpm	30-400rpm
Órbita de agitación	20mm	26mm
Rango de temperatura	Amb. +5ºC a 65ºC	4 a 65ºC
Estabilidad	±0,2ºC	≤±1ºC
Rango de tiempo programable	1-999min	1-9999mm
Plataforma de trabajo	380x320mm	480x315mm
Dimensiones externas Ancho x Fondo x Alto	495x610x465	600x750x490
Potencia W	540	760
Peso kg	44	62



● 6107 + 3423



● 6108 + 3424 + Clips



● 6107 + 3423 + 3415



Agitadores orbitales y de vaivén KS 15

- Regulación electrónica de velocidad de 30 a 420rpm.
- Carga máxima: 15Kg.
- Capacidad máxima Erlenmeyers: 24x100ml, 15x250ml, 9x500ml, 5x1000ml, 2x2000ml.
- Órbita de vibración: 17mm.
- Temporizador de 0-120 minutos o trabajo en continuo.
- Serie **Control** con temporizador de 1 minuto a 30 horas.
- Diversas opciones de plataformas de trabajo.
- Plataforma no incluida (ver accesorios).
- Superficie de trabajo: 400x300mm.
- Posibilidad de acoplar incubador de precisión.
- Serie **Control**: para trabajos reproducibles, con posibilidad de almacenar hasta 10 programas y de regular y visualizar los valores seleccionados y los actuales.
- Dimensiones: 510x490x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 22Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Agitación	Importe
6107	KS 15A	Circular	1.973,00 €
6108	KS 15A CONTROL	Circular	2.918,00 €
6109	KS 15B	Vaivén	2.041,00 €
6119	KS 15B CONTROL	Vaivén	2.990,00 €

Accesorios		
3423	Plataforma con 3 rodillos	475,00 €
3424	Plataforma universal para clips, gradillas…	310,00 €
3465	Plataforma para frascos altos	620,00 €
3471	Plataforma para embudos de decantación	660,00 €
3415	Incubador TH15 • Regulación electrónica de temperatura desde ambiente +5°C hasta 50°C. (60°C opcional). • Sensor de temperatura PT 100. • Precisión: ± 1%. • Circulación de aire: 240 m³/hora. • Ventana para visualización a 3 caras con apertura frontal. • Integrable con agitadores KS15 o Timix 5 y con posibilidad de uso independiente. • Sistema de seguridad con parada por apertura de puerta. • Dimensiones interiores: 490x410x310mm (Ancho x Fondo x Alto). • Dimensiones exteriores: 510x450x455mm (Ancho x Fondo x Alto). • Peso: 19Kg. • Voltaje: 230V/50-60Hz.	3.509,00 €
3416	Extensión del rango de temperatura hasta 60°C	331,00 €

Adaptadores para Erlenmeyers

- Utilizables en plataformas universales.

Agitadores KM 2, KS 15, SM 30 y VKS 75						
Ref.	Erlenmeyer	Capacidad máxima adaptadores				Importe
		KM-2	KS-15	SM-30	VKS-75	
3450	10ml	58	68	117	280	21,50 €
3451	25ml	29	34	64	138	23,00 €
3452	50ml	27	27	63	136	24,25 €
3454	100ml	24	24	49	114	29,10 €
3453	250ml	12	15	23	52	36,60 €
3455	500ml	8	9	15	35	43,00 €
3456	1000ml	5	5	11	21	47,25 €
3457	2000ml	2	2	6	12	64,10 €
3458	5000ml	-	1	2	6	88,80 €

Gradillas para tubos

- Utilizables en plataformas universales.
- Incluye gradilla y soporte para plataforma universal.

Agitadores KL 2, KS 15, SM 30 y VKS 75		
3444	Gradilla para 44 tubos hasta 14mm Ø	181,00 €
3446	Gradilla para 44 tubos hasta 16mm Ø	181,00 €
3448	Gradilla para 44 tubos hasta 18mm Ø	181,00 €
3449	Gradilla para 14 tubos hasta 30mm Ø (tipo falcon)	203,00 €

Agitadores orbitales y de vaivén SM 30

- Con agitación circular SM30A, de vaivén SM30B o ambas SM30C.
- Regulación electrónica de velocidad de 15 a 300rpm.
- Carga máxima: 30Kg.
- Capacidad máxima de Erlenmeyers: 49x100ml, 23x250ml, 15x500ml, 11x1.000ml, 6x2.000ml o 5 gradillas por plataforma.
- Órbita de vibración: 26mm (A y C) o 30mm (B) (46mm opcional).
- Temporizador de 0-120 minutos o trabajo en continuo.
- **Serie Control** con temporizador de 1 minuto a 30 horas.
- Diversas opciones de plataformas de trabajo.
- Plataforma no incluida: ver accesorios.
- Plataforma útil: 560x400mm.
- Posibilidad de acoplar incubador de precisión.
- **Serie Control** para trabajos reproducibles, con posibilidad de almacenar hasta 10 programas y de regular y visualizar los valores seleccionados y los actuales.
- Utilizable entre 5ºC y 50ºC hasta 85% humedad relativa.
- Protección IP21.
- Dimensiones: 680x610x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 32Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 6217 + 3318

Ref.	Modelo	Agitación	Importe
6207	SM 30A	circular	3.172,00 €
6209	SM 30B	vaivén	3.238,00 €
6206	SM 30C	circular y de vaivén	4.199,00 €
6217	SM 30A Control	circular	4.225,00 €
6219	SM 30B Control	vaivén	4.372,00 €
6216	SM 30C Control	circular y de vaivén	5.337,00 €



● 6217 + 3324 + 3315

Accesorios		
3318	Plataforma con 5 rodillos	530,00 €
3361	Puerto USB 2.0 (Para versión Control)	*Consultar*
3363	RS232 (Para versión Control)	*Consultar*
3324	Plataforma universal para clips, gradillas,…	352,00 €
3365	Plataforma para frascos altos y probetas en horizontal	660,00 €
3371	Plataforma para embudos de decantación	680,00 €
3322	Doble plataforma de trabajo completa con 2 plataformas de 5 rodillos	2.525,00 €
3315	Incubador TH30 • Regulación electrónica de temperatura desde ambiente +5ºC hasta 50ºC (60ºC opcional). • Sensor de temperatura PT 100. • Precisión: ± 1%. • Iluminación con lámpara de 15W. • Luz UV de 15W. • Sistema de seguridad por apertura de puerta con parada del agitador y corte de luz UV. • Admite Erlenmeyer de 2 litros de capacidad. • Circulación de aire: 240 m^3/hora. • Ventana para visualización a 3 caras con apertura frontal. • Integrable con agitadores SM 30 y con posibilidad de uso independiente. • Dimensiones interiores: 660x540x430mm (Ancho x Fondo x Alto). • Dimensiones exteriores: 680x610x560mm (Ancho x Fondo x Alto). • Peso: 33Kg. • Voltaje: 230V/50-60Hz.	4.461,00 €
3316	Extensión del rango de temperatura hasta 60ºC	371,00 €
3346	Preinstalación para refrigeración con sistemas externos	757,00 €



● 6207 + 3322



Adaptadores para Erlenmeyer y gradillas

Ver página 34.

LAUDA

Agitadores orbitales LAUDA

- Agitadores potentes, silenciosos, compactos y versátiles.
- Control electrónico de velocidad en continuo con arranque suave.
- Velocidad constante independientemente de la carga.
- Adecuados para salas a temperaturas entre +10ºC y +60ºC.
- Plataformas de trabajo no incluidas (ver accesorios).



- **53001 + 53952**
- **53002 + 53952**

53001 Agitador analógico con agitación orbital VS 8 OE — 1.972,00 €

- Agitador con movimiento orbital y control analógico.
- Plataforma de agitación 330x330mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 8Kg.
- Frecuencia de agitación: 20-500rpm.
- Amplitud de agitación: 10mm.
- Temporizador hasta 60 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 350x375x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 11Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

53002 Agitador analógico con agitación vaivén VS 8 BE — 2.051,00 €

- Agitador con movimiento de vaivén y control analógico.
- Plataforma de agitación 330x330mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 8Kg.
- Frecuencia de agitación: 20-300rpm.
- Amplitud de agitación: 20mm.
- Temporizador hasta 60 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 350x375x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 11Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



- **53017 + 53966 + adaptadores**
- **53018 + 53966 + adaptadores**

53017 Agitador VS 15 O — 2.795,00 €

- Agitador con movimiento orbital y control digital.
- Plataforma de agitación 450x450mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 15Kg.
- Frecuencia de agitación: 20-300rpm.
- Amplitud de agitación: 30mm.
- Temporizador 1 min. - 99 horas y 59 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 480x487x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 19,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

53018 Agitador VS 15 B — 2.795,00 €

- Agitador con movimiento de vaivén y control digital.
- Plataforma de agitación 450x450mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 15Kg.
- Frecuencia de agitación: 20-300rpm.
- Amplitud de agitación: 30mm.
- Temporizador 1 min. - 99 horas y 59 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 480x487x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 19,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

53020 Agitador digital con agitación orbital VS 30 O — 5.896,00 €

- Agitador con movimiento orbital y control digital.
- Plataforma de agitación 676x540mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 30Kg.
- Frecuencia de agitación: 20-250rpm.
- Amplitud de agitación: 32mm.
- Temporizador 1 min. - 99 horas y 59 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 705x607x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 38Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



53013 Agitador digital balanceo tipo "rocker" VS 15 R — *Consultar*

- Agitador con movimiento de balanceo "rocker" y control digital.
- Plataforma de agitación 450x450mm (Plataforma no incluida).
- Capacidad de carga: máximo 15Kg.
- Frecuencia de agitación: 2-50rpm.
- Amplitud: 3º.
- Temporizador 1 min. - 99 horas y 59 min. y posición en continuo.
- Dimensiones exteriores: 480x487x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 19,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

● **53020 + 53980 + adaptadores**
● **53013 + 53966 + adaptadores**

	Plataformas de trabajo	Agitador	
53950	Plataforma universal para pinzas y gradillas	VS 8	157,00 €
53951	Plataforma con superficie antideslizante	VS 8	103,00 €
53952	Plataforma con rodillos regulables	VS 8	711,00 €
53965	Almohadilla antideslizante	VS 15	185,00 €
53966	Plataforma universal para pinzas y gradillas	VS 15	280,00 €
53967	Plataforma con rodillos, regulables	VS 15	742,00 €
53968	Plataforma con 4 bandejas superpuestas	VS 15	1.019,00 €
53980	Plataforma universal para pinzas y gradillas	VS 30	410,00 €
53981	Bastidor para 2 bandejas 53980	VS 30	778,00 €
53982	Soporte universal rodillos para 53980	VS 30	1.096,00 €



● **53965**



● **53981**

	Gradillas y adaptadores para Erlenmeyers para plataformas		Capacidad por Agitador			
Ref.	Modelo	Equipos	VS8	VS15	VS30	Importe
53949	Estera adhesiva negra 200x200mm	Todos	2	4	8	136,00 €
53953	Gradilla para 16 tubos 25-29mmØ	Todos	2	6	9	166,00 €
53954	Gradilla para 24 tubos 12-17mmØ	Todos	3	6	9	137,00 €
53983	Adaptador Erlenmeyer 25ml	Todos	45	79	99	35,00 €
53984	Adaptador Erlenmeyer 50ml	Todos	25	49	99	39,00 €
53985	Adaptador Erlenmeyer 100ml	Todos	16	36	50	39,00 €
53986	Adaptador Erlenmeyer 250ml	Todos	9	16	26	48,00 €
53987	Adaptador Erlenmeyer 500ml	Todos	9	12	26	48,00 €
53988	Adaptador Erlenmeyer 1000ml	Todos	4	9	12	77,00 €
53989	Adaptador Erlenmeyer 2000ml	Todos	2	4	9	99,00 €
53955	Adaptador para microplacas	Todos	4	6	15	49,00 €
53956	Adaptador embudos de separación de 50ml	Todos	6	11		62,00 €
53957	Adaptador embudos de separación de 100ml	Todos	6	11		62,00 €
53958	Adaptador embudos de separación de 250ml	Todos	6	11		62,00 €
53959	Adaptador embudos de separación de 500ml	Todos	4	8		69,00 €



● **53982**



Incubadores con agitación orbital



- Interior en acero inoxidable AISI 316.
- Circulación por aire forzado.
- Puerta de apertura frontal.
- Agitación orbital regulable.
- Sistema de seguridad por sobretemperatura, por apertura de la puerta con paro automático y por movimientos anómalos.
- Control electrónico de los parámetros a regular: temperatura, tiempo y velocidad de agitación.
- Pantalla LCD y panel de mandos para activar y visualizar las siguientes funciones:
  - Visualización del funcionamiento del incubador-agitador.
  - Indicador de alarma de temperatura.
  - Selección del tiempo de funcionamiento.
  - Selección de la temperatura de trabajo.
  - Pulsadores para aumentar/disminuir valores.
  - Pulsador para confirmar valores.
  - Pulsador inicio/paro.
  - Pulsador para activar el agitador.
  - Indicador de funcionamiento del grupo compresor (Modelos refrigerados 200 y 211).



● **6305**

Incubador-agitador con refrigeración Modelo 200

- Temperatura regulable desde 4ºC hasta 60 ºC.
- Velocidad regulable desde 30 hasta 600rpm.
- Resolución 1rpm.
- Órbita de vibración: 0-50mm Ø ajustable.
- Puerta abatible en vidrio securizado.
- Uniformidad temperatura: ± 1°C.
- Temporizador: 0-500 horas.
- Voltaje: 230V/50Hz (120V/60Hz opcional).

Ref.	Modelo	Capacidad Erlenmeyers	Plataforma mm	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
6305	200	23x100ml, 12x250ml 9x500ml, 5x1000ml	400x370	550x730x690	700	132	**4.675,00** €

Accesorios		
6315	Adaptador para Erlenmeyer 50ml	**17,00** €
6316	Adaptador para Erlenmeyer 100ml	**21,00** €
6317	Adaptador para Erlenmeyer 250ml	**21,00** €
6318	Adaptador para Erlenmeyer 500ml	**21,00** €
6319	Adaptador para Erlenmeyer 1000ml	**26,00** €
6322	Plataforma con muelles elásticos para incubador orbital 200	**474,00** €
6325	Soporte con gradilla para tubos 9x16mm Ø - 18x20mm Ø y 9x22mm Ø	**118,00** €
6314	Bandas adherentes 200x200mm	**99,00** €

Incubadores con agitación orbital gran capacidad

- Agitación orbital.
- Control de temperatura por microprocesador PID.
- Pantalla indicadora de temperatura de trabajo y temperatura de consigna.
- Control de frecuencia de agitación mediante microprocesador e indicador digital de la misma.
- Control electrónico del tiempo de trabajo y visualización en pantalla.
- Rapidez, exactitud y reproducibilidad de los parámetros de temperatura, frecuencia de agitación y tiempo.
- Circulación de aire por motor ventilador para una óptima distribución.
- Sistema de refrigeración mediante serpentín incluido para conexión a grifo de agua o termostatos de circulación.
- Pantallas independientes para las 3 funciones memorizables.
- Interior y zona de trabajo en acero inoxidable (modelo 503031, con plataforma de agitación en aluminio).
- Diferentes plataformas de trabajo (para clips, con rodillos o lisas).
- Doble sistema de seguridad de temperatura, con alarma visual y acústica y con termostato de seguridad para desconexión electrónico para protección de las muestras y electro-mecánico para protección del elemento calefactor.
- Iluminación interior (simulación luz de día) con difusor en modelo 503033.
- Interfaz RS232.

Modelo	VS 45	VS 150
Referencia	**503031**	**503033**
Volumen interior	46 litros	150 litros
Rango de temperatura	Ambiente +8°C…70°C	
Rango temperatura con serpentín de refrigeración	+20°C...70°C	
Uniformidad temperatura	± 0,2°C	
Resolución pantalla °C	± 0,1°C	
Rango velocidad	20-250rpm	
Resolución pantalla rpm	1rpm	
Plataforma dimensiones	450x300mm	674x540mm
Órbita vibración	25mm	
Máxima capacidad carga	12Kg	20Kg
Alarma de temperatura	SI	
Temporizador	1 min.-999 horas	
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	710x650x710mm	930x890x820mm
Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	450x300x320mm	674x540x430mm
Peso	38,5Kg	135Kg
Voltaje	220V/50-60Hz	
Importe	***Consultar***	***Consultar***

LAUDA



● **503031 + 503966 + adaptadores**



● **503033**

Accesorios		
503966	Plataforma universal 450x450mm para VS45	**244,00 €**
503965	Plataforma para placas cultivo celular	**188,00 €**
503967	Plataforma con 6 rodillos	**635,00 €**
503980	Plataforma universal 647x540mm para VS150	**390,00 €**

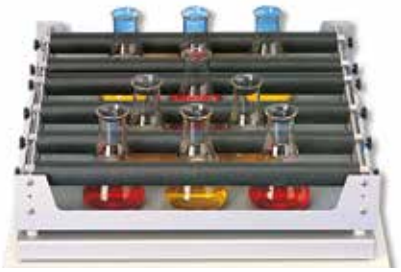

● **503967**

Referencia	Erlenmeyer	Capacidad clips		Importe
		503031	503033	
503983	25ml	79	99	**35,00 €**
503984	50ml	49	99	**39,00 €**
503985	100ml	36	50	**39,00 €**
503986	200ml	22	26	**48,00 €**
503987	300ml	16	26	**48,00 €**
503988	500ml	12	26	**48,00 €**
503973	1000ml	9	12	**77,00 €**
503989	2000ml	-	9	**99,00 €**
503981	Gradilla 24x12mm Ø	6	9	**187,00 €**
503982	Gradilla 24x16mm Ø	9	10	**187,00 €**



● **503980**

Agitadores para microplacas



● 51812 + 51813

51812 Agitador para microplacas MX-M — 284,00 €

- Agitador orbital para trabajar con microplacas, tubos y microtubos.
- Velocidad regulable entre 0 y 1000rpm con dos microplacas.
- Velocidad regulable entre 0 y 1500rpm con una microplaca.
- Motor libre de mantenimiento.
- Órbita de vibración: 4.5mm.
- Incluye plataforma para una microplaca.
- Opcionalmente permite trabajar con plataformas para microtubos de 0,5ml,1,5ml y 2ml y tubos 5 y 15ml.
- Dimensiones: 150x260x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.

Accesorios		
51813	Plataforma para 2 microplacas	9,00 €



● 51918

51918 Agitador para microplacas LT-4A — 722,50 €

- Capacidad: 4 microplacas de 96 pocillos, placas Deep-Well.
- Velocidad regulable: 200-1500rpm. (200-1000rpm con placas Deep-Well).
- Órbita de agitación: 3mm.
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos y posición en continuo.
- Dimensiones: 270x280x110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,5Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz.



● 51980

51980 Agitador para microplacas, tubos y microtubos MX-1 — 396,00 €

- Agitador digital con movimiento orbital.
- Pantalla digital para lectura de tiempo y velocidad.
- Velocidad regulable entre 300 y 3000rpm.
- Temporizador desde 1 s. hasta 24 horas y posición en continuo.
- Motor libre de mantenimiento.
- Órbita de vibración: 4.5mm.
- Incluye plataforma para una microplaca.
- Dimensiones: 150x210x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.

Accesorios agitador MX-1		
51981	Cabezal para tubos hasta 50mm	12,00 €
51982	Cabezal para colocar plataformas	12,00 €
51983	Varilla porta cabezales	48,00 €
51984	Plataforma para 15 tubos hasta 10mm	12,00 €
51985	Plataforma para 12 tubos hasta 12mm	12,00 €
51986	Plataforma para 12 tubos hasta 16mm	12,00 €
51987	Plataforma lisa	12,00 €
51992	Plataforma para 48 tubos hasta 6mm	12,00 €

Incubadores para microplacas

- Incubadores de precisión para trabajar con placas ELISA (96 y 384 pocillos), placas de cultivo celular de 6,12, 24, 48 o 96 pocillos etc.
- Control por microprocesador.
- Pantalla digital para regulación de temperatura y tiempo.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 70ºC.
- Estabilidad ±0,2ºC.
- Uniformidad ±0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento: ≤25 min. (20ºC a 70ºC).
- Temporizador desde 1 min. hasta 99h. 59 min.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).

51907 Incubador para 2 microplacas

- Dimensiones 284x264x157mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso neto: 3,3Kg.

51908 Incubador para 4 microplacas

- Dimensiones 345x310x178mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso neto: 4,9Kg.

Referencia	Descripción	Importe
51907	Incubador para 2 microplacas hasta +70ºC	**596,00** €
51908	Incubador para 4 microplacas hasta +70ºC	**774,00** €



● 51907

Termoagitadores para microplacas

- 3 trabajos con un solo equipo: agitación, incubación y termoagitación.
- Control de funciones de temperatura, velocidad y tiempo mediante microprocesador.
- Permite trabajar con placas ELISA (96 y 384 pocillos), placas de cultivo celular de 24, 48 y 96 pocillos, etc.

Referencia	51912	51921
Descripción	Termoagitador	Termoagitador
Capacidad	2 placas de 96 pocillos	4 placas de 96 pocillos
Rango de tiempo	1 min - 99h59min	
Rango de temperatura	Desde ambiente +5ºC hasta 70ºC	
Precisión de temperatura	0.1ºC	
Estabilidad de temperatura	±0.2ºC	
Uniformidad de temperatura	≤±0.5ºC	
Rango ajuste temperatura	5ºC-70ºC	
Velocidad regulable	300-1200rpm	
Amplitud-Órbita de vibración	3mm	2mm
Velocidad de calentamiento	≤25min (20ºC a 70ºC)	
Control por microprocesador	Si	
Función de agitación breve	Si	
Potencia	150W	250W
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	284x264x157mm	345x310x178mm
Peso	6,7Kg	10,5Kg
Voltaje	100-240V/50-60Hz	
Importe	**1.125,00** €	**1.262,50** €



● 51921

52466N Agitador de balanceo tipo rocker SK-R1807-S — 180,00 €



- Agitación de balanceo tipo rocker.
- Doble pantalla LED independiente para velocidad y tiempo.
- Control electrónico.
- Velocidad regulable de 10 a 80rpm.
- Temporizador de 1min-19h-59min.
- Ángulo de inclinación 7º.
- Capacidad de carga máxima: 2kg.
- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80% RH.
- Protección IP21.
- Plataforma de agitación:268x268mm, incluida.
- Incluye gomas flexibles para sujección de recipientes.
- Dimensiones: 294x348x123mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,1Kg
- Potencia 20W .
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.

● **52466N**

52467N Agitador de balanceo 3D SK-D1810-S — 180,00 €



- Agitación de balanceo con movimiento 3D.
- Doble pantalla LED independiente para velocidad y tiempo.
- Control electrónico.
- Velocidad regulable de 10 a 80rpm.
- Temporizador de 1min-99h-59min.
- Ángulo de inclinación 10º.
- Capacidad de carga máxima: 3kg.
- Motor DC libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Permite trabajar en ambientes 5-40ºC y 80% RH.
- Protección IP20.
- Plataforma de agitación:268x268mm, incluida.
- Incluye gomas flexibles para sujección de recipientes.
- Dimensiones: 294x348x123mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,7Kg
- Potencia 20W .
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.

● **52467N**

Ref.	Agitación	Ángulo	Carga máxima Kg	Velocidad rpm	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Temporizador	Peso Kg	W	Importe
52466N	Rocker	fijo 7º	2	10-80	268x268mm	1 min-19H 59min	3,1	20	**180,00** €
52467N	3-D	fijo 10º	3	10-80	268x268mm	1 min-19H 59min	3,0	20	**180,00** €

51371 Agitador de balanceo RK — 849,00 €

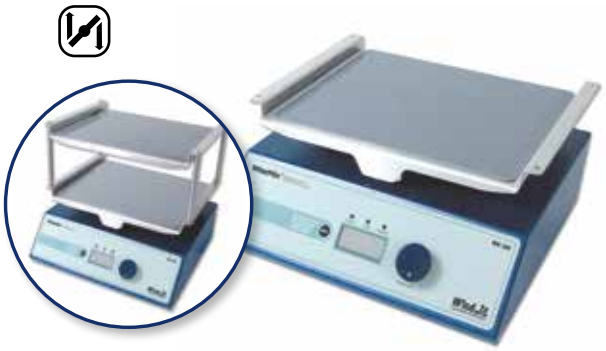

- Velocidad regulable entre 5 y 50rpm.
- Ángulo de inclinación: 6º o 9º.
- Plataforma de trabajo incluida 300x300mm.
- Superficie de trabajo antideslizante.
- Capacidad de carga: 5Kg.
- Óptimo para tinción de geles, Blotting.
- Control digital programable de velocidad y tiempo.
- Temporizador hasta 99 horas 59 min.
- Dimensiones: 300x360x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 8Kg.
- Voltaje: 80-240V/50-60Hz.

● **51376 + 51371** ● **51371**

Accesorios		
51376	Doble plataforma de trabajo para agitador RK	**129,00** €

Agitadores de balanceo "rocker" y 3D

51464 Agitador de balanceo digital SK-R330-PRO — 910,00 €

- Tipo "rocker", con ángulo de inclinación a 9º.
- Motor libre de mantenimiento.
- Pantalla LCD para velocidad y tiempo.
- Velocidad regulable desde 10 a 70rpm.
- Temporizador hasta 19 horas y 59 minutos.
- **Plataforma antideslizante 300x285mm, incluida.**
- Máxima capacidad de carga: 10Kg.
- Potencia: 50W.
- Dimensiones: 360x410x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 9Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.



● 51464 + 51479

51469 Agitador 3D digital SK-D330-PRO — 910,00 €

- Tipo 3-D, con ángulo de inclinación a 9º.
- Pantalla LCD para velocidad y tiempo.
- Velocidad regulable desde 10 a 70rpm.
- Temporizador hasta 19 horas y 59 minutos.
- **Plataforma antideslizante 300x285mm, incluida.**
- Máxima capacidad de carga: 5Kg.
- Potencia: 50W.
- Dimensiones: 360x430x106mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 9Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.



● 51469 + 51476

Plataformas para agitadores SK-R330-PRO, SK-D3309-PRO, SK-O330-PRO y SK-L330-PRO		
51476	Plataforma 300x300mm con 4 rodillos con regulación vertical/horizontal	138,00 €
51477	Plataforma 300x300mm con 4 rodillos con regulación vertical	138,00 €
51478	Plataforma antideslizante 300x285mm	185,00 €
51479	Plataforma 320x320mm universal para Erlenmeyer	169,00 €
51436	Rodillo para plataforma de rodillos	7,00 €

Adaptador Erlenmeyer para agitador LAN.TECHNICS SK		
51430	Adaptador para Erlenmeyer 25ml	10,80 €
51431	Adaptador para Erlenmeyer 50ml	10,80 €
51432	Adaptador para Erlenmeyer 100ml	10,80 €
51433	Adaptador para Erlenmeyer 250ml	17,80 €
51434	Adaptador para Erlenmeyer 500ml	17,80 €



● 51464 + 51479

Agitador Orbital GS con control externo para Incubadores CO_2, Refrigeradores, etc

- Agitador Orbital sin necesidad de mantenimiento, sin escobillas.
- Agitación orbital de 10mm de orbital.
- Velocidad regulable entre 50 y 300rpm.
- Temporizador desde 1 min hasta 99 horas 59 min.
- Controlador externo con pantalla digital para velocidad y tiempo.
- Capacidad de carga máxima 2,5 kg.
- Plataforma de agitación 330x430mm.
- Dimensiones agitador 270x320x112mm.
- Dimensiones panel control: 220x132x64mm.
- Peso 8kg - Potencia 30W.
- Voltaje 120-240V/50-60Hz.

52780 Agitador Orbital GS con control externo — 1.251,00 €

- Plataforma de agitación con superficie antideslizante.



● 52780

Accesorios		
52781	Plataforma con adaptadores para 12 Erlenmeyer 250ml	276,00 €
52782	Plataforma con adaptadores para 20 Erlenmeyer 100ml	345,00 €
52783	Plataforma con tensores elásticos	366,00 €



● 52782



● 52783

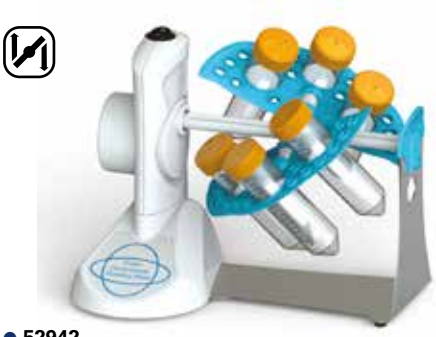

● 52942

52942 Agitador MIX-ROTA — 375,00 €

- Permite trabajar con rotores combinados para tubos desde 1,5ml a 50ml.
- Puede realizar una rotación vertical, horizontal y en cualquier ángulo.
- Velocidad de giro a 18rpm.
- Capacidad de agitación: 10x15ml + 12x5ml / 6x50ml + 36x0,5ml y 36x1,5/2ml.
- Testado para trabajar en incubadores o refrigeradores (+4ºC…+55ºC).
- Rotor incluido: 18x1,5/2ml y 3x50ml + 18x0,5ml y 5x10/15ml + 6x5/7ml.
- Dimensiones 240x145x210mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 4W.
- Peso: 1Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).



● 52942PLUS

52942PLUS Agitador MIX-ROTA PLUS — 470,00 €

- Velocidad regulable 10-40rpm.
- Ángulo variable 20-99º.
- Temporizador de 1-999 min.

Rotores opcionales		
52944	P/2 rotor para 5 tubos 10/15ml (Ø15-16mm) y 6 de 5/7ml (Ø12-13mm)	19,90 €
52945	P/2 rotor para 3 tubos 50ml y 18 de 0,5ml	19,90 €
52946	P/2 rotor para 18 tubos 1,5/2ml	19,90 €



● 51760

51760 Agitador rotativo digital LAN-RL — 635,00 €

- Agitador con rotores incluidos para tubos de 1,5 / 5 / 15 y 50ml.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
- Ángulo de inclinación entre 0º y 90º ajustable.
- Velocidad regulable desde 10 a 80rpm.
- Regulación de tiempo desde 1 segundo hasta 24 horas y posición en continuo.
- Rotores incluidos para: 48x1,5/2ml, 36x5ml, 24x15ml y 18x50ml.
- Dimensiones: 500x185x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 40W.
- Peso: 3,5Kg.
- Voltaje: 100-240/50-60Hz.



● 51794

51794 Agitador rotativo analógico RD-E — 259,90 €

- Agitador con rotor circular con adaptadores para 1,5 / 15 y 50ml.
- Control analógico de velocidad.
- Ángulo de inclinación: 90º.
- Velocidad regulable desde 0 a 80rpm.
- Rotor incluido con capacidad: 36x1,5ml, 12x12/15ml y 12x50ml.
- Dimensiones: 220x300x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 20W.
- Peso: 2Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 51752

51752 Agitador rotativo analógico RL-E — 260,60 €

- Agitador rotativo.
- Control analógico de velocidad.
- Velocidad regulable desde 0 a 80rpm.
- Rotor incluido con capacidad: 36x1,5ml, 12x12/15ml y 12x50ml.
- Dimensiones: 530x150x190mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 20W.
- Peso: 2Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Adaptadores para tubos para agitadores RD-E y RL-E		
52792	Adaptadores para microtubos tubos 1,5ml C/12	4,50 €
52793	Adaptadores para microtubos tubos 15ml C/12	5,90 €
52794	Adaptadores para microtubos tubos 50ml C/12	7,80 €

51792 Agitador rotativo digital MX-RD-PRO — 755,00 €

- Agitador con rotor circular incluido para 8x50ml.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
- Ángulo de inclinación ajustable 0-90º.
- Velocidad regulable desde 10 a 70rpm.
- Regulación de tiempo: desde 1 min. hasta 19 horas 59 min.
- Permite trabajar en continuo o con temporizador.
- Rotores disponibles: 60x1,5ml, 16x15ml y 8x50ml.
- Posibilidad de superponer rotores.
- Dimensiones: 210x280x300mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 40W.
- Peso: 8Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.



● 51792

Rotores opcionales		
51796	Rotor para 60 microtubos 1,5ml	165,00 €
51797	Rotor para 16 tubos de 15ml	108,00 €
51798	Rotor para 8 tubos tipo falcon 50ml	108,00 €
51799	P/4 soportes para segundo rotor	42,00 €



● 51798



● 51796

51754 Agitador rotativo digital MX-RL-PRO — 888,00 €

- Agitador rotativo.
- Rotor incluido para 16 tubos de 50 ml.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
- Ángulo de inclinación ajustable 0-90º.
- Velocidad regulable desde 10 a 70rpm.
- Regulación de tiempo: desde 1 min. hasta 19 horas 59 min.
- Permite trabajar en continuo o con temporizador.
- Rotores disponibles: 48x1,5ml, 24x10/15ml, 24x50ml, 32x1,5ml y 16x10/15ml.
- Dimensiones: 510x220x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 40W.
- Peso: 8Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.



● 51754

Rotores opcionales		
52795	Rotor para 48 microtubos 1,5ml	179,00 €
52796	Rotor para 16 tubos de 15ml	132,00 €
52797	Rotor para 24 tubos de 15ml	132,00 €
52798	Rotor para 24 tubos tipo falcon 50ml	132,00 €
52799	Rotor para 32 microtubos 1,5ml	132,00 €



● 52795



● 52799

51750 Agitador rotativo digital LAN-RD — 569,00 €

- Agitador con 4 rotores circulares incluidos: para tubos de 1,5/2ml, 5ml, 15ml y 50ml.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad y tiempo.
- Ángulo de inclinación ajustable 0-90º.
- Velocidad regulable desde 10 a 80rpm.
- Regulación de tiempo: desde 1 s. hasta 24 horas.
- Permite trabajar en continuo o con temporizador.
- Rotores incluidos para: 60x1,5/2ml, 18x5ml, 12x15ml y 9x50ml.
- Posibilidad de superponer rotores.
- Dimensiones: 240x185x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 40W.
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.



● 51750

Agitadores de varilla



● 51052 + soporte

51052 Agitador analógico ES **753,00 €**

- Para trabajos con líquidos de baja viscosidad (hasta 1000 mPas).
- Regulación por microprocesador.
- Rango de velocidad: 50-1.300rpm.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 15 litros.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento.
- Portavarillas con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x200x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 30W.
- Peso 1,3Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.



● 51152 + soporte

51152 Agitador analógico LS **1.013,80 €**

- Para trabajos con líquidos de baja/media viscosidad.
- Regulación por microprocesador.
- Rango de velocidad: 50-2.000rpm.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 25 litros.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento o disfunción del motor, con paro de motor.
- Portavarillas con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x196x215mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 120W.
- Peso 2,3Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.



● 52052

52052 Agitador digital OS-20 **490,00 €**

- Para trabajos con líquidos de viscosidad media.
- Motor libre de mantenimiento.
- Regulación por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Velocidad regulable 50-2200rpm.
- Volumen máximo de agitación: 20 litros.
- Portavarillas regulable hasta 10mm.
- Potencia: 70W.
- Peso: 2,8Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

52052/Set Agitador OS-20 con plataforma sujeción y varilla agitadora **599,00 €**



● 51059/Set

51059 Agitador analógico HS-120 **625,00 €**

- Para trabajos con líquidos de viscosidad media.
- Rango de velocidad: 0-3.000rpm.
- Volumen máximo de agitación: 20 litros.
- Posición de la varilla ajustable en altura.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento o disfunción del motor.
- Portavarillas regulable hasta 10mm.
- Diversa gama de varillas agitadoras.
- Dimensiones: 90x145x240mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 120W.
- Peso: 5,3Kg.
- Voltaje: 230V/50/60Hz.

51059/Set Agitador analógico HS-120 con plataforma de sujeción y varilla agitadora tipo helice (ref. 111307) **826,00 €**

51054 Agitador analógico PW — 1.466,00 €

- Gran capacidad de agitación.
- Para trabajos con líquidos de alta viscosidad.
- Regulación por microprocesador.
- Rango de velocidad: 20-1.200rpm.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 70 litros.
- Sistema de seguridad de bloqueo por funcionamiento incorrecto.
- Portavarillas con mandril de seguridad sin llave con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x196x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 190W.
- Peso: 2,9Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.

51055 Agitador digital DLS — 1.281,00 €

- Para trabajos con líquidos de viscosidad media.
- Regulación por microprocesador.
- Rango de velocidad: 50-2.000rpm.
- 2 pantallas digitales para valores seleccionados y valores actuales.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 25 litros.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento o disfunción del motor, con paro de motor.
- Portavarillas con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x196x220mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 120W.
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.

51056 Agitador analógico LH — 1.281,00 €

- Para trabajos con líquidos de alta viscosidad.
- Regulación por microprocesador.
- Rango de velocidad: 50-2.000rpm.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 40 litros.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento o disfunción del motor, con paro de motor.
- Portavarillas con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x196x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 190W.
- Peso: 2,9Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.

51057 Agitador digital DLH — 1.432,00 €

- Para trabajos con líquidos de alta viscosidad.
- Regulación por microprocesador.
- 2 pantallas digitales para valores seleccionados y valores actuales.
- Rango de velocidad: 50-2.000rpm.
- Volumen máximo de agitación (H_2O): 40 litros.
- Sistema de seguridad en caso de sobrecalentamiento o disfunción del motor, con paro de motor.
- Portavarillas con diámetro regulable: 1 a 10mm.
- Diversa gama de varillas.
- Dimensiones: 80x196x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 190W.
- Peso: 2,9Kg.
- Voltaje: 110-230V/50-60Hz.



● 51054 + soporte ● 51055 + soporte



● 51057 + soporte

● 51056 + soporte

Viscosidad mPa:

Muy baja:	0-100
Baja:	100-1000
Media:	1000-25000
Alta:	25000-50000

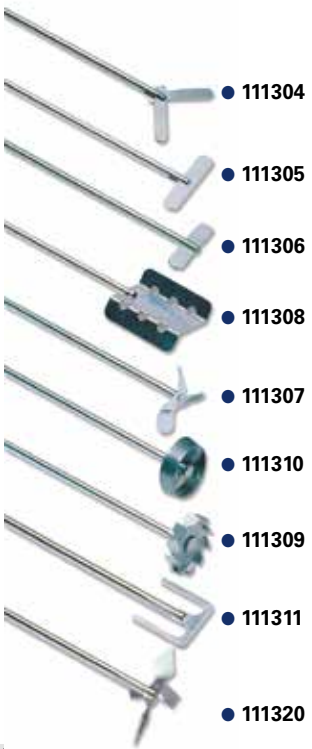

● 111304
● 111305
● 111306
● 111308
● 111307
● 111310
● 111309
● 111311
● 111320

Accesorios agitadores de varilla		
111300	Soporte para agitador	196,00 €
111301	Nuez doble	24,00 €
111304	Varilla inoxidable paletas en V 500mm longitud	77,00 €
111305	Varilla inoxidable paletas basculante	79,00 €
111306	Varilla inoxidable paletas rectas 400mm longitud	36,00 €
111308	Varilla inoxidable paleta 6 perforaciones 450mm longitud	134,00 €
111313	Varilla inoxidable paleta 3 perforaciones 400mm longitud	36,00 €
111307	Varilla inoxidable forma hélice 500mm longitud	36,00 €
111309	Varilla inoxidable turbina 450mm longitud	217,00 €
111310	Varilla inoxidable turbo-hélice 450mm longitud	217,00 €
111311	Varilla inoxidable forma de ancla 650mm longitud	49,00 €
111315	Varilla inoxidable forma cruz 500mm longitud	36,00 €
111320	Varilla inoxidable forma diamante 500mm longitud	36,00 €
111330	Varilla teflón con 2 palas 400mm longitud	55,00 €
111331	Varilla teflón en cruz 400mm longitud	55,00 €
111332	Varilla teflón con 2 palas 500mm longitud	55,00 €



● 51058

51058 Agitador digital HS-100D **821,00 €**

- Para trabajos con líquidos de media/alta viscosidad (hasta 50.000 mPas).
- Regulación por microprocesador y parámetros programables.
- Rango de velocidad regulable: 200-3.000rpm.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Volumen máximo de agitación: 20 litros.
- Temporizador programable hasta 99 horas - 59 min. y posición en continuo.
- Protección por sobrecarga y por sobretemperatura del motor.
- Función de alarma (por error y por fin de tiempo programado).
- Dimensiones: 90x145x180mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 130W.
- Peso: 5,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115/50-60Hz opcional).

51058/Set Agitador HS-100D con soporte, pinza sujeción y varilla agitadora **1.071,00 €**



● 51159/Set

51159 Agitador digital HS-100T con controlador remoto **988,00 €**

- Para trabajos con líquidos de media/alta viscosidad (hasta 50.000 mPas).
- Regulación por controlador remoto.
- Rango de velocidad regulable: 200-3.000rpm.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Volumen máximo de agitación: 20 litros.
- Temporizador programable hasta 99 horas - 59 min. y posición en continuo.
- Protección por sobrecarga y por sobretemperatura del motor.
- Función de alarma (por error y por fin de tiempo programado).
- Dimensiones: 80x180x240mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 120W.
- Peso: 3,8Kg Agitador y 2,5Kg controlador a distancia.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115/50-60Hz opcional).

51159/Set Agitador HS-100T con soporte, pinza sujeción y varilla agitadora **1.235,00 €**



● 52056

Agitador Digital serie OS+

- Función temporizador con rango 1min – 99h 59min
- Función temperatura con sensor externo 0-100°C.
- Bloqueo de seguridad, para evitar cambios de funcionamiento accidentales.
- Sencillo cambio de varillas agitadoras.
- Pantalla digital LCD para: tiempo, velocidad, temperatura, torque,..
- Velocidad constante con ajuste automático del par motor según los cambios de viscosidad de la muestra, manteniendo la velocidad.
- La agitación puede seleccionarse hacia adelante, hacia atrás o intermitente.
- Avisador por fin de ciclo de tiempo prefijado.
- Interface RS 485 – USB.
- Protección por sobrecarga.
- Se puede calibrar el par y la temperatura de la muestra.
- Peso: 3,5Kg.

Referencia	Modelo	Volumen Máx. Litros	Velocidad r.p.m	Viscosidad Máx. mPas	Max Torque	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Importe
52056	OS40+	30	50-2200	10000 mPa	40N-cm	90x240x227	70W	**765,00 €**
52058	OS60+	50	50-2200	50000 mPa	60N-cm	90x240x227	130W	**1.100,00 €**

52056/Set Set Agitador OS40+ con soporte y varilla agitadora **880,00 €**

52058/Set Set Agitador OS60+ con soporte y varilla agitadora **1.224,00 €**

Agitadores de varilla

Ref.	Modelo	Volumen Máx. Litros	Torque Máx. Ncm.	Viscosidad Máx. mPas	Potencia W	Peso Kg	Importe
51052	ES	15	15	1000	30	1,3	***Consultar***
51152	LS	25	40	25000	120	2,3	***Consultar***
52052	OS-20	20	40	10000	50	2,8	***Consultar***
51059	HS-120	20	145	50000	120	5,0	***Consultar***
51054	PW	70	120	100000	190	2,9	***Consultar***
51055	DLS	25	40	25000	120	2,9	***Consultar***
51056	LH	40	80	50000	190	3,0	***Consultar***
51057	DLH	40	80	50000	190	3,0	***Consultar***
51058	HS-100D	20	145	50000	120	5,0	***Consultar***
51159	HS-100T	20	145	50000	120	5,0	***Consultar***
52056	OS-40+	30	40	10000	70	2,8	***Consultar***
52058	OS-60+	50	60	50000	130	3,5	***Consultar***



● **51052 + soporte**

Agitadores de varilla con regulación electrónica digital serie OHS

- Pantalla digital para monitorizar las condiciones de trabajo.
- Motor sin escobillas garantiza un funcionamiento continuo con torque (par de giro) constante a cualquier velocidad.
- Portavarillas regulable desde 1 hasta 13mm Ø.
- Protección de valores seleccionados, para evitar modificaciones no deseadas.
- Motor silencioso incluso a máxima velocidad.
- Temporizador.
- Control de la temperatura con sonda PT100.
- Compensación de torque (par de giro), SpeedServo.
- Puerto USB para actualizaciones de software.
- Protección IP54 garantía de durabilidad.
- Protección total por sobrecarga sobretemperatura o sobrecorriente.
- Cambio del eje sin herramientas.
- Pantalla para visualización del valor del torque (par de giro) en tiempo real e indicativo de cambio de viscosidad.
- Dimensiones: 90x285x235mm.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/60Hz opcional).



● **52602***



● **52604*** ● **52606*** ● **52608*** ● **52610***

**Soporte, varilla y nuez NO incluidas. Ver accesorios pág. 47*

Ref.	Modelo	Volumen Máx.	Torque Máx.	Viscosidad Máx.	Velocidad	Peso Kg	Importe
52610	OHS-200	100 litros	200 Ncm	100000mPas	6-400rpm 30-2000rpm	4,6	**2.294,00** €
52608	OHS-100	100 litros	100 Ncm	70000mPas	30-1300rpm	4,1	**1.690,00** €
52606	OHS-60	40 litros	60 Ncm	50000mPas	30-2000rpm	4,1	**1.556,00** €
52604	OHS-40	25 litros	40 Ncm	25000mPas	30-2000rpm	4,1	**1.363,00** €
52602	OHS-20	25 litros	20 Ncm	10000mPas	30-2000rpm	4,1	**1.259,00** €





● 26092/Set

● 26090/Set

26092 Homogeneizador analógico HGA — 488,00 €

- Control analógico de velocidad.
- Diseñado para trabajar con líquidos y muestras de tejidos.
- Velocidad regulable hasta 27.000rpm.
- Rango de volumen: 1 - 2.500ml.
- Protección por sobrecalentamiento.
- Rotores seleccionables de 8mmØ, 10mmØ, 18mmØ y 25mmØ. (Rotores no incluidos)
- Cuerpo fabricado en aluminio y ABS y rotores en acero inoxidable.
- Dimensiones: 60x75x215mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 160W.
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

26092/Set Homogeneizador HGA con rotor 50-2500ml, soporte y pinza de sujeción — 954,00 €

26090 Homogeneizador con control digital HGD — 795,00 €

- Control por microprocesador digital remoto.
- Diseñado para trabajar con líquidos y muestras de tejidos.
- Velocidad regulable: 2.000 - 27.000rpm.
- Rango de volumen: 1 - 2.500ml.
- Temporizador con alarma: 10 segundos - 15 minutos.
- Protección por sobrecalentamiento.
- Rotores seleccionables de 8mmØ, 10mmØ, 18mmØ y 25mmØ.
- Cuerpo fabricado en aluminio y ABS y rotores en acero inoxidable.
- Dimensiones: 60x75x215mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 160W.
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

26090/Set Homogeneizador HGD con rotor 50-2500ml, soporte y pinza de sujeción — 1.269,00 €





● 26320 ● 26322





● 26324 ● 26326

Accesorios para rotores para HGA y HGD		
26320	Rotor 1-50ml (rotor 6mmØ - Estator 8mmØ)	625,00 €
26322	Rotor 1-100ml (rotor 7,96mmØ - Estator 10mmØ)	625,00 €
26324	Rotor 10-1000ml (rotor 12,8mmØ - Estator 18mmØ)	298,00 €
26326	Rotor 50-2500ml (rotor 20mmØ - Estator 25mmØ)	298,00 €
26332	Soporte con pinza de sujeción	248,00 €



● 26094/Set

26094 Homogeneizador/agitador HHS — 595,00 €

- Velocidad regulable: 200-5000rpm.
- Capacidad de agitación máxima: 10 litros.
- Para utilizar con vástagos trituradores de vidrio y teflón.
- Potencia: 75W.
- Dimensiones: 80x180x240mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

26094/Set Homogeneizador HHS con soporte, pinza y vástago para homogeneizar 15ml — 859,00 €

Vástagos y recipientes para homogeneizador HHS

- Para homogeneización de material biológico.
- Cabezal en PTFE puro y vástago de acero inoxidable de 6,5mm Ø.
- Recipientes en vidrio borosilicato para homogeneización: 2-50ml.

Referencia	Descripción	Importe
26430	Recipiente homogeneización 2 ml	54,00 €
26431	Recipiente homogeneización 5 ml	54,00 €
26432	Recipiente homogeneización 15 ml	62,00 €
26433	Recipiente homogeneización 50 ml	96,00 €

Referencia	Descripción	Importe
26450	Vástago para 2ml	35,00 €
26451	Vástago para 5ml	35,00 €
26452	Vástago para 15ml	44,00 €
26453	Vástago para 50ml	68,00 €

26098 Homogeneizador OV 625 — 1.654,80 €

- Potente dispersor digital, diseñado para homogeneizar, emulsionar y mezclar a alta velocidad tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos.
- Permite procesar volúmenes entre 0,2ml y 4,0 litros (H2O) y hasta 5.000 mPas.
- Pantalla digital para controlar las funciones de trabajo.
- Rango de velocidad entre 3.000 y 25.000 rpm.
- Incluye un rotor que gira dentro de un estator estacionario.
- Rotor y estator en acero inoxidable AISI 316 con junta PTFE.
- Fácil y rápido intercambio de accesorios para la dispersión.
- Temperatura máxima de trabajo: 180ºC.
- Accesorios para la dispersión no incluidos.
- Peso: 2,4kg.
- Potencia 800W.
- Dimensiones: 92x280x130mm

26098Set Homogeneizador OV 625 — 2.546,00 €

- Incluye rotor y estator D20-20C, Soporte H PARA SUJECIÓN y Kit para montaje/desmontaje de útiles de dispersión.



● 26098Set

Accesorios de rotores para OV 625

Referencia	Volumen	Rotor-Estator	Apto Dis.		Importe
26098/D20S20CS	50-2000ml	20mm-15mm	SI	Alimentos, cosméticos, análisis ADN, etc.	*Consultar*
26098/D20S20FC	50-2000ml	20mm-15mm	SI	Alimentos, análisis ADN, fibras.	*Consultar*
26098/D20S20FE	50-2000ml	20mm-15mm	SI	Cremas, jabones, agua, pigmentos.	*Consultar*
26098/D20S20FM	50-2000ml	20mm-15mm	SI	Mezclas espumosas, ungüentos y cremas.	*Consultar*
26098/D20S25CC	50-2000ml	25mm-18mm	SI	Alimentos, comprimidos, cerámica, fibras.	*Consultar*
26098/D20S25FE	50-2000ml	25mm-18mm	SI	Cremas, jabones, agua, pigmentos.	*Consultar*
26098/D20S25FM	50-2000ml	25mm-18mm	SI	Mezclas espumosas, ungüentos y cremas.	*Consultar*
26098/D20S40CC	1000-4000ml	40mm-18mm	SI	Alimentos y relleno para alimentos.	*Consultar*
26098/D20S05CC	0,2-50ml	5mm-3,2mm	SI	ADN y tejidos orgánicos.	*Consultar*
26098/Soporte					*Consultar*



● Rotor-estator

26099 Dispersor Digital OV725 — 2.535,00 €

- Provisto de un potente motor sin escobillas, control electrónico de velocidad, función de temporizador/contador integrado y seguridad avanzada.
- Diseñado para trabajos de homogeneización-emulsificación-suspensiones y mezclado a alta velocidad de productos cosméticos, alimentarios, farmacéuticos y tejidos biológicos.
- Aplicaciones para volúmenes entre 0,2ml y 2.500ml y muestras viscosas hasta 5.000mpas.
- Rango de velocidad entre 2.000 y 25.000rpm. (±100rpm).
- Motor sin escobillas que produce menos ruido, minimiza el mantenimiento, disipa el calor y reduce la fricción interna, siendo más eficaz y resistente.
- Pantalla LED de 4 dígitos.
- Temporizador digital hasta 99 horas y 59 min.
- Suave arranque hasta alcanzar la velocidad gradualmente.
- Alarmas avisadoras por sobretemperatura y fallo de motor.
- Alarma y detección de la herramienta de dispersión que avisa en caso de instalación incorrecta o de ausencia de la misma.
- Herramienta de dispersión que avisa en caso de instalación incorrecta o de ausencia de la misma.
- Herramientas de dispersión en acero inoxidable AISI 316, con junta PTFE.
- Mantenimiento con aviso digital por desgaste.
- Sencillo cambio de herramientas de dispersión.
- Peso: 3,7Kg
- Ruido: 70dBa.
- Potencia: 500W
- Dimensiones: 500x280x235mm.



● 26099

26099Set Dispersor Digital OV72Set — 3.424,00 €

- Incluye Dispersor OV725 + Soporte H con doble varilla.
- Herramienta de Dispersión D20-S20C y Kit de montaje.

Homogeneizadores manuales de PTFE

- Indicados para la reducción del tamaño de partículas y para la homogeneización de sustancias, especialmente para material biológico.
- Se realiza mediante el movimiento de un embolo giratorio en un tubo de precisión, de vidrio borosilicato.
- Embolo fabricado en PTFE con varilla en acero inoxidable mortero y el tubo debe solicitarse por separado.



Émbolos PTF con varilla				
Referencia	**Capacidad**	**Ømm**	**Longitud mm**	**Importe**
20710	2ml	8	120	**35,00** €
20712	5ml	12	135	**35,00** €
20713	10ml	15	150	**35,00** €
20714	15ml	16	155	**44,00** €
20715	30ml	25	175	**49,00** €
20716	50ml	32	195	**68,00** €



Tubos para homogeneización			
Referencia	**Para tubos**	**Longitud mm**	**Importe**
20717	2 ml (20710)	230	**54,00** €
20718	5ml (20712)	235	**54,00** €
20719	10ml (20713)	270	**58,00** €
20720	15ml (20714)	270	**62,00** €
20721	30ml (20715)	270	**72,00** €
20722	50ml (20716)	270	**96,00** €

Homogeneizador de mano LAN-MT



26034 **Homogeneizador de mano LAN-MT** **239,00** €

- Homogeneizador manual, portátil de peso ligero y fácil de usar.
- Para homogeneizar tejidos en microtubos de 1,5/2ml.
- Homogeneizador rápido y efectivo.
- Adecuado para tejidos vegetales como raíces, tallos, hojas, flor, fruta, semilla, etc. y para muestras animales como cerebro, corazón, pulmón estómago, hígado, riñón, etc.
- Vástago de homogeneización reutilizable y autoclavable.
- Velocidad fija a 18000rpm.
- Nivel sonoro 55 dB.
- Funcionamiento con batería AA recargable.
- Dimensiones: 143mm x 25x143mm.
- Peso: 0,18kg.

Accesorios		
26034/RP	Vástagos de plástico c/10 Uds.	**31,00** €
26034/RI	Vástagos de acero inoxidable c/1 Ud.	**48,00** €

Homogeneizador RCP con movimiento 3D

- Homogeneización rápida, eficaz y reproducible de una amplia gama de muestras, incluidos tejidos y muestras con dificultad para la lisis.
- Efectiva también para procesar huesos o cartílagos.
- Soluciones para liberar DNA, RNA, proteínas, enzimas, etc. de muestras muy resistentes sin afectar a la integridad molecular.
- Movimiento giratorio 3D de alta velocidad, para una rápida disrupción de los tejidos.
- Amplio rango de ajuste de velocidad de 4 a 7 m/s.
- Motor sin escobillas.
- De fácil fijación y extracción de los tubos.
- Tubos desechables para evitar contaminación cruzada o degradación de la muestra.
- Agitación vigorosa y uniforme, que posibilita rendimiento y calidad en aprox. 35 segundos o menos.



● 22003

22003 BIOPREP-6 **2.364,00 €**

- Homogeneizador personal de pequeño tamaño.
- Rotor incluido 6x0,5ml - 1,5ml - 2.0ml o 2x5ml.
- Velocidad regulable 4.00-7.00m/s (incrementos 0,05m/s).
- Velocidad en rpm: 2500 a 4000rpm (incrementos 10 rpm).



● 22004

22004 BIOPREP-24 **8.474,00 €**

- Homogeneizador personal de pequeño tamaño.
- Rotor incluido 24x2.0/1.5ml.
- Rotor opcional 12x5ml.
- Velocidad regulable 4.00-7.00m/s (incrementos 0,05m/s).
- Velocidad en rpm: 2500 a 4000rpm (incrementos 10 rpm).

Accesorios		
22101	Rotor 12x5.0ml para Bioprep.24	**345,00 €**
22104	Tubo homogeneización 2.0ml C/50	**19,40 €**
22105	Tubo homogeneización 5.0ml	**37,00 €**
22110	Bolas cerámica 1,4mm Ø 1 kg	**165,00 €**
22112	Bolas cerámica 2,8mm Ø 1 kg	**165,00 €**
22113	Bolas metálicas 3mm Ø 1kg	**165,00 €**
22114	Bolas metálicas 6mm Ø 1kg	**165,00 €**
22115	Bolas vidrio 0,2mm Ø	**165,00 €**
22116	Bolas vidrio 1,0mm Ø	**165,00 €**
22117	Bolas vidrio 3mm Ø	**165,00 €**
22118	Bolas metálicas 1,4mm Ø	**165,00 €**
22119	Bolas metálicas 4mm Ø	**165,00 €**
22120	Bolas carbonato de circonio 2,8mm Ø	***Consultar***

Aplicaciones bolas

- **Cerámicas:** tejidos blandos de animales, plantas y humanos, cerebro, hígado, piel, gónadas, musculo, etc.
- **Metálicas:** tejidos duros, pelos, dientes, semillas, maíz, arroz, uñas, etc.
- **Vidrio:** microorganismos, esporas, hongos, levaduras, etc.

Modelo	Bioprep-6	Bioprep-24
Referencia	**22003**	**22004**
Velocidad m/s	4.00-7.00m/s (incrementos 0,05m/s)	
Velocidad rpm	2500 a 4000rpm (incrementos 10 rpm)	
Tiempo	1s-90s (incrementos 1s)	
Pausa	1s-90s (incrementos 1s)	
Ciclos	10	10
Programas	1	50
Muestras	6x2ml/1.5ml o 2x5.0ml	24x2ml/1,5ml o 12x5ml
Aceleración	< 2s	< 4s
Ruido	<65db	<70db
Potencia	150W	150W
Dimensiones	354x218x206mm	280x360x365mm
Peso	8.9kg	25kg
Voltaje	100-240V/50-60Hz	
Importe	**2.364,00 €**	**8.474,00 €**



HOMOGENEIZADORES Rotor-Estator

- Homogeneizadores con rotores hasta 30.000 rpm.
- Volúmenes: desde 1-50ml hasta 8000ml.

Ver página 50-51.



HOMOGENEIZADORES a paletas

- Homogeneizadores a paletas y accesorios.

Ver página 332.



HOMOGENEIZADORES por ultrasonidos

- Homogeneizadores por ultrasonidos BANDELIN.
- Para trabajar con muestras desde 0,1ml hasta 3000ml.

Ver página 55-56



HOMOGENEIZADORES 3D

Ver página 53.

Homogeneizador ultrasónico SONOPULS 5020 HD Y SONOPULS 5050 HD

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

Aplicaciones.

- Alteración de células, bacterias, virus y tejidos.
- Producción de las emulsiones más finas.
- Homogeneización de sustancias.
- Desgasificación de líquidos.
- Aceleración de las reacciones químicas.
- Preparación de la muestra para análisis granulométrico.

24072 Homogeneizador ultrasónico SONOPULS 5020 HD 4.834,00 €

- Para volúmenes de 0,1-25ml. (Tubos PCR, criotubos, vasos de reacción)
- Se entrega configurado para volúmenes entre 0,1 y 10ml.
- Potencia nominal máxima de 20W.
- Homogeneizadores con control de amplitud del 10 al 100% y visualización del valor real, pulsación, circuito AMPLICHRON (que garantiza una amplitud constante, independientemente de las condiciones cambiantes).
- Temporizador integrado y mando a distancia.
- Función memoria, hasta 8 programas.

Datos técnicos

- Pantalla táctil color de gran tamaño 7".
- Ajuste de potencia: 2-20.
- Frecuencia: 30 kHz.
- Diámetro y longitud punta estándar: 1,5mm Ø x 150mm.
- Ajuste de tiempo: 9h – 59min – 59s o funcionamiento continuo.
- Tiempos de pulsación: intervalos de trabajo 0,5-600s – Intervalos de descanso: 0,3-600s.
- Salidas: USB-A, USB-B, Ethernet.
- Dimensiones: 485x270x365mm.
- Voltaje: 95-230V / 50-60Hz.

Equipo completo que incluye:

- Generador ultrasónico GM 5050.
- Transductor ultrasónico UW 5020.
- Punta MS 1,5 de 1,5mm Ø.



● 24072

24074 Homogeneizador ultrasónico SONOPULS 5050 HD 4.877,00 €

- Para volúmenes de 0,5-100ml. (Tubos PCR, criotubos, vasos de reacción.
- Se entrega configurado para volúmenes entre 0,5 y 20ml.
- Potencia nominal máxima de 50W.
- Homogeneizadores con control de amplitud del 10 al 100% y visualización del valor real, pulsación, circuito AMPLICHRON (que garantiza una amplitud constante, independientemente de las condiciones cambiantes).
- Temporizador integrado y mandos a distancia.

Datos técnicos

- Pantalla táctil color de gran tamaño 7".
- Ajuste de potencia: 0-20.
- Frecuencia: 20 kHz.
- Diámetro de punta estándar: 2mm Ø.
- Ajuste de tiempo: 9h – 59min – 59s o funcionamiento en continuo.
- Tiempos de pulsación: intervalos de trabajo 0,5-600s. Intervalos de descanso: 0,3-600s.
- Visualización de energía en Ws.
- Salidas: USB-A, USB-B, Ethernet.
- Dimensiones: 485x270x365mm.
- Voltaje: 95-230V / 50-60Hz.

Equipo completo que incluye:

- Generador Ultrasónico GM 5050.
- Transductor ultrasónico UW 5050.
- Punta TS102 de 2,0mm Ø.



● 24074

24075 Refrigerador para sonicación indirecta LC200 4.142,00 €

- Temperatura 5-30ºC.
- Dimensiones: 415x320x420mm
- Peso 18kg.



● 24076

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)



● 24050

SONOPULS serie 4000.2 (Avanzada)

- Para volúmenes de muestra desde 0,5ml hasta 3000ml.
- Incluye generador, convertidor, resonador (Horn), salvo modelo HD4050 y sonda.
- Control de amplitud: 10-100%.
- Limitación automática de la amplitud.
- Pulsación programable en ciclos de 0,2 a 600s.
- Intervalos de descanso programable en ciclos de 0,3 a 600 s.
- Temporizador hasta 9 horas, 59min y 59s o en continuo.
- Apagado de seguridad programable hasta 9 horas, 59min y 59s.
- Pantalla digital para visualizar la amplitud, nivel de pulso, tiempo energía y opcionalmente temperatura (incluyendo el accesorio).
- Lotes (BATCH OPERATION AND SEQUENCING).
- Interface: RS232.
- Diagnóstico en caso de fallos.
- Frecuencia: 20 Hz.
- Memoria con capacidad para 9 programas.
- Puntas opcionales: 2, 3, 6, 13, 129 y 25m Ø.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).



● 24100

24050 SONOPULS HD 4050 — 4.388,00 €

- Para volúmenes de muestra desde 0,5ml hasta 100ml.
- Se entrega configurado para volúmenes de 0,5 a 20ml.
- Incluye generador GM4100, Convertidor UW50 y punta TS102 de 2mm Ø.
- Dimensiones Generador: 150x220x335mm.
- Dimensiones Convertidor (Øxlargo): 45x175mm.
- Puntas opcionales: 2, 3, 4, 5 y 6 mm Ø.

24100 SONOPULS HD 4100 — 4.855,00 €

- Para volúmenes de muestra desde 2ml hasta 200ml.
- Se entrega configurado para volúmenes de 3 a 50ml.
- Incluye generador GM4100, Convertidor UW100, resonador (Horn) SH100G y punta TS103 de 3mmØ.
- Dimensiones Generador: 150x220x335mm.
- Dimensiones Convertidor (Øxlargo): 70x150mm.
- Puntas opcionales: 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 13 mm Ø.



● 24200

24200 SONOPULS HD 4200 — 5.319,00 €

- Para volúmenes de muestra desde 5ml hasta 1000ml.
- Se entrega configurado para volúmenes de 20 a 900ml.
- Incluye generador GM4200, Convertidor UW200, resonador (Horn) SH200G y punta TT213 de 13mmØ.
- Dimensiones Generador: 150x220x335mm.
- Dimensiones Convertidor (Øxlargo): 70x150mm.
- Puntas opcionales: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 16 y 25 mm Ø.



● 24400

24400 SONOPULS HD 4400 — 8.283,00 €

- Para volúmenes de muestra desde 100ml hasta 3000ml.
- Se entrega configurado para volúmenes de 500 a 2000ml.
- Incluye generador GM4400, Convertidor UW400, resonador (Horn) SH400G y punta TS425 de 25mmØ.
- Dimensiones Generador: 150x220x335mm.
- Dimensiones Convertidor (Øxlargo): 70x150mm.
- Puntas opcionales: 13, 16, 19, 25, 32 y 38 mm Ø.

Homogeneizadores por ultrasonidos

Código	Salida	Sondas	Volumen
Mini20	20W	1.5, 2 y 2.5mm	0,1-25ml
HD 2070.2	70W	2, 3, 6 y 13mm	1-200
HD 2200.2	200W	2, 3, 6, 13, 19 y 25	2-1000
HD4050	50W	2, 3, 4.5 y 6	0,5-100
HD4100	100W	2, 3, 4.5, 6, 9 y 13	2-200
HD4200	200W	2, 3, 4.5, 6, 9, 13, 16 y 25	5-1000
HD4400	400W	13, 16, 19, 25, 32 y 38	100-3000

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)



Sondas de titanio para Sonopuls HD4050 - HD4100 y HD4200

Referencia	20777	20778	20779	20780	20781	20782	20783
Punta	TS102	TS103	TS104	TS106	TS109	TT213	TS113
Diámetro mm	2	3	4,5	6	9	13	13
Longitud mm	150	139	131	128	117	-	130
Horn para HD4100	SH100G	SH100G	SH100G	SH100G	SH100G	SH100G	SH100G
Horn para HD4200	-	SH200G	SH200G	SH200G	SH200G	SH200G	SH200G
Amplitud (4050-4100)	125/260µm	118/245µm	90/195µm	70/155µm	58/130µm	80µm	82µm
Amplitud en HD4200	-	280µm	235µm	210µm	185µm	128µm	132µm
Volumen HD4050	0,5-20ml	1-25ml	3-50ml	5-75ml	10-100ml	-	-
Volumen HD4100	2-25ml	3-50ml	5-75ml	10-100ml	15-150ml	20-200ml	20-200ml
Volumen HD4200	-	5-90ml	5-100ml	10-350ml	5-500ml	20-900ml	20-900ml
Importe	**331,00 €**	**305,00 €**	**297,00 €**	**250,00 €**	**257,00 €**	**102,00 €**	**250,00 €**

Sondas de titanio para Sonopuls HD4400

Referencia	20787	20788	20789	20790	20791	20792
Punta	TS413	TS416	TS419	TS425	TS432	TS438
Diámetro mm	13	16	19	25	32	38
Longitud mm	140	134	132	129	138	145
Horn para HD4400	SH400G	SH400G	SH400G	SH400G	SH400G	SH400G
Amplitud	242 µm	196 µm	142 µm	82 µm	59 µm	42 µm
Volumen HD4400	100-750ml	250-1000ml	250-1500ml	500-2000ml	500-2500ml	500-3000ml
Importe	**579,00 €**	**622,00 €**	**665,00 €**	**694,00 €**	**1.207,00 €**	**1.312,00 €**

Soportes y cabinas para Insonorización

20426 **Cabina de Insonorización LS40** **2.750,00 €**

- Iluminación LED.
- Ventilación forzada y motor para enfriamiento.
- Permite la sonización indirecta (con accesorio 20424) .
- Apto para 4050, 4100, 4200 y 4400.
- Reducción sonora en 30db.
- Fabricado en acero inoxidadble.

20422 **Soporte HG40** **1.210,00 €**

- Fabricado en acero inoxidable, para soportar el convertidor ultrasónico.
- Apto para 4050, 4100, 4200 y 4400.

20424 **Pinza para sonización inversa en LS20 y tapón para cierre superior.** **Consultar**



● **20426 + 20422**

Accesorios para rotores para HGA y HGD		
20400	Vasos para procesamiento con refrigeración de 15ml o 70ml	***Consultar***
20401	Vasos para flujo continuo con camisa para refrigerar	***Consultar***
20402	Vasos para procesamiento	***Consultar***
20403	Gradillas para microtubos	***Consultar***

Destiladores Kjeldahl por arrastre de vapor Serie UDK

- Gama completa de Unidad de Destilación Kjeldahl programable con diferentes niveles de automatización, con tecnología innovadora TEMS™, para obtener beneficios en términos de ahorro de tiempo, energía, dinero y espacio.
- Generador de vapor patentado de agua desionizada capaz de efectuar destilaciones con absoluta seguridad, sin mantenimiento ordinario, sin presión interna y que incorpora un termostato de seguridad.
- Incorporan el novedoso condensador de titanio que produce un eficiente intercambio térmico con notable ahorro de agua de red, (0,5 L/min) y un dispositivo interno automático reduce el consumo de agua de refrigeración.
- Fabricado exteriormente en tecnopolímero de alta resistencia química contra reactivos utilizados en los análisis.
- Altos estándares de seguridad para máxima protección al operador: avisador de la falta del tubo, del cambio del tubo al final del análisis, de la puerta frontal abierta, de ausencia de los reactivos y de ausencia agua refrigerante.
- Acepta tubos de 100ml, 250ml, 400ml y 1000ml, así como Kjeldahl de 500ml.
- Permite trabajar de acuerdo con las normativas vigentes: AOAC, EPA, DIN e ISO.



● 51008

51008 Destilador semiautomático UDK 129 *Consultar*

- La solución básica.
- Dosificación automática de NaOH. Totalmente resistente a reactivos.
- Pantalla LCD.
- Sensores de protección y seguridad.
- Equipo completo con tubo 250ml (42x300mm), Erlenmeyer, pinzas y set de tubos.



● 51019

51019 Destilador automático UDK 139 *Consultar*

- La solución semiautomática.
- Dosificación automática de NaOH y del agua. Totalmente resistente a reactivos.
- Pantalla gráfica táctil de 3,5" que permite programar paso a paso, el tiempo de destilación, los volúmenes de reactivos (NaOH y agua) y la regulación de la producción de vapor.
- Software multitarea en 5 idiomas (español incluido), pantalla interactiva.
- Posibilidad de conexión a impresora.
- Equipo completo con tubo 250ml (42x300mm), Erlenmeyer, pinzas, lápiz, protector de pantalla y set de tubos.



● 51007

51007 Destilador automático UDK 149 *Consultar*

- La solución automática, permite combinar destilación y titulación.
- El destilador UDK149 se puede conectar a diferentes modelos de valorador para efectuar de modo automático destilación y valoración a fin de obtener directamente el resultado final.
- Pantalla gráfica.
- Programación sencilla, archivo ilimitado y almacenamiento en pen drive o PC.
- De acuerdo con las G.L.P. (Good Laboratory Practices), el destilador se puede conectar con la impresora, PC, pen-drive y valorador vía Ethernet, USB y RS232.
- Los datos son exportables en una memoria USB en formatos .xls, .txt, .csv (LIMS).
- Kits de conexión para valoradores; Mettler, Metrohm, Schott, Kem y Titroline.
- Permite la dosificación automática del hidróxido sódico, del agua de dilución y del ácido bórico.

TEMS™ SAVING

Los **Destiladores Kjeldahl Serie DK y UDK** incorporan la tecnología **TEMS™**, capaz de garantizar un ahorro significativo.

Tiempo: calentamiento rápido.
Energía: consumo de energía limitado.
Dinero: reducción de los costes de cada análisis.
Espacio: perfil compacto, ocupa muy poco espacio en la mesa de laboratorio.

51002 Destilador completamente automático UDK 159 *Consultar*

- La solución completamente automática con sistema de valoración colorimétrico integrado.
- La adición automática de todos los reactivos implicados (hidróxido de sodio, agua, ácido bórico, solución de valoración) simplifica la actividad, el equipo realiza de forma automática la destilación y la valoración.
- El UDK 159 ofrece la valoración colorimétrica (según lo recomendado por la AOAC): sin necesidad de calibración, sin mantenimiento, no es sensible al volumen y a la luz extraña, automatizado.



● 51002

Modelo	UDK.129	UDK.139	UDK.149	UDK.159
Referencia	51008	51019	51007	51002
Pantalla	LCD	Color táctil 3,5"	Color táctil 3,5"	Color táctil 6,0"
Almacenamiento datos	No		50.000 valores	100.000 valores
Métodos/Programas	1	10	20	54 (30 estándar)
Rango de medición	1 - 200mg/N			
Volumen Bureta regulable	-			2µl -25ml (50ml opcional)
Tiempo destilación regulable	5 min/100ml destilado	4 min/100ml destilado	3 min/100ml destilado	4 min (con titulación)
Dosificación Ácido Bórico	-		Automático	Automático
Volumen Ácido bórico ajustable	-		0-100ml	0-100ml
Dosificación hidróxido sódico	Automática			
Volumen NAOH ajustable	0-100ml	0-150ml		
Repetibilidad	≤ 1%			
Dosificación agua de dilución	-	Automática		
Volumen agua dilución	-	0-200ml		
Regulación producción vapor	-	10-100%		
Vaciado de residuos en tuberías	-	Automático		
Control nivel de reactivos	-	SI		
Recuperación de Nitrógeno	≥ 99,5%			
Consumo de agua de red	0,5L/min a 15ºC /1L/min a 30ºC			
Retardo para Análisis Devarda	0-99 minutos			
Límite de detección	≥ 0,1mg/N			
Según métodos oficiales	AOAC-EPA-DIN-ISO-GLP			
Selección de Idiomas	-	Inglés, Italiano, Español, Francés, Ruso y Chino		
Interfaz	-	2 USB	Ethernet, 2 USB, RS232 y TTL	
Potencia	2100W			2200W
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	385x780x416mm			
Peso	24Kg	26Kg	27Kg	31Kg
Voltaje	230V/50-60Hz. (115V/50-60Hz opcional)			

Accesorios		
51102	Tubo 42x300mm 250ml	*Consultar*
51356	Tubo 26x300mm 100ml	*Consultar*
51358	Tubo 48x260mm 300ml	*Consultar*
51182	Tubo 50x300mm 400ml	*Consultar*
51188	Impresora	*Consultar*
51190	Manuales IQ/OQ/PQ	*Consultar*
51183	Tubo 80x300 para contenido alcohólico	*Consultar*
51187	Adaptador tubos 26mm y 48mm Ø	*Consultar*
51191	Matraz Kjeldahl 500ml	*Consultar*
51180	Titrador Titrolire	*Consultar*
51181	Kit para grado alcohólico	*Consultar*



● 51180

Digestores automáticos kjeldahl Serie DKL

- El primer paso en el análisis de Kjeldahl es la digestión. El objetivo es romper enlaces que mantienen juntos los polipéptidos y los convierten en moléculas más simples.
- Estas reacciones se pueden acelerar con la temperatura y con la presencia de ácido, sal y catalizadores.
- Las unidades de digestión Kjeldahl DKL, son totalmente automáticas e incorporan tecnología TEMS™, para obtener beneficios en términos de ahorro de tiempo, energía, dinero y espacio.
- Control por microprocesador, con autocalibrado permanente de la sonda de temperatura y pantalla gráfica LCD.
- Librería con 30 programas y 24 programas adicionales personalizables.
- Posibilidad de conexión a impresora, PC o USB (Interfaz USB).
- Temperatura programable desde ambiente hasta 450ºC.
- Permite realizar hasta 4 rampas por programa.
- Temperatura programable en ºC, ºF o ºK, con calibración automática.
- Estabilidad y precisión: ±0,5ºC.
- Tiempo regulable desde 1 a 999 min.
- Selección de idiomas: Inglés, Italiano, Español, Francés, Ruso y Chino.
- Dispositivos de seguridad incorporados:
  – Alarma visual y acústica por activación del elevador.
  – Alarma visual cuando la temperatura de la superficie del bloque ≥ 50ºC.
  – Alarma visual y acústica por sonda de temperatura dañada.
  – Termostato de seguridad por sobretemperatura.



● 51015



● 51274



● 51276

51015 Digestor DKL8 — *Consultar*

- Unidad de digestión de 8 plazas de 250ml.
- Elevador automático.
- Gradilla y soporte aéreo.
- Bandeja antigoteo.
- Campana de aspiración de vapores.
- 8 tubos de digestión 42x300mm.
- Potencia: 1150W.
- Dimensiones: 210x540x690mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 19,7Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz. (115V/50-60Hz opcional).

51272 Digestor DKL12 — *Consultar*

- Unidad de digestión de 12 plazas de 250ml.
- Elevador automático.
- Gradilla y soporte aéreo.
- Bandeja antigoteo.
- Campana de aspiración de vapores.
- 12 tubos de digestión 42x300mm.
- Potencia: 1500W.
- Dimensiones: 266x540x690mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 23,30Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz. (115V/50-60Hz opcional).

51274 Digestor DKL20 — *Consultar*

- Unidad de digestión de 20 plazas de 250ml.
- Elevador automático.
- Gradilla y soporte aéreo.
- Bandeja antigoteo.
- Campana de aspiración de vapores.
- 20 tubos de digestión 42x300mm.
- Potencia: 2300W.
- Dimensiones: 322x584x690mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 30,8Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

51276 Digestor DKL42/26 — *Consultar*

- Unidad de digestión de 42 plazas de 100ml.
- Elevador automático.
- Gradilla y soporte aéreo.
- Bandeja antigoteo.
- Campana de aspiración de vapores.
- 42 tubos de digestión 26x300mm.
- Peso: 33,5Kg.
- Potencia: 2300W.
- Dimensiones: 322x584x690mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Accesorios		
51102	Tubo Digestión 250ml 42x300mm para DKL8, DKL12, DKL20	*Consultar*
51356	Tubo Digestión 100ml 26x300mm para DKL42/46	*Consultar*
51182	Tubo 50x300mm 400ml	*Consultar*

Recomendado

Durante la digestión se producen algunos gases tóxicos por lo que se recomienda una bomba para aspirar los vapores y un scrubber para neutralizarlos. Ver página 60.

Digestores Kjeldahl Serie DK

- Unidades de digestión para determinar el contenido de Nitrógeno de acuerdo con el método Kjeldahl.
- Con bloque de calentamiento en aluminio, para una excelente homogeneidad térmica.
- Control de temperatura por microprocesador hasta 450ºC.
- Autocalibración permanente de la sonda de temperatura, al iniciarse el equipo.
- Posibilidad de impresión de resultados o guardarlos en PC, de conformidad con GLP.
- Sistema soporte aéreo (opcional) para enfriamiento de las muestras.
- Software en 5 idiomas (español, inglés, alemán, francés, italiano).
- Temperatura regulable hasta 450ºC, con posibilidad de programar rampas de temperatura (hasta 4 rampas por programa).
- Dispositivos de seguridad incorporados:
  - Termostato de seguridad para la prevención de una sobretemperatura.
  - Alarma visual (Pantalla) y acústica por sonda de temperatura dañada.

Capacidad o número de muestras máximas: DK-6 (6x250ml) / DK-8 (8x250ml) / DK-20 (20x250ml) / DK6/48 (6x300ml)/ DK20/26 (26x100ml) DK42/26 (42x100ml)

Accesorios necesarios: Gradilla soporte con pantalla de calor, unidad de aspiración de vapores, base de apoyo y tubos de digestión.

Accesorios recomendados: Durante la digestión se producen algunos gases tóxicos: es recomendable una bomba para aspirar los vapores y un scrubber.



● **51005 + accesorios**



● **51006 + accesorios**



● **51342+ accesorios**

Modelo	DK6	DK8	DK20	DK6/48	DK18/26	DK42/26
Referencia	**51005**	**51004**	**51006**	**51306**	**51308**	**51342**
Capacidad	6x250ml	8x250ml	20x250ml	6x300ml	26x100ml	42x100ml
Pantalla	LCD-2 lineas	LCD-2 lineas	LCD-2 lineas	LCD-2 lineas	LCD-2 lineas	LCD-2 lineas
Temperatura programable	amb…+450ºC	amb…+450ºC	amb…+450ºC	amb…+450ºC	amb…+450ºC	amb…+450ºC
Programas	20	20	20	20	20	20
Nº Rampas por programa	4	4	4	4	4	4
Temperatura programable	ºC ºF	ºC ºF	ºC ºF	ºC ºF	ºC ºF	ºC ºF
Calibración temperatura	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Estabilidad/precisión	±0,5ºC	±0,5ºC	±0,5ºC	±0,5ºC	±0,5ºC	±0,5ºC
Tiempo regulable	1-999 minutos	1-999 minutos	1-999 minutos	1-999 minutos	1-999 minutos	1-999 minutos
Selección de Idiomas	UK, I, E, F, D, T	UK, I, E, F, D, T	UK, I, E, F, D, T	UK, I, E, F, D, T	UK, I, E, F, D, T	UK, I, E, F, D, T
Interfaz	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232	RS232
Potencia	1100W	1350W	2300W	1100W	1100W	2300W
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	293x339x152	233x448x152	328x518x152	293x339x152	293x339x152	393x446x152
Peso	16,2Kg	21,9Kg	23,4Kg	15,6Kg	18,8Kg	37,7Kg
Voltaje	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)	230V/50-60Hz (115/50-60Hz. Opcional)
Importe	***Consultar***	***Consultar***	***Consultar***	***Consultar***	***Consultar***	***Consultar***

Los accesorios necesarios y recomendables no están incluidos en el precio de los equipos. Accesorios ver página 60.

Los **Digestores Kjeldahl Serie DK y UDK** incorporan la tecnología **TEMS™**, capaz de garantizar un ahorro significativo.

Tiempo: calentamiento rápido.
Energía: consumo de energía limitado.
Dinero: reducción de los costes de cada análisis.
Espacio: perfil compacto, ocupa muy poco espacio en la mesa de laboratorio.

Accesorios para Digestores Serie DK:					
51005	Digestor DK6 sin accesorios	*Consultar*	51104	Aspirador vapores para DK6	*Consultar*
51004	Digestor DK8 sin accesorios	*Consultar*	51105	Aspirador vapores para DK20	*Consultar*
51006	Digestor DK20 sin accesorios	*Consultar*	51108	Aspirador vapores para DK8	*Consultar*
51306	Digestor DK6/48 sin accesorios	*Consultar*	51366	Aspirador vapores para DK6/48	*Consultar*
51308	Digestor DK18/26 sin accesorios	*Consultar*	51367	Aspirador vapores para DK18/26	*Consultar*
51342	Digestor DK42/26 sin accesorios	*Consultar*	51368	Aspirador vapores para DK42/26	*Consultar*
51102	Tubo Digestión estándar 42x300mm	*Consultar*	51114	Soporte aéreo para DK6	*Consultar*
51358	Tubo Digestión 48x260mm (para Digestor DK6/48)	*Consultar*	51115	Soporte aéreo para DK18/26	*Consultar*
51356	Tubo Digestión micro 26x300mm (DK20/26 y DK42/26)	*Consultar*	51118	Soporte aéreo para DK8	*Consultar*
51201	Gradilla con asas y pantalla calor para DK6	*Consultar*	51117	Soporte aéreo para DK42/26 y DK20	*Consultar*
51202	Gradilla con asas y pantalla calor para DK20	*Consultar*	51103	Base apoyo para gradilla 51201	*Consultar*
51208	Gradilla con asas y pantalla calor para DK8	*Consultar*	51106	Base apoyo para gradilla 51202	*Consultar*
51351	Gradilla con asas y pantalla calor para DK6/48	*Consultar*	51107	Base apoyo para gradilla 51208	*Consultar*
51352	Gradilla con asas y pantalla calor para DK18/26	*Consultar*	51125	Tapa vidrio para unidad aspiración 51104	*Consultar*
51353	Gradilla con asas y pantalla calor para DK42/26	*Consultar*	51126	Tapa vidrio para unidad aspiración 51105	*Consultar*
51188	Impresora	*Consultar*	51127	Tapa vidrio para unidad aspiración 51108	*Consultar*



● 51102



● 51356



● 51202



● 51105



● 51118

51192 SCRUBBER KS1000 *Consultar*



- Neutralizador de los gases producidos durante la digestión Kjeldahl, para una protección del ambiente y la salud de los trabajadores.
- Elimina la exposición a vapores tóxicos en 2 pasos:

  Dilución: los gases de reacción fluyen hacia el tanque derecho, donde se disuelven en una solución acuosa. Permite recoger una parte del dióxido de azufre.

  Neutralización: en el tanque izquierdo, los gases se neutralizan mediante una solución de hidróxido de sodio.
- Opcionalmente para la absorción de olores, puede utilizarse un filtro de carbón activo.
- Equipo compacto y compatible con los Digestores serie DK y serie DKL.
- No precisa conexión al agua de red.
- Tanques y tubería de gran resistencia química.
- Regulación de caudal hasta 25 l/min.
- Capacidad de los depósitos de vidrio: 3,5 litros.
- Permite el trabajo en continuo.
- Capacidad de succión del sistema: regulable hasta 300mbar.
- Dimensiones: 315x335x360mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 11kg
- Potencia 130W.
- Potencia: 100-240V/50-60Hz.

Accesorios		
51194	Filtro de carbón activo	*Consultar*
51193	C/10 Recargas de carbón activo	*Consultar*
51192	Tubo Vitón	*Consultar*

Extractores con solventes SER 148

- Permiten el empleo de disolventes diversos, que pueden ser recuperados a fin de ciclo.
- Campos de aplicación: análisis de productos alimenticios, detergentes, formulaciones de gomas y plásticos, productos farmacéuticos y suelos. Análisis de contenidos en grasas, tensioactivos, pesticidas y plastificantes.
- La extracción por disolventes se utiliza para determinar distintos componentes de productos derivados de la agricultura, industria o contenidos en muestras ambientales, permitiendo separar cuantitativamente una sustancia o grupo de sustancias (ej: grasa), de una mezcla de sólidos o semisólidos.
- La extracción SOXHLET es la técnica analítica más difundida. El químico americano Edward L. Randall, modificó la técnica, aumentando la temperatura del solvente que entra en contacto con la mezcla para reducir el tiempo de extracción.
- El extractor SER, está basado en el método RANDALL, que opera en dos fases, más otra de recuperación del disolvente destilado y permite:
  – Reducir los tiempos de extracción (solvente caliente), siendo cinco veces más rápido que un Soxhlet.
  – Evitar la contaminación atmosférica.
  – Reducir el costo de los análisis.
- Control por microprocesador, que permite almacenar hasta 29 programas.
- Dos pantallas permiten visualizar en continuo la temperatura, el tiempo restante para finalizar el ciclo y los parámetros del programa en curso.
- Protección IP55, con dispositivo de seguridad y sonda PT100.
- Conforme: GLP - AOAC - TAPPI - UNI - EPA - ASTM - APHA - AWWA - WEF.
- Estructura exterior de acero recubierta por pintura epoxi, de elevada resistencia química y mecánica.
- Señalización de ausencia o insuficiencia de agua fría.

Equipo completo que incluye: vasos para extracción, 25 cartuchos de extracción, Porta-cartuchos, pantalla reflectora de calor y mangueras de alimentación.

Modelo	SER 148/3	SER 148/6
Referencia	18483	18486
Nº plazas (muestras)	3	6
Pantalla	2 pantallas	
Temperatura programable	100ºC…260ºC	
Programas	29	
Vaso de extracción	150ml	
Recuperación solvente	50-75%	
Reproducibilidad	≤ 1%	
Tiempo inmersión	1-999 minutos	
Tiempo lavado	1-999 minutos	
Tiempo recuperación	1-999 minutos	
Interfaz	RS232	
Potencia	500W	950W
Consumo solvente	30 - 100ml	
Cantidad de muestra	0,5-15g (usual:2-3g)	
Agua enfriamiento	2 l/min	3 l/min
Peso	30,0Kg	40,0Kg
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	480x390x620mm	700x390x620mm
Voltaje	230V/50-60Hz. (115V/50-60Hz opcional)	
Importe	*Consultar*	*Consultar*



● 18483



● 18486

Accesorios para SER		
18444	P/6 Crisoles para extracción	*Consultar*
18445	Soporte de recipientes extracción	*Consultar*
18446	Soporte para pesar	*Consultar*
18447	Pinzas para soporte de pesar	*Consultar*
18449	Soporte para 6 cartuchos de extracción	*Consultar*
51188	Impresora	*Consultar*
18448	Cartuchos extracción celulosa C/25	*Consultar*

18487 Unidad de hidrólisis HU6 — *Consultar*

- La unidad de hidrólisis HU6 permite un pretratamiento de las muestras antes del análisis con el extractor SER.
- Hidrólisis preliminar para determinar % de grasas totales en muestras de alimentos.
- Control por microprocesador, temperatura de trabajo regulable hasta 200ºC (± 0,5ºC), con calibración automática de temperatura.
- Capacidad hasta 6 muestras, programable y pantalla LCD.
- Dimensiones: 355x570x450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 14Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Deben solicitar uno o dos Kits de vidrio Ref. 18490, para trabajos con la unidad de hidrólisis HU6.



● 18487

Accesorios para HU6		
18490	Kit vidrio para 3 posiciones para HU6	*Consultar*
18489	P/6 Crisoles P1	*Consultar*
18488	P/6 Crisoles P3	*Consultar*

Equipo de extracción para determinación de fibras y celulosas



● 18426



● 18423

- Aplicaciones:
  – Determinación fibra cruda (Weende, Wijstrom).
  – Determinación fibra neutra y fibra ácida detergente (Van Soest).
  – Celulosas y semicelulosas, pectina, lignina...
- *Apto: AOAC-ISO-AACC*
- Estructura recubierta con epoxi, de elevada resistencia a agresiones de agentes químicos, mecánicos y corrosivos.
- Extracción caliente y fría.
- Bomba de aire para agitación y mezclado de la muestra.
- Bomba peristáltica para descarga de reactivo.
- Temporizador con alarma acústica 0-99 minutos.
- Regulador electrónico de temperatura.
- Fases de extracción mediante válvulas de control giratorias.
- Salidas independientes para reactivos y agua de refrigeración.
- Posibilidad de procesamiento individual de muestras.
- Señalización de ausencia o insuficiencia de agua fría.
- Tamaño de muestra: 0,5 - 3g.
- Reproducibilidad: ±1%.
- Temporizador digital: 0-99 minutos.
- Para una extracción rápida y eficaz de la grasa antes del análisis de la fibra, directamente en los crisoles a utilizar para la extracción de la fibra.
- Potencia: 900W (Fiwe 3) y 1200W (Fiwe 6).
- Dimensiones: 530x390x620mm (Fiwe 3) (Ancho x Fondo x Alto).
  760x390x620mm (Fiwe 6) (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 35Kg (Fiwe 3) y 46Kg (Fiwe 6).
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (115V/60Hz o 230V/60Hz opcional).

Equipo completo que incluye: 12 crisoles de vidrio, una pantalla reflectora de calor, recipiente para reactivos, placa calefactora de dos posiciones, pinza para crisoles, soporte para crisoles y mangueras.

Referencia	Equipo	N° puestos	Importe
18423	FIWE 3	3	*Consultar*
18426	FIWE 6	6	*Consultar*

Accesorios		
18040	Crisoles para extracción C/6	*Consultar*
18484	Pistola para spray de agua	*Consultar*

Extractor frío COEX



● 18454

- Conforme*: AOAC-AACC*
- Cuando las muestras sometidas a determinación de fibras en crudo tienen un contenido de grasa superior al 1% debe realizarse una extracción preliminar utilizando acetona, hexano o éter de petróleo.
- Descarga de reactivo por bomba peristáltica.
- El equipo COEX permite una rápida extracción de grasa de las muestras en los crisoles utilizados en los determinadores de fibras (FIWE).
- Incluye 6 crisoles de vidrio.
- Potencia: 120W.
- Dimensiones: 730x380x300mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 19Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Referencia	Equipo	N° puestos	Importe
18454	COEX	6	*Consultar*

Accesorios		
18040	Crisoles para extracción C/6	*Consultar*

Equipo de filtración para determinación de fibra dietética

- En combinación con el digestor enzimático GDE, permite realizar los análisis según el método oficial de la AOAC (Determinación de la fibra dietética total) con una drástica reducción de tiempo.
- El equipo CSF6 nos permite racionalizar la fase final de filtración y lavado, prevista por el método enzimático, con una considerable reducción de tiempos requeridos.
- Apto para AOAC.
- Estructura de acero inoxidable recubierto por epoxi, de alta resistencia química, mecánica,...
- Bomba peristáltica de elevada capacidad de aspiración.
- Regulación electrónica de la contrapresión.
- Recolección separada del residuo.
- Reducción del tiempo de filtración: 20 minutos (6 muestras, mientras que el método AOAC prevé 3 horas).
- Incluye 6 crisoles.
- Potencia: 220W.
- Dimensiones:750x380x420mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 12Kg.
- Voltaje: 220-240V/50Hz.



● 18421

18421 Aparato de filtración CSF6 ***Consultar***

Accesorios		
18040	Crisoles para extracción C/6	***Consultar***

Digestor Enzimático GDE

- La unidad GDE nos permite obtener una agitación regular de la muestra y una precisión óptima en la termorregulación, en la delicada fase de la digestión enzimática. Temperatura regulable hasta 105 °C.

18420 Unidad GDE ***Consultar***

- Termostato de inmersión.
- Temperatura: desde ambiente hasta 105 °C.
- Agitador multipuesto 6 plazas.
- Cubeta para termostatización con tapa.
- Potencia: 900W.
- Dimensiones: 413x410x295mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).



● 18420

Consumibles para Analizadores Kjeldahl

- Pastillas catalizadoras KjTabs.
- Cajas con 1000 pastillas.

Ref.	KjTabs	
VA274	VCM: con niveles bajos de cobre	***Consultar***
VA275	VKPC: cuando se necesita nivel alto de cobre	***Consultar***
VA276	VCT: para mineralizaciones difíciles	***Consultar***
VA277	VST: para muestras grasas, oleosas	***Consultar***
VA281	VTCT: versión reducida de las VCT	***Consultar***
VA282	VW: para aplicaciones según método Weininger	***Consultar***
VA283	VS: para prevenir la aparición de espuma	***Consultar***

Equipos para determinación de DBO (Demanda biológica de oxígeno)

Sensor DBO



● 51034

(DB05: valor obtenido durante 5 días de incubación a 20ºC)

- Sistema ecológico (sin mercurio), con microprocesador para la determinación de la DBO, mediante la técnica manométrica.
- Un transductor de presión, controlado por un microprocesador convierte la lectura de la pantalla directamente en el valor de la DBO.
- Lectura del valor (ppm) de la DBO, directamente en la pantalla.
- Pantalla: LED de 3 caracteres.
- Después de la DBO5 es posible determinar la DBO total.
- Memorización de 5 valores de DBO, a intervalos de 24 horas.
- Escalas 0-90, 0-250, 0-600 y 0-999 ppm DBO.
- Funcionamiento con baterías de litio, incluidas.

51034 Sensor DBO **328,00 €**

- Sensor para DBO
- Dimensiones: 55x73x71mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 80g.

51035 Sensor SET **340,20 €**

- Incluye sensor para la DBO
- Con botella y barra magnética.
- Dimensiones: 75x75x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 400g.

Equipos para DBO con microprocesador



● 51036

- Equipo para la determinación de la DBO controlado por microprocesador (Sensor).
- Fabricado conforme a las normas internacionales de seguridad del operador y del ambiente (sin mercurio).
- Sistema de medida de presión electrónica.
- Lectura del valor (ppm) de la DBO directamente en la pantalla de cada posición.
- Escalas 0-90, 0-250, 0-600 y 0-999 ppm DBO con valores superiores previa dilución.
- Sistemas completos de 6 o 10 plazas.
- Metodología y manual de instrucciones.
- La determinación de la DBO requiere de un incubador refrigerado.

51036 DBO SYSTEM 6 **2.266,00 €**

- Equipo completo de 6 posiciones, que incluye:
  - Unidad de agitación de 6 plazas.
  - 6 sensores electrónicos.
  - 6 botellas y 6 imanes.
  - 6 contenedores para absorción de CO_2.
- Potencia: 2W.
- Dimensiones: 270x185x300mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,3Kg.
- Voltaje: 220-240V/50Hz (Opcinal 115V/60Hz).



● 51037

51037 DBO SYSTEM 10 **3.478,00 €**

- Equipo completo de 10 posiciones, que incluye:
  - Unidad de agitación de 10 plazas.
  - 10 sensores electrónicos.
  - 10 botellas y 10 imanes.
  - 10 contenedores para absorción de CO_2.
- Potencia: 2W.
- Dimensiones: 432x165x300mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 220-240V/50Hz (115V/60Hz opcional).



● 51136



● 51137

Accesorios para DBO System		
51137	Tabletas de control • P/8 tabletas para test de control. • Pruebas para 5 días para verificar el correcto funcionamiento del equipo y de la calibración del sensor de DBO	112,00 €
51136	Sensor Check DBO • Prueba rápida para verificación del correcto funcionamiento del sensor de DBO	236,00 €
51135	Batería de litio para sensor DBO	7,00 €
51138	Botella 500 ml para DBO	18,50 €

Incubadores refrigerados para DBO

- La determinación de la DBO requiere trabajar con un incubador refrigerado.
- DBO5: valor obtenido durante 5 días de incubación a 20ºC.
- Modelos con capacidad para 1, 2, 3 o 4 equipos DBO
- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning, que verifica y ajusta permanentemente la temperatura seleccionada.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Software opcional Incubation Soft para control inalámbrico del incubador.


● 51143


● 51040


● 51043


● 51140

Incubadores refrigerados para DBO

51041 **Incubador refrigerado FTC120** **2.016,00 €**
- Control digital de temperatura fija a 20ºC (± 0,5ºC).

51043 **Incubador refrigerado FOC120E** **2.359,00 €**
- Control digital de temperatura regulable 3 a 50ºC (± 0,5ºC).

51143 **Incubador refrigerado FOC120I** **2.644,00 €**
- Similar a FOC 120E con puerta interior.

51040 **Incubador refrigerado FOC200E** **2.690,00 €**
- Control digital de temperatura regulable 3 a 50ºC (± 0,5ºC).

51140 **Incubador refrigerado FOC200I** **2.994,00 €**
- Similar a FOC 200E con puerta interior.


● 51041

Referencia	51041	51043	51143	51040	51140
Modelo	FTC 120	FOC 120E Connect	FOC 120I Connect	FOC 200E Connect	FOC 200I Connect
Volumen total litros	120	120	120	200	200
Tomas corriente internas	2	2	2	2	2
Auto tuning	-	Si	Si	Si	Si
Temperatura	Fija a 20ºC	Regulable 3ºC…50ºC	Regulable 3ºC…50ºC	Regulable 3ºC…50ºC	Regulable 3ºC…50ºC
Estabilidad temperatura	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC
Homogeneidad	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC
Nº equipos DBO 6 plazas	3	3	2	4	4
Nº equipos DBO 10 plazas	2	2	1	1	1
Conexión PC	Inalámbrica	Inalámbrica RS485	Inalámbrica RS485	Inalámbrica RS485	Inalámbrica RS485
Software para PC	No	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Puerta interior	No	No	Si	No	Si
Nº estantes incluidos	2	2	2	3	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	540x550x905	540x550x905	540x550x905	540x600x1263	540x600x1263
Peso	36Kg	36Kg	36Kg	46,3Kg	46,3Kg
Potencia	120W	120W	120W	400W	400W
Voltaje	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Importe	**2.016,00 €**	**2.359,00 €**	**2.644,00 €**	**2.690,00 €**	**2.994,00 €**

Accesorios		
12020	Software Incubation Soft para control por PC Rampas de tiempo y temperatura, alarmas, gráficos, registros y documentación conforme GLP (incluye cable RS485)	**519,00 €**
12021	Manual IQ-OQ para incubadores	**386,00 €**
12025	Estante adicional para FOC 120 y FOC 200	**54,0 €**


● 12020

Respirometro Sensor System 6 MAXI - BMP

- Solución para realizar análisis anaeróbicos para la determinación del potencial bioquímico de metano BMP de la Biomasa.
- El análisis BMP estudia la producción de biogas a partir de residuos orgánicos en el tratamiento de residuos y aguas residuales y para producción de energía renovable.
- Pantalla 4 dígitos LCD, interfaz con 2 botones.
- Sensor de presión electrónico.
- Rango: 500-2000 mbar (hPa).
- Conectividad con software RespirofSoft vía USB.
- Protección IP54 - EN60529.
- Volumen de botella: 1000ml.
- Método de referencia: ISO11734 (1995).



● 51236

51236 **Respirometro Sensor System 6 MAXI - BMP.** ***Consultar***

- Equipo con 6 sensores, 6 bolettas 1 litro Y Agitador magnético.

51236/Data Box **Respirometro Sensor System 6 MAXI - BMP** ***Consultar***
Transmisión inalámbrica de los datos de los sensores, con software y Data-box.

Respirometro Sensor System 6 para Anáilis de Suelos

- Para pruebas de degradación aeróbica en diversos suelos y compost.
- Proporciona resultados de la respiración microbiana del suelo a partir de la mineralización de sustancias orgánicas.
- Pantalla 4 dígitos LCD, interfaz intuitiva con 2 botones.
- Sensor de presión electrónico.
- Rango de valores: 500-2000 mbar (hPa), resultado disponible en mbar.
- Conectividad con software RespirofSoft vía USB.
- Protección IP54.
- Conforme EN 60825.
- Volumen de botella: 1000ml.
- Método de referencia BS-EN-ISO 16072.



● 51237

51237 **Respirometro Sensor System 6 para Anáilis de Suelos** ***Consultar***

- Equipo con 6 sensores y 6 bolettas 1 litro.

51237/Data Box **Respirometro Análisis de Suelos** ***Consultar***
Con databox: Incluye software y databox

Respirometro Sensor System 6 para biodegradabilidad de plásticos

- Para pruebas de degradación aeróbica y determinar el grado de biodegrabilidad de plásticos.
- Incluye agitador magnético de 6 posiciones para una regulación de velocidad precisa y con sistema de bloqueo para evitar cambios no deseados.
- Pantalla 4 dígitos LCD, interfaz con 2 botones.
- Sensor de presión electrónico.
- Rango: 500-2000 mbar (hPa).
- Conectividad con software RespirofSoft vía USB.
- Protección IP54.
- Conforme EN 60825.
- Volumen de botella: 1000ml.
- Método de referencia: ISO14851 y BS EN ISO 17556:2019.



● 51238

51238 **Respirometro Sensor System 6** ***Consultar***

- Biodegradabilidad de plásticos.
- Equipo con 6 sensores, 6 botellas de 1 litro y agitador magnético.
- 51238/Data Box: Respirometro Sensor System 6 para biodegradabilidad de plásticos.
- Transmisión inalámbrica de los datos de los sensores.

51238/Data Box **Respirometro Sensor System 6** ***Consultar***
Biodegradabilidad de plásticos.
Transmisión inalámbrica de los datos de los sensores.

Medidores de pH y conductividad modelo 700PC y 700PCAG

- Medición de pH/mV-REDOX, conductividad y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- Gran pantalla iluminada LCD que permite la lectura simultánea de pH y temperatura.
- Función memoria para 150 registros valores máxima y mínima.
- Salida USB para conexión a PC y software.
- Temperatura 0-110ºC (también permite ºF).
- Compensación automática de la temperatura.
- El modelo PCAG integra un agitador magnético.
- Dimensiones: 170x240x56mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 700g.
- DC9V y adaptador AC.
- *Equipo completo con accesorios:*
  – pH-metro, electrodo de pH, sonda de temperatura PT100.
  – Célula de conductividad, soluciones pH 4,0 y pH 7,0.
  – Soporte para electrodo, cable de conexión a PC y software.
  – Agitador magnético integrado en el modelo PCAG.



● **801800PC**

Medida	Rango pH	Precisión
pH	-2,00 / 16,00	±0,01
mV	±1999	±2
µS	0,0-199,9/200-1999	±2 f.s.
µS	200-1999	±2 f.s.
ppm	0,0-131,9/0-1319	±2 f.s.
Temp.	0-110ºC	±0,2

801800PC **pH.metro 700PC** **698,00 €**

801800PCAG **pH.metro 700PCAG con agitación magnética** **793,00 €**

Accesorios		
801812	Electrodo de pH	**62,00 €**
801813	Célula de Conductividad	**79,20 €**
801814	Sonda de temperatura	**49,50 €**
801817	Solución pH 4 F/50ml	**4,90 €**
801818	Solución pH 7 F/50ml	**4,90 €**

Equipo medidor pH-mV-REDOX - Oxígeno disuelto y temperatura 700PD

- Controlado por microprocesador.
- Gran pantalla LCD con iluminación, que permite una lectura simultánea de los datos de medición.
- Medición de pH, mV, Oxígeno disuelto y temperatura.
- Compensación automática de la temperatura (ATC), manual de la Salinidad (MSC) y de la altitud (MAC).
- Memoria para 150 registros.
- Se puede seleccionar datos de max/mínima, fecha, ºC y ºF.
- Conexión USB para captura de datos en PC.
- Soporte para electrodo.
- Dimensiones: 240x170x56mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 0,7Kg.
- *Equipo completo con accesorios:*
  – Electrodo de pH.
  – Sonda de temperatura PT100.
  – Sonda para Oxígeno disuelto.
  – 4 membranas.
  – 50ml de electrolito.
  – Soluciones estándar.
  – Soporte de electrodo.
  – Software y Cable USB.
  – Adaptador DC/AC.



● **801600D**

Medida	Rango pH	Precisión
pH	-2,00 / 16,00	±0,01
mV	±1999	±2
D.O.	0-20.00 mg/L	±0,2
O_2	0-200%	±02% f.s.
Temp.	0-110ºC	±0,2

801600D **Medidor 700 PD** **855,60 €**

801600DAG **Medidor 700 PDAG** **942,70 €**
• Con agitador magnético integrado.

Accesorios		
801812	Electrodo de pH.	**62,00 €**
801813	Sonda de conductividad	**79,20 €**
801814	Sonda de temperatura	**49,50 €**
801815	Sonda de Oxígeno disuelto	**174,00 €**
801817	Solución pH 4 F/50ml	**4,90 €**
801818	Solución pH 7 F/50ml	**4,90 €**

Baño calentador de bloque seco para DQO ECODryBlock - DQO24



● 51220

- Modular y digital, para un calentamiento preciso, uniforme y controlado en la preparación de muestras para su incubación, desnaturalización de ADN, reacciones enzimáticas, pruebas de medios de cultivo y análisis DQO Con temperatura regulable hasta 165ºC.
- Pantalla digital táctil de 7", de uso fácil e intuitivo.
- Tapa transparente, para mayor estabilidad y homogeneidad de la temperatura.
- Un ControlPad puede controlar hasta 2 modulos de calentamiento independientes, cada uno con espacio para 2 bloques de aluminio, que permite un control independiente en cada bloque.
- Rango de temperatura regulable: desde ambiente +5ºC hasta +165ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±0,2ºC a 37ºC /±0,4ºC a 60ºC/±0,5ºC a 165ºC.
- Estabilidad temperatura en el interior del bloque: ±0,2ºC a 37ºC /±0,4ºC a 60ºC/±0,5ºC a 165ºC.
- Temporizador 1min-99 horas-59min.
- Sistema de advertencia de la placa caliente ≥50ºC en pantalla.
- Bloque de aluminio para 24 tubos DQO de 16mm.
- Peso: 2,1kg.
- Dimensiones 228x92,5x350mm.

51220 **Baño calentador de bloque seco ECODryBlock - DQO24** **999,80 €**

- Incluye bloque para 24 tubos DQO de 16mm y tapa transparente

Baño calentador de bloque seco ECODryBlock



● 51222

- Modular y digital, para un calentamiento preciso, uniforme y controlado en la preparación de muestras para su incubación, desnaturalización de ADN, reacciones enzimáticas, puebas de medios de cultivo y análisis DQO.
- Con temperatura regulable hasta 165ºC.
- Pantalla digital táctil de 7", de uso fácil e intuitivo.
- Sondas PT100 y Pt1000 que permiten ajustar la temperatura de la muestra.
- Tapa transparente, para mayor estabilidad y homogeneidad de la temperatura.
- Un ControlPad puede controlar hasta 2 modulos de calentamiento independientes, cada uno con espacio para 2 bloques de aluminio, que permite un control independiente en cada bloque.
- Rango de temperatura regulable: desde ambiente +5ºC hasta +165ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±0,2ºC a 37ºC /±0,4ºC a 60ºC/±0,5ºC a 165ºC.
- Estabilidad temperatura en el interior del bloque: ±0,2ºC a 37ºC /±0,4ºC a 60ºC/±0,5ºC a 165ºC.
- Temporizador 1min-99 horas-59min.
- Sistema de advertencia de la placa caliente ≥50ºC en pantalla.
- Peso: 2,1kg.
- Dimensiones 228x92,5x350mm.

51222 **Baño calentador de bloque seco ECODryBlock (sin bloque).** **950,00 €**

Accesorios ECODryBlock 51222

51224	Bloque 30 tubos 6mm Ø	172,00 €	51337	Bloque Mixto 6x0,5ml+10x1,5ml+5x2.0ml	172,00 €
51225	Bloque 16 tubos 12-13mm Ø	172,00 €	51338	Bloque 16 tubos 12mm Ø	172,00 €
51226	Bloque 20 tubos 12-13mm Ø	172,00 €	51339	Bloque 20 tubos 15mm Ø	172,00 €
51227	Bloque 12 tubos 15-16mm Ø	172,00 €	51241	Bloque 15 tubos 16mm Ø	172,00 €
51228	Bloque 12 tubos 17-18mm Ø	172,00 €	51242	Bloque 12 tubos 17mm Ø	172,00 €
51229	Bloque 20 tubos 2ml	172,00 €	51243	Bloque 12 tubos 19mm Ø	172,00 €
51230	Bloque 12 tubos cónicos 15ml	172,00 €	51244	Bloque 9 tubos 21mm Ø	172,00 €
51231	Bloque 5 tubos cónicos 50ml	172,00 €	51245	Bloque 8 tubos 23mm Ø	172,00 €
51232	Bloque mixto: 4x1,5ml+3x15ml+2x50ml	172,00 €	51246	Bloque 8 tubos 25mm Ø	172,00 €
51234	Bloque Mixto 6x0,5ml+10x1,5ml+5x2.0ml	172,00 €	51247	Bloque 6 tubos 28mm Ø	172,00 €
51235	Bloque placa PCR 96x0,2ml	172,00 €	51248	Bloque 80 tubos PCR 0,2ml	172,00 €
51622	Sonda Pt100 temperatura	132,00 €	51249	Bloque 8 tubos 25mm Ø	172,00 €
51623	Sonda Pt1000 temperatura	140,00 €	51624	Tirador para extracción bloque	52,00 €

51021 Termoreactor para DQO de 25 posiciones — 884,00 €

ROCKER make filtration easy

- Conforme método ST-DQO (ISO 15705:2002) y USEPA 410.4.
- Pantalla con display OLED.
- Ramgo de temperatura: ambiente +5ªC hasta 200ºC.
- Precisión: ±2ºC y Estabilidad: ±1ºC.
- Programas preestablecidos y 2 programas definibles (temperatura y tiempo) por el usuario.
- Programa DQO-1: 150ºC durante 120 minutos.
- Programa DQO-2: 165ºC durante 20 minutos.
- Otros programas: 150ºC/30min - 105ºC/30min - 120ºC/30min - 105ºC durante 120 minutos.
- Temporizador 1-999 minutos con alarma sonora.
- Bloque para 25 tubos DQO de 16mm diámetro.
- Peso: 5,1kg
- Potencia 350W.
- Dimensiones: 310x190x120mm. (Ancho x Fondo x Alto).



● 51021

51022 Medidor para DQO CD200 — 944,00 €

- Para detección del valor DQO en aguas.
- Integra una curva estándar para la mayoría de reactivos: Hach, Lovibond, CHEMetrics.
- Permite también configurar nuevas curvas, de forma sencilla.
- Características técnicas:
  - Rangos de medida: 10-150mg/L, 100-1500mg/L y 1000-15000mg/L.
  - Pantalla LCD retroiluminada.
  - Fuente de luz: LED.
  - Selección automática de longitud de onda a 420µm o 610nm.
  - Tiempo de detección: 3s.
  - Estabilidad: ≤ 0,005Abs/30min.
  - Memoria para 100 mediciones.
  - Información: concentración, número de muestra y tiempo.
  - Dimensiones: 230x125x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
  - DC9V o adaptador de corriente.



● 51022

51023 Colorímetro multiparámetros WD — 1.254,00 €

- Permite la detección de 4 parámetros: DQO, fósforo total, nitrógeno total y nitrógeno amoniacal, con 4 programas estándar.
- Permite almacenar hasta 11 curvas para diferentes mediciones.
- No precisa precalentamiento, en 3 segundos muestra y guarda la concentración.
- Aplicaciones: análisis de aguas industriales, monitoreo de aguas superficiales, subterráneas, etc., monitoreo de aguas en lagunas, ríos, estanques.
- Pantalla digital con iluminación LED.
- Longitud de onda: 420µm y 610µm con cambio automático.
- Tiempo de detección: 3 segundos.
- Estabilidad óptica: ≤0.005Abs/30min.
- Se pueden almacenar hasta 100 registros.
- Información: muestra, longitud de onda, concentración y tiempo.
- Dimensiones: 230x125x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Funcionamiento a batería 9V o adaptador de corriente 100-240V.



● 51023

Floculadores (con regulación independiente)



● 18012

● 18011

- *Aplicaciones*:
  - Optimización del agregado de coagulantes al agua, en plantas de tratamiento, para favorecer la separación de contaminantes (JAR TEST).
  - Test de lixiviación sobre sustancias tóxicas provenientes de desechos sólidos para su descarte, mediante ácido acético o solución acuosa de dióxido de carbono saturada.
- Estructura recubierta de epoxi, de elevada resistencia a las agresiones de agentes químicos, mecánicos y corrosivos.
- Fondo iluminado, desconectable.
- Varillas agitadoras de acero inoxidable, de altura regulable, con dispositivo de bloqueo.
- Motor individual para cada posición.
- Selector de velocidad en cada puesto, independiente.
- Velocidades ajustables: 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 90 - 120 - 150 - 200rpm/minuto (hasta 300rpm opcional).

18011 **Floculador de 4 puestos FC45** **2.052,00 €**

- Potencia 18W.
- Dimensiones: 645x260x347mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 12,5Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

18012 **Floculador de 6 puestos FC65** **2.528,00 €**

- Potencia 23W.
- Dimensiones: 935x260x347mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 18Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Accesorios		
18114	Soporte 2 conos Imhoff	110,00 €
18113	Cono Imhoff plástico	67,00 €
18112	Cono Imhoff vidrio	240,00 €
1551000	Vaso vidrio 1000ml C/10	*Ver página 466*
602614	Vaso plástico 1000ml C/6	*Ver página 468*

Floculador portátil



● 18017

18017 **Floculador portátil** **1.242,00 €**

- Funcionamiento a red o a batería de coche.
- Iluminación central, desconectable.
- Varillas agitadoras de acero inoxidable, de altura regulable, con dispositivo de bloqueo.
- Velocidades ajustables: 20 - 40 - 50 - 100 y 200rpm.
- Temporizador de 0 a 30 minutos, desconectable.
- Potencia 20W.
- Dimensiones: 250x250x320mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,8Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Accesorios		
18018	Maletín de Transporte	144,00 €

Floculadores (controlados por microprocesador)

- *Aplicaciones:*
  - Optimización del agregado de coagulantes al agua, en plantas de tratamiento, para favorecer la separación de contaminantes (JAR TEST).
  - Test de lixiviado sobre sustancias tóxicas provenientes de desechos sólidos para su descarte, mediante ácido acético o solución acuosa de dióxido de carbono saturada.
- Estructura recubierta de epoxi, de elevada resistencia a las agresiones de agentes químicos, mecánicos y corrosivos.
- Fondo iluminado, desconectable.
- Varillas agitadoras de acero inoxidable, de altura regulable, con dispositivo de bloqueo.
- Control por microprocesador, de la velocidad y el tiempo con lectura digital.
- Control de tiempo en 2 niveles:
  - De 0…999 minutos.
  - De 0…99 horas.
- Control de velocidad desde 0 hasta 300rpm, resolución 1rpm.

18008 **Floculador 4 puestos** **1.736,70 €**

- Potencia: 11W.
- Dimensiones: 645x260x347mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 13Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 18008

18009 **Floculador 6 puestos** **2.055,00 €**

- Potencia: 11W.
- Dimensiones: 935x260x347mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 17Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 18009

Accesorios floculadores		
18114	Soporte 2 conos Imhoff	**110,00 €**
18113	Cono Imhoff plástico	**67,00 €**
18112	Cono Imhoff vidrio	**240,00 €**
1551000	Vaso vidrio 1000ml C/10	***Ver página 466***
602614	Vaso plástico 1000ml C/6	***Ver página 468***



● 18112 ● 18113 ● 18114

Agitador mezclador de frascos

18118 **Agitador mezclador rotatorio ROTAX** **3.855,00 €**

- Diseñado especialmente para la evaluación de la solubilidad en agua de sustancias contaminantes, barros, sedimentos y desechos, según la norma DIN 38414 y UNI 10802.
- Útil para toda aplicación que requiera agitación rotativa.
- El método DIN establece el mezclado de 100g de material sólido (peso seco) con 1 litro de agua destilada, en botellas de 2 litros durante 24 horas.
- La elución filtrada se utiliza luego para el análisis.
- Capacidad para 6 botellas de 2 litros o con un adaptador 8 botellas de 1 litro (para otros usos).
- Pantalla LED.
- Regulación electrónica de velocidad: 0…30rpm.
- Potencia: 100W.
- Dimensiones: 665x470x520mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 30Kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).



● 18118

Accesorios		
11123	Adaptador para 8 botellas de 1 litro	**872,00 €**
11121	Botella de polietileno de 2 litros	**35,00 €**
11124	Botella de vidrio de 2 litros	**92,00 €**
11122	Botella de polietileno de 1 litro	**28,00 €**



● 18116

18116 Turbidímetro TB100 — 754,00 €

- Para medición de turbidez de muestras acuosas en NTU, FNU, EBC y ASBC.
- De 2 a 5 puntos de calibración, utilizando estándares de calibración (0,02, 10, 200, 500, 1000 o definido por el usuario).
- Calibración rápida y guiada en pantalla.
- Método de medida nefelométrica ISO 7027.
- Rango de medida: 0-1100 NTU/NFU- 0-275 EBC -0-9999 ASBC.
- Fuente de luz: Infrarrojo de 850µm de longitud de onda.
- Detector: fotodiodo de silicona.
- Memoria para 100 lecturas.
- Salida USB para comunicación con PC.
- Resolución: 0,01(0-100NTU) - 0,1 (100-999NTU) - 1(999-1100NTU) Precisión: ±2% (0-500NTU) y ±3% (501-1100NTU).
- Desconexión automática (15 min. sin uso) o manual.
- Dimensiones: 85x180x70mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 300g.
- Batería 9V.
- Incluye:
  – Estándares de calibración: 0,2 - 10 - 200 y 1000 NTU.
  – Viales para muestra de vidrio de Ø25x60mm.
  – Maletín de transporte.
  – Paño.

Accesorios		
18126	Set de Calibración con estándares 0, 200,500 y 1000NTU	391,00 €
18127	Pack de 3 viales para muestras	98,60 €
18128	10ml de aceite de silicona	46,00 €



● 18119

18119 Turbidímetro TUB — 498,00 €

- Controlado por microprocesador, con pantalla LCD 45x25mm.
- Método de medida nefelométrico según ISO 7027.
- Unidades de medida intercambiables: NTU - FTU- EBC.
- Memoria hasta 150 registros.
- Autoapagado después de 10 minutos de no utilizar y alarma de batería.
- Rango: 0-19,99NTU / 20.0-199,9 NTU Y 200-1000NTU.
- Precisión: ± 3% a < 500NTU.
  ± 5% a > 500NTU.
- Muestra: 10ml.
- Funcionamiento a baterías (incluidas) DC1,5V.
- Dimensiones: 70x135x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 168g.
- Incluye:
  – Turbidímetro, soluciones estándar, 2 botellas muestra, baterías, agua destilada y maletín de transporte.

Accesorios		
18124	3 estándar calibración 0, 100 y 800 NTU	110,00 €
18125	P/3 Frascos para muestras	25,00 €



● 18110

18110 Turbidimetro TB1 Velp Scientifica — 1.415,00 €

- Portátil, fácil de calibrar con resultados en segundos.
- Con un juego de baterías, realiza 1200 muestras.
- Rango de medición: 0-1000NTU (±0,01NTU.)
- Suministrados con 4 estándares de calibración.
- 800-100-20 y 0,02NTU.
- Protección IP67.
- Maletín de ABS.
- Conforme a ISO 7027, método nefelométrico.
- Incluye 3 viales, paño, aceite de silicona, pilas y estuche.
- Fuente de luz: diodos de infrarrojo 850µm longitud de onda.
- Dimensiones: 68x155x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 200g.



Equipo de filtración WaterVac

- Sistema de filtración por vacío generado por una bomba de aire/agua con drenaje directo del líquido residual. Sin necesidad de frascos por lo que hay ahorro de espacio.
- Ideal para trabajar en cabinas de flujo laminar.
- Aplicaciones de filtración microbiológica en industrias de alimentos, bebidas, farmacéutica, etc.
- Para filtración por membrana según U.S., EPA, ISO, ASTM.
- Permite trabajar con embudos de acero inoxidable, de PES y embudos desechables de Millipore, Sartorius y Pall.
- Soportes intercambiables para los diferentes embudos.

Información completa ver página 328.



Equipo de filtración VF12 para botellas rosca GL45

- Equipo de filtración para trabajar con frascos con rosca GL45 de 250ml, 500ml, 1000ml, 2000ml, 5000ml.

Incluye

– Portafiltros para filtros de 47mm Ø.
– Embudo de filtración de vidrio de 300ml.
– Tapón de silicona nº 8.
– Pinza de aluminio anodizado.
– Adaptador de filtración.
– Frasco de 1000ml rosca GL45.

Información completa ver página 323.



Equipo de filtración PES MF31

Incluye

– Portafiltros para filtros de 47mm Ø.
– Embudo de filtración PES de 300ml.
– Soporte de filtros magnético.
– Permite su uso con una sola mano.
– Tapón de silicona nº 16.
– Frasco Kitasato de vidrio 1000ml con drenaje.
– Base de silicona para fijación del frasco.
– Tapa en polipropileno con filtro PTFE.

Información completa ver página 322.



Rampas de filtración MULTIVAC en acero inoxidable con bomba de vacío

- Sistemas completos modulares que permiten trabajar con embudos de acero inoxidable, vidrio, PES y embudos desechables comerciales.
  – Filtración microbiológica en alimentación, bebidas, farmacéutica.
  – Filtración de sólidos en suspensión, superficies y agua.
  – Filtración general de muestras acuosas.
- Fácil ensamblaje y desensamblaje de las diferentes conexiones para esterilización y limpieza.
- Válvula de drenaje ajustable de conexión rápida.

Información completa ver página 324-326.

Armarios de seguridad para productos inflamables, tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Elementos de nivelación en la base.
- Orificios en la parte superior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035 (Colores opcionales: amarillo, azul, blanco, plateado, rojo y verde).
- Capacidad de carga de los estantes con reborde de 30mm: 75Kg.
- Capacidad de carga de los cajones: 60Kg (modelos 120 y 90).
- Capacidad de carga de los cajones: 25Kg (modelos 60).
- Gran capacidad de estantes ajustables cada 32mm.



● 28222

28222 Armario Q90-120 con estantes — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 55 litros y bandeja.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.

28222/4C Armario Q90-120 con 4 cajones — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dim. ext.: 1193x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.
- Carga máxima 600Kg.



● 28222/6C

28222/6C Armario Q90-120-6C con 6 cajones — *Consultar*

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dim. ext.: 1164x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dim. int.: 1050x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 424Kg.

28272 **Armario Q90-90 con estantes** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 23,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.

28272/4C **Armario Q90-90 con 4 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.
- Carga máxima 600Kg.

28272/6C **Armario Q90-90-6C con 6 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 893x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 760x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 343Kg.



● **28272**

28262 **Armario Q90-60 con estantes** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 3 estantes, cubeta inferior 22,5 litros y bandeja.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.

28262/4C **Armario Q90-60 con 4 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 4 cajones extraíbles de gran capacidad de carga (hasta 60Kg).
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.
- Carga máxima 600Kg.

28262/6C **Armario Q90-60-6C con 6 cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con 6 cajones extraíbles de gran capacidad de carga.
- Dimensiones exteriores: 599x615x1953mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 450x522x1647mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 265Kg.



● **28262**

Accesorios		
28535	Estante para armario de Q120	***Consultar***
28553	Estante para armario Q60	***Consultar***
28554	Estante para armario Q90	***Consultar***
28751	Caja con tapa para reactivos	***Consultar***
28787	Motor y filtro para filtración de aire	***Consultar***
28789	Motor para ventilación forzada con control de flujo	***Consultar***



● **28787**

Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie AC



● 28110



● 28111



● 28112

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción íntegra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm, que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
- Sistema de ventilación interna, no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
- Incluye 3 estantes regulables en altura y bandeja inferior de 40 litros.
- Capacidad de carga por estante: 80 Kg.
- Zócalo paletizable certificado que permite la movilidad.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo y motor.

28110 Armario Tipo 90 modelo AC1200/130 S **4.683,00 €**

- Dimensiones externas: 1200x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 290Kg.
- Volumen total: 578 litros.

28111 Armario Tipo 90 modelo AC900/130 S **4.189,00 €**

- Dimensiones externas: 900x640x1325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 218Kg.
- Volumen total: 413 litros.

28112 Armario Tipo 90 modelo AC1200 S **5.015,00 €**

- Dimensiones externas: 1200x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 1053x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 380Kg.
- Volumen total: 902 litros.

28114 Armario Tipo 90 modelo AC900 S **4.464,00 €**

- Dimensiones externas: 900x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 753x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 305Kg.
- Volumen total: 645 litros.

28115 Armario Tipo 90 modelo AC600 S **3.598,00 €**

- Dimensiones externas: 680x640x1950mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones internas: 533x495x1731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 252Kg.
- Volumen total: 456 litros.



● 28114



● 28115

28140 UNICUM **2.345,00 €**



- Motor y filtro para extracción del aire en Armarios
- 2 velocidades de aspiración:
  - Velocidad 1 hasta 2050rpm, aspiración 330m 3/hora y 33db.
  - Velocidad 2 hasta 1590rpm, aspiración 250m 3/hora y 28db.
- Incluye aspirador, filtro de carbón activo y avisador para cambio.
- Dimensiones 310x255x255mm.
- Peso 6 kg.
- Protección IP44.
- Diámetro de salida 125mm.

Armarios de seguridad bajos para productos inflamables Tipo 90

- De conformidad con la norma EN-14470-1 y EN-14727.
- Certificación y aprobación: CE - GS - EN 14727 y EN-14470-1.
- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Armarios de alta resistencia química, robustos y duraderos.
- Elementos de seguridad fuera de la zona de almacenamiento para evitar la corrosión.
- Puertas abatibles de fácil apertura, con sistema de bloqueo, que permite que se puedan mantener abiertas en cualquier posición.
- Cierre automático de las puertas en caso de fuego.
- Cerradura, adaptable a llave maestra.
- Cubeta interior con bandeja perforada con gran capacidad de carga.
- Cable para toma de tierra e indicador del estado del cierre.
- Orificios en la parte posterior de 75mm Ø para ventilación natural y para acoplar sistemas de ventilación con motor.
- Capacidad de carga de la cubeta: 50Kg.
- Zócalo, que permite su transporte y desplazamiento.
- Color puertas gris RAL 7035.



● 28230



● 28239

28230 **Armario UB-90-1100 dos puertas** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 170Kg.

28233 **Armario UB-90-600 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 593x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 469x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 125Kg.

28231 **Armario UB-90-900 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Con cubeta + bandeja profunda.
- Dimensiones exteriores: 893x574x600mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 771x453x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

28232 **Armario UB-90-1100 con cajón extraíble** ***Consultar***

- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1100x574x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 978 x452x502mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 180Kg.

28239 **Armario UB-90-1400 con dos cajones** ***Consultar***

- Tipo 90 (90 minutos de resistencia al fuego).
- Con cubeta y bandeja perforada.
- Dimensiones exteriores: 1400x550x630mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Dimensiones interiores: 780+480x480x465mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 145Kg.

Accesorios		
28787/B	Motor y filtro para filtración de aire	***Consultar***
28789/B	Motor para ventilación forzada	***Consultar***

Armarios de seguridad para productos inflamables tipo 90 - Serie CM

- De conformidad con las normas 14470-1, EN-16121, EN16122.
- Certificación TÜV.
- Construcción integra en acero decapado 10/10 recubierto de epoxi.
- Aislamiento ignífugo totalmente ecológico.
- Junta termoexpandible de 8+6cm (DIN 4102) que se infla en caso de incendio, aislando el interior del armario del exterior.
- Dispositivo térmico de cierre de puertas a +50ºC.
- Sistema de ventilación interna no forzada, que permite una ventilación natural con dos válvulas de seguridad de 100mm que se cierran automáticamente a +70ºC.
- Cierre de seguridad patentado con llave Ignis-lock, con cilindro extraíble.
- Toma de tierra y pies regulables para nivelación.

Accesorios opcionales: filtros de carbón activo, motor y dispositivo certificado para el paso de líquidos.



● **28116**

28116 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CMD 2.998,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● **28117**

28117 Armario bajo Tipo 90 modelo AC1200/50 CM 2.808,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 30 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Con 2 puertas y estante interior.
- Dimensiones ext.: 1100x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 170Kg.
- Volumen total: 164 litros.



● **28118**

28118 Armario bajo Tipo 90 modelo AC900/50 CMD 2.835,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 20 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 895x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 730x395x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 146Kg.
- Volumen total: 114 litros.



● **28119**

28119 Armario bajo Tipo 90 modelo AC600/50 CMD 2.308,00 €

- Capacidad de almacenamiento de 15 litros/Kg (líquidos/sólidos).
- Cajón extraíble.
- Dimensiones ext.: 595x510x 600/620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones int.: 430x355x440mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 110Kg.
- Volumen total: 67 litros.

Armarios combinados para inflamables y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto, CE, EN-14470-1, EN-14727, EN-61010-1 y PPP52125A.
- Armario en acero 10/10mm recubierto de epoxi.
- Interior resistente a productos corrosivos.
- Llave con cilindro de seguridad extraíble.
- Zona para inflamables tipo 90 (90 minutos resistencia al fuego):
  – Con cubeta interior.
  – Cierre automático por temperatura superior a 50ºC.
  – Cierre automático en caso de fuego.
- Zona para productos químicos, ácidos y bases:
  – Con 2 estantes y cubeta inferior.
  – Con sistema de aspiración y filtración en la zona de productos químicos ácidos y bases. (Filtro no incluido).



● 28142

28142 Armario K1100A con puertas (2+2) **5.998,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1100x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inferior inflamables: 935x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona superior ácidos/bases 490+490x465x1020mm.
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 465 litros químicos y 164 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 300Kg.


● 28144

28144 Armario K600A con puertas (1+1) **4.021,50 €**

- Dimensiones exteriores: 595x510x1700mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inferior: inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona superior: ácidos/bases 510x474x924mm.
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 220 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 185Kg.

28146 Armario bajo 1000/50A con puerta y cajón **3.430,40 €**

- Dimensiones exteriores: 1000x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona ácidos/bases 320x460x560mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Capacidad: 85 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 140Kg.

28147 Armario bajo 1200/50A con puertas (1+1) **3.547,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1195x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona de inflamables: 430x395x445mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona de ácidos/bases 510x470x551mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Capacidad: 132 litros químicos y 75 litros inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.


● 28146

28149 Armario bajo 1500/50A con 3 puertas **4.261,00 €**

- Dimensiones exteriores: 1495x510x600mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona inflamables: 430x355x537mm (Ancho x Fondo x Alto).
  Interior zona ácidos/bases 450+450x465x555mm
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Capacidad: 132L químicos y 75L inflamables.
- Carga máxima por estante: 80/100Kg.
- Peso: 145Kg.



● 28149

Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €

Armarios de seguridad con circulación dinámica de aire para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas EN-727, EN-14727, EN-61010-1 y PPP 52125.
- Armarios de seguridad con aspiración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Base extraíble de acero inoxidable AISI 304.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Orificios de salida de aire de 125mm Ø situado en la zona posterior.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado, para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Apertura de puertas a 110º, que permite extraer el estante.
- Sistema de aspiración:
  - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  - Piloto señalizador de funcionamiento.
  - Preparado para incorporar filtro.



● **28171**



● **28172**

Modelo	AB900/50	AB1200/50
Referencia	28171	28172
Nº puertas	2	
Máximo peso/estante	100Kg	
Volumen Total	224 litros	295 litros
Capacidad almacenaje	70 litros	90 litros
Potencia W	21	
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	900x500x720mm	1200x500x720mm
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	380+380x488x580mm	530+530x460x560mm
Peso	70Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	
Importe	**2.465,00 €**	**2.813,00 €**

Accesorios		
28719	Estante adicional armario AB900/50	**181,00 €**
28720	Estante adicional armario AB1200/50	**192,00 €**
28007	Filtro estándar de carbón activo	**297,00 €**
28008	Filtro de carbón activo para formol	**335,00 €**

Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos y ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Conforme a las normas: EN-14727, EN-61010-1, Test PPP 52125 A.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Con 2 compartimentos separados, uno para ácidos y otro para bases.
- Estantes extraíbles de acero inoxidable AISI 304.
- Ventilación forzada de aire, con entrada por la parte frontal y salida por la parte superior.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
  – Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  – Piloto señalizador de funcionamiento.
  – Filtro estándar de carbón activo.



● 28168



● 28168



● 28167

Modelo	AB600	AB1100
Referencia	28168	28167
Nº puertas:	2	2
Estantes incluidos:	2 + 2	3 + 3
Máximo peso/estante:	100Kg	100Kg
Volumen Total	342 litros	464 litros
Potencia W	65	65
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	600x500x2010mm	1100x500x1117mm
Peso Kg	105Kg	75Kg
Voltaje	230V/50Hz	230V/50Hz
Importe	**3.365,00 €**	**3.152,00 €**



Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	**297,00 €**
28008	Filtro de carbón activo para formol	**335,00 €**
28716	Estante adicional armario AB600	**196,00 €**
28717	Estante adicional armario AB1100	**185,00 €**



● 28162



● 28164



● 28165

Armarios de seguridad con aspiración y filtración para productos químicos, ácidos y bases

- Certificación TÜV de producto.
- Certificado CE.
- Test TÜV PP 51021:1996, EN 61010-1, EN 50106.
- Armarios de seguridad con aspiración y filtración para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases, según el Test TÜV PP 51021:1996 y la norma EN 61010-1.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior de retención.
- Versión W con puertas con vidrio para visualizar el interior.
- Sistema de aspiración y filtración de vapores:
  - Incluye electroaspirador IMQ IPX4 CE.
  - Piloto señalizador de funcionamiento.
  - Filtro estándar de carbón activo.
  - El modelo AAF incorpora adicionalmente:
    - Cuadro de control con interruptor general.
    - Temporizador de 24 horas.
    - Alarma acústica por puerta abierta.
    - Piloto señalizador de funcionamiento.

Modelo	AA120	AAF120	AA600
Referencia	28162	28165	28164
Nº puertas	2	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	35 litros	24 litros
Volumen total	824 litros	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	160 litros	90 litros



Sistema E-Flow (opcional)

Sistema de autoregulación de la velocidad del aire, aumentando la velocidad cuando la puerta se encuentra abierta, para una mayor seguridad del operador.

Referencia	Modelo	Nº Estantes Incluidos	Potencia W	Dimensiones exteriores mm AnchoxFondoxAlto	Dimensiones interiores mm AnchoxFondoxAlto	Peso Kg	Voltaje	Importe
28161	AAW-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	156	220-230V/50Hz.	4.373,00 €
28162	AA-120	3+Cubeta	65	1200x500x1991mm	1120x464x1523mm	146	220-230V/50Hz.	4.032,00 €
28164	AA-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	83	220-230V/50Hz.	2.982,00 €
28165	AAF-120	3+Cubeta	65	1200x500x1990mm	1120x464x1522mm	150	220-230V/50Hz.	4.629,00 €
28166	AAW-600	3+Cubeta	65	600x500x1999mm	530x463x1533mm	101	220-230V/50Hz.	3.138,00 €

Accesorios		
28007	Filtro estándar de carbón activo	297,00 €
28008	Filtro de carbón activo para formol	335,00 €
28715	Estante adicional armario modelo 120	198,00 €
28716	Estante adicional armario modelo 600	196,00 €
28725	Sistema E. Flow	395,00 €

Armarios de seguridad para productos químicos

- Armarios de seguridad para almacenamiento de productos químicos, ácidos y bases.
- Construido con láminas de acero galvanizado de 10/10mm de espesor, con recubrimiento epoxi.
- 3 Estantes de acero con recubrimiento antiácido, regulables en altura, con reborde antivertido perimetral de 11 litros de capacidad de retención.
- Cubeta inferior con capacidad de retención de 44 litros (24L en modelo 600).
- Preparado para acoplar motor de aspiración y sistema de filtración.
- Orificio de salida de aire de 125mm Ø situado en el techo.
- Niveladores integrados en la base del armario.
- Zócalo paletizado para transporte, con embellecedor frontal.
- Carteles señalizadores de peligro conforme normativa actual.
- Equipado con cerradura y llave.
- Equipados con los estantes señalados a cada armario y con cubeta inferior.
- Gran volumen 824 o 402 litros y alta capacidad de almacenamiento de productos químicos (160 litros o 90 litros según modelo).
- Estantes de elevada capacidad de carga: hasta 100Kg.
- Apertura de puertas 110º, que permiten extraer los estantes.



● **28180**

Modelo	A120	A600
Referencia	28180	28182
Nº puertas	2	1
Máximo peso/estante	100Kg	50Kg
Cubeta inferior	35 litros	24 litros
Volumen Total	824 litros	402 litros
Capacidad almacenaje	160 litros	90 litros
Estantes incluidos	3	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo xAlto	1200x500x1690	600x500x1690
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo xAlto	1120x464x1522	530x463x1533
Peso	130Kg	83Kg
Importe	**2.845,00 €**	**2.115,00 €**



● **28182**

Accesorios		
28715	Estante adicional armario modelo 120	**198,00 €**
28716	Estante adicional armario modelo 600	**196,00 €**
28018	Filtro de recambio para kit filtración	**297,00 €**
28019	Kit de filtración (motor+filtro carbón activo)	**877,00 €**

Puertas exteriores en vidrio consultar.



● **28019**



Autoclaves automáticos D-LINE

- Aplicaciones de laboratorio: utilizados en institutos de investigación, en universidades y en la industria médica, farmacéutica, biotecnológica, química y de alimentación.
- Esterilización líquida (utilizando la sonda flexible PT100) con diversas opciones de refrigeración.
- Esterilización de pipetas y material de vidrio.
- Esterilización de instrumental (empaquetado o no empaquetado).
- Esterilización de residuos y desechos biológicos peligrosos.
- Preparados de agar-agar.
- Autoclaves en versión horizontal (de mesa) con capacidad de 28, 52, 65, 85, 110 y 160 litros (EL-D).
- Autoclaves en versión vertical con capacidad de 31, 52, 65, 85, 110 y 160 litros (ELV-D).
- Control por microprocesador con pantalla multicolor, con un color para cada etapa del ciclo de esterilización.
- Control de presión DIP.
- Dos sensores PT100, según normas IEC 61010-1 Y 61010-2.
- Códigos de identificación para acceso.
- Rangos de temperatura de esterilización entre 105ºC y 137ºC.
- Hasta 30 programas de ciclo, con selección de tiempo y temperatura.
- Elementos calefactores externos.
- Depósito para agua de alimentación integrado.
- Conexión USB, RS232 y Ethernet.

Seguridad:

- Sistema que evita la apertura de la puerta con la cámara presurizada.
- El vapor no puede entrar en la cámara con la puerta abierta.
- La puerta no puede abrirse hasta que la temperatura del líquido no sea igual a la predeterminada para su finalización.
- La puerta no se puede abrir hasta que la presión interior no sea igual a la presión del ambiente exterior.
- Monitorización de presión doble: electrónico y mecánico.
- Válvulas de seguridad, para solucionar una sobrepresión.
- Seguridad en el generador de vapor, del nivel de agua.



● **2840EL-D**



● **FAMILIA ELV**

HORIZONTALES (Solicitar catálogo completo: volúmenes disponibles: 28, 52, 65, 85, 110 y 160 litros)

Referencia	Medidas interiores Ø x fondo	Medidas exteriores Ancho x Fondo x Alto	Volumen litros	Consumo	Capacidad interior Frascos/Erlenmeyer	Importe
2840EL-D	280x400mm	530x630x440mm	28	2.200W	14x250ml / 10x500ml / 4x1000ml	***Consultar***
3850EL-D	380x500mm	720x765x540mm	65	3.400W	27x250ml / 16x500ml / 11x1L /6x2L	***Consultar***
3870EL-D	380x690mm	720x940x540mm	85	4.800W	36x250ml / 23x500ml / 18x1L /9x2L	***Consultar***

VERTICALES (Solicitar catálogo completo: volúmenes disponibles: 28, 31, 52, 65, 85, 110 y 160 litros)

Referencia	Medidas interiores Ø x altura	Medidas exteriores Ancho x Fondo x Alto	Volumen litros	Consumo	Capacidad interior Frascos/Erlenmeyer	Importe
2840ELV-D	280x460mm	540x440x980mm	31	2.400W	14x250ml / 10x500ml / 4x1L/1x5L	***Consultar***
3850ELV-D	380x500mm	730x540x1000mm	65	6.000W	38x250ml / 24x500ml 8x1L /4x2L /1x5L	***Consultar***
3870ELV-D	380x690mm	730x540x1000mm	85	6.000W	57x250ml / 36x500ml 16x1L /8x2L /1x5L	***Consultar***



● **3850EL-D**

Accesorios		
33071	Cesto en acero inoxidable para autoclave 2540ML	***Consultar***
33328	Chamber Brite para limpieza para autoclaves sin vacío C/12	***Consultar***
33070	Cesto en acero inoxidable para autoclave 3850ML	***Consultar***
33072	Cesto en acero inoxidable para autoclave 3870ML	***Consultar***
33326	Limpiador de Autoclave 4x1 litro	***Consultar***
33080	Impresora integrada	***Consultar***
33081	Software de control para documentación, gráficos de ciclos	***Consultar***
33082	Registros para cumplimentación de 21 CFR Parte 11	***Consultar***
33083	Sistema para enfriamiento rápido por agua de red	***Consultar***
33084	Sistema para enfriamiento rápido con ventilador	***Consultar***
33086	Sistema de vacío	***Consultar***
33087	Filtración de aire de residuos biológicos 0,2µm	***Consultar***
33088	Generador de vapor integrado	***Consultar***
33089	Documentación IQ-OQ	***Consultar***

Desodorante de autoclaves ver página 406.
Bolsas para esterilización en autoclaves ver páginas 326 y 374.

AUTOCLAVE T-LAB ECO85 y T-LAB EC060

- Autoclave vertical, con optimización de recursos como agua, energía y resultados de tiempo de esterilización.
- Destinadas a cargas líquidas y sólidas para laboratorios (botellas selladas y sin sellar).
- Pantalla táctil multicolor, fácil de usar.
- Conectividad a la red y a través del software R.PC.R para generar informes con gráficos y tablas..
- Memoria integrada para 1000 ciclos.
- Permite programar hasta 30 ciclos al mismo tiempo.
- "Plug and Play", no requiere conexiones dedicadas.
- Cumple los estándares internacionales de seguridad y certificado PED. (PED2014/68/EU - IEC6010-1 - IEC61010-2-040 - EN61326-1 - EMC.
- Ventilador de refrigeración incorporado.
- Programas: líquido sellado, líquido sin sellar, sólido, sólido delicado.
- Puerta con sistema de seguridad.
- Indicadores de temperatura y niveles de agua.
- Dos sensores PT100 de serie, para control de temperatura.
- Temperatura de esterilización: 105-137ºC (Presión 2.9 bar).
- Tiempo programable: 3-59 minutos.
- Puerto USB.
- Manómetro de presión.
- Depósito agua refrigeración: 6 litros.
- Depósito aguas residuales: 3 litros.





T-LAB ECO85

- Volumen: 85 Litros.
- 2 cestas de acero inoxidable de 360mmØx280mm.
- Dimensiones cámara: 390mmØx700mm.
- Dimensiones externas: 644x980x760mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 120kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.
- Potencia: 5400W

T-LAB EC060

- Volumen: 60 Litros.
- 2 cestas de acero inoxidable de 360mmØx190mm.
- Dimensiones cámara: 390mmØx505mm.
- Dimensiones externas: 640x985x760mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 111kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.
- Potencia: 3000W.

Capacidad de carga	T-LAB ECO85
Erlenmeyer 250ml	13x3
Frascos ISO 250ml	19x3
Erlenmeyer 500ml	8x3
Frascos ISO 500ml	12x3
Erlenmeyer 1000ml	5x2
Frascos ISO 1000ml	8x2
Erlenmeyer 2000ml	3x2
Frascos ISO 2000ml	4x2

Capacidad de carga	T-LAB EC060
Erlenmeyer 250ml	13x2
Frascos ISO 250ml	19x2
Erlenmeyer 500ml	8x2
Frascos ISO 500ml	12x2
Erlenmeyer 1000ml	5x1
Frascos ISO 1000ml	8x1
Erlenmeyer 2000ml	3x1
Frascos ISO 2000ml	4x1

Accesorios		
33327	Impresora térmica	***Consultar***

CERTOCLAV®

Autoclaves

- Autoclaves robustos y compactos para laboratorio.
- De aplicación en microbiología (tratamiento de medios de cultivo en autoclave, esterilización de residuos), en industria alimentaria, en ensayo de materiales (resistencia al vapor y de calidad, ciclos largos, ensayos de presión, hidrólisis, etc.), en docencia para prácticas y en farmacia (esterilización de instrumentos y envases para colirios, etc).



● **38012**

Autoclaves EL

- Cuádruple sistema de protección contra la presión: cierre de seguridad, válvula de seguridad antibloqueo, válvula de sobrepresión y apertura de seguridad de sobrepresión.
- Manómetro de precisión con indicador de presión.
- Selección de programas a 125ºC o a 140ºC, mediante válvula de mando (Opcionalmente 115ºC y 121ºC).
- Termostato eléctrico.
- Termómetro de precisión.
- Construcción en aluminio 3103 según DIN 1725.
- Sistema de calefacción integrada.
- Cesto de alambre de acero inoxidable 225mm Ø x170mm.



● **38018**

Autoclaves MULTICONTROL

- Cuádruple sistema de protección contra la presión: cierre de seguridad, válvula de seguridad antibloqueo, válvula de sobrepresión y apertura de seguridad de sobrepresión.
- Manómetro de precisión con indicador de presión.
- Sistema de control electrónico de seguridad.
- Programación de temperatura: ambiente hasta 140ºC (de 1 min a 14 días).
- Ciclos largos y contador de ciclos.
- Conexión para termógrafo (8mV) y PC (RS232).
- Detección automática de errores.
- Sistema de calefacción integrada.
- Cesto de alambre de acero inoxidable 225mmØx170mm.
- Sensor PT100.
- 6 programas instalados.
- Software básico incluido.
- Potencia: 1.900W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● **38012M**

Referencia	Modelo	Medidas interiores mm Ø x altura	Altura mm Diagonal	Volumen Litros	Consumo	Peso Kg	Voltaje
38012	Certoclav EL-12	240x260	350	12,00	1900W	7	230V/50-60Hz
38018	Cartoclav EL-18	240x350	465	18,00	1900W	9	230V/50-60Hz
38012M	Multicontrol 12	240x260	350	12,00	1900W	8	230V/50-60Hz

Modelos		
38012/140CS	Autoclave 12 litros EL-12 125ºC/140ºC con cesto	**3.556,00 €**
38012/121CS	Autoclave 12 litros EL-12 115ºC/121ºC con cesto	**3.556,00 €**
38012MCS	Autoclave 12 litros Multicontrol 12 con cesto	**5.795,00 €**
38018/140CS	Autoclave 18 litros EL-18 125ºC/140ºC con cesto	**4.194,00 €**
38018/121CS	Autoclave 18 litros EL-18 115ºC/121ºC con cesto	**4.194,00 €**

Accesorios		
33322	Impresora para multicontrol	**638,00 €**
33323	PC software profesional para multicontrol	**446,00 €**
33324	Selladora para bolsas	***Consultar***
33325	Destilador de agua	***Consultar***

Autoclaves MaXterile

- Autoclaves verticales controladas por microprocesador.
- Tapa con cierre electrónico de seguridad para la seguridad del usuario.
- Apertura de la puerta bloqueada automáticamente a +80ºC.
- Pantalla digital LCD.
- Equipada con ruedas para posibilitar su desplazamiento.
- Temporizador digital: 0-60 minutos.
- Modos de trabajo: sólidos y líquidos.
- Detector de bajo nivel de agua.
- Interior en acero inoxidable AISI 304 y exterior en acero recubierto de epoxi.
- Incluyen 2 cestos de acero inoxidable.
- Rango de temperatura: ambiente +5ºC hasta 132ºC (precisión ±0,5ºC a 121ºC).
- Presión: 1,2Kg/cm² y 2.0Kg/cm².
- Manómetro de presión: 0-3 Kg/cm².
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).

Sistemas de seguridad:

– Puerta con cierre y bloqueo de seguridad.
– Válvula de sobrepresión.
– Circuito de seguridad por sobretemperatura.
– Alarmas por fallo de suministro eléctrico y sobretemperatura.

- Certificación PED (Directiva de equipos con presión) tanque 3mm espesor.

Impresora integrada en los modelo R, que registra los ciclos de esterilización:

– Temperatura, presión, tiempo, errores, etc.



● **38080**



● **38080R**

Ref.	Modelo	Capac.	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores ØxH	Impr.	Potencia Kw	Peso Kg	Importe
38047	WAC-47	47	680x470x880mm	300x670mm	NO	2	117	**6.510,00** €
38047R	WAC-47R	47	680x470x880mm	300x670mm	SI	2	117	**6.875,00** €
38060	WAC-60	60	700x470x1080mm	350x650mm	NO	3	120	**6.789,00** €
38060R	WAC-60R	60	700x470x1080mm	350x650mm	SI	3	120	**7.190,00** €
38080	WAC-80	80	810x580x1140mm	400x650mm	NO	4	170	**8.819,00** €
38080R	WAC-80R	80	810x580x1140mm	400x650mm	SI	4	170	**9.186,00** €
38100	WAC-100	100	810x580x1140mm	450x630mm	NO	4	170	**9.850,00** €
38100R	WAC-100R	100	810x580x1140mm	450x630mm	SI	4	170	**9.998,00** €

Accesorios		
38032	Cesto para autoclave WAC-47 dimensiones 270 Ø x 240 mm	**175,00** €
38062	Cesto para autoclave WAC-60 dimensiones 320 Ø x 240 mm	**192,00** €
38081	Cesto para autoclave WAC-80 dimensiones 370 Ø x 240 mm	**215,00** €
38090	Cesto para autoclave WAC-100 dimensiones 420 Ø x 240 mm	**225,00** €





Cintas esterilización

Ver página 91.



Desodorante autoclave

Ver página 91.



38002 **Autoclave T-Classic One con cesto** **1.686,00 €**

- Autoclaves con ciclo automático de esterilización de 18 minutos.
- Volumen de la cámara 340x335mm.
- Capacidad: 9 litros.
- Temperatura de trabajo 126ºC. presión 1,6 bar
- Capacidad de carga 3kg.
- Sistema de seguridad que impide la apertura con la cámara presurizada.
- Sistema se seguridad por sobretemperatura.
- Diámetro interior 210mm x 230mm de altura.
- Presión 1,6 bar.
- 1500W - 8,5 KG.
- 230V-50/60Hz.



38004 **Autoclave T-Classic Plus con cesto** **1.867,00 €**

- Autoclaves con ciclo automático de esterilización de 18 minutos.
- Volumen de la cámara 340x410mm.
- Peso máximo admitido 4kg o 2x500ml.
- Temperatura de trabajo 126ºC presión 1,6 bar.
- Manómetros para visualizar presión y temperatura.
- Sistema de seguridad que impide la apertura con la cámara presurizada.
- Sistema se seguridad por sobretemperatura.
- Capacidad: 12 litros.
- Capacidad de carga 4kg.
- Diámetro interior 210mm x 270mm de altura.
- Presión 1,6 bar.
- 1500W - 8,5 KG.
- 230V-50/60Hz.



38006 **Autoclave T-Classic Media con cesto** **2.047,00 €**

- Autoclaves con ciclo automático de esterilización de 28-70 minutos.
- Volumen de la cámara 340x420mm.
- Capacidad: 12 litros.
- Temperatura de trabajo 121ºC.
- Sistema de seguridad que impide la apertura con la cámara a una temperatura superior a 80ºC.
- Sistema se seguridad por sobretemperatura.
- Detector y apagado en caso de bajo nivel de agua.
- Diámetro interior 210mm x 270mm de altura.
- Presión 1,6 bar.
- 1500W - 8,5 KG.
- 230V-50/60Hz.

Bolsas para esterilización en autoclaves

GOSSELIN™

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno
- Autoclavables hasta 134ºC
- Polipropileno transparente impresa con el simbolo Biohazard
- Espesor de 50 µm.





Ref.	Litros L	Medidas AnchoxAlto mm	Impresa	Espesor	Ud/Caja	Importe
107180	2,5	200x300mm	SI	40 µm	1000	**75,00** €
107181	9	300x500mm	SI	50 µm	1000	**156,00** €
107186	14	400x600mm	SI	50 µm	1000	**245,00** €
107183	21	500c750mm	SI	50 µm	500	**182,00** €
107184	33	600x800mm	SI	50 µm	500	**202,00** €
107185	52	800x1000mm	SI	50 µm	250	**204,00** €
107125	3	255x400mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107127	9	300x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107129	14	400x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107131	21	400x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107133	33	600x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***

Cinta con indicador de esterilización para autoclave

- Cambio de color claro a marrón tras la esterilización
- Para utilizar con unidades individuales
- Cambio de color a 121ºC durante 10min o a 134ºC durante 2 min.
- Cinta adhesiva
- Conforme ISO 11140-1 (Clase 1).



● 1052 ● 1051

Modelos			
1052/1	Cinta esterilización para autoclave 19cm x 50 metros	1 Ud/Caja	**4,90** €
1052	Cinta esterilización para autoclave 19cm x 50 metros	12 Ud/Caja	**48,00** €
1053	Cinta esterilización para autoclave 25cm x 50 metros	12 Ud/Caja	**81,00** €

1051 Cinta con indicador de esterilización para Estufas

- Cambio de color de verde claro a marrón tras la esterilización
- Cambio de color a 155ºC durante 30min.
- Cinta adhesiva

Modelos			
1051	Cinta esterilización para estufa 19cm x 50 metros	1 Ud/Caja	**49,00** €

Desodorante para autoclaves

- 100% natural, no deja residuo, compatible con cualquier autoclave.
- Totalmente seguro para el proceso del autoclavado.
- 100% biodegradable.
- Modelos: classic, poma, citrus, floral y peach.



● 80297

Referencia	Modelo	Fragancia	Ud/Caja	€/Caja
80296	Classic	Eucaliptus-Menta	100	**148,00** €
80297	Poma	Manzana	100	**148,00** €
80298	Citrus	Limón	100	**148,00** €
80299	Floral	Flores	100	**148,00** €
80295	Peach	Melocotón	100	**148,00** €

Balanzas Analíticas de precisión 0,01mg Serie CMD



● **17652**

- Balanzas analíticas con calibración interna.
- Precisión de 0,01mg y 0,1mg.
- Gran pantalla LCD extraíble, con retroiluminación.
- Célula de carga de fuerza electromagnética y control por microprocesador.
- Interfaz USB y RS232 bidireccional para comunicación con PC e impresoras.
- Programa autónomo integrado.
- Unidades de medida: mg, g, ct y oz con conversión automática.
- Plato de pesaje de 90mm Ø en acero inoxidable AISI 304.
- Tiempo de estabilización: 2 segundos.
- Teclado sellado que protege contra la suciedad y derrames.
- La impresión de los datos de pesaje, incluye fecha y hora conforme GLP.
- Indicador de nivelación y patas ajustables.
- Funciones incluidas: Pesaje dinámico (animales), cuenta piezas, porcentaje, calibración de pipetas, función sumatoria de pesaje.
- Función de determinación de densidad con kit opcional de densidad.
- Gancho para pesaje inferior.
- Dimensiones cabina antiestática: 273x210x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 374x224x338mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2 kg.
- Voltaje: 110-240/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17652	CMD-120	31g	0,01mg	±0,03mg	±0,03mg	90mm	Interna	**1.610,00** €
		120g	0,1mg	±0,1mg	±0,2mg			
17653	CMD-220	51g	0,01mg	±0,03mg	±0,03mg	90mm	Interna	**1.950,00** €
		220g	0,1mg	±0,1mg	±0,2mg			

Balanzas Analíticas de precisión 0,1mg calibración interna Serie CMI



● **17656**



● **17656**

- Balanzas analíticas con calibración interna con precisión 0,1mg.
- Gran pantalla LCD extraíble, con retroiluminación y antiestática.
- Célula de carga de fuerza electromagnética y control por microprocesador.
- Interfaz USB y RS232 bidireccional para comunicación con PC e impresoras.
- Programa autónomo integrado.
- Unidades de medida: mg, g, ct, oz.
- Plato de pesaje de 90mm Ø en acero inoxidable AISI 304.
- Tiempo de estabilización: 1,5/2,5 segundos.
- Teclado sellado que protege contra la suciedad y derrames.
- La impresión de los datos de pesaje, incluye fecha y hora conforme GLP.
- Indicador de nivelación y patas ajustables.
- Funciones incluidas: Pesaje dinámico (animales), cuenta piezas, porcentaje, calibración de pipetas, función sumatoria de pesaje.
- Función de determinación de densidad con kit opcional de densidad
- Gancho para pesaje inferior.
- Dimensiones cabina antiestática: 273x210x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 374x224x338mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2 kg.
- Voltaje: 110-240/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17655	CMI-120	120g	0,1mg	±0,1mg	±0,2mg	90mm	Interna	**890,00** €
17656	CMI-220	220g	0,1mg	±0,2mg	±0,2mg	90mm	Interna	**990,00** €
17657	CMI-320	320g	0,1mg	±0,2mg	±0,3mg	90mm	Interna	**1.120,00** €
17658	CMI-520	520g	0,1mg	±0,2mg	±0,3mg	90mm	Interna	**2.180,00** €

Balanzas Analíticas de precisión 0,1mg calibración externa Serie CME

- Balanzas analíticas con calibración externa con precisión 0,1mg.
- Gran pantalla LCD extraíble, con retroiluminación y antiestática.
- Célula de carga de fuerza electromagnética y control por microprocesador.
- Interfaz USB y RS232 bidireccional para comunicación con PC e impresoras.
- Programa autónomo integrado.
- Unidades de medida: mg, g, ct, oz.
- Plato de pesaje de 90mm Ø en acero inoxidable AISI 304.
- Tiempo de estabilización: 2 segundos.
- Teclado sellado que protege contra la suciedad y derrames.
- La impresión de los datos de pesaje, incluye fecha y hora conforme GLP.
- Indicador de nivelación y patas ajustables.
- Funciones incluidas: Pesaje dinámico (animales), cuenta piezas, porcentaje, calibración de pipetas, función sumatoria de pesaje.
- Función de determinación de densidad con kit opcional de densidad.
- Gancho para pesaje inferior.
- Dimensiones cabina antiestática: 273x210x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 374x224x338mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2 kg.
- Voltaje: 110-240/50-60Hz.



● 17662

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17661	CME-120	120g	0,1mg	±0,1mg	±0,2mg	90mm	Externa	**785,00** €
17662	CME-220	220g	0,1mg	±0,2mg	±0,2mg	90mm	Externa	**855,00** €
17663	CME-320	320g	0,1mg	±0,2mg	±0,3mg	90mm	Externa	**925,00** €
17664	CME-520	520g	0,1mg	±0,2mg	±0,3mg	90mm	Externa	**1.950,00** €

Balanzas Analíticas de precisión 1mg Serie CMM

- Balanzas analíticas con calibración externa o interna con precisión 1mg.
- Gran pantalla LCD extraíble, con retroiluminación y antiestática.
- Célula de carga de fuerza electromagnética y control por microprocesador.
- Interfaz USB y RS232 bidireccional para comunicación con PC e impresoras.
- Programa autónomo integrado.
- Unidades de medida: mg, g, ct, oz.
- Plato de pesaje de 90mm Ø en acero inoxidable AISI 304.
- Tiempo de estabilización: 1-2 segundos.
- Teclado sellado que protege contra la suciedad y derrames.
- La impresión de los datos de pesaje, incluye fecha y hora conforme GLP.
- Indicador de nivelación y patas ajustables.
- Funciones incluidas: Pesaje dinámico (animales), cuenta piezas, porcentaje, calibración de pipetas, función sumatoria de pesaje.
- Función de determinación de densidad con kit opcional de densidad.
- Gancho para pesaje inferior.
- Dimensiones cabina antiestática: 273x210x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 374x224x338mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2 kg.
- Voltaje: 110-240/50-60Hz.



● 17667

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17665	CMM-600i	620g	1mg	±1mg	±2mg	90mm	Interna	**880,00** €
17666	CMM-600e	620g	1mg	±1mg	±2mg	90mm	Externa	**760,00** €
17667	CMM-1000i	1000g	1mg	±1mg	±2mg	110mm	Interna	**916,00** €
17668	CMM-1000e	1000g	1mg	±1mg	±2mg	110mm	Externa	**765,00** €

ADAM

Balanzas analíticas de precisión serie Luna

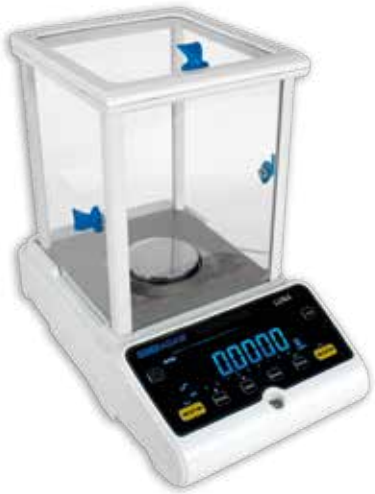

- Cumple los requerimientos más exigentes en precisión y fiabilidad.
- Balanzas analíticas con calibración interna (i) o externa (e).
- Gran pantalla LCD, con retroiluminación y con dígitos claros de 24mm.
- Botones de navegación codificados por colores.
- Interfaz USB y RS232 para comunicación con PC e impresoras.
- Unidades de medida: mg, g, ct, GN, N, dr, oz, ozt, dwt, mm T y unidad personalizada.
- Plato de pesaje de 80mm Ø en acero inoxidable AISI 304.
- Tiempo de estabilización: 2 segundos.
- Teclado sellado que protege contra la suciedad y derrames.
- La impresión de los datos de pesaje incluye fecha y hora conforme GLP.
- Indicador de nivelación y patas ajustables.
- Pantalla multilingüe.
- Función de auto-apagado programable para ahorrar energía.
- Filtración digital seleccionable para pesaje dinámico (animales).
- Aplicaciones: pesaje, recuento de piezas, cálculo de porcentaje, pesaje dinámico, determinación de densidad, pesaje de control y pesaje neto total.
- Dimensiones cabina: 192x195x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 224x374x338mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,2Kg.
- Voltaje: 18VDC/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17584	LAB 124e	120g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Externa	**1.218,00** €
17585	LAB 124i	120g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Interna	**1.396,00** €
17586	LAB 214e	210g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Externa	**1.314,00** €
17587	LAB 214i	210g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Interna	**1.500,00** €
17588	LAB 254e	250g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Externa	**1.435,00** €
17589	LAB 254i	250g	0,0001g	0,0002g	0,0003g	80mm	Interna	**1.625,00** €



● **17562**

Balanzas de precisión serie Luna

- Características descritas en el apartado anterior de balanzas analíticas.
- Calibración interna automática (disponibles con calibración externa bajo solicitud).
- Paravientos 192x195x115mm incluido en los modelos hasta 820g.
- Dimensiones exteriores hasta 820gr capacidad: 224x374x219mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores hasta 6000gr capacidad: 224x374x95mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,3Kg.
- Voltaje: 18VDC/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17561	LPB 223i	220g	0,001g	0,002g	0,003g	120mm	Interna	**925,00** €
17562	LPB 423i	420g	0,001g	0,002g	0,003g	120mm	Interna	**993,00** €
17563	LPB 623i	620g	0,001g	0,002g	0,003g	120mm	Interna	**1.195,00** €
17564	LPB 823i	820g	0,001g	0,002g	0,003g	120mm	Interna	**1.323,00** €
17565	LPB 2602i	2600g	0,01g	0,02g	0,03g	185x185mm	Interna	**925,00** €
17566	LPB 3602i	3600g	0,01g	0,02g	0,03g	185x185mm	Interna	**993,00** €
17567	LPB 4602i	4600g	0,01g	0,02g	0,03g	185x185mm	Interna	**1.050,00** €
17568	LPB 6002i	6000g	0,01g	0,02g	0,03g	185x185mm	Interna	**1.259,00** €



● **17295**

Accesorios		
17292	Software y cable USB	**128,00** €
17297	Kit para densidades	**598,00** €
17295	Impresora	**398,00** €
17298	Gancho para pesaje suspendido	**68,00** €
961001BA	Mesa para balanzas 100x75x90cm	***Ver página 361***

Balanzas analíticas de precisión con calibración externa (0,1 mg) Serie LTE

- Balanzas analíticas con calibración externa.
- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Pantalla digital LCD retroiluminada de gran tamaño.
- Unidades de medida con conversión en mg, g, ct, oz.
- Plato de pesaje de 80mm en acero inoxidable AISI 304.
- Interfaz RS232 y USB para conexión a impresora y PC.
- Tiempo de estabilización: ≤ 3 segundos.
- Cabina de vidrio con puertas deslizantes: 190x121x190mm.
- Permite el pesaje suspendido por debajo de la balanza.
- Indicador de nivel y protección por sobrecarga.
- Función cuentapiezas y porcentaje.
- Función de tara en todo el rango.
- Estructura resistente con base de aluminio y patas ajustables.
- Pesa de calibración certificada incluida.
- Dimensiones: 215x340x350mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,8Kg.
- Voltaje: 110-230V /50-60Hz.



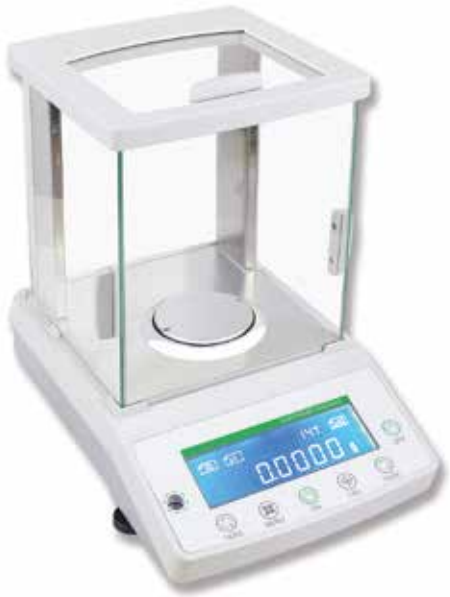

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17554	LTE-124	120g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Externa	**620,00** €
17556	LTE-214	210g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Externa	**646,00** €
17558	LTE-304	300g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Externa	**665,00** €

Balanzas analíticas de precisión con calibración interna (0,1 mg) Serie LTI

- Balanzas analíticas con calibración interna automática.
- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Pantalla digital LCD retroiluminada de gran tamaño.
- Unidades de medida con conversión en mg, g, ct, oz.
- Plato de pesaje de 80mm en acero inoxidable AISI 304.
- Interfaz RS232 y USB para conexión a impresora y PC.
- Tiempo de estabilización: ≤ 3 segundos.
- Cabina de vidrio con puertas deslizantes: 190x121x190mm.
- Permite el pesaje suspendido por debajo de la balanza.
- Indicador de nivel y protección por sobrecarga.
- Función cuentapiezas y porcentaje.
- Función de tara en todo el rango.
- Estructura resistente con base de aluminio y patas ajustables.
- Dimensiones: 215x340x350mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,8Kg.
- Voltaje: 110-230V /50-60Hz.



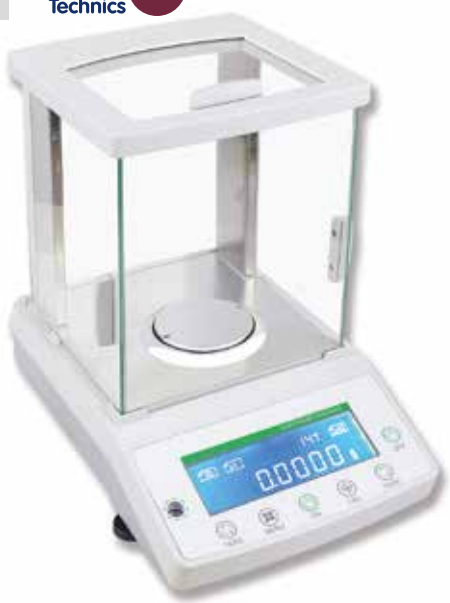

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17553	LTI-124	120g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Interna	**730,00** €
17555	LTI-214	210g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Interna	**775,00** €
17557	LTI-304	300g	±0,0001g	±0,0002g	±0,0002g	80mm	Interna	**908,00** €



Bandejas para pesar
Ver página 101.



Mesas para balanzas
Ver página 361.

Balanzas electrónica de precisión Serie LTM-J



- Balanzas analíticas con calibración externa, con pesa incluida.
- Sensor de célula de carga.
- Pantalla digital LCD retroiluminada de gran tamaño.
- Unidades de medida: g, ct, oz, ozt, lb.
- Plato de pesaje de 90mm en acero inoxidable.
- Interfaz RS232 y USB para conexión a impresora y PC.
- Tiempo de estabilización: ≤1,5 segundos.
- Cabina de vidrio con puertas deslizantes.
- Permite el pesaje suspendido por debajo de la balanza.
- Función cuentapiezas.
- Función de tara en todo el rango.
- Patas ajustables y burbuja de nivel.
- Dimensiones: 192x295x280mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3Kg.
- Adaptador 110-230V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Calibración	Importe
17642	LTJ-203	200g	±0,001g	±0,002g	±0,002g	90mm	Externa	**245,00** €
17643	LTJ-303	300g	±0,001g	±0,002g	±0,002g	90mm	Externa	**248,00** €

Balanza electrónica de precisión serie JAM



- Control electrónico y lectura digital con pantalla LCD retroiluminada.
- Unidades de peso: g, oz, ct, lb, GN, etc…
- Función cuentapiezas, tara completa y conversión de unidades de peso.
- Calibración externa (pesa incluida).
- Altura ajustable e indicador de nivel.
- Estabilización en 3 segundos.
- Protección por exceso de peso.
- Plato de pesaje en acero inoxidable 90mm Ø o 110mm Ø.
- La ref. 17647 es de doble capacidad.
- Salida RS232.
- Dimensiones exteriores: 270x200x270mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,5Kg.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato mm	Importe
17645	LTJA-203	210g	0,001g	±0,002g	±0,003g	90mm	**245,00** €
17646	LTJA-303	310g	0,001g	±0,002g	±0,003g	90mm	**259,00** €
17647	LTJA-103PL	100/600g	0,001/0,01g	±0,002g/±0,02g	±0,003g/±0,03g	110mm	**258,00** €

Balanzas electrónicas de precisión Serie LTM-Y



- Control electrónico y lectura digital con pantalla LCD retroiluminada.
- Unidades de peso: g, Kg, oz, ct, lb, GN.
- Función de cuentapiezas.
- Cálculo de porcentajes.
- Protección para evitar sobrecargas de peso.
- Patas ajustables y burbuja indicadora de nivel.
- Acceso a pesaje por debajo de la balanza.
- Tara sustractiva en todo el rango.
- Tiempo de estabilización 3 segundos.
- Autocero y memoria último pesaje.
- Plato de pesada en acero inoxidable de 90mm Ø.
- Pesa para calibración incluida.
- Interfaz RS232.
- Paravientos 174x135x84mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 280x220x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Importe
17648	YP-2003	200g	0,001g	±0,02g	±0,03g	90mm	**223,00** €
17649	YP-3003	300g	0,001g	±0,02g	±0,03g	90mm	**244,00** €

Balanzas de precisión portátiles Serie HCB con calibración interna

ADAM

- Innovador diseño apilable (los modelos hasta 3000g) para ahorrar espacio.
- Carcasa resistente de ABS y plato de pesaje en acero inoxidable AISI 304.
- Calibración interna y también permite calibrar y verificar con pesas externas.
- Teclas de colores para facilitar el uso y dígitos claros de 18mm.
- Pantalla digital LCD con retroiluminación programable.
- Unidades de medida: g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T.
- Funciones de pesaje, recuento de piezas, cálculo de % y acumulación.
- Tiempo de estabilización: 2 segundos.
- Dos teclas de tara en todo el rango.
- Protección ante sobrecarga con alarma acústica.
- Gancho para pesaje por debajo, para densidad y gravedad específica.
- Cabina paraviento 132x90mm incluida (excepto en referencia 17278).
- Autoapagado programado.
- Patas de nivelación ajustable con indicador.
- Puertos USB y RS232 para conexión a PC o impresoras.
- Batería recargable y adaptador de corriente incluidos.
- Dimensiones exteriores: 177x242x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2Kg.
- Voltaje: 12VDC/50-60Hz. Batería interna recargable.



Ref.	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Importe
17270	HCB 123	120g	0,001g	0,002g	0,003g	120mm	**496,00** €
17271	HCB 153	150g	0,005g	0,005g	0,01g	120mm	**361,00** €
17272	HCB 302	300g	0,01g	0,01g	0,02g	120mm	**361,00** €
17273	HCB 602	600g	0,01g	0,01g	0,02g	120mm	**381,00** €
17274	HCB 1002	1000g	0,01g	0,01g	0,02g	120mm	**434,00** €
17275	HCB1502	1500g	0,05g	0,05g	0,1g	120mm	**361,00** €
17276	HCB 3001	3000g	0,1g	0,1g	0,2g	120mm	**361,00** €
17277	HCB 2202	2200g	0,01g	0,03g	0,06g	120mm	**511,00** €
17278	HCB 6001	6000g	0,1g	0,2g	0,4g	145mm	**413,00** €



● *modelo con paravientos*

Accesorios

17292	Software	**128,00** €
17295	Impresora	**398,00** €
17691	Maletín de transporte	**132,00** €
17694	Candado y cable de seguridad	**69,00** €
17580	Funda	**17,00** €

Balanzas electrónicas de precisión Serie XY con precisión 0,01g

- Control electrónico y lectura digital con pantalla LCD retroiluminable.
- Unidad de peso: g, oz, ct y lb.
- Función de cuentapiezas.
- Tara sustractiva en todo el rango.
- Protección por sobrecarga con alarma.
- Patas ajustables y burbuja indicadora de nivel.
- Tiempo de estabilización: ≤ 2 segundos.
- Plato de pesado en acero inoxidable de 130mm Ø.
- Pesa para calibración incluida (excepto 17633 y 17634).
- Interfaz RS232.
- Paraviento incluido.
- Dimensiones exteriores: 280x220x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.



Ref.	Modelo	Capacidad	Precisión	Repetibilidad	Linealidad	Plato Ø	Importe
17630	XY3002C	310g	0,01g	±0,02g	±0,03g	130mm	**108,00** €
17631	XY6002C	610g	0,01g	±0,02g	±0,03g	130mm	**108,00** €
17632	XY10002C	1100g	0,01g	±0,02g	±0,03g	130mm	**122,00** €
17633	XY20002C	2100g	0,01g	±0,02g	±0,03g	130mm	**173,00** €
17634	XY30002C	3100g	0,01g	±0,02g	±0,03g	130mm	**193,00** €

Accesorios

17635	Pesa de calibración de 2 kilos para Ref. 17633 y 17634	**44,00** €

Balanzas electrónicas de precisión Serie LT-CY precisión 0,01g



- Balanzas electrónicas con calibración externa.
- Sensor de célula de carga.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Precisión 0,01g.
- Unidades de medida: g, Kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tl, mo, dwt, oz, lb, tiT, ozt, tiH, %.
- Tiempo de estabilización: 1,5 segundos.
- Plato de pesaje de acero inoxidable.
- Función cuentapiezas.
- Función de tara en todo el rango.
- Patas ajustables.
- Protección por sobrecarga.
- Dimensiones: 180x280x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,5Kg.
- Adaptador 110-230V/50-60Hz.



Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato	Calibración	Importe
17670	LT-C302	300g	0,01g	±0,02g	±0,02g	125x163mm	Externa	**92,00** €
17672	LT-C602	600g	0,01g	±0,02g	±0,02g	125x163mm	Externa	**100,00** €
17673	LT-C1002	1.000g	0,01g	±0,02g	±0,02g	125x163mm	Externa	**108,00** €
17674	LT-C2002	2.000g	0,01g	±0,02g	±0,02g	125x163mm	Externa	**118,00** €

Pesa de calibración incluida excepto referencia 17674.

Balanzas electrónicas de precisión Serie LT-DY precisión 0,1g



- Balanzas electrónicas con calibración externa.
- Sensor de célula de carga.
- Pantalla digital LED.
- Precisión 0,1g.
- Unidades de medida: g, Kg, ct, T, TAR, dr, PKT, GN, TMR, gsm, tl, mo, dwt, oz, lb, tiT, ozt, tiH, %.
- Tiempo de estabilización: 1,5 segundos.
- Plato de pesaje de acero inoxidable.
- Función cuentapiezas.
- Función de tara en todo el rango.
- Patas ajustables.
- Protección por sobrecarga.
- Dimensiones: 180x280x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,5Kg.
- Adaptador 110-230V/50-60Hz.



Referencia	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato	Calibración	Importe
17675	LT-D500	500g	0,1g	±0,2g	±0,2g	143x192mm	Externa	**80,00** €
17676	LT-D1000	1.000g	0,1g	±0,2g	±0,2g	143x192mm	Externa	**82,00** €
17677	LT-D3000	3.000g	0,1g	±0,2g	±0,2g	143x192mm	Externa	**92,00** €
17678	LT-D5000	5.000g	0,1g	±0,2g	±0,2g	143x192mm	Externa	**100,00** €
17679	LT-D6000	6.000g	0,1g	±0,2g	±0,2g	143x192mm	Externa	**120,00** €

Pesa de calibración incluida en refencias 17675 y 17676.

Balanzas electrónicas de gran capacidad

- Control electrónico y lectura digital con pantalla LCD retroiluminada.
- Unidades de peso: g, Kg, oz, ct, lb, GN, etc.
- Plataforma de trabajo en acero inoxidable 315x230mm.
- Gran capacidad de carga con precisión de 0,1g.
- Pantalla digital LCD.
- Función cuentapiezas, tara y conversión de unidades de peso.
- Unidades de peso: g, ct, oz.
- Alarma por exceso de peso.
- Indicador de nivel.
- Tiempo de estabilización: ≤2 segundos.
- Voltaje: 120-230V/50-60Hz.



Ref.	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato mm	Importe
17533	XY10MB	11 Kg	0,1g	±0,2g	±0,3g	315x230	**236,00** €
17535	XY15MB	16 Kg	0,1g	±0,2g	±0,3g	315x230	**257,00** €
17537	XY20MB	21 Kg	0,1g	±0,2g	±0,3g	315x230	**312,00** €

Accesorios		
17539	Pesa calibración de 5kg. para modelo XY10MB	**99,00** €
17531	Pesa calibración 10kg. para modelo XY15MB y XY20MB	**162,00** €

Balanzas electrónicas de gran capacidad

- Control electrónico y lectura digital con pantalla LCD retroiluminada.
- Unidades de peso: g, Kg, oz, ct, lb, GN, etc.
- Función cuentapiezas.
- Acceso a pesaje por debajo de la balanza.
- Altura ajustable e indicador de nivel.
- Estabilización en 1,5 segundos.
- Protección por exceso de peso.
- Plato de pesaje en acero inoxidable de grandes dimensiones: 340x240mm.
- Salida RS232.
- Dimensiones exteriores: 390x370x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,5Kg.
- Voltaje: 110V-240V/50-60Hz.



Ref.	Modelo	Capacidad	Legibilidad	Repetibilidad	Linealidad	Plato mm	Importe
17545	LT80001	8 Kg	0,1g	±0,2g	±0,2g	340x240	**269,00** €
17546	LT100001	10 Kg	0,1g	±0,2g	±0,2g	340x240	**313,00** €
17547	LT200001	15 Kg	0,1g	±0,2g	±0,2g	340x240	**319,00** €
17548	LT100000	10 Kg	1g	±1,0g	±1,0g	340x240	**260,00** €
17549	LT200000	20 Kg	1g	±1,0g	±1,0g	340x240	**312,00** €
17550	LT300000	30 Kg	1g	±1,0g	±1,0g	340x240	**325,00** €

Analizador de humedad JS

- Pantalla táctil de gran tamaño 5".
- Lámpara halógena 350W.
- Cámara interior de acero inoxidable.
- Temperatura regulable entre 50 y 180ºC (en pasos de 1ºC).
- Rango de humedad: 0,00% - 100,00%.
- Temporizador regulable entre 1 y 99 minutos.
- Sensor de temperatura PT100.
- Formas de operación: manual, temporizada y automática.
- Capacidad: 100gr.
- Resolución: 0,001g/0,01%
- Calibración externa (incluye pesa de calibración).
- Plato de pesaje de 100mm de diámetro.
- Salida RS232.
- Potencia: 350W.
- Peso: 4kg.
- Voltaje: 220V/50Hz.



● 17487

17487 Analizador de humedad J100 **898,00** €

ADAM

Analizador de humedad PMB



● 17484



● 17486

- Memoria integrada para almacenar programas y resultados (49 programas y 99 resultados).
- Inicio automático de prueba al cerrar la tapa.
- Fecha y hora.
- Función de tara en todo el rango.
- Unidades de peso: g, %M, %S, ATRO %M, ATRO %S.
- Lámpara halógena 400W.
- Temperatura regulable entre 50 y 160ºC (incrementos de 1ºC).
- Opciones de calentamiento: con una temperatura, con 3 temperaturas, con rampas de temperatura.
- Ajuste a cero.
- Rápido y fácil de configurar sobre el teclado numérico.
- Pantalla multilingüe.
- Gran pantalla LCD retroiluminada doble.
- Registrador de capacidad.
- Pies de nivelación ajustables antideslizantes.
- Teclado numérico de código en color recubierto.
- Gran plato de acero inoxidable: 100mmØ.
- Protección de sobrecarga.
- A prueba de agua para proteger contra derramamientos accidentales.
- Nivel de burbuja.
- RS232 bidireccional, Interfaz USB y USB para descarga de datos.
- Impresiones GLP.
- Facilidades de calibración para temperatura y peso.
- Alzador de platillo para extraer muestras fácilmente.
- Dimensiones: 250x360x185mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6Kg.



17484 **Analizador de humedad PMB53** **1.320,00 €**

- Capacidad: 50 g.
- Resolución: 0,001g/ 0,01%.
- Tamaño plato: 100mm.

17486 **Analizador de humedad PMB202** **1.210,00 €**

- Capacidad: 200 g.
- Resolución: 0,01g/ 0,05%.
- Tamaño plato: 100mm.

Analizador de humedad 100MW-IR



● 17481

- Pantalla digital LCD de gran tamaño.
- Lámpara IR con sensor HBM.
- Cámara interior de acero inoxidable.
- Temperatura regulable entre 40ºC y 160ºC (en pasos de 1ºC).
- Rango de humedad: 0,00%-100,00%.
- Temporizador regulable entre 1 y 99 minutos (en pasos de 1s).
- Sensor temperatura PT100.
- Formas de operación: manual, temporizada y automática.
- Capacidad: 110gr.
- Resolución: 0,001g/0,01%.
- Rango de secado: 100,00%-0,00%.
- Almacenamiento de resultados.
- Calibración externa (incluye pesa de calibración).
- Plato de pesaje de 90 mm Ø.
- Salida RS232.
- Potencia: 400W.
- Peso: 7,5kg.
- Voltaje: 220V/50Hz.

17481 **Analizador de humedad 100MW-IR** **1.295,00 €**

Accesorios		
117514	Bandeja de aluminio de Ø90 mm C/50 UDS	**28,00 €**

Bandejas de pesada en aluminio

- Bandejas de pesada desechables, fabricadas en aluminio.
- Diseñadas para balanzas para la determinación de humedad.
- Paredes rugosas que permiten su apilamiento.

Referencia	Dimensiones mm Ø x Alto	Ud/Caja	Importe
117520	43 Ø x 12	100	**10,50** €
117521	57 Ø x 14	100	**12,00** €
117522	70 Ø x 16	100	**16,20** €



Bandejas de pesada en aluminio

- Bandejas de pesada desechables, fabricadas en aluminio.
- Ligeras, robustas y de fácil agarre.

Referencia	Dimensiones mm Ø x Alto	Ud/Caja	Importe
117510	70/40 Ø x 20	100	**9,00** €
117511	65/40 Ø x 40	100	**9,90** €
117512	83/56 Ø x 40	100	**11,30** €



Bandejas de pesada en poliestireno

- Bandejas de pesada desechables, fabricadas en poliestireno blanco, antiestático e inerte.

Referencia	Volumen	Dimensiones mm	Ud/Caja	Importe
117516	7ml	41x41x7,5	500	**21,50** €
117517	100ml	89x89x24	500	**38,00** €
117518	250ml	140x140x22	500	**73,00** €



Cuchara desechable para pesada

- Elimina la necesidad de bandejas y papeles para pesar.
- Fabricada en polipropileno antiestático, resistente al agua.
- Recubierta para resistir polvos, geles y semisólidos.

Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	Importe
117526	127x90mm	Blanco	100	**39,00** €
117527	127x90mm	Negro	100	**49,90** €
117528	127x63mm	Blanco	100	**37,00** €
117529	127x63mm	Negro	100	**47,00** €



Vidrios de reloj

- Fabricados en vidrio.

Referencia	Dimensiones	Ud/Caja	Importe
117501	60mm Ø	10	**8,00** €
117502	80mm Ø	10	**9,00** €
117503	100mm Ø	10	**12,00** €
117504	120mm Ø	10	**21,00** €
117505	150mm Ø	10	**32,00** €



● **117501** ● **117503**

Espátulas desechables "smartSpatula"

- Diseñadas para encajar en tubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 15ml y 50ml.
- Desechables y fabricadas en polipropileno virgen.
- Autoclavables y permite trabajar con muestras en LN2.
- Para dispensador de polvos o sólidos blandos.



Referencia	Dimensiones	Tubos	Ud/Caja	Importe
117523	140x4mm	0,2 y 0,5ml	300	**58,00** €
117524	210x7mm	1,5 y 15ml	300	**88,00** €
117525	310x10mm	50ml	150	**88,00** €

● 506020





● 506012



INDELAB

Baños María

- Regulación de temperatura por termostato hidráulico con escala comparativa.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Bandeja cubrerresistencias incluida en acero inoxidable.
- Temperaturas regulables desde ambiente +5 °C hasta 110 °C (Serie AG) y hasta 200 °C (Serie AC).
- Calefacción por resistencias eléctricas blindadas.
- Interruptor de puesta en marcha y piloto señalizador.
- Voltaje: 220V-50Hz.

Modelo	IDL-AG5	IDL-AC5	IDL-AG12	IDL-AC12	IDL-AG20	IDL-AC20
Referencia	506005	506105	506012	506112	506020	506120
Rango Temp °C	35-100	35-200	35-100	35-200	35-100	35-200
Volumen litros	5	5	12	12	20	20
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	300x140x150	300x140x150	300x310x150	300x310x150	480x300x150	480x300x150
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	360x230x210	360x230x210	370x390x210	370x390x210	550x390x210	550x390x210
Potencia kW	0,6	1	1,2	1,5	1,6	2
Importe	**448,00 €**	**506,00 €**	**581,00 €**	**615,00 €**	**622,00 €**	**664,00 €**

Accesorios		
506006	Tapa plana para baño 5 litros	**50,55 €**
506013	Tapa plana para baño 12 litros	**57,60 €**
506021	Tapa plana para baño 20 litros	**66,80 €**
506106	Tapa con discos reductores baño 5 litros	**104,00 €**
506113	Tapa con discos reductores baño 12 litros	**155,00 €**
506121	Tapa con discos reductores baño 20 litros	**176,00 €**
506009	Juego discos reductores	**44,00 €**
506123	Termómetro 0-100 °C	**16,80 €**
506124	Termómetro 0-200 °C	**16,80 €**
506227	Agente protector Aquastab 100ml	**65,00 €**
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00 €**



● 52840

Baño termostático con agitación MS-280

- Baño termostático con interior recubierto en vidrio borosilicato, de alta resitencia.
- Ventana de vidrio para observar los cambios que se producen en la muestra.
- Base en acero inoxidable de fácil limpieza.
- Carcasa metálica resistente a la temperatura y corrosión.
- Baño para agua y aceite.
- Agitación secundaria en el recipiente que se introduce.
- Avisador acústico por fin del trabajo (permaneciendo la agitación activa para proteger la muestra.
- Temporizador programable de 1 min a 59 horas 59 min.
- Pantalla digital LCD, para temperatura, tiempo y velocidad de agitación.
- Panel táctil e iluminado (verde cuando está trabajando y verde intermitente al estar cerca de alcanzar la temperatura).
- Alarma con indicador rojo.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalntamiento con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con corte de energía.
- Aviso luminoso HOT, cuando la temperatura llega a 50ºC.
- Motor sin escobillas libre de mantenimiento.
- Sensor externo de temperatura PT1000.
- Admite barra magnética hasta 40mm de longitud.
- Velocidad de agitación regulable: 100-1500ºC.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 220ºC (±1ºC).

Ref.	Modelo	Volumen	Velocidad	Temperatura	Dimensiones	Peso	Potencia	Importe
52840	MS-280-V3	3 Litros	100-1500rpm	amb - 220ºC	343x215x283mm	6,0 kg	900W	**425,00 €**
52842	MS-280-V5	5 Litros	100-1500rpm	amb - 220ºC	343x228x283mm	6,75 kg	900W	**498,00 €**

Baños María con regulación electrónica hasta 100ºC con tapa plana

- Cubeta interior en acero inoxidable estampado sin juntas AISI 304.
- Tapa incluida con orificios y anillos reductores.
- Drenaje incluido para evacuación del agua.
- Control por microprocesador PID y pantalla digital.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC (precisión ±0,5ºC).
- Temporizador hasta 9999 minutos.
- Sistemas de seguridad con protección ante subidas de tensión, alarma por exceso de temperatura y por ausencia de agua.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



Referencia	506320	506321	506323	506328
Modelo	WB-1	WB-2	WB-4	WB-6
Volumen	3 litros	6 litros	12 litros	20 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC a 100ºC			
Dimensiones cubeta mm (Ancho x Fondo x Alto)	160x160x130	305x160x130	305x305x130	470x305x130
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	200x200x220	345x200x220	345x345x220	510x345x220
Potencia	300W	600W	800W	1200W
Importe	**210,00 €**	**250,00 €**	**305,00 €**	**380,00 €**

Baños María con regulación electrónica hasta 100ºC con tapa tejadillo

- Cubeta interior en acero inoxidable estampado sin juntas AISI 304.
- Tapa incluida tipo tejadillo.
- Drenaje incluido para evacuación del agua.
- Control por microprocesador PID y pantalla digital.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC (precisión ±0,5ºC).
- Temporizador hasta 9999 minutos.
- Sistemas de seguridad con protección ante subidas de tensión, alarma por exceso de temperatura y por ausencia de agua.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



Referencia	506325	506326	506327	506329
Modelo	TWB-11	TWB-15	TWB-22	TWB-30
Volumen	11 litros	15 litros	22 litros	30 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC a 100ºC			
Dimensiones cubeta mm (Ancho x Fondo x Alto)	300x240x150	300x240x200	500x290x150	500x290x200
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	340x280x240	340x280x290	550x350x240	550x350x290
Potencia	800W	1000W	1200W	1500W
Importe	**425,00 €**	**455,00 €**	**498,00 €**	**544,00 €**

Baños termostáticos digitales

- Regulación de temperatura controlada por microprocesador.
- Cubeta interior en acero inoxidable y tapa en policarbonato.
- Válvulas para drenaje de agua independiente en cada cubeta.
- Sensor de nivel de agua incorporado.
- Pantalla digital para visualizar y seleccionar tiempo y temperatura.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99 horas y 59min y posición continuo.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Precisión de temperatura ±0,3ºC.
- Uniformidad de temperatura a 37ºC: ±0,5ºC.
- Volumen de la cubeta: 2 litros.
- Voltaje: 230V/50Hz.



● **506118**



● **506116**

Ref.	Número cubetas	Volumen Litros	Dimensiones ext. (Ancho x Fondo x Alto)	Dimensiones cubeta (Ancho x Fondo x Alto)	Potencia W	Peso Kg	Importe
506116	1	1x2litros	198x290x240mm	135x150x143mm	300	2,3	**520,00 €**
506117	2	2x2litros	363x290x240mm	135x150x143mm	600	5,1	**798,00 €**
506118	3	3x2litros	510x290x240mm	135x150x143mm	900	6,7	**1.095,00 €**



Baños termostáticos serie digital WB hasta 100ºC y WHB hasta 250ºC

- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Pantalla digital retroiluminada.
- Función de memoria con los valores seleccionados.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Exterior fabricado en acero recubierto de epoxi.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Alarma por fallo del sensor de temperatura.
- Suministrados con tapa plana.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (Opcional 120V/50-60Hz).

Referencia	506260	506262	506264	506460	506462	506464
Modelo	WB-6	WB-11	WB-22	WHB-6	WHB-11	WHB-22
Volumen	6 litros	11 litros	22 litros	6 litros	11 litros	22 litros
Rango de temperatura	amb. +5ºC +100ºC (± 0,1ºC)			amb. +5ºC +250ºC (± 1,5ºC)		
Uniformidad temperatura	± 1,0ºC			± 3,0ºC		
Temporizador	99 horas y 59min					
Sistema de drenaje	No	No	Si			
Dimensiones exteriores mm (Ancho x Fondo x Alto)	325x180x250	325x265x260	535x380x260	425x305x340	425x375x340	525x425x370
Dimensiones interiores mm (Ancho x Fondo x Alto)	300x155x150	302x240x150	500x295x150	270x180x150	300x250x150	400x300x180
Potencia	800W	1000W	2000W	1500W	2000W	2500W
Peso	8Kg	10Kg	14Kg	23Kg	25Kg	39Kg
Importe	**629,00 €**	**661,00 €**	**798,50 €**	**1.324,00 €**	**1.379,00 €**	**1.573,00 €**

Accesorios		
506271	Tapa tejadillo para baño WB-6	**167,00 €**
506272	Tapa tejadillo para baño WB-11	**178,00 €**
506273	Tapa tejadillo para baño WB-22	**207,00 €**

Baños termostáticos multipuesto

- Para usar en fases de extracción, Soxhlet, determinación DQO, etc.
- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,2ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±1,0ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Válvula para vaciado de agua.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).
- Los baños incluyen:
  – Juegos de discos reductores hasta 110mm Ø.
  – Soporte posterior de apoyo en acero inoxidable.



● **598054**



● **598056**

Modelo	WEB-4	WEB-6
Referencia	598054	598056
Nº Plazas	4	6
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	
Uniformidad temperatura	±1,0ºC	
Temporizador	99 horas 59 min	
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	720x245x275	975x245x275
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	610x160x160	910x140x160
Peso	18	25
Potencia	1400W	1800W
Importe	**1.248,00 €**	**1.410,00 €**

Baños termostáticos para incubación de precisión LAUDA hasta 100ºC

LAUDA



- Regulación de temperatura controlada por microprocesador.
- Gran pantalla TFT de 3,5" en color de alto contraste para visualizar los datos del proceso.
- Teclado de membrana con símbolos claros.
- Rango temperatura: ambiente +5ºC hasta 100ºC (Incrementos en pasos de 0,1ºC).
- Temporizador con 3 funciones:
  - Retardo en el encendido de la temperatura hasta 999h-59min.
  - Tiempo de funcionamiento de 1min a 999h-59min o continuo.
  - Tiempo de funcionamiento expirado el retardo del encendido y alcanzada la temperatura de consigna 1min-999h-59min.
- Limitación de la temperatura (máxima y mínima), alarma de la temperatura (superior e inferior), conmutación ºC/ºF.
- Alarma visual y acústica por escasez de agua, por temperatura insuficiente o excesiva y por rotura o problemas con el sensor de temperatura.
- Información de la monitorización de los posibles fallos.
- Dos protectores independientes por sobrecalentamiento.
- Fabricado en acero inoxidable, el elemento calefactor, la cubeta interior, la tapa, el bastidor y la placa perforada.
- Tapa de doble pared aislada térmicamente, evita que los condensados puedan introducirse en forma de gotas sobre las muestras.
- Carcasa exterior a prueba de corrosión en acero galvanizado recubierto de epoxi.
- Válvula de drenaje en la parte posterior.

Especificaciones técnicas:

- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC (con accesorio de regulador de nivel de agua: desde +3ºC temperatura del agua a +100ºC).
- Excelente estabilidad y constancia de la temperatura: ±0,1ºC.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

Ref.	Modelo	Volumen Litros	Dimensiones ext. Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones cubeta Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
506233	H4	4	340x290x275mm	245x100x165mm	500	7,4	**1.450,00** €
506234	H8	8	340x395x275mm	245x200x165mm	1.000	9,3	**1.610,00** €
506235	H16	16	500x440x275mm	400x245x165mm	1.500	13,3	**1.734,00** €
506238	H22	22	500x440x345mm	400x245x225mm	1.500	15,0	**1.974,00** €
506236	H24	24	700x440x275mm	600x245x165mm	1.500	17,2	**2.016,00** €
506237	H41	41	510x490x476mm	410x296x335mm	1.500	21,2	**2.184,00** €
506239	H8A	8	340x395x345mm	245x200x165mm	1.000	10,9	**2.044,00** €
506240	H16A	16	500x440x345mm	400x245x165mm	1.500	15,2	**2.340,00** €

Los modelos H8A y H16A disponen de un sistema de circulación que mejoran la uniformidad de temperatura, ideal para incubar e inactivar cultivos, calentar medios bacteriológicos, descongelar muestras y reacciones químicas.



Accesorios		
506221	Gradilla 20 tubos hasta 16-17mm Ø	**110,00** €
506222	Gradilla 5 tubos hasta 31mm Ø	**110,00** €
506223	Gradilla 20 tubos hasta 13mm Ø	**110,00** €
506225	Gradilla para 12 biberones hasta 56mm Ø	**238,00** €
506226	Regulador de nivel de agua	**226,00** €
506227	Agente protector Aquastab 100ml (Reductor de bacterias y hongos en el agua)	**65,00** €
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00** €





Baños termostáticos de precisión Serie XT

- Para temperaturas regulables desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Temporizador desde 1s hasta 99min 59s.
- Pantalla digital para control de parámetros.
- Indicación de errores y del estado del equipo.
- Fabricación del baño interior en acero inoxidable AISI 304.
- Límites de temperatura superior e inferior.
- Profundidad útil de 200mm.
- Incorpora sistema para drenaje del agua.

Baños termostáticos de precisión 0,05-0,1ºC serie XTP

- Control por microprocesador.
- Temperatura regulable desde amb +6ºC hasta +80ºC.
- Bomba de circulación magnética.

	Referencia	Rango temperatura	Estabilidad Temperatura	Uniformidad	Capacidad litros	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones exteriores mm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones cubeta mm	Potencia	Importe
Serie XT	509930	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	8	332x180x300	280x160x200	600W	**628,00** €
	509933	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	12	332x270x300	280x240x200	1000W	**775,00** €
	509935	amb+5ºC a +100ºC	± 0,2º - 0,5ºC	±1,5ºC -2ºC	24	332x533x300	280x480x200	1500W	**940,00** €
Serie XTP	509940	amb+6ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	8	332x180x300	280x160x200	600W	**792,00** €
	509943	amb+8ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	12	332x270x300	280x240x200	1000W	**950,00** €
	509945	amb+6ºC a +80ºC	±0,02ºC -0,05ºC	±0,05ºC -0,1ºC	24	332x533x300	280x480x200	1500W	**1.148,00** €

Accesorios		
509937	Tapa policarbonato para baño 8 litros	**113,00** €
509938	Tapa policarbonato para baño 12 litros	**139,00** €
509939	Tapa policarbonato para baño 24 litros	**148,00** €





Baño termostático con agitación de vaivén RT y RW (refrigerado)

- Pantalla digital para visualizar tiempo, temperatura y velocidad.
- Cubeta interior en acero inoxidable.
- Cambio de plataformas de trabajo cómodo y sencillo.
- Circulación de agua por bomba magnética para una mayor uniformidad de temperatura.
- Con plataforma universal para colocar adaptadores Erlenmeyer.
- Temperatura regulable desde ambiente +10ºC hasta +90ºC (modelo RT).
- Temperatura regulable desde +5ºC hasta +90ºC (modelo refrigerado RW).
- Estabilidad de la temperatura: ±0,05 - 0,1ºC.
- Órbita de vibración: 20mm.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99horas y 59min y posición continuo.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).

593037 **Baño termostático con agitación de vaivén** **2.256,00** €

593038 **Baño termostático refrigerado con agitación de vaivén** **3.919,00** €

Referencia	Volumen	Velocidad rpm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones ext. mm	Ancho x Fondo x Alto Dimensiones inter. mm	Refrigerado	Potencia	Peso	Importe
593037	28 Litros	10-200	700x375x420	480x300x200	NO	1500W	24Kg	**2.256,00**
593038	28 Litros	10-200	700x375x420	480x300x200	SI	1500W	25Kg	**3.919,00**

Accesorios					
509130	Plataforma con tensores elásticos	**288,00** €	509134	Adaptador para Erlenmeyer de 500ml	**33,75** €
509132	Adaptador para Erlenmeyer de 100ml	**22,50** €	509135	Adaptador para Erlenmeyer de 1000ml	**45,00** €
509133	Adaptador para Erlenmeyer de 250ml	**27,00** €	509136	Tapa de policarbonato	**197,00** €

Baños termostáticos con agitación Serie MAX



- Control por microprocesador.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Agitación de vaivén regulable entre 20 y 250rpm (pasos de 1rpm).
- Mecanismo de agitación patentado, mínimo ruido y vibración.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,1ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±0,5ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Órbita de vibración: 20mm.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Grifo para desagüe incluido.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Incluye plataforma con tensores elásticos para matraces, vasos y frascos.
- Protección por sobretemperatura y sobretensión.
- Interior en acero inoxidable AISI 304.
- Sistema para vaciado de agua.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).

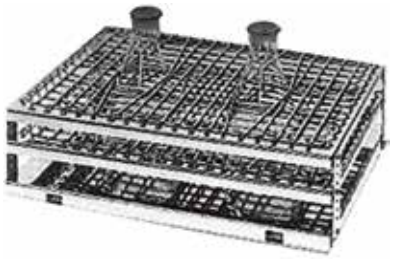

● **Plataforma con tensores**

Modelo	WSB-18	WSB-30
Referencia	**598040**	**598044**
Capacidad	18 litros	30 litros
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Rango velocidad	20-250rpm	
Temporizador	99 horas 59 min	
Dimensiones exteriores (Ancho x Fondo x Alto)	563x353x340mm	763x353x340mm
Dimensiones interiores (Ancho x Fondo x Alto)	300x300x200mm	500x300x200mm
Peso	24Kg	26Kg
Potencia	1400W	1800W
Importe	**2.284,00 €**	**2.498,00 €**



Accesorios		
598140	Tapa tejadillo para baño WSB-18	**160,80 €**
598144	Tapa tejadillo para baño WSB-30	**188,00 €**

Baño termostático con agitación de vaivén modelo WSB 100

- Pantalla gráfica TFT color para visualizar tiempo, temperatura y velocidad.
- Baño compacto de tamaño reducido y fabricado en su interior en acero inoxidable anticorrosión.
- Memoria para almacenar programas de trabajo.
- Motor sin mantenimiento y con bajo nivel de ruido.
- Tapa transparente de material acrílico y de apertura hasta 95º.
- Incluye plataforma con tensores elásticos con capacidad para: 12x100ml o 6x250ml o 4x500ml o 1x1000ml.
- Volumen: 10 litros.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta +100ºC.
- Estabilidad de la temperatura: ±0,5ºC.
- Agitación de vaivén regulable entre 20 y 200rpm.
- Amplitud: 26mm.
- Alarma sonora por fin de trabajo y por bajo nivel de agua.
- Temporizador 99horas y 59min y posición continuo.
- Dimensiones interiores: 250x304x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 288x506x350mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 1100W.
- Peso: 10Kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V/50-60Hz opcional).



● **598035**

			Ancho x Fondo x Alto				
Ref.	**Volumen**	**Velocidad rpm**	**Dimensiones ext. mm**	**Dimensiones cubeta mm**	**Potencia**	**Peso**	**Importe**
598035	10 Litros	20-200	288x506x350	250x304x200	1100W	10Kg	**1.975,00 €**

LAUDA

Baños termostáticos con agitación de vaivén y orbital LAUDA





- Permiten trabajar en el laboratorio con agitación y temperaturas reproducibles, para incubaciones, fermentaciones, homogeneizaciones y reacciones químicas.
- Controlados por microprocesador, asegurando una temperatura constante ±0,1°C y permitiendo regular y visualizar la temperatura programada y la de trabajo.
- Tapa superior rectangular, con sistema que previene que los condensados se puedan introducir en los recipientes interiores, tubos, matraces, etc.
- Todos los elementos interiores en contacto con el agua, están fabricados en acero inoxidable: cubeta, tapa, elementos de agitación y calefactores.
- Sistema de agitación extraíble para una fácil limpieza.
- Velocidad de agitación regulable entre 10 y 250rpm.
- Grifo para vaciado del agua incorporado.
- Doble sistema de seguridad ante una sobretemperatura con paro automático:
  – Electrónico al superar en 4°C la temperatura seleccionada.
  – Electromecánico al superar los 130°C.
- Pantalla digital para regulación y visualización de la temperatura.
- Las referencias 501086 y 501092 tienen doble pantalla LED: para temperatura y velocidad.
- Rango de temperatura: ambiente +5°C…+99,9°C.
- Rango de temperatura con accesorio regulador de nivel agua: +3°C temperatura del agua …+99,9°C. (En las referencias 501083 y 501086).
- Serpentín de refrigeración de serie en las referencias 501086 y 501092, para conexión al agua de red o a un refrigerador externo.
- Rango de temperatura con serpentin refrigeración: +10°C …+99,9°C. (Referencia 501086).
- Rango de temperatura con serpentín refrigeración: +10°C …+80°C. (Referencia 501092).
- Precisión de temperatura: ±0,1°C.
- Estabilidad de temperatura: ±0,1°C.
- Dimensiones interiores del baño: 450x300x160mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Altura de trabajo incluida la tapa: 190mm.
- Potencia: 1500W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Volumen	Velocidad	Órbita	Agitación	Dimensiones exteriores mm	Peso	Importe
501083	H20 S	24 litros	10-250rpm	22mm	Vaivén	715x520x330	32Kg	**4.242,00 €**
501086	H20 SW	24 litros	10-250rpm	22mm	Vaivén	715x520x330	34Kg	**5.502,00 €**
501092	H20 SOW	23 litros	10-250rpm	14mm	Orbital	635x505x400	39Kg	**7.322,00 €**



● **506231**

Accesorios

506231	Bandeja universal para clips Erlenmeyer	**288,00 €**
503983	Clip Erlenmeyer 25ml (Máx. 52x25ml)	**35,00 €**
503984	Clip Erlenmeyer 50ml (Máx. 33x50ml)	**39,00 €**
503985	Clip Erlenmeyer 100ml (Máx. 22x100ml)	**39,00 €**
503987	Clip Erlenmeyer 250ml (Máx. 13x250ml)	**48,00 €**
503988	Clip Erlenmeyer 500ml (Máx. 10x500ml)	**48,00 €**
503973	Clip Erlenmeyer 1000ml (Máx. 6x500ml)	**77,00 €**
506226	Regulador de nivel de agua	**226,00 €**
506241	Gradilla 243 tubos hasta 17mm Ø	**313,00 €**
506242	Gradilla 372 tubos hasta 12mm Ø	**313,00 €**
506243	Gradilla 63 tubos tipo falcon 50ml hasta 31mm Ø	**313,00 €**
506245	Adaptador para microplacas	**166,00 €**
506246	Gradilla 20x15ml tipo falcon (max.4)	**304,00 €**
506247	Gradilla 12x50ml tipo falcon (max.4)	**304,00 €**
506227	Agente protector Aquastab 100ml (Reductor de bacterias y hongos en el agua)	**65,00 €**
506228	Agente protector Aquastab F/1000ml	**104,00 €**

Termostato de circulación de agua WCB-H

- Control por microprocesador digital Fuzzy control y PT100.
- Para aplicaciones internas o externas.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
- Temporizador hasta 99h. 59min y posición en continuo.
- Bomba de circulación de 5 litros/minuto.
- Sistema de seguridad por bajo nivel de agua, exceso de temperatura, protector térmico y error en los sensores.
- Incluye pinza de sujeción.
- Dimensiones: 130x165x320mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

598002 **Termostato de inmersión 11 litros** **755,00 €**

598003 **Termostato de inmersión 22 litros** **775,00 €**

Referencia	598002	598003
Modelo	WCB-11H	WCB-22H
Capacidad	11 litros	22 litros
Rango Temperatura	amb. +5ºC ... 100ºC	
Temporizador	99 horas y 59 min.	
Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	130x165x320mm	
Potencia	1000 W	2000W
Peso	8Kg	10Kg
Importe	**755,00 €**	**775,00 €**



● 598003

Baños termostáticos con circulación Serie digital WC

- Control por microprocesador Digital Fuzzy Control.
- Para aplicaciones internas o para conexiones externas.
- Parámetros de tiempo y temperatura programables.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Precisión: ±0,1ºC.
- Uniformidad: ±0,2ºC.
- Sensor de temperatura PT100.
- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Función memoria con los valores seleccionados.
- Temporizador programable hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Cubeta interior en acero inoxidable AISI 304.
- Triple sistema de seguridad con alarma: por bajo nivel de agua, por sobretemperatura y sobretensión.
- Válvula de drenaje para agua en modelo WC-22.
- Función de autocompensación de temperatura.
- Bomba de circulación de agua 5 litros/minuto.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/60Hz opcional).
- Los baños incluyen:
  – Tapa plana de acero inoxidable.



● 598022

Modelo	WC-6	WC-11	WC-22
Referencia	598006	598011	598022
Capacidad	6 litros	11 litros	22 litros
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC		
Uniformidad temperatura	±0,2ºC		
Temporizador	99 horas 59 min		
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	330x185x385	335x275x385	540x335x410
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	300x155x150	302x240x150	500x295x150
Potencia	800W	1kW	2kW
Peso	11Kg	13Kg	18Kg
Importe	**1.060,00 €**	**1.088,00 €**	**1.198,00 €**



● 509912

Criotermostato de circulación -28ºC a +95ºC y -28ºC a +200ºC

- Para temperaturas regulables desde -28ºC hasta +95ºC.
- Estabilidad de la temperatura ± 0,02Cº - 0,05ºC.
- Pantalla gráfica para control de parámetros.
- Para aplicaciones internas o externas (refractómetros, viscosímetros, evaporadores rotativos, sistemas de electroforesis, etc.).
- Fabricación del baño interior, evaporador, calentador y bomba en acero inoxidable AISI 304.
- Protección por sobretemperatura y alarma.
- Bomba de circulación: 12 l/minuto (300mbar presión).
- Salida RS232.
- Clase I según DIN 12876-1 (Referencia 509912 y 509913).
- Clase III según DIN 12876-1 (Referencia 509914).
- Refrigerante libre CFC.

Capacidad de enfriamiento:

- **Referencia 509912:** 250W@20ºC, 175W@0ºC y 50W@-20ºC.
- **Referencia 509913:** 350W@20ºC, 275W@0ºC y 75W@-20ºC.
- **Referencia 509914:** 250W@20ºC, 175W@0ºC y 50W@-20ºC.

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Estabilidad Temper.	Capacidad	Ancho x Fondo x Alto		Bomba Presión/Caudal	Potencia calefactora	Importe
					Dimensiones exteriores mm	Medidas cubeta mm			
509912	XT-5618B8	-28ºC a +95ºC	± 0,02º - 0,05ºC	8litros	260x505x610	170x350x160	330mbar	1500W	**2.720,00** €
509913	XT-5618B12	-28ºC a +95ºC	± 0,02º - 0,05ºC	16litros	390x505x610	300x350x260	330mbar	1500W	**3.275,00** €
509914	XT-5618B8HT	-28ºC a +200ºC	± 0,05º - 0,1ºC	8litros	260x505x610	170x350x160	330mbar	1500W	**2.845,00** €



● 509924

Recirculador XT-RC para temperaturas -10ºC hasta +40ºC

- Rango de temperatura: -10ºC hasta +40ºC.
- Estabilidad de la temperatura ± 0,2Cº - 0,5ºC.
- Bomba de circulación: 12 l/minuto (0,7 bar presión).
- Capacidad de enfriamiento: 400W@20ºC.
- Para aplicaciones externas: refractómetros, viscosímetros, evaporadores rotativos, sistemas de electroforesis, microscopios, destiladores, fermentadores, etc.

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Estabilidad Temper.	Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Bomba Presión/Caudal	Potencia calefactora	Importe
509924	XT5718RC-E400	-10ºC a +40ºC	± 0,2º - 0,5ºC	245x425x525	0,7bar/12l/min	1500W	**2.890,80** €

Termostato de circulación CORIO C

- Termostato de circulación adaptable a cubetas y baños hasta 30 litros de capacidad. Control por microprocesador con pantalla digital.
- Rango de temperatura regulable entre 20ºC y 100ºC.
- Estabilidad de temperatura: ±0,03ºC.
- Bomba de circulación: 6 litros/minuto.
- Nivel de protección clase I (NFL) de acorde a DIN 12876-1.
- Incluye soporte para adaptar a baños o cubetas.
- Dimensiones: 132x160x362mm (Ancho x Fondo x Alto).

9111000 **Termostato de circulación CORIO C** ***Consultar***



● 9111000

Termostato de circulación CORIO CD

- Termostato de circulación adaptable a cubetas y baños hasta 50 litros de capacidad.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Rango de temperatura regulable entre 20ºC y 150ºC.
- Estabilidad de temperatura: ±0,03ºC.
- Bomba de circulación: 15 litros/minuto.
- Interfaz USB.
- Nivel de protección clase III DIN 12876-1.
- Incluye soporte para adaptar a baños o cubetas.
- Dimensiones: 132x160x362mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Permite aplicaciones externas incluyendo el set de bomba opcional 9970140.

9112000 **Termostato de circulación CORIO CD** ***Consultar***



● 9112000

Accesorios		
9970140	Bomba para aplicaciones externas CORIO CD	***Consultar***

Cubetas para termostatos de circulación CORIO hasta +100ºC

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
9901305	Cubeta 5 litros transparente BT5	230x380x380mm	***Consultar***
9901309	Cubeta 9 litros transparente BT9	320x380x380mm	***Consultar***
9901319	Cubeta 19 litros transparente BT19	380x580x380mm	***Consultar***
9901327	Cubeta 27 litros transparente BT27	380x580x430mm	***Consultar***

Cubetas para termostatos de circulación CORIO hasta +150ºC

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
9903405	Cubeta acero inoxidable 5 litros B5	230x380x410mm	***Consultar***
9903413	Cubeta acero inoxidable 13 litros B13	380x400x420mm	***Consultar***
9903417	Cubeta acero inoxidable 17 litros B17	380x400x470mm	***Consultar***
9903419	Cubeta acero inoxidable 19 litros B19	380x580x420mm	***Consultar***
9903427	Cubeta acero inoxidable 27 litros B27	380x580x470mm	***Consultar***
9903433	Cubeta acero inoxidable 33 litros B33	910x360x430mm	***Consultar***
9903439	Cubeta acero inoxidable 39 litros B39	540x340x570mm	***Consultar***



Soportes para cabezales en cubetas CORIO

Referencia	Descripción	Importe
9970228	Soporte de acero para cubetas B13/17/19/27 y BT19/27	***Consultar***
9970229	Soporte de acero para cubetas B5 y BT5	***Consultar***

Refrigeración

Referencia	Descripción	Importe
9970100	Serpentín de refrigeración por agua de red	***Consultar***



Fluidos para baños

Referencia	Descripción	Importe
8940125	Fluido termal para baños G, 5 litros (-30...+80 °C)	***Consultar***
8940101	Fluido termal para baños M, 5 litros (+40...+170 °C)	***Consultar***
8940103	Fluido termal para baños HS, 5 litros (+20...+250 °C)	***Consultar***
8940115	Fluido termal para baños H10, 5 litros (-20...+180 °C)	***Consultar***
8940109	Fluido termal para baños H20S, 5 litros (0...+220 °C)	***Consultar***

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

Baños por ultrasonidos Sonorex Super



- Aplicaciones: limpieza de vidrios de laboratorio, instrumentos médicos, metales, componentes electrónicos, desgasificación de líquidos, aceleración del proceso de suspensión de células, procesos de aceleración en sonoquímica, producción de emulsiones y en general para limpieza y desinfección.
- Modelos disponibles desde 0,9 hasta 90 litros de capacidad.
- Temporizador de 1-15 minutos y posición en continuo.
- **Modelos H**: con calefacción 30ºC...80ºC.
- Marca de nivel de seguridad para llenado de líquido.
- Grifo de vaciado a partir de 3 litros de capacidad.
- Frecuencia de ultrasonidos: 35kHz.
- Modulación de frecuencia Sweep.Tec, para fijar el punto óptimo.
- Transductores PCT.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).
- Modelo RK31H con temperatura fija a 65ºC.

● **57863H**

Referencia	Modelo	Capacidad litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm Interior	Exterior	Grifo	Pico W Ultrasónico	Potencia W Ultrasónica	Potencia W Calefactora	Peso Kg	Importe
57831	RK31	0,9	190x85x60	205x100x180	No	160	40	-	2,2	**473,00** €
57831H	RK31H	0,9	190x85x60	205x100x180	No	160	40	70	2,3	**556,00** €
57852	RK52	1,8	150x140x100	175x165x225	No	240	60	-	2,6	**823,50** €
57852H	RK52H	1,8	150x140x100	175x165x225	No	240	60	140	2,9	**1.049,00** €
57860	RK100	3,0	240x140x100	260x160x250	No	320	80	-	3,4	**913,00** €
57860H	RK100H	3,0	240x140x100	260x160x250	No	320	80	140	3,6	**1.106,00** €
57863H	RK103H	4,0	240x140x150	260x160x310	1/4"	560	140	200	4,6	**1.609,00** €
57866	RK106	5,6	Ø 240x130	Ø 265x270	1/4"	480	120	-	5,0	**1.396,00** €
57871	RK156	6,0	500x140x100	530x165x245	1/4"	640	160		6,1	**1.648,00** €
57867	RK255	5,5	300x150x150	325x175x295	1/4"	640	160	-	5,2	**1.486,00** €
57868H	RK255H	5,5	300x150x150	325x175x295	1/4"	640	160	280	5,3	**1.810,00** €
57869	RK510	9,7	300x240x150	325x265x305	1/2"	640	160	-	7,0	**1.648,00** €
57870H	RK510H	9,7	300x240x150	325x265x305	1/2"	640	160	400	8,0	**2.031,00** €
57877H	RK512H	13,0	300x240x200	325x265x350	1/2"	860	215	400	8,0	**2.679,00** €
57879BH	RK514BH	13,5	325x300x150	355x325x305	1/2"	860	215	600	8,8	**2.868,00** €
57880	RK1028	28,0	500x300x200	535x325x400	1/2"	1200	300	-	14,3	**3.223,00** €
57881H	RK1028H	28,0	500x300x200	535x325x400	1/2"	1200	300	1300	14,7	**3.741,00** €
57882CH	RK1028CH	45,0	500x300x300	540x340x500	1/2"	1200	300	1450	23,7	**4.773,00** €
57841	RK1050	58,0	600x500x200	655x535x425	1/2"	2.400	600	-	31,0	**5.600,00** €
57842CH	RK1050CH	90,0	600x500x300	640x540x530	1/2"	2.400	600	1.950	37,0	**7.076,00** €





Cestos y tapas de acero Inoxidable para baños por ultrasonidos		
57710	Cesto para baño 0,9 litros	**63,80** €
57711	Cesto para baño 1,8 litros	**82,40** €
57712	Cesto para baño 3,0 litros	**98,40** €
57713	Cesto para baño 4,0 litros	**106,00** €
57714	Cesto para baño 5,5 litros	**117,00** €
57715	Cesto para baño 5,6 litros	**185,00** €
57716	Cesto para baño 9,7 litros	**275,00** €
57717	Cesto para baño 13,5 litros	**305,00** €
57718	Cesto para baño 45 litros	**357,50** €
57719	Cesto para baño 28 litros	**349,00** €
57709	Cesto para baño 90 litros	**492,80** €
57720	Tapa para baño 0,9 litros	**34,60** €
57721	Tapa para baño 1,8 litros	**63,80** €
57722	Tapa para baño 3,0 litros	**63,80** €
57723	Tapa para baño 4,0 litros	**63,80** €
57724	Tapa para baño 5,5 litros	**78,50** €
57725	Tapa para baño 5,6 litros	**99,70** €
57726	Tapa para baño 9,7 litros	**91,70** €
57727	Tapa para baño 13,5 litros	**108,00** €
57728	Tapa para baño 45 litros	**143,00** €
57729	Tapa para baño 28 litros	**122,00** €
57708	Tapa para baño 90 litros	**255,00** €

LABOLAN, s.l.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Baños por ultrasonidos DIGITEC

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

- Aplicaciones: limpieza de vidrios de laboratorio, desinfección y limpieza simultánea, desgasificación de muestras de cerveza para análisis de contenido alcohólico, color y pH.
- Desgasificación de muestras alimentarias.
- Extracción de QAC de madera.
- Extracción de muestras para determinación de aflatoxina e hidrocarburo.
- Control digital con pantalla LED.
- Modelos disponibles desde 0,9 hasta 90 litros de capacidad.
- Temporizador de 1-30 minutos y posición en continuo.
- Desconexión de seguridad después de 12 horas.
- **Modelos H**: con calefacción 20ºC... 80ºC.
- Alarma por sobretemperatura.
- Marca de nivel de seguridad para llenado de líquido.
- Grifo de vaciado a partir de 3 litros de capacidad.
- Frecuencia de ultrasonidos: 35kHz.
- Modulación de frecuencia Sweep.Tec. para fijar el punto óptimo.
- Transductores PCT.
- Desgasificación rápida.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).



● 57258



● 57281

Referencia	Modelo	Capacidad litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm		Grifo	Pico W Ultrasónico	Potencia Salida W	Potencia Calefactora W	Peso Kg	Importe
			Interior	Exterior						
57240	DT31	0,9	190x85x60	205x100x180	No	160	40	-	2,2	**578,00** €
57243	DT31H	0,9	190x85x60	205x100x180	No	160	40	70	2,3	**660,00** €
57246	DT52	1,8	150x140x100	175x165x230	No	240	60	-	2,6	**907,00** €
57249	DT52H	1,8	150x140x100	175x165x230	No	240	60	140	2,9	**1.058,50** €
57252	DT100	3	240x140x100	260x160x250	No	320	80	-	3,4	**927,00** €
57255	DT100H	3	240x140x100	260x160x250	No	320	80	140	3,6	**1.115,60** €
57258	DT103H	4	240x140x150	260x160x310	1/4"	560	140	200	4,6	**1.625,00** €
57261	DT106	5,6	Ø 240x130	Ø 265x270	1/4"	480	120	-	5	**1.416,00** €
57262	DT156	6	500x140x100	530x165x245	1/4"	640	160		6,1	**1.665,80** €
57264	DT255	5,5	300x150x150	325x175x295	1/4"	640	160	-	5,2	**1.504,00** €
57267	DT255H	5,5	300x150x150	325x175x295	1/4"	640	160	280	5,3	**1.827,00** €
57270	DT510	9,7	300x240x150	325x265x305	1/2"	640	160	-	7	**1.665,00** €
57273	DT510H	9,7	300x240x150	325x265x305	1/2"	640	160	400	7,6	**2.049,00** €
57276	DT514	13,5	300x300x150	325x325x305	1/2"	860	215	-	8,2	**2.386,00** €
57279	DT514H	13,5	300x300x150	325x325x305	1/2"	860	215	600	8,8	**2.792,00** €
57281	DT1028	28	500x300x200	535x325x400	1/2"	1.200	300	-	14,3	**3.247,00** €
57282	DT1028H	28	500x300x200	535x325x400	1/2"	1.200	300	1300	14,7	**3.760,00** €
57283	DT1028CH	45	500x300x300	540x340x500	1/2"	1.200	300	1450	23,7	**4.789,00** €
57285	DT1050CH	90	600x500x300	640x540x530	1/2"	2.400	600	1.950	37	**7.101,60** €

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

Baños por ultrasonidos SONOREX DIGIPLUS, con control de potencia 20-100%



● 57886

- Aplicaciones:
  - Desgasificación de solventes para HPLC.
  - Aceleración de reacciones químicas.
  - Mezcla de suero y plasma.
- Emulsiones.
  - Homogeneización de muestras para análisis de residuos en alimentos vegetales.
  - Preparación de liposomas en cosmética.
  - Preparación de muestras para análisis de THC (contenido en cannabis).
  - Limpieza y desinfección en material de vidrio de laboratorio.
- Control de potencia del 20 al 100%, en pasos de 10%.
- Control digital.
- Modelos disponibles desde 3 hasta 28 litros de capacidad.
- Temporizador de 1-30 minutos y posición en continuo.
- Desconexión de seguridad después de 12 horas.
- Con calefacción 20ºC... 80ºC.
- Alarma por sobretemperatura.
- Marca de nivel de seguridad para llenado de líquido.
- Grifo de vaciado.
- Frecuencia de ultrasonidos: 35kHz.
- Modulación de frecuencia Sweep.Tec. para fijar el punto óptimo.
- Transductores PCT.
- Desgasificación rápida.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

Referencia	Modelo	Capacidad Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm		Grifo	Pico W Ultrasónica	Potencia W Ultrasónica	Potencia W Calefactora	Peso Kg	Importe
			Interior	Exterior						
57882	DL 102H	3,0	240x140x100	260x160x250	1/4"	480	120	140	4,1	**1.677,50 €**
57888	DL 156 BH	9,0	500x140x150	530x165x300	1/4"	860	215	600	7,1	**2.332,00 €**
57886	DL 255 H	5,5	300x150x150	325x175x295	1/4"	640	160	280	5,3	**1.898,00 €**
57891	DL 510 H	9,7	300x240x150	325x265x305	1/2"	640	160	400	7,6	**2.135,00 €**
57894	DL 512 H	13,0	300x240x200	325x265x350	1/2"	860	215	400	8,0	**2.770,00 €**
57897	DL 514 BH	18,7	325x300x200	355x325x385	1/2"	860	215	600	9,8	**2.964,00 €**
57898	DL 1028 H	28,0	500x300x200	535x325x400	1/2"	1200	300	1300	14,7	**3.839,00 €**

Concentrados de limpieza para baños por ultrasonidos



57731 **Tickopur R33 (industria y laboratorio) G/5 litros** **111,00 €**

- Limpiador Universal, anticorrosivo, pH 9,9 (1%).
- Dosificación: 1 a 5% (1 a 10 minutos).
- Contaminación en general: grasa, aceite, hollín, tinta, residuos. taladrina, desbastes, limpieza de vidrio, cerámica, plásticos, gomas, acero, inoxidable, metales preciosos, etc.

57737 **Tickopur TR13 G/5 litros** **160,60 €**

- Limpiador intensivo, pH 11,9 (1%).
- Dosificación: 0,1 a 10% (1 a 10 minutos).

57738 **Tickopur TR3 G/5 litros** **106,60 €**

- Limpiador basado en ácido cítrico, anticorrosivo, pH 3,0 (1%).
- Dosificación: 5% (1 a 10 minutos).
- Residuos minerales, óxidos, grasas, aceites, parafinas, pigmentos, acero, vidrio, etc.

57739 **Stammopur 24 G/5 litros** **340,00 €**

- Intensivo para limpieza y desinfección. Sin aldehidos, cloro ni formol.
- Bactericida, virucida: Vaccinia, BVDV, H5N1, HBV, HCV, HIV (Consulte el concentrado a utilizar en función al material a tratar).

Otros concentrados:

- Tickopur R30 (neutro, pH 7, anticorrosivo)
- Tickopur R27 (basado en ácido fosfórico, pH 1,9)
- Tickopur RW77 (especial con amonio, pH 9,9)



● 24076

24076 **Recirculador para refrigeración de Baños Ultrasonidos LABOCOOL LC400** **4.757,00 €**

- Para enfriamiento de líquidos acuosos en baños ultrasónicos.
- Temperatura regulable: 5ºC ... 30ºC.
- Temperatura máxima de la muestra: 38ºC.
- Pantalla digital de la temperatura
- Dimensiones: 410x320x420mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 18kg.
- Voltaje: 230V/50Hz.

57840 SONOREX PR 140D, baño por ultrasonidos para limpieza de buretas y pipetas — *Consultar*

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

- Para limpieza de buretas y pipetas hasta 765mm.
- Sin consumo de agua.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316Ti.
- Opcionalmente con elemento calefactor integrado (Serie DH).
- **Incluye:** cestillo, tapa y Tickopur R33 de 5 litros (concentrado de limpieza).
- Dimensiones: 335x255x1130mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 57840

57842 SONOSHAKE baño por ultrasonidos con agitación — *Consultar*

- Ambos procesos (ultrasonidos y agitación) pueden operar al mismo tiempo o por separado.
- Función DEGAS, para desgasificación rápida.
- Permite trabajar con adaptadores de Erlenmeyer desde 10…250ml (máximo: 36x10ml, 36x25ml, 18x50ml, 12x100ml o 10x250ml).
- Temporizador de 1 a 15 minutos.
- Cuatro frecuencias de agitación, hasta 200rpm.
- Órbita de vibración de 20mm.
- Dimensiones interiores: 500x300x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 850x360x240mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 9,7Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 57842

57844 SONOCOOL baño por ultrasonidos con refrigeración para patología — *Consultar*

- Aplicaciones: procesos de descalcificación
- Pantalla LCD, para control de tiempo, temperatura, potencia ultrasónica y pausa.
- Temperatura regulable desde 15ºC…40ºC (a 20ºC de temp. ambiente).
- Potencia refrigeradora: 200W.
- Potencia ultrasónica: 180W, regulable.
- Temporizador hasta 100 horas.
- Frecuencia de ultrasonidos: 35kHz.
- Volumen: 5 litros (280x150x150mm).
- Permite trabajar con vasos de 100ml, vasos de 600ml y cajas de plástico.
- Dimensiones exteriores: 605x360x385mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 27,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.
- **Composición del equipo:**
  – Baño Sonocool, soporte para 11 vasos de 100ml y 20 vasos de 100ml vidrio.
  – Tapa de vidrio.
  – F/250ml concentrado Tickopur TR-3.



● 57844



BACTOSONIC

BANDELIN
Ultrasonidos (Baños y Homogeneizadores)

- Método de diagnóstico microbiológico rápido, para infecciones asociadas a implantes, a partir del biofilm.
- Procedimiento científicamente testado.
- El líquido sonicado se cultiva, para determinación de bacterias.
- Cubeta interior de acero inoxidable: 325x300x150mm (9,5 litros).
- Exterior: 355x325x305mm, con grifo de vaciado.
- Temporizador 1-15 minutos y posición en continuo.
- Potencia ajustable: 10, 40, 60, 80 y 100%.
- Frecuencia: 40 kHz
- Peso: 10,2Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz
- Incluye:
  – Líquido de contacto, concentrado Tickopur TR3 250ml.
  – Cajas de implantes en polipropileno IB5 (2), IB6 (2), IB10, IB18, IB20.
  – Bandejas para cajas de implantes, en policarbonato, esterilizable.



● BA3290

BA3290 BACTOSONIC — *Consultar*

Accesorios		
3280	Caja para implantes IB5 c/5Uds	*Consultar*
3281	Caja para implantes IB6 c/5Uds	*Consultar*
3282	Caja para implantes IB10 c/5Uds	*Consultar*
3283	Caja para implantes IB18 c/5Uds	*Consultar*
3284	Caja para implantes IB20 c/5Uds	*Consultar*
3296	Soporte para caja para implantes BT5	*Consultar*
3252	Soporte para caja para implantes BT6	*Consultar*
3254	Soporte para caja para implantes BT10	*Consultar*
3263	Soporte para caja para implantes BT18	*Consultar*
2910	Soporte para caja para implantes GH14	*Consultar*

Cabinas para PCR





● 360003



● 360006



Guantes estériles
Libres de RNasa y DNasa.
Ver páginas 416-417.

360003 Cabina de trabajo aura-PCR **3.196,00 €**

- Diseñada para la inactivación de DNA, eliminando el problema de la contaminación cruzada de las muestras.
- Consigue la protección de la muestra y del usuario respecto a la muestra.
- Construida con paredes laterales y frontal en vidrio templado de 6mm de espesor, 100% resistentes a la luz UV y totalmente transparentes.
- Puerta con sistema de seguridad, que desconecta la luz UV por apertura y apagado automático de la luz UV al activar la iluminación fluorescente.
- Superficie de trabajo en polietileno, resistente a la luz UV y de elevada resistencia química.
- Puerto para pasar cables, por la parte posterior.
- 3 lámparas UV de 15W.
- Soporte interior para colocar objetos.
- Temporizador digital hasta 60 minutos, con intervalos de un minuto.
- Iluminación con lámpara de luz blanca de intensidad ≥ 600 lux.
- Permite la apertura frontal hasta 415mm de altura.
- Dimensiones zona de trabajo: 622x508x600mm (Ancho x Fondo x Alto). Exteriores: 650x545x730mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 25Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz.

360006 Cabina DNA/RNA UV **2.496,00 €**

- Cabina de trabajo en PCR, con luz UV y recirculador UV.
- Lámpara UV de 25W, de hasta 8.000 horas de duración.
- Lámpara fluorescente de 15W.
- Control digital de tiempo de exposición: 1min-24 horas.
- Paredes de plexiglas de 4mm, los laterales y el frontal de 8mm, con protección UV hasta el 99,9%.
- Desconexión automática de UV al abrir el frontal.
- Desinfección en 15/30 minutos de exposición UV.
- Circulador UV 25W bactericida para descontaminación en continuo.
- Superficie de trabajo en acero con epoxi de Ancho x Fondo 650x490mm.
- Puertos accesibles para cables de conexión.
- Dimensiones: 720x535x555mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 23Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

360007 Cabina DNA/RNA UV Glass 1 **3.680,00 €**

- Zona de trabajo en acero inoxidable y paredes laterales y frontal en vidrio de 4mm.
- Dimensiones: 690x535x555mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 31Kg.

360008 Cabina DNA/RNA UV Glass 2 **4.996,00 €**

- Zona de trabajo en acero inoxidable y paredes laterales y frontal en vidrio de 4mm.
- 2 lámparas UV 30W y luz blanca de 30W.
- Zona de trabajo 1200x520mm (Ancho x Fondo).
- Dimensiones: 1245x585x585mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 58Kg.

Accesorios		
360060	Mesa soporte para cabina 360003	474,00 €
360061	Mesa soporte para cabina 360006 y 360007	474,00 €
360062	Mesa soporte para cabina 360008	535,00 €
360064	Solución eliminación RNA/DNA Spray F/250ml	88,00 €

360004 **Cabina PCR con filtro HEPA y Lámparas UV** **2.210,00 €**

- Cabina para trabajar con seguridad, evitando la contaminación de las muestras.
- Lámparas UV de cuarzo 2x15W de alta permeabilidad, con una transmisión de UV superior a los tubos de vidrio.
- Filtro HEPA de alta eficacia.
- Iluminación LED, de larga duración y bajo consumo.
- Ventilador centrifugo de alta presión.
- Pantalla en policarbonato de alta transparencia de 8mm de espesor, que protege de UV y ante impactos.
- Alto estándar de limpieza, hasta clase 100.
- Puerta frontal de apertura máxima 530mm.
- Temporizador de 24 horas.
- Velocidad de filtración ajustable.
- Dimensiones interiores: 575x535x575mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 600x560x735mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 60W.
- 220V/50-60Hz.





Cabinas para PCR de flujo laminar con Kit UV

- Cabina de flujo laminar con recirculación de aire.
- Zona de trabajo de acero inoxidable.
- Frontal y laterales en vidrio de seguridad resistente a UV.
- Kit UV con temporizador horario, con panel de cierre frontal.
- Dimensiones exteriores: 895x590x815mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 737x428x510mm (Ancho x Fondo x Alto).

Información completa ver página 160.



Cabinas de filtración FLOWLAN GN

- Cabinas móviles de filtración para gases, vapores, olores y partículas.
- Control por microprocesador.
- Equipado con filtro de carbón activo para disolventes.
- Dimensiones exteriores 800 o 1000mm de anchura.
- Posibilidad de conexión al exterior.

Información completa ver página 162-163.



Cabinas de Bioseguridad tipo IIA

- Certificación **EN12469**.
- Zona de trabajo de acero inoxidable.
- Kit UV con temporizador horario.
- Cierre frontal motorizado o cierre con panel según modelos.
- Dimensiones exteriores: 1380x840x1450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 1230x580x700mm (Ancho x Fondo x Alto).

Información completa ver página 161.



Cabinas de Extracción FLOWLAN SV FLOWLAN GV

- Conforme EN 14175.
- Cabinas de extracción para trabajar con productos químicos con extracción al exterior.
- Versiones de sobremesa o de pie.
- Iluminación interior.
- Dimensiones exteriores 1200, 1500 o 1800mm de anchura.

Información completa ver páginas 164-165.

Set para electroforesis GEL XL



● 380144

- Cubetas diseñadas en una pieza sin juntas para una rápida separación de fragmentos de DNA y RNA en geles de agarosa. Set para electroforesis compuesto por fuente y cubeta horizontal. Sensor magnético de seguridad que reconoce que la tapa está puesta en la cubeta.
- Pantalla digital para lectura de parámetros.
- Temporizador: 0-99 horas.
- Memoria de los últimos parámetros programados.
- Tamaño de los geles: 12,5x12cm / 2 geles 12,5x6cm / 4 geles 6x6cm.
- Cubeta transparente para visualizar los geles.
- Dimensiones: 245x170x62mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.
- Fuente de electroforesis integrada:
  – Voltaje: 10-100V.
  – Corriente: 10-400mA.

380144 Set GEL XL **888,00 €**

- Fuente, cubeta con tapa de seguridad, portageles.
- Portageles 12,5x12cm y 2 portageles12,5x6cm.
- 4 peines reversibles 14/28 muestras.

Accesorios		
LT-PE58	Peine reversible 5/8 muestras	56,00 €
LT-PG66	Portageles 6x6cm P/4 unidades	56,00 €

Set para electroforesis MIDI-GEL



● 380142

- Cubetas diseñadas en una pieza sin juntas para una rápida separación de fragmentos de DNA y RNA en geles de agarosa. Set para electroforesis compuesto por fuente y cubeta horizontal.
- Sensor magnético para reconocimiento de la presencia de la tapa en la cubeta.
- Pantalla digital para lectura de parámetros.
- Temporizador: 1-99 min.
- Volumen de buffer: 230ml.
- Tamaño gel: 126x126mm.
- Dimensiones: 190x130x60mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.
- Fuente de electroforesis integrada:
  – Voltaje: 35V-50V o 100V.
  – Potencia máxima: 40W.

380142 Set MIDI-GEL **548,00 €**

- Fuente, cubeta con tapa de seguridad, portageles 126x126mm.
- 2 portageles 110x60mm, peine 22 muestras 1mm, peine 12 muestras 1mm, peine 18 muestras 1mm y peine 10 muestras 1mm.

Set para electroforesis MINI-135

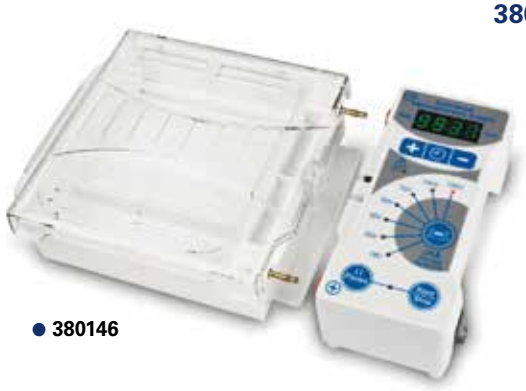

● 380146

380146 Set para Electroforesis MINI-135 (cubeta y fuente) **495,00 €**

- Sistema para electroforeis horizontal mini y portátil. La cubeta y la fuente pueden ser separadas.
- Sistema de seguridad incorporado, que desconecta la unidad por apertura de la tapa.
- Tapa transparente que asegura una óptima observación.
- Siete salidas de voltajes disponibles automáticamente: 18-25-35-50-70-100 y 135V.
- Temporizador 1min-99h-59min, con función de pausa y alarma al finalizar.
- Función memoria para reproducir el último trabajo (voltaje y tiempo).
- Volumen máximo: 500ml.
- Dimensiones cubeta 150x150x47mm.
- Permite trabajar con pipetas multicanal.
- Rango de voltaje seleccionable: 18V-25V-35V-50V-70V-100V-130V.
- Portageles incluidos: 60x60mm (2) - 120x60mm y 120x120mm.
- Peines incluidos: 4 peines 1mm 25/11 pocillos/ 1 peine 1,5mm 18/8.
- 1 peine 1,5mm 13/6 pocillos y 1 peine 2mm 3/2pocillos.
- Voltaje: 110V-220V/50-60Hz.

Cubetas horizontales para electroforesis

- Cubetas diseñadas en una pieza sin juntas para una rápida separación de fragmentos de DNA y RNA en geles de agarosa.
- Electrodos de platino protegidos y de fácil sustitución.
- Tapa de seguridad que impide su conexión si no está cerrada.
- Incluyen: cubeta, tapa con electrodos, moldes, bandejas y peines.



● 380404

380402 Cubeta BN-31 — 200,00 €

- Porta-geles para la preparación de geles de 6x6cm.
- Incluyen: cubeta, tapa con electrodos, moldes, bandejas y peines.
- Peines incluidos para 6, 8 y 11 muestras de 1 y 1,5mm de grosor.
- Volumen de buffer: 120ml.
- Dimensiones: 145x90x55mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Número de muestras: 6, 8 y 11.
- Fuente recomendada: Enduro-300.

380404 Cubeta CN-31 — 344,00 €

- Porta-geles para la preparación de geles de 10x7cm.
- Incluye: cubeta, tapa con electrodos, moldes, bandejas y peines.
- Peines incluidos para 8 y 15 muestras de 1 y 1,5mm de grosor.
- Volumen de buffer: 260ml.
- Dimensiones: 268x116x76mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Número de muestras: 8 y 15.
- Fuente recomendada: Enduro-300.



● 380406

380406 Cubeta DN-31 — 398,00 €

- Tamaño de gel 6x6cm, 6x12cm, 12x6cm y 12x12cm.
- Incluye: cubeta, tapa con electrodos, moldes, bandejas y peines.
- Porta-geles para la preparación de geles de 6x6 / 12x6 / 6x12 y 12x12cm.
- Peines dobles incluidos: 25/(11+11) de 1mm, 13/(6+6) de 1,5mm, 18/(8+8) de 1,5mm y (3+2)/(3+3) de 2mm.
- Volumen de buffer: 650ml.
- Dimensiones: 310x150x90mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Número de muestras: 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 18 y 25.

Cubetas de electroforesis horizontales

- Cubetas construidas en material acrílico transparente.
- Tapa de seguridad que impide su conexión si no está cerrada.
- Electrodos de platino de larga duración.
- Cables con conectores de seguridad.
- Cada cubeta incluye: 1 portagel, 1 portapeines, 1 peine doble y dos cables con conectores de seguridad.
- Fuente recomendada: Enduro-300.

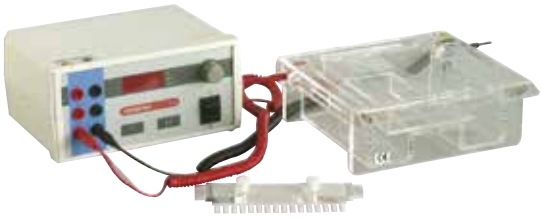

Referencia	380240	380244	380246	380248	380247
Modelo	HE 01	HE 03	HE 04	HE 05	HE06
Tamaño Gel mm	65x80	110x150	150x180	200x250	165x180
Peine incluido (n° de muestras)	6/10	16/20	16/20	22/27	18/36
N° máximo muestras	48	90	150	220	180
Grosor peine mm	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Posiciones para peines	3	3	3	5	5
Peines opcionales (n° de muestras)	8/10	10/30	10/30	22/44	-
	13/16	25/30	25/30	22/40	-
Grosores opcionales mm	1-2	1-2	1-2	1-2	1-2
Importe	398,90 €	494,00 €	598,00 €	628,00 €	735,00 €

Cubetas horizontales para electroforesis

- Cubetas sin juntas, duraderas y para una seguridad completa.
- Electrodos de platino 99,99%.
- Admiten diferentes tamaños de portageles.



● 380230



● 380234



● 380237



● 380242

Referencia	380230	380234	380237	380242
Modelo	EHS1100SYS	EHS1200SYS	EHS1300SYS	EHS1400SYS
Tamaño gel mm	7x7cm/7x10cm	10x7cm/10x10cm	15x7cm/15x10cm/15x15cm	20x10cm/20x20cm
Portageles-UV	7x7cm/7x10cm	10x7cm/10x10cm	15x7cm/15x10cm/15x15cm	20x10cm/20x20cm
Peines incluidos	2x8 de 1mm	2x16 de 1mm	2x20 de 1mm	2x20 de 1mm
Peines opcionales (muestras)	8, 10 y 16	8, 12, 16 y 25	8, 12, 20 y 35	10, 16, 25, 30, 36 y 50
Espesor de peines	0,75 – 1 y 1,5mm	0,75 – 1 – 1,5 y 2mm	0,75 – 1 – 1,5 y 2mm	0,75 – 1 – 1,5 y 2mm
Muestras capacidad	64	100	210	550
Volumen buffer	225ml	300ml	500ml	1200ml
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	210x90x90mm	220x120x90mm	265x175x90mm	395x230x90mm
Fuente recomendada	Enduro 300 y EV2310			EV2310 y EV2650
Importe	**902,00 €**	**1.085,00 €**	**1.164,00 €**	**1.738,00 €**

Ref.	Descripción	Importe
380230	Cubeta EHS1100SYS, con portageles 7x7cm y 7x10cm	**902,00 €**
380231	Cubeta EHS1101SYS, con portageles 7x7cm	**802,00 €**
380233	Cubeta EHS1102SYS, con portageles 7x10cm	**802,00 €**
380234	Cubeta EHS1200SYS, con portageles 10x7cm y 10x10cm	**1.085,00 €**
380235	Cubeta EHS1201SYS, con portageles 10x7cm	**1.010,00 €**
380236	Cubeta EHS1202SYS, con portageles 10x10cm	**1.010,00 €**
280237	Cubeta EHS1300SYS, con portageles 15x7cm, 15x10cm y 15x15cm	**1.164,00 €**
280238	Cubeta EHS1301SYS, con portageles 15x7cm	**1.020,00 €**
380239	Cubeta EHS1302SYS, con portageles 15x10cm	**1.020,00 €**
380241	Cubeta EHS1303SYS, con portageles 15x15cm	**1.020,00 €**
380242	Cubeta EHS1400SYS, con portageles 20x10cm, 20x20cm	**1.738,00 €**
380243	Cubeta EHS1401SYS, con portageles 20x10cm	**1.650,00 €**
380245	Cubeta EHS1402SYS, con portageles 20x20cm	**1.650,00 €**

Accesorios	
Peine EHS1100: 8, 10 o 16 muestras (opciones: 1mm y 1,5mm)	**106,00 €**
Peine EHS1200: 8, 12, 16 o 25 muestras (opciones: 1mm y 1,5mm)	**118,00 €**
Peine EHS1300: 10, 12, 20 o 35 muestras (opciones: 1mm y 1,5mm)	**122,00 €**
Peine EHS1400: 10, 16, 25, 30, 36 o 50 muestras (opciones: 1mm y 1,5mm)	**129,00 €**

Cubetas horizontales para electroforesis ENDURO

- Cubetas diseñadas en una pieza sin juntas para una rápida separación de fragmentos de DNA y RNA en geles de agarosa.
- Electrodos de platino protegidos y de fácil sustitución.
- Tapa de seguridad que impide su conexión si no está cerrada.
- Drenaje para reciclaje de buffer y sistema antigoteo.
- Incluyen: cubeta, tapa con electrodos, portageles y peines.



● 380414

Referencia	380410	380412	380414	380418	380420
Modelo ENDURO	7.7	7.10	10.10	15.10	15.15
Tamaño gel mm	70x70mm	70x100mm	100x100mm	150x100mm	150x150mm
Portageles-UV	70x70mm	70x100mm	100x100mm	150x100mm	150x150mm
Peine incluido	2x8 de 1,5mm	2x8 de 1,5mm	2x10 de 1,5mm	16y20 de 1,5mm	16y20 de 1,5mm
nº max. muestras	32	64	100	140	210
Volumen buffer	225ml	225ml	300ml	500ml	500ml
Dimensiones externas mm Ancho x Fondo x Alto	210x90x90	210x90x90	220x125x90	220x125x90	265x175x90
Fuente recomendada			Enduro-300		
Importe	**473,00 €**	**480,00 €**	**510,00 €**	**589,00 €**	**762,00 €**

Peines opcionales para ENDURO 7.7 y 7.10

- 1/16/12MC/5/8 y 10 de 1,5mm.
- 8/12MC y 16 de 1mm.
- Peines MC compatibles con pipeta multicanal.

Peines opcionales para ENDURO 15.10 y 15.15

- 10/12/16MC/20/30MC/35 de 1,5mm; 14MC/16MC/20 de 2mm
- 8/10/12/14MC/16MC/18MC/20/28MC/30MC de 1mm; 20 de 0,75mm.
- Peines MC compatibles con pipeta multicanal.

Peines opcionales para ENDURO 10.10

- 12/16 de 0,75mm.
- 8/10MC/12/16/20MC de 1mm.
- 10MC/12/20MC de 1,5mm.
- 16/25 de 2mm.
- Peines MC compatibles con pipeta multicanal.

Cubetas horizontales para electroforesis serie SUB

- Adecuadas para la separación, identificación y preparación de DNA en geles de Agarosa, así como para determinar el peso molecular.
- Fabricadas en Policarbonato, sin fugas y muy resistente.
- Tapa superior con ventilación, para evitar la condensación de vapor de agua.
- Instalación que previene insertar mal los electrodos.
- Electrodos desmontables para limpieza y mantenimiento.
- Electrodos de platino 99,99%.
- Incluye juego de cables para conexión.
- Banda fluorescente inferior de la bandeja (modelo 380405 y 380407) que facilita la observación de la carga de la muestra

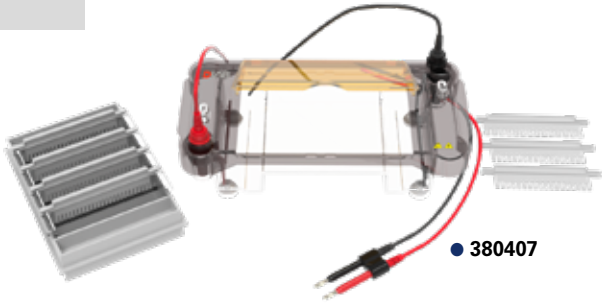

● 380407

Referencia	380403	380405	380407	380409
Modelo	**SUB-01**	**SUB-02**	**SUB-03**	**SUB-03 Azul**
Tamaño Gel y portageles	60x75mm	120x120/120x60/60x120 y 60x60mm	130x150mm y 130x200mm	130x150mm y 130x200mm
Peine incluido (nº muestras)	6 y 11	2mm: 2+3 1mm: 6+13/8+18 y 15+25	1mm: 14 - 18-26 (2 Ud)) 1,5mm: 18 (2 ud.)	1mm: 14 - 18-26 (2 Ud)) 1,5mm: 18 (2 ud.)
Número max. Muestras	-	-	-	200
Grosor peine mm	1.0 y 1.5mm	2mm y 1mm	1mm y 1,5mm	-
Posiciones para peines	-	4	-	-
Volumen buffer	300ml	700ml	800ml	800ml
Regulador de nivel de cubeta	-	-	SI	SI
Fuente poder recomendada	370240	370240	370240	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	220x100x100mm	330x160x120mm	365x150x130mm	365x150x130mm
Importe	**187,00 €**	**280,00 €**	**452,00 €**	**796,00 €**

380409 Cubeta para electroforesis horizontal con luz azul integrada

- Permite la observación con luz azul, que posibilita una visión nítida de las bandas
- Luz azul con apagado automático a los 5 min.

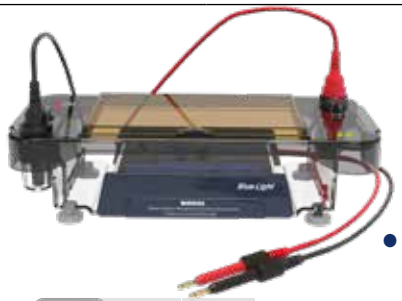

● 380409

380435 Cubeta de electroforesis vertical LAN-24.10 725,00 €



● 380435

- Electroforesis de proteínas PAGE.
- Cubeta de electroforesis VERTICAL, fabricada en material acrílico de alta calidad y en una sola pieza sin juntas.
- Equipo completo para formar geles de 82x82mm.
- Soporte para geles, dispositivo para polimerización con junta de silicona en la base.
- Placas de vidrio planas y formateadas, con espaciadores fijos de 1 ó 1,5mm.
- Electrodos de platino.
- Tapa con sistema de seguridad con desconexión por apertura.
- Juego de peines de 10 y 15 pocillos para geles de 1 y 1,5mm.
- Número de geles: 1 o 2.
- Número de muestras: 10 o 15 por gel (máximo 30).
- Dimensiones placa vidrio: 102x85mm.
- 200V durante 45-60min (Fuente recomendada Enduro-300).
- Volumen de buffer: 400-750ml.
- Dimensiones: 100x150x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1Kg.

380436 Cubeta de electroforesis vertical LAN-25.10 935,00 €



● 380436

- Electroforesis de proteínas PAGE.
- Cubeta de electroforesis VERTICAL, fabricada en policarbonato de alta calidad y óptima visibilidad, en una sola pieza sin juntas.
- Equipo completo para formar geles de 83x73mm y 83x95mm.
- Soporte para formación de geles.
- Mayor volumen para una mejor disipación del calor.
- Placas de vidrio planas y formateadas.
- Electrodos de platino.
- Tapa con sistema de seguridad con desconexión por apertura.
- Incluye peines: 10 pocillos 1mm (167µl), 10 pocillos 1,5mm (251µl), 15 pocillos de 1mm (132µl) y 15 pocillos de 1,5mm (198µl).
- Número de geles: 1 o 2.
- Número de muestras: 10 o 15 por gel (máximo 30).
- Dimensiones placa vidrio: 102x85mm.
- Volumen de buffer: 1350ml.
- Dimensiones: 163x165x175mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1Kg.

380438 Cubeta de electroforesis vertical LAN-24.20 908,00 €



● 380438

- Electroforesis de proteínas PAGE.
- Cubeta de electroforesis VERTICAL, fabricada en material acrílico de alta calidad y en una sola pieza sin juntas.
- Equipo completo para formar geles de 130x100mm.
- Soporte para geles, dispositivo para polimerización con junta de silicona en la base.
- Placas de vidrio planas y formateadas, con espaciadores fijos de 1 o 1,5mm.
- Electrodos de platino.
- Tapa con sistema de seguridad con desconexión por apertura.
- Juego de peines de 12 y 16 pocillos para geles de 1 y 1,5mm.
- Número de geles: 1 o 2.
- Número de muestras: 12 o 16 por gel (máximo 32).
- Volumen de buffer: 1.200ml.
- Dimensiones: 190x120x1710mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2Kg.

Cubetas de electroforesis vertical (sistema modular)

- Para aplicaciones de electroforesis de proteínas PAGE, con módulos ampliables para electroblotting y electroforesis 2D.
- Gran variedad de peines opcionales.
- Compatibles con geles preparados comerciales: Novex-SERVAgel-Thermo Precise Pierce-BIO-RAD Protean.



● 380430

380430 Cubeta vertical V-10 — 896,00 €

- Tapa de seguridad, electrodos de platino puro.
- Cubeta para 1 - 4 geles (o 2 geles comerciales).
- Tamaño del gel: 10x10x0,2cm.
- Serpentín de refrigeración incluido.
- Peine de 12 pocillos de 1mm.
- Número máximo de muestras: 4x20.
- Volumen buffer mínimo/máximo: 250ml/1200ml.
- Dimensiones externas: 190x130x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peines opcionales: 5, 8, 10, 12, 16 y 20 pocillos.
- Grosor de peines opcionales: 0,75, 1, 1,5 y 2mm.
- Voltaje recomendado: 50/150V.
- Base soporte para formar geles.
- Placas planas y placas formateadas 10x10cm.
- Cables de conexión.



● 380440

380432 Cubeta V-10 con módulo Electroblotting — 1.275,00 €

- Cubeta V-10 completa.
- Con 4 cassettes para electroblotting y 8 esponjas de fibra.

380434 Cubeta V-10 con módulo 2D — 1.210,00 €

- Cubeta V-10 completa.
- Módulo 2D, con 10 capilares para geles de 8 cm.

380440 Cubeta vertical V-20 — 1.996,00 €

- Tapa de seguridad, electrodos de platino puro.
- Cubeta para 1 - 4 geles (o 2 geles comerciales).
- Tamaño del gel: 16x17,5cm.
- Tamaño de las placas: 20x20x0,4cm.
- Serpentín de refrigeración incluido.
- 2 peines de 24 pocillos de 1mm.
- Número máximo de muestras: 4x48.
- Volumen buffer mínimo/máximo: 640ml/5300ml.
- Dimensiones externas: 300x270x180mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peines opcionales: 1, 5, 10, 18, 24, 30, 36 y 48 pocillos.
- Grosor de peines opcionales: 0,75, 1, 1,5 y 2mm.
- Voltaje recomendado: 100/150V.
- Base soporte para formar geles.
- Cables de conexión.



● 380440 + 380442

380442 Módulo Electroblotting para V-20 — 888,00 €

- Con 4 cassettes para electroblotting y 18 esponjas de fibra.
- Para 4 geles grandes o 16 minigeles.
- Con serpentín de refrigeración.

Accesorios	
Peines de grosor 0,75mm, 1mm, 1,5mm y 2mm para V-10	***Consultar***
Peines de grosor 0,75mm, 1mm, 1,5mm y 2mm para V-20	***Consultar***



● 380442

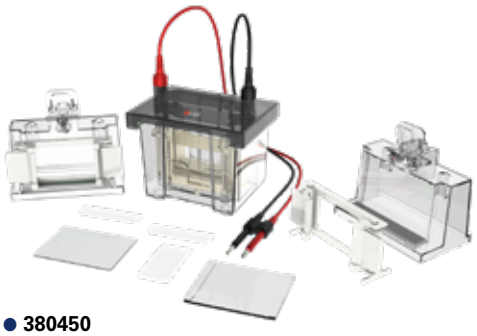

● 380450

380450 Cubetas verticales para electroforesis MINI 01 (1-2 geles) **445,00 €**

- Para aplicaciones de electroforesis de proteinas PAGE, con modulos ampliables para electroblotting.
- Diseño optimizado para evitar fugas.
- Permite procesar 2 geles simultáneamente.
- Tapa de seguridad que permite la conexión correcta de electrodos.
- Electrodos de platino de alta pureza.
- Tamaño del gel 83x73mm.
- Grosor peines opcionales: 0.75, 1.0 y 1.5mm.
- Peines opcionales de 10 y 15 pocillos.
- Volumen buffer: 130ml-750ml.
- Placas de vidrio para geles incluidas de 101x74mm y 101x82mm.
- Peines incluidos 2 de 10 pocillos y 2 de 15 pocillos de 1mm.
- 2 soportes para geles incluidos.
- Cables de conexión.
- Dimensiones: 160x115x150mm.
- Fuente recomentada: 370240 (600V-300W).

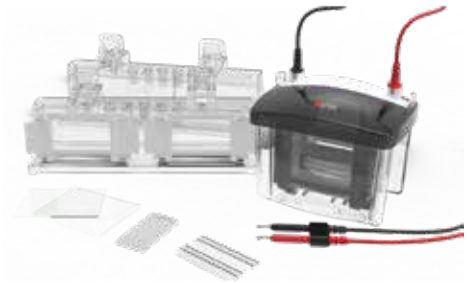

● 380460

380460 Cubetas verticales para electroforesis MINI 04 (1-4 geles) **775,00 €**

- Para aplicaciones de electroforesis de proteinas PAGE, con modulos ampliables para electroblotting.
- Diseño optimizado para evitar fugas.
- Permite procesar 1-4 geles simultáneamente.
- Tapa de seguridad que permite la conexión correcta de electrodos.
- Electrodos de platino de alta pureza.
- Tamaño del gel 83x73mm o geles preparados 86x68mm.
- Grosor peines opcionales: 0.75, 1.0 y 1.5mm.
- Peines opcionales de 10 y 15 pocillos.
- Volumen buffer: 700ml-1000ml.
- Placas de vidrio para geles incluidas de 101x74mm y 101x82mm.
- Peines incluidos 5 de 10 pocillos de 1mm.
- Tiempo SDS-PAGE: 45 minutos a 200V.
- Uniformidad en la polimerazión del gel.
- 2 soportes para formar geles incluidos.
- Cables de conexión.
- Dimensiones: 160x120x180mm.

Tanques para Electroblotting

- Fabricado en policarbonato, altamente transparente, con molde por inyección, sin fugas y muy resistente.
- Electrodos positivos separados 4mm (380252) o 5,5cm (380262), que genera un campo eléctrico potente para una transferencia eficiente.
- Electrodos platino 100%.
- Unidad para refrigeración y rodillo para eliminar burbujas.
- Area de transferencia: 110x90mm.

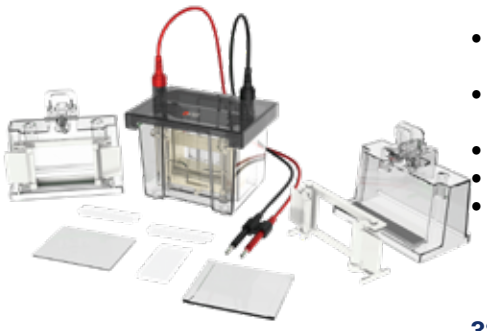

● 380452

380452 Tanque para electroblotting para Mini 01 **455,00 €**

- Permite transferir hasta 2 cassettes al mismo tiempo.
- Incluye 2 cassette portageles.



● 380462

380462 Tanque para electroblotting para Mini 04 **665,00 €**

- Permite transferir hasta 4 cassettes al mismo tiempo.
- Incluye 4 cassette portageles.

Accesorios		
380155	Peine de grosor 1,5mm de 10 pocilloss	12,00 €
380156	Peine de grosor 1,5mm de 15 pocillos	12,00 €
380157	Peine de grosor 0,75mm de 10 pocillos	12,00 €
380159	Peine de grosor 0,75mm de 15 pocillos	12,00 €

Ver página 116 y 117.

Cabinas para PCR





Ver página 118

Cubetas con fuente por electroforesis





Ver página 119 - 121

Cubetas horizontales electroforesis





Ver página 122-124.

Cubetas verticales electroforesis





Ver página 126 - 127

Fuentes electroforesis





Ver página 128 - 131

Sistemas de documentación





Fuente para electroforesis



● 370242

370242 Fuente para electroforesis ENDURO-300 **735,00 €**

- Fuente de electroforesis ENDURO, de alto nivel en seguridad y protección.
- Aseguran un constante voltaje y amperaje.
- Pantalla LCD para lectura de parámetros seleccionados.
- 4 salidas en paralelo que permiten trabajar con 4 cubetas simultáneamente.
- Modelo 300, de aplicación en geles horizontales y geles verticales PAGE mini.
- Rango de voltaje/incrementos: 2-300V/1V.
- Rango de amperaje/incrementos: 4-500mA/ 1mA.
- Rango de potencia: 90W.
- Modo operativo: Voltaje o corriente (amperaje).
- Temporizador: 1-999 minutos o en continuo.
- Dimensiones: 190x250x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 120-230V/50-60Hz.



● 370246

370246 Fuente para electroforesis ENDURO-250 **1.416,00 €**

- Fuentes de electroforesis ENDURO, de alto nivel en seguridad y protección.
- Aseguran un constante voltaje y amperaje.
- Pantalla LCD para lectura de parámetros seleccionados.
- 4 salidas en paralelo que permiten trabajar con 4 cubetas simultáneamente.
- Modelo 250 de aplicación en geles horizontales y verticales cuando la programación es necesaria y en aplicaciones de electroblotting.
- Rango de voltaje/incrementos: 2-250V/1V.
- Rango de amperaje/incrementos: 10-3000mA/ 10mA.
- Rango de potencia/incrementos: 1-300W/1W.
- Modo operativo: Voltaje, corriente (amperaje) o potencia.
- Temporizador: 1-99 horas y 59 minutos o en continuo.
- Dimensiones: 190x250x80mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,5Kg.
- Voltaje: 120-230V/50-60Hz.



● 370240

370240 Fuente de alimentación para electroforesis DEP-600 **675,00 €**

- Fuente para conexionar a sistemas o cubetas de geles horizontales y verticales mini de electroforesis PAGE y otras aplicaciones.
- Pantalla táctil LCD para una programación sencilla y seguimiento del proceso.
- Angulo de la pantalla ajustable, mediante la regulación de las patas.
- Diseño compacto, que permite apilar varias fuentes de alimentación.
- 4 conectores en paralelo para conexionar hasta 4 cubetas simultáneamente.
- Protección de seguridad con alarma contra cortocircuitos, protección sin carga y zumbador-avisador configurable.
- Regulación de alta precisión de Voltaje, Corriente y Potencia.
- Rango Voltaje: 0-600V (resolución 1V).
- Rango corriente: 0-600mA (resolución 1mA).
- Rango de Potencia: 0-360W (resolución 1W).
- Selección de tiempo: 1min-99horas 59 minutos.
- Salida USB, para anáisis y grabación de datos.
- Posibilidad de recuperación ante corte de energia (on/off).
- Mantenimiento de baja corriente (Opción: on/off).
- Dimensiones: 310x260x115mm
- Peso 1,96kg.
- Voltaje: 100-245V/50-60Hz).

Fuentes para electroforesis

Consort
Fuentes de electroforesis y pH-metros

- Fuentes de alimentación para sistemas de electroforesis.
- 3 años de garantía.
- Pantalla LCD 160x32 pixeles.
- Posibilidad de programación manual o memorizada.
- Control por microprocesador que permite:
  - – Memorización hasta 9 programas.
  - – Lectura y programación de parámetros:
    - Voltaje: en pasos de 1 V.
    - Amperaje: en pasos de 1 mA.
    - Potencia: en pasos de 1W.
  - – Programación Kv/h. 0.99,99 kV/h.
  - – Temporizador hasta 99 horas 59 minutos.
  - – Alarma indicadora por fin de programa.
- Resolución: 1V - 1mA - 1W.
- Sistemas de seguridad en caso de sobretensión y cortocircuito con desconexión automática.
  - – Salidas en paralelo: 4, para conexionar hasta 4 equipos.
  - – Salida USB.
  - – Posibilidad de control remoto a través de PC.
  - – Consultar guía de aplicaciones.
  - – Voltaje 210-250V/50-60Hz.



Modelo	Aplicaciones recomendadas
EV 2310	Geles Horizontales y Verticales, electroelución Mini Wester Blotting-Mini Semi Dry Blotting
EV 2650	Geles Horizontales y Verticales, Electroelución
EV 3020	Wester Blotting, semi dry botting,...
EV 3620	Secuenciación DNA, 2D-sistemas,
EV 3610	Geles Horizontales y Verticales, electroelución Semi Dry Blotting
EV 3150	Secuenciación DNA, 2D-sistemas, Geles Horizontales y Verticales, electroelución
EV 3330	Secuenciación DNA, 2D-sistemas,



Referencia	370231	370265	370202	370261	370215	370233	370262
Modelo	EV 2310	EV 2650	EV 3020	EV 3610	EV 3150	EV 3330	EV 3620
Voltaje V.	0...300	0...600	0...300	0...600	0...1200	0...3000	0...6000
Amperaje mA.	0...1000	0...500	0...2000	0...1000	0...500	0...200	0...100
Potencia W.	0...150	0...150	0...300	0...300	0...300	0...300	0...300
Peso Kg	4,3	4,3	10	10	10	10	10
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	240x200x130mm		310x260x130mm				
Importe	**1.339,00 €**	**1.339,00 €**	**2.187,00 €**	**2.187,00 €**	**2.187,00 €**	**2.895,00 €**	**3.055,00 €**

VILBER
info@vilber.com - www.vilber.com

Sistemas de documentacion de geles de electroforesis

- Sistemas autónomos para documentación básica de geles.

Aplicaciones

- Detección de ácidos nucléicos: bromuro etidio, SYBR@Green.
- Detección de proteínas.



● 59912

DOC.PRINT CX3

Especificaciones

- Las imágenes obtenidas se pueden almacenar en puerto USB2.
- Gran display LCD de 12'6" para visualización de la imagen.
- Cámara CX3 de grado científico CCD.
- Resolución: 3Mpx (1600x1200) ampliable a 20 Megapixel.
- Profundidad de pixel: 16-bit, 65. 536 niveles de grises.
- Cámara oscura de ABS.
- Máximo campo de visión.
- Autoexposición.

Software incluido Vision capt, para captura y análisis de imágenes

- Cálculo de peso molecular, cuantificación de bandas, contaje de colonias, cálculo de distancias, anotaciones.

59912 **DOC PRINT CX3** **5.909,00 €**

- Cámara CX3, cámara oscura ABS, filtro emisión F590, Software Visión Capt.
- Transiluminador no incluido.

E.BOX CX5

- Las imágenes obtenidas se pueden almacenar en puerto USB3.
- Gran display LCD de 12,6" para visualización de la imagen con pantalla táctil.
- Cámara CX5 de grado científico CCD.
- Resolución: 5Mpx (2600x1950) ampliable a 20Mpx.
- Profundidad de pixel: 16-bit, 65. 536 niveles de grises.
- Cámara oscura de acero inoxidable y aluminio.
- Máximo campo de visión.
- Autoexposición, zoom motorizado, iluminación automática.
- Chip y procesador Sony.
- Enfriamiento pasivo.
- Alta sensibilidad para fluorescencia.
- Escaneado progresivo.
- Iluminación Epi blanca
- Posibilidad de trabajo en red.



● 59922

59922 **E-BOX CX5** **8.531,00 €**

- Cámara CX5, cámara oscura de acero, filtro emision F590, Software Visión Capt, Epi iluminación visible LED.
- Portafiltros múltiple, transiluminador 200x200mm.

Accesorios		
59524	Transiluminador 312µm 210x260mm 6x8W	***Ver página 131***
59511	Transiluminador Superbright 312µm 210x260mm 6x8W	***Ver página 131***
59466	Conversor en luz blanca	**534,00 €**
59467	Conversor en luz azul	**534,00 €**
58614	Gafas de protección UV	***Ver página 131***

Sistemas de documentación de geles Quantum / Infinity

VILBER
info@vilber.com - www.vilber.com

- Sistemas de imagen basados en PC para documentación de geles.
- Indicados para documentación, cuantificación y publicación.
- Interfaz USB3.
- Autoexposición, zoom motorizado.

Aplicaciones

- 6 canales de excitación en el rango visible y ultravioleta que permite aplicaciones como geles de DNA y RNA, geles proteína fluorescentes 1D, geles sin tinción, etc. Pueden emplearse un gran número de tinciones como bromuro de etidio, Sybr-safe, Sybr-green, Gel-Red, Gel-Green, Sybr-gold. GFP, Pro-Q Emerald 300, Sypro-Ruby, FITC, DAPI, etc.
- Tinciones colorimétricas de geles proteínas, azul de Coomassie, tinción de plata, rojo Ponceau S, tinción de cobre, tinción de zinc, así como films de rayos X, autoradiografías, geles SSCP, placas y frascos de cultivo.

Software Bio-Vision para análisis de imagen

- Formato TIFF científico o formatos propios.
- Interfaz intuitiva Apps Studio: innovadora librería de aplicaciones que contienen más de 40 protocolos para geles, colonias, autoradiografías, microplacas y otras muestras fluorescentes o colorimétricas. Supone el mejor sistema de configuración posible en términos de la fuente de luz de excitación, filtro de emisión y nivel de sensibilidad.
- Escáner dinámico 3D: permite reconstruir los datos para crear modelos tridimensionales en vivo. Esto proporciona información directa de la dinámica de la imagen, nivel de background y cantidad de proteína o DNA.
- Función Image Master Assistant: automáticamente monitoriza la intensidad máxima y mínima obtenida en la imagen, indica la dinámica de la imagen, el ratio señal/ruido y advierte acerca de la saturación de pixel. Es la función perfecta para cuantificación, asegurando que su imagen es siempre apropiada cualquiera que sea su uso.
- Cálculo de distancias.
- Contaje de colonias.
- Cálculo de valores de peso molecular.
- Cuantificación de banda.
- Editar comentarios y símbolos.

Cámara CX5

- Cámara grado científico CCD.
- Grado 0, cero defecto.
- Resolución de imagen: 5Mpx. ampliable a 20Mpx.
- Resolución nativa: 2600x1950 (5200x3900).
- Procesador y chip Sony.
- Refrigeración pasiva.
- Tecnología HAD (Hole Accumulation Diode).
- Conexión USB.
- 16 –bit, 65536 niveles de gris.
- Escáner progresivo.
- Velocidad obturador variable en continuo.
- Alta sensibilidad para detección de fluorescencia.
- Modo en vivo o tiempo de exposición.
- Opciones de binning.

59923 **Quantum CX5** ***Consultar***

- Sistema semi-automático.
- Incluye: cámara ST5, cámara oscura acero inoxidable y aluminio, filtro de emisión F590 para aplicaciones estándar, Software Bio-Vision, Epi-iluminación LED visible, portafiltros múltiple y transiluminador extraíble 20x20 cm.



● 59923

59924 **Infinity CX5** ***Consultar***

- Sistema totalmente automático con control de la iluminación por software (excepto iluminación EPI UV).
- Con un solo click el sistema automáticamente capturará la mejor imagen posible.
- Incluye: cámara CX5, cámara oscura de acero inoxidable y aluminio, filtro de emisión F590 para aplicaciones estándar, Software Bio-Vision, Epi-iluminación LED visible, portafiltros múltiple y transiluminador extraíble 200x200mm.
- Ampliable a quimioluminiscencia.



● 59924

Opciones

- Pantalla de conversión UV a luz blanca para geles de proteína o autoradiografías.
- Pantalla de conversión UV a luz azul para tinciones como GFPII, SYBR Green o Sypro orange.
- Zoom motorizado.
- Epi-iluminación UV dual 254µm y 365µm para TCL.
- Transiluminador Super-Bright 21x26cm 312µm. Modelo que detiene toda la luz visible y mejora la calidad de la visualización y documentación del gel.
- 10 filtros de emisión disponibles.
- Plantilla para IQ/OQ/PQ.



59928 Sistema de imagen para Wester Blot-Q Touch *Consultar*

- Gran chip fotoreceptor, con área de imagen de 150cm2, con capacidad para recibir de forma no destructiva, señales de luz de Wester Blot, Southerm Blot y Nortehm Blot.
- Amplio rango lineal cuantitativo, para captura de imágenes fuertes y débiles.
- Velocidad de imagen extremadamente rápida: 1 segundo para la mayoria de muestras.
- Software completo y sencillo uso, permite exposición manual o automática, así como niveles de gris en las bandas blancas.
- Procesa y exporta resultados de análisis de hasta 40 imágenes.
- Gestión multiusuario, con guardado de archivos personalizados.
- Imagen con contacto directo entre el fotodetector y la muestra.
- Reduce la pérdida de señales luminosas en más de un 99%.
- 3 niveles de sensibilidad para ajustar y adaptar una amplia gama de muestras.
- Modos de exposición versátiles con una velocidad de transmisión superior a 1000Mbps.
- Imágenes de alta calidad en un segundo.
- Detección del cierre de la tapa como función de cámara oscura.
- Salida USB 3.0.
- Dimensiones: 291x226x53mm.
- Peso: 3,8 kg.

Bio Link-Crosslinker



- Sistema rápido para fijación de ácidos nucléicos a membranas y para eliminar contaminaciones.
- Control por microprocesador.
- Sin pérdida de información por fallo de electricidad.
- Memorización de últimos valores energía/tiempo.
- Desconexión automática de seguridad.
- Pantalla LED con pulsadores membrana.
- Ventana observación impermeable UV.
- Cámara interna de acero inoxidable.
- Programación de energía UV con integración de tiempo.
- Longitud de onda UV: 254µm (59970) o de 312µm (59973).
- Fuente UV: 5 tubos de 8W.
- Funciones: 9 energías UV preseleccionadas, selección manual energía/tiempo
- Rangos energía (J): 0 - 99,99 y 0 - 9,999.
- Tiempo programable: 0 - 999,9 minutos.
- Dimensiones exteriores: 305 x 360 x 350mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 145x330x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

59970 Bio Link-Crosslinker 254µm **1.958,00 €**

59973 Bio Link-Crosslinker 312µm **2.059,00 €**

Transiluminador luz azul DUT-48



● 59960

- La exposición a la luz azul no causa ningún daño al usuario ni al DNA de la muestra.
- 108 puntos de iluminación LED de larga duración y alta intensidad. Permite la observación de un amplio rango de fluorocromos. Alta intensidad y excelente homogeneidad.
- Se puede utilizar individualmente como plataforma de luz azul.
- Módulo blu-ray de transiluminación uniforme. Bajos valores de fondo.
- Pantalla ajustable. Se puede utilizar con una sola mano lo que permite manipular y observar el gel más fácilmente.
- Comparando con los equipos de iluminación UV habituales, el módulo de luz azul presenta una mayor uniformidad de iluminación, la observación de la muestra es más simétrica y la calidad de las fotografías es mejor.
- Excelente calidad LED. Ahorro de energía y mayor protección del medio ambiente. No es necesario cambiar lámparas. Sin mantenimiento. Las lámparas LED pueden alcanzar las 100.000 horas de uso.
- Filtro transparente del mismo tamaño que la pantalla. Funcionamiento seguro, sin necesidad de usar gafas de seguridad u otro dispositivo de protección.

Parámetros técnicos:

- Longitud de onda: 470µm.
- Potencia: DC 24V 0.65A.
- Tamaño del gel: 100x160mm.
- Dimensiones: 210x210x30mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2.3Kg.

59960 Transiluminador luz azul DUT-48 **457,00 €**

Transiluminador

VILBER
info@vilber.com - www.vilber.com

Transiluminador SUPERBRIGHT

- Filtro que elimina la luz visible de los tubos UV.
- Ideal para trabajar con: SYBR-Green®, bromuro de etidio, SYBR Gold®, SYBR Safe®, Sypro Orange®, Sypro Ruby®, Gel Star.
- Filtro F-440 que aumenta en un 25% la señal para SYBR-Green® o bromuro de etidio.
- Pantalla de seguridad UV.
- Intensidad 70% o 100% seleccionable.
- Tubos de 8W de intensidad.
- Marco de acero inoxidable.
- Filtros de duración ilimitada.
- Motor para refrigeración.

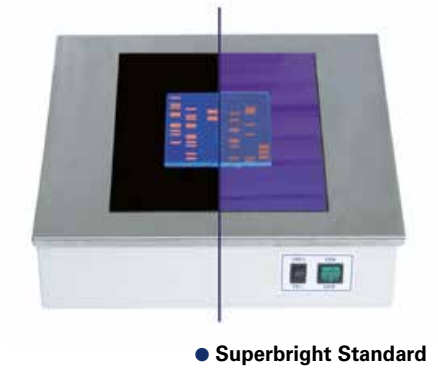

● Superbright Standard

Referencia	Modelo	Tamaño pantalla	µm	Tubos UV	Importe
59511	ECX-F26MX	210x260mm	312	5x8W	1.736,00 €

59530 Transiluminador SkyLight SUPERBLUE — 1.734,00 €

- Elimina los daños de la luz UV en los geles DNA y RNA.
- Ideal para: Sybr Safe®, Gel-Red®, Sypro Orange®, Sypro Ruby®, Gel-Star®, SYBRGold®, SYBR-Green® I&II y eGFP®, entre otros.
- Tamaño filtro: 200x200mm.
- Iluminación LED con luz azul.



● 59530

Transiluminador Serie ECX

- Para visualización en geles de electroforesis.
- Pantalla de seguridad UV.
- Intensidad 70% o 100% seleccionable.
- Tubos de 8W de intensidad.
- Marco de acero inoxidable.
- Filtros de duración ilimitada.



Referencia	Modelo	Tamaño pantalla	µm	UV/W	Importe
59451	ECX-F15M	150x150mm	312	4x8W	1.186,00 €
59453	ECX-F20M	200x200mm	312	5x8W	1.350,00 €
59524	ECX-F26M	210x260mm	312	5x8W	1.562,00 €

59458 Transiluminador de luz blanca — 918,00 €

- Pantalla con iluminación blanca 200x200mm.



Lámparas UV de repuesto y accesorios		
VLT8C	Lámpara 8W 254µm	71,00 €
VLT8M	Lámpara 8W 312µm	81,00 €
VLT8L	Lámpara 8W 365µm	71,00 €
VLT15C	Lámpara 15W 254µm	77,00 €
VLT15M	Lámpara 15W 312µm	95,00 €
VLT15L	Lámpara 15W 365µm	77,00 €
58614	Gafas de protección UV	88,00 €
58616	Protector facial UV	223,00 €

Termobloque HB-105



● 596215

- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 105ºC.
- Uniformidad: ± 0,2ºC a 37ºC.
- Precisión: ± 0,3ºC (25-90ºC) y ± 0,6ºC (90-105ºC).
- Salida USB.
- Pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Sensor de temperatura externo.
- Condiciones de trabajo: +10 a +40ºC y hasta 80% HR.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Bloques no incluidos (ver accesorios).
- Dimensiones: 210x290x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,2Kg.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz.



● 596216

Modelo	HB105-1	HB105-2
Referencia	596215	596216
Nº Bloques Capacidad	1	2
Temperatura	amb+5ºC .. +105ºC	
Uniformidad	± 0,2ºC	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	210x290x120	
Peso Kg	3,2	
Potencia W	110	210
Importe	319,00 €	446,00 €

Termobloque HB-150



● 596217

- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 150ºC.
- Uniformidad: ± 0,2ºC a 37ºC.
- Precisión: ± 0,3ºC (25-90ºC) y ± 0,6ºC (90-150ºC).
- Salida USB.
- Pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Sensor de temperatura externo.
- Condiciones de trabajo: +10 a +40ºC y hasta 80% HR.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Bloques no incluidos (ver accesorios).
- Dimensiones: 210x290x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,2Kg.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz



● 596218

Modelo	HB150-S1	HB150-S2
Referencia	596217	596218
Nº Bloques Capacidad	1	2
Temperatura	amb+5ºC .. +150ºC	
Uniformidad	± 0,2ºC	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	210x290x120	
Peso Kg	3,2	
Potencia W	110	210
Importe	399,00 €	525,00 €

Accesorios		
596220	Bloque para 30 microtubos 0,2ml	142,00 €
596221	Bloque para 20 microtubos 0,5ml	142,00 €
596222	Bloque para 20 microtubos 1,5ml	142,00 €
596223	Bloque para 20 microtubos 2,0ml	142,00 €
596224	Bloque para 12 tubos cónicos 5ml	142,00 €
596229	Bloque para 12 tubos cónicos15ml	142,00 €
596225	Bloque para 4 microtubos 50ml	142,00 €
596226	Bloque baño María para HB105-1 y HB150-S1	62,00 €
596227	Bloque baño María para HB105-2 y HB150-S2	79,90 €
596228	1 Kg perlas de aluminio para baño	79,90 €

Bloques calefactores (termobloques) para tubos, microtubos y microplacas

- Termobloques compactos, diseñados para trabajos que requieran fiabilidad, uniformidad y precisión de resultados.
- Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y cubetas.
- Bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml.
- Opcionalmente se puede suministrar una sonda de temperatura externa.
- Facilidad para intercambiar los bloques.
- Modelos con capacidad de 1 o 2 bloques.
- Incluyen tapa para una mejor homogeneidad de temperatura.
- **El Modelo 596117** permite regulación independiente en cada bloque.

Referencia	596115	596116	596117
Nº plazas	1	2	
Rango temperatura	amb. +5ºC…105ºC		
Uniformidad temp.	±0,2ºC @ 37ºC		
Estabilidad temp.	±0,5ºC @ 37ºC		
Tiempo de 25º a 100ºC	≤15 min.		
Temporizador	1min -99hora-59min		
Potencia	100W	200W	300W
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	190x250x130	210x365x150	210x365x150
Peso Kg	2,5	4,5	
Voltaje	230V/50-60Hz		
Importe	**298,00 €**	**422,00 €**	**568,00 €**



● 596115



● 596116

Accesorios		
596070	Bloque para 96 tubos PCR 0,2ml.	**165,00 €**
596077	Bloque para 20 tubos 5ml.	**127,40 €**
596083	Sonda de temperatura externa.	**156,00 €**
596072	Bloque para 35 tubos PCR 1,5ml.	**127,40 €**
596079	Bloque para 12 tubos 15ml.	**151,90 €**
596086	Bloque para 24 tubos hasta 13mm Ø.	**127,40 €**
596074	Bloque mixto 15x0,5ml + 20x1,5ml.	**127,40 €**
596081	Bloque placa microtiter o 4 portas.	**112,50 €**
596088	Bloque para 2 tubos hasta 40mm Ø.	**125,00 €**
596076	Bloque mixto 32x0,2ml + 22x0,5ml + 9x1,5ml.	**132,00 €**
596084	Bloque para placa 384 pocillos.	**269,00 €**
596071	Bloque para 45 tubos PCR 0,5ml.	**135,00 €**
596078	Bloque para 20 tubos 10ml.	**127,40 €**
596085	Bloque para 24 tubos hasta 12mm Ø.	**127,40 €**
596073	Bloque para 35 tubos PCR 2,0ml.	**127,40 €**
596080	Bloque para 6 tubos 50ml.	**151,90 €**
596087	Bloque para 14 tubos hasta 16mm Ø.	**127,40 €**
596075	Bloque mixto 20x1,5ml + 5x2,0ml.	**127,40 €**
596082	Bloque liso.	**95,00 €**
596089	Bloque para 14 cubetas hasta 12,5mm.	**196,00 €**



● 596117

Baños calefactores controlados por microprocesador

- Control por microprocesador.
- Pantalla digital para lectura y selección de temperatura.
- Puerto RS232.
- Cámara calefactora fabricada en acero inoxidable, para una transferencia uniforme de calor.
- Bloques intercambiables para microtubos desde 0,2ml, hasta tubos de 50ml y placas microtiter y de PCR.

Referencia	Nº Bloques Capacidad	Temperatura ºC	Uniformidad	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Peso	Importe
596111	1	amb +5…150ºC	0,2ºC	200x260x80mm	2,2Kg	**472,00 €**
596112	2	amb +5…150ºC	0,2ºC	200x260x80mm	2,2Kg	**559,00 €**



● 596111

Accesorios					
596051	Bloque para 48 tubos PCR 0,2ml	147,00 €	596059	Bloque para 20 tubos hasta 13mm	138,00 €
596052	Bloque para 20 tubos 2ml	138,00 €	596060	Bloque para 12 tubos cónicos 15ml	144,00 €
596053	Bloque para 24 tubos 0,5ml	138,00 €	596061	Bloque para 5 tubos cónicos 50ml	138,00 €
596054	Bloque para 24 tubos 1,5ml	138,00 €	596064	Bloque para 1 placa PCR 96 pocillos	329,00 €
596056	Bloque para 35 tubos hasta 6mm	138,00 €	596065	Bloque para 2 placas PCR 96 pocillos	344,00 €
596057	Bloque para 20 tubos hasta 10mm	138,00 €	596066	Bloque para 1 placa microtiter o 4 portaobjetos (Sólo para 596112)	344,00 €
596058	Bloque para 20 tubos hasta 12mm	138,00 €			

Termobloques con agitación con bloque (termomezcladores)

- Aplicaciones: mezclar, calentar o enfriar microtubos, tubos y microplacas.
- Pantalla LCD para lectura de valores de trabajo.
- Velocidad regulable hasta 1500rpm (2mm órbita vibración).
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos.
- Tecnología Peltier.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
- Modelo refrigerado: desde 0ºC hasta 100ºC (ambiente -20ºC…100ºC).
- Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml. (Ver accesorios).
- **Incluye bloque para 35 tubos 1,5 ml.**
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).



● 88810

Referencia	88810	88810R
Velocidad regulable	200-1500rpm	
Órbita de Vibración	2mm	
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	0ºC…100ºC
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Tiempo 100ºC a 20ºC	-	≤15 min.
Tiempo de 25 a 100ºC	≤15 min.	
Temporizador	1min -99hora-59min	
Potencia	150W	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	220x300x175	
Peso	7Kg	8,5Kg
Importe	1.280,00 €	1.880,00 €



● 88817



● 88818



● 88819
● 88820



● 88821



● 88823



● 88824



● 88826



● 88828

Accesorios					
88817	Bloque para 96 PCR 0,2ml (200-1500rpm)	163,00 €	88823	Bloque para 12 tubos 15ml (200- 750rpm)	204,00 €
88818	Bloque para 54 tubo 0,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88824	Bloque para 6 tubos 50ml (200-750rpm)	204,00 €
88819	Bloque para 35 tubos 1,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88825	Bloque microplaca (200-1500rpm)	151,20 €
88820	Bloque para 35 tubos 2,0ml (200-1500rpm)	151,20 €	88826	Bloque placa Deep-Well (200-800rpm)	204,00 €
88821	Bloque mixto 15x0,5ml+20x1,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88827	Bloque baño María 103x67x30mm (200-1500rpm)	151,20 €
88822	Bloque 24 tubos hasta 12mm Ø (200-1200rpm)	151,20 €	88828	Bloque 15 tubos 5ml (200-1200rpm)	151,20 €

88920 Termobloque con agitación HM y bloque magnético — 1.150,00 €

- Temperatura regulable desde amb. hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- **Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.**
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.



● 88920

88920R Termobloque refrigerado con agitación HCM y bloque magnético incluido — 1.665,00 €

- Temperatura regulable desde 0ºC hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- **Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.**
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.



● 88920R

Ref.	Modelo	Nº bloques capacidad	Temperatura	Uniformidad	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso Kg	Importe
88920	HM	1	amb .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	**1.150,00** €
88920R	HCM	1	0ºC .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	**1.665,00** €

Accesorios		
88901	Bloque magnético con tapa para 96x0,2ml y placas PCR	**178,00** €
88902	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 0,5ml	**178,00** €
88903	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 1,5ml	**178,00** €
88904	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 2,0ml	**178,00** €
88905	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 15ml	**355,00** €
88906	Bloque magnético con tapa para 4 tubos cónicos 50ml	**303,00** €
88907	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 5ml	**278,00** €
88908	Bloque magnético con tapa para 1 microplaca 96	**178,00** €

Termomezcladores refrigerados BIOER

- Equipos con funciones de mezclado-agitación y control de temperatura.
- Bloques intercambiables, de forma sencilla.
- Tecnología Peltier y control PID.
- Equipo con sistema de refrigeración incorporado.
- Bloques con tapa incorporada.



● 88872 + 88878

88872 Termomezclador refrigerado MB-102 — 1.775,00 €

- Control digital de los parámetros de tiempo, temperatura y velocidad con amplia pantalla digital VDF.
- Temperatura regulable desde ambiente -14ºC … +100ºC.
- Velocidad regulable desde: 300 a 1.500rpm.
- Temporizador regulable entre 1 min y 99 horas-59minutos.
- Órbita de vibración 3mm.
- Bloques para microtubos, tubos y microplacas no incluidos (ver accesorios).
- Velocidad de calentamiento ≤ 12 min (20ºC a +100ºC).
- Velocidad enfriamiento: ≤ 15 min (100ºC a amb +10ºC).
- Uniformidad de temperatura: ≤ ±0,5ºC.
- Dimensiones: 328x166x249mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 150W.
- Peso: 8,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60hz.

Bloque intercambiables para MB-102			
88876	Bloque 96x0,2ml / placa 96 PCR	1500rpm	**220,00** €
88877	Bloque microtubos 54x0,5ml	1500rpm	**220,00** €
88878	Bloque microtubos 40x1,5ml	1500rpm	**220,00** €
88879	Bloque microtubos 24x15ml	1500rpm	**208,00** €
88880	Bloque baño de agua	1500rpm	**220,00** €
88881	Bloque microtubos 40x2,0ml	1500rpm	**208,00** €
88883	Bloque Elisa 96 pocillos	1500rpm	**272,00** €
88884	Bloque mixto 26x0,5ml+24x1,5ml	1500rpm	**327,00** €



● 88878

89872 Termomezclador refrigerado MB-202 — 2.435,00 €



● 89872

- Control digital de los parámetros de tiempo, temperatura y velocidad con amplia pantalla táctil
- Temperatura regulable desde ambiente -15ºC … +100ºC.
- Velocidad regulable desde: 300 a 3.000rpm.
- Temporizador regulable entre 1 min y 99 horas-59minutos.
- Órbita de vibración 3mm.
- Bloques para microtubos, tubos y microplacas no incluidos (ver accesorios).
- Velocidad de calentamiento ≤ 12 min (20ºC a +100ºC) para bloques hasta 2ml.
- Velocidad de calentamiento ≤ 21 min (20ºC a +100ºC) para bloques de 5-50ml.
- Velocidad enfriamiento: ≤ 15 min (100ºC a amb +10ºC).
- Uniformidad de temperatura: ≤ ±0,5ºC.
- Dimensiones: 310x210x145mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 180W.
- Peso: 6,3Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60hz.

Bloque intercambiables para MB-202			
89876	Bloque 96x0,2ml / placa 96 PCR	2000rpm	**542,00** €
89877	Bloque microtubos 54x0,5ml	2000rpm	**577,00** €
89878	Bloque microtubos 35x1,5ml	2000rpm	**577,00** €
89879	Bloque tubos 12x15ml	1000rpm	**557,00** €
89880	Bloque tubos 4x50ml	1000rpm	**577,00** €
89881	Bloque microtubos 35x2,0ml	2000rpm	**577,00** €
89882	Bloque microplaca 384 pocillos	3000rpm	**577,00** €
89883	Bloque microtubos 12x5,0ml	1000rpm	**577,00** €
89884	Bloque mixto 20x1,5ml+32x0,2ml	2000rpm	**577,00** €



● 89884

Termociclador LANCYCLER GENE.Q 24 x 0,2ml

- Termociclador de alto rendimiento, estructura compacta, de uso sencillo y resultados fiables en un mismo equipo.
- Tecnología Peltier.
- Gran pantalla gráfica LCD 320x240mm.
- Rápido: Velocidad de calentamiento ≥ 5ºC / seg.
- Velocidad de enfriamiento: ≥ 4ºC / seg.
- Temperatura regulable 4-99,9ºC.
- Precisión y uniformidad de temperatura: ≤ ±0,2ºC.
- Hasta 100 programas almacenables en memoria.
- Control de temperatura en bloque o en tubo a elección.
- Tapa de presión ajustable y temperatura regulable entre 30ºC…+110ºC.
- Máximo nº de ciclos: 99.
- Conexión: RS232.
- Dimensiones: 212x297x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,2Kg.
- Voltaje: 220V/50Hz (120V/60Hz opcional).



● 88832



88832 **LAN CYCLER GENE.Q** **2.910,00 €**

- Con bloque 24x0,2ml, tiras 8x0,2ml.
- Microplacas de 24x0,2ml.

Termociclador LIFE EXPRESS con bloque 96x0,2ml

- Con bloque para 96 tubos de 0,2ml, tubos de 0,2ml en tiras y microplacas PCR 96x0,2ml.
- Rango de temperatura: 4ºC hasta 99,9ºC con tecnología Peltier.
- Velocidad de calentamiento ≥ 3ºC/seg.
- Velocidad de enfriamiento: ≥ 2ºC/seg.
- Precisión de temperatura en bloque ≤ 0,3 ºC@55ºC, ≤ 0,3 ºC@72ºC.
- Uniformidad de temperatura del bloque: ≤ 0,3 ºC.
- Función gradiente de temperatura, diferencial 1º-30ºC.
- Hasta 100 programas en memoria interna.
- Programación hasta 16 segmentos, con 5 pasos y 99 ciclos.
- Amplia pantalla LCD de 3,8" (75x58mm).
- Control de temperatura en bloque o en tubo.
- Tapa regulable y temperatura regulable entre 30ºC…+110ºC.
- Visualización gráfica del proceso.
- Dimensiones: 274x397x219mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,3Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 88845



88845 **Termociclador LIFE-EXPRESS** **2.865,00 €**

- Con bloque gradiente 96x0,2ml.

Termociclador TC-S

- Con bloque para 96 tubos de 0,2ml, tubos de 0,2ml en tiras y microplacas PCR 96x0,2ml.
- Rango de temperatura: 4ºC hasta 99ºC, por Peltier.
- Velocidad de calentamiento/enfriamiento ≥ 3ºC/seg.
- Precisión de temperatura en bloque ≤ 0,3 ºC@55ºC.
- Uniformidad de temperatura del bloque: ≤0,3 ºC.
- Resolución de temperatura: 0,1 ºC.
- Programas: hasta 16 carpetas con 16 programas (256 programas).
- Programación hasta 30 segmentos con 99 ciclos.
- Pantalla táctil LCD color de 7" 800x480mm.
- Control de temperatura en bloque o en tubo.
- Tapa ajustable y temperatura regulable entre 30ºC…+110ºC.
- Visualización gráfica del proceso.
- Dimensiones: 280x370x250mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 11Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



88847 **Termociclador TC-S** **2.920,00 €**

- Con bloque 96x0,2ml, tiras 0,2ml y microplaca PCR.

Termocicladores Serie TC2000

- **Aplicaciones:** Investigación médica (detección de patógenos), Investigación biológica (genotipado), Ciencias forenses (Análisis DNA) Agricultura (investigación genética cultivos y ganado), análisis de alimentos (bacterias, ingredientes), Ciencias ambientales, Farmacología, etc
- Pantalla digital táctil 10,1" de 1280x800mm
- Con gradiente de temperatura y refrigeración por Peltier
- Los equipos con cabezal múltiple permiten realizar diferentes programas al mismo tiempo.
- Tapa de presión adaptable y temperatura regulable.
- Máximo número de ciclos: 199 y 30 pasos en cada programa
- Excelente uniformidad de temperatura y ajustes de gradiente
- Visualización en tiempo real del estado de ejecución del programa
- Puerto USB, compatible con almacenamiento de datos, lectura datos, actualización software, almacenamiento de archivos.
- Permite trabajar con tubos PCR de 0,2ml, tiras de 8x0,2ml, placas PCR de 96 pocillos sin faldón, faldon completo o medio faldón.
- Rango temperatura de la tapa: 30-115ºC
- Control de temparatura en el bloque o en el tubo
- Bloque fabricado en aluminio



● **88730**



● **88732**



● **88734**

Referencia	88730	88732	88734
Modelo	TC2000-1	TC2000-2	TC2000-3
Bloque	Bloque 96 pocillos	2 bloques 48 pocillos	3 bloques 32 pocillos
Capacidad	96x0,2ml y 12 tiras 8x0,2ml microplaca 96x0,2ml	96x0,2ml y 12 tiras 8x0,2ml	96x0,2ml y 12 tiras 8x0,2ml
Rango de temperatura	0-105ºC		
velocidad enfriamiento	5,0ºC/s		
velocidad calentamiento	5,0ºC/s		
Precisión temperatura	±0,1ºC		
Uniformidad temperatura	±0,2ºC		
Rango ajuste gradiente	30-105		
Rango de Gradiente	1-42ºC	1-25ºC	1-25ºC
Rango temperatura tapa	30ºC-105ºC	30ºC-110ºC	30ºC-110ºC
Control temperatura	Bloque o tubo		
Memoria	20000 + USB Flash	20001 + USB Flash	20002 + USB Flash
Conexiones	USB - WIFI		
Dimensiones	310x422x264mm (Ancho x fondo x alto)		
Peso	11kg		
Voltaje	100-240V/50-60Hz		
Importe	**3.748,00 €**	**4.840,00 €**	**5.950,00 €**

88730 Termociclador TC2000-1 **3.748,00 €**

- Con bloque para 96x0,2ml, microplaca 96x0,2ml y 12 tiras de 8x0,2ml

88732 Termociclador TC2000-2 **4.840,00 €**

- Con dos bloque para 48x0,2ml y 6 tiras de 8x0,2ml (cada bloque)
- Control independiente en cada bloque

88734 Termociclador TC2000-3 **5.950,00 €**

- Con tres bloques para 32x0,2ml y 4 tiras de 8x0,2ml (cada bloque)
- Control independiente en cada bloque

Termociclador GENE-EXPLORER GE-96

- Nueva generación de Termocicladores con CPU
- Pantalla táctil a color de 8".
- Diseño de interfaz de usuario de fácil uso, para un trabajo sencillo y rápido
- Bloques de nuevo diseño con Peltier, que garantiza una precisión excepcional
- Aplicación móvil y WIFI, que permite un control remoto

Modelo	GE-96G	GE-48DS	GE-48D	GE-48DG	GE-96S
Capacidad	96x0,2ml y microplaca	2 bloques 48x0,2ml con 3 zonas	48x0,2ml dual sin gradiente	48x0,2ml dual con gradiente	96x0,2ml / 0,1ml / 6 zonas y microplaca
Rango de temperatura	4-105ºC	4-105ºC	4-105ºC	4-105ºC	4-105ºC
Velocidad enfriamiento	4,0ºC/s	5,0ºC/s	5,5ºC/s	5,0ºC/s	6,0ºc/s
Velocidad calentamiento	6,0ºC/s	6,0ºC/s	6,0ºC/s	6,0ºC/s	7,0ºc/s
Promedio enfriamiento	2,5ºc/s	3,0ºc/s	2,5ºc/s	3.0ºc/s	3,2ºc/s
Promedio calentamiento	3,5ºc/s	3,5ºc/s	3,5ºc/s	3.5ºc/s	4,8ºc/s
Uniformidad temperatura	≤0,3ºC	≤0,25ºC	≤0,4ºC	≤0,25ºC	≤0,25ºC
Precisión temperatura	≤0,2ºC	≤0,2ºC	≤0,2ºC	≤0,2ºC	≤0,2ºC
Rango temperatura tapa	30ºC-110ºC	30ºC-110ºC	30ºC-110ºC	30ºC-110ºC	30ºC-110ºC
Rango de Gradiente	1-30ºC	1-30ºC	-	1-30ºC	
Zonas temp. Independiente		2 x 3 zonas		6 zonas	
Memoria	≥ 2000 en el equipo e iliminados con USB				
Conexiones	USB - LAN - WIFI				
App móvil	IOS - ANDROID				
Potencia	600W	1200W	600W	1200W	1200W
Dimensiones	420x269x254mm (Ancho x Fondo x Alto)				
Peso	13kg				

88835 **Termociclador GE-96G** **4.355,00 €**

- Con bloque para 96x0,2ml y microplacas PCR.

88834 **Termociclador GE-48DG** **6.480,00 €**

- Con 2 Bloques de 48x0,2ml con gradiente de temperatura.

88838 **Termociclador GE-48D** **5.690,00 €**

- Con 2 Bloques de 48x0,2ml sin gradiente de temperatura.



● **88835**

88836 **Termociclador GE-48DS** **6.969,00 €**

- Con 2 Bloques de 48x0,2ml con 3 zonas.

88833 **Termociclador GE-96S** **8.496,00 €**

- Con bloque para 96x0,2ml / 96x0,1ml, microplacas PCR, microplacas PCR sin faldón.
- 6 zonas.



● **88838**

Microplacas para PCR y qPCR PurePlus® original de LABCON

- Para su uso en los termocicladores más usuales: ABI, Biorad, Eppendorf, Thermo, etc.
- Fabricadas 100% en polipropileno de grado médico USP clase VI.
- Autoclavables (122ºC 15 minutos) y apta congelación hasta -80ºC.
- Certificadas libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.



● 3961520



● 3972520



● 3979520



● 3984520

Referencia		Color	Uds/Caja	Importe
3961520	Microplaca 96x0,1ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador- Impresión alfanumérica ABI-Fast:9800-7500-7900H StepOneplus-QuantStudio ABI Secuenciador PRISM:310-3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**59,10 €**
3972520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón qPCR para termocicladores ABI 7700 Impresión alfanumérica ABI7700-iCycler-iQ5-MyiQ ABI Secuenciador PRISM:310	Transparente	10	**38,00 €**
3972520XL	Microplaca 96x0,2ml medio faldón	Transparente	100 (10x10)	**330,00 €**
3979520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador Qpcr ABIConvencional: 9600-9700-Veriti ABI-Fast: 7500-7900H-7300 ABI Secuenciadores PRISM: 3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**38,00 €**
3977520	Microplaca 96x0,2ml sin faldón PCR convencional Impresión alfanumérica GeneCycler-Mycicler-MiniGradient	Transparente	10	**38,00 €**
3984520	Microplaca 384 pocillos estilo ABI ABI. 2700 Veriti-ViiA 7 Quant Secuenciador ABI 3100-3130 qPCR y PCR convencional	Transparente	10	**76,00 €**

Microplacas para PCR y qPCR

- Fabricadas en polipropileno, con superficie plana y no deformable.
- Baja absorción de proteínas y mínima pérdida de solución de reacción.
- Microplacas transparentes para lecturas de señales en la parte inferior.
- Microplacas blancas para lectura de señales fluorescentes en la parte superior, previniendo la interferencia cruzada entre pocillos.
- Impresión negra para una fácil identificación.
- Compatible con film por presión, autoadhesivo y en caliente (selladoras).
- Esterilizables en autoclave.
- Libres de DNasa y RNasa.
- Microplacas sin faldón y bajo perfil: minimiza la contaminación y evaporación.
- Microplacas con faldón y pocillos elevados: evita la contaminación cruzada.
- Microplacas con faldón: más resistentes, espacio para etiquetar.



● 402011

Referencia	Volumen	Tipo	Perfil pocillo	Color	UD/Caja	Compatible	Importe
402812	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	10	ABI, Biorad, Roche	**28,00 €**
402812XL	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	50 (5x10)	ABI, Biorad, Roche	**174,00 €**
402001	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Transparente	25		**41,90 €**
402011	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Blanca	25		**41,90 €**
402201	96x0,2ml	Sin faldón	Elevado	Transparente	25		**42,00 €**
402601	96x0,2ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402401	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402411	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Blanca	25		**42,00 €**
402501	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	25	Opentron	**42,00 €**
402501XL	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	100 (4x25)	Opentron	**160,80 €**

Film y tapas selladoras para microplacas PCR original LABCON

- Tapas y film sellador para microplacas, autoclavable a 122ºC (15min).
- Permite congelar hasta -86ºC.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
3995520000	Tapa de silicona para microplacas PCR reutilizable135	5	70,00 €
3996520000	Tapa silicona con 96 pocillos cuadrados	5	70,00 €
399453	Film en rollo para microplacas	500	298,00 €
3991520000	Film polipropileno adhesivo	100	136,00 €



● 3992820000



● 3994520000

Film para microplacas NEST

- Adecuado para su uso entre -70ºC y +100ºC.
- No se pega a la piel ni a los guantes.
- Mínima o ninguna autofluorescencia.
- No permeable y compatible con la mayoría de placas.
- Aplicador de film fabricado en TPE 70x78mm para un mejor ajuste del film a la placa.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
410001	Film de sellado para PCR 146x81mm	100	59,00 €
410001XL	Film de sellado para PCR 146x81mm	500 (5x100)	215,00 €
410011	Film de sellado para qPCR 141x78mm	100	270,00 €
411001	Aplicador de film	1	12,00 €



● 410001



● 411001

Selladora semiautomática de microplacas

- Para aplicaciones en laboratorio que requieran uniformidad y consistencia en el sellado de microplacas.
- Permite regular la temperatura y el tiempo de sellado.
- Presión de sellado ajustable.
- Incluye adaptador para microplacas.
- Acepta microplacas para PCR sin faldón, con medio faldón o faldón completo, placas Deep-Well y placas Elisa.
- Compatibilidad con microplacas: polipropileno PP, poliestireno PS o Polietileno PE.
- Altura de la placa para sellado: 9 - 45mm.
- Pantalla digital para ajuste y lectura de tiempo/temperatura.
- Temperatura regulable hasta 190ºC (incrementos 1ºC).
- Uniformidad y precisión de temperatura ±1ºC.
- Tiempo de sellado: 0,5 - 10 seguntos (incrementos 0,1 segundo).
- Dimensiones: 175x370x330mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 12Kg.

38105 Selladora semiautomática de microplacas 3.155,00 €



● 38105

Gradilla para microplacas y tubos PCR

- Gradilla para 1 microplaca PCR de 96 pocillos o 96 tubos 0,2ml.
- Fabricada en polipropileno, autoclavable.
- Apilable.
- Con tapa de policarbonato transparente.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
407001	Gradilla Microplaca y tubos PCR con tapa	1	3,50 €
407001XL	Gradilla Microplaca y tubos PCR con tapa	25	75,00 €



● 407001

Placas Deep-Well

- Libres DNasa, RNasa y pirógenos.
- Fabricadas en polipropileno USP VI, apilables.
- Autoclavable y apta para centrífuga a 3000rpm.
- Rango de temperatura: -80ºC a 120ºC.
- Compatible con pipetas multicanales y equipos automáticos.
- Numeración alfanumérica.
- Para extracción DNA, ácidos nucleicos, purificación, etc.

Ref.	Descripción	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
501101	Placa Deep Well pocillos redondos 96x0,5ml Fondo V	No	50 (5x10)	74,50 €
502102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x1ml Fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x2ml fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503001	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	No	50 (5x10)	94,00 €
503002	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2,2ml fondo U	No	50 (5x10)	89,00 €
503501	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	Si	50 (5x10)	115,00 €
506003	Tapa silicona para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €
506004	Film silicona perforable para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €



● 501101



● 502102



● 503001

Reservorios para reactivos con tapa en polipropileno

- Fabricado en polipropileno USP VI, autoclavable.
- Fondo en V para usar pipetas multicanales.
- Graduación clara.
- Libre DNasa y RNasa.

Referencia	Descripción	Material	Volumen	Caja	€/Caja
360002	Reservorio con tapa	PP	60ml	25 (5x5)	**38,00 €**



● 360002

Reservorios sin tapa

- Fabricados en PVC transparente, poliestireno blanco o polipropileno.
- Fondo en V.
- Reservorios en poliestireno estériles.
- Reservorios en polipropileno divididos en 12 canales, 4 colores surtidos.

Referencia	Descripción	Volumen	Material	Ud/Caja	€/Caja
640520	Reservorio	55ml	PVC	100	**33,00 €**
640525	Reservorio estéril	100ml	PS	50	**69,00 €**
640522	Reservorio estéril	55ml	PS	100	**116,00 €**
640521	Reservorio estéril	25ml	PS	100	**124,00 €**
640526	Reservorio 12 canales	50ml	PP	100 (25x4)	**119,00 €**



● 640526

Reservorios poliestireno Heathrow Scientific

- Fabricados en poliestireno blanco, apilables.
- Para trabajos con pipetas multicanales.
- Fondo en V y marcas de graduación a 25 y 50 ml.
- Fabricados en sala limpia

Referencia	Descripción	Estéril	Volumen	Caja	€/Caja
120645	Reservorio en poliestireno	NO	50ml	100	**109,00 €**
120644	Reservorio en poliestireno	SI	50ml	100	**189,00 €**



Refrigerador para reservorios Heathrow Scientific

- Permite mantener una temperatura del reservorio a 5ºC durante 3 horas.
- Aptos para reservorios 50ml 120645 y 120644 de Heathrow Scientific.

Referencia	Descripción	Color	Caja	€/Caja
120730	Soporte refrigerado para reservorio	Lila	2	**162,00 €**
120731	Soporte refrigerado para reservorio	Azul	2	**162,00 €**



Reservorios

- Diseño de bajo perfil, para puntas robóticas de bajo volumen.
- Fabricados en polipropileno de alta estabilidad.
- Certificadas libres DNasa, RNasa y pirógenos.
- Conforme ANSI/SBS .
- Compatible con DMSO e inertes al agua.
- Pueden conservarse hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	Volumen	Caja	€/Caja
360101	Reservorio 8 canales	22ml	50 (10x5)	**249,00 €**
360102	Reservorio 12 canales	15ml	50 (10x5)	**249,00 €**
360103	Reservorio 96 canales	195ml	50 (10x5)	**197,00 €**
360104	Reservorio 384 canales	185ml	50 (10x5)	**197,00 €**



● 360102

Puntas de pipeta Eclipse

- Puntas de pipeta autoclavables Labcon.
- Fabricadas en polipropileno de grado médico.
- Extremos biselados para una baja retención de líquidos.
- Testadas por lotes libres de DNasa, RNasa, DNA humano y endotoxinas.
- Presentación: bolsas, racks autoclavables y recambios para racks.
- Utilizables en las pipetas de los principales fabricantes: Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Rainin, Thermo-Finnpipette, Labnet, Matrix, Mettler, Nichiryo, Capp, Hamilton, Socorex, etc.
- Disponible tabla de compatibilidad con modelos de pipetas.
- Graduadas.





Puntas en Bolsa

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1038800000	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Bolsa/1000	**17,00** €
1038800000XL	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	10x1000	**145,00** €
1093800000	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Bolsa/1000	**15,50** €
1093800000XL	Punta eclipse 200µl	20-200µl	10x1000	**140,00** €
1014800000	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Bolsa/1000	**49,00** €
1014800000XL	Punta eclipse 300µl	30-300µl	10x1000	**440,00** €
1046800000	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Bolsa/1000	**39,00** €
1046800000XL	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	10x1000	**359,00** €
1025800000	Punta eclipse 5000µl	1-5ml	250	**46,00** €
1029800000	Punta eclipse 10000µl	1-10ml	250	**46,00** €

Puntas en Racks

Referencia	Descripción	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
1038960038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	No	12 Racks 96	**63,00** €
1038965038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Si	12 Racks 96	**69,00** €
1093960008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	No	10 Racks 96	**47,50** €
1093965008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Si	10 Racks 96	**69,00** €
1014960008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	No	6 Racks 96	**49,50** €
1014965008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Si	6 Racks 96	**59,00** €
1046960008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	No	6 Racks 96	**52,50** €
1046965008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Si	6 Racks 96	**58,50** €



Pipetas automáticas

Ver página 194-201

Puntas de pipeta ECLIPSE® en racks para rellenar gradillas Eclipse Refill

- Puntas para pipetas libres de DNasa, RNasa, ATP y pirógenos.
- Presentación en cajas que pueden cerrarse de nuevo y fabricadas con materiales reciclables.



Puntas en Refill para rellenar gradillas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	Puntas/Caja	€/Caja
1038260000	Punta eclipse Refill 10µl	0,1-10µl	130 Refill 96	12.480	**487,00** €
1093260000	Punta eclipse Refill 200µl	20-200µl	100 Refill 96	9.600	**325,00** €
1045290020	Punta eclipse Refill 1250µl	100-1250µl	60 Refill 96	5.760	**225,00** €



Gradillas /Racks para puntas en refill

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1289960038	Rack para puntas en refill 10µl	0,1-10µl	10	**28,00** €
1280960008	Rack para puntas en refill 250µl	20-200µl	10	**28,00** €
1279960008	Rack para puntas en refill 1000µl	100-1000µl	6	**30,00** €



Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Aerosol filter original de LABCON

- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks, Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min .
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Graduada	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1051965038	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	2 y 10µl	31,4mm	12x96	**88,00** €
1151965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	20,0µl	-	38,1mm	10x96	**88,00** €
1191965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	-	47,6mm	10x96	**79,80** €
1055965018	Punta Zap aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	-	49,7mm	10x96	**77,00** €
1094965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl		49,7mm	10x96	**77,00** €
1092965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl	10, 20, 50, 100	49,7mm	10x96	**77,00** €
1059965008	Punta Zap aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	-	52,1mm	10x96	**77,00** €
1158965008	Punta Zap aerosol filter 300µl	30-300µl	300,0µl	-	71,1mm	6x96	**71,00** €
1057965018	Punta Zap aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	-	88,9mm	6x96	**58,00** €



Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Slik baja retención Aerosol filter original de LABCON

- Puntas con la retención más baja del mercado (soliciten estudio realizado).
- Retención 10 veces inferior a las puntas con filtro estándar de las principales marcas.
- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks.
- Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min.
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1171965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	31,4mm	12x96	**112,00** €
1173965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	47,6mm	10x96	**88,00** €
1175965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1174965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 100µl	10-100µl	207,3µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1179965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	52,1mm	10x96	**112,00** €
1177965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	88,9mm	6x96	**64,00** €



Puntas sin filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Puntas y racks autoclavables.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
301006	Punta pipeta transparente 10µl	0,1-10µl	10x1000	**102,00** €
302106	Punta pipeta amarilla 200µl	10-200µl	10x1000	**133,00** €
305006	Punta pipeta transparente 300µl	20-300µl	10x1000	**158,00** €
303206	Punta pipeta azul 1000µl	100-1000µl	5x1000	**120,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● 302106

Puntas con filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Estériles.
- Puntas y racks autoclavables.
- Bajo nivel de retención.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● 301006 - 311012

Puntas con filtro en racks

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311012	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	10x96	**48,00** €
310012	Punta con filtro 20µl	2-20µl	10x96	**69,90** €
316012	Punta con filtro 100µl	10-100µl	10x96	**54,00** €
312012	Punta con filtro 200µl	20-200µl	10x96	**54,00** €
313012	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	10x96	**69,00** €



● 312012 - 305006

Puntas con filtro en bolsas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311001	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	1000	**28,00** €
316001	Punta con filtro 100µl	10-100µl	1000	**30,00** €
312001	Punta con filtro 200µl	20-200µl	1000	**30,00** €
313001	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	500	**26,00** €



● 313001

Tubos para PCR 0,2ml y 0,5ml



- Tubos para PCR, optimizados para los termocicladores de marcas: Applied Biosystem, Bio Rad, Eppendorf, Hybaid.
- Certificados y testados por lotes: libres de DNasa, RNasa, DNA humano.
- Fabricados 100% en polipropileno virgen.
- Autoclavables.
- Tapones que evitan la evaporación de la muestra.
- Formatos: 0,2ml y 0,5ml, con tapón plano o redondo.

Referencia	Volumen	Descripción	Color	Unidades	€/Caja
3936500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Natural	B/1000	**79,50 €**
122080	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Azul	B/1000	**89,90 €**
122086	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Magenta	B/1000	**89,90 €**
122090	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Amarillo	B/1000	**89,90 €**
3934500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón redondo	Natural	B/1000	**63,00 €**
3022800000	0,5ml.	Tubo PCR 0,5ml tapón plano	Natural	B/1000	**48,50 €**

Tubos de PCR 0,2ml en tiras y tapones PurePlus® original de LABCON



● 3945550000



● 3927550000

- Optimizados para trabajar el termocicladores. Applied Biosystems, Eppendorf, Biorad y otros.
- Fabricados en polipropileno 100% virgen.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
3945550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	125x8	**148,00 €**
3955540000	Tiras de 12 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	80x12	**163,00 €**
3927550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón unido individual	Transparente	125x8	**105,00 €**
3929550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón en tira de 8	Transparente	125x8	**140,00 €**
3942850000	Tira de 8 tapones	Transparente	125x8	**39,00 €**

Tubos PCR 0,2ml y tiras de 8 tubos de 0,2ml

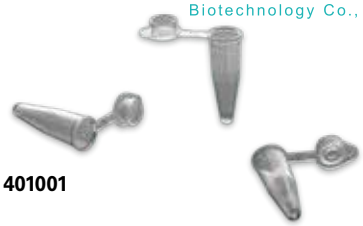

● 401001



● 403102



● 406012

- Fabricados en polipropileno USP grado VI.
- Compatible con la mayoría de termocicladores.
- Espesor extrafino que permite una rápida transferencia térmica.
- Tapón a prueba de fugas, con pérdida inferior a un 0,2%.
- Utilizables en PCR y en RT-PCR.
- Bajo perfil de 15,4mm, diseño que minimiza contaminación por condensados, reduce la evaporación e incrementa la señal fluorescente en RT-PCR.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
401001	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	1000	**33,00 €**
401001XL	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	10x1000	**300,00 €**
403102	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
403112	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml	Blanco	125x8	**29,00 €**
403002	Tira de 8 tubos PCR 0,2ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
404001	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón individual	Transparente	120x8	**30,00 €**
406012	Tira de 8 tapones planos	Transparente	125x8	**10,00 €**
406112	Tira de 8 tapones redondos	Transparente	125x8	**10,00 €**

Microtubos para centrifugación SuperClear® 5ml (25.000xg) original de LABCON



● 3048860000

- Puede ser centrifugado en rotores para tubos de 15ml fondo cónico y de 5ml.
- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro, que no interfiere con DNA o PCR.
- Tapa plana que asegura el sellado en la centrifugación hasta 25000xg.
- Autoclavable a 122ºC y permite congelación hasta -80ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
3048860000	Tubo graduado 5ml tapón a presión	5ml	25000xg	Transparente	250	**72,00 €**

Microtubos graduados 1,5ml y 2ml

- Fabricados en polipropileno.
- Autoclavables a 121ºC.
- **Modelo Safe**: con tapón de seguridad, diseñado para evitar evaporaciones y de fácil cierre y apertura. (Ref. 640450, 640455 y 640439)
- RCF: 18.000xg (Ref. 640440 y Ref. 640455) o 30.000xg (Ref. 640450).
- Graduados y con área de escritura.
- Tapones fácilmente perforables, cierre preciso y baja evaporación.



● 640455

Referencia	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
640440	1,5ml	Cónico	Natural	1000	**17,00** €
640440XL	1,5ml	Cónico	Natural	8x1000	**128,00** €
640450	1,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**29,00** €
640450XL	1,5ml Safe	Cónico	Natural	8x1000	**210,00** €
640455	2ml Safe	Redondo	Natural	1000	**29,50** €
640455XL	2ml Safe	Redondo	Natural	8x1000	**217,00** €
640439	0,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**22,00** €

Colores disponibles: amarillo, azul, ámbar (protector luz), rojo y verde

Microtubos graduados de 0,6ml, 1,5ml y 2ml

NEST Biotechnology Co., Ltd.

- Certificadas libres de DNasa, RNasa, DNA humano. Endotoxinas ≤0,1EU.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI libre de metales pesados.
- RCF: 30.000xg.
- Tapón de seguridad, diseñado para evitar fugas, de fácil cierre y apertura.
- Graduados y con área de escritura.



Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
605001	Microtubo graduado con tapón	0,6ml	Cónico	Natural	1000	**22,50** €
615001	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	500	**17,00** €
615001XL	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	10x500	**155,00** €
620011	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	500	**17,00** €
620011XL	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	10x500	**155,00** €

Microtubos para centrifugación SuperSpin® 1,5ml (40.000xg) y Superclear (0,5 y 1,7ml) original de LABCON

labcon

- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro que no interfiere con DNA o PCR.
- Bisagra única de 90º que orienta la tapa plana, para facilitar su ajuste.
- Aplicaciones: extracción DNA, amplificación DNA, prep. PCR, agitación congelable hasta -80ºC, centrifugable hasta 40.000xg, extracción fenol-cloroformo.
- Autoclavable a 122ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.
- Permite su uso en espectrofotómetros.



● 301670

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
301670	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	500	**28,00** €
301670XL	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	5000 (10x500)	**255,00** €
301671	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Ambar	500	**29,00** €
301672	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Amarillo	500	**29,00** €
301673	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Naranja	500	**29,00** €
301674	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Rojo	500	**29,00** €
301677	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Azul	500	**29,00** €
301678	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Verde	500	**29,00** €
302280	Tubo Superclear	0,5ml	≤20.000xg	Transparente	1000	**48,50** €
301287	Tubo Superclear	1,7ml	≤20.000xg	Transparente	500	**31,50** €

labcon



Microtubos SuperClear con tapón rosca

- Certificados libres de RNasa, DNasa, DNA humano y ATP.
- Fabricados en resinas ultra transparentes, para una excelente visión del contenido de los tubos.
- Autoclavables y permite congelación a -80ºC.
- Aptos para centrifugar hasta 20.000rcf.
- Modelos cónicos 0,5ml, 1,5ml y 2ml y con base de 2ml.
- Junta de seguridad de etileno-propileno y tapón a rosca.

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Unidades	Importe
3641870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3651870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3621870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico con faldón graduado	500	**154,00** €
3630870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico	500	**116,00** €
3610870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3660870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3600879000	Tapones de colores surtidos (natural, amarillo, azul, blanco, lila, naranja, rojo y verde)			500	**74,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● 635901 ● 634901 ● 639901 ● 634911

Microtubos para centrifugación, con tapa a rosca

- Permite su centrifugación hasta 20.000xg.
- Autoclavable a 121ºC y puede ser congelado hasta -80ºC.
- Junta o-ring en el tapón para un perfecto sellado.
- Fabricados en polipropileno.
- Estériles, libres DNasa, RNasa, pirógenos y endotoxinas.

Microtubos y tapones en bolsas separadas

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633901	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634901	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634091XL	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
635901	Microtubo tapa rosca	2ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
635901XL	Microtubo tapa rosca	2ml	faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
634911	Microtubo tapa rosca	1,5ml	cónico	Azul	500	**65,00** €

Tapones estándares incluidos color azul. Opcionales: amarillo, lila, natural, rojo y verde

Microtubos y tapón roscado en el mismo envase

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633002	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
634002	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
635002	Microtubo tapa rosca	2,0ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.



Criotubos

- Certificados libres de DNasa, RNasa, DNA humano, endotoxinas.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI.
- Paredes gruesas, prácticamente irrompibles.
- Estériles.
- Graduados y con área de escritura.
- Usados para guardar muestras en fase gaseosa de LN2.
- Tapones de cierre interno con junta de silicona.
- Tapones de cierre externo sin junta de silicona.

Ref.	Descripción	Volumen	Cierre	Uds/Caja	€/Caja
606901	Criotubo	1,5ml	Externo	500	**94,00** €
607401	Criotubo	2ml	Externo	500	**109,00** €
608401	Criotubo	4ml	Externo	500	**109,00** €
609401	Criotubo	5ml	Externo	500	**155,00** €
606801	Criotubo	1,5ml	Interno	500	**116,00** €
607301	Criotubo	1,8ml	Interno	500	**118,00** €
608301	Criotubo	4ml	Interno	500	**118,00** €
609301	Criotubo	5ml	Interno	500	**165,00** €
61100	Distintivos de colores para tapones			1000	**38,90** €

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml, original de LABCON

- Fabricado en resinas de grado médico (polipropileno).
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura patentada ViewPoint.
- Esta superficie de escritura impide el emborronamiento al marcar.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Racks patentados reciclables (modelo con gradillas: 3191335018 y 3141335018).
- Máxima rcf: 17.000 (tubos de 15ml) y 20.000xg (tubos de 50ml).



Referencia	Descripción	RCF Máx.	Dimensiones Ø x Altura	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131345008	Tubo SuperClear 15ml en bolsas de 50ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**157,00** €
3141335018	Tubo SuperClear 15ml en racks de 25ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**229,00** €
3131165008	Tubo SuperClear 15ml en bolsa unitaria	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	100	**78,00** €
3181345008	Tubo SuperClear 50ml en bolsas de 50ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**216,00** €
3191335018	Tubo SuperClear 50ml en racks de 25ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**289,00** €
3181165008	Tubo SuperClear 50ml en bolsa unitaria	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	100	**96,00** €

Tubos para centrífuga Perform de 15 y 50ml

- Fabricado en resinas de grado médico.
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia banda de escritura blanca. Resistente a disolventes.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Máxima rcf: 12.500xg.

Accesorios:

- Gradillas reutilizables en polipropileno para tubos Perform, apta para autoclave 122ºC y congelación -86ºC.



Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3186345008	Perform 50ml bolsas	12.500xg	115x29mm	Si	500(20x25)	**196,00** €
3136345008	Perform 15ml bolsas	12.500xg	118x17mm	Si	500(10x50)	**138,00** €
2715224000	Gradilla PP para tubos 15ml				5	**45,00** €
2750222000	Gradilla PP para tubos 50ml				5	**45,00** €

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml en IntegraPack

- Envasados robóticamente y orientados en paquetes de 10 tubos y packs de 5x10.
- Bolsa diseñada para apertura con guantes.
- Los tubos pueden ser extraídos unitariamente con facilidad.
- Los envases son tan seguros que pueden sumergirse completamente.
- Envase de calidad médica que permite rociar con alcohol isopropílico para no introducir contaminación en las cabinas.
- Resto de características ver tubos SuperClear de 15 y 50ml.



● **3131325008**



● **3181325008**

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131325008	Tubo SuperClear 15ml en IntegraPack	17000xg	15ml	Si	500 (50x10)	**330,00** €
3181325008	Tubo SuperClear 50ml en IntegraPack	20000xg	50ml	Si	500 (50x10)	**404,00** €

Tubos para Centrífuga MetalFree® original de LABCON



● 3134345001 ● 3184345001

- Específicamente procesados asegurando niveles de trazas de metales ≤ 1ppb.
- 20 metales analizados por debajo de ≤ 1ppb.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduación clara y precisa.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3134345001	Tubos 15ml MetalFree®	17000xg	15ml	Si	500 (10x50)	**155,00 €**
3184345001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	Si	500 (10x50)	**215,00 €**
3184340001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	No	500 (10x50)	**185,00 €**

Tubos para Centrífuga UVSafe® ámbar original de LABCON



● 3132445008 ● 3182445008

- Certificados para bloquear 100% UV, longitudes de onda VIS o fluorescentes y son ideales para usar con proteínas de DNA, RNA y proteínas sensibles a la luz.
- Completamente opacos, evita el uso de papel de aluminio para evitar radiación UV.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduados.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3132445008	Tubos 15ml UVsafe®	12500xg	15ml	Si	500(10x50)	**173,25 €**
3182445008	Tubos 50ml UVsafe®	12500xg	50ml	Si	500(10x50)	**216,60 €**

Tubos para centrífuga de 175 y 225ml



● 3080820000 ● 3081820000

- Fabricado en resinas de grado médico.
- Libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Testados, libres de Oleamida, DiHEMDA, ftalatos.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Autoclavable y apto para congelación.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.

Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3080820000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	No	48	**332,00 €**
3080825000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	Si	48	**343,00 €**
3081820000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	No	48	**360,00 €**
3081825000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	Si	48	**371,00 €**

Tubos ProtectR® para centrífuga, transporte y conservación de muestras



● 3830325000 ● 3880325000

- Evitan la acidificación del CO_2 al almacenar o enviar muestras en hielo seco, que afectaría a la integridad y reproducibilidad de la muestra, evitando la pérdida de actividad proteica.
- Puede ser usado como tubo primario o almacenar tubos de menor tamaño como tubo secundario, evitando la exposición al CO_2, debido al hielo seco, por su sellado seguro a prueba de fugas.
- Garantizan la integridad de la muestra y la actividad de las proteínas.
- Certificación IATA 95 kPa (Resistencia a fugas por presión, como en transporte aéreo).
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3830325000	Tubos ProtectR® 15ml	12500xg	15ml	Si	100 (2x50)	**90,00 €**
3880325000	Tubos ProtectR® 50ml	12500xg	50ml	Si	100 (2x50)	**108,00 €**

Tubos cónicos para centrifuga de 15ml y 50ml en gradillas polyspan

- Tubos fabricados en Polipropileno y tapones en Polietileno.
- Autoclavables a 121ºC y resistente hasta -80ºC.
- Velcodad de centrifugación hasta 12.000 x g (RCF).
- Con banda lateral para escritura y tapón plano.
- Graduación UV de color negro.
- Libre de DNA, RNA, e inhibidores de PCR.

Referencia	Descripción	RCF máxima	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
601051/PS	Tubo conico 15ml en gradilla PS	12000xg	15ml	SI	500 (10x50)	**88,00** €
602051/PS	Tubo conico 50ml en gradilla PS	12000xg	50ml	SI	500 (10x50)	**118,00** €



● 602051/PS

Tubos para centrífuga 15 y 50ml

NEST Biotechnology Co., Ltd.

- Fabricado en polipropileno el tubo y polietileno el tapón.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura.
- Tapones con sellado antifugas.
- Los tapones pueden abrirse y cerrarse con una sola mano.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Incluye racks (modelo con gradillas).
- Fondo cónico.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
601051	Tubo en racks	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**85,00** €
601052	Tubo en bolsas	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**78,10** €
602051	Tubo en racks	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**142,00** €
602052	Tubo en bolsas	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**112,50** €
602072	Tubo con faldón en bolsas	50ml	5000xg	Si	500 (20x25)	**140,00** €
610001	Gradilla polipropileno para 50 tubos 15ml				50	**134,00** €
610101	Gradilla polipropileno para 25 tubos 50ml				50	**134,00** €



Tubos para centrifugación 15 y 50ml con tapón rosca

- Fabricados en polipropileno, autoclavables y tapón en PE.
- Graduados y con área para escritura.
- Estériles, libres de DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC y congelable hasta -80ºC.
- Presentación en bolsa unitaria.
- Con tapón a rosca color gris.

Ref.	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
101814	Tubo 15ml estéril en bolsa unitaria	15ml	12000xg	Si	500	**62,00** €
101818	Tubo 50ml estéril en bolsa unitaria	50ml	12000xg	Si	500	**84,00** €
101813	Tubo 15ml no estéril	15ml	12000xg	No	500	**59,00** €
101817	Tubo 50ml no estéril	50ml	12000xg	No	500	**70,00** €
101811	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	Si	500	**99,80** €
101812	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	No	500	**89,90** €



Tubos para centrífuga 15 y 50ml

- Fabricados en polipropileno.
- Graduados.
- Autoclavables.

Referencia	Tubo	RCF max	Dimensiones Ø x Alto	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100490	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**121,00** €
100489	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	No	500	**85,00** €
100494	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**138,00** €
100495	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	No	500	**98,00** €
100480	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	Si	1050 (7x150)	**145,00** €
100479	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	No	750	**85,00** €



● 100479 ● 100480 ● 100489 ● 100494

ULTRAPrep® de DNA genómico de tejidos (6003010-6003020)

- Diseñado para rápida preparación de DNA puro.
- Para tejidos humanos, animales (incluido cola de ratón, invertebrados).
- Lisis: 1-2 horas; purificación DNA: 10-20 minutos.
- Muestras hasta 200 mg (cerebro de ratón 50 mg).

ULTRAPrep® Purificación DNA genómico de bacterias (6007010-6007020)

- Preparación de DNA genómico de organismos procarióticos.
- Rendimiento según especie utilizada.
- E. coli 1,5ml: 8,4 µg; P. stutzeri 2ml: 1,6 µg; B. sutibilis 1,5ml: 5,1 µl.

ULTRAPrep® Purificación de DNA genómico de alimentos (6008010-6008020)

- Purificación de DNA de alimentos de origen animal y vegetal.
- Para muestras de hasta 150 mg de tejido vegetal fresco o 200 mg de tejido animal.

ULTRAPrep® Purificación DNA genómico de hongos (6011010-6011020)

- Extracción y purificación de DNA de levaduras y hongos.
- Muestras hasta 1-2ml de cultivo de levaduras o 250 mg de hongos, tanto de tejido fresco como congelado.
- Protocolos de 40 minutos para hongos y 70 minutos para levaduras.

ULTRAPrep® Purificación DNA genómico de plantas (6009010-6009020)

- Purificación de DNA genómico de plantas, microalgas, suelos, sedimentos y aguas.
- Protocolos de 50 minutos.
- Muestras de tallos, raíz, secas, congeladas, de hasta 150 mg.
- Rendimiento según tipo de muestra. P.e. 100 mg de tomate: 9 µg DNA.

ULTRAPrep® Purificación RNA total de bacterias (6020010)

- Purificación de RNA total de bacterias Gram+ y Gram-.
- Preparación de RNA de 50 minutos.
- Muestras de 0,5 -1,0ml. Rendimiento hasta 80 µg RNA total.

ULTRAPrep® Purificación RNA total de cultivos celulares (6021010)

- Cultivos celulares de tejidos humanos y animales.
- Procesamiento en 40 minutos.
- Muestras de hasta 2 x 106 células adherentes en suspensión.

ULTRAPrep®- Kits Miniprep para purificación DNA y RNA

- Kits completos listos para su uso. Incluyen protocolos de uso.
- Las columnas se suministran en bolsa individual que mantiene las características por largo tiempo.
- Certificados libres de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR.
- DNA eluido listo para su uso.
- Incluyen: reactivos, buffer, tubos, microtubos y columnas purificación.
- Principio de funcionamiento:
  - Lisis muestra inicial.
  - Transferencia del lisado a columna para unión de los ácidos nucleicos a membrana.
  - Limpieza impurezas.
  - Elución del DNA.
  - DNA puro.
- Presentaciones en cajas de 50 y 250 columnas.

ULTRAPrep® Purificación DNA Plasmídico: (6001010-6001020)

- Tiempo de preparación 15 minutos.
- Rendimiento: 20 µg. Volumen de elución: 30-100 µl.
- Obtención de alta concentración: 100-200 µl.
- Secuenciación, hibridación, análisis de restricción, etc.

ULTRAPrep® Purificación DNA de geles de agarosa (6005010-6005020)

- Método para extracción de fragmentos de DNA a partir de muestras en geles de agarosa estándar o de bajo punto de fusión, en buffers TAE o TBE.
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Fragmentos de 100 - 23 bp.
- Volumen de elución: 30 - 100 µl.
- Sin reactivos tóxicos como fenol o cloroformo.

ULTRAPrep® Purificación de productos de PCR (6006010-6006020)

- Método directo para productos de PCR de cadena doble o sencilla.
- Procesamiento de muestras hasta 100 µl.
- DNA puro directamente eluido a un buffer especial.
- Sin reactivos tóxicos como fenol o cloroformo.

ULTRAPrep® Purificación DNA genómico de sangre y cultivos celulares (6002010-6002020)

- Contiene todos los reactivos necesarios para purificación de ácidos nucleicos totales de sangre y cultivos celulares.
- Incluye el protocolo detallado para uso del kit. Extracción de DNA puro en 20-30 minutos.
- Procesamiento de muestras de hasta 200 µl de sangre.

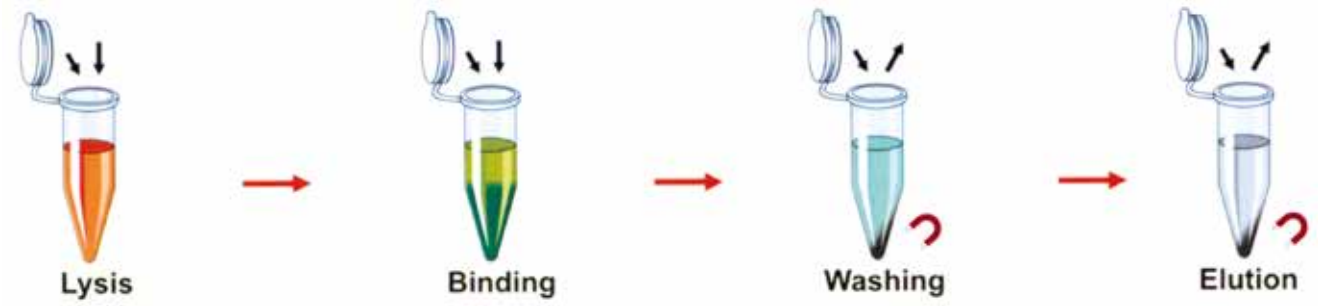

Formatos

Referencia	Descripción	Ud/caja
6001010	ULTRAPrep DNA plasmídico	50
6001020	ULTRAPrep DNA plasmídico	250
6005010	ULTRAPrep DNA geles de agarosa	50
6005020	ULTRAPrep DNA geles de agarosa	250
6006010	ULTRAPrep DNA productos de PCR	50
6006020	ULTRAPrep DNA productos de PCR	250
6002010	ULTRAPrep DNA sangre y cultivos celulares	50
6002020	ULTRAPrep DNA sangre y cultivos celulares	250
6003010	ULTRAPrep DNA tejidos	50
6003020	ULTRAPrep DNA tejidos	250
6007010	ULTRAPrep DNA bacterías	50
6007020	ULTRAPrep DNA bacterías	250

Referencia	Descripción	Ud/caja
6008010	ULTRAPrep DNA alimentos	50
6008020	ULTRAPrep DNA alimentos	250
6011010	ULTRAPrep DNA hongos y levaduras	50
6011020	ULTRAPrep DNA hongos y levaduras	250
6009010	ULTRAPrep DNA plantas	50
6009020	ULTRAPrep DNA plantas	250
6020010	ULTRAPrep RNA bacterias	50
6021010	ULTRAPrep RNA cultivos celulares	50
6022010	ULTRAPrep RNA hongos y levaduras	50
6023010	ULTRAPrep RNA plantas	50
6024010	ULTRAPrep RNA tejidos humanos	50

TAQ DNA Polimerasa

- Altamente purificada termoestable de alto rendimiento de uso para un amplio rango de muestras PCR.
- Robusta y con background.

ECBIO21040 TAQ DNA Polimerasa 500 U

- 2 x 1,2ml Buffer.
- Solución 50 mM $MgCl_2$.

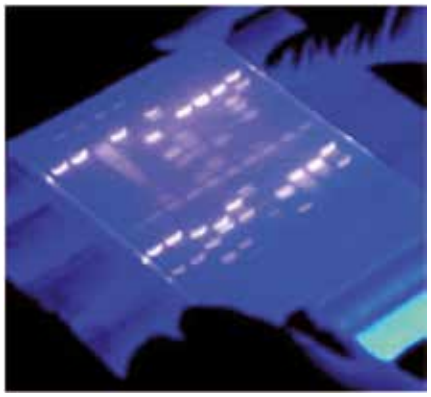

● ECBIO21040

HS TAQ DNA Polimerasa

- DNA Polimerasa activada termoestable.
- Elimina la presencia de bandas no específicas, facilita la puesta en marcha de la reacción incluyendo la premezcla de los componentes.

ECBIO21046 HS DNA Polimerasa 250 U

- 1 x 1,2ml Buffer.
- Solución 50 mM $MgCl_2$.

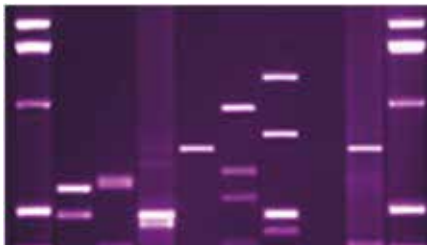

MM21105 MasterMix TAQ DNA Polimerasa

- Nueva generación de enzimas con características superiores.
- Aumenta la sensibilidad y rapidez de copia.
- Nuevo buffer, incluyendo dNTPs y $MgCl_2$.
- Robusta y de muy alto rendimiento para un amplio rango de muestras.
- Especialmente adecuada para complex y secuencias ricas en grupos GC.
- TAQ DNA Polimerasa 500 U (1 x 50 µl)
- Concentración 5U/µl.
- 5x Buffer de reacción (4x1ml).

ECBIO33025 DNA Ladder I. 14 bandas desde 200bp hasta 10.000bp

- 200 líneas.

ECBIO33029 DNA Ladder IV. 10 bandas desde 100bp hasta 1000bp

- 200 líneas.

ECAG0120 Agarosas para electroforesis

- Agarosas de aplicación general para electroforesis de ácidos nucleicos.
- Baja EEOO.
- Frasco/250g.



● 885010



● 885020



● 885027



● 885030



● 885035

Bombas de vacío

- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por pistón, no necesita lubricantes o aceites.
- Sin contaminación.
- Protección contra desbordamiento Prote®.
- Trampa de humedad y partículas con cartucho filtrante.
- Regulador de vacío y vacuómetro.
- Protección térmica, con apagado automático.
- Aplicaciones: filtración en microbiología, sólidos en suspensión, muestras de aire y filtración a vacío.

885010 Rocker-300 **345,00 €**

- Nivel ruido: 50dB.
- Dimensiones: 135x268x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,1Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885020 Rocker-400 **479,00 €**

- Nivel ruido: 52dB.
- Dimensiones: 135x310x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885027 Rocker-910 **847,00 €**

- Nivel ruido: 68dB.
- Dimensiones: 350x130x210mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,3Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885010	Rocker-300	20 litros/min	99mbar	60W	50dB	**345,00 €**
885020	Rocker-400	34 litros/min	99mbar	80W	52dB	**479,00 €**
885026	Rocker-900	90 litros/min	85mbar	250W	68dB	**847,00 €**
885027	Rocker-910	45 litros/min	25mbar	250W	68dB	**847,00 €**

Bombas de vacío con revestimiento de PTFE

- Buena resistencia química, la cámara del diafragma está recubierta de PTFE, resistente a gases corrosivos (excepto ácidos fuertes y álcalis).
- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por diafragma, no necesita lubricantes o aceites.
- Protección térmica, con apagado automático.
- Aplicaciones: purificación de disolventes, secado de geles, desecación a vacío y filtración a vacío.

885030 Rocker-300C **610,00 €**

- Nivel ruido: 50dB.
- Dimensiones: 285x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 4,1Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

885035 Rocker-400C **910,00 €**

- Nivel ruido: 52dB.
- Dimensiones: 310x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2Kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885030	Rocker-300C	20 litros/min	99mbar	60W	50dB	**610,00 €**
885035	Rocker-400C	31 litros/min	99mbar	80W	52dB	**910,00 €**
885036	Rocker-900C	55 litros/min	99mbar	190W	68dB	**1.325,00 €**

Bombas de vacío fabricadas en PTFE de alta resistencia química

- Todas las partes húmedas de la bomba, están fabricadas con PTFE.
- Accionamiento por diafragma, no necesita lubricantes o aceites.
- Sin contaminación.
- Silenciosas 50 dB y con pocas vibraciones.
- Protección térmica, con apagado automático .
- Aplicaciones: purificación de disolventes, secado de geles, extracción en fases sólida SPE y filtración a vacío.
- El modelo Chemcker-410 adecuada para evaporador rotativo.



● 885012

885012 Bomba Chemcker-300 **1.042,00 €**

- Nivel ruido 50db.
- Dimensiones: 203x112x209mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 5Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.



● 885055

885055 Bomba Chemcker-400 **1.570,00 €**

- Nivel ruido 52db.
- Dimensiones: 267x112x281mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 7Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.



● 885056

885056 Bomba Chemcker-410 **1.570,00 €**

- Nivel ruido 52db.
- Dimensiones: 262x148x182mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 7Kg.
- Voltaje: 230V-50Hz.

885054 Bomba Checker-411 **1.802,00 €**

- Características como modelo Chemcker-410.
- Incorpora adicionalmente regulador de vacío y trampa de humedad de vidrio.
- Adecuada para evaporadores rotativos.

Bomba Checker-610 y Chemcker-611

- Dimensiones: 350x160x230mm (Ancho x Fondo x Alto).
- El modelo 611 Incorpora adicionalmente regulador de vacío y trampa de humedad de vidrio.
- Adecuada para evaporadores rotativos.

Referencia	Modelo	Flujo	Vacío máx	Potencia	dB	Importe
885012	Chemcker-300	18 L/min.	99mbar	60W	50dB	**1.042,00 €**
885055	Chemcker-400	33 L/min.	99mbar	90W	52dB	**1.570,00 €**
885056	Chemcker-410	18 L/min.	10mbar	90W	52dB	**1.570,00 €**
885054	Chemcker-411	18 L/min.	10mbar	90W	52dB	**1.802,00 €**
885057	Chemcker-600	60 L/min.	65mbar	200W	60dB	**2.675,00 €**
885059	Chemcker-611	30 L/min.	7mbar	200W	60dB	**2.973,00 €**



● 885057

886001 Control de vacío Pilot 100 **2.295,00 €**

- Detecta la presión del vapor y mantiene el vacío de una forma constante, con una interfaz gráfica.
- Control intuitivo con listas desplegables y módulos hasta 10 pasos.
- Se puede instalar en la mayoría de Bombas (rotativas, diafragma, pistón, etc).
- Pantalla táctil, que permite su uso incluso con guantes.
- Panel de control extraíble y utilizable remotamente.
- Rango de medida: 1100-0 mbar (precisión ±2 mbar).
- Pantalla presión: mbar, hPa, torr.
- Dimensiones: 210x200x180mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 15W.



● 886001

Bomba peristáltica BULLER, original de ROCKER

- Diseñada para test microbiológicos.
- Ergonómico y cómodo, con dispensador.
- Volumen de dosificación preciso entre 1ml y 9999ml, garantizado por la función de succión inversa.
- Se evitan entradas repetitivas, con parámetros automáticos.
- Calibración sencilla con un solo toque.

Modos automatizados para dispensaciones:

- Tubos 2,5ml - 5ml y 9ml.
- Placas Petri: 15ml - 18ml y 20ml.
- Frascos: 90ml - 225ml y 450ml.

- Incluye programas, conforme ISO 7218, para dispensar medios y buffers para test microbiológicos.



● 31284

Especificaciones técnicas

- Caudal máx. 1950 mL/min, con velocidad regulable.
- Temporizador 999h59m59s.
- Pantalla táctil de 5".
- Rango de velocidad; 1 ~ 600 rpm (Precisión 1 %.
- Dispensador incluido.
- Equipado con Control Remoto RS 232.
- Potencia máx. 80W.
- Peso neto 5,8 Kg.
- Dimensiones 200x330x240 mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje 100-240V/50-60Hz.



● 31280

31284 Bomba Buller-600-SP **2.689,00 €**

- Con dispensador integrado.
- Con tubería silicona.

31280 Bomba Buller-600 **2.231,00 €**

- Con tubería silicona.

Ref.	Accesorios	Volumen ml/min	Bomba	Importe
31290	Kit Dispensación nº 16 para tubería nº 16		600 DSP	**179,00 €**
31291	Kit Dispensación nº 17 para tubería nº 17		600 DSP	**179,00 €**
31292	Kit Dispensación nº 25 para tubería nº 25		600 DSP	**179,00 €**
31293	Tubo tygon 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	600 y 600 DSP	**81,00 € / 5 metros**
31294	Tubo tygon 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	**102,00 € / 5 metros**
31295	Tubo tygon 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	**93,00 € / 5 metros**
31296	Tubo Biosicon nº 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	600 y 600 DSP	**81,00 € / 5 metros**
31297	Tubo Biosicon nº 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	**155,00 € / 5 metros**
31298	Tubo Biosicon nº 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	**123,00 € / 5 metros**
31286	Tubo Pharmamed nº 16 (Ø3,1mm x 1,6mm pared)	576-629ml/min.	601 y 600 DSP	**166,00 € / 5 metros**
31287	Tubo Pharmamed nº 17 (Ø4,8mm x 1,6mm pared)	1158-1326ml/min.	600 y 600 DSP	**176,00 € / 5 metros**
31288	Tubo Pharmamed nº 25 (Ø6,4mm x 1,6mm pared)	1950-2130ml/min.	600 y 600 DSP	**180,00 € / 5 metros**
31289	Cabezal opcional hasta 210ml/min.		600 y 600 DSP	**656,00 €**

Bombas peristáltica

- Bombas peristálticas monocanales de flujo variable, completa con tubo de silicona.
- Adecuadas para el trasvase de líquidos, gases, mezclas, emulsiones, etc.
- Permite el bombeo y la dosificación en continuo.
- Tubo de alta resistencia química.
- Mantenimiento mínimo, limitado al tubo, dado que los líquidos dosificados nunca están en contacto con el interior de la bomba.
- Velocidad con flujo regulable dentro de su rango de ml/min.
- Potencia: 20W.
- Dimensiones: 145x190x95mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,8Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



Referencia	Bomba	Dimensiones tubo	Flujo	Importe
31102	Bomba peristáltica	4x7mm	2-35ml/min	**1.145,00** €
31106	Bomba peristáltica	4x7mm	6-135ml/min	**1.275,00** €
31112	Bomba peristáltica	4x7mm	20-240ml/min	**1.170,00** €
31160	Bomba peristáltica	5x8mm	125-1000ml/min	**1.375,00** €

Accesorio		
31158	Tubo silicona 5x8mm	**15,80** €
31147	Tubo silicona 4x7mm	**12,30** €

Bomba peristáltica ROTARUS-50 (alta viscosidad)

- Rango de flujo: 0,0001-1500ml/minuto (en función del cabezal utilizado).
- Canales: 1-12 (en función del cabezal utilizado).
- Rango de velocidad: 0,2-100 rpm (incrementos 0,1rpm).
- Control por microprocesador con pantalla táctil TFT.
- Cambio de dirección en el bombeo: Si.
- Interfaces:
  – Analógicas para velocidad.
  – Digital para inicio/paro, dirección rotación.
- Dimensiones: 100x205x220mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 50W.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.
- Peso: 7,1Kg.



● 31250

31250 Bomba peristáltica ROTARUS-50 ***Consultar***

Bomba peristáltica ROTARUS-30 (media y baja viscosidad)

- Rango de flujo: 0,0075-4250ml/minuto (en función del cabezal utilizado).
- Canales: 1-12 (en función del cabezal utilizado).
- Rango de velocidad: 10-350 rpm (incrementos 0,1rpm).
- Control por microprocesador con pantalla táctil TFT.
- Cambio de dirección en el bombeo: Si.
- Interfaces:
  – Digital para inicio/paro, dirección rotación.
- Dimensiones: 83x190x220 (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 30W.
- Voltaje:100-240V/50-60Hz.
- Peso: 4,4Kg.



● 31230

31230 Bomba peristáltica ROTARUS-30 ***Consultar***

Cabezales para ROTARUS

- 6 cabezales intercambiables.

Ref.	Cabezal	Canal	Tubo interior	Rotarus-30	Rotarus-50
31231	PK 10-16	1 canal	1,6-11,1mm	3,8-4250ml/min	0,08-1500ml/min
31232	PK 10-24	1 canal	4,8-9,5mm	33-3800ml/min	0,66-1100ml/min
31233	MKF 4-8	4 canales	0,19-2,79mm	0,036-82,1ml/min	0,0009-22,7ml/min
31234	MKF 8-4	8 canales	0,89-2,79mm	0,36-160ml/min	0,014-45ml/min
31235	MKF 12-8	12 canales	0,19-2,79mm	0,007-20,2ml/min	0,0001-6,5ml/min



● 31232



● 31233



● 31234



● 31235

Tubo para cabezales de un canal y para cabezales múltiples

- En diferentes materiales: Tygon, Norprene, Versilon, Fluran, etc

Solicite oferta personalizada de su bomba peristáltica

Cabinas de flujo laminar vertical INDELAB serie V y vertical recirculada 30/70 RV



● 493480



- Adecuadas para manipulación de muestras y productos no contaminantes y sin riesgo para el operador y medio ambiente.
- No aptas para trabajos con agentes patógenos.
- Utilizable en laboratorio de cultivos, microbiología, biología molecular, farmacia, industria alimentaria, electrónica, óptica, etc.
- Aplicaciones para trabajos en condiciones de esterilidad y ausencia de partículas, mediante un barrido de aire filtrado e impulsado en régimen laminar sobre la zona de trabajo a una velocidad de 0,45 m/s, obteniendo la clase 100 según US Federal Estándar 209E - ISO 5.
- Filtro HEPA H14 de 99,999% de eficacia para partículas superiores a 0,3 micras y de 99,995% para partículas de mayor penetración (MPPS) EN-1822-1.
- El modelo R48V (con recirculación 30/70%) incorpora un segundo filtro absoluto HEPA H14 en la extracción del 30% del volumen de aire tratado, creando una depresión en la zona de trabajo y consiguiendo una recirculación continua del 70% del aire tratado, consiguiendo una mayor protección del operador y del ambiente.
- Zona de trabajo en acero inoxidable pulido AISI 304.
- Paredes laterales y frontal en vidrio securizado resistente a UV.
- Construcción exterior en acero laminado recubierto con epoxi.
- Ventilador centrífugo de alta eficacia con regulador de velocidad.
- Velocidad del aire: 0,45 m/s.
- Panel de control con pulsadores de actuación del motor-ventilador, lámparas de iluminación y lámpara UV, en panel de membrana.
- Contador horario y toma de corriente interna.
- Dispositivo de seguridad para luz UV (evita luz fluorescente y UV al mismo tiempo).
- Lámparas LED para Iluminación fluorescente 800 lux.
- Lámpara UV opcional (ver accesorios).
- Nivel de ruido ≤58 dB.
- Voltaje: 220V/50-60Hz.

Referencia	493480	494480
Modelo	IDL.48V	IDL.R48V
Dimensiones interior mm Ancho x Fondo x Alto	740x500x440mm	
Dimensiones exterior mm Ancho x Fondo x Alto	800x630x850mm	
Potencia	300W	
Peso Kg	83	85
Importe	**2.650,00** €	**3.092,00** €

Accesorios		
490002	Grifo para gas	**145,00** €
490003	Grifo para vacío	**145,00** €
490005	Lámpara UV	**95,00** €
490009	Mesa Soporte para IDL.48V y IDL.R48V	**390,00** €



Guantes laboratorio
Para protección química, biológica y resistente a los virus.
Ver páginas 430-433.



Guantes estériles
Libres de RNasa y DNasa.
Ver página 430-433.

Cabinas de flujo laminar horizontal (Serie LT-H) y vertical (Serie LT-V)

- Adecuadas para manipulación de muestras y productos no contaminantes y sin riesgo para el operador y medio ambiente.
- No aptas para trabajos con agentes patógenos.
- Utilizable en laboratorio de cultivos, microbiología, biología molecular, farmacia, industria alimentaria, electrónica, óptica, etc.
- Aplicaciones para trabajos en modelos verticales: condiciones de esterilidad y ausencia de partículas, mediante un barrido de aire filtrado e impulsado en régimen laminar sobre la zona de trabajo a una velocidad de 0,45 m/s, obteniendo la clase 100 según US Federal Estándar 209E - ISO 5.
- Filtro HEPA H14 de 99,999% de eficacia para partículas superiores a 0,3 micras y de 99,995% para partículas de mayor penetración (MPPS) EN-1822-1.
- Ventana frontal de vidrio con motorización para apertura/cierre (modelo LT79H, LT98H, LT79V y LT98V).
- Pantalla digital con indicación de velocidad de flujo, contador horario, control UV (modelo LT79H, LT98H, LT79V y LT98V).
- Prefiltro incluido.
- Zona de trabajo en acero inoxidable pulido AISI 304.
- Paredes laterales y frontal en vidrio securizado resistente a UV.
- Construcción exterior en acero laminado recubierto con epoxi.
- Ventilador centrífugo de alta eficacia con regulador de velocidad.
- Velocidad del aire: 0,45 m/s.
- Control por microprocesador e indicadores digitales.
- Panel de control con pulsadores de actuación del motor-ventilador, lámparas de iluminación y lámpara UV, en display LCD.
- Contador horario y toma de corriente interna.
- Dispositivo de seguridad para luz UV (evita luz fluorescente y UV al mismo tiempo)
- Lámparas LED para iluminación fluorescente 800 lux.
- Lámpara UV opcional (ver accesorios).
- Nivel de ruido ≤65 dB.
- Voltaje: 220V/50-60Hz.



● 491980

Cabinas de Flujo laminar Horizontal				
Referencia	**491740**	**491790**	**491950**	**491980**
Modelo	LT.74H	LT.79H	LT.95H	LT.98H
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	1100x810x1000	1300x820x1350	1500x810x1000	1800x820x1350
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	1000x500x600	1200x500x570	1400x500x600	1700x500x570
Potencia	200W	400W	300W	500W
Peso Kg	113	168	129	227
Importe	**2.980,00** €	**3.845,00** €	**3.720,00** €	**4.875,00** €

Cabinas de Flujo laminar Vertical			
Referencia	**492500**	**492790**	**492980**
Modelo	LT.50V	LT.79V	LT.98V
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	1040x620x1050	1300x750x1350	1800x750x1350
Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	940x540x545	1200x645x610	1700x645x610
Potencia	350W	400W	460W
Peso Kg	97	159	207
Importe	**3.185,00** €	**3.845,00** €	**4.998,00** €

Accesorios		
490025	Grifo para gas	**129,00** €
490003	Grifo para vacío	**145,00** €
490023	Lámpara UV para cabina LT50V y LT74H	**87,00** €
490024	Lámpara UV para cabina LT modelos 95H, 79H, 98H y 79V	**87,00** €
490034	Lámpara UV para cabina LT98V	**87,00** €
490015	Mesa soporte para cabina LT50V	**245,00** €
490016	Mesa soporte para cabina LT74H	**250,00** €
490017	Mesa soporte para cabina LT79H	**315,00** €
490018	Mesa soporte para cabina LT79V	**315,00** €
490019	Mesa soporte para cabina LT95H	**375,00** €
490021	Mesa soporte para cabina LT98H	**445,00** €
490022	Mesa soporte para cabina LT98V	**445,00** €
490037	Frontal motorizado para cabina	***Consultar***
490038	Control digital velocidad	***Consultar***

Cabina de flujo laminar vertical mini 30/70%
Cabina Aura Mini



● **494470**

- Adecuadas para manipulación de muestras y productos no patógenos, preparación de medios, cultivos celulares, test de esterilidad, microbiología, biología molecular PCR…
- Aplicaciones para trabajos en que se precisen condiciones de esterilidad y ausencia de partículas.
- Barrido de aire filtrado e impulsado en régimen laminar sobre la zona de trabajo a una velocidad de 0,45 m/seg obteniendo la clase 100 según US Federal Estándar 209E.
- Filtros HEPA de alta eficacia H14 que garantizan un 99,999% de retención para partículas <0,3 micras **EN 1822-1.**
- Filtro previo a la expulsión de 99% de eficacia para partículas de 3 micras.
- Posibilidad de trabajo de dos formas:
  – INWARD: con una recirculación del 70% a través de filtro HEPA principal y expulsión 30% a través del filtro al medio ambiente a través de un filtro de escape.
  – OUTWARD: Mediante una expulsión del 30% por el frontal y un 70% del aire que recircula.
- Zona de trabajo e interior en acero inoxidable.
- Paredes laterales y frontal en vidrio de seguridad.
- Construcción exterior en acero laminado recubierto de epoxi.
- Ventilador centrífugo con motor equilibrado.
- Velocidad de aire: 0,45 m/seg.
- Contador horario.
- Toma de corriente tipo Schuko.
- Conmutación luz blanca y UV para evitar su coincidencia.
- Intensidad de iluminación: 1.200 lux.
- Nivel ruido ≤ 52 dB.
- Dimensiones exteriores: 820x580x790mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 750x430x480mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 55Kg.
- Voltaje: 220-240V/50Hz.

494470 **Cabina Aura Mini** **3.988,00 €**

Accesorios		
490026	Mesa soporte para Aura Mini	**369,00 €**
490027	Kit UV con panel de cierre y temporizador	**525,00 €**
490029	Panel cierre frontal sin UV	**325,00 €**

Cabina de flujo laminar vertical modelo SDV



● **490040**

- Adecuadas para manipulación de muestras y productos no contaminantes y sin riesgo para el operador y medio ambiente.
- Filtro HEPA H14 de 99,999% de eficacia para partículas superiores a 0,2-0,3 micras y de 99,995% para partículas de mayor penetración (mpps) EN-1822-1.
- Ventana frontal deslizante motorizada, con control electrónico. Apertura 190mm.
- Control electrónico de funciones en pantalla digital: iluminación, UV, motor.
- Alarmas visuales y acústicas por velocidad insuficiente u obstrucción del filtro.
- Zona de trabajo en acero inoxidable pulido 2B, segmentado y extraíble para limpieza.
- Interior en acero inoxidable satinado con óptima luminosidad ≥1000 lux.
- Monitorización de la vida del filtro HEPA.
- Dispositivo de seguridad para UV/iluminación fluorescente.
- Toma de corriente interna.
- Nivel ruido≤ 57dB.
- Incluye lámpara UV.
- Dimensiones exteriores: 1355x785x1457mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 1240x610x650mm (Ancho x Fondo x Alto).

490040 **Cabina Vertical SDV** ***Consultar***

Accesorios		
490043	Grifo gas	***Consultar***
490044	Grifo vacío	***Consultar***
490045	Mesa soporte de altura fija	***Consultar***
490046	Mesa soporte de altura variable	***Consultar***

Cabinas de seguridad biológica tipo IIA

- Cabina de seguridad biológica tipo IIA, fabricada conforme a **EN-12469:2000.**
- Adecuada para trabajar con agentes patógenos de los grupos 1, 2 y 3.
- Recirculación del 70% del aire a través de un filtro HEPA H14 y expulsión del 30% del aire filtrado a través de un segundo filtro HEPA H14.
- Entrada del aire en la cabina a través de un frente en forma de V antiobstrucción.
- Estructura exterior fabricada en acero recubierto de epoxi RAL 7035.
- Interior y zona de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 acabado 2B.
- Frontal de vidrio inclinado 5º para un acceso más confortable.
- Vidrio con retención del 98% de la radiación UV.
- Filtros HEPA H14 de alta eficacia 99,995% para partículas 0,1-0,3 micras (EN-1822-1) (Filtro HEPA H14 para la extracción y Filtro HEPA para la recirculación del aire).
- Cambios de filtro desde el frontal de manera sencilla y rápida.
- Ciclo inicial de autocalibración y reseteo al encender la cabina.
- Sistema de estabilización automática de flujos de aire, por turbulencias ocasionales o por la progresiva colmatación de los filtros.
- Ventana frontal deslizante, automática y motorizada YZY.
- Control de funciones por microprocesador con pantalla digital que permite:
  - Control automático de flujos, caudal y velocidad del aire.
  - Accionar la ventana frontal motorizada deslizante (apertura y cierre).
  - Monitorización del estado y vida de los filtros HEPA.
  - Alarmas por flujo y velocidad insuficiente.
  - Alarma por cierre incorrecto de la ventana frontal.
  - Visualización permanente de las condiciones de trabajo.
  - Controlar la luz UV, con el temporizador programable.
- Ventana frontal que permite su apertura total para facilitar la introducción de elementos.
- Incluye 2 bases eléctricas en el interior de la cabina.
- Velocidad de la barrera frontal: 0,5 m/seg.
- Apertura frontal de trabajo: 210mm.
- Iluminación fluorescente 850 lux y lámpara UV incluida.
- Nivel ruido ≤56dB.
- Vibración: ≤0,005 mmRMS (EN-12469).
- Dimensiones externas: 1380x795x1450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones Internas: 1230x600x700mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 1200W.
- Peso: 256Kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.



● **496050**

496050 Cabina de seguridad biológica SAFEMATE EZ ***Consultar***

Accesorios		
496051	Mesa soporte para Safemate EZ altura fija	***Consultar***
496052	Grifo de gas controlado desde panel central	***Consultar***
496053	Grifo de vacío	***Consultar***
496054	Mesa soporte para Safemate EZ con altura regulable	***Consultar***

496070 Cabina SAFEMATE ECO+ ***Consultar***



Cabina móvil de filtración vertical FlowLAN GN

- Cabina móvil de filtración vertical.
- Diseñada para la filtración de gases, vapores, olores y partículas.
- Control por microprocesador.
- Pantalla táctil TFT de 5", que controla las siguientes funciones:
  - Indicación de fecha y hora.
  - Indicación del estado del filtro, sensores y alarmas.
  - Menú de navegación.
  - Encendido del motor con autorregulación de la velocidad a 0,5m/s.
  - Indicación de la temperatura interior.
  - Contador horario de funcionamiento
  - Indicador de la necesidad de verificar el estado del filtro.
  - Avisador para cambio de filtro.
  - Visualización de la velocidad del aire en m/s.
  - Detector de ventana frontal mal cerrada, con alarma.
  - Monitorización y registro de cambios de filtros y parámetros técnicos.
  - Anemómetro electrónico para controlar permanentemente la velocidad del aire en el interior de la Cabina.
  - Alarmas acústicas y ópticas por velocidad insuficiente, por fallo del motor, por frontal mal cerrado y para cambio de filtro.
  - Ventana frontal indicativa del filtro en uso.
  - En conformidad con la norma AFNOR NFX 15-211:2009, la Cabina indicará cada 60 horas de uso, la necesidad de verificar el estado del filtro.
  - Sistema de captación de muestra del aire filtrado, que permite verificar el estado del filtro, mediante un sistema de aspiración y posterior análisis en tubos colorimétricos.
  - Puerto de comunicación RS485.



● **Panel de control**



● **508300**



Guantes de laboratorio
Para protección química, mecánica, biológica y resistente a los virus.
Ver páginas 430-433.

INDELAB



- Estructura de acero laminado recubierto de epoxi de elevada resistencia química.
- Paredes laterales y frontal en poli metacrilato transparente.
- Carátula frontal con pantalla táctil TFT de 5", que permiten monitorizar el estado de trabajo y visualizar alarmas.
- Dos orificios practicables en la parte posterior, para introducción de sondas, etc.
- Iluminación interior LED, 800 lux.
- Filtro estándar de carbón activo A/C incluido (para vapores orgánicos).
- Filtros opcionales para ácidos, formaldehido, etc.
- Filtro HEPA opcional, para partículas,
- Zona de trabajo en vidrio templado resistente a ácidos, vapores, etc.
- Cubeta de retención para derrames.
- Potencia 84W.
- Voltaje 230V/50-60Hz.

Referencia	Descripción	Dimensiones interiores mm Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Peso Kg.	Importe
508300	Cabina FlowLan GN	785x580x690	800x600x1000	64	**3.225,00** €
508304	Cabina FlowLan GN-EM	985x580x690	1000x600x1000	81	**3.727,00** €

Accesorios		
508320	Mesa soporte para cabina AIR-GN	**365,00** €
508324	Mesa soporte para cabina AIR- GN-EM	**418,00** €
508331	Filtro de carbón activo A/C para vapores orgánicos	**305,00** €
508333	Filtro de carbón activo A/F para formaldehído (precisaría 508340)	**404,00** €
508335	Filtro de carbón activo para ácidos	**398,00** €
508340	Motor auxiliar con kit de evacuación	**725,00** €
508341	Filtro HEPA	**376,00** €
508350	Bomba de aspiración para test filtros	**725,00** €
508327	Software	***Consultar***



● **508350**

INDELAB

Vitrinas de extracción de sobremesa FLOWLAN SV

Vitrinas de extracción fabricadas y testadas conforme a la Norma UNE **EN 14175**



- Estructura exterior en acero laminado recubierto de epoxi de elevada resistencia química.
- Interior en estratificado compacto de resinas polimerizadas de 5mm de espesor tipo F1.
- Zona de trabajo en granito pulido (opcionalmente en gres monolítico vitrificado o estratificado compacto).
- Ventana guillotina de policarbonato transparente con apertura vertical, alojada en marco metálico (ventana frontal en vidrio opcional).
- Panel frontal para el alojamiento de los mandos a distancia de los servicios agua, gas, bases eléctricas,…
- 2 bases eléctricas 10/16A y guardamotor en panel frontal.
- Módulo de aspiración de gases construido en carcasa y turbina de polipropileno. Protección IP55. 1500rpm, 0,5CV y 1250m³/h de caudal.
- Iluminación interior con lámpara estanca de LED.
- Anemómetro para control de velocidad de aspiración.
- Sistema de recogida de condensados a circuito exterior.
- Sistema de seguridad antiexplosión.

● **509500**



Unidad de control de aspiración FLOWLAN SV

- Control por microprocesador con pantalla digital alfanumérica.
- Parámetros indicativos y control de funciones:
  – Visualización de parámetros de velocidad.
  – Encendido y apagado del motor de extracción.
  – Encendido y apagado de la iluminación LED.
  – Alarma óptica y acústica por velocidad de aire insuficiente.
  – Alarma óptica y acústica por fallo del motor extractor.
  – Fecha y hora.

Opcional:

- Control digital de velocidad de aspiración con indicación en digital (bargraph).

Referencia	509400	509500	509600
Modelo	AIR.SVEP	AIR.SVEM	AIR.SVEG
Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto mm	1000x600x900	1300x600x900	1600x600x900
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto mm	1200x790x1460	1500x790x1460	1800x790x1460
Peso Kg	190	215	240
Voltaje		230V/50-60Hz	
Importe	**3.964,00** €	**4.447,00** €	**5.179,00** €



Guantes de laboratorio
Para protección química, mecánica, biológica y resistente a los virus.
Ver páginas 430-433.

Accesorios		
508410	Mesa soporte para AIR.SVEP	**458,00** €
508411	Mesa soporte para AIR.SVEM	**499,00** €
508413	Mesa soporte para AIR.SVEG	**595,00** €
508418	Grifo de agua mando a distancia	**147,00** €
508416	Grifo de gas mando a distancia	**147,00** €
508417	Pileta desagüe 15x15cm	**79,00** €
508432	Mueble inferior puerta 60x45x65cm	**270,00** €
508434	Mueble inferior cajón/puerta 60x45x65cm	**282,00** €
508436	Mueble inferior 4 cajones 60x45x65cm	**317,00** €
509410	Control de velocidad de aspiración con indicador digital (bargraph)	**477,00** €
509425	Bloque de filtración para vitrina	***Consultar***

LABOLAN, s.l.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Vitrinas de extracción de gases FLOWLAN GV

Vitrinas de extracción fabricadas y testadas conforme a la Norma **UNE EN 14175**

Cuerpo exterior

- Fabricada con estructura metálica de acero recubierta de pintura epoxi resistente a la acción de los ácidos y bases, así como a los golpes y la abrasión.
- Pies de apoyo con sistema de nivelación regulable.
- Área de servicios posterior para conducción de fluidos.
- Panel frontal para el alojamiento de los mandos a distancia de los servicios agua, gas, vacío, electricidad, etc.

Cuerpo interior

- Estratificado compacto de resinas polimerizadas de 5mm de espesor tipo F1 para aplicaciones generales (ácidos y disolventes en concentraciones y temperaturas medias).
- Polipropileno (para ambientes de agresividad química elevada).
- Toplab vertical: resinas termoendurecidas fabricadas a alta presión en placas de 6mm de espesor (Productos químicos y disolventes concentrados). Laminado compacto decorativo de alta presión.
- Sistema de recogida de condensados a circuito exterior.
- Sistema de seguridad antiexplosión.

Superficie de trabajo

- Superficie de trabajo en placa de gres monolítico vitrificado con reborde antivertido perimetral.
- Resistencia excepcional a todos los agentes químicos (excepto al ácido fluorhídrico).
- Conforme a las normas internacionales: **UNI EN 106**, **99**, **100**, **101**, **DIN 51065**, **DIN 12916** y **DIN 12915**.
- Pileta para desagüe incorporada.

Módulo de aspiración

- Módulo de aspiración de gases construido con carcasa y turbina de polipropileno. Protección IP55 1500rpm, 0,5CV y 2300m³/h de caudal (según modelos).
- Anemómetro para control de velocidad de aspiración.

Servicios incluidos

- 2 bases tipo schuko, magnetotérmico y diferencial.
- Iluminación interior con lámpara estanca de LED.
- Servicio de agua con mando a distancia.
- Servicio de gas con mando a distancia.

Unidad de control FLOWLAN GV

- Control por microprocesador con pantalla digital alfanumérica.
- Parámetros indicativos y control de funciones.
- Indicador digital de la velocidad de aspiración.
- Regulador de la velocidad de aspiración.
- Visualización de parámetros de velocidad.
- Encendido y apagado del motor de extracción.
- Encendido y apagado de la iluminación LED.
- Alarma óptica y acústica por velocidad de aire insuficiente.
- Alarma óptica y acústica por exceso de temperatura.
- Alarma óptica y acústica por fallo del motor extractor.
- Alarma por ventana guillotina en posición incorrecta.
- Temperatura interior.
- Fecha y hora.

Ventana guillotina

- Ventana frontal de doble hoja de vidrio de seguridad con apertura vertical y horizontal, alojadas en marco metálico con guías correderas.
- Apertura de la ventana según norma **UNE EN 14175**.
- Sistema de seguridad anticaída.

Opcional:

- Mueble inferior.
- Sistema de filtración.
- Armarios de seguridad.
- Autorregulación de la velocidad de aspiración.
- Detector de presencia.
- Ventana accionada por pedal.
- Pantalla TFT táctil de 5".
- Puesto de comunicación.
- Software.



● **IDL.150GV**
+ mueble inferior



● **Panel de control estándar**



● **Panel de control TFT opcional**

Modelo	Medidas mm Ancho x Fondo x Alto Exteriores	Interiores	Importe
IDL.120GV	1200x920x2520	1140x740x1000	*Consultar*
IDL.150GV	1500x920x2520	1440x740x1000	*Consultar*
IDL.180GV	1800x920x2520	1740x740x1000	*Consultar*

SPROUT © mini centrífuga para 6x1,5/2ml





- Rotores SnapSpin para un fácil intercambio.
- Carcasa exterior que evita movimientos y vibración.
- Tapa con cierre de seguridad, con desconexión por apertura.
- Incluye:
  - – Rotor para 6 microtubos 1,5/2ml.
  - – Rotor para 16 tubos PCR 0,2ml o 2 tiras de 8x0,2ml.
  - – 6 adaptadores para tubos 0,2ml.
  - – 6 adaptadores para tubos 0,5ml.
  - – Gradilla para microtubos y caja para accesorios.
  - – Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

● 65725

65725 Sprout© plus mini centrífuga 6x1,5/2ml

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	r.c.f.	Rotor	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Potencia W	Peso Kg	Importe
65725	SPROUT	6.000	2.000xg	6x1,5/2ml	128x153x104	7,3	0,8	**365,00 €**



● 65739

65739 Minicentrifuga para 12 microtubos 0,5/1,5/2ml + 44x0,2ml y 4 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml Modelo 1012 248,00 €

- Velocidad máxima: 10.000 rpm (6.708xg para 1,5/2ml y 6596-7490xg Tiras PCR 8x0,2ml).
- Posibilidad de frenado suave o instantáneo.
- Capacidad del rotor: 12 microtubos 0,5/1,5 y 2ml - 44 Tubos PCR 0,2ml y 4 tiras de 8 tubos PCR.
- Temporizador: 10s a 20 minutos.
- Display OLED, para cambiar velocidad y tiempo.
- Motor libre de mantenimiento.
- Dimensiones: 210x180x130mm.
- Peso: 1,5kg.
- Potencia 40W.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Minicentrífuga para 8 microtubos 1,5/2ml + 0,5ml + 0,2ml + tiras tubos PCR



- Centrífugas para microtubos con tapa de seguridad, con desconexión por apertura.
- Capacidad 8 microtubos 1,5/2ml, 6x0,2ml, 6x0,5ml y 16x0,2ml.
- Incluye adaptadores para tubos 0,2ml, 0,5ml y para 2 tiras de 8x0,2ml.
- Nivel de ruido ≤45dB.
- Dimensiones: 170x160x122mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 0,6Kg.
- Voltaje: 110V-240V/50-60Hz.

● 65732

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	r.c.f.	Rotor	Potencia	Importe
65732	LAN-7K	7.000	2.680xg	8x1,5/2ml	20W	**114,00 €**

Minicentrífuga digital para 8 microtubos 1,5/2ml + 0,5ml + 0,2ml + tiras tubos PCR



- Pantalla digital y temporizador hasta 9999 minutos (65735) o 999 minutos (65737).
- Velocidad fija a 7.000rpm (65735) o regulable 3000-10.000rpm (65737).
- Centrífugas para microtubos con tapa de seguridad, con desconexión por apertura.
- Capacidad 8 microtubos 1,5/2ml, 6x0,2ml, 6x0,5ml y 16x0,2ml.
- Incluye adaptadores para tubos 0,2ml, 0,5ml y para 2 tiras de 8x0,2ml.
- Nivel de ruido ≤55dB.
- Dimensiones: 160x170x122mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,4Kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz.

● 65737

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	r.c.f.	Rotor	Temporizador	Potencia W	Importe
65735	LAN-7K/8	7.000	2.680xg	8x1,5/2ml	9999	45	**217,00 €**
65737	LAN-10K	3.000-10.000	500-5.600xg	8x1,5/2ml	9999	45	**295,00 €**

Centrífuga con rotor para 12 microtubos 1,5/2ml MaXpin

- Microcentrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas.
- Pantalla digital para visualizar velocidad (rpm) y tiempo.
- Velocidad regulable: 1000-13500rpm / 12.225xg.
- Rotor incluido para 12x1,5/2ml y adaptadores 0,2ml y 0,5ml.
- Nivel de ruido ≤57dB.
- Tiempo de aceleración 12 seg y de frenado 12 seg.
- Sistema de enfriamiento por aire.
- Temporizador hasta 99h y 59min y posición en continuo.
- Diagnosis de funcionamiento con detección de errores y tapa de seguridad.
- Dimensiones: 187x253x155mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,8Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.







● 65148

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65148	MaXpin	1000-13500	12225	12x1,5/2ml	99h-99min	90W	**715,00** €

Centrífuga con rotor para 12 microtubos 1,5/2ml D-2012

Lan Technics

- Microcentrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas.
- Nivel de ruido ≤56dB.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad o por sobre temperatura.
- Función para centrifugado rápido.
- Pantalla digital para visualizar velocidad (rpm o g) y tiempo.
- Control de velocidad hasta 15000rpm (incrementos 100rpm).
- Control de rcf hasta 15100xg (incremento 100xg).
- Control de tiempo desde 30 seg hasta 99 minutos o en continuo.
- Rotor incluido con tapa y sistema de enfriamiento.
- Capacidad del rotor: 12x1,5/2ml y con adaptadores no incluidos 12x0,2ml y 12x0,5ml. (Adaptadores para tubos de 0,2ml y 0,5ml opcionales).
- Tiempo de aceleración: 11 seg y de frenado: 9 seg.
- Dimensiones: 245x255x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 100W.
- Peso: 6kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.





● 65133

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65133	D-2012	15000	15100	12x1,5/2ml	30seg-99min	100W	**760,00** €

65139 Centrifuga con rotor para 12 microtubos 1,5/2ml modelo D-2012-S — 735,00 €

- Rotor incluido con tapa para 12x1,5/2ml (adaptadores 0,2ml y 0,5ml opcionales).
- Velocidad regulable: 300-15.000 rpm (incrementos 100rpm).
- Máximo rcf: 15100xg.
- Temporizador: 30 s. - 99 minutos.
- Motor libre de mantenimiento, sin escobillas.
- Sistema de seguridad con alarmas para detección de: exceso de temperatura, exceso de velocidad, autodiagnóstico interno y sistema de seguridad en la tapa.
- Pantalla LCD para visualizar, velocidad o rcf, tiempo, alarmas y centrifugado rápido.
- Nivel de ruido 65dB.
- Potencia 60W.
- Dimensiones: 272x260x154mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 6,2kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 65139

Accesorios		
65786	Adaptadores tubos PCR 0,5ml C/12Uds	**25,00** €
65787	Adaptadores tubos PCR 0,2ml C/12Uds	**25,00** €

Centrífuga con rotor para 24 microtubos 1,5/2ml



● 65780



- Microcentrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas.
- Nivel de ruido ≤56dB.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad o por sobre-temperatura.
- Visualización de la temperatura, útil para muestras sensibles.
- Sistema de enfriamiento, que evita el calentamiento del rotor.
- Función para centrifugado rápido.
- Pantalla digital para visualizar velocidad (rpm o g) y tiempo.
- Control de velocidad 200 hasta 15000rpm (incrementos 10rpm).
- Control de rcf hasta 21380xg (incremento 10xg).
- Control de tiempo desde 30 seg hasta 99 minutos o en continuo.
- Rotor de bioseguridad que evita fugas, con tapa y autoclavable incluido. Capacidad del rotor: 24x1,5/2ml y con adaptadores no incluidos 24x0,2ml y 24x0,5ml.
- Rotores opcionales para tubos cónicos de 5ml y tiras de tubos pcr de 0,2ml.
- Tiempo de aceleración a Máx. velocidad 25 seg y de frenado 25 seg.
- Dimensiones: 280x364x266mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso: 12kg.
- Voltaje: 240V/50-60Hz (Opcional 120V-50/60Hz).

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65780	3024	15000	21380	24x1,5/2ml	30seg-99min	200W	**1.220,00** €

Accesorios		
65786	Adaptadores tubos PCR 0,5ml C/12Uds	**25,00** €
65787	Adaptadores tubos PCR 0,2ml C/12Uds	**25,00** €
65781	Rotor 4 tiras de 8x0,2ml. PCR	**590,00** €
65782	Rotor 12 tubos 5ml. cónicas	**245,00** €
65784	Rotor 36 x 0,5ml	**255,00** €

65788 Centrifuga con rotor para 24 microtubos 1,5/2ml



● 65788

- Microcentrifuga controlada por microprocesador con sistema electrónico de cierre magnético, suave y con una sola mano y con sistema de doble cierre de seguridad en la tapa.
- Memoria para configurar hasta 9 programas.
- Rotor con tapa y sellado triple, para una centrifugación segura, fabricado en aluminio, autoclavable a 121ºC.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad y sobretemperatura.
- Alarma por desequilibrio.
- 9 niveles de aceleración y frenado.
- Tiempo hasta max. aceleración: 25s y deceleración: 25s.
- Velocidad regulable entre 200 y 15000rpm incrementos 100rpm).
- Máxima RCF 21.380XH (10xg).
- Conversión automática de rpm a rcf.
- Rotor incluido para 24x1,5/2ml.
- Rotores opcionales para 4 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml y tubos 5ml.
- Funcionamiento en continuo o con temporizador (30s hasta 99min.)
- Peso: 8,8 kg.
- Potencia 490W.
- Nivel ruido: ≤64dB.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz (Opcional: 100-120V/50-60Hz).

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf xg	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65788	1524	200-15000	21380	24x1,5/2ml	30seg-99min	490W	**1.810,00** €

Accesorios		
65786	Adaptadores tubos PCR 0,5ml C/12Uds	**25,00** €
65787	Adaptadores tubos PCR 0,2ml C/12Uds	**25,00** €
65781	Rotor 4 tiras de 8x0,2ml. PCR	**590,00** €
65782	Rotor 12 tubos 5ml. cónicas	**245,00** €
65784	Rotor 36 x 0,5ml	**255,00** €

Centrífuga Refrigerada con rotor para 24 microtubos 1,5/2ml 1524R



● 65785

- Microcentrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas, con sistema de doble cierre de seguridad en la tapa.
- Nivel de ruido ≤56dB.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad o por sobre temperatura.
- Control y visualización de la temperatura, con rango desde -20ºC hasta +40ºC.
- Funcionamiento rápido del compresor si la temperatura prefijada es inferior al ambiente.
- Sistema que evita condensados en el interior de la cámara.
- Función para centrifugado rápido.
- Memoria para 9 programas.
- Pantalla digital para visualizar velocidad (rpm o g), tiempo y temperatura.
- Control de velocidad 200 hasta 15000rpm (incrementos 10rpm).
- Control de rcf hasta 21380xg (incremento 10xg).
- Control de tiempo desde 30 seg hasta 99 minutos o en continuo.
- Rotor de bioseguridad con triple sellado con tapa y autoclavable incluido. Capacidad del rotor: 24x1,5/2ml y con adaptadores no incluidos 24x0,2ml y 24x0,5ml.
- Rotores opcionales para tubos cónicos de 5ml y tiras de tubos pcr de 0,2ml.
- Tiempo de aceleración a Máx. velocidad 25 seg y de frenado 25 seg.
- 9 niveles de aceleración y frenado.
- Dimensiones: 332x553x283mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 500W.
- Peso: 30kg.
- Voltaje: 240V/50-60Hz (Opcional 120V-50/60Hz).

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65785	1524R	15000	21380	24x1,5/2ml	30seg-99min	500W	**3.436,00** €

Accesorios		
65786	Adaptadores tubos PCR 0,5ml C/12Uds	**25,00** €
65787	Adaptadores tubos PCR 0,2ml C/12Uds	**25,00** €
65781	Rotor 4 tiras de 8x0,2ml. PCR	**590,00** €
65782	Rotor 12 tubos 5ml. cónico	**245,00** €

65790 Centrifuga refrigerada 215 con rotor para 24 microtubos 1,5/2ml



● 65790

- Centrifuga de alta velocidad hasta 15000rpm (21633xg), controlada por micro-procesador.
- Permite seleccionar rpm o rfc, con conversión automática.
- Identificación automática del rotor, que evita selecciones erróneas.
- Sensor de desequilibrio, con parada automática.
- Pantalla táctil LCD, con lectura de datos actuales.
- Parámetros configurables, inluso en funcionamiento y con guantes.
- Permite almacenar hasta 1000 programas y hasta 1,000 historiales.
- 40 niveles de aceleración y deceleración y suave curva desde 600 a 0 rpm.
- Hasta 7 modos de centrifugación múltiple.
- Temporizador desde 1 s. hasta 99h-59min y 59s (incrementos 1 s).
- Función de centrifugado breve y funcionamiento en continuo.
- Se puede programar el encendido y apagado de la refrigeración.
- Tapa motorizada con cierre electrónico y sistema de seguridad.
- Temperatura regulable desde -10ºC hasta +40ºC (incrementos 1ºC).
- Refrigerante libre de CFC.
- Sensor de temperatura en el interior de la cámara.
- Función de enfriamiento rápido.
- Cámara interior en acero inoxidable AISI 316 con recubrimiento PTFE.
- Rotor autoclavable con tapa incluido para 24 microtubos 1,5/2ml. (Con tapa antiaerosol)
- Adaptadores para tubos PCR de 0,2 y 0,5ml.
- Nivel sonoro ≤ 56 dB. - Consumo 400W.
- Dimensiones 510x300x280mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 29kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (Opcional 110V/60Hz)



Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf xg	Rotor	Temporizador	Potencia	Importe
65790	HF-215	100-15000	21633	24x1,5/2ml	1s 99h 59min.59s	400W	**1.810,00** €

Accesorios		
65791	Rotor para 4 tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapa antiaerosol	**624,00** €
65792	Rotor para 12 tubos 15ml (Ø14x54mm) con tapa antiaerosol	**624,00** €

Centrífuga para 6 tubos 10-12ml, 15ml, 5-7ml y microtubos 1,5/2ml Modelo 506



● 65506

- Pantalla digital para controlar velocidad y tiempo de centrifugación.
- Velocidad regulable hasta 5000rpm (en pasos de 20rpm).
- Rotor incluido para 6 tubos de 10-12ml y 15ml y adaptadores para tubos de 5-7ml y microtubos de 1,5/2ml.
- Memoria para 2 programas.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
- Temporizador desde 30 seg hasta 99 minutos y posición en continuo.
- Tapa con sistema de seguridad.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad o por sobre temperatura.
- Dimensiones: 300x240x180mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2kg.
- Potencia: 70W.
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador Min.	Potencia	Importe
65506	506	300-5000	2350	6x10-15-5ml	30seg-99min	70W	**250,00** €

Centrífuga DIGIT 412



● 65412

- Centrífuga con rotor para centrifugar tubos de 5ml, 7ml, 10ml y 15ml.
- Controlada por microprocesador libre de mantenimiento.
- Pantalla digital LCD para visualizar en tiempo real los valores de velocidad en rpm, fuerza G y tiempo.
- Sistema de autodiagnóstico que chequea el estado del equipo.
- Velocidad regulable hasta 4.500rpm (incrementos 100rpm).
- Fuerza g regulable hasta 2.490xg (incrementos 100xg).
- Temporizador desde 30 seg. hasta 99 minutos y posición en continuo.
- Rotor incluido para 12 tubos de 10-12ml, 8x15ml y adaptadores para 12 tubos de 5 y 7ml.
- Sistema de seguridad que impide la apertura de la tapa hasta que el rotor está completamente parado.
- Función de centrifugado breve.
- Nivel de ruido ≤ 56dB.
- Dimensiones: 301x354x217mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6Kg.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

65412 **Centrífuga DIGIT 412 con rotor** **565,00 €**

Accesorios		
65416	Rotor 6x50ml	**398,00** €

Centrífuga digital modelo DIGIT 424 con rotor 24x15ml



● 65424

- Centrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad (rpm o g) y tiempo.
- Control de velocidad 500 hasta 4000rpm (incrementos 100rpm).
- Control de rcf hasta 2500xg.
- Control de tiempo desde 1 hasta 99 minutos.
- 3 niveles de aceleración y 4 de frenado.
- 3 programas preconfigurados: 3200rpm 10min, 1800rpm 5min y 1300rpm 10min.
- Función de centrifugado breve.
- Rotor incluido 24x15ml y adaptadores 10ml y 5-7ml.
- Nivel de ruido ≤62dB.
- Rotores opcionales oscilantes: 4x50ml y 6x15ml.
- Dimensiones: 364x440x268mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 14,5kg.
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador min.	Importe
65424	424	500-4000	2500xg	24x15ml y 5ml	1 a 99	**945,00** €

Accesorios					
65425	Rotor oscilante 6x15ml	**399,00** €	**65428**	P/6 adaptador tubo 10ml	**12,00** €
65426	Rotor Oscilante 4x50ml	**456,00** €	**65429**	P/6 adaptador tubo 5-7ml	**8,00** €
65427	Rotor angular 8x15ml y 12x10ml	**174,00** €			

Centrífuga CENTRIC 250

- Centrífuga controlada por microprocesador.
- Libre de mantenimiento con motor sin escobillas.
- Reconocimiento automático del rotor.
- 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
- Tecla de centrifugado rápido.
- Permite almacenar hasta 100 programas de trabajo.
- Velocidad regulable de 200 a 16.200rpm (en pasos de 10rpm).
- Fuerza centrífuga máxima: 25.000xg.
- Capacidad: 8x15ml / 12x10-12ml / 12x5ml / 30x2ml / 24 capilares de hematocrito.
- Temporizador regulable 0-99 minutos y función Hold.
- Nivel de ruido: 62dB.
- Para trabajar con microtubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml y tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 12ml, 15ml y 50ml.
- Dimensiones: 300x415x250mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 18Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).



● 65811/8

Referencia	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador minutos	Potencia	Importe
65840	Centric 250	200-16200	25000	no incluido	0-99	350W	**2.388,00** €
65840/IVD	Centric 250-IVD	200-16200	25000	no incluido	0-99	350W	**2.527,00** €

Rotores para Centrífuga Centric-250

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65844	Rotor angular con tapa 30x1,5/2ml	14000	21450xg	**485,00** €
65845	Rotor angular con tapa 24x1,5/2ml	16200	25000xg	**455,00** €
65853	Rotor angular con tapa 6 tiras 8x0,2ml	14000	19500xg	**482,00** €
65846	Rotor angular 12x10ml-6x15ml	6000	4025xg	**754,00** €
65848	Rotor angular 8x15ml-8x10ml	6000	4025xg	**628,00** €
65850	C/12 adaptador 5ml para 65846-65848	6000	3420xg	**119,90** €
65851	C/12 adaptador 7ml para 65846-65848	6000	3940xg	**119,90** €
65584	Rotor 24 tubos hematocrito 75mm+lector	14000	2016xg	**389,00** €
65855	Rotor oscilante 6x12ml (17x105)	5000	2500xg	**545,00** €
65856	Rotor angular 6x50ml tipo falcon	6000	3620xg	**861,00** €

Centrífuga con rotor angular para tubos de 5, 7, 10, 15 y 50ml

- Centrífuga controlada por microprocesador.
- Motor de inducción libre de mantenimiento.
- Doble pantalla digital para selección y visualización de los parámetros de velocidad y tiempo.
- Función de centrifugado corto.
- Temporizador hasta 99 min. 59 s y posición en continuo.
- Velocidad regulable desde 300 hasta 4500rpm, en incrementos de 100rpm.
- Precisión ±20rpm.
- R.c.f. hasta 2.490xg.
- Conversión rpm/rcf.
- Sistema de diagnosis y detección de errores.
- Tapa con sistema de seguridad.
- Nivel de ruido ≤56dB.
- Potencia: 120 W.
- Dimensiones exteriores: 300x431x178mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Peso: 15,5Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Rotores no incluidos

- Rotor angular ref. 65796 para 16 tubos 5, 7 y 10ml.
- Rotor angular ref. 65797 para 12 tubos tipo falcon 15ml .
- Rotor angular ref. 65798 para 6 tubos tipo falcon 50ml.



● 65795

65795 Centrífuga modelo MT sin rotor **1.146,00 €**

Referencia	Descripción	Importe
65796	Rotor para 16 tubos 5, 7 o 10ml	**378,00** €
65797	Rotor para 12 tubos tipo falcon de 15ml	**378,00** €
65798	Rotor para 6 tubos tipo falcon de 50ml	**378,00** €

Centrífuga CENTRIC 350



● 65800

- Centrífuga controlada por microprocesador.
- Libre de mantenimiento con motor sin escobillas.
- Reconocimiento automático del rotor.
- 9 niveles seleccionables de aceleración y frenado.
- Tecla de centrifugado rápido.
- Permite almacenar hasta 100 programas de trabajo.
- Velocidad regulable de 200 a 15.000rpm (en pasos de 10rpm).
- Fuerza centrífuga máxima: 21.630xg.
- Máxima capacidad: 4x100ml.
- Temporizador regulable 0-99 minutos.
- Nivel de ruido: 61dB.
- Permite trabajar con microtubos desde 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y microplacas y tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 12ml, 15ml, 25ml, 50ml y 100ml.
- Dimensiones: 405x500x325mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 32Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temp. min.	Importe
65800	Centric 350	200-15000	21630	No incluido	0-99	**3.050,00** €
65801	Centric 350-IVD	200-15000	21630	No incluido	0-99	**3.198,00** €



● 65821



● 65825



● 65827



● 65358



● 65362

Rotores oscilantes y adaptadores para tubos CENTRIC 350

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65821	Rotor oscilante 4x100ml con 4 contenedores	4400	3260xg	**1.253,00** €
65822	Rotor oscilante 4x100ml con 4 contenedores c/tapa	4400	3260xg	**1.278,00** €
65350	Adaptador 1 tubo 100ml (44x100mm)			**36,50** €
65352	Adaptador 1 tubo 50ml (36x100mm)			**36,50** €
65353	Adaptador 1 tubo 50ml tipo falcon			**59,90** €
65354	Adaptador 2 tubos 25ml (24x100mm)			**36,50** €
65356	Adaptador 2 tubos 15ml tipo falcon			**36,50** €
65358	Adaptador 6 tubos extracción vacío 10ml			**36,50** €
65360	Adaptador 7 tubos extracción vacío 5-7ml			**36,50** €
65362	Adaptador 12 tubos 5-7ml			**36,50** €
65364	Adaptador 12 tubos 2ml			**46,00** €
65366	Adaptador 12 tubos 0,5ml			**46,00** €
65367	Adaptador 12 tubos 0,2ml			**46,00** €

Rotores angulares para CENTRIC 350

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65825	Rotor angular 6x50ml tipo falcon	4400	2700xg	**828,00** €
65826	P/6 adaptador tubos 15ml para 65825	4400	2700xg	**166,00** €
65827	Rotor angular 30x15ml	4400	3130xg	**1.164,00** €
65728	P/30 adaptador tubos 10ml para 65827	4400	3130xg	**679,00** €
65729	P/30 adaptador tubos 5-7ml para 65828	4400	3130xg	**679,00** €
65831	Rotor para 24 microtubos 1,5/2ml	15000	21630xg	**455,00** €
65830	Rotor para 30 microtubos 1,5/2ml	13000	18510xg	**485,00** €
65832	Rotor para 6 tiras de 8x0,2ml	13000	16810xg	**452,00** €
65833	Rotor para microplacas 96 pocillos	3000	1320xg	**875,00** €
65834	P/12 adaptador tubos 0,2ml			**95,00** €
65835	P/12 adaptador tubos 0,5ml			**95,00** €
65837	Rotor para 16x5ml tipo Eppendorf	13000	18510	**964,00** €
65836	Rotor para 24 tubos hematocrito con lector	13000	17380xg	**389,00** €

Centrífuga digital modelo DIGIT 0636 capacidad 4x100ml

- Centrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas.
- Nivel de ruido ≤56dB.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora en caso de exceso de velocidad o por sobre-temperatura.
- Pantalla digital LCD para visualizar velocidad (rpm o g) y tiempo.
- Control de velocidad 300 hasta 6000rpm (incrementos 10rpm).
- Control de rcf hasta 4020xg .
- Control de tiempo desde 30s hasta 99 minutos y en continuo.
- Función para centrifugado breve.
- Memoria para 9 programas y reconocimiento autómatico del rotor.
- 9 niveles de aceleración y 10 de frenado.
- Rotor oscilante 4x100ml incluido y adaptadores para tubos 4x100ml, 4x85ml, 4x50ml, 8x15ml, 8x10ml y 20x5-7ml (Tubos vacío, tubos con tapón, etc.).
- Rotores opcionales (ver accesorios).
- Dimensiones: 445x579x269mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 600W.
- Peso: 36kg.
- Voltaje: 240V/50-60Hz.



● 65610

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temporizador min.	Importe
65610	Digit 0636	300-6000	4050xg	4x100ml	1 a 99	**2.320,00** €

Adaptadores para rotor oscilante 4x100ml para Digit 0636

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65612	4 adaptadores para 9 tubos 5-7ml (36 tubos total)	4000	2950xg	**262,00** €
65613	4 adaptadores para 4 tubos 10-15ml (16 tubos total)	4000	2840xg	**238,00** €
65614	4 adaptadores para 2 tubos 50ml (8 tubos total)	4000	2840xg	**238,00** €

Rotores angulares para Digit 0636

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65626	Rotor angular con tapa bioseguridad 30x1,5/2ml	6000	4020	**638,00** €
65627	Rotor angular con tapa bioseguridad 60x1,5/2ml	6000	4020	**775,00** €
65629	Rotor angular con tapa bioseguridad 8 tiras 12x0,2ml	6000	4020	**690,00** €
65625	Rotor angular con tapa 18x5ml cónicos	6000	4020	**640,00** €
65624	Rotor angular con tapa bioseguridad 6x50ml	6000	4020	**950,00** €
65622	Rotor angular 30x15ml y adaptadores 10ml y 5-7ml	4500	2910	**500,00** €
65623	Rotor angular 16x15ml y 8x50ml cónicos	5000	3400	**565,00** €
65628	Rotor para 2 placas PCR 96 o 384 pocillos	4000	2200	**1.015,00** €

Packs centrífugas con rotor incluido

65610	Centrífuga Digit 0636 con rotor oscilante y adaptadores 4x100ml, 4x85ml, 4x50ml, 8x15ml y 20x5/7ml	**2.320,00** €
65610S	Centrífuga Digit 0636 con rotor oscilante 36x5-7ml	**2.540,00** €
65610M	Centrífuga Digit 0636 con rotor oscilante 16x10-15ml	**2.540,00** €
65610ML	Centrífuga Digit 0636 con rotor oscilante 8x50ml	**2.540,00** €



● 65952

65952 Centrifuga con capacidad 1850 4x250ml y 4x500ml

- Centrifuga de alta velocidad hasta 18500rpm (24760xg) (±10rpm).
- Permite seleccionar rpm o rfc, con conversión automática.
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 250ml y microplacas.
- Rotores disponibles, angulares y horizontales.
- Identificación automática del rotor, que evita selecciones erróneas.
- Sensor de desequilibrio, con parada automática.
- Pantalla LCD, con lectura de datos actuales.
- Permite almacenar hasta 12 programas.
- 19 niveles de aceleración y deceleración.
- Temporizador hasta 9999min y 59s (incrementos 1 s).
- Tapa motorizada con cierre electrónico y sistema de seguridad.
- Puerto para calibración y control de funcionamiento.
- Sistema para apertura de emergencia de la tapa.
- Cámara interior en acero inoxidable AISI 304, de fácil limpieza.
- Rotores autoclavables.
- Nivel sonoro ≤ 56 dB.
- Consumo 1200W.
- Dimensiones 550x450x390mm.
- Peso: 49kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

65952/Set A **Centrifuga + Rotor oscilante 4x500ml** **3.990,00 €**

- 2 adaptadores tubos conicos de 15ml y 2 de 50ml.

65952/Set B **Centrifuga + Rotor oscilante 4x500ml** **3.990,00 €**

- 4 adaptadores tubos vacío de 5/7ml y 4 de 10ml.

Rotores opcionales

Ref.	Rotor Oscilante	Capacidad	rpm max	rcf max	Importe
65954	Oscilante 4x250ml	4x250ml	4000	3100	755,00 €
65955	Adaptador 2 tubo 50ml cónico	8x50ml	4000	3100	39,00 €
65956	Adaptador 4 tubo 15ml cónico	20x15ml	4000	3100	39,00 €
65957	Adaptador 9 tubo 10ml	36x10ml	4000	3100	39,00 €
65958	Adaptador 10 tubo 5/7ml	40x5ml	4000	3100	39,00 €
65959	Oscilante 4x500ml	4x500ml	4000	3400	1.350,00 €
65962	Adaptador 14 tubo 10ml	56x10ml	4000	3400	47,00 €
65963	Adaptador 19 tubo 5/7ml	76x5ml	4000	3400	47,00 €

Rotores opcionales

Ref.	Rotores Angulares con tapa	rpm max	rcf max	Importe
65964	6x50ml (29 Øx116mm)	4000	3400	47,00 €
65965	12x15ml (17 Øx122mm)	4000	3400	47,00 €
65966	24x1,5/2ml Angular	16000	3400	690,00 €
65967	4x100ml (38 Øx123mm)	10000	10640	1.075,00 €
65968	12x/7/10ml (16Øx86mm)	13000	15620	1.075,00 €
65969	6x50ml (29Øx116mm)	12000	15900	1.075,00 €



● M1416R

Centrifuga Refrigerada M1416R capacidad 4x400ml

- Centrifuga de alta velocidad hasta 18000rpm (31152xg) ≤±1rpm con rotor angular o hasta 5500rpm (5580xg) con rotor oscilante.
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 400ml y microplacas
- Rotores disponibles, angulares y horizontales, intercambiables en 3 segundos.
- Identificación automática del rotor, que evita selecciones erróneas.
- Sensor de desequilibrio, con parada automática.
- Pantalla táctil LCD de 7", con lectura de datos actuales y con información gráfica de funcionamiento.
- Permite almacenar hasta 100 programas y programar con rampas.
- 9 rampas de aceleración y 10 para deceleración.
- Puerto USB para una rápida transferencia de datos.
- Temporizador programable.
- Función de centrifugado breve y funcionamiento en continuo.
- Función de pre-enfriamiento.
- Tapa motorizada con cierre electrónico y sistema de seguridad.
- Temperatura regulable desde -10ºC hasta +40ºC (incrementos 1ºC).
- Refrigerante libre de CFC.
- Rotores autoclavables.
- Nivel sonoro ≤ 56 dB.
- Consumo: 1200W.
- Dimensiones: 580x640x375mm.
- Peso: 96kg.

M1416R **Centrifuga Refrigerada capacidad 4x400ml** **9.886,00 €**

- Centrifuga de alta velocidad
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 400ml y microplacas
- Nivel sonoro ≤ 56 dB. - Consumo 1200W
- Dimensiones 620x400x670mm - Peso 96kg
- Voltaje: 230V/50hz
- **Rotor y adaptadores incluidos:**
  - Rotor Oscilante 4x400ml (5000rpm y 5580xg)
  - Adaptadores para 16 Tubos conicos 50ml y 36 tubos conicos 15ml

Rotores opcionales

- Rotor angular 24x1,5/2ml (18000rpm-30000xg.
- Rotor angular 48x1,5/2ml (15200rpm-25314xg).
- Rotor angular 18x5ml (12100rpm-2465200xg).
- Rotor angular 6x50ml (12100rpm-20133xg).
- Rotor para 6 microplacas o 2 deep well.
- P/4 adaptadores 76 tubos de vacío 5/7ml, para rotor oscilante.
- P/4 adaptadores 56 tubos de vacío 10ml, para rotor oscilante.

(Solicitar lista completa de rotores disponibles)

Centrífuga refrigerada CENTRIC 400R 4x200ml o 4x100ml

- Centrífuga controlada por microprocesador, libre de mantenimiento sin escobillas, con sistema de doble cierre de seguridad en la tapa.
- Nivel de ruido ≤58dB.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores con alarma sonora.
- Reconocimiento automático del rotor.
- Control y visualización de la temperatura, con rango desde -9ºC hasta +40ºC.
- Refrigeración rápida desde 22ºC hasta 4ºC.
- Función para centrifugado rápido.
- Control de velocidad 500 hasta 18000rpm (incrementos 10rpm).
- Rfc máxima 31.500xg.
- Máxima capacidad 4x200ml.
- Aceleración y frenado regulables (10 niveles).
- Memoria para 10 programas.
- Pantalla digital para visualizar velocidad (rpm o g), tiempo y temperatura.
- Control de tiempo regulable desde 0 a 99 minutos.
- Diversos rotores adaptables para microtubos: 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y 2ml tubos 3, 5, 10, 15, 30, 500 y 100ml y microplacas.
- Dimensiones: 350x650x545mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 79kg.
- Voltaje: 240V/50-60Hz (120V-50/60Hz opcional).



● 65902

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	rcf	Rotor	Temp. min.	Importe
65902	Centric 400R	500-18000	31500	No incluido	0-99	**7.449,00** €



● 65821

Rotores oscilantes y adaptadores para tubos CENTRIC 400R

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65821	Rotor oscilante 4x100ml con 4 contenedores	4400	3260xg	**1.253,00** €
65822	Rotor oscilante 4x100ml con 4 contenedores c/tapa	4400	3260xg	**1.278,00** €
65833	Rotor para microplacas 96 pocillos	3000	1320xg	**875,00** €
65350	Adaptador 1 tubo 100ml (44x100mm)			**36,50** €
65352	Adaptador 1 tubo 50ml (36x100mm)			**36,50** €
65353	Adaptador 1 tubo 50ml tipo falcon			**59,90** €
65354	Adaptador 2 tubo 25ml (24x100mm)			**36,50** €
65356	Adaptador 2 tubo 15ml tipo falcon			**36,50** €
65358	Adaptador 6 tubo extracción vacío 10ml			**36,50** €
65360	Adaptador 7 tubo extracción vacío 5-7ml			**36,50** €
65362	Adaptador 12 tubo 5-7ml			**36,50** €
65364	Adaptador 12 tubo 2ml			**46,00** €
65366	Adaptador 12 tubo 0,5ml			**46,00** €
65367	Adaptador 12 tubo 0,2ml			**46,00** €

● 65833



● 65825

Rotores angulares para CENTRIC 400R

Ref.	Descripción	rpm Máx.	rcf max	Importe
65825	Rotor angular 6x50ml tipo falcon	4400	2700xg	**828,00** €
65826	P/6 adaptador tubo 15ml para 65825	4400	2700xg	**166,00** €
65827	Rotor angular 30x15ml	4400	3130xg	**1.164,00** €
65728	P/30 adaptador tubo 10ml para 65827	4400	3130xg	**679,00** €
65729	P/30 adaptador tubo 5-7ml para 65828	4400	3130xg	**679,00** €
65831	Rotor para 24 microtubos 1,5/2ml	15000	21630xg	**455,00** €
65830	Rotor para 30 microtubos 1,5/2ml	13000	18510xg	**489,00** €
65832	Rotor para 6 tiras de 8x0,2m	13000	16810xg	**452,00** €
65834	P/12 Adaptador tubo 0,2ml			**95,00** €
65835	P/12 Adaptador tubo 0,5ml			**95,00** €
65837	Rotor para 16x5ml tipo Eppendorf	13000	18510	**964,00** €
65836	Rotor para 24 tubos hematocrito+lector	13000	17380xg	**389,00** €



● 65827



● 65832

Centrifuga Refrigerada capacidad 4x250ml y 4x500ml

- Centrifuga de alta velocidad hasta 18500rpm (30025xg) (±10rpm).
- Permite seleccionar rpm o rfc, con conversión automática.
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 250ml y microplacas.
- Rotores disponibles, angulares y horizontales.
- Identificación automática del rotor, que evita selecciones erróneas.
- Sensor de desequilibrio, con parada automática.
- Pantalla táctil LCD, con lectura de datos actuales.
- Parámetros configurables, inluso en funcionamiento y con guantes.
- Permite almacenar hasta 1000 programas y hasta 100.000 historiales.
- 40 niveles de aceleración y deceleración y suave curva desde 600 a 0 rpm.
- Hasta 7 modos de centrifugación múltiple.
- Temporizador hasta 99h-59min y 59s (incrementos 1 s).
- Función de centrifugado breve y funcionamiento en continuo.
- Se puede programar el encendido y apagado de la refrigeración.
- Curvas de velocidad, RCF, temperatura en pantalla.
- Tapa motorizada con cierre electrónico y sistema de seguridad.
- Puerto para calibración y control de funcionamiento.
- Sistema para apertura de emergencia de la tapa.
- Contraseña para apertura de la tapa.
- Temperatura regulable desde -20ºC hasta +40ºC (incrementos 1ºC).
- Refrigerante libre de CFC.
- Control de temperatura PID dinámico.
- Modulo ECO para ahorro de energía.
- Cámara interior en acero inoxidable AISI 316 con recubrimiento PTFE.
- Rotores autoclavables.
- Nivel sonoro: ≤ 56 dB.
- Consumo: 1200W.
- Dimensiones: 580x640x375mm.
- Peso: 84kg.



● 65960

65960 Centrifuga Refrigerada modelo 17 capacidad 4x250ml (18.500rpm)

- Centrifuga de alta velocidad hasta 18500rpm (30025xg) (±10rpm)
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 250ml y microplacas
- Nivel sonoro ≤ 56 dB.
- Consumo: 1200W.
- Dimensiones: 580x640x375mm.
- Peso: 84kg.
- Voltaje: 230V/50hz.

65960/SET A **Centrifuga Refrigerada modelo 17** **6.855,00 €**

- Rotor 4x250ml y 4 adaptadores 15ml + 4 adaptadores 50ml
- Capacidad 8x50ml y 20x15ml

65960/SET B **Centrifuga Refrigerada modelo 17** **6.855,00 €**

- Rotor 4x250ml y 4 adaptadores 5/7mll + 4 adaptadores 10ml
- Capacidad 36x10ml y 40x5/7ml



● 65970

65970 Centrifuga Refrigerada modelo 19 capacidad 4x500ml (19000rpm)

- Centrifuga de alta velocidad hasta 19000rpm (30367xg) (±10rpm)
- Permite centrifugar tubos desde 0,2ml hasta 250ml y microplacas
- Nivel sonoro ≤ 56 dB.
- Consumo: 1500W.
- Dimensiones: 600x680x420mm.
- Peso: 108kg.
- Voltaje: 230V/50hz.

65970/SET A **Centrifuga Refrigerada modelo 19** **9.320,00 €**

- Rotor 4x500ml y 4 adaptadores 15ml + 4 adaptadores 50ml
- Capacidad 16x50ml y 36x15ml

65960/SET B **Centrifuga Refrigerada modelo 19** **9.320,00 €**

- Rotor 4x500ml y 4 adaptadores 5/7mll + 4 adaptadores 10ml
- Capacidad 64x10ml y 76x5/7ml

Rotores para Centrifugas 17 y 19

- Rotores oscilantes fabricados en acero inoxidable, autoclavables
- Rotores angulares fabricados en aluminio, autoclavables



● 65976 + 65977



● 65976 + 65978



● 65976 + 65980

Ref.	Rotor Oscilante	Capacidad Rotor	rpm max	rcf max	Centrifuga	Importe
65971	Oscilante 4x250ml	4x250	4500	3735	HR1700-HR1900	749,00 €
65972	Adaptado 2 tubo 50ml cónico	8x50	4500	3735	HR1700-HR1900	34,00 €
65973	Adaptado 5 tubo 15ml cónico	20x15	4500	3735	HR1700-HR1900	34,00 €
65974	Adaptado 9 tubo 10ml	36x10	4500	3735	HR1700-HR1900	34,00 €
65975	Adaptado 10 tubo 5/7ml	40x5	4500	3735	HR1700-HR1900	34,00 €
65976	Oscilante 4x500ml con tapas	4x500	4200	3551	HR1900	1.358,00 €
65977	Adaptado 4 tubo 50ml cónico	16x50	4200	3551	HR1900	42,00 €
65978	Adaptado 9 tubo 15ml cónico	36x15	4200	3551	HR1900	42,00 €
65979	Adaptado 14 tubo 10ml	56x10	4200	3551	HR1900	42,00 €
65980	Adaptado 19 tubo 5/7ml	76x5	4200	3551	HR1900	42,00 €
65981	Oscilante 20x50ml	20x50	4200	3551	HR1900	1.404,00 €
65982	Oscilante 40x15ml	40x15	4200	3551	HR1900	1.404,00 €
65983	Oscilante 80x10ml	80x10	4200	3551	HR1900	1.404,00 €
65984	Oscilante 112x5/7ml	112x5/7	4200	3551	HR1900	1.404,00 €
65985	Oscilante 100x1,5ml	100x1,5	4200	3551	HR1900	1.404,00 €
65989	6 microplacas		4000	2003	HR1700-HR1900	1.638,00 €



● 65973

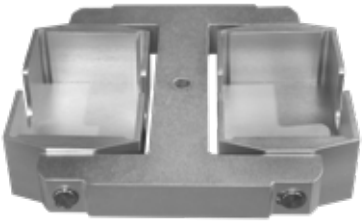

● 65989



● 65939



● 65936



● 65934

Ref.	Rotores Angulares	rpm max HR1700	rpm max HR1900	rcf max HR1700	Centrifuga HR1900	Importe
65931	24x1,5/2ml con tapa	15000	16000	21800	24814	525,00 €
65932	12x5ml (14 Øx54mm)	15000	17000	18287	23489	350,00 €
65933	24x1,5/2ml con tapa	17600	17700	30025	30367	670,00 €
65934	12x10ml (16 Øx86mm) con tapa	14000	14000	18121	16121	702,00 €
65935	36x1,5/2ml con tapa	13000	14000	16362	18977	702,00 €
65936	6x50ml (29 Øx116mm) con tapa	12000	13000	15712	18440	998,00 €
65937	48x1,5/2ml con tapa	12000	13000	15793	18535	871,00 €
65938	4x100ml (38 Øx123mm) con tapa	11000	11000	13365	13365	988,00 €
65939	8x50ml (29 Øx116mm) con tapa	11000	11000	14041	14041	1.075,00 €
65940	12x15ml (17 Øx122mm) con tapa	12000	12000	15906	15900	812,00 €
65942	12x1,5/2ml	18500	19000	23952	25265	286,00 €



● 65932



● 65931

Centrífuga modelo 3000 para tubos y microplacas

- Centrífuga para trabajar con tubos hasta 50ml y microplacas.
- Control de funciones por microprocesador.
- Pantalla digital LCD para selección y lectura de valores.
- Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura con el rotor en funcionamiento.
- Apagado automático en caso de desequilibrio.
- Nivel de ruido ≤60dB.
- Rotor no incluido.
- Rotores disponibles para tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 15ml y 50ml para placas microtiter y para tarjetas de grupo sanguíneo.



● **65912**

Descripción	Modelo 3000
Referencia	**65912**
Temporizador	1-90 minutos
Velocidad regulable para tubos	100-3000rpm (1700xg)
Velocidad regulable para microplacas	100-2000rpm (560xg)
Incremento rpm	100
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto en mm	495x410x235
Peso	11,8Kg
Voltaje	230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional)
Importe	***Consultar***



● **65922**

Centrífuga modelo 4200R refrigerada para tubos y microplacas

- Rápida refrigeración en menos de 10 minutos.
- Rango de temperatura: ambiente -25ºC hasta +25ºC.
- Centrífuga para trabajar con tubos hasta 50ml y microplacas.
- Control de funciones por microprocesador.
- Pantalla digital LCD para selección y lectura de valores.
- Tapa con sistema de seguridad que impide la apertura con el rotor en funcionamiento.
- Apagado automático en caso de desequilibrio.
- Rotor no incluido.
- Rotores disponibles para tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 15ml y 50ml para placas PCR y para tarjetas de grupo sanguíneo.
- Nivel de ruido ≤60dB.



● **65913**

Descripción	Modelo 4200R
Referencia	**65913**
Temporizador	1-90 minutos
Velocidad regulable para tubos	100-4200rpm (3370xg)
Velocidad regulable para microplacas	100-2000rpm (560xg)
Incremento rpm	100
Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto en mm	635x580x335
Peso	56Kg
Voltaje	230V/50Hz
Importe	***Consultar***



● **65927**

Rotores para modelo 3000 y modelo 4200R

Ref.	Descripción	Max rpm	Importe
65922	Rotor para 2 placas 96 pocillos PCR con faldón	2.000	***Consultar***
65923	C/2 adaptador para placas PCR, medio faldón o sin faldón	2.000	***Consultar***
65924	Rotor metálico para 6 tubos tipo falcon 50ml	4.200	***Consultar***
65927	Rotor POM polioximetileno para 6 tubos tipo falcon 50ml	4.200	***Consultar***
65925	Rotor para 12 tubos tipo falcon 15ml	4.200	***Consultar***
65926	Rotor para 12 tubos 16x100mm	4.200	***Consultar***
65928	C/12 adaptadores para tubo vacío 5ml 13x75		***Consultar***
65929	C/12 adaptadores para tubo vacío 10ml 16x100		***Consultar***

Centrífuga + agitador Vortex para microplacas CVP

- Centrífuga para trabajar con microplacas para análisis de DNA y PCR.
- Tecnología girar/mezclar/girar "Spin-Mix-Spin".
- Diseñada para girar hacia abajo microvolúmenes de reactivo situados en el fondo de los pocillos, para mezclar a continuación y volver a girar hacia abajo los reactivos de las paredes y la tapa del pocillo.
- Algoritmo de repetición para reducir errores durante la preparación de muestras para PCR: algoritmo sms.
- 4 sistemas combinados en 1:
  - Centrífuga hasta 1500rpm (245xg).
  - Vortex 300 a 1200rpm con temporizador 0-60s.
  - Centrífuga/agitador Vortex.
  - Ciclador SMS para realizar algoritmo sms.
- Se puede trabajar con placas PCR de 96 pocillos con faldón y con adaptador incluido placas 96 pocillos PCR con semifaldón y sin faldón.
- Placas de 384 pocillos con adaptador no incluido.
- Temporizador para la centrífuga: 0-30 min.
- Número de ciclos 1-999.
- Dimensiones 285x350x190mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 6,15kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 65915

Ref.	Modelo	Velocidad rpm	Velocidad Vortex rpm	Rotor	Temp. min.	Importe
65915	CVP	300-1500	300-1200	2 placas PCR	0-30	*Consultar*

Accesorios

65918	C/2 adaptadores placas 384 pocillos	*Consultar*

Centrífuga microplacas PCR modelo 2500

- Para usar antes o después de usar el termociclador para mejorar el rendimiento de la PCR sin fugas de líquido.
- Compacta de pequeño tamaño y efectiva para centrifugar microplacas PCR estándar, con o sin faldón.
- Permite trabajar con temporizador (referencia 65136).
- Rotor incluido para 2 placas PCR en posición vertical.
- Velocidad de rotor 2.500rpm (500xg).
- Dimensiones: 190x220x186mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/60Hz opcional).

65136 Centrífuga para microplacas PCR MINI-2500 con temporizador: 1 - 99 segundos **609,00 €**



● 65135

Centrífuga para microplacas y microtubos PCR MINI-MPC

- Rotor horizontal patentado para 2 microplacas.
- Admite 2 placas para PCR con faldón o sin faldón, microplacas ELISA y microtubos PCR de 0,2ml y tiras 8x0,2ml.
- Temporizador hasta 10 minutos.
- Paro de la centrífuga en 30 segundos desde máxima velocidad.
- Tecla para centrifugado breve.
- Velocidad máxima 2.200rpm (480xg).
- Dimensiones: 290x360x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,6Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65236 Centrífuga para microplacas MPC Adaptador para tubos PCR de 0,2ml y tiras de tubos 8x0,2ml **698,00 €**



● 65236



● 65752

Centrífuga microhematocrito modelo DM-1424

- Control por microprocesador.
- Pantalla digital LCD para selección y visualización de velocidad y tiempo.
- Motor silencioso libre de mantenimiento sin escobillas.
- Tecla de centrifugado rápido.
- Capacidad: 24 capilares de microhematocrito, microtubos 1,5ml y 2ml.
- Velocidad regulable en rpm o rcf hasta 14.000rpm o 18.620xg.
- Incrementos de 10rpm o 10xg.
- Temporizador regulable: 30 seg a 99 minutos y posición en continuo.
- Máxima velocidad y paro desde Máx. velocidad en 20 seg.
- Diagnosis de funcionamiento y detección de errores.
- Dimensiones: 364x280x274mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 10Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/50-60Hz opcional).

65752 Centrífuga DM-1424 sin rotor **1.610,00 €**

Rotores		
65754	Rotor para 24 tubos microhematocrito con lector (12.000rpm-13.680xg)	**101,00 €**
65756	Rotor para 24 microtubos 1,5/2ml (14.000rpm-18.620xg)	**165,00 €**



● 65754



● 65756



● 65224

Centrífuga microhematocrito modelo DM-1224

- Control por microprocesador.
- Motor libre de mantenimiento sin escobillas.
- Pantalla digital LCD.
- Velocidad regulable hasta 12000rpm (max rcf 13680xg).
- Incrementos 100rpm.
- Temporizador 10 s - 99 minutos o en continuo.
- Tiempo de aceleración y frenado a max rpm: 40s.
- Dimensiones: 364x280x213mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 380W.
- Peso 10kg.

65224 Centrífuga microhematocrito modelo DM-1224 ***Consultar***

Rotores		
65754	Rotor para 24 tubos microhematocrito con lector (12.000rpm-13.680xg)	***Consultar***
65756	Rotor para 24 microtubos 1,5/2ml (14.000rpm-18.620xg)	***Consultar***
65786	Adaptadores tubos PCR 0,5ml C/12Uds	***Consultar***
65787	Adaptadores tubos PCR 0,2ml C/12Uds	***Consultar***



● 71643



● 71644

Tubos capilares para microhematocrito

- Capilares de un solo uso para la toma y centrifugación de sangre.
- Los capilares no heparinizados se cierran con cera y se centrifugan.
- Los capilares heparinizados retrasan la coagulación de la sangre.
- Fabricados conforme ISO 12772.
- Capilares heparinizados con sodio.
- Extremos con código de color, pulidos.
- Longitud 75mm (±0,5mm), volumen 75µl.
- Presentación en cajas de 1000 capilares o en tubos de 100 capilares.

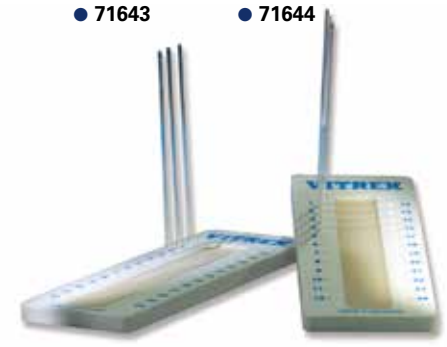

● 71641

Ref.	Descripción	Ø interior	Ø exterior	Ud/Caja	Importe
71645	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	1000	**25,90 €**
71646	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	1000	**27,00 €**
71643	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	10x100	**26,90 €**
71644	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	10x100	**32,00 €**
71641	Cera para cerramiento de tubos			10	**42,00 €**

65811/8 Citocentrifuga 250/8 con rotor de 8 plazas 3.925,00 €

- Funciones controladas por microprocesador: bloqueo de la tapa, apertura tapa, tiempo y velocidad.
- Pantalla digital LED.
- Permite utilizar citocontenedores con filtro estándar, dobles y megas.
- Función de parada y arranque ajustables por el usuario.
- 10 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración.
- Temporizador de 10s hasta 99min 50s.
- Motor de inducción sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Potencia 350W.
- Nivel sonoro 62dB.
- Memoria para 100 programas.
- Velocidad hasta 2500rpm (610rcf.)
- Velocidad con rotores opcionales: hasta 16200rpm(25.230xg).
- Mecanismo de cierre de la tapa motorizado.
- Dimensiones: 248x300x414mm.
- Peso: 21,5kg.
- Rotor Incluido de 8 posiciones, autoclavable.
- Incluye Citoclips y citocontenedores desechables.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.
- Permite trabajar con rotores opcionales para tubos desde 0,2ml hasta 15ml, hasta 16200rpm (25.230xg).



● 65811/8



● ROTOR 65811/8

65811/12 Citocentrifuga 350/12 con rotor de 12 plazas 4.475,00 €

- Funciones controladas por microprocesador: bloqueo de la tapa, apertura tapa, tiempo y velocidad.
- Pantalla digital LED.
- Permite utilizar citocontenedores con filtro estándar, dobles y megas.
- Función de parada y arranque ajustables por el usuario.
- 10 niveles de aceleración y 10 niveles de desaceleración.
- Temporizador de 10s hasta 99min 50s.
- Motor de inducción sin escobillas, libre de mantenimiento.
- Potencia 500W.
- Nivel sonoro 61dB.
- Memoria para 100 programas.
- Velocidad con rotor citocentrifuga: hasta 2500rpm (870rcf).
- Velocidad con rotores opcionales: hasta 15000rpm(21.630xg).
- Mecanismo de cierre de la tapa motorizado.
- Dimensiones: 325x405x500mm.
- Peso: 29,0 kg.
- Rotor Incluido de 12 posiciones, autoclavable.
- Incluye Citoclips y citocontenedores desechables.



● 65811/12



● ROTOR 65811/12

65811/12-C Citocentrifuga con rotor con tapa de 12 posiciones 8.877,00 €

- Rotor con tapa incluido, para 12 posiciones.
- Incluye Citoclips y citocontenedores desechables.



Accesorios		
41182/CIT	Clip de acero inoxidable	75,00 €
41179/CIT	Citocontenedor con filtro desechable Caja/500	649,00 €
41175/CIT	Citocontenedor doble desechable Caja/500	649,00 €
41174/CIT	Citocontenedor Mega 6ml desechable Caja/40	375,00 €
41183/CIT	Clip desechable de plástico C/500	238,00 €

LAUDA



● **506488**



● **506487**



● **506487B**

Ultracongeladores verticales -86ºC

Control de la unidad mediante microprocesador o por control remoto

- Controlados por microprocesador y preparados para control remoto, monitorización y registro vía PC.
- Puerto RS 232, RS 422 y RS 485 que los convierte simultáneamente compatibles, por ejemplo con el software labworldsoft® (que permite controlar 64 equipos de laboratorio, independientemente desde un PC).

Valores de medida certificados según FDA

- Para clientes con protocolos exigentes se pueden realizar test de pruebas calibradas en fábrica y los datos certificados y archivados durante 10 años en GFL (opcional).

Regulación de temperatura

- Pantalla digital para la temperatura seleccionada y actual. Límites de alta y baja temperatura, carga de baterías y funcionamiento del sistema de refrigeración adicional.
- Señalización de errores con alarmas visual/acústica.
- Batería para el mantenimiento de la pantalla con la temperatura actual y funciones de alarma hasta 60 horas después (en caso de fallo de suministro eléctrico).

Compresor libre de mantenimiento, herméticamente sellado, con condensador refrigerado por aire asegura tiempos cortos de refrigeración.

- Refrigerante, libre CFC, no inflamable.
- Emisión de menos de 400W de calor a máxima refrigeración.

Construcción

- Interior en acero inoxidable (1.4301) resistente a la corrosión.
- Carece de fuentes de ignición y son antideflagrantes.
- Sellado magnético que previene la congelación de juntas o tapa.
- Aislamiento externo de 150mm de grosor.
- 3 compartimentos interiores de 353mm de altura con puerta aislante (Modelos 300 y 500).
- Bajo demanda los compartimentos interiores pueden equiparse con 4 cajones de acero inoxidable extraíbles.
- El modelo 96 puede colocarse bajo la mesa de trabajo.
- Construcción exterior en chapa de acero recubierta de pintura epoxi.
- Equipados de serie con ruedas.
- Tapas y puertas con llave, panel de control con interruptor de seguridad con llave.

Alarmas

- Contactos sin potencial para conexionar a sistemas internos de alarmas o al sistema central I&C.
- Toma para conexión a zumbador, para alarma remota (100 metros).
- Alarma acústica/óptica en caso de fallo (temperatura alta/baja, rotura sonda, cortocircuito,...), con indicación del error.
- Programación libre de alarmas:
  - Supresión de alarmas en caso de pérdida de tensión (0-999 min).
  - Supresión de alarmas en caso de sobrepasar límites temperatura (0-999 min) (al guardar o extraer grandes cantidades de productos).
  - Fabricación a medida del cliente.
- La compartimentación interna puede modificarse en función de necesidades a concretar: estantes / cajones / puertas / archivadores para tubos, placas / cerraduras,…

Accesorios

- Sistema de refrigeración de seguridad.
- Protegen contra aumentos de temperatura, manteniendo una temperatura constante prefijada entre 0ºC y -70ºC, mediante el aporte de nitrógeno líquido o CO_2.

Disponibles: líneas de distribución para varias botellas de CO_2.

Ref.	Modelo	Volumen	Temperatura	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto		Importe
		Litros	ºC	Interiores	Exteriores	
506442	VF15040	129	0ºC… -40º	480x480x560	904x776x865	11.598,00 €
506444	VF60040	583	0ºC… -40º	738x600x1320	980x956x1965	16.500,00 €
506446	VF70040	731	0ºC… -40º	738x750x1320	980x1165x1965	17.750,00 €
506487	VF15085	129	-50ºC… -85º	480x480x560	904x776x865	12.625,00 €
506488	VF60085	583	-50ºC… -85º	738x600x1320	980x956x1965	17.515,00 €
506489	VF70085	731	-50ºC… -85º	738x750x1320	980x1165x1965	18.875,00 €

Ultracongeladores -86ºC ULF y CLF

- Rango de temperatura: -40ºC -86ºC, con representación gráfica.
- Con sistema de doble circuito de refrigeración, de bajo nivel de ruido.
- En caso de avería en un motor, el otro mantiene la temperatura a -70ºC.
- Paneles de aislamiento VIP 120mm espesor, de poliuretano inyectado alta presión.
- Cierre ergonómico, con una sola mano.
- 4 niveles de almacenamiento (5 opcional) excepto ULF110 (2 niveles).
- 3 pasamuros para sondas o tubos.
- Sencillo cambio de filtro sin herramientas, filtro lavable.
- Portadocumentos frontal.
- Control Digital Plus con pantalla táctil.
- Alarmas por fallo de sonda, bajada o subida de temperatura, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Configuración de alarmas, por e-mail.
- Datalogger y USB integrado para recogida de datos.
- Código de acceso con contraseña.
- Interior en acero inoxidable, con esquinas redondeadas.
- Exterior en acero galvanizado color blanco.
- Gases refrigerantes biodegradables, libres de CFC y HCFC.
- 4 ruedas con patas regulables para nivelación.
- Sistema de CO_2 opcional.
- Puerto para señal alarma remota.
- Puerta con cerradura y marcos calefactados.
- Sonda para temperatura ambiente y sonda PT100 con 0,1ºC de precisión.
- Batería.
- Racks opcionales para almacenamiento de tubos, criotubos, microplacas.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).



● 213302



● 213304



● 213305

Ultracongeladores verticales ULF

Ref.	Modelo	Volumen	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto		Capacidad	Potencia W	Peso kg	Importe
		Litros	Interior	Exterior	Racks			
213300	ULF110	125	490x481x530	1092x827x827	6	636	110	**8.220,00** €
213302	ULF400	394	490x650x1300	793x915x1986	12	1290	224	**11.625,00** €
213304	ULF500	515	640x650x1300	944x915x1986	16	1420	253	**12.716,00** €
213305	ULF700	740	920x650x1300	1224x915x1986	24	1420	311	**13.850,00** €
213307	ULF800	821	1020x619x1300	1380x975x1997	28	2789	322	**15.280,00** €

Ultracongeladores horizontales CLF

Ref.	Modelo	Volumen	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto		Capacidad	Potencia W	Peso kg	Importe
		Litros	Interior	Exterior	Racks			
213309	CLF500	500	1190x640x756	2011x954x1092	32	1965	253	***Consultar***
213310	CLF700	700	1470x640x756	2291x954x1091	40	2789	311	***Consultar***



● 213309

Accesorios

213312	Sistema seguridad CO_2	**2.115,00** €
213313	Registrador gráfico de plumilla	**1.150,00** €
213314	Datalogger Wi-Fi	**185,00** €
213315	Datalogger Bluetooth	***Consultar***
213316	Cable RS232	***Consultar***
213317	5 puertas interiores	***Consultar***
213318	Exterior acero inoxidable	***Consultar***



Gradillas para congelación

Ver página 250–251



● 213007

Ultracongelador Mini ULUF

- Ultracongelador de pequeño tamaño.
- Alarmas en caso de fallo de potencia, de sonda, por puerta abierta, por bajo nivel de batería, por fallo de compresor.
- Tecnología con un compresor, de fácil mantenimiento, bajo consumo y bajo nivel de ruido.
- Rango de temperatura: -25/-86ºC.
- Capacidad: 7 litros.
- Aislamiento: 120mm.
- Pantalla táctil 5" y puerto RS485.
- Temperatura gráfica en el display y código de acceso personal.
- Dimensiones exteriores: 447x709x731mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 147x142x307mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 55kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

213007 Ultracongelador -86ºC Mini ULUF P10 7.974,00 €



● 213836

Ultracongeladores verticales -86ºC

- Rango de temperatura: -40ºC/ -86ºC.
- Control por microprocesador.
- 72 horas de batería para señalización de alarmas.
- Puertos para conectar alarmas GSM, sondas externas o CO_2.
- Pantalla digital.
- Registro de datos a través de puerto USB.
- Código de usuario.
- Gráfico de temperatura.
- Memoria interna hasta 20 años.
- Alarmas visuales y acústicas por temperatura ajustables.
- Alarma por fallo de sonda y de suministro eléctrico.
- Alarma por puerta abierta y error de funcionamiento.
- Contacto para alarma remota.
- Puerto RS 485/RS 232 y USB.
- Nivel ruido: ≤50dB.
- Compresor único con bajo consumo de energía.
- Subdivisiones internas.
- Puertas con aislamiento de 120mm.
- Interior fabricado en acero inoxidable.
- Ruedas y cerradura.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Divisiones internas	Peso Kg	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.			
213807	-40º/-86º	7	150x143x310	400x630x655	-	38	**7.974,00 €**
213830	-40º/-86º	54	360x468x320	600x700x810	1	74	**9.396,00 €**
213833	-40º/-86º	106	360x493x600	950x725x810	2	105	***Consultar***
213836	-40º/-86º	413	480x608x1415	720x885x2089	5	193	**12.575,00 €**



● 213830

Accesorios		
213840	Módulo alarma GMS (envío SMS)	**1.770,00 €**
213841	Estabilizador de voltaje SVS	**645,00 €**
213842	Sistema seguridad de CO_2	**3.018,00 €**
213843	Registrador de temperatura	**1.418,00 €**
213844	Guantes de seguridad cryogloves hasta -160ºC	**496,00 €**

Ultracongelador móvil MOBIFREEZE M270 -86º

- Ultracongelador móvil, con batería y con un preciso control de temperatura.
- El primer Ultracongelador móvil del mercado.
- Para un transporte garantizado y seguro de materiales y muestras delicadas o sensibles.
- Evita el transporte con hielo seco y los riesgos derivados para la salud.
- Temperatura regulable entre -50ºC y -86ºC, garantizando la cadena de frió.
- Conmutación batería/red eléctrica.
- Duración de la batería sin conexión a red: 4 horas a -80ºC, con carga rápida.
- Permite el transporte de muestras en las mismas condiciones que su almacenaje.
- Interior fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Aislamiento al vacio de alto grado VIP, para optimizar el mantenimiento de la temperatura.
- Sistema de alarmas si se sobrepasan valores limite, con registro de datos.
- Se puede utilizar como equipo estacionario y móvil.
- Pantalla táctil de 4,3", con acceso por contraseña.
- Ruedas protegidas de alta resistencia, con fácil maniobrabilidad.
- Rango de temperatura ambiente: 15 … 28ºC.
- Dimensiones interiores: 900x600x500mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 1471x933x1217mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Paso: 325kg.
- Voltaje: 230V/50Hz.



Sistema de almacenaje de muestras en congeladores

- LABOLAN fabrica una amplia gama de archivadores y gradillas para introducir en arcones congeladores y ultracongeladores para todo tipo de microtubos, tubos, microplacas, cassettes, etc.
- Gradillas de aluminio, plástico y cartón disponibles para los racks.



Contenedores horizontales para gradillas de microtubos.
Extracción frontal. *Ver páginas 250-251.*

Arcones Congeladores -85ºC

- Para ultracongelación hasta -85ºC con grupo compresor.
- Rango de temperatura -50ºC/-85ºC.
- Tapa con cerradura.
- Interior y tapa en acero esmaltado.
- Grupo compresor sin vibraciones de una sola etapa.
- Orificio interior para desagüe.
- Regulador electrónico de temperatura.
- Pantalla digital.
- Aislamiento interior 100mm.
- Nivel de ruido inferior a 50dB.
- Puerto para conexión de alarma remota.
- 220-240V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Ref.	Temperatura	Volumen	Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)		Peso	Importe
			Interiores	Exteriores		
213870	50ºC/-85ºC	130L.	520x450x650mm	725x665x865mm	58Kg	**5.090,00** €
213876	50ºC/-70ºC	300L.	1100x450x650mm	1300x650x850mm	88Kg	**7.750,00** €
213877	50ºC/-60ºC	130L.	520x450x650mm	725x665x865mm	58Kg	**2.995,00** €



● **213870**



● 213322

Ultracongeladores verticales -40ºC LTUF - ULF

- Rango de temperatura: -20ºC -40ºC.
- Paneles de aislamiento con 75mm espesor.
- Cierre ergonómico.
- Control Digital Plus
- Datalogger y USB integrado para recogida de datos.
- Alarmas por fallo de sonda, bajada o subida de temperatura, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Interior y estantes en acero inoxidable (ULF) o acero galvanizado (LTUF).
- Exterior en acero galvanizado color blanco.
- Gases refrigerantes R404A.
- Puerta con cerradura y sensor de puerta abierta.
- Contraseña numérica.
- Sonda de temperatura ambiente.
- Cajones en modelos LTUF y estantes en modelos ULF.
- Batería opcional.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).

Ultracongeladores verticales -40ºC

Ref.	Modelo	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Estantes Cajones	Potencia W	Peso kg	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.				
213320	LTUF25S	250	520x523x1045	670x660x1530	4 ac.galv	489	122	**5.251,00** €
213322	LTUF40S	400	520x523x1470	670x660x1955	7 ac.galv	689	145	**6.045,00** €
213324	ULF50040	500	640x650x1300	944x915x1986	3 ac.inox	920	253	**7.447,00** €
213326	ULF70040	700	920x650x1300	1224x915x1986	3 ac.inox	956	311	**8.690,00** €



● 213326

Accesorios

213315	Datalogger Bluetooth	***Consultar***
213316	Cable RS232	***Consultar***
213317	5 puertas interiores	***Consultar***
213318	Exterior acero inoxidable	***Consultar***
213314	Datalogger Wi-Fi	**185,00** €
213819	Pasamuros	***Consultar***
213820	Toma corriente interna	***Consultar***
213821	Estantes interiores para LTUF	***Consultar***



● 213342

Congeladores verticales -25ºC LTF

- Rango de temperatura: -10ºC -25ºC.
- Paneles de aislamiento con 50mm espesor.
- Cierre ergonómico.
- Control Digital Plus.
- Datalogger opcional para recogida de datos.
- Alarmas por fallo de sonda, bajada o subida de temperatura, puerta abierta, saturación del filtro y batería descargada.
- Interior y estantes en acero galvanizado plastificado blanco.
- Exterior en acero galvanizado color blanco.
- Gases refrigerantes R404A.
- Puerta con cerradura y sensor de puerta abierta.
- Contraseña numérica.
- Sonda de temperatura ambiente.
- Equipado con estantes (cajones opcional).
- Batería opcional.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).

Ultracongeladores Verticales -25ºC

Ref.	Modelo	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Estantes Cajones	Potencia W	Peso kg	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.				
213340	LTF17	170	570x523x800	670x660x1285	3	342	96	**2.370,00** €
213342	LTF25	250	520x523x1045	670x660x1530	4	437	118	**3.398,00** €
213346	LTF40	400	520x523x1470	670x660x1955	8	536	141	**3.945,00** €

Arcones Congeladores hasta -45ºC

- Para congelación y conservación de muestras.
- Rango de temperatura -10ºC/-45ºC.
- Ecológicos, sin CFC (Refrigerante R290).
- Puerta abatible con cerradura.
- Grupo compresor sin vibraciones.
- Regulador electrónico de temperatura y pantalla digital.
- Aislamiento interior poliuretano.
- Nivel de ruido inferior a 50dB.
- Puerto para conexión de alarma remota.
- 220-240V/50Hz (110V-60Hz opcional).

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.	
211031	20º/-45º	130	520x450x650	725x655x865	**2.750,00** €
211041	20º/-45º	300	1100x450x650	1305x655x865	**3.264,00** €
211052	20º/-45º	360	1300x450x650	1505x655x865	**3.386,00** €



● **211042**

Congeladores para laboratorios -9ºC/-30ºC

- Ecológicos, sin CFC (refrigerante R 290).
- Refrigeración estática.
- Descongelación con procedimiento manual.
- Puerta opaca blanca, con cierre automático y cerradura.
- Pantalla digital monocromática de temperatura.
- Tirador antimicrobiano, con mecanismo de apertura.
- Alarmas óptica y acústica (por apertura de puerta y de temperatura).
- Estantes regulables.
- Termostato de seguridad.

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Cajones número	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.		
211206	-9º/-30º	242	403x408x1588	597x654x1884	6	**3.402,00** €
211207	-9º/-30º	290	588x523x1388	597x654x1885	6	**4.555,00** €
211208	-9º/-30º	394	588x523x1388	747x769x1684	4	**4.091,00** €



● **211205**

Refrigerador y congelador combi para laboratorio

- Refrigeración ventilada +3ºC/+16ºC y congelador estático (-9ºC/-30ºC).
- Control electrónico de temperatura.
- Pantalla digital con 0,1ºC de resolución.
- Alarma por apertura de puerta (1 min. de retardo).
- Alarma de temperatura (se activa por variación de 1ºC).
- Registro de las 3 últimas alarmas.
- Termostato de seguridad (previene variaciones de 2ºC).
- Puerto libre de tensión para conexión remota.
- Puerto RS 485.
- Doble cerradura.
- Orificio para sonda externa de temperatura.
- Puerta con cierre automático por debajo de 30ºC.
- Refrigerante sin CFC.
- Dos circuitos de refrigeración con regulación independiente.

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Estantes número	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.		
211219	-+3º/+16º	240	455x435x1110	600x615x2000	4+3 cajón	**4.252,00** €
	-9º/-30º	105	431x435x597			



● **211219**

Refrigeradores para laboratorios +3ºC/+16ºC



● 211556

- Ecológicos, sin CFC (refrigerante R 600a).
- Refrigeración dinámica, ventilada.
- Descongelación con procedimiento automático.
- Puerta opaca blanca, con cierre automático y cerradura.
- Pantalla digital monocromática de temperatura.
- Tirador antimicrobiano, con mecanismo de apertura.
- Iluminación interior LED.
- Alarmas óptica y acústica (por apertura de puerta y de temperatura).
- Estantes regulables.
- Termostato de seguridad.

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Estantes número	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.		
211551	+3º/+16º	133	440x435x670	601x618x820	3	**2.489,00** €
211553	+3º/+16º	298	460x423x1660	597x654x1884	3	**3.219,00** €
211555	+3º/+16º	441	606x536x1460	747x769x1684	5	**3.652,00** €

Refrigeradores para laboratorios ATEX +3ºC/+16ºC protegido contra explosiones



● 211560

- Ecológicos, sin CFC (refrigerante R 600a).
- Refrigeración dinámica, ventilada.
- Descongelación con procedimiento automático.
- Puerta opaca blanca, con cierre automático y cerradura.
- Pantalla digital monocromática de temperatura.
- Tirador antimicrobiano, con mecanismo de apertura.
- Alarmas óptica y acústica (por apertura de puerta y de temperatura).
- Estantes regulables.
- Termostato de seguridad.

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Estantes número	Importe
			Interiores mm.	Exteriores mm.		
211560	-+3º/+16º	160	440x435x670	600x618x820	3	**2.022,00** €
211564	-+3º/+16º	307	460x422x1660	597x654x1894	5	**3.273,00** €
211566	-+3º/+16º	520	600x537x1460	747x769x1684	5	**3.747,00** €

Armarios frigoríficos (-2ºC/+16ºC) y congeladores de laboratorio (-10ºC/-26ºC)



● 211570

- Volúmenes: desde 600 litros de capacidad hasta 1.427 litros.
- Modelos de una o dos puertas, con cerradura y ruedas (dos con freno).
- Control electrónico de temperatura, alarmas acústicas y visuales.
- Memoria interna de registros de temperatura (2.800 semanales) y alarmas.
- Batería de 72 horas de autonomía en caso de fallo corriente.
- Doble ventilador de refrigeración.
- Estantes regulables en altura.
- Sistema de alarmas por temperatura, puerta abierta y fallo de corriente.
- Opcionalmente con puerta interior de vidrio e iluminación LED.
- Puerto RS 485 opcional.
- Congeladores: desde 10ºC hasta -26ºC (opcionalmente hasta -35ºC).
- Refrigeradores: desde 0ºC hasta +16ºC.

Ref.	Temperatura ºC	Volumen Litros	Puertas	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Estantes número	Importe
				Exteriores mm.		
211570	-2º/+16º	600	1	700x830x2150	4	***Consultar***
211572	-2º/+16º	1427	2	1430x830x2150	4 + 4	***Consultar***
211574	-10º/-26º	600	1	700x830x2150	4	***Consultar***
211576	-10º/-26º	1427	2	1430x830x2150	4 + 4	***Consultar***

Contenedores Criogénicos



- Almacenamiento de criotubos y crioviales en nitrógeno líquido, organizados en gradillas y racks.
- Racks de acero inoxidable y gradillas en policarbonato incluidas.
- Estructura en aluminio.
- Bajo consumo de nitrógeno líquido.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Perdida/ día litros	Capacidad gradillas	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
8420031	47	500x675	127	0,33	35x25	875	19,0	**1.655,00** €
8420033	65	681x765	216	0,78	24x100	2400	38,3	**3.896,00** €
8420035	95	681x774	216	0,97	30x100	3000	41,3	**4.372,00** €
8420037	175	681x1060	216	0,95	60x100	6000	53,8	**6.867,00** €

Accesorios

8420105	Carro con ruedas para contenedor de 30-50 litros	**603,00** €
8420106	Carro con ruedas para contenedor entre 65 a 120 litros	**603,00** €
8420107	Carro con ruedas para contenedor 95 litros	**637,00** €
8420108	Gradilla policarbonato para 25x2ml	**6,70** €
8420109	Gradilla policarbonato para 81x2ml	**8,70** €
8420110	Gradilla policarbonato para 100x2ml	**8,70** €
8420112	Guante de 32cm para LN2	**91,00** €
8420114	Guante de 45cm para LN2	**104,00** €
8420116	Guante de 72cm para LN2	**171,00** €
8420118	Regla para nivel 1000mm	**36,00** €
8420120	Regla para nivel 600mm	**57,00** €



Contenedores criogénicos para transporte



- Económicos y prácticos, contenedores de transporte para muestras en nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.
- Para alojar canistiers con crioviales de 0,25 y 0,5ml.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Pérdida/ día litros	Cestos Incluidos	Capacidad criotubos 0,5ml	Peso Kg	Importe
8420060	2	204x428	35	0,08	3	165	2,6	**558,00** €
8420062	3	223x435	50	0,12	6	792	3,1	**605,00** €
8420064	6	300x482	50	0,12	6	792	4,8	**620,00** €



Accesorios

8420169	Soporte crioviales 3x2ml	**14,90** €
8420168	Soporte crioviales 6x2ml	**24,50** €



Contenedores de nitrógeno líquido para almacenamiento

- Contenedores estáticos para nitrógeno líquido.
- Peso ligero y tamaño reducido.
- Fabricados en aluminio.
- Baja evaporación.

Ref.	Volumen Litros	ØxAltura mm	ØBoca mm	Perdida/ día litros	Capacidad cestos	Capacidad criotubos 2ml	Peso Kg	Importe
8420066	10	300x557	80	0,21	6	2244	5,9	**834,00** €
8420067	15	394x591	50	0,11	6	792	8,5	**1.027,00** €
8420068	20	394x672	50	0,12	6	792	9.5	**1.134,00** €

Contador de colonias electrónico manual e-Count



● 59105 + 59106

- Contador de colonias electrónico manual.
- Combina la función de contador electrónico por presión, con el marcaje mediante el marcador indeleble impidiendo así un doble contaje.
- Señal acústica en cada contaje o mediante la función LED.
- Función LED que sustituye la señal acústica por una alarma visual mediante un flash.
- Función Lock que permite marcar o escribir con el marcador sin que se produzca un contaje.
- Función de apagado automático.
- Memoria para los tres últimos contajes realizados.
- Posibilidad de contaje por zonas (hasta 32 zonas).
- Función de suma.
- Reset para puesta a cero.
- El contador acepta la mayoría de marcadores extrafinos.
- Baterías de litio 3V incluidas.
- Soporte de mesa incluido.
- Incluye soporte y marcador.



● 59105

59105 Contador de colonias e-Count **349,00 €**

Accesorios		
59106	Transiluminador con lupa Área observación: 125x100mm Lupa 1,75x con lente 185x100mm	**310,00 €**

Contador de colonias SENSOR



● 59110

- Registro electrónico mediante presión con cualquier tipo de marcador.
- Sensibilidad uniforme en toda la superficie que activa su sistema sensor por presión.
- Pantalla digital LED con 4 dígitos (0-9999).
- Botón de puesta a cero.
- Dispositivo que permite ajustar la zona de trabajo a la placa Petri a utilizar aceptando placas desde 10 hasta 15 cm.
- Lente de 1,5x en soporte ajustable en altura y giratorio 360°.
- Placa de fondo de contraste BLANCA o NEGRA intercambiable.
- Marcador incluido.
- Equipo completo con: lupa auxiliar, brazo flexible, marcador, placa de contraste.
- Dimensiones: 330x300x100mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6,5Kg.
- Voltaje: 115-230V/50-60Hz.

59110 Contador de colonias SENSOR **855,90 €**

Repuestos		
59112	Lámpara de repuesto	**22,90 €**
59113	Marcador	**12,80 €**
59114	Lente 1,5x	**48,90 €**
59115	Placa contraste	**39,30 €**
59116	Brazo flexible	**148,00 €**

Automáticos de colonias consultar.



Placas Petri
Ver página 339.

59118 **Contador de colonias GALAXY** **1.035,00 €**

- Cuatro pantallas digitales para lectura del recuento actual y los tres anteriores.
- Posibilidad de hacer recuento medio de varias lecturas.
- Pulsador exclusivo para corregir contajes erróneos.
- Soporte regulable para placas Petri de 60, 90 hasta 150mm.
- Sensor de presión regulable que permite usar cualquier marcador.
- Disco según Wolffuegel.
- Pantalla LED con 4 paneles de 3 dígitos (0-999).
- Lente ajustable en altura con aumentos 2-3x.
- Memoria para 100 recuentos.
- Iluminación LED ajustable.
- Placa de contraste con fondo oscuro.
- Puerto USB.
- Autocero y posibilidad de descontar.
- Dimensiones: 302x351x370mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,6Kg.

59119 **Software con cable de conexión a PC** **98,00 €**



● 59118

Contador automático de colonias

- Permite el recuento sobre una placa Petri en menos de medio segundo con una lectura rápida, precisa, completa y trazabilidad de los resultados.
- Cámara CCD y software de gran eficiencia. Para conexión a PC (firewire) para exportar los resultados automáticamente a Excell.
- Software que permite optimizar el contraste, luminosidad y sensibilidad, corregir automáticamente los defectos del agar, separar colonias confluentes, eliminar gradilla de recuento, marcar con una cruz cada colonia, crear zonas de exclusión.
- Completa trazabilidad de resultados, archivo e impresión de datos, fotos, etc.
- Resultados exportables en formatos: PDF, JPEG, PNG, BMP, Excell.
- Trazabilidad interna códigos barras, archivo, históricos, conexión LIMS.
- Cámara CMOS color con zoom 28x y 1 megapixel de resolución.
- Velocidad de recuento: 1.000 colonias/segundo.
- Tamaño mínimo de colonia: 0,1mm.
- Iluminación LED y fondo oscuro.
- 6 combinaciones del sistema de iluminación.
- Tamaño de las placas: 55-90mm.
- Cumple con GLP y CFR21 parte 11.
- Puerto USB y lector CD-ROM.
- Lenguajes: alemán, español, francés, inglés, chino, japonés y ruso.
- Sistema operativo: Windows 7, 8 o 10.
- Resolución: 1280x1024 píxeles (1Mpx de resolución).
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz.



● 59160

59160 **Contador de colonias automático SCAN-300** ***Consultar***

- Incluye Software y 3 placas de validación.
- Dimensiones: 285x265x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 8,4Kg.

59170 **Contador de colonias automático SCAN-500** ***Consultar***

- Incluye Software.
- Permite recuento en placas cromogénicas.
- 7 colores en la misma placa.
- Dimensiones: 285x265x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 8,4Kg.

59164 **Lector de código de barras para SCAN** ***Consultar***

59165 **Adaptador para placas de 55mm** ***Consultar***



● 59170

Contadores diferenciales manuales con teclas para contaje de células



● 70015



● 70017

- Contadores diferenciales manuales con teclas para contaje de células.
- Imágenes gráficas representativas en cada pantalla para:
  - 70015: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-MONO con 6 pantallas con 3 dígitos.
  - 70017: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-MONO-MYELO-JUVEN-STAB con 9 pantallas.
- Pantallas de contaje hasta 999 y totalizador final hasta 999.
- Señal acústica cada 100 contajes y puesta a cero por mando lateral.
- Construcción exterior en ABS de gran resistencia.

70015 **Contador con 5 teclas y 6 pantallas hasta 999** **198,00 €**

- Dimensiones: 250x80x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 500g.

70017 **Contador con 8 teclas y 9 pantallas hasta 999** **228,20 €**

- Dimensiones: 320x80x50mm(Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 650g.

Contadores diferenciales manuales con botones para contaje de células



● 70028

- Controlados por microprocesador con 9 pantallas digitales.
- 8 ventanas para contaje de 3 dígitos y ventana final con totalizador.
- Imágenes gráficas en cada ventana para: BASO-EOSIN-MYELO-JUVEN-STAB-SEG-LYMPH y MONO, con pantalla hasta 999 contajes por ventana.
- Señal acústica cada 100 contajes.
- Botones secuenciados rojos y blancos para mayor comodidad.
- Funciones de cálculo de %, puesta a cero, aumentar y disminuir.
- Permite ajustar el contraste y controlar la energía de la batería.
- Dimensiones: 245x94x48mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 350g.
- Voltaje:100-240V/50-60Hz.

70028 **Contador diferencial 8 teclas** **238,00 €**

Contador electrónico



● 70018

- Con 8 unidades para contaje y totalizador.
- Las 8 teclas representan los grupos normales de leucocitos con las denominaciones: BASO., EOSIN., SEG., LYMPH., MONO., MYELO., JUVEN., STAB.
- La pulsación en cada tecla añade una unidad en la ventana correspondiente y en el totalizador.
- Pantalla de 0 a 999.
- Un aviso sonoro actúa cuando el totalizador contabiliza una centena (100, 200,...).
- Función correctora con pulsador.
- Función de puesta a cero.
- Función Lock.
- Peso: 1,3Kg.
- Voltaje: 220V/50Hz.

70018 **Contadores electrónicos** **443,50 €**



● 70010

Contador manual de 4 dígitos hasta 9999



● 70025

- Contaje por pulsador y puesta a cero por manecilla.
- Peso: 35g.

70010 **Contador 4 dígitos manual** **9,50 €**

70025 **Contador 5 dígitos digital** **14,80 €**

Relojes avisadores

70006 **Reloj avisador digital con alarma** **6,50 €**
70006XL **Reloj avisador digital con alarma C/10Uds.** **50,00 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Pantalla LCD 35x11mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 23h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Cronómetro.
- 1 memoria y 1 alarma.
- Dimensiones: 67x20x52mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70006

70016 **Reloj avisador digital con alarma** **7,95 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99min-59s.
  – Reloj 24 horas.
- 1 memoria y 1 alarma.
- Dimensiones: 80x20x70mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70016

70008 **Reloj avisador digital con alarma, triple T** **18,30 €**
70008XL **Reloj avisador digital con alarma, triple T C/10Uds.** **155,50 €**

- Con imán y soporte mesa.
- Pantalla LCD 40x44mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Contador y cronometro hasta 99 h-59min-59s.
- 3 memoria y 3 alarma.
- Dimensiones: 65x10x86mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70008

70004 **Reloj avisador digital con alarma, 4 T** **15,75 €**
70004XL **Reloj avisador digital con alarma, 4 T C/10Uds.** **134,00 €**

- Formato bolsillo.
- Con imán, pinza para bolsillo y soporte mesa.
- Pantalla LCD 54x24mm.
- Funciones:
  – Temporizador de cuenta atrás con alarma 99h-59min-59s.
  – Reloj 24 horas.
  – Contador y cronometro hasta 99 h-59min-59s.
- 4 memoria y 4 alarma.
- Dimensiones: 90x14x68mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Pila incluida.



● 70004

70001 **Temporizador mecánico 60 minutos** **6,75 €**
70001XL **Temporizador mecánico 60 minutos C/10Uds.** **54,50 €**

- Portátil y de sobremesa.
- Temporizador con cuenta atrás de 60 minutos.
- Alarma al finalizar el ciclo programado.
- Dimensiones: 70x40x40mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 70001



● 882105



● 882105Dispensador



● 882110

OMNIA TAP XS - BASIC 5 - Agua pura tipo II y Ultrapura tipo I

- Equipo para producción de agua pura tipo II y agua ultrapura tipo I desde el agua de red.
- Aplicaciones: AAS - IC - ICP - ICP/MS - HPLC -Análisis TOC-
- Medios de Cultivo celular, Molecular y Microbiología.
- Sistema compacto y ejemplar en ahorro de recursos.
- Fiable y reproducible: calidad de agua ultrapura constante, que permite una reproducibilidad de resultados.
- Función de recirculación que impide el crecimiento de biopelículas.
- Brazo dispensador con pantalla gráfica táctil de control, para visualizar todos los parámetros de funcionamiento y rendimiento.
- Dispensador de manejo con una mano, extraíble giratorio y basculante.
- Acceso con contraseña.
- Depósito de agua pura tipo II de 7 litros de capacidad.
- Sensor de fugas de serie.
- Incluye los cartuchos filtrantes, listo para usar.
- Facilidad y rapidez para el cambio de filtros.
- Permite su colocación en pared.
- Superficie similar a un A4.
- Producción: hasta 2 litros/min agua tipo I resistividad: 18,2 MΩxcm.
- Producción: hasta 5 litros/hora agua tipo II resistividad: 0,067 a 0,1 µS/cm.
- TOC: < 10 ppb modelo XS Basic y < 5 ppb modelo UV.
- Partículas > 0.2 µm 1/ml: hasta 2.
- Bacterias < 0.01 cfu/ml.
- Dimensiones: 240x435x530mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 14kg.
- Potencia: 120W.
- Voltaje: 90-240V/50-60Hz.

882105 OMNIA TAP XS - BASIC 5 **4.890,00 €**

- Depósito integrado para agua tipo II de 7 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 5 litros/hora agua tipo II.
- Producción: 2 litros/min agua tipo I.
- Litros/día recomendado: hasta 30.

882115 OMNIA TAP XS - BASIC 5 UV **5.670,00 €**

- Depósito integrado para agua tipo II de 7 litros.
- Incluye los filtro y lámpara UV listo para su uso.
- Producción: 5 litros/hora agua tipo II.
- Producción: 2 litros/min agua tipo I.
- Litros/día recomendado: hasta 30a.

Accesorios OMNIA TAP XS BASIC		
882240	Accesorio para montaje en pared	285,00 €
882241	Cartucho desinfección	369,00 €
882242	Kit desinfección	443,00 €
882243	Unidad pretratamiento	524,00 €
882244	Filtro Osmosis	480,00 €
882245	Filtro Agua ultrapura	744,00 €
882246	Filtro final estéril 0,2	288,00 €
882247	Filtro de venteo	172,00 €

882110 OMNIA TAP 12 **6.860,00 €**

- Depósito integrado para agua tipo II de 10 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 12 litros/hora agua tipo II.
- Producción: 2 litros/min agua tipo I.
- Litros/día recomendado: hasta 80.

882120 OMNIA TAP 12UV **7.698,00 €**

- Características como OMNIA TAP12, incluyendo lámpara UV.

OMNIA LAB ED - Agua pura tipo II con depósito de 100 litros

- Equipo para producción de agua pura tipo II, conforme ASTM, ISO 3696, CLRW.
- Con Depósito de 100 litros de agua pura tipo II, con recirculación.
- Electrodesionizador de autorregeneración continua, para una eliminación continua de sales residuales EDI.
- Indicador del volumen del depósito en %.
- Brazo dispensador con pantalla gráfica táctil de control, para visualizar todos los parámetros de funcionamiento y rendimiento.
- Dispensador de manejo con una mano, extraíble giratorio y basculante.
- Acceso con contraseña.
- Sensor de fugas de serie.
- Incluye los cartuchos filtrantes, listo para usar.
- Facilidad y rapidez para el cambio de filtros.
- Producción: hasta 40 litros/hora agua tipo II resistividad: 0,1 a 1 µS/cm.
- TOC: < 30 ppb.
- Eliminación de silicatos ≥99%.
- Partículas 1/ml ≤ 1.
- Bacterias < 0.1 cfu/ml.
- Agua de alimentación: DIN 2000 (2-6 bar).
- Dimensiones: 511x1520x575mm. (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 43kg.
- Potencia: 250W.
- Voltaje: 90-240V/50-60Hz.

882220 **OMNIA LAB ED 20** **12.740,00 €**

- Depósito para agua tipo II de 100 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 20 litros/hora agua tipo II.

882222 **OMNIA LAB ED 40** **15.190,00 €**

- Depósito para agua tipo II de 100 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 40 litros/hora agua tipo II.



● **882020**

OMNIA LAB ED - Agua pura tipo II y ultrapura tipo I con depósito de 100 litros

882226 **OMNIA LAB ED+20** **13.420,00 €**

- Depósito para agua tipo II de 100 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 20 litros/hora agua tipo II.
- Producción: 2 litros/minuto agua tipo I.

882228 **OMNIA LAB ED+40** **15.860,00 €**

- Depósito para agua tipo II de 100 litros.
- Incluye los filtros listo para su uso.
- Producción: 40 litros/hora agua tipo II.
- Producción: 2 litros/minuto agua tipo I.



● **882226**

Equipo para producción de agua pura y ultrapura NuZar U24



● **882270**



- Equipo de producción de agua ultrapura (Tipo I) y agua de osmosis, directamente desde el agua de red, con un fácil mantenimiento e instalación.
- Ciclo de limpieza automática del filtro de Ósmosis (Cl2 y pH.)
- Lámpara UVC germicida, libre de mercurio instalada en el tanque.
- Recirculación automática del agua ultrapura.
- Desvío a drenaje el agua de Ósmosis, si está por debajo del ajuste prefijado.
- Datos almacenables hasta 2 años y de fácil transferencia: LAN-USB, etc.
- Registro del historial de cartucho y consumibles.
- Tamaño compacto y pequeño.
- Fácil colocación de cartuchos con reconocimiento RFID.
- Dispensador ergonómico y pantalla a color, táctil de 2,4".
- Dos dispensadores incluidos, con pantalla indicadora de la calidad del agua, con C.A.T., dosificación volumétrica y caudal.
- Alarmas visibles en la pantalla.
- Ajuste de la velocidad de dosificación, hasta 2 litros/min.
- Dosificación manual y volumétrica.
- Dos alturas para el dispensador.
- Tanque integrado de 10 litros de HDPE, con modulo de higienización y lámpara LED UVC germicida (sin mercurio) de 265nm
- Depósitos opcionales: 30,60,100 y 150 litros.

Aplicaciones:

- Agua tipo I: HPLC, GC-AA-ICP-MS, preparación de reactivos para biología molecular, cultivo celular, etc.
- Agua de Osmosis: Lavado de vidrio de laboratorio, agua de alimentación de autoclaves y equipos de agua ultrapura, hidroponía.

Características técnicas

- Agua de alimentación TDS≤1000ppm (2000mS/cm).
- Presión 15-90 psi (1-6 bares).
- Producción: hasta 2 litros/min agua tipo I resistividad: 18,2 MΩxcm.
- TOC: < 5 ppb*.
- Ausencia de partículas > 0.22 µm.
- Microorganismos: < 0.01 cfu/ml.
- Pirógenos: < 0.001 Eu/ml (Con filtro BIO opcional).
- RNasa: < 0.5 pg/ml (con filtro BIO opcional).
- DNasa: < 10 pg/ml (Con filtro BIO opcional).
- Producción agua de Osmosis: 24 litros/hora < 20 µS/cm.
- Iones monovalentes ≥95%.
- Iones polivalentes ≥95%.
- Bacterias y partículas ≥99%.
- Peso: 21kg.
- Dimensiones: 491x422x624mm (Ancho x Fondo x Alto).
- 100-240V/50-60Hz (190W).

882270 **NuZar 24 con depósito integrado 10 litros** **9.097,00 €**

- Incluye los cartuchos de filtración, listo para su uso.

Accesorios		
882272	Cartucho prefiltración	**425,00 €**
882273	Cartucho ultrafiltración tipo U	**598,00 €**
882274	Cartucho filtración tipo H	**515,00 €**
882275	Filtro final 0,22µm	**239,00 €**
882276	Filtro de Osmosis para NuZar24	**988,00 €**
882277	Lámpara UV 185/254nm	**470,00 €**
882278	Filtro BIO	**590,00 €**
882279	Filtro Venteo para tanque	**295,00 €**

Equipo para producción de agua pura y ultrapura GENIE U

- Equipo de producción de agua ultrapura (Tipo I) y agua de osmosis, directamente desde el agua de red, con un fácil mantenimiento e instalación.
- Permite vincular múltiples dispensadores con cable o inalámbrico.
- Control totalmente automatizado.
- Ciclo de limpieza automática del filtro de Osmosis (Cl2 y pH.).
- Desvío a drenaje el agua de Osmosis, si está por debajo del ajuste prefijado.
- El agua de drenaje de osmosis, se reutiliza para aumentar el rendimiento.
- Protector de fugas incorporado.
- Recirculación automática del agua ultrapura.
- Lámpara LED UVC germicida en el tanque.
- Etiquetas y escaneo RFID, para historial de rendimiento, alarmas, datos de mantenimiento y colocación perfecta de cartuchos.
- Consola de control de 8", utilizable incluso con guantes, permite almacenar los parámetros de calidad del agua.
- Dispone de nivel de protección con contraseña.
- Dispensador incluido con soporte.
- Ajuste de la velocidad de dosificación, hasta 2 litros/min.
- Tanque de 30 litros con lámpara UV y sensor de nivel.



Aplicaciones:

- Agua tipo I: HPLC, GC-AA-ICP-MS, preparación de reactivos. para biología molecular, cultivo celular, etc.
- Agua de Ósmosis: Lavado de vidrio de laboratorio, agua de alimentación de autoclaves y equipos de agua ultrapura, hidroponía.

Características técnicas:

- Agua de alimentación TDS≤1000ppm (2000mS/cm).
- Presión 15-90 psi (1-6 bares).
- Producción: hasta 2 litros/min agua tipo I resistividad: 18,2 MΩxcm.
- TOC: < 5 ppb*.
- Ausencia de partículas > 0.22 µm.
- Microorganismos: < 0.01 cfu/ml.
- Pirógenos: < 0.001 Eu/ml (Con filtro BIO opcional).
- Rnasa: < 0.5 pg/ml (con filtro BIO opcional).
- Dnasa: < 10 pg/ml (Con filtro BIO opcional).
- Producción agua de Osmosis: 12 litros/hora < 20 µS/cm.
- Iones ≥97-98%
- Retención orgánicos ≥99%.
- Bacterias y partículas ≥99%.
- Peso: 20kg.
- Dimensiones: 320x440x540mm (Ancho x Fondo x Alto).
- 100-240V/50-60Hz (190W).

882280 GENIE 12 — **12.120,00 €**

Equipo completo que incluye:

- Cartuchos de filtración, tanque de 30 litros de capacidad.
- Consola de control y Dispensador de agua.
- Producción: 12 litros/hora agua Ósmosis y 3 litros/min. agua tipo I.

882282 GENIE 24 — **14.490,00 €**

Equipo completo que incluye:

- Cartuchos de filtración, tanque de 30 litros de capacidad.
- Consola de control y Dispensador de agua.
- Producción: 24 litros/hora agua Ósmosis y 2 litros/min. agua tipo I.

Accesorios		
882282	Cartucho prefiltración AC	430,00 €
882283	Cartucho ultrafiltración tipo U	642,00 €
882284	Cartucho filtración tipo H	540,00 €
882285	Filtro final 0,22µm	239,00 €
882286	Cartucho filtración tipo P	425,00 €
882287	Lámpara UV 185/254nm	470,00 €
882288	Filtro BIO	590,00 €
882289	Filtro Venteo para tanque	295,00 €

LAUDA

Destiladores de agua PURIDEST



- Conductividad del agua: 2,3 µS/cm.
- Evaporador de fácil acceso para limpieza.
- Evaporador, condensador y elemento calefactor en acero inoxidable.
- Desconexión automática por falta de agua.
- Termómetro indicador del agua del refrigerante.
- Ahorro por destilación del agua de refrigeración precalentada.
- Obtención del destilado por dispensador frontal.
- Interruptor y piloto señalizador.
- Cuerpo exterior en acero recubierto de epoxi.
- Dimensiones: 280x250x490mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Referencia	Modelo	Producción litros/hora	Consumo agua litros/min	Potencia Kw	Importe
8820014	PD4	4	0,67	3	**2.198,00** €

Destiladores de agua con depósito integrado PURIDEST

- Conductividad del agua: 2,3 µS/cm.
- Evaporador de fácil acceso para limpieza.
- Evaporador, condensador y elemento calefactor en acero inoxidable.
- Desconexión automática por falta de agua.
- Termómetro indicador del agua del refrigerante.
- Ahorro por destilación del agua de refrigeración precalentada.
- Obtención del destilado a través de grifo en continuo o por presión.
- Interruptor, piloto señalizador y piloto para limpieza.
- Cuerpo exterior en acero recubierto de epoxi.
- El depósito tiene una capacidad del doble de la producción de una hora.
- Conexión de agua 1/2", presión necesaria: 3-7 bar.
- Detector de impurezas en el evaporador con piloto y paro automático.
- Detector de nivel de agua para parar o activar el equipo.
- Salida del agua de refrigeración por conector de 3/4".
- Voltaje Destiladores: 230V/50-60Hz (modelos PD2, PD4, PD2D, PD2R y PD4R).
  400v/50-60Hz (modelos PD8R, PD12R, PD4D y PD8D).

Referencia	Modelo	Producción litros/hora	Depósito capacidad litro	Consumo litros/min	Peso kg	Dimensiones mm	Potencia Kw	Importe
882004	PD4R	4	8	0,8	15,4	590x290x460	3	**3.125,00** €
882008	PD8R	8	16	1,2	35,3	780x410x540	6	**3.929,00** €
882012	PD12R	12	24	3,3	40,5	780x410x670	9	**5.250,00** €

Accesorios / Pretratamiento

882904	Filtro para cloro en carcasa	***Consultar***	**882913**	Filtro partículas 1µm de repuesto	***Consultar***
882905	Filtro para cloro de repuesto	***Consultar***	**882914**	Juego de tuberías flexible 1,5m	***Consultar***
882906	Filtro en carcasa	***Consultar***	**882922**	Soporte mural para 2 carcasas	***Consultar***
882907	Filtro anticalcáreo de repuesto	***Consultar***	**882923**	Soporte mural para 3 carcasas	***Consultar***
882912	Filtro partículas 1µm en carcasa	***Consultar***			

Bidestiladores PURIDEST

Referencia	Modelo	Producción litros/hora	Consumo litros/min	Voltaje	Dimensiones mm	Potencia KW	Importe
882104	PD 4D	4	2,0	400V/50-60Hz	550x280x570	7,0	**8.648,00** €
882108	PD 8D	8	3,3	400V/50-60Hz	700x390x700	11,5	**9.986,00** €

Desionizadores

Desionizadores-desmineralizadores de agua
- Sistemas de purificación de agua por resinas de intercambio iónico.

Resinas regenerables de uso ilimitado
- Para conexión directa a la red.

Aplicaciones
- Laboratorios de análisis clínicos, microbiología, bioquímica, para la realización de técnicas analíticas y de diagnóstico.
- Alimentación de autoclaves, baños ultrasonidos, equipos de agua ultrapura.
- Termodesinfectadoras, equipos que requieran agua desmineralizada.
- Procesos industriales.

Características agua producida
- Agua reproducible en calidad constante.
- Calidad del agua producida: 0,1-20 µS/cm.
- Capacidad de producción en función de la calidad del agua de entrada.

Conductivímetro
- El conductivímetro incluido controla en continuo la calidad del agua producida indicando cuando deben cambiarse de resinas.
- Rango de medida: 0,1-50 µS/cm.
- Conductivímetro digital opcional en modelos de acero inoxidable con regulación de valores límite entre 0 y 30 µS/cm y alarma.

Equipamiento estándar incluido
- Los equipos se suministran completos:
  – Botellón con resinas.
  – Conductivímetro analógico.
  – Juego de conexiones para agua de entrada y producida.
  – Soporte mural (modelo mini).



● 61004 ● 61007

Referencia	Modelo	Caudal máximo litros/hora	Producción litros a 10°f	Material	Dimensiones Ø x alto mm	Peso Kg	Importe/Ud
61004	Mini-425	50	765	Polietileno	100x600	3	**494,00** €
61007	DI-750	100	1335	Polietileno	180x480	7	**698,00** €
82015	DI-1500	250	2670	Acero Inox	240x410	14	**1.630,00** €
82020	DI-2000	300	3560	Acero Inox	240x490	18	**1.748,00** €
82028	DI-2800	950	4984	Acero Inox	240x600	24	**1.958,00** €
82024	DI-4000	1000	7120	Acero Inox	240x700	27	**2.654,00** €
82026	DI-6000	1000	10680	Acero Inox	240x1160	45	**3.494,00** €
82031	DI-11000	2000	19580	Acero Inox	360x850	70	**4.886,00** €
82032	DI-15000	3000	26700	Acero Inox	360x1100	90	**5.710,00** €

Tabla de producción según dureza del agua de entrada a °F Equivalencia 1°d = 1,78°F (un grado alemán igual a 1,78 grado francés).
1°F = 20 µs/cm = 10 ppm $CaCO_3$

Materiales:
Los desmineralizadores Mini-425 y DI-750 están fabricados en polietileno y deben trabajar sin presión.
Modelos DI1500, DI2000, DI2800, DI4000 y DI6000 en acero inoxidable V4A resisten hasta 10 bar de presión, DI11000 Y DI15000 hasta 20 bar.

Accesorios

Referencia	Descripción	Equipo	Importe
61104	Cartucho con resinas	Mini-425	**110,00** €
61108	C/5 litros resinas	DI-750	**110,00** €
61107	Cartucho con resinas	DI-750	**440,00** €
61401	C/12 litros resinas	DI-1500	**156,00** €
61402	C/17 litros resinas	DI-2000	**221,00** €
61403	C/22 litros resinas	DI-2800	**286,00** €
61404	C/26 litros resinas	DI-4000	**338,00** €
61405	C/46 litros resinas	DI-6000	**579,00** €
61406	C/75 litros resinas	DI-11000	**945,00** €
61407	C/100 litros resinas	DI-15000	**1.200,00** €
61144	Conductivímetro analógico		**525,00** €
82065	Conductivímetro digital con puerto libre potencial		**1.274,00** €
82067	Conductivímetro digital con válvula magnética		**1.678,00** €
61410	2 Conexiones 3/4" 1,5 metros		**144,00** €
61148	Sensor de fugas para conductivímetro digital		**179,00** €



● 61144



● 82065



● 507380

Hornos Mufla regulables hasta 1200ºC

- Cámara interior en fibra cerámica, con un excelente aislamiento.
- Puerta de apertura vertical, paralela que mantiene al usuario alejado del calor.
- Calentamiento por 3 lados, para una mayor uniformidad de temperatura.
- Control de temperatura PID, con microprocesador.
- Temporizador hasta 30 minutos.
- Alarma por sobretemperatura.
- Temperatura regulable desde 300 a 1200ºC (±1ºC).
- Exterior de acero laminado en frío pintado.
- Voltaje: 220V/50Hz.

Ref.	Capacidad litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Potencia W	Voltaje	Peso	Importe
		Interior	Exterior				
507380	2	120x200x80	400x400x450	2500	220V/50Hz	35 kg	**2.112,00** €
507382	7	200x300x120	480x500x490	3500	220V/50Hz	45 kg	**2.648,00** €
507383	16	250x400x160	580x650x630	6000	380V/50Hz	81 kg	**3.636,00** €



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 300ºC

Ver página 225-227.



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 250ºC

Ver página 225.



Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 250ºC INDELAB

Ver página 226.



Estufas para desecación y esterilización. Convección Natural

Ver página 227.

Hornos hasta 1000ºC digital programable serie FX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300ºC a 1.000ºC.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800ºC: 16 min. para FX-03 y FX-05
  20min. para FX-12, FX-14 y FX-27
  23 min. para FX-63



● **507314**

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507303	FX-03	3	130x250x90	410x480x530	47	1,6kW	**2.427,00** €
507305	FX-05	4,5	150x300x100	440x530x550	54	1,7kW	**2.737,00** €
507312	FX-12	12	200x300x200	500x560x660	59	3,3kW	**3.391,00** €
507314	FX-14	14	250x250x160	550x590x620	73	4kW	**3.875,00** €
507327	FX-27	27	300x300x300	600x590x760	83	4,6kW	**6.362,00** €
507363	FX-63	63	400x400x400	1000x750x950	225	9kW	**10.415,00** €

Hornos hasta 1200ºC digital programable serie FHX

- Pantalla digital LCD retroiluminada.
- Control electrónico PID programable (4 con 10 segmentos).
- Rango de temperatura: 300ºC a 1.200ºC.
- Programador de tiempo hasta 99h-59min y operación en continuo.
- Cámara interior y aislamiento en fibra cerámica con hilo calefactor interno en los 4 lados.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Sistemas de seguridad por sobre temperatura, sobre corriente, detección de errores y sistema de seguridad para apertura de puerta.
- Tiempo para alcanzar 800ºC: 16 min. FHX-03 y FHX-05.
  20min. FHX-12, FHX-14 y FHX-27.
  23 min. FHX-63.
- Incluye placa cerámica.



● **507863**

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Interior	Exterior			
507803	FHX-03	3	130x250x90	410x480x530	47	1,6kW	**2.836,00** €
507805	FHX-05	4,5	150x300x10	440x530x550	54	1,7kW	**3.125,00** €
507812	FHX-12	12	200x300x200	500x560x660	59	3,3kW	**4.494,00** €
507814	FHX-14	14	250x250x160	550x590x620	73	4kW	**4.575,00** €
507827	FHX-27	27	300x300x300	600x590x760	83	4,6kW	**7.582,00** €
507863	FHX-63	63	400x400x400	1000x750x950	225	9kW	**12.802,00** €

Accesorios

507370	Placa cerámica para horno 3 litros	**72,00** €	**507374**	Placa cerámica para horno 27 litros	**118,00** €
507371	Placa cerámica para horno 4,5 litros	**72,00** €	**507375**	Placa cerámica para horno 63 litros	**248,00** €
507372	Placa cerámica para horno 12 litros	**89,00** €	**507376**	Guantes protección 1000ºC 350mm	***Consultar***
507373	Placa cerámica para horno 14 litros	**89,00** €	**507377**	Guantes protección 1000ºC 450mm	***Consultar***



● 72000

Aspirador de pipetas FASPETTE V2

- Para pipetas desde 1ml hasta 100ml de vidrio o plástico.
- Velocidad de aspiración ajustable. En 4 segundos aspira 25ml.
- Dispensación por gravedad o mediante la activación de la bomba de impulsión.

Doble sistema de protección:

- Con filtro PTFE para proteger el aspirador.
- Con válvula de bloqueo en el cabezal.
- Cabezal para pipetas, portafiltros y filtros autoclavables.
- Batería de NiMH recargable, permite trabajar en continuo durante más de 8 horas o 2.000 ciclos de pipeteado.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

72000 **Aspirador de pipetas FASPETTE** **399,00 €**

- Con filtro PTFE hidrófobo 0,2µm, soporte y cargador.

Accesorios		
72003	Filtros PTFE 0,45µm caja de 5	**45,00 €**



Pipetas
Ver página 445.



● 72150

72150 **Aspirador de pipetas digital LEVO-PLUS** **125,00 €**

- Para un pipeteado seguro con pipetas desde 0,1 hasta 100ml.
- Velocidad de aspiración y dispensación ajustable, con 6 niveles de ajuste.
- Pantalla digital LCD que muestra nivel de ajuste y carga de batería.
- Ergonómica, diseñada para un mínimo esfuerzo.
- Batería recargable de litio.
- Permite aspirar/dispensar 25ml en 5 segundos.
- Cono de silicona portapipetas autoclavable.
- Filtro hidrófobo de 0,45µm para proteger el aspirador.
- Puede recargarse cuando se está utilizando.
- A plena carga permite 8 horas de uso.
- Peso ligero: 200 gramos.
- Incluye cargador y soporte.

Accesorios		
72152	Filtros 0,45µm c/5 Uds.	**35,00 €**



● 72155

72155 **Aspirador de pipetas digital LEVO-ME** **120,00 €**

- Para trabajar con pipetas de 0,1 hasta 100ml y pipetas pasteur.
- Velocidad de aspiración/dispensación ajustable.
- Ergonómica, diseñada para un mínimo esfuerzo.
- Batería recargable de litio.
- Permite aspirar/dispensar 25ml en 7 segundos.
- Filtro hidrófobo de 0,45µm, para proteger el aspirador.
- Puede recargarse cuando se está utilizando.
- A plena carga, permite 8 horas de uso.
- Peso ligero: 200 gramos.
- Incluye cargador y soporte.

Accesorios		
72152	Filtros 0,45µm c/5 Uds.	**35,00 €**

Sistemas de aspiración por vacío para su posterior Dispensación

- Con bomba de vacío integrada

SafeVac - *Depósito de 4 litros de capacidad*
- Dispensador monocanal o multicanal (opcional)

EcoVac - *Depósito de 2 litros (opcional 1 litro)*
- Dispensador monocanal o multicanal (opcional)

SmartVac - *Depósito de 1 litro (opcional 500ml)*
- Dispensador monocanal o multicanal (opcional)

Ver página 321.



● 162110



● 72275

72275 Aspirador manual Maneus — 85,00 €

- Permite trabajar con pipetas desde 0,1 hasta 200ml.
- Desmontable, fácil de limpiar y autoclavable a 121°C.
- Filtro interno hidrófobo de 3µm.
- Control de aspiración y dispensación.

Accesorios		
72277	C/10 filtros de 3µm	77,00 €

Aspiradores manuales para pipetas LAN

- Para utilizar con pipetas de vidrio o plástico.
- Manejo con una sola mano.



● 82516



● 82520



● 82524

Ref.	Descripción	Importe
82516	Aspirador color azul para pipetas hasta 2ml	5,20 €
82516XL	Aspiradores color azul para pipetas hasta 2ml c/10	40,00 €
82520	Aspirador color verde para pipetas hasta 10ml	5,20 €
82520XL	Aspiradores color verde para pipetas hasta 10ml c/10	40,00 €
82524	Aspirador color rojo para pipetas hasta 25ml	5,20 €
82524XL	Aspiradores color rojo para pipetas hasta 25ml c/10	40,00 €

Ref.	Descripción	Importe
73835	Pera de goma con 3 vías • Adaptable a cualquier pipeta con 3 válvulas	5,90 €
73835XL	Pera de goma con 3 vías c/10	55,00 €



● 73835

Aspiradores manuales para pipetas Easy.LAN

- Funcionamiento por presión del cabezal para efectuar la aspiración o la dispensación.
- Pulsador para efectuar purga y eliminar residuos.
- Cabezal de silicona para pipetas entre 0,1 y 100ml.
- 5 colores disponibles.
- Filtro hidrófobo PTFE para protección interna.



Ref.	Descripción	Importe
72286	Aspirador Easy.LAN color azul	29,00 €
72287	Aspirador Easy.LAN color amarillo	35,00 €
72288	Aspirador Easy.LAN color rojo	35,00 €
72289	Aspirador Easy.LAN color verde	29,00 €

VITLAB
Competence in Labware



● 1620007

Buretas automáticas

- Buretas de operación continua para dosificaciones y valoraciones con la mayor precisión.
- Técnica de dosificación libre de pulsos 5ml/seg que asegura un llenado automático durante la titulación.
- Válvula de aspiración sin pérdida de reactivo con ventilación en sistema cerrado.
- Indicación clara del volumen titulado.
- Funcionamiento a baterías.
- Programa de calibración.
- Adaptable a distintos tipos de frascos.
- Permite girarla 360º sobre el frasco.
- Cánula de salida telescópica regulable verticalmente de 140 a 220mm y horizontalmente.
- Tubo de aspiración telescópico de 200 a 350mm.
- Conexión para tubo de descarga.
- Rango de dosificación: desde 0,010ml hasta 999,9ml.
- Volumen de dosificación por giro de las ruedas con un ajuste de: 2,5ml en el modelo E y 5ml en el modelo RS.
- Precisión: < ±0,1%.
- Coeficiente de variación: < ±0,2%.
- Conforme a la norma DIN en ISO 8655-3.
- Incluyen:
  - Bureta digital.
  - 3 adaptadores PP (GL32, GL38 y GL40).
  - 1 tubo de aspiración telescópico.
  - 1 cánula de salida telescópica.
  - 2 microbaterías de 1,5V.
  - Instrucciones.
  - Certificado calidad.

Referencia	Descripción	Volumen	Rosca	Importe
1620006	Bureta automática E	25ml	GL45	*Consultar*
1620007	Bureta automática RS	50ml	GL45	*Consultar*



Accesorios		
1670216	P/2 microbaterías 1,5 V. para bureta	*Consultar*
1671085	Tubo de aspiración telescópico ajustable de 200 a 350mm	*Consultar*
1650135	Cánula de dosificación	*Consultar*
1671515	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 250ml	*Ver pág. 206*
1671520	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 500ml	*Ver pág. 206*
1671500	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 1.000ml	*Ver pág. 206*
1671510	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, redondo 2.500ml	*Ver pág. 206*

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Bureta electrónica dTitre

- Titulador electrónico más rápido y preciso que las buretas tradicionales.
- Para trabajos de titulación: neutralización ácido-base, redox, titulación de precipitación, complexación, etc.
- Utilizada en industria alimentaria, farmaceútica y química, pruebas de seguridad en alimentos, medicamentos, petroquímica, pruebas ambientales, metales, etc.
- Datos con trazabilidad.
- Control electrónico, más preciso, estable y eficiente.
- Utilización de medidas en µl o ml hasta con 2 decimales.
- Pantalla táctil para operar o posibilita una titulación remota.
- Ventanas transparentes y marrones, incluso para medios fotosensibles.
- Tubos de secado incluidos.
- Válvula incorporada con rotación de grados, con escape rápido y retorno de reactivos.
- Software de control.
- 3 modos de descarga: gota única, descarga de volumen fijo o descarga manual.
- 2 modos de succión: de volumen fijo o manual.
- Conforme ISO 8655.
- 10 niveles de velocidad de aspiración y descarga.
- Función Bluetooth y función Wifi.

dTrite	1620025	1620050
Volumen	0,02-25ml	0,02-50ml
Velocidad	10 niveles	10 niveles
Aspiración/descarga	(0,5ml/s a 5ml/s)	(1,0ml/s a 10ml/s)
Velocidad agitación	5 niveles	5 niveles
Importe	**1.159,00** €	**1.159,00** €

1620025 **Bureta dTitre 25** **1.159,00 €**

1620050 **Bureta dTitre 26** **1.159,00 €**

Modelo dTitre	Sub-volumen	Error R %	Error R µl	Variación coeficiente CV %	µl
dTitre 25	25ml	0,20%	50	0,07%	17,5
	12,5ml	0,40%	50	0,14%	17,5
	2,5ml	2.0%	50	0,70%	17,5
dTitre 50	50ml	0,20%	50	0,05%	25
	25ml	0,40%	50	0,10%	25
	5ml	2.0%	50	0,50%	25



● 1620025



● 1620050

Dispensador electrónico d-Flow

- Dispensador con motor de elevación del pistón.
- Control por microprocesador en pantalla digital LCD de grandes dimensiones para la selección de los parámetros y visualizar el proceso de trabajo.
- Control externo.
- Gran precisión y de fácil utilización.
- Dos modelos de dispensación: dispensación y paso a paso.
- Conforme DIN EN ISO 8655.
- Volumen desde 0,01ml hasta 99,99ml (resolución 10 µl).
- Elevación máxima del pistón: 10ml.
- Precisión en función dispensación: < ±0,6%.
- Coeficiente de variación en función dispensación: < ±0,2%.
- Precisión en función paso a paso: < ±0,5%.
- Coeficiente de variación en función paso a paso: < ±0,3%.
- Temperatura de trabajo: 10ºC-30ºC.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

1603020 **Dispensador d-Flow 0,01-99,99ml** **655,00 €**



● 1603020

Dispensadores DispensMate



- Dispensadores para una dosificación precisa.
- Ajuste del volumen rápido y simple.
- De fácil limpieza y mantenimiento.
- Totalmente autoclavable a 121ºC.
- Excelente resistencia química por los materiales empleados en su fabricación: PTFE, FEB, BSG y PP.
- 4 rangos de volumen desde 0,5 hasta 50ml.
- Precisión: < ±0,5%.
- Coeficiente de variación: < ±0,1%.
- Se suministran con 5 adaptadores para frascos: GL28, GL25, GL38, GL32 y S40 (45/40mm).
- Dispensador con tapón de cierre para evitar fugas.

Referencia	Volumen ml	Graduación ml	Precisión %	Importe
1603004	0,5-5,0	0,1	0,5	**148,00** €
1603005	1,0-10,0	0,2	0,5	**148,00** €
1603006	2,5-25,0	0,2	0,5	**185,00** €
1603007	5,0-50,0	1,0	0,5	**185,00** €

Accesorios		
1671500	Frasco de vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 1.000ml	**19,60** €
1603015	Tubo de dosificación	**19,80** €
1603012	Tubo para descarga	**22,80** €

Dispensadores DispensMate-Pro



- Excelente resistencia química.
- Totalmente esterilizable en autoclave a +121ºC.
- Función para recuperación de reactivo, reduce el residuo y evita el goteo del producto.
- Mecanismo rápido para bloqueo del volumen seleccionado.
- Fácil de desmontar y limpiar, mínimo mantenimiento.
- 5 adaptadores diferentes para botellas: GL25, GL28, GL32, GL38 y S40.
- Tubo de llenado flexible adaptable a varios tamaños de botellas.
- Tapón de cierre en el tubo dispensador.

Referencia	Volumen ml	Graduación ml	Precisión %	Importe
1602004	0,5-5	0,1	0,5	**260,00** €
1602005	1-10	0,2	0,5	**260,00** €
1602006	2,5-25	0,5	0,5	**260,00** €
1602007	5-50	1	0,5	**344,00** €
1602008	10-100	2	0,5	**344,00** €

Accesorios		
1603016	Tubo de dosificación para DispensMate	**19,80** €
1603011	Tubo de dosificación para DispensMate Pro	**22,80** €

Frascos para dosificadores



- Frasco de vidrio color topacio para dosificadores con rosca ISO.
- Los modelos con recubrimientos plástico, protegen al frasco de roturas y reduce el riesgo de fragmentación.
- Con tapa.

Referencia	Volumen ml	Forma	Rosca	Recubierto	Uds/caja	Importe
1671515	250	Cuadrado	GL32	SI	1	**22,20** €
1671516	250	Cuadrado	GL32	NO	1	**7,50** €
1671520	500	Cuadrado	GL32	SI	1	**24,00** €
1671521	500	Cuadrado	GL32	NO	1	**9,90** €
1671500	1000	Cuadrado	GL45	SI	1	**26,00** €
1671501	1000	Cuadrado	GL45	NO	1	**10,00** €
1671510	2500	Redondo	GL45	SI	1	**41,50** €
1671511	2500	Redondo	GL45	NO	1	**29,00** €

Dispensadores

VITLAB
Competence in Labware

Dispensadores GENIUS y SIMPLEX para instalar en frascos, para una dosificación precisa

- Ajuste del volumen rápido, simple y preciso.
- Ajuste específico para cada medio (modelo Genius).
- Válvula de aspiración sin pérdida de reactivo con ventilación en sistema cerrado (Genius).
- Se puede volver a calibrar (Genius).
- Máxima resistencia química, materiales empleados: PTFE, PFA, FEP, vidrio borosilicato, platino-iridio,...
- Sin cristalización de líquidos.
- Fácilmente desmontable.
- Cánula de salida que permite su giro 360° sobre el frasco.
- Conforme a la norma DIN EN ISO 8655-5.
- Precisión < ±0,5%.
- Coeficiente de variación: < ±0,1%.
- **GENIUS**: con válvula de aspiración y ajuste para el medio.
- Incluyen:
  - Dispensador adaptable a frascos.
  - 3 adaptadores para frascos.
  - Un tubo de aspiración telescópico entre 200 y 350mm.
  - Llave montaje.
  - Instrucciones.
  - Certificado de calidad.



● 1605005 ● 1601005

Referencia Genius	Volumen ml	Graduación ml	Rosca mm	Adaptadores mm	Importe Genius
1605003	0,2 - 2,5	0,05	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1605004	0,5 - 5,0	0,10	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1605005	1,0 - 10,0	0,20	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1605006	2,5 - 25,0	0,50	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*
1605007	5,0 - 50,0	1,00	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*
1605008	10 - 100	1,00	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*

Referencia Simplex	Volumen ml	Graduación ml	Rosca mm	Adaptadores mm	Importe Simplex
1601003	0,2 - 2,5	0,05	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1601004	0,5 - 5,0	0,10	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1601005	1,0 - 10,0	0,20	GL45	GL: 28, 40, 45	*Consultar*
1601006	2,5- 25,0	0,50	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*
1601007	5,0 - 50,0	1,00	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*
1601008	10 - 100	1,00	GL45	GL: 32, 38, 45	*Consultar*

Accesorios		
1671085	Tubo de aspiración telescópico ajustable de 200 a 350mm	*Consultar*
1650085	Cánula de dosificación Genius 2,5/5/10ml	*Consultar*
1650080	Cánula de dosificación Simplex 2,5/5/1 0ml	*Consultar*
1650110	Cánula de dosificación Genius 25/50/100ml	*Consultar*
1650106	Cánula de dosificación Simplex 25/50/100ml	*Consultar*
1671515	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 250ml	*Ver pág. 206*
1671520	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 500ml	*Ver pág. 206*
1671500	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, cuadrado 1.000ml	*Ver pág. 206*
1671510	Frasco vidrio ámbar revestido de plástico, redondo 2.500ml	*Ver pág. 206*
1650086	Tubo de descarga en espiral 80cm hasta 10ml	*Consultar*
1650111	Tubo de descarga en espiral 80cm hasta 100ml	*Consultar*
100589	Frasco PP 500ml GL45 caja/10	*Consultar*
102089	Frasco PP 1000ml GL45 caja/10	*Consultar*





Pipeta motorizada digital electrónica dPette

- Un nuevo concepto de pipeta que mejora las actuales "pipetas electrónicas".
- Peso ligero, únicamente superior en 40g a las actuales pipetas manuales y la mitad de peso que las actuales pipetas electrónicas del mercado.
- Permite evitar el esfuerzo repetitivo de un pipeteado manual.
- Operación sencilla con 2 teclas y una amplia pantalla para una rápida lectura y una fácil programación.
- Pipeta motorizada para evitar errores y conseguir mayor precisión.
- Batería de litio recargable.
- Velocidad regulable para aspiración y dispensación.
- Dos métodos de recarga: a través del soporte o carga directa.
- Parte inferior autoclavable.
- Autocalibración mediante conexión USB.
- Incluye cargador de baterías.
- Voltaje: 100-230V/50-60Hz.

Dos versiones dPette y dPette+:

– dPette con dos funciones: pipetear y función mezclado
– dPette+ con cuatro funciones: pipetear, función mezclado, mutidispensación (paso a paso) y dilución.

Referencia	Modelo	Canales	Volumen	Incremento	Volumen del test	Precisión	Desviación	Importe
620410	dPette	1	0,5-10µl	0,01µl	10µl	±0,1µl /±1%	0,05µl/0,5%	**325,00** €
					1µl	±0,035µl/±3,5%	0,03µl/3,0%	
620412	dPette	1	5-50µl	0,1µl	50µl	±0,4µl /±0,8%	0,15µl/0,3%	**325,00** €
					5µl	±0,15µl/±3%	0,12µl/2,5%	
620414	dPette	1	30-300µl	1µl	300µl	±1,8µl /±0,6%	0,6µl/0,2%	**325,00** €
					30µl	±0,9µl/±3%	0,21µl/0,7%	
620416	dPette	1	100-1000µl	5µl	1000µl	±6µl /±0,6%	2µl/0,2%	**325,00** €
					100µl	±3µl/±3%	0,6µl/0,6%	
620420	dPette +	1	0,5-10µl	0,01µl	10µl	±0,1µl /±1%	0,05µl/0,5%	**380,00** €
					1µl	±0,035µl/±3,5%	0,03µl/3,0%	
620422	dPette +	1	5-50µl	0,1µl	50µl	±0,4µl /±0,8%	0,15µl/0,3%	**380,00** €
					5µl	±0,15µl/±3%	0,12µl/2,5%	
620424	dPette +	1	30-300µl	1µl	300µl	±1,8µl /±0,6%	0,6µl/0,2%	**380,00** €
					30µl	±0,9µl/±3%	0,21µl/0,7%	
620426	dPette +	1	100-1000µl	5µl	1000µl	±6µl /±0,6%	2µl/0,2%	**380,00** €
					100µl	±3µl/±3%	0,6µl/0,6%	



Accesorios		
620431	B/1000 puntas de pipeta para dPette 0,5-10	**19,00** €
620432	B/1000 puntas de pipeta para dPette 5-50	**19,00** €
620433	B/1000 puntas de pipeta para dPette 30-300	**19,00** €
620435	B/1000 puntas de pipeta para dPette 100-1000	**19,00** €

Pipeta electrónica multicanal dPette+

- Cabezal multicanal que permite rotar 360º.
- Pipetas electrónicas con 8 canales de pipeteado.
- Peso ligero y de fácil manejabilidad.
- Cargador USB.
- Función de pipeteado, función dispensación.

Referencia	Volumen	Incremento	Test/Volumen	Precisión Incremento		Desviación		Importe
620440	0,5-10µl	0,01µl	10µl	±2.00%	±0.20µl	1.0%	0,1µl	**955,00** €
620442	10-100µl	0,1µl	100µl	±0.80%	±0.80µl	0.3%	0,3µl	**955,00** €
620444	30-300µl	1µl	300µl	±0.60%	±1.80µl	0.3%	0,9µl	**955,00** €

Pipeta repetitiva STEP para dispensar entre 1 µl y 5ml

- Basado en el principio de desplazamiento positivo.
- Rango de volumen seleccionable entre 1µl y 5ml.
- 48 volúmenes de dispensación seleccionables.
- Libre de mantenimiento.
- Permite trabajar con 8 jeringas dispensadoras de polipropileno entre 0,5ml y 50ml.
- Cuadro informativo frontal de volúmenes a dispensar en función de la jeringa a utilizar.
- Para fluidos de alta viscosidad, alta densidad y presión de vapor.

7121600 **Pipeta repetitiva Step** **175,00 €**



● 7121600

Accesorios para pipetas Step

Referencia	Volumen jeringa	Volumen seleccionable	Precisión %	coef. variación %	Ud/Caja	€/Caja
71216005	0,5ml	10-50µl	±0,8	≤0,7	5	**16,50 €**
71216010	1,25ml	25-125µl	±0,8	≤0,5	5	**16,50 €**
71216025	2,50ml	50-250µl	±0,8	≤0,4	5	**16,50 €**
71216050	5,00ml	100-500µl	±0,4	≤0,3	5	**16,50 €**
71216125	12,5ml	250-1250µl	±0,3	≤0,3	5	**16,50 €**
71216126	25ml	500-2500µl	±0,2	≤0,3	2+adaptador	**16,50 €**
71216150	50ml	1000-5000µl	±0,2	≤0,2	2+adaptador	**16,50 €**
71216170	Adaptadores para jeringas Step 25/50ml, caja 10 unidades					**70,00 €**

Pipeta repetitiva LANPETTE-RP

- Dispensador manual LANPETTE-RP que nos permite realizar series de pipeteado de hasta 49 volúmenes diferentes sin necesidad de recarga.
- Funcionamiento con desplazamiento positivo que evita la contaminación de la pipeta y una contaminación cruzada.
- Rango de volúmenes a seleccionar: entre 10µl y 50ml.
- Puntas (jeringas multidosificadoras): 0,5ml, 1,25ml, 2,5ml, 5ml, 12,5ml, 25ml y 50ml.
- Repetición de pipeteado entre 9 y 49 veces sin necesidad de una nueva carga (incluye soporte).
- Tabla con número de dispensaciones posibles y volúmenes en función de la punta/jeringa seleccionada.

7121000 **Dispensador repetitivo LANPETTE-RP** **156,00 €**



● 7121000

Accesorios para jeringas-puntas para multidosificación

Referencia	Volumen punta	Volumen seleccionable	Repetibilidad %	Precisión %	Ud/Caja	€/Caja
7121005	0,5ml	10-50µl	±0,9	≤ 1.40/ 0.60	100	**125,00 €**
7121012	1,25ml	25-125µl	±0,9	≤ 0.80/ 0.30	100	**125,00 €**
7121025	2,5ml	50-250µl	±0,8	≤ 0.80/ 0.20	100	**125,00 €**
7121050	5ml	100-500µl	±0,6	≤ 0.60/ 0.20	100	**125,00 €**
7121125	12,5ml	250-1250µl	±0,4	≤ 0.40/ 0.20	100	**125,00 €**
7121250	25ml	500-2500µl	±0,4	≤ 0.40/ 0.20	100	**139,00 €**
7121500	50ml	1000-5000µl	±0,4	≤ 0.40/ 0.15	100	**139,00 €**
7121501	Adaptador para jeringas dosificadoras 25ml y 50ml				1	**6,00 €**





Pipetas automáticas Ecopipette volumen variable

- Totalmente autoclavables, no precisa ser desmontada.
- Bloqueo de seguridad.
- Pipetas ergonómicas. Cómodo uso y sin fuerza.
- Peso extra ligero. Suave montaje y expulsión de la punta.
- Dos juntas tóricas para un óptimo ajuste de la punta.
- Compatible con la mayoría de las puntas de pipeta del mercado.
- Permite intercambiar controles pudiendo convertirse en una pipeta fija.
- El StarterKit Ecopipette incluye 3 pipetas, soporte y 3 racks de puntas.

Referencia	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
620650	1	0,1-2µl	12.00/2,00	6.00/1.00	**214,00** €
620655	1	0,5-10µl	2.50/1.00	2.50/1.00	**214,00** €
620660	1	2-20µl	5.00/1,00	1.50/0.30	**214,00** €
620665	1	5-50µl	2.00/1.00	1.20/0.30	**214,00** €
620670	1	10-100µl	2.50/0,70	1.00/0.20	**214,00** €
620675	1	20-200µl	2.50/0,60	0.70/0.20	**214,00** €
620680	1	100-1000µl	2.00/0,80	0.60/0.20	**214,00** €
620685	1	1-5ml	1.20/0,60	0.30/0.15	**214,00** €



Pipetas automáticas Bravo volumen variable

- Totalmente autoclavables.
- Bloqueo de seguridad.
- Pipetas ergonómicas. Cómodo uso.
- Peso extra ligero. Suave montaje y expulsión de la punta.
- Pantalla indicadora de gran tamaño.
- Única pipeta con pistón metálico con dos juntas tóricas para los tamaños ultramicro.
- El StarterKit Bravo incluye 3 pipetas, soporte y 3 racks de puntas.

Referencia	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
620450	1	0,1-2µl	12.00/2,00	6.00/1.00	**140,00** €
620452	1	0,5-10µl	2.50/1.00	1.80/0.50	**140,00** €
620453	1	2-20µl	5.00/1,00	1.50/0.30	**140,00** €
620454	1	5-50µl	2.00/1.00	1.20/0.30	**140,00** €
620455	1	10-100µl	2.50/0,70	1.00/0.20	**140,00** €
620456	1	20-200µl	2.50/0,60	0.70/0.20	**140,00** €
620457	1	100-1000µl	2.00/0,80	0.60/0.20	**140,00** €
620458	1	1-5ml	1.20/0,60	0.30/0.15	**140,00** €
620459	1	1-10ml	3.00/0,60	0.60/0.15	**140,00** €

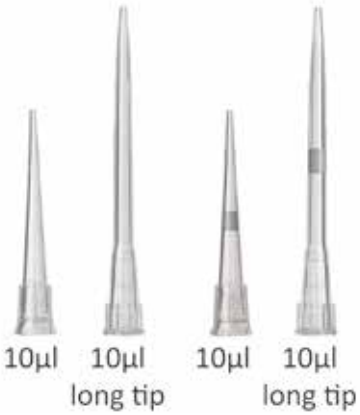

Accesorios		
620152	**Starter Kit 3 Pipetas Bravo** 3 Pipetas +Soporte +3 Racks puntas	**499,00** €
620153	**Starter Kit 3 Pipetas Ecopipette** 3 Pipetas +Soporte +3 Racks puntas	**697,00** €
620149	Soporte 3 pipetas Ecopipette	**77,00** €
620150	Soporte 6 pipetas Ecopipette	**112,00** €
620151	Soporte 5 pipetas Bravo	**64,00** €
630042	B/1000 puntas Capp 10 µl	**12,50** €
630072	B/1000 puntas Capp 200µl	**12,50** €
630102	B/1000 puntas Capp 300 µl	**31,00** €
630132	B/1000 puntas Capp 1000 µl	**19,00** €
630160	B/1000 puntas Capp 5000 µl	**110,00** €
630161	C/10x96 puntas en racks 10 µl	**61,00** €
630162	C/10x96 puntas en racks 200 µl	**61,00** €
630163	C/8x96 puntas en racks 1000 µl	**49,50** €
630166	C/10x96 Filtertips 10µl	**69,00** €
630167	C/10x96 Filtertips 20µl	**69,00** €
630168	C/10x96 Filtertips 100µl	**69,00** €
630169	C/10x96 Filtertips 200µl	**69,00** €
630170	C/8x96 Filtertips 1000µl	**81,00** €
630171	C/8x96 Filtertips 1250µl	**81,00** €

Pipetas automáticas Serie A



- Pipetas automáticas de volumen variable Serie A.
- Ergonómica de cómodo uso y gran precisión.
- Pantalla con 4 dígitos.
- Elevada resistencia química.
- Autoclavables a 121°C.
- De suave uso y pequeño esfuerzo para pipetear.
- Diferentes colores según el volumen de pipeteado.
- Una ligera vuelta al botón para ajustar el volumen.
- Expulsor de puntas con botón independiente.

Referencia	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
7201009	LT-A2	1	0,1-2µl	12.00/1,50	≤ 6.00/0.70	**110,00** €
7202009	LT-A10	1	0,5-10µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.40	**110,00** €
7203009	LT-A20	1	2-20µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.30	**110,00** €
7204009	LT-A50	1	5-50µl	2.00/1.00	≤ 1.50/0.25	**110,00** €
7205009	LT-A100	1	10-100µl	1.80/0,80	≤ 0.50/0.15	**110,00** €
7206009	LT-A200	1	20-200µl	1.80/0,60	≤ 0.50/0.15	**110,00** €
7207009	LT-A1000	1	100-1000µl	1.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**110,00** €
7208009	LT-A5000	1	1-5ml	1.20/0,60	≤ 0.30/0.15	**110,00** €
7209009	LT-A10000	1	1-10ml	2.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**110,00** €

Pipetas automáticas Serie Lan-Digit



- Pipetas automáticas de volumen variable.
- Pantalla digital con 3 dígitos.
- Buena resistencia química.
- Autoclavables a 121°C.
- De suave uso y pequeño esfuerzo para pipetear.
- Diferentes colores según el volumen de pipeteado.
- Expulsor de puntas con botón independiente integrado.
- Bloqueo de seguridad para evitar cambios durante el pipeteado.

Referencia	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
7100009	LD-P2	1	0,2-2µl	12.00/1,50	≤ 6.00/0.70	**75,40** €
7101009	LD-P10	1	1-10µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.40	**75,40** €
7102009	LD-P20	1	2-20µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.30	**75,40** €
7103009	LD-P50	1	5-50µl	2.00/1.00	≤ 1.50/0.25	**75,40** €
7104009	LD-P100	1	10-100µl	1.80/0,80	≤ 0.50/0.15	**75,40** €
7105009	LD-P200	1	20-200µl	1.80/0,60	≤ 0.50/0.15	**75,40** €
7106009	LD-P1000	1	100-1000µl	1.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**75,40** €
7106019	LD-P5000	1	1-5ml	1.20/0,60	≤ 0.30/0.15	**75,40** €
7107009	LD-P10000	1	1-10ml	2.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**75,40** €



Accesorios para pipetas Serie A y Lan-Digit		
72607	B/1000 puntas 0,1-10µl	**14,50** €
72601	B/1000 puntas 20-200µl	**14,00** €
72602	B/1000 puntas 100-1000µl	**17,50** €
72603	B/2000 puntas 1-5ml	**430,00** €
72604	B/1500 puntas 1-10ml	**380,00** €
72605	B/100 puntas 1-5ml	**24,00** €
72606	B/100 puntas 1-10ml	**29,00** €
72608	Rack 96 puntas 1-10µl	**7,50** €
72609	Rack 96 puntas 20-200µl	**7,50** €
72613	Rack 100 puntas 100-1000µl	**7,90** €
72611	Soporte carrusel para 9 pipetas Serie A y Lan-Digit	**53,00** €



Pipeta automáticas serie HiPette

- Autoclavables, esterilizable por UV y resistentes a la corrosión.
- Ligeras de peso, precisas, estables y de gran durabilidad.
- Soportan la esterilización a alta temperatura y presión.
- Pipeteado suave y sin esfuerzo (4N).
- Botón de bloqueo de volumen seleccionado.
- Peso inferior a 75g que reduce la fatiga con el pipeteado.
- Nueva estructura del pistón para una mayor precisión.
- Pantalla digital para visualizar el volumen.
- Rango de volúmenes entre 0,1ml y 5ml.
- Certificado de calibración conforme ISO8655.
- Pantalla digital para visualizar el volumen.
- No requiere calibración hasta 50.000 pipeteados.
- Incrementos de pipeteado 0,0001 del volumen de la pipeta.
- Filtro que protege la integridad de la pipeta.

Ref.	Volumen	Incre-mento	Test/ Volumen	Precisión		Desviación		Importe
				%	µl	%	µl	
7401009	0.1-2.5µl	0.002µl	1.25µl	2.50	0.03	1.50	0.02	**107,00** €
7402009	0.5-10µl	0.01µl	5µl	1.50	0.08	0.80	0.04	**107,00** €
7403009	2-20µl	0.02µl	10µl	1.20	0.12	0.60	0.06	**107,00** €
7405009	10-100µl	0,1µl	50µl	1.00	0.5	0.30	0.15	**107,00** €
7406009	20-200µl	0,2µl	100µl	1.00	1.0	0.30	0.3	**107,00** €
7406019	30-300µl	1.0µl	300µl	0.60	0.48	0.30	0.9	**107,00** €
7407009	100-1000µl	1,0µl	1000µl	0.60	6.0	0.20	2.0	**107,00** €
7408009	1-5ml	5,0µl	2500µl	0.60	15.00	0.30	7.50	**107,00** €
7408019	2-10ml	100µl	5000µl	1.20	60.00	0.30	15.0	**107,00** €



Pipeta automáticas serie MP+

- Autoclavables a 121°C.
- Pipetas ergonómicas de fácil manejo.
- Pantalla digital para visualizar el volumen.
- Rango de volúmenes entre 0,1ml y 5ml.
- Operación sencilla para calibración y mantenimiento.
- Certificado de calibración conforme ISO8655.

Ref.	Volumen	Incre-mento	Test/ Volumen	Precisión		Desviación		Importe
				%	µl	%	µl	
7301009	0.1-2.5µl	0.05µl	1.25µl	3.00	0.0375	3.00	0.0375	**50,90** €
7302009	0.5-10µl	0.1µl	5µl	1.50	0.075	1.50	0.075	**50,90** €
7303009	2-20µl	0.5µl	10µl	1.20	0.12	1.00	0.1	**50,90** €
7304009	5-50µl	0.5µl	25µl	0.90	0.225	0.60	0.15	**50,90** €
7305009	10-100µl	1,0µl	50µl	1.00	0.5	0.40	0.2	**50,90** €
7306009	20-200µl	1,0µl	100µl	0.80	0.8	0.30	0.3	**50,90** €
7306019	50-200µl	1,0µl	100µl	0.80	0.8	0.30	0.3	**50,90** €
7307009	100-1000µl	5,0µl	1000µl	0.60	6	0.20	2	**50,90** €
7307109	200-1000µl	5,0µl	500µl	0.70	3.5	0.25	1.25	**50,90** €
7308009	1-5ml	50,0µl	2500µl	0.60	15	0.30	7.5	**50,90** €
7308019	1-10ml	100µl	5000µl	1.20	60.00	0.30	15.0	**107,00** €



● **360059**

Accesorios		
7300010	Soporte en línea para 6 pipetas	**36,00** €
7300011	Soporte circular para 6 pipetas	**53,00** €
72607	B/1000 puntas 0,1-10µl	**14,50** €
72601	B/1000 puntas 20-200µl	**14,00** €
72602	B/1000 puntas 100-1000µl	**17,50** €

360059 **Soporte germicida para pipetas automáticas nUVaClean** ***Consultar***

- Soporte UV para pipetas, para desinfección y evitar la contaminación cruzada.
- Eficacia del 99,9% para virus y para la desactivación de DNA y RNA.
- Lámparas UV 254nm, que se proyecta a los ejes de las pipetas y previene su contaminación.
- Capacidad: 6 pipetas automáticas.

Pipetas automáticas Serie ECO

- Pipetas automáticas de volumen variable.
- Pantalla digital con 3 dígitos.
- Buena resistencia química.
- Parte inferior autoclavable a 121ºC.
- De suave uso y pequeño esfuerzo para pipetear.
- Diferentes colores según el volumen de pipeteado.
- Expulsor de puntas con botón independiente integrado.

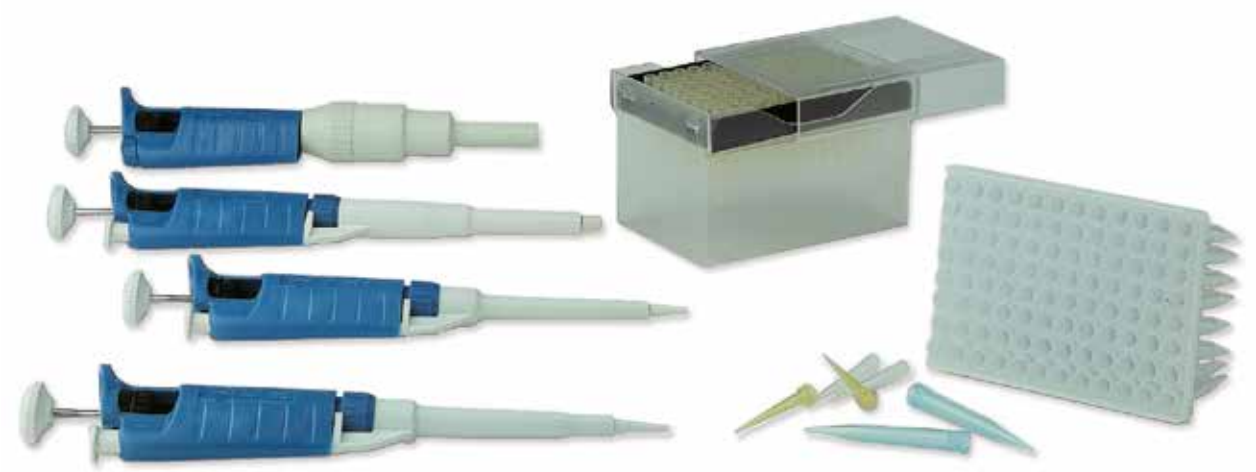

Pipetas variables modelo ECO

Referencia	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
72401	1	0,1-2µl	12.00/1,50	≤ 6.00/0.70	**55,50 €**
72405	1	1-10µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.40	**55,50 €**
72420	1	2-20µl	2.50/1.00	≤ 1.50/0.30	**55,50 €**
72415	1	5-50µl	2.00/1.00	≤ 1.50/0.25	**55,50 €**
72425	1	10-100µl	1.80/0,80	≤ 0.50/0.15	**55,50 €**
72430	1	20-200µl	1.80/0,60	≤ 0.50/0.15	**55,50 €**
72435	1	100-1000µl	1.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**55,50 €**
72440	1	1-5ml	1.20/0,60	≤ 0.30/0.15	**55,50 €**
72445	1	1-10ml	2.50/0,60	≤ 0.30/0.15	**55,50 €**

Pipetas fijas modelo ECO-FIX

Referencia	Canales	Volumen	Precisión %	Repetibilidad %	Importe
72510	1	5µl	±2.0	≤ 0.80	**35,00 €**
72511	1	10µl	±1.0	≤ 0.50	**35,00 €**
72515	1	20µl	±1.0	≤ 0.30	**35,00 €**
72517	1	25µl	±1.0	≤ 0.30	**35,00 €**
72520	1	50µl	±0.6	≤ 0.30	**35,00 €**
72525	1	100µl	±0.6	≤ 0.25	**35,00 €**
72530	1	200µl	±0.6	≤ 0.15	**35,00 €**
72535	1	500µl	±0.6	≤ 0.20	**35,00 €**
72540	1	1000µl	±0.6	≤ 0.15	**35,00 €**



Accesorios para pipetas Serie ECO

72607	B/1000 puntas 0,1-10µl	**14,50 €**
72601	B/1000 puntas 20-200µl	**14,00 €**
72602	B/1000 puntas 100-1000µl	**17,50 €**
72603	B/2000 puntas 1-5ml	**430,00 €**
72604	B/1500 puntas 1-10ml	**380,00 €**
72605	B/100 puntas 1-5ml	**24,00 €**
72606	B/100 puntas 1-10ml	**29,00 €**
72608	Rack 96 puntas 1-10µl	**7,50 €**
72609	Rack 96 puntas 20-200µl	**7,50 €**
72613	Rack 100 puntas 100-1000µl	**7,90 €**
72612	Soporte carrusel para 9 pipetas Serie ECO y LANPETTE	**49,00 €**

Pipetas multicanal Multi

- Su diseño ergonómico evita lesiones en el pulgar de la mano por exceso de trabajo.
- Requiere una ligera presión en la palanca de eyección.
- Dobles juntas tóricas en los conos de aluminio que permiten una captación y desecho de puntas de forma suave.
- Cuerpo de la pipeta robusto y autoclavable.
- Diseño robusto y duradero.

Referencia	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
620825	Multi	8	0,5-10µl	5.00/2,00	3.60/1.00	**561,00 €**
620826	Multi	8	2-20µl	5.00/2.00	3.60/1.00	**561,00 €**
620827	Multi	8	5-50µl	3.20/1,40	1.60/0.60	**561,00 €**
620830	Multi	8	10-100µl	2.50/1.30	1.20/0.50	**561,00 €**
620829	Multi	8	20-200µl	1.80/1,20	0.80/0.40	**561,00 €**
620831	Multi	8	30-300µl	1.66/1,40	0.60/0.30	**561,00 €**
620833	Multi	12	0,5-10µl	5.00/2,00	3.60/1.00	**706,00 €**
620834	Multi	12	2-20µl	5.00/2.00	3.60/1.00	**706,00 €**
620835	Multi	12	5-50µl	3.20/1,40	1.60/0.60	**706,00 €**
620836	Multi	12	10-100µl	2.50/1.30	1.20/0.50	**706,00 €**
620837	Multi	12	20-200µl	1.80/1,20	0.80/0.40	**706,00 €**
620839	Multi	12	30-300µl	1.66/1,40	0.60/0.30	**706,00 €**



● **620827**

Accesorios		
620149	Soporte para 3 pipetas multicanal	**77,00 €**
640505	P/50 reservorios 30ml para 8 y 16 canales	**51,00 €**
640510	P/50 reservorios 40ml para 12 canales	**59,00 €**
630042	B/1000 puntas Capp 10µl	**12,50 €**
630072	B/1000 puntas Capp 200µl	**12,50 €**
630102	B/1000 puntas Capp 300µl	**31,00 €**
630132	B/1000 puntas Capp 1000µl	**19,00 €**
630160	B/1000 puntas Capp 5000µl	**110,00 €**

Reservorios estériles consultar.
Puntas en racks y puntas con filtro



Pipetas de 16, 48 y 64 canales Multi

- Su diseño ergonómico evita lesiones en el pulgar de la mano por exceso de trabajo.
- Requiere una ligera presión en la palanca de eyección.
- Dobles juntas tóricas en los conos de aluminio que permiten una captación y desecho de puntas de forma suave.
- Cuerpo de la pipeta robusto y autoclavable.
- Diseño robusto y duradero.

Ref.	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
620840	Multi	16	0,2-2µl	4.00	2.00	**917,00 €**
620841	Multi	16	0,5-10µl	2.00	1.00	**693,00 €**
620843	Multi	16	5-50µl	1.40	0,60	**693,00 €**
620845	Multi	48	0,5-10µl	4.00	2.00	**1.093,00 €**



● **620847**

Accesorios		
630384	Caja/5x10 rack de 384 puntas estériles 0,5-50µl	**1.269,00 €**
630384F	Caja/5x10 rack de 384 puntas estériles con filtro 0,5-50µl	**1.428,00 €**



● **620845**



Reservorios
Ver página 142.

Pipetas multicanal autoclavables DLAB

- Autoclavables a 121°C.
- Pipetas automáticas multicanal de volumen variable.
- Pantalla digital con 3 dígitos.
- Buena resistencia química, de fácil calibración y mantenimiento.
- De suave uso y pequeño esfuerzo para pipetear.
- Expulsor de puntas con botón independiente integrado.
- Conforme ISO 8655.
- Cabezal giratorio.
- Con cabezal magnético (*consultar*).

Ref.	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
72590	DLAB	8	0.5-10.0µl	±4.00/1,50	±4.00/1,50	**285,00** €
72591	DLAB	8	5-50µl	±3.00/1,00	±2.00/0,50	**285,00** €
72592	DLAB	8	50-300µl	±1.50/0,70	±0.80/0,25	**285,00** €
72593	DLAB	12	0.5-10.0µl	±4.00/1,50	±4.00/1,50	**296,00** €
72594	DLAB	12	5-50µl	±3.00/1,00	±2.00/0,50	**296,00** €
72595	DLAB	12	50-300µl	±1.50/0,70	±0.80/0,25	**296,00** €

Accesorios para Pipetas DLAB		
620431	B/1000 puntas de pipeta para DLAB 0,5-10	**19,00** €
620432	B/1000 puntas de pipeta para DLAB 5-50	**19,00** €
620433	B/1000 puntas de pipeta para DLAB 30-300	**19,00** €
620438	Soporte para 5 pipetas DLAB	**45,00** €



● 72591

Pipetas multicanal Serie LANPETTE

- Pipetas automáticas multicanal de volumen variable.
- Pantalla digital con 3 dígitos.
- Buena resistencia química.
- Autoclavables a 121°C.
- De suave uso y pequeño esfuerzo para pipetear.
- Diferentes colores según el volumen de pipeteado.
- Expulsor de puntas con botón independiente integrado.

Ref.	Modelo	Canales	Volumen	Precisión %	Desviación %	Importe
72580	Lanpette	8	2-20µl	±3.00/1,20	≤ 2.50/0.40	**252,00** €
72581	Lanpette	8	5-50µl	±6.00/1,50	≤ 1.50/0.40	**252,00** €
72582	Lanpette	8	20-200µl	±2.50/1,00	≤ 1.25/0.50	**252,00** €
72586	Lanpette	12	2-20µl	±3.00/1,20	≤ 2.50/0.40	**274,00** €
72587	Lanpette	12	5-50µl	±6.00/1,50	≤ 1.50/0.40	**274,00** €
72588	Lanpette	12	20-200µl	±2.50/1,00	≤ 1.25/0.50	**274,00** €

Accesorios para pipetas LANPETTE		
72607	B/1000 puntas 0,1-10µl	**14,50** €
72601	B/1000 puntas 20-200µl	**14,00** €
72602	B/1000 puntas 100-1000µl	**17,50** €
72603	B/2000 puntas 1-5ml	**430,00** €
72604	B/1500 puntas 1-10ml	**380,00** €
72605	B/100 puntas 1-5ml	**24,00** €
72606	B/100 puntas 1-10ml	**29,00** €
72608	Rack 96 puntas 1-10µl	**7,50** €
72609	Rack 96 puntas 20-200µl	**7,50** €
72613	Rack 100 puntas 100-1000µl	**7,90** €
72612	Soporte carrusel para 9 pipetas ECO y LANPETTE	**49,00** €



Espectrofotometro Visible 1150

- Funciones de medida de Absorbancia (A), Transmitancia (T), Concentración (C), Energia (E), con impresión de resultados (con conexión a impresora).
- Introducción de factor (F) para medir la concentración.
- Autocalibración.
- Selección manual de la longitud de onda y zero automático.
- Pantalla a color TFT de 3,2" y teclado de membrana.
- Portacubetas para 4 cubetas de 10mm (opcionalmente desde 5 hasta 100mm).
- Software incluido y puerto RS232 y USB-B.



● **76115**

Modelo	V-1150
Referencia	**76115**
Selección longitud de onda	Manual
Rango longitud de onda	320-1050nm
Sistema óptico	Haz simple - 1200 líneas/mm
Ancho de banda	4 nm
Precisión longitud de onda	± 1,5nm
Repetitibilidad	≤0,5 nm
Rango fotométrico	0-200% T /-0,3 - 3.0A / 0-9999C
Exactitud fotométrica	± 0,5%T o ± 0,006A@1A
Reproducibilidad	± 0,3%T o ± 0,003A@1A
Luz difusa	0,2%T@360nm
Estabilidad	± 0,004A/h@500nm
Detector	Fotodiodo de silicio
Fuente luz	Tungsteno
Portacubetas	4 cubetas de 10mm
Conexiones	RS232 y USB-B
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto **mm**	470x345x180mm
Peso	10,8 Kg
Voltaje	100V-240V/50-60Hz
Importe	**935,00** €

Accesorios

76275	Lámpara halógena	**98,00** €
76342	Adaptador para tubos	**188,00** €
76220	Cubeta de vidrio 10x10x45mm caja de 2 unidades	**14,00** €

Espectrofotómetros visible

- Espectrofotómetros rango visible.
- Pantalla digital LCD de 128x64 puntos, con lectura de 50 grupos de datos.
- Funciones con software básico:
  – Modo básico para: absorbancia, transmitancia, concentración.
  – Modo cuantitativo: curva estándar y método de coeficiente.
- Función suplementaria con software profesional: cinética.
- Datos del sistema: control lámpara tungsteno y lámpara deuterio, fecha, impresora, etc.
- Memoria para 200 grupos de datos (Abs, T, etc.) y 200 curvas estándar.
- Software básico incluido.
- El software profesional opcional permite aumentar las funciones a través de PC: cinética, barrido de longitud de onda, longitud de onda múltiple y proteínas-DNA.
- Portacubetas opcionales para cubetas de 5-100mm.



● **76204**

Modelo	V-1200
Referencia	**76204**
Selección longitud de onda	Automática
Rango longitud de onda	325-1000nm
Sistema óptico	Haz simple - 1200 líneas/mm
Funciones	Básica-Cuantitativa
Ancho de banda	4nm
Precisión longitud de onda	± 2nm
Repetibilidad longitud de onda	0,8nm
Rango fotométrico	0-200% T /-0,3 - 3.0A / 0-9999C
Exactitud fotométrica	± 0,5%T o ± 0,004A@1A
Luz difusa	0,2%T
Estabilidad	± 0,002A/h@500nm
Detector	Fotodiodo de silicio
Fuente luz	Tungsteno
Portacubetas	4 cubetas de 10mm
Conexiones	Paralelo y USB
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto **mm**	440x387x180mm
Peso	12Kg
Voltaje	110V-230V/50-60Hz
Importe	**1.500,00** €

Espectrofotómetros UV-VIS

- Espectrofotómetros rango UV-VIS.
- Pantalla digital LCD de 128x64 puntos, con lectura de 50 grupos de datos.
- Funciones con software básico:
  – Modo básico para: absorbancia, transmitancia, concentración.
  – Modo cuantitativo: curva estándar y método de coeficiente (UV-12 y V-1200).
- Función suplementaria con software profesional: cinética.
- Datos del sistema: control lámpara tungsteno y lámpara deuterio, fecha, impresora, etc.
- Memoria para 200 grupos de datos (Abs, T, etc.) y 200 curvas estándar.
- Software básico incluido.
- El software profesional opcional permite aumentar las funciones a través de PC: cinética, barrido de longitud de onda, longitud de onda múltiple y proteínas-DNA.
- Portacubetas opcionales para cubetas de 5-100mm.

Modelo	UV-12	UV-11
Referencia	76206	76208
Selección longitud de onda	Automática	
Rango longitud de onda	200-1000nm	
Sistema óptico	Haz simple - 1200 líneas/mm	
Funciones	Básica-Cuantitativa	Básica
Ancho de banda	4nm	
Precisión longitud de onda	± 2nm	
Repetibilidad longitud de onda	0,8nm	1nm
Rango fotométrico	0-200% T /-0,3 - 3.0A / 0-9999C	
Exactitud fotométrica	± 0,5%T o ± 0,004A@1A	
Luz difusa	0,2%T	
Estabilidad	± 0,002A/h@500nm	
Detector	Fotodiodo de Silicio	
Fuente luz	Tungsteno+Deuterio	
Portacubetas	4 cubetas de 10mm	
Conexiones	Paralelo y USB	
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm	440x387x180mm	
Peso	14Kg	
Conexión	110V-230V/50-60Hz	
Importe	**2.998,00** €	**2.450,00** €



● **76208**

Accesorios		
76278	Software profesional • Cuantitativa, cinética, barridos, DNA/proteínas.	***Consultar***
76276	Lámpara halógena	**53,00** €
76277	Lámpara deuterio	**498,00** €
76220	Cubeta de vidrio 10x10x45mm caja de 2 unidades	**14,00** €
76240	Cubeta de cuarzo 10x10x45mm caja de 2 unidades	**60,00** €



Cubetas, Espectrofotómetros VIS y UV-VIS
Ver página 412.

Espectrofotómetros UV-VIS UV-16 y UV-VIS UV-18



● 76016



● 76018

- Pantalla digital LCD de 128x64 puntos, con lectura de 200 grupos de datos (5 grupos por línea).
- Funciones:
  – Modo básico para: absorbancia, transmitancia, concentración.
  – Modo cuantitativo: curva estándar y método de coeficiente.
- Utilidades: control lámpara, fecha, impresora, etc.
- Software básico incluido.
- Software profesional opcional, que permite aumentar las funciones a través de PC: barrido de longitud de onda, longitud de onda múltiple y proteínas-DNA.
- Portacubetas opcionales para cubetas de 5-100mm.

76016 **Espectrofotómetro UV-VIS UV-16** **3.840,00 €**

76018 **Espectrofotómetro UV-VIS UV-18** **4.180,00 €**

Espectrofotómetro de barridos UV-31



● 76031

- Características descritas para UV-16 y UV-18.
- Incluye barrido de espectros con selección de velocidad de escaneo y de intervalo espectral.
- Incluye un puerto adicional USB para descarga de datos.

76031 **Espectrofotómetro de barridos UV-31** **5.970,00 €**

Modelo	UV-16	UV-18	UV-31
Referencia	76016	76018	76031
Selección longitud de onda	Automática		
Rango longitud de onda	190-1100nm		
Sistema óptico	Haz simple - 1200 líneas/mm		
Ancho de banda	4nm	2nm	
Precisión longitud de onda	± 0,5nm		
Repetibilidad	0,3nm		
Rango fotométrico	0-200% T / -0,3 - 3.0A / 0-9999C		
Exactitud fotométrica	± 0,5%T o ± 0,004A@1A		
Luz difusa	0,05%T@220nm,360nm		
Estabilidad	± 0,001A/h@500nm		± 0,0008A/h@500nm
Detector	Fotodiodo de Silicio		
Fuente luz	Tungsteno y Deuterio		
Portacubetas	4 cubetas de 10mm		
Conexiones	Paralelo y USB		
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	470x373x187		
Peso	14Kg		
Conexión	110V-230V/50-60Hz		
Importe	3.840,00 €	4.180,00 €	5.970,00 €

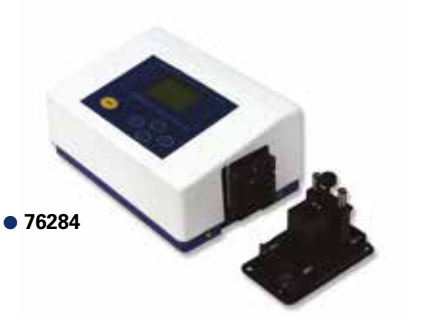

● 76284



● 76285

Accesorios		
76284	Sistema Peltier para termostatización de la muestra	1.575,00 €
76285	Sistema Peltier para termostatización de la muestra con cubeta de flujo continuo	1.849,00 €
76281	Software profesional para UV-16 y UV-18	*Consultar*
76282	Software UV-VIS Analyst para UV-31 para control desde el PC	690,00 €

Espectrofotómetro de doble haz de alto rendimiento UV-VIS

- Permite realizar mediciones fotométricas, escaneos espectrales, determinaciones cuantitativas, análisis multilongitud de onda, escaneos cinéticos y análisis de ADN/Proteínas.
- Pantalla táctil 10".
- Con ancho de banda fijo de 1,8nm (PG85) o variable de 0,5nm - 1.0nm - 2.0nm o 4.0nm (PG85+).
- Rango UV-VIS: 190-1100nm.
- Protección del sistema óptico con recubrimiento de dióxido de Silicio Si02.
- Permite trabajar y ver los resultados en el propio equipo o conectado a PC mediante el software WIN-Plus.
- Funciones de absorbancia, transmitancia, energía y concentración.
- Barrido en un rango de longitud de onda y medida de ABS, T, energía de la muestra y de la referencia con obtención de picos.
- Tratamiento de espectros.
- Medidas de concentración.
- Construcción de curvas de calibración.
- Análisis de DNA/Proteínas.
- Cinética.
- Análisis gráfico.
- Software DPA/WIN incluido, para ampliar funciones como almacenamiento de métodos y datos, exportación de datos y GLP (conforme 21CFR part 11).

Modelo	PG85	PG85+
Referencia	**76800N**	**76801N**
Sistema óptico	Doble haz 1200 líneas	
Rango longitud de onda	190-1100nm	
Ancho de banda	Fijo 1,8nm	Variable 0,5-1.0-2.0 y 4,0nm
Precisión longitud de onda	± 0,3nm	
Repetitibilidad	±0,1 nm	
Rango fotométrico	0-200% T /-0,3 - 3.0A / 0-9999C	
Exactitud fotométrica	± 0,3%T o ± 0,002A@0,5A	
Reproducibilidad	± 0,15%T o ± 0,001A@0,5A	
Luz difusa	0,12%T@220nm	
Estabilidad	± 0,0008A/h@500nm	
Detector	Fotodiodo de silicio	
Fuente luz	Tungsteno y Deuterio	
Portacubetas	Motorizado 8 cubetas de 10mm	
Conexiones	USB	
Dimensiones	650x430x210mm	
Peso:	28 Kg	29 Kg
Conexión	230V/50-50Hz (Opcional 120V-60Hz)	
Importe	**8.875,00** €	**9.690,00** €



● **76800N**

Accesorios		
76824N	Portacubetas automático para 5 cubetas	**975,00** €
76827N	Adaptador para Tubos	**350,00** €
76828N	Accesorio para Reflectancia	**1.625,00** €
76821	Lámpara halógena	**228,00** €
76822	Lampara Deuterio	**897,00** €
76819	Sistema Peltier/sipper	**1.875,00** €

Lector de microplacas R100

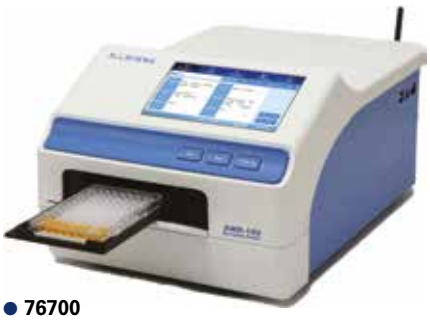

● 76700

- Lector para microplacas de 8 canales para una lectura rápida, precisa y reproducible en placas Elisa de 96 pocillos.
- Pantalla digital táctil de 7" con 3 pulsadores exteriores.
- Rango de longitud de onda: 340-750nm.
- Fuente de iluminación: cuarzo-halógena 10W.
- Filtros incluidos: 405, 450, 492 y 630nm.
- Portafiltros con capacidad para 8 filtros.
- Ancho de banda: 3-9nm.
- Rango de lectura absorbancia: 0-4.0000Abs.
- Linealidad (405nm): 0-2.0000Abs ≤±1% / 2-4.0000Abs ≤±2%.
- Resolución: 0,001Abs.
- Precisión: ±1% (0-3Abs) ≤±2%(3-4Abs).
- Velocidad: 6 segundos para placa 96.
- 3 niveles de agitación: lenta, media y rápida.
- Interfaz para conexión a PC.
- Software para control desde PC (accesorio) para cálculo, curva cinética, informes, etc.
- Capacidad de almacenar 200 programas y 100.000 datos.
- 3 Puertos USB para PC, impresora y memoria USB.
- Dimensiones 440x295x225mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 10Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.

76700 Lector de microplacas R-100 **4.986,00 €**

76705 Lector de microplacas 100T con incubación **5.675,00 €**

- Características similares al modelo 76700.
- Incubador de microplacas amb. +4ºC… +50ºC.

Accesorios		
76710	Filtro 340nm	165,00 €
76711	Filtro 380nm	165,00 €
76712	Filtro 415nm	140,00 €
76713	Filtro 540nm	140,00 €
76714	Filtro 570nm	140,00 €
76715	Filtro 578nm	140,00 €
76516	Filtro 590nm	140,00 €
76517	Filtro 595nm	140,00 €
76518	Filtro 650nm	140,00 €
76519	Filtro 690nm	140,00 €
76522	Lámpara halógena	*Consultar*

Lavador para microplacas IW



● 76745

- Para lavado de microplacas estándar de 96 pocillos de fondo plano.
- Programable para aspiración, aspiración/dispensación de líquidos y empapado y ciclo de empapado un tiempo determinado.
- Capacidad hasta 100 programas.
- Cabezal de lavado de 8 canales para aspiración y dispensación.
- 3 Frascos para soluciones de lavado y aclarado, un frasco para desechos y otro frasco con filtro.

Diferentes modos operativos:

- Modo lavado, modo aclarado, modo mezclado, modo doble agitación posibilidad de mezclado adicional de soluciones durante dos ciclos de trabajo.
- Posibilidad de uso de microplacas de diferentes fabricantes, con la configuración de placas y ajustes de diferentes profundidades de pocillos.

Especificaciones técnicas

- Volumen de dispensación mínimo 25µl ±2,5%
- Volumen de dispensación máximo 1600µl (incrementos 25µl)±2,5%.
- Volumen líquido residual permitido en el pocillo menor a 2µl.
- Número de pocillos lavados simultáneamente: 8.
- Tiempo de aspiración regulable: 0,2-3 s.
- Número de ciclos de lavado por canal: 1-15.
- Velocidad de aspiración: 3 niveles.

76745 Lavador para microplacas IW ***Consultar***

Espectrofotómetro de microplacas HiPo

- Para medir los resultados de ELISA y de estudios microbiológicos en microplacas de 96 pocillos.
- Control con PC (no incluido).
- Software QuantAssay incluido que permite:
  - Realizar ensayos ELISA de cualquier complejidad, con un potente editor de ensayos (Assay Wizzard).
  - El ensayo cuantitativo incluye 20 patrones.
  - Ensayos de avidez/afinidad.
  - Ensayos múltiples con hasta 7 ensayos en placa.
  - Ensayo cuantitativo incluye hasta 11 controles.
  - Función BestFit para selección de curva de calibración.
  - Guardar, cargar y exportar resultados.
  - Crear informes visuales.



● **76770**

- **Exactitud (405, 450, 492, 620 mm)**

  DO 0.000 - 2.000 ≤ (0.5% ± DO 0.010) de forma típica.
  DO 2.000 - 3.000 ≤ (1% ± DO 0.010) de forma típica.

- **Precisión/Reproducibilidad (405, 450, 492, 620 nm)**

  DO 0.000 - 2.000 ≤ (0.5% ± DO 0.005) de forma típica.
  DO 2.000 - 3.000 ≤ (1% ± DO 0.005) de forma típica.

- Bajo solicitud se pueden incorporar hasta 4 filtros personalizados.

Especificaciones:

- Fuente de iluminación: LED autocalibrada.
- Detector: 8 fotodiodos de silicio.
- Tipo de placa: microplacas 96 pocillos (incluyendo las divisibles en tiras).
- Velocidad de lectura: 5-8 s. por longitud de onda.
- Modos de medición: mediciones de punto final, cinéticas y multietiqueta.
- Canales de medición: 8.
- Canales de referencia: 1.
- Intervalos de medición: 0-4,3 OD (Resolución DO 0,0001).
- Intervalo de longitudes de onda: 400-700nm.
- Selección longitud de onda: hasta 8 filtros en rueda. (Incluye 4 filtros estándar de 405 - 450- 492 y 620 nm).
- Intervalo de velocidad de agitación: 4 amplitudes y 4 velocidades.
- Requisitos del PC: Intel/AMD, 1GB RAM /Windows Vista/7/8/10, USB.
- Dimensiones: 140x300x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 4,6kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

76770 **Espectrofotómetro microplacas HiPo** ***Consultar***

- Con filtros de 405 - 450 -492 y 620nm.

76300 **Espectrofotómetro NANO-300 para microvolúmenes** **8.658,00 €**

- Para detectar de forma rápida y precisa ácido nucleico, proteína y solución celular
- Fácil de usar, sin precalentamiento, de rápida limpieza, no requiere cubetas, las muestras no precisan ser diluidas.
- Software fácil de usar, con funcionamiento gráfico. Resultados exportables.
- Microvolúmenes: solo se necesitan 0,5µl-2µl de muestra.
- Detección rápida: 5 segundos.
- Fuente de luz de xénon (vida hasta 10 años).
- Longitud de Onda: 200-800nm (precisión 1nm).
- Detección directa de la muestra de alta concentración dsDNA: 2-4500 ng/µl.
- Proteína A280 BSA: 0.1-135 mg/ml.
- Función de detección de la concentración de células bacterianas (OD600)
- Pantalla táctil de 7".
- Salida USB para exportar datos a PC.
- Detección automática y función de blanco automático
- Longitud de la ruta: 0.2mm - 1mm
- Precisión Absorbacia ≤0,003Abs - Rango Abs 0,04-90A
- Dimensiones: 210x288x181mm
- Peso: 2,8kg
- 25W
- Tensión: CC24V 2A



● **76300**



● 23210

Evaporadores rotativos

- Pantalla digital LCD para visualizar la velocidad de rotación y la temperatura.
- Velocidad regulable: 20-280rpm.
- Rotación a intervalos con cambio de dirección.
- Superficie de enfriamiento de 1700cm² con condensador patentado.
- Elevador motorizado con ajuste de altura hasta 150mm.
- Salida USB para poder controlar el evaporador vía PC.
- Sistema de cierre patentado con doble resorte.
- Doble recubrimiento de PTFE para un excelente sellado y resistencia.
- Baño incluido de 5 litros.
- Temperatura regulable hasta 180ºC (precisión ± 1ºC).
- Sistema de seguridad por sobretemperatura del baño a 220ºC.
- Temporizador programable entre 1 y 999 minutos.
- Juego de vidrio borosilicato incluido con condensador y matraz de evaporación de 1 litro.
- Clase de protección IP20.
- Potencia: 1400W.
- Dimensiones: 457x465x583mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 15Kg.
- Voltaje: 100-120/200-240V/50-60Hz.

23210 **Evaporador rotativo RE100-PRO** **2.200,00 €**

- Con juego de vidrio borosilicato y baño de 5 litros.



● 23205

Evaporador rotativo RE100-S

- Pantalla digital LED para visualizar los parámetros de velocidad, temperatura y tiempo.
- Baño de 5 litros de capacidad, con regulación independiente de temperatura desde ambiente hasta +180ºC (±1ºC) que puede ser utilizado para otras aplicaciones.
- Baño con función para agua y para aceite.
- Elevación manual combinada con elevador auxiliar (100+110mm).
- Sistema de seguridad por sobretemperatura a 220ºC.
- Protección con apagado por falta de agua o aceite en el baño.
- Rango de velocidad: 20-200rpm y permite intervalo de tiempo.
- Intervalo de tiempo regulable: 1-999 minutos.
- Condensador patentado, con superficie de enfriamiento de 1700cm².
- Matraz de evaporación y de recepción de 1000ml.
- Mecanismo de expulsión para un sencillo cambio del matraz de evaporación.
- Ángulo de inmersión ajustable.
- Anillo doble de sellado de PTFE, para un excelente sellado.
- Salida USB para datos y PC.
- Grado de protección IP20.
- Dimensiones equipo: 320x440x450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso equipo: 7kg.
- Dimensiones Baño: 300x300x240mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso baño: 3 kg.
- Potencia 1100W.
- Voltaje 220-240V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz opcional).

23205 **Evaporador rotativo RE100-S** **1.650,00 €**

Accesorios para evaporadores rotativos RE100-PRO y RE-100-S

23138	Matraz evaporación 500ml (29/32)	**33,00 €**	**23126**	Juego de vidrio completo 1000ml	**698,00 €**
23123	Matraz evaporación 1000ml (29/32)	**48,00 €**	**23125**	Juego de vidrio completo antiexplosión	**955,00 €**
23151	Matraz evaporación 2000ml (29/32)	**95,00 €**	**23143**	Tubo 29/32 paso de vapor	**110,00 €**
23146	Bomba C410 PTFE para evaporador	**1.850,00 €**	**23144**	Junta PTFE	**92,00 €**
23152	Controlador de vacío VC-100	**1.675,00 €**	**23133**	Matraz recepción 500ml (35/20)	**36,00 €**
23153	Circulador CCP desde amb -15ºC	**2.175,00 €**	**23134**	Matraz recepción 1000ml (35/20)	**44,00 €**
			23135	Matraz recepción 2000ml (35/20)	**98,00 €**



● 23152

● 23153

23153 **Circulador externo para enfriamiento** **2.175,00 €**

- Regulable hasta ambiente -20ºC (ajuste 0,1ºC).
- Control PID, sonda PT1000, precisión ±0,1ºC (-20ºC a 0) y ±0,5ºC (0 20º).
- Protección ante cortocircuito y sobrecorriente.
- Drenaje integrado para evacuación del agua.
- Baño con 5 litros de capacidad.
- Pantalla LED para visualizar la temperatura.
- Salida RS232.
- Potencia 700W.
- Dimensiones: 440x460x730mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje 220-240V/50-60Hz.

23152 **Controlador vacío VC-100** **1.675,00 €**

- Control desde 1 a 1000 mbar.
- Pantalla táctil TFT.
- Las partes en contacto con el vapor: PTFE, PP, cerámica.
- Dimensiones 189x207x193mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 600W.
- Peso 4kg.

Evaporador rotativo 20 litros RE2000

- Amplia pantalla digital LCD, para seleccionar y visualizar la temperatura, la velocidad de rotación, en sentido horario y antihorario y tiempo.
- Elevación automática 180mm.
- Baño de agua/aceite con regulación de temperatura hasta 180ºC (±1ºC/ ±3ºC).
- Temporizador de 0-999 min.
- Velocidad regulable desde 10 hasta 150rpm.
- Condensador vertical triple en dos secciones eficiencia en la recuperación de la muestra.
- Conector patentado del matraz de evaporación, de fácil instalación.
- Doble sellado PTFE para un excelente sellado.
- Válvula de conmutación para recolección continua.
- Diseñado para producción en plantas piloto.
- Capacidad de evaporación: 4 litros/hora (agua).
- Sistemas de protección por sobre corriente y sobre temperatura.
- Matraz de evaporación 20 litros.
- Matraz de recepción de 10 litros con válvula de drenaje.
- Dimensiones baño: 450mmØ x 240mm.
- Dimensiones: 900x490x1320mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 4000W
- Voltaje: 220V/50-60Hz.



● **23280**

Evaporador rotativo 5 litros RE500

- Amplia pantalla digital LCD,
- Elevación automática 130mm
- Baño de agua/aceite con regulación de temperatura hasta 180ºC (±1ºC/ ±3ºC)
- Temporizador de 0-999 min
- Velocidad regulable desde 20 hasta 180rpm
- Condensador vertical de doble capa en dos secciones
- Capacidad de evaporación: 2 litros/hora (agua)
- Clase de protección IP20
- Sistemas de protección por sobre corriente y sobre temperatura
- Matraz de evaporación 5 litros
- Matraz de recepción de 3 litros
- Dimensiones: 600x290x720mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 2000W
- Voltaje: 220V/50-60Hz.



● **23289**

Evaporador rotativo 10 litros RE1000

- Amplia pantalla digital LCD,
- Elevación automática 200mm
- Baño de agua/aceite con regulación de temperatura hasta 180ºC (±1ºC/ ±3ºC)
- Temporizador de 0-999 min
- Velocidad regulable desde 20 hasta 130rpm
- Condensador vertical de doble capa en dos secciones
- Capacidad de evaporación: 3,8 litros/hora (75% Alcohol))
- Sistemas de protección por sobre corriente y sobre temperatura
- Clase de protección IP20
- Matraz de evaporación 10 litros
- Matraz de recepción de 5 litros
- Dimensiones: 790x480x1130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 3000W
- Voltaje: 220V/50-60Hz.



● **23285**

Ref.	Modelo	Velocidad	Evaporación	Matraz evaporacion	Baño	Temp. Baño	Potencia	Peso	Importe
23280	RE-2000	10-150rpm	4 L/Hora	20 Litros	Ø450x240mm	amb a +180ºC	4400W	106Kg	***Consultar***
23289	RE-500	20-180rpm	2 L/Hora	5 Litros	Hasta 5 litros	amb a +100ºC	2000W	98Kg	***Consultar***
23285	RE-1000	20-130rpm	3,8 L/Hora	10 Litros	Hasta 5 litros	amb a +100ºC	3000W	101Kg	***Consultar***

Estufa para desecación y esterilización



- Estufas con regulación analógica para desecación.
- Convección natural de aire.
- Temperatura regulable desde ambiente +5 °C hasta 250 °C.
- Termómetro analógico con indicador de temperatura hasta 250 °C.
- Exterior fabricado en acero recubierto de pintura epoxi.
- Interior, soporte-guías para bandejas y contrapuerta fabricados en acero inoxidable.
- Incluye 2 bandejas interiores en acero inoxidable.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato.
- Termostato de seguridad con regulador incorporado de serie.
- Homogeneidad: ±2%.
- Estabilidad: ±0,5%.

● 506080

Ref.	Modelo	Capacidad máxima de bandejas	Capacidad Litros	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto		Consumo W	Peso Kg	Importe
				Exteriores	Interiores			
506036	IDL.AI 36	4	36	650x430x460	380x320x300	1230	35	**1.080,00 €**
506080	IDL.AI 80	8	80	770x460x660	480x350x480	1230	49	**1.250,00 €**
506122	IDL.AI 122	4	120	830x570x750	500x480x500	1230	64	**1.475,00 €**
506208	IDL.AI 208	5	208	890x690x850	600x580x600	2275	81	**2.262,00 €**

Estufa ECOLAN para desecación y esterilización con circulación forzada de aire



- Estufas con regulación analógica para desecación.
- Convección forzada de aire con motor ventilador.
- Temperatura regulable desde ambiente +5 °C hasta 250 °C.
- Termómetro analógico con indicador de temperatura hasta 250 °C.
- Termostato de seguridad incorporado.
- Exterior fabricado en acero recubierto de pintura epoxi.
- Interior, soporte-guías para bandejas y contrapuerta fabricados en acero inoxidable.
- Incluye 2 bandejas interiores en acero inoxidable.
- Homogeneidad: ±2,5%.
- Estabilidad: ±0,3%.

● 503072

Ref.	Modelo	Capacidad máxima de bandejas	Capacidad Litros	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto		Consumo W	Peso Kg	Importe
				Exteriores	Interiores			
503030	IDL.EI 36	4	36	650x540x460	380x320x300	1500	37	**2.140,00 €**
503072	IDL.EI 80	4	80	770x660x660	480x350x480	1500	51	**2.250,00 €**
503119	IDL.EI 122	4	120	830x670x750	500x480x500	1500	66	**2.490,00 €**
503207	IDL.EI 208	5	208	890x850x850	600x580x600	2475	83	**3.210,00 €**



● 501501

Accesorios para estufas Serie AI y Serie EI		
501036	Bandeja inoxidable para estufa de 36 litros	**46,00 €**
501080	Bandeja inoxidable para estufa de 80 litros	**57,00 €**
501120	Bandeja inoxidable para estufa de 120 litros	**94,00 €**
501208	Bandeja inoxidable para estufa de 208 litros	**108,00 €**
501022	Programador horario de 24 horas	**175,00 €**
501014	Registrador de temperatura	**1.512,00 €**
501501	Controlador electrónico digital LABOLAN 100 • Control por microprocesador de temperatura y tiempo. • Pantalla digital para la temperatura actual y la temperatura seleccionada. • Programación de temperatura y tiempo. • Función de retardo en el inicio (tiempo en espera).	**348,00 €**

Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 250ºC Serie LOV



- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Rango de temperatura: ambiente +5ºC…+250ºC.
- Estabilidad: ± 0,2- 0,5ºC.
- Uniformidad ± 1,5-2%.
- Interior en acero inoxidable.
- Posibilidad de programar rampas de trabajo (opcional).
- Programador horario hasta 99 horas y 59 minutos.
- Termostato de seguridad por sobretemperatura.
- Alarma por temperatura baja .
- Conforme DIN 12880 y EN-61010.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V/50-60Hz o 120V/60Hz).
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485 y programador con rampas de temperatura.
- ***Incluye:*** 2 bandejas.

Referencia	Modelo	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto		Máximo bandejas	Potencia W	Importe
			Exterior mm	Interior mm			
509334	XT-LOV140	140 litros	660x705x858	550x550x460	5	2100	**2.188,00** €
509725	XT-LOV240	240 litros	750x765x1008	640x610x610	7	2100	**2.890,00** €
509743	XT-LOV420	420 litros	945x900x1380	797x634x650	8	2450	**3.850,00** €
509773	XT-LOV720	720 litros	945x800x1985	797x634x1450	9	2450	**5.160,00** €

Estufas para desecación y esterilización con circulación forzada de aire hasta 300ºC Serie OV

- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Rango de temperatura: ambiente +5ºC…+300ºC.
- Estabilidad: ± 0,2- 0,5ºC.
- Uniformidad ± 1,5-2%.
- Interior en acero inoxidable.
- Posibilidad de programar rampas de trabajo (opcional).
- Programador horario hasta 99 horas y 59 minutos.
- Termostato de seguridad por sobretemperatura.
- Alarma por temperatura baja .
- Conforme DIN 12880 y EN-61010.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V/50-60Hz o 120V/60Hz).
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485 y programador con rampas de temperatura.
- ***Incluye:*** 2 bandejas.



● **509705**

Ref.	Modelo	Vol.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto) Exteriores	Interiores	Máximo Bandejas	Consumo	Importe
509705	XT-OV50	50L	510x550x698	400x400x320	3	1500W	**1.575,00** €
509707	XT-OV70	70L	550x550x778	440x400x400	4	1500W	**1.695,00** €
509714	XT-OV140	140L	660x705x858	550x550x460	5	2100W	**2.280,00** €
509724	XT-OV240	240L	750x765x1008	640x610x610	7	2100W	**3.125,00** €
509742	XT-OV420	420L	945x800x1380	797x634x850	8	2450W	**3.990,00** €
509772	XT-OV720	720L	945x800x1985	797x634x1450	9	2450W	**5.218,00** €

Accesorios para Serie IO y Serie OV		
509701	Interfaz RS 232	**91,00** €
509702	Interfaz RS 485	**99,00** €
509703	Programación con rampas de temperatura	***Consultar***
509716	Bandeja para estufa 50 litros	**69,00** €
509717	Bandeja para estufa 70 litros	**75,00** €
509718	Bandeja para estufa 140 litros	**115,00** €
509719	Bandeja para estufa 240 litros	**159,00** €
509720	Bandeja para estufa 420 litros	**179,00** €
509721	Bandeja para estufa 720 litros	**194,00** €

INDELAB

Estufa DIGILAN para desecación y esterilización con circulación forzada de aire



● 503080

- Estufas con regulación electrónica y lectura digital.
- Convección forzada de aire con motor ventilador.
- Temperatura regulable desde ambiente +5 °C hasta 250 °C.
- Regulador electrónico de temperatura con lectura digital.
- Termostato de seguridad incorporado.
- Protección por sobrecalentamiento.
- Exterior fabricado en acero recubierto por pintura epoxi.
- Interior, soporte-guías para bandejas y contrapuerta fabricados en acero inoxidable.
- Incluye 2 bandejas interiores en acero inoxidable.
- Homogeneidad: ±2%.
- Estabilidad: ±0,3%.
- Control por microprocesador de temperatura y tiempo:
  - Pantalla digital para la temperatura actual y la temperatura seleccionada.
  - Programación de temperatura.
  - Programación de tiempo hasta 99 horas y 99 minutos.
  - Función de retardo en el inicio (tiempo en espera).

Ref.	Modelo	Capacidad máxima de bandejas	Capacidad litros	Dimensiones Exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Interiores mm Ancho x Fondo x Alto	Consumo W	Peso Kg	Importe
503036	IDL.FI 36	4	36	650x540x460	380x320x300	1500	37	**2.190,00** €
503080	IDL.FI 80	4	80	770x660x660	480x350x480	1500	51	**2.350,00** €
503120	IDL.FI 122	4	120	830x670x750	500x480x500	1500	66	**2.550,00** €
503208	IDL.FI 208	5	208	890x850x850	600x580x600	2475	94	**3.390,00** €

Accesorios para estufas aire forzado Serie FI		
501036	Bandeja inoxidable para estufa de 36 litros	**46,00** €
501080	Bandeja inoxidable para estufa de 80 litros	**57,00** €
501120	Bandeja inoxidable para estufa de 120 litros	**94,00** €
501208	Bandeja inoxidable para estufa de 208 litros	**108,00** €
501014	Registrador de temperatura	**1.512,00** €



● 503780

503780 Estufa de vacío OV-30 — 4.996,00 €

- Estufa de vacío de precisión controlada por microprocesador.
- Dos líneas independientes para entrada de aire y para vacío con sus correspondientes puertos de conexión.
- Rango de vacío: 10-750mmHg.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC…+200ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±0,5ºC a 100ºC (±2,0ºC a 200ºC).
- Tiempo de calentamiento: 50 min hasta 100ºC (90min hasta 150ºC).
- Temporizador regulable hasta 99 horas y 59 min.
- Pantalla digital LCD para lectura y selección de valores.
- Incluye 2 bandejas interiores.
- Sistema de seguridad: por sobretemperatura y sobretensión.
- Interior en acero inoxidable AISI 304.
- Ventana frontal en vidrio de seguridad.
- Función memoria para alarmas, tiempo y temperatura.
- Manómetro de presión en el frontal de la estufa.
- Válvula de vacío de 10mm Ø.
- Salida RS 232C para control vía PC.
- Capacidad: 30 litros.
- Potencia: 600W.
- Dimensiones interiores: 300x330x300mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones exteriores: 507x483x577mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 56Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 503787

503787 Bomba de vacío de precisión VOP-60 — 2.590,00 €

- Bomba rotativa de doble etapa con mecanismo de antiretorno de aceite.
- Caudal de vacío: 60 litros/minuto (3,6m³/hora).
- Motor: 1430rpm.
- Capacidad de aceite: 800ml.
- Dimensiones: 165x411x234mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 17Kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz.

Estufas desecación con circulación natural de aire serie LT-NC

- Interior y estantes en acero inoxidable.
- Uniformidad de temperatura ±3,5%.
- Control por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Control de temperatura PID y sensor PT100.
- Sistema de seguridad por sobretemperatura digital independiente.
- Regulación de temperatura: amb. +10ºC hasta +300ºC.
- Estabilidad: ±1ºC.
- Temporizador: 0-999 minutos.
- Incluye 2 estantes.
- Puerta con vidrio templado para visualización interior.
- Voltaje 230/50-60Hz.
- Modelo WHL no incluye sistema de seguridad por sobrecalenatamiento



● 509186



● 509126

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto		Potencia W	Peso Kg	Capacidad máx. estantes	Importe
			Exterior	Interior				
509018	WHL	18	410x410x620	260x260x260	600	22	6	**605,00** €
509031	NC30	30	428x500x723	310x310x310	800	33	6	**760,00** €
509046	NC45	45	468x540x753	350x350x350	1000	37	7	**874,00** €
509086	NC85	85	568x640x863	450x450x450	2000	50	10	**1.070,00** €
509126	NC125	125	618x640x963	500x450x550	2500	60	13	**1.120,00** €

Accesorios		
509031B	Estante adicional para estufa NC30	**33,00** €
509046B	Estante adicional para estufa NC45	**39,00** €
509086B	Estante adicional para estufa NC85	**54,00** €
509126B	Estante adicional para estufa NC125	**56,00** €

Estufas desecación con circulación forzada de aire serie LT-FI



- Circulación forzada de aire, con motor de velocidad regulable.
- Interior y estantes en acero inoxidable.
- Uniformidad de temperatura ±2,5%.
- Control por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Control de temperatura PID y sensor PT100.
- Sistema de seguridad por sobretemperatura digital independiente.
- Regulación de temperatura: amb. +10ºC hasta +300ºC.
- Estabilidad: ±1ºC.
- Temporizador: 0-999 minutos.
- Incluye 2 estantes.

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto		Potencia W	Peso Kg	Capacidad máx. estantes	Importe
			Exterior	Interior				
509030	FI30	30	428x500x723	310x310x310	800	34	6	**770,00** €
509045	FI45	45	468x540x753	350x350x350	1200	38	7	**890,00** €
509065	FI65	65	518x550x863	400x360x450	1600	45	9	**980,00** €
509085	FI85	85	568x640x863	450x450x450	2000	51	10	**1.080,00** €
509125	FI125	125	618x640x963	500x450x550	2500	61	13	**1.145,00** €
509230	FI230	230	700x737x1288	600x500x750	3000	84	17	**1.400,00** €

Accesorios		
509030B	Estante adicional para estufa FI30	**33,00** €
509045B	Estante adicional para estufa FI45	**39,00** €
509065B	Estante adicional para estufa FI65	**45,00** €
509085B	Estante adicional para estufa FI85	**54,00** €
509125B	Estante adicional para estufa FI125	**56,00** €
509230B	Estante adicional para estufa FI230	**59,00** €

INDELAB

Estufa para cultivos - Incubador



● 505036

- Estufa con regulación analógica para cultivos.
- Convección natural de aire.
- Temperatura regulable desde ambiente +5 °C hasta 80 °C.
- Termómetro analógico con indicador de temperatura hasta 80 °C.
- Exterior fabricado en acero recubierto por pintura epoxi.
- Interior, soporte-guías para bandejas y contrapuerta fabricados en acero inoxidable.
- Puerta interior de vidrio templado.
- Incluye 2 bandejas interiores en acero inoxidable regulables en altura.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato.
- Termostato de seguridad regulable incorporado.
- Homogeneidad: ±2%.
- Estabilidad: ±0,5%.

Referencia	Modelo	Capacidad máxima de bandejas	Volumen Litros	Dimensiones Exteriores AnchoxFondoxAlto	Dimensiones Interiores AnchoxFondoxAlto	Consumo	Peso	Importe
505036	IDL.CI 36	4	36	650x430x460mm	380x320x300mm	320W	35Kg	**1.180,00 €**
505080	IDL.CI 80	8	80	770x460x660mm	480x350x480mm	320W	49Kg	**1.450,00 €**
505122	IDL.CI 122	4	120	830x570x750mm	500x480x500mm	320W	64Kg	**1.567,00 €**
505208	IDL.CI 208	5	208	890x690x850mm	600x580x600mm	640W	81Kg	**2.127,00 €**



● 501501

Accesorios para Estufas de cultivo CI		
501036	Bandeja inoxidable para estufa de 36 litros	**46,00 €**
501080	Bandeja inoxidable para estufa de 80 litros	**57,00 €**
501120	Bandeja inoxidable para estufa de 120 litros	**94,00 €**
501208	Bandeja inoxidable para estufa de 208 litros	**108,00 €**
501022	Programador horario de 24 horas	**175,00 €**
501014	Registrador de temperatura	**1.512,00 €**
501501	Controlador electrónico digital LABOLAN 100 • Control por microprocesador de temperatura y tiempo. • Pantalla digital para la temperatura actual y la temperatura seleccionada. • Programación de temperatura y tiempo. • Función de retardo en el inicio (tiempo en espera).	**348,00 €**

INDELAB

Estufa para cultivos con regulación electrónica



● 504036

- Regulación electrónica por microprocesador y lectura digital de temperatura.
- Convección natural de aire.
- Temperatura regulable desde ambiente +5 °C hasta 80 °C.
- Exterior fabricado en acero recubierto por pintura epoxi.
- Interior, soporte-guías para bandejas y contrapuerta fabricados en acero inoxidable.
- Puerta interior de vidrio templado.
- Incluye 2 bandejas interiores en acero inoxidable regulables en altura.
- Homogeneidad: ±2%.
- Estabilidad: ±0,3%.
- Control por microprocesador de temperatura y tiempo:
  - Pantalla digital para la temperatura actual y la temperatura seleccionada.
  - Programación de temperatura de trabajo.
  - Programación de tiempo hasta 99 horas y 99 minutos.
  - Función de retardo en el inicio (tiempo en espera).
- Termostato de seguridad regulable.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato de seguridad.

Ref.	Modelo	Capacidad máxima de bandejas	Volumen litros	Dimensiones Exteriores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Interiores Ancho x Fondo x Alto	Consumo	Peso	Importe
504036	IDL.CD 36	4	36	650x430x460mm	380x320x300mm	300W	35Kg	**1.515,00 €**
504080	IDL.CD 80	8	80	770x460x660mm	480x350x480mm	300W	49Kg	**1.798,00 €**
504120	IDL.CD 122	4	120	830x570x750mm	500x480x500mm	300W	64Kg	**1.915,00 €**
504208	IDL.CD 208	5	208	890x690x850mm	600x580x600mm	650W	81Kg	**2.425,00 €**

Accesorios para Estufas de Cultivo CD		
501036	Bandeja inoxidable para estufa de 36 litros	**46,00 €**
501080	Bandeja inoxidable para estufa de 80 litros	**57,00 €**
501120	Bandeja inoxidable para estufa de 120 litros	**94,00 €**
501208	Bandeja inoxidable para estufa de 208 litros	**108,00 €**

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Incubador con circulación forzada de aire hasta 80ºC Serie IN



- Control por microprocesador con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Rango de temperatura:
  - Rango desde ambiente +5ºC…+80ºC.
  - Estabilidad: ± 0,1ºC.
  - Uniformidad ± 1,0 - 1,5%.
- Ventana de vidrio para visualizar el interior del incubador.
- Interior en acero inoxidable.
- Programador horario hasta 99 horas y 59 minutos.
- Posibilidad de programar rampas de trabajo (opcional).
- Termostato de seguridad por sobretemperatura.
- Alarma por temperatura baja.
- Conforme DIN 12880 y EN-61010.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V/50-60Hz o 120V/60Hz).
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485 y programador con rampas de temperatura.
- ***Incluye:*** 2 estantes/bandejas regulables en altura.

Ref.	Modelo	Vol.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto) Exteriores	Interiores	Máximo Bandejas	Consumo	Importe
509805	XT-IN50	50	510x550x698	400x400x320	3	240	**1.595,00** €
509807	XT-IN70	70	550x550x778	440x400x400	4	240	**1.650,00** €
509814	XT-IN140	140	660x705x858	550x550x460	5	375	**1.965,00** €
509824	XT-IN240	240	750x765x1008	640x610x610	7	500	**2.780,00** €
509842	XT-IN420	420	945x800x1380	797x634x850	8	500	**3.960,00** €
509872	XT-IN720	720	945x800x1985	797x634x1450	9	750	**5.390,00** €

Estufa-Incubador con circulación forzada de aire hasta 80ºC y hasta 200ºC Serie IO



- Control por microprocesador con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Doble rango de temperatura:
  - Rango desde ambiente +5ºC … +80ºC.
  - Estabilidad: ± 0,1ºC - Uniformidad ±1,5-2 %.
  - Rango desde ambiente +5ºC … +200ºC.
  - Estabilidad: ± 0,2º-0,3ºC - Uniformidad ±1,5-2 %.
- Interior en acero inoxidable.
- Programador horario hasta 99 horas y 59 minutos.
- Posibilidad de programar rampas de trabajo (opcional).
- Termostato de seguridad por sobretemperatura.
- Alarma por temperatura baja.
- Conforme DIN 12880 y EN-61010.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V/50-60Hz o 120V/60Hz).
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485 y programador con rampas de temperatura.
- ***Incluye:*** 2 estantes/bandejas regulables en altura.

Ref.	Modelo	Vol.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto) Exteriores	Interiores	Máximo Bandejas	Consumo	Importe
509706	XT-IO50	50	510x550x698	400x400x320	3	950	**1.590,00** €
509708	XT-IO70	70	550x550x778	440x400x400	4	950	**1.748,00** €
509715	XT-IO140	140	660x705x858	550x550x460	5	1500	**2.355,00** €

Accesorios para Serie IO y Serie IN		
509701	Interfaz RS 232	**91,00** €
509702	Interfaz RS 485	**99,00** €
509703	Programación con rampas de temperatura	***Consultar***
509716	Bandeja para estufa 50 litros	**69,00** €
509717	Bandeja para estufa 70 litros	**75,00** €
509718	Bandeja para estufa 140 litros	**115,00** €
509719	Bandeja para estufa 240 litros	**159,00** €
509720	Bandeja para estufa 420 litros	**179,00** €
509721	Bandeja para estufa 720 litros	**194,00** €

Estufas para cultivos serie LT-FCI



● 509605 ● 509606

- Interior y estantes en acero inoxidable.
- Uniformidad de temperatura ±0,5ºC.
- Control por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Control de temperatura PID y sensor PT100.
- Sistema de seguridad por sobretemperatura digital independiente.
- Regulación de temperatura: amb. +5ºC hasta +80ºC.
- Estabilidad: ±1ºC.
- Temporizador: 0-999 minutos.
- Incluye 2 estantes.

Referencia	Modelo	Volumen litros	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto		Potencia W	Peso Kg	Capacidad máx. estantes	Importe
			Exterior	Interior				
509603	FCI30	30	428x500x723	310x310x310	0,2	33	6	**855,00** €
509604	FCI45	45	468x540x753	350x350x350	0,3	37	7	**880,00** €
509605	FCI85	85	568x640x863	450x450x450	0,6	51	10	**1.050,00** €
509606	FCI125	125	618x640x963	500x450x550	0,6	61	13	**1.120,00** €



● 509602

Accesorios		
509603B	Estante adicional para estufa FCI30	**33,00** €
509604B	Estante adicional para estufa FCI45	**39,00** €
509605B	Estante adicional para estufa FCI85	**54,00** €
509606B	Estante adicional para estufa FCI125	**59,00** €

509602 Estufa cultivos Mini-18 WP

- Estufa de Cultivos con control por microprocesador
- Pantalla digital dual para visualizar tiempo y temperatura
- Control de temperatura PID con sensor PT100
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 65ºC
- Precisión±3,5% - Resolución display 0,1ºC
- Interior en acero inoxidable con 2 estantes
- Puerta con puesto de observación en vidrio templado
- Capacidad interior: 18 litros
- Temporizador 0-9999 minutos
- Alarma por exceso de temperatura
- Dimensiones exteriores: 410x410x620mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones interiores: 260x260x260mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 180W
- Voltaje: 230V/50-60Hz

Referencia	Modelo	Volumen litros	Estantes	Potencia	Importe
509602	WP	18	2	180W	**610,00** €

Incubadores refrigerados

51043 **Incubador refrigerado FOC 120E Connect** **2.359,00 €**

- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Software opcional, para registro de datos y documentación, con transmisión de datos inalámbrica.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 120 litros.
- Dos tomas de corriente internas.
- Temperatura regulable desde 3ºC…50ºC.
- Estabilidad y homogeneidad: ± 0,5ºC.
- Conexión PC inalámbrica.
- Nº estantes incluidos: 2.
- Potencia 120W.
- Dimensiones exteriores: 540x550x905mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 36Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 51043

51143 **Incubador refrigerado FOC 120I Connect** **2.644,00 €**

- Con puerta interior transparente.
- Resto de características como referencia 51043.



● 51143

51040 **Incubador refrigerado FOC 200E Connect** **2.690,00 €**

- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Software opcional, para registro de datos y documentación, con transmisión de datos inalámbrica.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 200 litros.
- Dos tomas de corriente internas.
- Temperatura regulable desde 3ºC…50ºC.
- Estabilidad y homogeneidad: ± 0,5ºC.
- Conexión PC inalámbrica.
- Software Tempsoft opcional.
- Nº estantes incluidos: 3.
- Dimensiones exteriores: 540x600x1263mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 46,3Kg.
- Potencia 400W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 51040

51140 **Incubador refrigerado FOC 200I Connect** **2.994,40 €**

- Con puerta interior transparente.
- Resto de características como referencia 51040.


● 51140

Accesorios		
12025	Estante adicional para FOC 120 y FOC 200	**54,00 €**
12020	Software Incubation Soft para control por PC Rampas de tiempo y temperatura, alarmas, gráficos, registros y documentación conforme GLP (incluye cable RS485)	**519,00 €**
12021	Manual IQ-OQ	**386,00 €**

VELP SCIENTIFICA



● 51043



● 51143



● 51040



● 51140

Modelo	FOC 120E Connect	FOC 120I Connect	FOC 200E Connect	FOC 200I Connect
Referencia	**51043**	**51143**	**51040**	**51140**
Volumen total litros	120	120	200	200
Tomas corriente internas	2	2	2	2
Auto tuning	Si	Si	Si	Si
Temperatura	regulable 3ºC…50ºC	regulable 3ºC…50ºC	regulable 3ºC…50ºC	regulable 3ºC…50ºC
Estabilidad temperatura	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC
Homogeneidad	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC	± 0,5ºC
Nº equipos DBO 6 plazas	3	2	4	4
Nº equipos DBO 10 plazas	2	1	2	1
Conexión PC	Inalámbrica	Inalámbrica	Inalámbrica	Inalámbrica
Software para PC	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Puerta interior	No	Si	No	Si
Nº estantes incluidos	2	2	2	3
Dimensiones exteriores mm Ancho x Fondo x Alto	540x550x905	540x550x905	540x600x1263	540x600x1263
Peso	36Kg	36Kg	46,3Kg	46,3Kg
Potencia	120W	120W	400W	400W
Voltaje	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz	230V/50-60Hz
Importe	**2.359,00 €**	**2.644,00 €**	**2.690,00 €**	**2.994,00 €**



● 51240

51240 Incubador refrigerado FOC 200IL con iluminación 4.290,00 €

- Aplicaciones: crecimiento de plantas, germinación de semillas, cultivo de plantas, insectos, bacterias,…
- Con puerta interior transparente.
- Iluminación interior LED, con 6 líneas colocadas horizontalmente en la parte inferior de cada estante.
- Clasificación energética A+.
- Incubadores refrigerados con una óptima homogeneidad y estabilidad de temperatura.
- Circulación de aire forzado.
- Sistema de regulación Auto Tuning.
- Pantalla digital para lectura de temperatura.
- Capacidad: 215 litros.
- Toma de corriente interna (2 unidades).
- Temperatura regulable desde 3ºC…50ºC.
- Estabilidad y homogeneidad: ± 0,5ºC.
- Conexión PC inalámbrica.
- Software Tempsoft opcional, para control por PC y documentación.
- Nº estantes incluidos: 3 (dos con sistema de iluminación).
- Potencia 400W.
- Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto: 540x550x1300mm.
- Peso: 46,3Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Accesorios		
12020	Software Incubation Soft para control por PC Rampas de tiempo y temperatura, alarmas, gráficos, registros y documentación conforme GLP (incluye cable RS485)	**519,00 €**
12021	Manual IQ-OQ para incubadores	**386,00 €**
12025	Estante adicional para FOC 120 y FOC 200	**54,00 €**

Estufa refrigerada Serie IB +4ºC hasta +60ºC

- Incubadores refrigerados Serie IB rango de temperatura: +4ºC hasta + 60ºC.
- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Estabilidad: ± 0,1º - 0,2ºC.
- Uniformidad ± 1,5% (XT-IB150) y ± 2,0% (XT-IB250).
- Ventana de vidrio para visualizar el interior del incubador.
- Interior en acero inoxidable AISI 304, exterior acero recubierto de epoxi.
- Programador horario hasta 99h. y 59 min.
- Orificio lateral para entrada/salida de conexiones.
- Con iluminación interior.
- 2 estantes incluidos en el modelo de 150 litros (capacidad: 5).
- 3 estantes incluidos en el modelo de 250 litros (capacidad: 7).
- Con ruedas.
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V-50-60Hz o 120V/60Hz).



● 509882

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Cap.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Cap. Bandejas	Consumo W	Importe
				Exteriores	Interiores			
509881	XT-IB150	4ºC/60ºC	150L	705x620x1090	550x450x615	5	450	**2.596,00** €
509882	XT-IB250	4ºC/60ºC	250L	705x620x1490	550x450x1015	7	450	**2.984,00** €

Estufa refrigerada Serie ID -10ºC hasta +60ºC

- Incubadores refrigerados Serie ID rango de temperatura: -10ºC hasta + 60ºC.
- Control por microprocesador, con pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Circulación forzada de aire para una mejor uniformidad de temperatura.
- Estabilidad: ± 0,1º - 0,2ºC.
- Uniformidad ± 2.0% (XT-ID150) y 2.5% (XT-ID250).
- Interior en acero inoxidable AISI 304, exterior acero recubierto de epoxi.
- Programador horario hasta 99 h. y 59 min.
- Orificio lateral para entrada/salida de conexiones.
- Con iluminación interior.
- 2 estantes incluidos en el modelo de 150 litros (capacidad: 5).
- 3 estantes incluidos en el modelo de 250 litros (capacidad: 7).
- Con ruedas.
- ***Opcional:*** Interfaz RS232/485.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100V-50-60Hz o 120V/60Hz).



● 509892

Ref.	Modelo	Rango Temper.	Vol.	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Cap. Bandejas	Consumo W	Importe
				Exteriores	Interiores			
509891	XT-ID150	-10ºC/60ºC	150L	705x620x1090	550x450x615	5	450	**3.196,00** €
509892	XT-ID250	-10ºC/60ºC	250L	705x620x1490	550x450x1015	7	450	**3.675,00** €

Accesorios para Serie IB y Serie ID		
509701	Interfaz RS 232	**91,00** €
509702	Interfaz RS 485	**99,00** €
509703	Programación con rampas de temperatura	***Consultar***
509722	Bandeja para incubador 150 litros	**131,00** €
509723	Bandeja para incubador 250 litros	**131,00** €



● **50786**

Incubadores de CO_2 CELLCARE

- CELLCARE MINI de 50 litros y CELLCARE MIDI de 188 litros.
- Elementos calefactores situados en las 6 paredes del Incubador, para mayor uniformidad y precisión de temperatura.
- Sensor IR, para control de CO_2, que no precisa protección en el ciclo de esterilización.
- Humedad constante al 95%, con bandeja de agua de 2,5 litros.
- Sensor opcional que indica que la bandeja de agua está vacía.
- Ciclo de descontaminación: 180ºC durante 2 horas, con bloqueo de puerta.
- Cámara interior fabricada en acero inoxidable AISI 304, esquinas redondeadas.
- Sistema de bandejas totalmente desmontable, para esterilización.
- Circulación de aire pasiva, que no precisa de filtros.
- Puerta interior de vidrio y puerta exterior apertura izquierda o derecha.
- Cierra electrónico de la puerta, que permite autorizar usuarios y bloquea la apertura en procesos de descontaminación.
- Registro interno de eventos, gráfico de parámetros (ºC, $C0_2$%, 02%) en pantalla y exportables a USB.
- Conexión RJ45 para conexión a sistemas externos.
- Puerto de acceso en la parte posterior de 25mm Ø.
- Puerto de muestreo para calibraciones sin alterar la atmósfera interior.
- Pantalla táctil a color de 7" con los siguientes parámetros.
  - Temperatura: valor actual y valor seleccionado.
  - Concentración actual CO% y concentración seleccionada.
  - Concentración actual O_2% y concentración seleccionada (opcional).
  - Concentración de Humedad relativa % HR y la seleccionada (opcional).
- Se pueden seleccionar umbrales de alarma en todos los parámetros.
  - Temperatura, CO_2%, O_2%, HR%, nivel de agua del reservorio y puerta abierta.
- Las alarmas son acústicas y quedan registradas, pudiendo descargarse en USB
- Rápida recuperación de temperatura y% $C0_2$, tras puerta abierta: inferior a 5 minutos.
- Permite apilar hasta 2 Incubadores.
- Estantes interiores configurables: bandejas lisas o perforadas.

Parámetros regulables

- Temperatura regulable desde amb `5ºC ... +60ºC.
- Resolución 0,1ºC y máxima desviación ±0,3ºC.
- Uniformidad de temperatura recupera en 5min, tras puerta abierta.
- Rango CO_2: 0-20% (resolución 0,1%-max. desviación: ±0,3ºC.
- Parametros opcionales.
- Rango O_2: 0-25% (resolución 0,1%-max. desviación: ±0,3ºC.

50785 **Incubador CO_2 CELLCARE MINI 50 Litros** ***Consultar***

- Dimensiones exteriores: 566x619x790mm.
- Interior bruto 50 litros - Neto: 46 Litros.
- Número de estantes incluidos: 3 (370x280mm).
- Potencia: 760W.

50786 **Incubador CO_2 CELLCARE MINI 188 Litros** ***Consultar***

- Dimensiones exteriores: 566x619x790mm.
- Interior bruto 188.6 litros - Neto: 140 Litros.
- Número de estantes incluidos: 4 (500x450mm).
- Potencia: 1800W.

Accesorios

- Sensor de nivel de la bandeja de agua.
- Control de 0_2.
- Compartimentación en 3 zonas interiores.
- Soporte.



Frascos para cultivo celular
Ver página 415.



Placas para cultivo celular
Ver página 414.



Raspadores celulas para cultivo celular
Ver página 414.

Incubadores CO_2

- Entrada calefactada del CO_2, que mejora la uniformidad de la temperatura.
- Ciclo de esterilización a 180ºC durante 120 minutos sin necesidad de extraer el sensor IR y con protección total del filtro HEPA. (Modelo 3552).
- Diseñados para cultivo celular, de tejidos y microrganismos.
- Controlados por microprocesador.
- Control de la contaminación mediante una circulación del aire interno de la cámara a través de un filtro HEPA con eficacia de un 99,97% para partículas superiores a 0,3 micras.
- Las conducciones de cobre en la línea de CO_2 y en el puerto de muestreo, así como el alojamiento del filtro HEPA, también en cobre, evitan la posibilidad de contaminación exterior.
- Interior en acero inoxidable con esquinas interiores redondeadas y juntas extraíbles para una fácil limpieza y autoclavables.
- La condensación está eliminada mediante un doble sistema de calentamiento:
  – Puerta interior en vidrio con calentamiento propio controlado por el microprocesador.
  – Conducción de CO_2, calentada y filtrada.
- Posibilidad de conexión a 2 botellas de CO_2 para cambio automático de botella.
- Control de temperatura mediante microprocesador:
  – Posibilidad de regular la temperatura en el interior del incubador y en la puerta consiguiendo una gran uniformidad y evitando la posibilidad de condensaciones.
  – Monitorización continua de la temperatura.
- Gran capacidad para bandejas con sistema antivertido.
- Monitorización de temperatura, CO_2, alarmas,…
- Puertos para comunicación externa y USB.

SHELLAB®



● **505215**

Control CO_2

- **Versión IR** con sensor de infrarrojos. Adecuada en casos de apertura frecuente de la puerta ya que posibilita una rápida recuperación de CO_2.
- **Versión TC** con sensor de conductividad térmica. Utiliza la humedad y la densidad del CO_2 para determinar su concentración. La recuperación completa del CO_2, depende de los valores de la humedad.



Referencia	503502	505215	503552
Modelo	SCO2W	SCO5A	SCO6AD
Volumen litros	42	160	164
Rango temperatura	amb. +5ºC…60ºC	amb +8ºC…60ºC	
Esterilización ºC	-		amb +8ºC…180ºC
Uniformidad temp.	±0,20ºC a 37ºC	±0,35ºC a 37ºC	±0,50ºC a 37ºC
Resolución temp.	±0,1ºC		
CO_2 sensor	IR	TC	IR
CO_2 rango	0-20%		
CO_2 resolución	±0,1%		
CO_2 uniformidad	±0,1@5%		
CO_2 recuperación 5%	<5 minutos		
Rango humedad	95%		
Alarma temperatura	± 1ºC		
Alarma CO_2	± 1 %		
Bandejas incluidas	3		
Capacidad Bandejas	8	16	
Dimensiones exterior mm AnchoxFondoxAlto	534x572x686	693x724x960	724x782x1003
Dimensiones interior mm AnchoxFondoxAlto	400x400x260	521x500x546	513x508x647
Peso Kg	63,5	91	107
Voltaje	230V/50-60Hz		
Importe	*Consultar*	*Consultar*	*Consultar*



● **503502**

Accesorios

505215/SD	Soporte para 2 incubadores SCO5A	*Consultar*

Incubadores con camisa de agua consultar.



7 años de garantía para el sensor IR



● **50780**



● **50783**



● **50787 + 50785/PI**

Incubador de CO_2 BIOTHERM

- Sistema calefactor a 6 lados, en paredes y puerta que distribuyen con gran uniformidad la temperatura.
- Sensor IR de CO_2 para un control preciso que no es sensible a los cambios de temperatura y humedad.
- Interior en acero inoxidable con uniones lisas para facilitar la limpieza.
- Sistema de recirculación del aire con lámpara UV y ventilador para una descontaminación del interior.
- Puerto de acceso para sondas, salida de datos o tramas externas.
- Puerto de acceso calefactado para evitar condensaciones.
- Control por microprocesador con pantalla digital para temperatura y nivel de CO_2.
- Autodiagnóstico con avisos de alarmas y errores.
- Memoria interna para registro de temperatura, humedad, nivel de CO_2, apertura de puerta, UV y errores.
- Conexión Bluetooth para PC.

Especificaciones técnicas

- Volumen interior: 46 litros.
- Se suministra con 3 estantes (capacidad máxima de 6 estantes).
- Puerta interior de vidrio.
- Temperatura regulable desde +25ºC hasta +60ºC.
- Estabilidad: ±0,1ºC.
- Uniformidad: ±0,3ºC.
- Rango CO_2: 0-20%.
- Lámpara UV de 6W.
- Humedad relativa ≥ 90% a 37ºC.
- Sistema de humedad con cubeta de agua.
- Puerto de acceso: 26mmø.
- Transmisión de datos inalámbrica.
- Dimensiones interiores: 350x310x385mm AnchoxFondoxAlto.
- Dimensiones exteriores: 480x560x550mm AnchoxFondoxAlto.
- Peso: 37,7 kg.
- Potencia: 600W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (Opcional 115V-50-60Hz).

50780 **Incubador de CO_2, BIOTHERM** ***Consultar***

Accesorios		
50781	Bandeja adicional	**129,00 €**
50782	Dispositivo para apilado	**359,00 €**
50783	Agitador orbital para incubador CO_2	***Consultar***

50787 **INCUBADOR DE CO_2 D165H** **8,550,00 €**

- Nueva generación de Incubadorers de CO_2.
- Ciclo de esterilización a 180ºC.
- Sistema de humidificación.
- Control de 02 (opcional).
- Interior segmentado (opcional).

Especificaciones

- Rango de temperatura: ambiente … +55ºC (Incrementos: ±0,1ºC).
- Uniformidad de temperatura: ≤0,25ºC a 37ºC.
- Rápida recuperación de temperatura después de apertura de puerta.
- Limites ajustables a temperatura programada con alarma (Temp +0,1ºC a temp +5ºC).
- Sensor infrarrojo IR de $C0_2$, resistente a 190ºC.
- Rango $C0_2$: 0,5-20%, precisión de 0,1% a 5% de $C0_2$.
- Alarma $C0_2$, con limites programables
- Reservorio de 3,0 litros de agua en acero inoxidable pulido.
- Nivel de humedad: 90-95%.
- Monitorización del nivel de agua en la pantalla táctil.
- Selección de baja humedad para controlar la condensación del agua y evitar la contaminación.
- Ciclo de descontaminación totalmente automático a 180ºC 12 horas.
- Eliminación de bacterias, hongos, esporas y microorganismos.
- Filtro HEPA y motor de circulación del aire para mantener la clase ISO 5.
- Alarmas visual y sonora programables, por fallo de sensores.
- Construcción interior en acero inoxidable AISI304 con esquinas redondeadas.
- Firma electrónica y control de usuarios conforme FDA 21CFR part11.
- Monitorización remota con APP.
- Volumen interior: 165 litros.
- Puerta termostatizada y puerta interior en vidrio.
- Número de estantes suministrados: 4.
- Capacidad: 11estantes
- Dimensiones internas: 470x606x580mm AnchoxFondoxAlto.
- Dimensiones externas: 870x690x920mm AnchoxFondoxAlto.
- Peso 120Kg.

Accesorios		
50785/02	Sensor O2 de Circonio de gran precisión y estabilidad, con alarma Rango O2: 0-21% ±0,1%	**2.390,00 €**
50785/PI	Puertas interiores segmentadas, para una rápida recuperación de temperatura y evitar riesgos de contaminación. (Opcional)	**1.290,00 €**
50785/ES	Estante adicional	***Consultar***

50765 **Cámara anaeróbica** **29,970,00 €**
Bactron-300 Hasta 300 Placas

- Original de SELLHAB (USA)
- Para trabajo microbiológico en condiciones de anaerobiosis, con cero exposición al O_2.
- Puede operar con 2 entradas de gases: .AMG mezcla de gas anaeróbica, 5% CO_2, 5% H2, 90% N2. y Gas N2.
- Control por microprocesador para obtención de la atmósfera deseada.
- Módulo de introducción de material, sin perturbar las condiciones existentes.
- Con control de humedad y sistema de eliminación catalítica del O2.
- Permite trabajar sin guantes, sistema patentado de guantes de trabajo ¨manos libres¨.
- Soporte para microscopio, deslizable en toda la longitud de la cabina, disponible como opción.
- Bomba de vacío integrada para un rápido intercambio de gases en el módulo de introducción.
- Control de presión automático (manómetro).
- Control de temperatura (incubador): ambiente +5ºC a 70ºC.
- Capacidad Airlock: 216 placas.
- Incluyen: Toma eléctrica interior, detector de fugas, racks para placas petri (excepto Bactron X) y soporte para luz.
- Cámara de trabajo de 453 L.
- Incubador hasta 70ºC, capacidad: 300 placas.
- Dimensiones: Cámara de Trabajo: 106x74x64 cm (AnchoxFondoxAlto).
- Voltaje 230V/50-60Hz (Opcional 110-120V-50-60Hz).



● **BACTRON-300**

50767 **Cámara anaeróbica** **56,150,00 €**
Bactron-600 hasta 600 placas

50769 **Cámara anaeróbica** **59,400,00 €**
Bactron-900 hasta 900 placas



● **BACTRON**

Cámara hipoxia BACTROX

- Sistema para trabajo microbiológico en condiciones de hipoxia o microaerofilia.
- Aplicaciones: bacteriología y cultivos de células y tejidos en hipoxia y microaerofilia.
- Control por microprocesador PID para obtención de la atmósfera deseada con control independiente de CO_2, O_2.
- Sensor de precisión de circonio, de larga vida para O_2.
- Módulo de introducción que no perturba las condiciones existentes.
- Con control de humedad.
- Sistema de guantes con manos libres.
- Soporte para microscopio deslizable en toda la longitud de la cabina.
- Detector de fugas.
- Bomba de aire.
- Control de oxígeno de 0,5% a 20% en incrementos de 0,1 %.
- Sonda de dióxido de circonio muy eficiente y de muy larga vida.
- Sistema de calibración automática de oxígeno.
- Iluminación interior LED ultrabrillante.
- Toma eléctrica interna.
- Incubador con capacidad para preparar 300 placas.
- Control independiente de los gases.
- Puerto RS 232.
- Incubador con temperatura regulable: amb+5ºC hasta 70ºC.
- Uniformidad de temperatura: ±5ºC.
- Consumo: 480W.
- Voltaje: 115-230V/50-60Hz.



● **50750**

50750 **Bactrox** **48,700,00 €**

Modelo	Bactronez	Bactrox
	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto mm	
Cámara exterior	1245x813x701mm	1240x795x825mm
Cámara interior	838x734x635mm	838x724x640mm
Air Lock	230x272x230mm	230x275x230mm
Incubador	700x200x340mm	720x200x340mm
Volumen litro		
Cámara	354L	388L
Air Lock	20,9L	14L
Incubador	40L	48L

Gradillas de plástico



- Fabricadas en polipropileno, autoclavables.
- Graduación alfanumérica.
- Dimensiones: 235x110x75mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Diámetro máximo	Importe
100481	50	12mm	**6,80** €
100482	50	16mm	**6,80** €
100483	50	18mm	**6,80** €
100484	18	20mm	**6,80** €
100485	18	25mm	**6,80** €
100486	18	30mm	**6,80** €
100487	8	35mm	**7,80** €
100488	8	40mm	**7,80** €

Gradillas de plástico

- Fabricadas en polipropileno. Autoclavables.
- Apilables, fácil montaje y aptas para baños María.
- Con graduación alfanumérica.
- Dimensiones: 250x110x75mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 100491 ● 100493 ● 100492

Referencia	Capacidad x Diámetro	Color	Ud/Caja	Importe
100491A	90 Tubos hasta 13mm Ø	Azul	1	**3,75** €
100491AXL	90 Tubos hasta 13mm Ø	Azul	50	**148,00** €
100491B	90 Tubos hasta 13mm Ø	Blanco	1	**3,75** €
100491BXL	90 Tubos hasta 13mm Ø	Blanco	50	**148,00** €
100491R	90 Tubos hasta 13mm Ø	Rojo	1	**3,75** €
100491RXL	90 Tubos hasta 13mm Ø	Rojo	50	**148,00** €
100491Y	90 Tubos hasta 13mm Ø	Amarillo	1	**3,75** €
100491YXL	90 Tubos hasta 13mm Ø	Amarillo	50	**148,00** €
100492A	60 Tubos hasta 16mm Ø	Azul	1	**3,75** €
100492AXL	60 Tubos hasta 16mm Ø	Azul	50	**148,00** €
100492B	60 Tubos hasta 16mm Ø	Blanco	1	**3,75** €
100492BXL	60 Tubos hasta 16mm Ø	Blanco	50	**148,00** €
100492R	60 Tubos hasta 16mm Ø	Rojo	1	**3,75** €
100492RXL	60 Tubos hasta 16mm Ø	Rojo	50	**148,00** €
100492Y	60 Tubos hasta 16mm Ø	Amarillo	1	**3,75** €
100492YXL	60 Tubos hasta 16mm Ø	Amarillo	50	**148,00** €
100493A	40 Tubos hasta 20mm Ø	Azul	1	**4,40** €
100496B	24 Tubos hasta 25mm Ø	Blanco	1	**5,70** €
100497Y	21 Tubos hasta 30mm Ø	Amarillo	1	**4,40** €

Gradillas de aluminio en forma "Z"



● 33017 ● 33014 ● 33012

- Fabricadas en aluminio anodizado.
- Aptas para congelación.
- Identificación numérica.

Referencia	Capacidad	Diámetro Máx.	Importe
33012	50	12mm	**6,00** €
33014	50	14,5mm	**8,80** €
33017	50	17mm	**9,18** €

Gradillas de acero inoxidable para tubos



- Autoclavable a 121ºC y resistente a la corrosión.

Ref	Capacidad Tubos	Tipo de tubo	Disp.	Dimensiones mm	Ud/Caja	Importe
33031	50 hasta 13mmØ	5-7ml	5x10	186x94x85	1	**21,00** €
33032	50 hasta 16mmØ	10-12ml	5x10	186x94x85	1	**22,00** €
33033	25 hasta 19,5mmØ	20ml	5x5	186x94x85	1	**24,00** €
33036	50 hasta 17mmØ	Cónicos 15ml	5x10	238x121x105	1	**24,00** €
33037	50 hasta 30mmØ	Cónicos 50ml	5x10	360x182x107	1	**29,50** €

Gradilla transformer para tubos de 15ml o 50ml

- Fabricadas en polipropileno.
- Utilizables como contenedor de hielo.
- 2 soportes para tubos de 15 y 50ml.
- Capacidad: 16 tubos de 15ml o 9 tubos de 50ml.
- Dimensiones: 125x125x129mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42249	16	15ml	1	21,90 €
	9	50ml		



● 42249

Gradillas de plástico con tapa para tubos 5ml, 10ml, 15ml y 50ml

- Gradillas de polipropileno con tapa.
- Autoclavables a 121ºC durante 20 minutos.
- Para uso en congeladores y ultracongeladores hasta -90ºC.

Referencia	Capacidad	Medidas tubo máx.	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Importe
42280	81x5ml	12,5mm Ø y 77mm	130x130x77	8,50 €
42281	81x7ml	12,5mm Ø y 100mm	130x130x100	12,90 €
42286	49x9ml	16,5mm Ø y 77mm	130x130x77	10,50 €
42287	49x12ml	16,5mm Ø y 100mm	130x130x100	15,50 €
42288	25xFalcon 15ml	17mm Ø y 125mm	130x130x130	17,00 €
42289	10xFalcon 50ml	30mm Ø y 125mm	130x130x130	17,70 €

Etiquetas adhesivas resistentes hasta -90°C consultar.



● 42288 ● 42289

Gradilla mixta para tubos 15ml y 50ml

42488 Gradilla mixta **4,80 €**

- Fabricada en ABS de color naranja, no autoclavable.
- Utilizable en baños de agua.
- Graduación alfanumérica.
- Capacidad: 30x15ml + 20x50ml.
- Dimensiones: 171x170x61mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 42488

42488B Gradilla mixta color Azul **4,80 €**

Gradillas de cartón con tapa para tubos 15ml y 50ml

- Gradillas de cartón para almacenar durante largos periodos de tiempo.
- Para tubos de centrífuga con tapón cónicos de 15ml (17x120mm) y 50ml (30x115mm).
- Aptas para racks de archivo de muestras.
- Pueden ser congeladas hasta -196ºC.

Para más información ver página 228.



Gradillas metálicas para tubos falcon 15ml y 50ml

- Gradillas metálicas con recubrimiento plástico.
- Resistentes a la corrosión.

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42380	8	50ml	1	9,50 €
42381	15	15ml	1	9,50 €



● 42380

Gradilla de una posición para tubo de 50ml

- Fabricada en polipropileno.
- Para un tubo de 50ml.
- Dimensiones: 83x70x67mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Colores: azul, verde, amarillo, rosa y naranja.

42487 Gradilla de una posición **14,00 €**

42487XL Gradilla de una posición caja/5 unidades **59,90 €**



● 42487

Gradillas Cubo-Rack



- Gradillas ensamblables entre sí.
- Admite un tipo diferente de tubo en cada cara: 4x50ml / 10x15ml / 12x 12mm y 16x1,5/2ml.
- Autoclavable.
- Dimensiones: 108x113x113mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Color	Importe
42905Y	Cubo-Rack	Amarillo	**18,00** €
42905P	Cubo-Rack	Rosa	**18,00** €
42905O	Cubo-Rack	Naranja	**18,00** €

Gradillas múltiple



- Gradillas ensamblables entre sí.
- Admite un tipo diferente de tubo en cada cara: 4x50ml / 12x15ml / 32x1,5ml y 32x0,5ml.
- Autoclavable.
- Dimensiones: 174x95x52mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Color	Importe
42902B	Gradilla múltiple	Azul	**6,00** €
42902J	Gradilla múltiple	Rojo	**6,00** €
42902Y	Gradilla múltiple	Amarillo	**12,50** €
42902P	Gradilla múltiple	Rosa	**12,50** €
42902O	Gradilla múltiple	Naranja	**12,50** €

Gradilla adaptable Adapt-A-Rack



● 42909

- Autoclavable.
- Flexible y adaptable para tubos entre 12mm y 30mm (5-50ml).
- Fácil lectura de etiquetas por los laterales.
- Dimensiones: 181x56x76mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Color	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42909W	4	Blanco	5-50ml	2	**16,00** €
42909B	4	Azul	5-50ml	2	**16,00** €
42909G	4	Verde	5-50ml	2	**19,00** €
42909P	4	Rosa	5-50ml	2	**19,00** €
42909Y	4	Amarillo	5-50ml	2	**19,00** €

Gradilla Rota-Rack



● 42912

42912 Gradilla con rotación ROTA-RACK A — 63,00 €

- Autoclavable.
- Configurable para una cómoda organización.
- Capacidad por módulo: 2x50ml, 8x15ml,6x20ml y 10x13ml.
- Dimensiones: 224x110x110mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 42913

42913 Gradilla con rotación ROTA-RACK B — 63,00 €

- Autoclavable.
- Configurable para una cómoda organización.
- Capacidad por módulo: 6x15ml, 12x5ml, 9x1,5/2ml y 32x0,2ml.
- Dimensiones: 210x100x100mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 42914

42914 Gradilla Rota-Rack Duo — 52,00 €

- Autoclavable.
- Fabricada en polipropileno.
- Para tubos de 0,2/0,5ml y 1,5/2ml.
- Sección azul 48x0,5ml por una cara y 48x1,5ml por otra.
- Sección lila: 96x0,2ml por una cara y 48x1,5ml por otra.
- Capacidad total: 96x0,2ml, 48x0,5ml y 96x1,5ml.
- Identificación alfanumérica.
- Dimensiones: 296x118x34mm (Ancho x Fondo x Alto).

Gradilla encadenada para tubos cónicos de 5ml y 15ml

- Para conformar diferentes combinaciones para tubos cónicos de 5ml y 15ml.
- Elementos enlazables de forma sencilla.
- Por un lado admite tubos cónicos de 5ml y por el otro tubos cónicos de 15ml.
- Autoclavable.

42489 **Gradilla encadenada Caja/4 unidades** **10,50 €**

42489XL **Gradilla encadenada Caja/16 unidades** **33,00 €**



Gradillas para Criotubos

- Permite bloquear los criotubos una vez introducidos en la gradilla, para permitir trabajar con una sola mano, para abrir/cerrar.
- Admite tubos de fondo redondo y con faldón.
- Posiciones identificadas alfanuméricamente.
- Capacidad: 50 criotubos 2, 4 o 5 ml.
- Dimensiones 208x93x25mm (Ancho x Fondo x Alto).

Accesorios		
42792	Gradilla para 50 criotubos color azul	**2,65 €**
42793	Gradilla para 50 criotubos color rosa	**2,65 €**
42795	Gradilla para 50 criotubos color rojo	**2,65 €**



● **42792**

Gradilla para tubos cónicos de 5ml

- Gradilla para tubos cónicos de 5ml.
- Capacidad 25 tubos 5ml (5x5) hasta 16,5mm Ø.
- Fabricadas en polipropileno.
- Esterilizables a 121ºC y aptas para ultracongelación -100ºC.
- Dimensiones exteriores: 133x133x67mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Permite su almacenamiento en racks de congelación.
- Colores disponibles: azul, amarillo, naranja, natural, rosa y verde.

Referencia	Descripción	Volumen	Color	Uds./Caja	Importe
42390B	Gradilla 25 tubos cónicos	5ml	Azul	1	**10,90 €**
42390BXL	Gradilla 25 tubos cónicos	5ml	Azul	25	**225,00 €**



● **42390B**

Gradillas One Rack®

- Fabricadas en una pieza con Delrin® (material plástico desarrollado por Dupont).
- Resistente a ácidos, disolventes y a la temperatura.
- Autoclavables.
- Zona lisa para colocación de etiquetas.
- Aconsejables para su uso en incubadores, cabinas de filtración, refrigeradores,…
- Utilizables en los sistemas Droplet (cesto para extracciones).

Ref.	Capacidad x diámetro	Color	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto:	Importe
42750W	36x13mm Ø	Blanco	104x104x59mm	**19,80 €**
42750B	36x13mm Ø	Azul	104x104x59mm	**19,80 €**
42750G	36x13mm Ø	Verde	104x104x59mm	**19,80 €**
42750R	36x13mm Ø	Rojo	104x104x59mm	**19,80 €**
42752W	36x16mm Ø	Blanco	127x127x70mm	**20,80 €**
42752B	36x16mm Ø	Azul	127x127x70mm	**20,80 €**
42752G	36x16mm Ø	Verde	127x127x70mm	**20,80 €**
42752R	36x16mm Ø	Rojo	127x127x70mm	**20,80 €**
42754W	72x13mm Ø	Blanco	104x202x59mm	**29,30 €**
42754B	72x13mm Ø	Azul	104x202x59mm	**29,30 €**
42756W	72x16mm Ø	Blanco	127x250x70mm	**29,30 €**
42756G	72x16mm Ø	Verde	127x250x70mm	**29,30 €**
42756R	72x16mm Ø	Rojo	127x250x70mm	**29,30 €**



Gradillas de cartón para microtubos 0,2ml, 1,5ml, 2ml y 5ml

- Gradillas de cartón para almacenar durante largos periodos de tiempo viales criogénicos, microtubos y tubos de centrífuga desde 0,2ml hasta 50ml.
- Aptas para racks de archivo de muestras.
- Pueden ser congeladas hasta -196ºC.



Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Ud/Caja	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	€/Caja
42331	256	0,2ml	Blanco	1	133x133x25	**11,00** €
42331XL	256	0,2ml	Blanco	50	133x133x25	**498,00** €
42333W	100	1,5-2ml	Blanco	1	133x133x50	**2,40** €
42333WXL	100	1,5-2ml	Blanco	96	133x133x50	**180,00** €
42333B	100	1,5-2ml	Azul	1	133x133x50	**2,75** €
42333BXL	100	1,5-2ml	Azul	96	133x133x50	**230,00** €
42333Y	100	1,5-2ml	Amarillo	1	133x133x50	**2,75** €
42333YXL	100	1,5-2ml	Amarillo	96	133x133x50	**230,00** €
42333G	100	1,5-2ml	Verde	1	133x133x50	**2,75** €
42333GXL	100	1,5-2ml	Verde	96	133x133x50	**230,00** €
42332W	81	1,5-2ml	Blanco	1	133x133x50	**2,50** €
42332WXL	81	1,5-2ml	Blanco	96	133x133x50	**190,00** €
42334W	81	2-4ml	Blanco	1	133x133x75	**3,80** €
42334WXL	81	2-4ml	Blanco	96	133x133x75	**330,00** €
42335W	81	5ml	Blanco	1	133x133x100	**7,72** €
42335WXL	81	5ml	Blanco	50	133x133x100	**350,00** €

Solicitar información de racks para congelación con estas gradillas.

Gradilla de cartón con tapa unida



● **42336**

- Aptas para congelación. Resistentes al agua. Con tapa unida.
- Con graduación y divisores interiores en plástico ABS.
- Se suministra en caja con 5 gradillas de colores surtidos.

42336 Gradilla con tapa unida para 100 tubos 1,5/2ml

42338 Gradilla con tapa unida para 100 tubos 0,5-1ml

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42336	100	1,5/2ml	Surtidos	130x130x49	5	**36,00** €
42338	100	0,5/1ml	Surtidos	130x130x25,5	5	**36,00** €

Gradillas de cartón para tubos de centrífuga de 15ml y 50ml

- Gradillas de cartón para almacenar durante largos periodos de tiempo.
- Para tubos de centrífuga con tapón cónicos de 15ml (17x120mm) y 50ml (30x115mm).
- Aptas para racks de archivo de muestras.
- Pueden ser congeladas hasta -196ºC.



● **42339**

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42337W	36	15ml	Blanco	150x150x122	1	**2,90** €
42337WXL	36	15ml	Blanco	150x150x122	48	**130,00** €
42337B	36	15ml	Azul	150x150x122	1	**3,50** €
42337G	36	15ml	Verde	150x150x122	1	**3,50** €
42337O	36	15ml	Naranja	150x150x122	1	**3,50** €
42337Y	36	15ml	Amarillo	150x150x122	1	**3,50** €
42339W	16	50ml	Blanco	150x150x122	1	**2,90** €
42339WXL	16	50ml	Blanco	150x150x122	48	**132,00** €
42339B	16	50ml	Azul	150x150x122	1	**3,50** €
42339G	16	50ml	Verde	150x150x122	1	**3,50** €
42339O	16	50ml	Naranja	150x150x122	1	**3,50** €
42339Y	16	50ml	Amarillo	150x150x122	1	**3,50** €

Racks para congelación ver páginas 236-237.

Gradillas de plástico para microtubos de PCR 96x0,2ml

- Gradilla con tapa para 96 (8x12) microtubos PCR 0,2ml individuales o en tiras.
- Fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables.
- Tapa transparente en policarbonato para identificación.
- Apilables para ahorro de espacio.

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
407001	96	0,2ml	1	**3,50** €
407001XL	96	0,2ml	25	**75,00** €

Solicitar información de racks para congelación con estas gradillas.



● **407001**

Gradillas de plástico para microtubos de PCR 96x0,2ml

- Gradilla con tapa para 96 (8x12) microtubos PCR 0,2ml individuales o en tiras.
- Fabricada en polipropileno.
- Autoclavable.
- No apilable.

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42779	96	0,2ml	1	**3,50** €
42779XL	96	0,2ml	50	**150,00** €

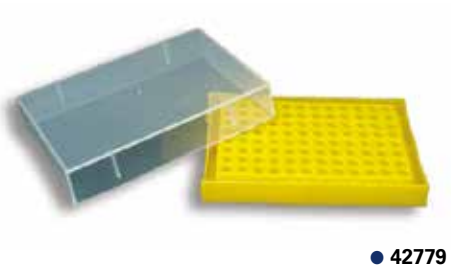

● **42779**

Gradilla reversible (0,2-0,5ml) PCR para microtubos y 12x1,5ml en ambos lados

- Fabricada en polipropileno, autoclavable y con tapa.
- Por un lado admite 168x0,2ml individuales o en tiras y 12x1,5ml, por el otro lado admite tubos de 40x0,5ml y 12x1,5ml.
- Colores surtidos: amarillo, azul, naranja, rosa y verde.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
42349	Gradilla reversible PCR con tapa	1	**15,50** €
42349XL	Gradilla reversible PCR con tapa	5	**69,90** €



● **42439**

Gradilla PCR rack 96x0,2ml.

- Construcción robusta en ABS y tapa deslizante en policarbonato.
- Tapa convertible en base cerrada para mantener el frío más tiempo.
- Con identificación alfanumérica, apilables, tapa desmontable.
- Permite uso en ultracongeladores -86ºC.
- Dimensiones: 125x92x37mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
42340	Gradilla PCR	96	1	**11,00** €
42340XL	Gradilla PCR	96	5	**49,00** €



● **42340XL**

Gradillas PCR para 96 tubos 0,2ml

- Gradilla en polipropileno para PCR.
- Admite tubos individuales 0,2ml o en tiras de 8 o 12 tubos.
- Capacidad: 96x0,2ml (formato: 8x12).
- Tapa abatible y desmontable.
- Pocillos identificables por número y letra.
- Dimensiones: 130x98x33mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción y capacidad	Color	Importe
42346B	Gradilla PCR 96x0,2ml	Azul	**11,70** €
42346G	Gradilla PCR 96x0,2ml	Verde	**11,70** €
42346Y	Gradilla PCR 96x0,2ml	Amarillo	**14,00** €
42346P	Gradilla PCR 96x0,2ml	Rosa	**14,00** €
42346O	Gradilla PCR 96x0,2ml	Naranja	**14,00** €
42346N	Gradilla PCR 96x0,2ml	Natural	**11,70** €

Racks para congelación ver páginas 236-237.



● **42346B**

Gradilla para tubos 0,2ml y 0,5ml

- Gradilla en polipropileno.
- Autoclavable y apta para ultracongeladores.
- Capacidad: 144x0,2ml o 100x0,5ml según modelo.
- Con tapa superior.
- Colores disponibles: natural, azul, verde, amarillo y rosa.
- Dimensiones: 130x130mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Importe
42250	144x0,2ml	Natural	130x130x32	**9,90 €**
42251	144x0,2ml	Azul	130x130x32	**9,90 €**
42252	144x0,2ml	Amarillo	130x130x32	**9,90 €**
42253	144x0,2ml	Verde	130x130x32	**9,90 €**
42254	144x0,2ml	Rosa	130x130x32	**9,90 €**
42260	100x0,5ml	Natural	130x130x37	**9,50 €**
42261	100x0,5ml	Azul	130x130x37	**9,50 €**
42262	100x0,5ml	Amarillo	130x130x37	**9,50 €**
42263	100x0,5ml	Verde	130x130x37	**9,50 €**
42264	100x0,5ml	Rosa	130x130x37	**9,50 €**

Racks para congelación ver páginas 236-237



● **42251**

Gradillas de plástico reversibles para microtubos y criotubos 0,5ml y 1,5ml

- Gradillas fabricadas en polipropileno autoclavable.
- Apropiadas para congelación.

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
42191B	60	0,5/1,5ml	Azul	210x73x24mm	1	**3,50 €**
42191G	60	0,5/1,5ml	Verde	210x73x24mm	1	**3,50 €**
42191O	60	0,5/1,5ml	Naranja	210x73x24mm	1	**3,50 €**
42191R	60	0,5/1,5ml	Rojo	210x73x24mm	1	**3,50 €**
42193B	96	0,5/1,5ml	Azul	215x110x24mm	1	**4,75 €**
42193G	96	0,5/1,5ml	Verde	215x110x24mm	1	**4,75 €**
42193O	96	0,5/1,5ml	Naranja	215x110x24mm	1	**4,75 €**
42193R	96	0,5/1,5ml	Rojo	215x110x24mm	1	**4,75 €**



Gradillas de plástico reversibles con tapa para microtubos y criotubos 0,5ml, 1,5ml y 2ml

- Gradillas fabricadas en polipropileno autoclavable.
- Apropiadas para congelación.
- Capacidad: 96x1,5/2ml o 96x0,5ml.
- Dimensiones: 246x121x50mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Ud/Caja	€/Caja
42345N	96	1,5/2ml	Natural	1	**12,90 €**
42345B	96	1,5/2ml	Azul	1	**12,90 €**
42345G	96	1,5/2ml	Verde	1	**12,90 €**
42345Y	96	1,5/2ml	Amarillo	1	**12,90 €**
42345P	96	1,5/2ml	Rosa	1	**12,90 €**



● **42439**

Gradilla reversible (0,2-0,5ml) PCR para microtubos y 12x1,5ml en ambos lados

- Fabricada en polipropileno, autoclavable y con tapa.
- Por un lado admite 168x0,2ml individuales o en tiras y 12x1,5ml, por el otro lado admite tubos de 40x0,5ml y 12x1,5ml.
- Colores surtidos: amarillo, azul, naranja, rosa y verde.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
42349	Gradilla reversible PCR con tapa	1	**15,50 €**
42349XL	Gradilla reversible PCR con tapa	5	**69,90 €**



Gradilla para microtubos 1,5ml y 2ml

- Gradillas fabricadas en polipropileno.
- Autoclavable.
- Apropiadas para congelación.
- Capacidad: 80 microtubos 1,5/2ml.
- Dimensiones: 225x67x28mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Ud/Caja	€/Caja
42195	80	1,5/2ml	Azul	1	**7,40 €**
42196	80	1,5/2ml	Verde	1	**7,40 €**
42197	80	1,5/2ml	Rosa	1	**7,40 €**
42198	80	1,5/2ml	Amarilla	1	**7,40 €**
42199	80	1,5/2ml	Naranja	1	**7,40 €**

Gradillas extensibles Work2STORE para microtubos 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y 2ml

- Gradilla patentada con mecanismo de extensión para facilitar el trabajo de dispensación y toma de muestras.
- Dos versiones: para tubos de 1,5 y 2ml / para tubos de 0,5 y 0,2ml.
- Autoclavable a 121ºC y apta para ultracongelación a -80ºC.
- Apilable con identificación alfanumérica y tapa.
- Dimensiones cerrada: 133x133x480mm (Ancho x Fondo x Alto).
  abierta: 128x310x310mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 120183

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
120018	64 (8x8)	1,5/2ml	1	**42,00** €
120183	64 (8x8)	0,5ml	1	**42,00** €
	96 (12x8)	0,2ml		

Solicitar información de racks para congelación con estas gradillas.

Gradillas para microtubos en 3 niveles

- Autoclavables.
- Fabricadas en polipropileno.
- Nivel inferior para tubos PCR 0,2ml individuales o en tiras.
- Nivel medio para tubos 0,5ml.
- Nivel superior para tubos 1,5/2ml.
- Se pueden unir entre ellas.
- Se suministran individualmente o en caja de 6 en colores surtidos (rosa, natural, verde, azul, amarillo y naranja).



● 42485

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42485	24	0,2ml	1	**12,40** €
	14	0,5ml		
	12	1,5/2.0ml		
42485XL	24	0,2ml	6	**65,00** €
	14	0,5ml		
	12	1,5/2.0ml		

Gradillas flotantes para microtubos 1,5ml y 2ml

- Fabricadas en polipropileno.
- Para trabajar en baños de agua controlando la temperatura de la muestra.
- Patas desmontables.
- No autoclavable.
- Altura de 60mm con patas incluidas.



● 42132 ● 42134

Referencia	Descripción	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Importe
42132	Gradilla 16x1,5/2ml	102x102x60mm	**11,40** €
42134	Gradilla 20x1,5/2ml	98mm Ø	**11,40** €

Gradillas flotantes de foam para microtubos 1,5ml, 2ml, 15ml y 50ml

- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Reutilizable y flexible para variedad de aplicaciones.
- Colores brillantes, gradilla en foam de polietileno de alta densidad. Son ideales para tubos flotando en baños de agua, tubos o vasos de precipitado.
- El foam resiste la absorción de agua por lo que pueden ser lavados y reutilizados.
- La gradilla incluye asa desmontable para facilitar sacar la muestra del baño.
- No recomendado para autoclavado.



● 42137 ● 42136



● 42135

Ref.	Tubos	Capacidad	Ø. Pocillo	Color	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
42135	50 ml	4	29mm	Verde	137x165x65mm	**6,90** €
42136	15 ml	8	16mm	Azul	57x172x65mm	**6,40** €
42137	1,5-2ml	24	9,3mm	Amarillo	83x150x70mm	**7,20** €

Gradillas de plástico para criotubos/tubos 4/5ml

- Gradillas de polipropileno con tapa.
- Autoclavables a 121ºC durante 20 minutos.
- Para uso en congeladores y ultracongeladores hasta -90ºC.
- Para criotubos 4-5ml.
- Posiciones con graduación alfanumérica.

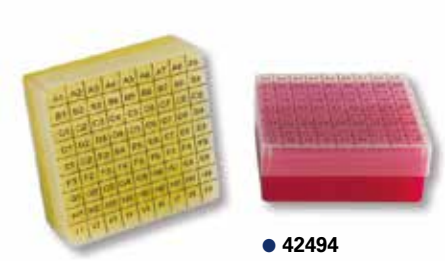

● 42494

● 42492

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Capacidad tubos	Color	Importe
42490	130x130x90 mm	81x4/5ml	Natural	**9,10** €
42491	130x130x90 mm	81x4/5ml	Azul	**9,10** €
42492	130x130x90 mm	81x4/5ml	Amarillo	**9,10** €
42493	130x130x90 mm	81x4/5ml	Verde	**9,10** €
42494	130x130x90 mm	81x4/5ml	Rojo	**9,10** €

Gradillas para criotubos

- Fabricadas en ABS y tapa de policarbonato.
- Rango de temperatura para su uso: -196ºC a +70ºC.
- Tapa transparente con identificación alfanumérica.
- Incluye puntos de drenaje para evitar condensaciones.
- Gradillas referencia 616001 para criotubos con tapón de cierre interno.

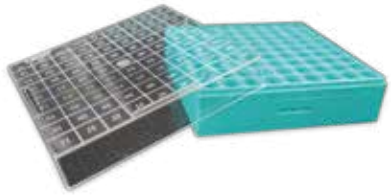

● 616021

Referencia	Criotubo	Capacidad	Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto)	Ud/Caja	€/Caja
616001	2ml	100 (10x10)	134x134x52,3	1	**7,10** €
616001XL	2ml	100 (10x10)	134x134x52,3	40	**280,00** €
616021	2ml	81 (9x9)	134x134x51,5	1	**7,10** €
616021XL	2ml	81 (9x9)	134x134x51,5	40	**280,00** €
616121	4ml	81 (9x9)	134x134x83,4	1	**7,90** €
616521	5ml	81 (9x9)	134x134x96,5	1	**8,60** €

Gradillas de plástico con tapa para microtubos y criotubos 1,5ml y 2ml

- Fabricadas en polipropileno con tapa y base con divisiones alfanuméricas.
- Autoclavables a 121ºC aptas para ultracongeladores -86ºC.
- Capacidad: 81 microtubos 1,5/2ml o criotubos 1-2ml.
- Dimensiones: 130x130x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Colores surtidos: amarillo, azul, natural, rosa y verde.



● 42491



● 42493

Referencia	Capacidad	Tubos	Color	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
42290	81	1,5-2ml	Natural	130x130x50mm	1	**7,30** €
42291	81	1,5-2ml	Azul	130x130x50mm	1	**8,20** €
42292	81	1,5-2ml	Amarillo	130x130x50mm	1	**8,20** €
42293	81	1,5-2ml	Verde	130x130x50mm	1	**8,20** €
42294	81	1,5-2ml	Rojo	130x130x50mm	1	**8,20** €

Solicitar información de racks para congelación con estas gradillas.

Gradillas de plástico con tapa para microtubos y criotubos 1,5ml y 2ml

- Fabricadas en polipropileno con divisiones alfanuméricas.
- Autoclavables a 121ºC aptas para ultracongeladores -86ºC.
- Con tapa unida con 3 bisagras y cierre.
- Capacidad: 100 microtubos 1,5/2ml.
- Dimensiones: 141x153,7x54,6mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Colores surtidos: amarillo, azul, natural, rosa y verde.



● 42277

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42277	100	1,5-2ml	5	**29,00** €
42277C	100	1,5-2ml	100	**515,00** €



Racks

Ver páginas 250-251.

Gradillas de policarbonato para ultracongelación para tubos 1,5ml y 2ml

- Para temperaturas entre -196ºC y +121ºC.
- Autoclavable.
- Para ultracongeladores o contenedores de nitrógeno líquido.
- Sistema patentado para una perfecta orientación y acceso a muestras.
- Apilables y con orificios para drenaje.
- Pinza magnética para extracción de las gradillas y los tubos de racks de congelación.
- Tapa abatible con numeración y sistema de sujeción.
- Presentación: caja de cuatro gradillas con una pinza.
- Dimensiones: 133x133x53mm. (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Capacidad	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
42481	81	1,5-2ml	4	**74,90** €
42480	100	1,5-2ml	4	**62,40** €

Solicitar información para racks metálicos



● **42480**

Gradillas de policarbonato para ultracongelación para tubos 1,5ml, 2ml y 5ml

- Para temperaturas entre -196ºC y +121ºC.
- Autoclavable.
- Para ultracongeladores o contenedores de nitrógeno líquido.
- Apilables y con orificios para drenaje.
- Tapa con numeración.

Referencia	Capacidad	Tubos	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42496	81	1,5-2ml	133x133x52mm	1	**6,76** €
42497	81	5ml	133x133x95mm	1	**18,20** €
42484	25	1,5-2ml	75x75x52mm	1	**6,00** €

Solicitar información para racks metálicos



● **42496**

30093 Cajas para ultracongelación de portaobjetos — 33,90 €

- Permite congelar hasta -80ºC.
- Fabricada en policarbonato.
- Apilable y autoclavable.
- Capacidad para 100 portaobjetos.
- Dimensiones: 208x175x34mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Permite su alojamiento en racks de ultracongelación.



● **30093**

Contenedores para hielo con tapa

- Para guardar muestras, en hielo, hielo seco, LN2
- Temperaturas entre -196ºC y 93ºC.
- Fabricada el poliuretano de una pieza.

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
3880357	2,5 litros	Azul	330x280x122mm	1	**99,40** €
3880359	4,5 litros	Verde	330x280x185mm	1	**132,00** €
3880363	2,8 litros	Rojo	255x160x175mm	1	**49,00** €
3880364	2,0 litros	Amarillo	255x190x115mm	1	**39,00** €

También disponible en otros colores: negro



● **3880357**



● **3880359**



● 42797



● 42798

Gradilla para congelación de células

- Fabricadas en polipropileno (aptos para temperaturas entre -196ºC y +121ºC)
- Para congelación de varios tipos de células, incluidas las células madre, células primarias, líneas celulares, levaduras, etc.
- Congelación lenta para proteger la actividad celular.
- Congelación a 1ºC/minuto en Congeladores de -80ºC.
- Cero emisiones y cero adiciones.
- Autoclavables y esterilizables.
- Capacidad para 12 criotubos 1/2ml y microtubos hasta 12-13mmØ.

42797 **Gradilla hexagonal** **218,00 €**

- Para 12x1/2ml tamaño: 117x117x100ml

42798 **Gradilla cuadrada** **218,00 €**

- Para 12x1/2ml tamaño: 117x117x100ml

Gradilla acumuladora Cryo

- Capacidad 18 criotubos desde 1 hasta 2ml.
- Congelación a velocidad constante de 1ºC/minuto.
- Contenedor de policarbonato y tapa en HDPE.
- Se puede atemperar en baño María.
- Capacidad 250ml.
- Dimensiones: 117mm diámetro x 86mm de alto.



● 3880353

3880353 **Gradilla acumuladora Cryo** **49,00 €**

Gradilla acumuladora para tubos PCR

- Para tubos PCR de 0,2ml individuales, en tiras o microplacas.
- Cambia de color púrpura a rosa cuando finaliza su actividad.
- Permite trabajar a 0ºC durante 4 horas.
- Capacidad 96x0,2ml (formato: 8x12).



● 2735220

2735220 **Gradilla acumuladora con cambio de color para tubos PCR** **68,00 €**

Gradilla para congelación de células, capacidad 12 x 1/2ml

- Fabricadas en espuma de polietileno con núcleo macizo (aptos para temperaturas entre -196ºC y +121ºC)
- Para congelación de varios tipos de células, incluidas las células madre, células primarias, líneas celulares, levaduras, etc.
- Congelación lenta para proteger la actividad celular.
- Congelación a 1ºC/minuto en Congeladores de -80ºC.



● 42796

42796 **Gradilla para congelación de células, capacidad 12 x 1/2ml** **54,00 €**

Gradilla criogénica

- Fabricada en aluminio.
- Resistente hasta -350ºC y autoclavable.
- Permite trabajar con hielo, nitrógeno líquido y agua.
- Capacidad: 35 tubos (7x5).
- Dimensiones: 135x100x36mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 42499

42499 **Gradilla criogénica para tubos desde 1 a 10ml** **197,90 €**

Acumulador Quick Freeze

- Acumulador para congelación rápida de tubos hasta 2ml.
- Capacidad: 12 microtubos de 0,5ml hasta 2,0ml.
- Tapa graduada con numeración.
- Conserva la temperatura durante 45 min.
- Dimensiones: 151x108x125mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Velocidad de congelación:
  – 2 minutos hasta -20º con isopropanol.
  – 3,2 minutos hasta 0º con agua.

3880362 **Acumulador Quick Freeze hasta -20ºC** **109,70 €**



● 3880362

Acumulador MINI-COOLER

- Acumulador para congelación rápida.
- Tapa graduada con numeración.
- Fabricadas en policarbonato.
- Para tubos de 0,5-2ml.



● 3880374

Referencia	Temperatura	Capacidad	Tiempo Máx.	Color	Tapa	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Importe
3880370	0ºC	12	<1ºC/3,5horas	Rojo	sin gel	151x108x125mm	**126,00 €**
3880371	-20ºC	12	<-15ºC/ 1hora	Amarillo	sin gel	151x108x126mm	**126,00 €**
3880373	0ºC	32	<1ºC/ 3,5horas	Rojo	sin gel	243x157x100mm	**204,00 €**
3880374	-20ºC	32	<-15ºC/2 horas	Amarillo	con gel	243x157x100mm	**204,00 €**

Acumulador MINI-COOLER para tubos vacío de 5ml, 7ml y 10ml

- Código alfanumérico en la tapa transparente y el recipiente.
- Fabricadas en policarbonato resistente lleno de fluido de aislamiento no tóxico.
- Sin contacto directo entre el tubo y el aislamiento de fluido.
- Con topes antideslizantes.
- Temperatura 0ºC.
- Color rojo.
- Capacidad 12 tubos.
- Tapas sin gel.
- Temperatura de almacenamiento <1ºC durante 5 horas.
- Dimensiones: 197x140x190mm (Ancho x Fondo x Alto).

3880377 **MiniCooler para tubos de 12-13 mmØ** **155,00 €**

- Por ejemplo tubos Vacutainer.

3880378 **MiniCooler para tubos de 16-17 mmØ** **155,00 €**

- Por ejemplo tubos de centrífuga de 15ml.



● 3880378

Acumulador PCR -20ºC

- Rack extraíble de aluminio para 96x0,2ml, tiras de 0,2ml y microplaca PCR.
- Exterior en policarbonato.
- Graduación alfanumérica en el soporte de tubos.
- Mantiene la temperatura entre -15ºC y -20ºC durante 2 horas.
- Dimensiones: 220x163x150mm (Ancho x Fondo x Alto).

3880380 **Acumulador PCR -20ºC** **298,00 €**



● 3880380

Contenedores para congeladores y ultracongeladores

- Contenedores para almacenar gradillas de cartón y plástico en congeladores y ultracongeladores, tanques de nitrógeno líquido, etc.
- Fabricados en acero inoxidable.
- Permiten congelar gradillas para microtubos de 0,2ml, 0,5ml, 1ml, 1,5ml, 1,8ml, 2ml, tubos de 5ml, 7ml, 10ml, 15ml, 50ml, etc., así como microplacas, placas Deep-Well, portaobjetos.
- También se realizan fabricaciones especiales para cualquier tipo de gradilla.

Contenedores horizontales para gradillas de microtubos.

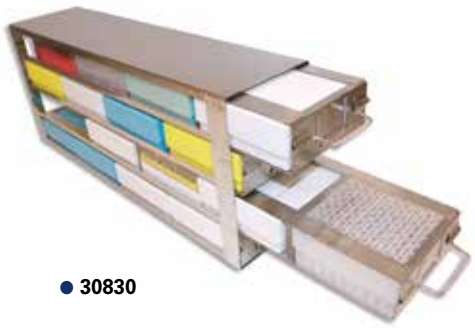

● 30830

- Gradillas de dimensiones hasta 130x130x50mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Extracción frontal.

Referencia	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Nº Gradillas Fondo x Alto	Altura máxima gradilla mm	Capacidad tubos aprox.	Importe
30820	140x424x236	12 (3x4)	54mm	1200x1,5/2ml	**126,00** €
30830	140x554x236	16 (4x4)	54mm	1600x1,5/2ml	**137,00** €
30831	140x554x295	20 (4x5)	54mm	2000x1,5/2ml	**160,00** €
30832	140x692x295	25 (5x5)	54mm	2500x1,5/2ml	**189,00** €
30730	140x414x226	18 (3x6)	33mm	4608x0,2ml	**233,00** €
30734	140x549x263	28 (4x7)	33mm	5376x0,2ml	**257,00** €

Contenedores horizontales para gradillas hasta 78mm de altura (5ml)

- Gradillas de dimensiones hasta 137x137x78mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Nº Gradillas Fondo x Alto	Altura máxima gradilla mm	Capacidad tubos aprox.	Importe
30836	140x565x254	12 (4x3)	78mm	972x5ml	**135,00** €
30718	140x580x254	15 (5x3)	78mm	1.215x5/7ml	**218,00** €

Contenedores para tubos 10/15/50ml

- Consultar indicando dimensiones de las gradillas.

Contenedores verticales para gradillas

- Utilizables en congeladores y ultracongeladores horizontales.



Ref.	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Nº Gradillas	Altura máxima gradilla mm	Capacidad tubos aprox.	Importe
30710	138x143x338	6	52mm	600x1,5/2ml	**69,00** €
30711	138x143x394	7	52mm	700x1,5/2ml	**73,00** €
30714	138x143x562	10	52mm	1000x1,5/2ml	**89,00** €
30712	138x143x619	11	52mm	1100x1,5/2ml	**98,00** €
30713	138x143x731	13	52mm	1300x1,5/2ml	**107,00** €
30748	138x143x567	7	76mm	567x4/5ml	**102,00** €
30766	140x140x425	4	100mm	324x7ml	**155,00** €
30777	140x140x640	17	34mm	2448x0,2ml	**196,00** €

Contenedores especiales: solicitar información y precios

- Contenedores para congelación de criomoldes.
- Contenedores para congelación de microplacas.
- Contenedores para congelación de portaobjetos.
- Contenedores para tubos de bioquímica, hematología, microbiología.

Contenedores de aluminio para gradillas

- Aptos para gradillas de plástico o cartón para tubos de 0,2, 0,5, 1,5 y 2ml..., placas microtiter, placas PCR, placas Deep-Well, tubos cónicos de 15 o 50ml,...
- Para su uso en congeladores o para transporte de muestras.
- LABOLAN puede fabricar racks a medidas bajo demanda.

Contenedores horizontales para microtubos 0,2/1,5/2ml

- Apertura frontal para extraer únicamente las gradillas precisas.



● 39220

Referencia	Modelo	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Gradillas Capacidad	Tubos Capacidad	Altura Gradilla	Importe
39220	LBL.AG4	140x565x240	16	1600x1,5/2ml	50mm	**224,00** €
39222	LBL.AP4	140x440x240	12	1200x1,5/2ml	50mm	**224,00** €
39224	LBL.AG3	140x565x240	12	972x4/5ml	75mm	**224,00** €
39226	LBL.AP3	140x440x240	9	729x4/5ml	75mm	**224,00** €
39227	LBL.AX3	140x565x260	30	2880x0,2ml	2x35mm	**236,00** €
39228	LBL.AZ3	140x440x260	24	1728x0,2ml	2x35mm	**236,00** €
39229	LBL.AT2	140x565x240	8	648x5ml	100mm	**236,00** €

Solicitar oferta de contenedores completos con gradillas

Contenedores horizontales para microplacas

- Apertura frontal para extraer únicamente las microplacas deseadas.
- Admite microplacas, placas Deep-Well, contenedores microtubos 1,2 y 2,2ml.

Referencia	Modelo	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Gradillas Microplacas	Altura útil	Importe
39240	LBL.APH	143x565x240	72	50mm	**224,00**

Contenedores para microplacas horizontales y verticales consultar.



● 39240

Contenedores horizontales para tubos cónicos 15ml y 50ml

Referencia	Modelo	Dimensiones mm AnchoxFondoxAlto	Gradillas capacidad	Importe
39260	LBL.AFP	120x560x127	88x15ml	**202,50** €
39262	LBL.AFG	120x560x127	42x50ml	**202,50** €

Solicitar oferta de contenedores completos con gradillas



● 39262 ● 39260

Contenedores de plástico para gradillas

- Contenedores modulares configurables a voluntad en posición horizontal o vertical con las unidades que se desee.
- Total flexibilidad y adaptación al espacio disponible.
- Fabricados en polipropileno.
- Para almacenar gradillas en congeladores -90ºC.
- Para gradillas de cartón o plástico de 130x130x50mm.
- Dimensiones aprox. módulo: 140x140x60mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Cada combi-módulo puede contener una gradilla.



39950 Combi-módulo para formación de contenedores, caja de 25 Uds **188,00** €

Accesorios		
39951	Asa para contenedor vertical	**6,50** €
39952	Asa para contenedor horizontal	**6,50** €

Solicitar oferta de contenedores completos con gradillas

Baño de flotación



● 51010

51010 Baño de flotación para cortes de tejidos **656,00 €**

- Interior fabricado en aluminio anodizado de color negro para una óptima visualización de los cortes.
- Exterior recubierto en epoxi.
- Regulación analógica hasta 90ºC.
- Se suministra con tapa.
- Superficie perimetral calefactada para preparaciones.
- Voltaje: 230V/50Hz.



● 52010N

52010N Baño de flotación para cortes de tejidos **780,00 €**

- Pantalla digital LED para visualizar y seleccionar la temperatura.
- Iluminador LED regulable con soporte ajustable y orientable.
- Separador incluido, para poder diferenciar dos áreas de trabajo.
- Función memoria.
- Interior con cubeta extraible en aluminio anodizado.
- Exterior con recubrimiento epoxi.
- Control de temperatura PID, con dos sensores de temperatura.
- Protección triple de seguridad.
- Dimensiones Cubeta: 247x182x55mm (Volumen 2,3 litros).
- Rango de temperatura: ambiente ..-99ºC.
- Potencia 350W
- Dimensiones exteriores: 375x330x150mm.
- Voltaje 220V/50Hz.



● 41052

41052 Baño de flotación de precisión para cortes de tejidos **795,00 €**

- Precisión excelente de temperatura ±0,5ºC.
- Interior fabricado en aluminio anodizado de color negro para una óptima visualización de los cortes.
- Exterior en aluminio recubierto de epoxi.
- Regulación analógica de temperatura hasta 80ºC.
- Indicadores de calentamiento y de funcionamiento.
- Soporte para termómetro y termómetro de control.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Referencia	Temperatura ºC	Precisión	Capacidad	Potencia W	Dimensiones Ø x Alto Exterior mm	Dimensiones Ø x Alto Interior mm	Voltaje	Importe
51010	amb…+90ºC	±1,5ºC	1.7 Litros	250	330Ø x95	200 Øx60	230V/50Hz	**656,00 €**
52010N	amb…+90ºC	±1ºC	2,3 Litros	350	375x330x150	247x182x55	230V/50Hz	**780,00 €**
41052	amb…+80ºC	±0,5ºC	1.7 Litros	300	280Øx100	200 Øx60	230V/50Hz	**795,00 €**

Baño de flotación con cubeta extraíble y placa calefactora integrada



● 51013

- Cuerpo exterior fabricado en acero recubierto de epoxi.
- Cubeta interior extraíble en vidrio Pyrex de 1,2 litros de capacidad.
- Sonda de temperatura en soporte articulado con sistema de seguridad que corta el suministro de energía cuando la cubeta ha sido retirada.
- Control por microprocesador.
- Temperatura regulable del baño entre +20ºC y +70ºC (precisión ±1ºC).
- Sistema de iluminación con lámpara de neón de 6W.
- Placa calefactora 350x100mm en la parte superior para 24 preparaciones.
- Regulación de temperatura de la placa calefactora hasta 65ºC.
- Potencia: 350W.
- Dimensiones exteriores: 350x365x155mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 8Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

51013 Baño de flotación Bio-Optica con cubeta de vidrio y placa calefactora **1.821,00 €**

Calefactor para pinzas y compactadores de moldes

- Ayuda en la orientación y posicionamiento de las muestras durante la inclusión de parafina.
- Mantiene una óptima temperatura de las pinzas 63ºC-70ºC.
- Compactadores para tamaños estándar y supermega.

42780 **Calefactor para pinzas y pinzas lisas de 1mm y de 2mm** **1.768,00 €**

42781 **Calefactor para pinzas y pinzas con dientes de 1mm y de 2mm** **1.768,00 €**



● 42780

Accesorios		
42782	Compactador para bloques 8x8mm	515,00 €
42783	Compactador para bloques 16x16mm	515,00 €
42784	Compactador para bloques 28x25mm	515,00 €



● 72784 - 42783 - 42782

Dispensador de parafina

47614 **Dispensador de parafina** **2.796,00 €**

- Dispensador de parafina de 7,5 litros de capacidad.
- Parafina líquida en 30 minutos.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Grifo de dosificación de parafina con filtro.
- Grifo con 3 posiciones.
- Tanque interior en acero inoxidable.
- Recubrimiento antibacteriano.
- Temperatura regulable +20ºC a +70ºC (±1ºC).
- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 181x420x350mm.
- Peso: 7Kg.
- Voltaje 220-240V/50-60Hz (Opcional 110-120V/50-60Hz).



● 47614

Desbastador de parafina

42832 **Desbastador de parafina** **698,00 €**

- Pantalla digital.
- Control de la temperatura por microprocesador entre 0ºC y 90ºC (±0,1ºC).
- Memoria de los últimos valores seleccionados.
- Alimentación eléctrica: 220V±10% 50Hz.
- Potencia: 150W.
- Dimensiones: 255x180x155mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3kg.



● 42832

Estufa

INDELAB

504136 **Estufa para histología IDL.HD36** **1.595,00 €**

- Regulación electrónica de temperatura con pantalla digital.
- Convección natural de aire.
- Temperatura regulable entre ambiente +5ºC hasta 100ºC.
- Termostato de seguridad por sobretemperatura.
- 2 bandejas interiores de acero inoxidable.
- Homogeneidad: ±2%.
- Estabilidad: ±0,3%.
- Pantalla digital para temperatura seleccionada y temperatura actual.
- Programación de tiempo hasta 99 horas y 99 minutos.
- Función de retardo para inicio.
- Dispositivo de inmovilización del mando del termostato.
- Capacidad: 36 litros.
- Potencia: 1230W.
- Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto: 300x360x320mm.
- Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto: 460x650x430mm.
- Peso: 35Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 504136



● 42828

Placas calefactoras para histología

- Placas calefactoras para secado de preparaciones.
- Superficie de trabajo en aluminio de 8mm anodizado de color negro.
- Exterior en acero recubierto de epoxi.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Regulación de temperatura hasta +90ºC.
- Precisión: ±2ºC.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Referencia	Temperatura ºC	Precisión	Tamaño Placa Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Exterior Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Voltaje	Importe
42828	amb…+90ºC	±2ºC	380x150mm	380x150x100	2Kg	230W	230V/50Hz	**998,00** €



● 42838N

42838N Placa calefactora para Histología — 878,00 €

- Placa calefactora con circulación de aire
- Pantalla digital LED para visualizar y seleccionar la temperatura
- Iluminador LED regulable con soporte ajustable y orientable
- Capacidad : 100 portaobjetos
- Soporte para portaobjetos con ángulo de 60º
- Control de temperatura PID, con dos sensores de temperatura
- Protección triple de seguridad
- Dimensiones Plataforma calefactora a: 256x188x55mm
- Rango de temperatura: ambiente ..-99ºC
- Permite el sellado de bloques de parafina, una vez finalizado el corte
- Potencia 350W - Peso 6.0kg
- Dimensiones exteriores: 375x330x130mm
- Voltaje 220V/50Hz

Referencia	Temperatura ºC	Precisión	Tamaño Placa Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones Exterior Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Voltaje	Importe
42838N	amb…+90ºC	±1ºC	256x188mm	375x330x130mm	6kg	350W	230V/50Hz	**878,00** €



● 42823

Placas calefactoras para histología

- Diseñadas para un correcto secado de preparaciones con tejidos.
- Control por microprocesador y pantalla digital.
- Provista de raíles para soporte de las preparaciones.
- Permite una inclinación de 10º para un mejor secado de las muestras.
- Los raíles pueden ser colocados según las necesidades del usuario.
- Exterior con pintura antimicrobiana, inhibidor de bacterias y virus.
- Placa calefactora en color negro mate para facilitar el contraste.
- Calentamiento ultrarrápido.
- Temperatura regulable hasta 95ºC.
- Memoria de temperatura para un rápido inicio.
- Referencia 42821 placa mini con temperatura fija de 75ºC. Sin varillas soporte.
- Voltaje: 100-230V/50-60Hz.



● 42821

Referencia	Placa	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Nº varillas	Importe
42821	Placa 145x145	145x145x65	-	**795,00** €
42822	Placa 180x450	183x450x85,5	4	**1.646,00** €
42823	Placa 280x450	282x450x85,6	6	**2.089,00** €

Accesorios		
42822T	Tapa acero inoxidable para 42822	***Consultar***
42823T	Tapa acero inoxidable para 42823	***Consultar***

42811 Placa fría BCP170 para enfriamiento de bloques de parafina -10ºC

3.690,00 €

- Placa de congelación en aluminio anodizado.
- Capacidad: 70 bloques.
- Temperatura de trabajo -10ºC para evitar la condensación por goteo (modificable).
- Refrigerante R134A sin CFC.
- Dimensiones: 410x605x405mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones placa fría: 370x350mm **(Ancho x Fondo).**
- Peso: 24kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

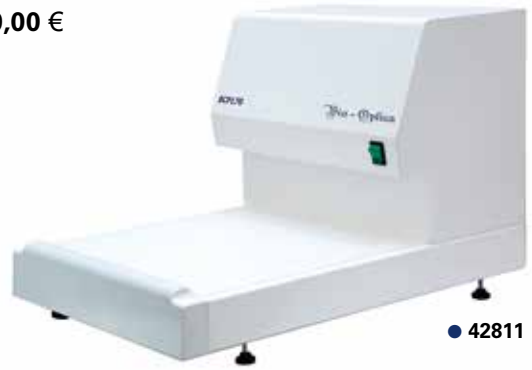

● 42811

42812 Placa fría BCP230 para enfriamiento de bloques de parafina -20ºC

3.977,00 €

- Placa de congelación en aluminio anodizado.
- Capacidad: 300 bloques.
- Temperatura de trabajo -20ºC para evitar la condensación por goteo (modificable).
- Refrigerante R134A sin CFC.
- Tapa de plexiglas.
- Permite congelar hasta 200 bloques en 30 minutos.
- Cubeta con 48mm de altura.
- Dimensiones: 410x605x405mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones placa fría: 370x350mm **(Ancho x Fondo).**
- Peso: 24kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 42812

42816N Placa fría para enfriamiento de bloques de parafina

2.575,00 €

- Capacidad: 100 cassettes de parafina
- Temperatura regulable desde aprox 5ºC hasta -20ºC
- Función super a -28ºC
- Superficie de trabajo: 315x380mm
- Dimensiones exteriores: 350x710x395mm
- Peso 23kg - Potencia 300W
- Voltaje: 230V/5-600Hz (Opcional 120V/50-60Hz)

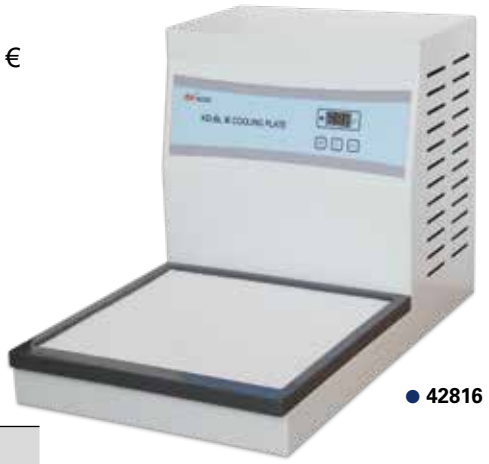

● 42816

Ref.	Temp. ºC	Precisión	Dimensiones mm (Ancho x Fondo x Alto)		Peso kg	Potencia W	Importe
			Placa	Exteriores			
42811	-10ºC	±0,5ºC	350x370	410x605x405	25	600	**3.690,00 €**
42812	-20ºC	±0,5ºC	350x370	410x605x405	24	600	**3.977,00 €**
42816N	-5ºC … -20ºC	±1ºC	315x380	315x710x315	23	300	**2.575,00 €**

42825 Placa fría ICEBERG

545,00 €

- Placa no eléctrica, con acumulador de frío por gel.
- La placa permite trabajar durante 3-5 horas a -20ºC.
- Carcasa exterior en aluminio.
- Capacidad: 36 bloques.



● 42825

Centro de inclusión de parafina de tejidos en bloques BEC150 + BCP170

- Sistema modular compuesto por 2 módulos: módulo dispensador que incluye las zonas calefactadas y la placa fría.
- La superficie de trabajo de los 2 módulos están a la misma altura, para facilitar la transferencia de las muestras entre ambos.



● 47290 + 42811

47290 Dispensador de parafina BEC150

- Control por microprocesador con pantalla táctil 4,3" resistente a disolventes.
- Cuerpo exterior en acero recubierto de epoxi de fácil limpieza.
- Depósito de parafina de 4 litros de capacidad con dos sensores de nivel.
- Superficie de trabajo calefactada de aluminio.
- Raspadores de parafina a ambos lados para pulir los cassettes de parafina sobrante.
- Dosificador automática de la parafina, con sensor de proximidad, libre de mantenimiento y mediante accesorio opcional por pedal.
- Regulación del flujo de parafina.
- Control del estado de la parafina por colores (verde listo para usar).
- Punto de enfriamiento Peltier, rápido hasta -3ºC de 80x65mm.
- Dispone de 2 compartimentos para almacenar y calefactar cassettes y moldes con temperatura regulable entre 50ºC y 75ºC.
- El calentador de cassettes permite incluir racks de procesadores de tejidos.
- Programación de tiempo y días de trabajo.
- Control en pantalla del nivel de parafina.
- Soporte para 6 pinzas, extraíbles para limpieza en ambos lados.
- Preinstalación para acoplar pinzas calefactadas o compactadores de bloques calefactados al módulo dispensador (en ambos lados).
- Dos bandejas para recogida de parafina, diseñadas para incluir bandejas de papel plastificado desechable evitando así limpiezas difíciles.
- Almohadillas laterales para las muñecas.
- Control de temperatura entre 50 y 75ºC a través de la pantalla táctil.
- Depósito de parafina.
- Compartimento para moldes y compartimento para casetes.
- Iluminación LED para una perfecta iluminación con 4 niveles de intensidad que permite iluminar uniformemente el área de trabajo.
- Dimensiones: 560x605x405mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 18 kg.
- Potencia: 600W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 42812

42811 Placa fría BCP170 para enfriamiento de bloques de parafina -10ºC

- Placa de congelación en aluminio anodizado.
- Capacidad: 70 bloques.
- Temperatura de trabajo -10ºC para evitar la condensación por goteo (modificable).
- Refrigerante R134A sin CFC.
- Dimensiones: 410x605x405mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dimensiones placa fría: 370x350mm **(Ancho x Fondo).**
- Peso: 24kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.



● 42811

Referencia	Estación	Importe
47290	Dispensador de parafina BEC150	**11.200,00** €
42811	Placa fría BCP170 para 70 cassettes	**3.690,00** €
42812	Placa fría BCP230 para 300 cassettes	**3.977,00** €
	Accesorios	
47293	Pedal para dispensación de parafina	**510,00** €
47294	Pinzas calefactadas 1mm, 2mm 0 4mm	**625,00** €
47295	Compactadores calefactados (8x8mm, 16x16mm o 28x25mm)	**625,00** €
47296	Bandejas para parafina C/40 unidades	**79,00** €
47298	Raspador de cera C/3 unidades	**36,00** €
47299	Lupa auxiliar y soporte	**264,00** €

B-CYTO

- Equipo para citología en capa fina en fase líquida.
- La citología en capa fina es una técnica de preparación de muestras citológicas que permite obtener una capa uniforme de células en un portaobjetos mejorando la calidad y precisión en los diagnósticos.

Aplicaciones

- Prueba de Papanicolau para detección cáncer de útero.
- Citología Urinaria, para análisis de células exfoliativas del tracto urinario.
- Aspiración con aguja fina.

Procedimiento

- La muestra se recoge en una solución fijadora con base alcohol (sin metanol).
- Las células se dispersan y filtran para obtener una capa fina y uniforme.
- Tinción y posterior análisis al microscopio para identificar cualquier anomalía celular.

Ventajas

- Tamaño compacto 300x300x230mm
- Velocidad de procesamiento: 1-4 muestras en 20s (120 muestras/hora).
- Fácil de usar con soporte para contenedor y portaobjetos.
- Económico, ante otra soluciones del mercado.
- Mayor precisión: reduce la presencia de contaminantes como moco y sangre.
- Mayor conservación de las muestras sin contaminarse.
- Proceso estandarizado, que reduce los errores en la preparación.
- De fácil uso y limpieza.
- Pantalla táctil digital LCD 4,3".
- Capacidad de procesamiento con 4 canales hasta 120 portaobjetos/hora.
- Conforme NMPA ISO13485:2016 CE-IVD.
- Dimensiones: 300x300x235mm
- Peso 25kg



● **C003**



● **05-900901**

Consumibles

ZP30 **Sistema de filtración en dos partes**

- La primera filtra el moco y los fragmentos de tejido y en la segunda con un poro de 7nm, filtra todos los elementos esenciales para un diagnóstico preciso.
- La esponja alojada bajo la membrana evita la deformación de las células.



● **05-01C54T**

05-01C54T **Frasco de transporte B-Cyto**

- Frascos precargados con 25ml de fijador que provoca la lisis de los eritrocitos y soluzibiza las mucoproteinas no coaguladas, preparando la muestra para su ulterior procesamiento.
- Tras la toma de muestra, se debe intrudicir en el fijador y esperar 30 min.

B-Cyto **Gradilla**

- Con 32 posiciones para contenedores de muestras B-cyto y 32 adicionales para los portaobjetos, evitando errores entre muestra/ portaobjetos.
- Base que facilita la limpieza y desinfección de la gradilla.

Referencia	Descripción	Importe
C003	B-CYTO PROCESADOR	**11.600,00** €
ZP30	Caja 500 Filtros	**1.700,00** €
05-01C54T	B-CytoTransport caja/54 uds	**142,00** €
05-CS7213	SaveCyt-U - 3 Frasco 40 ml para muestra orina	**250,00** €
09-3001	B-Cyto SlidesB- portaobjetos	**30,00** €
05-900901	B-cyto gradilla	**175,00** €
C1-24	Cervical Escobillón para muetsras Caja/100 uds	**72,00** €



● **ZP30**

Microtomo de Rotación Automático S700 y Semiautomático S700A



● **S700**

- Microtomo con tecnología de alta precisión, en el avance de la muestra y el corte.
- Rápido y preciso posicionamiento, con puntero para ajuste visual del ángulo de la muestra.
- Sistema de seguridad con bloqueado doble del volante en cualquier posición.
- Portacuchillas que permite trabajar con cuchillas de perfil bajo o alto y escala graduada para determinar el posicionamiento.
- Protector para trabajar y desechar las cuchillas.
- Pantalla táctil de 5" para selección y visualización de parámetros.

Especificaciones técnicas

- Rango de corte: 0,5-100 µm.
  - Incrementos de 0,5 µm para rango de corte de 0,5 - 5 µm.
  - Incrementos de 1,0 µm para rango de corte de 5,0 - 20.µm.
  - Incrementos de 2,0 µm para rango de corte de 20-30 µm.
  - Incrementos de 5,0 µm para rango de corte de 30 -60 µm.
  - Incrementos de 10,0 µm para rango de corte de 60 -100 µm.
- Rango desbastado: 1-800µm.
  - Incrementos de 1,0 µm para rango de corte de 1-10 µm.
  - Incrementos de 2,0 µm para rango de corte de 10-20 µm.
  - Incrementos de 5,0 µm para rango de corte de 20-50 µm.
  - Incrementos de 10 µm para rango de corte de 50-100 µm.
  - Incrementos de 50 µm para rango de corte de 100-800 µm.
- Velocidad ajustable 0-1800µs.
- Retracción de la muestra ajustable: 0-250µm.
- Recorrido vertical: 70mm y Horizontal: 28mm.
- Orientación de la muestra eje X/Y 8º eje Z 360º.
- Tamaño máximo de la muestra 60x50x40mm.

S700 Microtomo Semiautomático con avance motorizado y corte manual — 11.625,00 €



● **S700A**

- Dimensiones: 470x555x305mm
- Peso 28kg.
- Incluye portacassettes y portacuchillas.
- Funda de protección y bandeja para residuos.

15.844,00 €

S700A Microtomo de Rotación con corte motorizado automático

- Totalmente automatizado, con selección de modos: automático, o manual
- Función memoria.
- Cuatro modos de corte automático.
- Ventana de corte configurable.
- Pulsador de parada de emergencia.
- Función registro, para documentación de operaciones y alarmas.
- Función memoria de posición.
- Función corte automático o manual.
- Pedal opcional.
- Dimensiones: 470x555x305mm.
- Peso 32kg.
- Incluye portacassettes y portacuchillas.
- Funda de protección y bandeja para residuos.



Cuchillas para microtomo
Ver página 282.

2260 Microtomo manual de Rotación Modelo LAN-CUT — 6.690,00 €

- Microtomo con tecnología de alta precisión, en el avance de la muestra y el corte.
- Volante para corte, equilibrado que se puede bloquear en cualquier posición.
- Portacassettes orientable en 3 ejes, que facilita el ajuste del ángulo de corte.
- Protector de cuchilla para trabajar y barra de expulsión de las cuchillas.
- Portacuchillas ajustable, sin necesidad de mover la cuchilla en el corte.
- Bandeja para desechos con fijación magnética.
- Orientación de la muestra eje X/Y 8º eje Z 360º.



● 2260

Especificaciones técnicas

- Rango de corte: 0,5-60 µm
- Incrementos de 0,5 µm para rango de corte de 0,5 - 2 µm.
- Incrementos de 1,0 µm para rango de corte de 2,0 - 10 µm.
- Incrementos de 2,0 µm para rango de corte de 10-20 µm.
- Incrementos de 5,0 µm para rango de corte de 20 -60 µm.
- Recorrido vertical: 60mm y Horizontal: 29mm.
- Tamaño máximo de la muestra 55x70mm.
- Incluye portacassettes y portacuchillas.
- Funda de protección y bandeja para residuos.
- Dimensiones: 570x440x290mm.
- Peso 28kg.



Cuchillas para microtomo
Ver página 282.

Criostato — *Consultar*

- Sistema de control de temperatura avanzado, con compresor, sistema de enfriamiento, para garantizar perfectamente que puede obtener una calidad de sección excelente.
- Desinfección UV, reduce el riesgo de contaminación con materiales infecciosos; Protección de cuchillos, dispositivo de retracción para proteger la seguridad del usuario.
- Modo de reposo / activación automático, ofrece una gestión de tiempo flexible para los usuarios.
- Modelos semiautomático o automático.
- Rango de espesor de sección: 0,5 - 100 µm.
- Alimentación de la muestra: 28 mm, carrera vertical: 70 mm.
- Rango de temperatura de cámara 0 ~ -35ºC
- Rango de temperatura de enfriamiento de la muestra (opcional): -10ºC ~ -50ºC
- Número de estaciones de congelación: 17
- Temperatura del elemento Peltier: Reducida a -50ºC ~ -60ºC (en 3 min).
- Desinfección UVC: 30 o 180 minutos, seleccionable por el usuario.





● 107813

107813 Impresora para Portaobjetos 7.490,00 €

- Impresora por transferencia térmica de portaobjetos.
- Pantalla táctil de 3,5".
- Compatible con sistemas LIS/HIS, Windows 7,10,11.
- Escáner de código de barras integrado y compatible con escaneres externos.
- Capacidad de exportar caracteres, números, letras, códigos 1D y 2D, gráficos.
- Velocidad 6,5 s/unidad.
- Resolución impresión 300ppp.
- Capacidad para 2 cargadores de 100 portaobjetos.
- Estación de descarga para 100 portaobjetos.
- 5000 impresiones por cinta.
- Dimensiones: 403x267x300mm.



● 107366

107366 Impresora Láser para Portaobjetos modelo 150 *Consultar*

- Impresora con tecnología UV.
- Impresión de alta velocidad: 3 segundos/portaobjetos.
- Pantalla táctil.
- Software fácil de usar, compatible con LIS/HIS/PIS.
- Impresión de texto, números, caracteres, códigos de barra, QR.
- Capacidad del cargador: 150 porta, objetos.
- Precisión de impresión: 2500 dpi.
- Puerto USB/de red/WIFI.
- Tipo de conexión LINUX.
- Compatible con LIS/HIS/PIS.
- Lector externo para escaneado códigos barras, e impresión.
- Dimensiones: 470x200x388mm.
- Peso 15kg.
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz.



Portaobjetos para impresora láser

Ver página 288.



● 107585

107585 Impresora Láser para Cassettes de parafina *Consultar*

- Para impresión por lotes o de forma individual.
- Potente software, fácil de usar y compatible con LIS/HIS y PIS.
- Sistema LINUX, seguro y fiable compatible con puerto USB, red y WIFI.
- Impresión de alta velocidad: 4 segundos por cassette.
- Permite trabajar con cassettes con tapa y sin tapa.
- Admite cassettes universales, de biopsia y microbiopsia.
- Impresión de texto, números, caracteres, códigos de barra, QR.
- Capacidad de carga: hasta 6 tubos de 75 cassettes cada uno.
- Precisión de impresión: 2500 dpi.
- Pantalla táctil a color LCD 10".
- Equipado con filtro para olores y polvo.
- Bandeja de descarga hasta 120 cassettes.
- Dimensiones: 379x416x475mm.
- Peso 15kg.
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz.



Cassettes para Impresoras láser

Ver página 274.

Impresora láser de Cassettes TB586UV

- Impresora láser para casetess con tecnología UV.
- No precisa consumibles como cintas de impresión, etc.
- Pantalla táctil a color LCD de 10".
- Imprime caracteres, símbolos, códigos de barra, etc.
- Excelente calidad de impresión, resistente a Xileno, Alcoholes y disolventes.
- Compatible con LIS/HIS.
- Permite trabajar de forma autónoma, sin conexión a PC.
- Velocidad de impresión: 5 segundos/casete.
- Capacidad de carga: 6 tubos de 75 cassettes cada uno.
- Bandeja de recogida para 28 casetes.
- Compatible con LIS/HIS.
- Precisión de impresión: 2500 dpi.
- Dimensiones: 430x531x467mm (Ancho x Fondo x Alto).

107586 **Impresora láser para casetes** ***Consultar***



● 107586

Accesorios

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100713LLHU	Cassette con tapa color blanco	3000	**345,00** €
100714LLHU	Cassette con tapa color azul	3000	**345,00** €
100715LLHU	Cassette con tapa color amarillo	3000	**345,00** €
100716LLHU	Cassette con tapa color rosa	3000	**345,00** €
100717LLHU	Cassette con tapa color verde	3000	**345,00** €
100719LLHU	Cassette con tapa color naranja	3000	**345,00** €
100722LLHU	Cassette con tapa color lila	3000	**345,00** €

Otros colores disponibles: azul, amarillo, naranja, rosa, verde…



40-100-200 Procesador Automático B-PRO450

- Procesador automático para muestras histológicas, de ciclo cerrado.
- Permite procesamiento rápido o procesamiento estándar.
- Cámara con capacidad para 450 muestras.
- Precalentamiento de reactivos con tecnología EHE, de forma segura y homogénea.
- Permite procesar muestras de hasta 1mm en menos de una hora.
- 4 modos de trabajo: inmediato, noche, fin de semana y personalizado.
- Sistema de gestión y control de los reactivos RMS, que permite controlar el desgaste de los reactivos y las parafinas.
- Sistema de autodiagnóstico preliminar, sobre el estado del equipo antes del procesamiento.
- Software e interfaz gráfica, para una gestión rápida e intuitiva de las funciones y una visualización rápida del estado del sistema y los reactivos.
- RFID, para una mejor trazabilidad en el cambio de reactivos, identificando los bidones.
- 4 sensores de nivel para la gestión segura del reactivo en la cámara.
- Descarga de parafina con 2 modos seleccionables.
- Doble sistema de filtración de carbón activo, reemplazable por el usuario.
- Protocolo REVERSED para un desprocesamiento (protocolo inverso).
- Reconocimiento de los bidones de reactivos.
- Capacidad: Cesto de acero inoxidable hasta 450 muestras en 3 niveles.
- 3 Depósitos parafina de 4,4 litros (ampliable a 5 depósitos.
- 15 posiciones para bidones de reactivos.



Mesas de tallado TRIMMING TECH



- Estación de trabajo específica para el corte y tallado de piezas en laboratorios de anatomía patológica e histología.
- Fabricadas interior y exteriormente en acero inoxidable, con los laterales y la ventana frontal motorizada en vidrio de seguridad.
- Diseñadas para proteger al operador y al ambiente de las muestras conservadas en formol.
- Triple sistema de aspiración (inferior, frontal y superior) para una mayor eficiencia en la aspiración y filtración de los vapores.
- El flujo de aire se canaliza por la parte inferior de la mesa, horizontalmente por el fondo y verticalmente por la parte superior.
- Esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Iluminación interior de 1500 lux.
- Cubeta de lavado de 400x400x200mm con grifo/ducha extraíble para agua fría/caliente con accionamiento por pedal.
- Cubeta para formol 300x150x100mm, con cestillo y tapa.
- Sistema de dosificación y recogida de formol automático mediante bomba dosificadora y drenaje a tanque con sensores de nivel.
- Dos depósitos de 10 litros de capacidad.
- Mueble inferior con filtración de vapores, con carro extraíble para los depósitos de formol.
- Cortina de agua regulable en la parte inferior de las zonas de trabajo.
- Bloque de filtración con filtro y prefiltro específico para formol.
- Tomas de corriente interiores.
- Velocidad de aspiración de 0,7 m/s con sistema de autorregulación automática en función de la posición de la ventana frontal.
- Panel de control con pantalla táctil (touch-screen) para puesta en marcha, control de la iluminación, alarmas, subida y bajada motorizada de la ventana frontal, regulación de la velocidad en la posición manual, control de UV, monitorización de los parámetros de funcionamiento, indicador de cambio de filtro, etc.
- Tabla en nailon para corte de dimensiones: 350x450x20mm.
  (Ancho x Fondo x Alto)
- Preparadas para integrar sistema de imagen digital.
- Incluye un kit de limpieza.
- Salida superior de 250mm Ø.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Elementos opcionales:
Sistema macro de imagen digital, lámpara UV, filtro HEPA, portacuchillos magnético, dictáfono, luz fría, triturador, etc.

Referencia	Estación	Dimensiones en mm Ancho x Fondo x Alto	Caudal	Peso	Importe
19311300	Trimming Tech 1300	1300x750x2330	1300m³/h	140Kg	***Consultar***
19311500	Trimming Tech 1500	1500x750x2360	1460m³/h	160Kg	***Consultar***
19311800	Trimming Tech 1800	1800x750x2360	1850m³/h	190Kg	***Consultar***

Accesorios		
1930596	Sistema de imagen integrado en la mesa con PC pantalla táctil	***Consultar***
1930597	Sistema de imagen sobre soporte externo	***Consultar***
1930598	Portacuchillos magnético	***Consultar***
1930599	Dispensador de papel	***Consultar***
1930590	Lámpara UV con cortina de protección*	***Consultar***
1930591	Lámpara UV	***Consultar***
1930592	Triturador	***Consultar***
1930593	Regla milimetrada	***Consultar***
1930594	Lámpara luz fría	***Consultar***
1930595	Depósito para sólidos	***Consultar***

**Accesorio instalable solo en la fase de producción.*

Cabina móvil de filtración vertical FLOWLAN GN



- Cabina de filtración vertical sin conducto de evacuación al exterior.
- Diseñada para la filtración de diferentes gases, vapores, olores y partículas en suspensión.
- Información completa páginas 162 y 163.

Mesa recepción de muestras con aspiración y filtración

- Fabricada íntegramente en acero inoxidable AISI 304 con superficies lisas esquinas redondeadas, conforme a las normas de seguridad.
- Pies de apoyo antiestático, antideslizante y regulables para nivelación.
- Cuba aspirada de 900x520x50mm para recoger eventuales pérdidas de líquido, cubierta por encimera perforada desmontable, que sirve como superficie de apoyo.
- Panel de control con teclado de policarbonato y display digital para control de los parámetros de trabajo como:
  - · Interruptor de encendido/apagado.
  - · Interruptor de emergencia.
  - · Marcha/paro para el funcionamiento de la aspiración.
  - · Regulación de la velocidad de aspiración.
  - · Alarma visual y acústica en caso de saturación de filtros.
  - · Silenciador de las alarmas.
  - · Tecla para modificación de parámetros de funcionamiento.
  - · Programación de encendido/apagado.
  - · Programación para cambio del filtro.
- Electroaspirador antichispa regulable.
- Filtro de carbón activo y prefiltro para formol (opcional para disolventes).
- Colector para salida de gases.
- Filtración a través de la parte inferior y frontal.
- Certificado CE-IVD.
- 220V/50/60Hz.



● **50-130-301**

Accesorios		
50-130-301	Mesa de recepción de muestras 1300x750x1150mm	**11.105,00** €
50-150-301	Mesa de recepción de muestras 1500x750x1150mm	**11.625,00** €
50-180-301	Mesa de recepción de muestras 1800x750x1150mm	**12.150,00** €

Sistema de hibridación

107830 Sistema para hibridación FISH — 4.986,00 €



- Para procedimientos de hibridación in situ.
- Pantalla touch-screen, para programación.
- Exportación de resultados mediante USB.
- 4 modos de trabajo:
  - Hibridación.
  - Desnaturalización e hibridación.
  - Modo personalizado.
  - PCR in situ.
- Capacidad: 12 preparaciones.
- Temperatura programable: amb + 5º.. + 99,9º (±1ºC).
- Temporizador programable desde 1 s a 99h 59m 59s.
- Tiempo de 37ºC a 95ºC: 3 min.
- Tiempo de 95ºC a 45ºC: 5 min.
- Dimensiones: 225x420x143 (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 350W.
- Peso: 5,8kg.
- Voltaje: 230V (50/60Hz).



Sierra para autopsias

- Sierra de autopsias con sistema de extracción y filtración que garantizan el máximo nivel de protección frente a posibles agentes patógenos.
- Constituida por sierra totalmente estanca y sumergible. Para limpieza y desinfección.
- Sistema de extracción controlado con pulsador situado en la propia sierra.
- Tubo extractor de 3 metros. Interiormente pulido para su limpieza y desinfección.
- Prolongador de sierra para facilitar el trabajo.
- El módulo de control dispone de un variador de velocidad para el corte.

Características de la sierra

- Rango de velocidad: 0-14000rpm.
- Potencia del motor: 100W.
- Longitud del cable: 5 metros.
- Peso: 1,15Kg.
- Nivel sonoro: 70dB

Sistema extractor

- Potencia: 1kW.
- Nivel sonoro: 58dB.
- Filtración: 99,997% partículas superiores a 0,5 micras.
- Aspiración: 2500mm columna de agua.
- Capacidad de recogida: 7,5 litros.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Niveles de filtración incluidos

Nivel 1: Bolsa interna desechable de papel con cierre, que retiene los desechos.
Nivel 2: Bolsa de tela que retiene los desechos no retenidos en la bolsa de papel lavable y puede desinfectarse.
Nivel 3 y 4: Dos filtros de tela que protegen el microfiltro en caso de salpicadura o mala colocación de los filtros de papel y tela. Sumergibles y pueden limpiarse.
Nivel 5: Microfiltro en el interior del módulo de mando de la unidad extractora que retiene partículas hasta 0,5 micras.



47446	**Sierra y sistema de filtración y extracción equipo completo**	**5.675,00 €**
47448	**Sierra con control sin equipo de filtración y extracción**	**2.697,00 €**

Accesorios		
16892	Sierra circular 76mm	**54,00 €**
16942	Sierra segmentada 51mm	**54,00 €**
16902	Sierra circular 63,5mm	**54,00 €**
16922	Doble sierra segmentada 63,5mm	**54,00 €**
16932	Sierra circular 51mm	**54,00 €**
16763	C/10 bolsas desechables	**77,00 €**
8900	Sierra segmentada 75mm	**96,00 €**

Sistema para cortes de tejidos frescos o fijados

- Utiliza inserciones de colores según el grosor de corte que se precise, de 2mm, 3mm, 4mm y 5mm fácilmente intercambiables.
- Permite un corte preciso y consistente en muestras de tejidos.
- Adecuado para cortes de tejidos frescos o fijados.
- Asegura un procesamiento constante y de alta calidad.
- Incluye una placa de inmovilización 50mm que facilita la extracción de muestras en tejidos blandos y previene la deformación.
- Fácil limpieza.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316.



● 246070

246070 Sistema de corte para tejidos **2.122,00 €**

Incluye:

- Sistema de corte.
- Inserción para corte de 2mm color rojo.
- Inserción para corte de 3mm color amarillo.
- Inserción para corte de 4 mm color verde.
- Inserción para corte de 5 mm color azul.
- Inserción para cortes de pequeño tamaño.
- Placa de inmovilización de 50mm.
- Cuchillos de corte de 250mm C/10uds.
- Supermega cassettes.



● 246072

Accesorios		
246072	Tablero de corte	298,00 €
43826	Cuchillos de corte 250mm C/10uds	120,00 €
246073	Regla calibrada UKAS	279,00 €



● 246073

Tableros de corte y superficies de corte milimetradas

- Superficies de trabajo para disección y corte de piezas anatómicas.
- Las superficies de cartón desechables disponen de escala milimetrada.

Ref.	Descripción	Material	Uds/Caja	Importe
246050	Bandeja con escala milimetrada 150x210mm	Cartón	20	36,00 €
246051	Bandeja con escala milimetrada 300x210mm	Cartón	20	57,00 €
246052	Bandeja con escala milimetrada 300x420mm	Cartón	20	91,00 €
246057	Soporte para corte 300x400x20mm	Corcho	1	79,00 €
246055	Soporte para corte 500x300x20mm	Polietileno	1	58,00 €



● 246050

Cuchillos de tallado de seguridad

- Se suministran en una funda de plástico protectora que previene de cortes o lesiones en la colocación de la cuchilla en el mango. Una vez colocada la cuchilla se retira el protector.
- Envase individual.



● 43727



● 43728

● 43729

Accesorios			
43727	Cuchilla de tallado de seguridad 130 mm	10	79,90 €
43728	Cuchilla de tallado de seguridad 260 mm	10	123,00 €
43729	Mango para cuchillas de tallado de seguridad	1	139,00 €



Archivadores para cassettes de bloques de parafina LBL.CP

- Sistema modular apilable de archivadores metálicos para almacenamiento y clasificación de cassettes para bloques de parafina.
- Cada módulo LBL.CP dispone de dos bandejas extraíbles con tope de seguridad.
- Cada bandeja está subdividida en 14 guías o soportes extraíbles.
- Capacidad de 1.500 cassettes por módulo LBL.CP. (750 cassettes por bandeja).
- Gran capacidad de almacenamiento superponiendo módulos.
- Color: blanco nieve.

30120 **Archivador metálico LBL.CP para bloques de parafina** **218,00 €**
- Con 2 bandejas, capacidad 1.500 cassettes.
- Dimensiones: 485x485x150mm (Ancho x Fondo x Alto).

30121 **Conjunto de 10 Archivadores LBL.CP** **2.175,00 €**
- Incluye una tapa y una base.

30126 **Base para archivadores LBL.CP** **54,00 €**

30127 **Tapa para archivadores LBL.CP** **54,00 €**



Archivadores para cassettes de bloques de parafina LBL-BLOCK

- Sistema modular apilable de archivadores metálicos para almacenamiento y clasificación de cassettes para bloques de parafina.
- Cada módulo dispone de 14 cajones extraíbles con tope de seguridad.
- Capacidad de 900 cassettes por módulo LBL-Block.
- Gran capacidad de almacenamiento superponiendo módulos.
- Color: blanco.
- Dimensiones: 485x480x91mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 13Kg.

Referencia	Descripción	Importe
30190	Archivador LBL-block	115,00 €
30196	Base para LBL-block	33,00 €
30197	Tapa para LBL-block	28,00 €
30126R	Base con ruedas	*Consultar*



Archivador de cassettes para bloques de parafina PLASTI-BLOCK

- Sistema modular de archivadores de plástico para almacenar y clasificar cassettes.
- Cada archivador dispone de 8 bandejas con 7 divisiones cada una de ellas.
- Capacidad: 1500 cassettes por archivador.
- Color beige.
- Dimensiones: 235x235x395mm (Ancho x Fondo x Alto).

30097 **Archivador PLASTI-BLOCK** **198,00 €**



Archivador de cassettes para bloques de parafina LAN-BLOCK

- Archivador fabricado en plástico ABS de alta resistencia.
- Con 6 bandejas extraíbles con identificación frontal.
- Capacidad del archivador: 2.100 cassettes de parafina.
- Módulos apilables con sistema de fijación.
- Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto: 245x445x400mm.

30099 **Archivador LAN.BLOCK LBL.B** **158,00 €**

Archivador para portaobjetos LBL.P

- Sistema modular de archivadores metálicos para el almacenamiento y clasificación de preparaciones (LBL.P).
- Gran capacidad de almacenamiento mediante la superposición de módulos.
- Cada archivador dispone de 14 cajones de extracción completa con tope de seguridad para 425 portaobjetos.
- Capacidad por módulo LBL.P: 6000 preparaciones 76x26mm.
- Dimensiones módulo: 485x485x150mm
  (Ancho x Fondo x Alto)

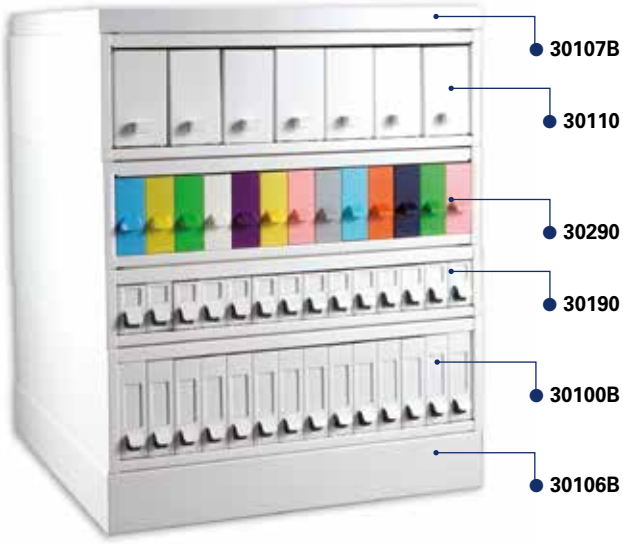

Ref.	Descripción	Color	Importe
30100B	Archivador LBL.PB	Blanco	**128,00** €
30106B	Base para archivador	Blanco	**33,00** €
30107B	Tapa para archivador	Blanco	**28,00** €
30126R	Base con ruedas	Blanco	***Consultar***

Archivador para portaobjetos y cassettes Supermega LBL.MG

- Con 7 cajones.
- Color blanco.
- Dimensiones exteriores: 485x485x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Apilables entre si y con los archivos LABOLAN.

30110 **Archivador para portaobjetos y cassettes Supermega** **279,50** €



Archivadores para cassettes y portaobjetos con cajones y frontal de color COLORTECA

- Sistema modular de archivadores apilables para portaobjetos y cassettes de parafina.
- Carcasa exterior de acero recubierta de pintura epoxi y cajones en plástico.
- Cada archivador dispone de 13 cajones extraíbles con tope de seguridad.
- Estructura de color blanco. Frontal y cajones de plástico en color.
- Cada cajón dispone de una división central interna para mantener verticales los portaobjetos.
- Capacidad por archivador: 4.290 portaobjetos o 624 bloques de parafina.
- Dimensiones: 490x490x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 6kg.

  Disponibles archivadores COLORTECA con ranuras individuales para portaobjetos.
  Capacidad por archivador con ranuras individuales: 2.028 portaobjetos.
  Se pueden suministrar archivadores con cajones de colores surtidos (consultar).



Referencia	Descripción	Color	Importe
30290AZ	Colorteca 13 cajones	Azul	**170,00** €
30290AM	Colorteca 13 cajones	Amarillo	**170,00** €
30290BL	Colorteca 13 cajones	Blanco	**170,00** €
30290GR	Colorteca 13 cajones	Gris	**170,00** €
30290LI	Colorteca 13 cajones	Lila	**170,00** €
30290NA	Colorteca 13 cajones	Naranja	**170,00** €
30290RO	Colorteca 13 cajones	Rosa	**170,00** €
30297	Tapa Colorteca		**54,00** €
30296	Base colorteca		**54,00** €

Archivadores de cartón para portaobjetos y cassettes de parafina CARTOX



● 34018

- Diseñadas para almacenamiento de portaobjetos y cassettes de parafina.
- Duraderas y apilables.
- Con cajones interiores.
- Dimensiones: 300x295x98mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Dos versiones disponibles: desmontados o montados.

Ref.	Descripción	Versión	Uds/Caja	Importe
34013	Archivador para cassettes de parafina Con 8 cajones, capacidad total 500 cassettes	Desmontado	15	**120,00** €
34013/MD	Archivador para cassettes de parafina Con 8 cajones, capacidad total 500 cassettes	Montado	10	**124,00** €
34018	Archivador para portaobjetos Con 4 cajones, capacidad total 2000 portaobjetos	Desmontado	20	**159,00** €

Archivadores de cartón para casettes de parafina SUPERMEGA

Ref.	Descripción	Uds/Caja	Importe
34019	Archivador de cartón para cassettes SuperMega Con divisores interiores, capacidad aprox: 80 Supermega	25	**288,00** €

Archivadores para cassettes de bloques de parafina Cartoblock



● 34010 ● 34020

- Fabricados en cartón ligero y resistente.
- Archivos con capacidad para 320 bloques de parafina.
- Dimensiones: 290x400x45mm (Ancho x Fondo x Alto).

34010 Archivador de cassettes Cartoblock Caja/10 **124,00 €**

Accesorios		
34011	Tapa para archivador Cartoblock/Cartoglass	**5,15** €

Archivadores para portaobjetos Cartoglass

- Fabricados en cartón ligero y resistente.
- Archivos con capacidad para 3000 portaobjetos.
- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 290x400x85mm.

34020 Archivador de portaobjetos Cartoglass Caja/10 **141,50 €**

Accesorios		
34011	Tapa para archivador Cartoblock/Cartoglass	**5,15** €



● 30096

Archivador para portaobjetos COMBI-BOX

30096 Archivador para portaobjetos COMBI-BOX **51,90 €**

- Archivador de plástico modular y apilable.
- Cada módulo dispone de 5 gradillas ranuradas.
- Capacidad por gradilla: 75 portaobjetos.
- Capacidad por archivador: 375 portaobjetos.

30140 Caja para portaobjetos para congelación **28,00 €**

- Ranurada, apta para congelación hasta -86ºC.

Macroteca para cassetes de parafina

- Archivadores metálicos de gran capacidad para cassettes de parafina.
- Incluyen cerradura con llave, opcionalmente con código numérico o remoto.
- Fabricados en acero recubierto de epoxy y cubetas de plástico interiores.
- Cada cajón puede contener 28 cubetas para 80 cassettes cada una.



Ref.	Descrip.	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Cajones	Cubetas	Capacidad cassettes	Peso vacío	Peso lleno	Importe
30185	Macro-12	1023x725x1000	12	336	26880	216 kg	395 kg	**4.828,00** €
30186	Macro-14	1023x725x1150	14	392	31360	250 kg	459 kg	**5.510,00** €
30187	Macro-16	1023x725x1325	16	448	35840	281 kg	520 kg	**6.726,00** €
30188	Macro-18	1023x725x1450	18	504	40320	314 kg	582 kg	**7.140,00** €
30189	Macro-20	1023x725x1625	20	560	44800	345 kg	643 kg	**7.667,00** €

Opcional: *Base paletizable, cubetas para macrosecciones supermega y cierres numéricos o remoto*

Macroteca para portaobjetos

- Archivadores metálicos de gran capacidad para cassettes de parafina y portaobjetos.
- La configuración estándar incluye cerradura con llave. Cierres opcionales: con código numérico o con control remoto.
- Pueden alcanzar un gran peso a plena carga (verificar resistencia del suelo).
- Fabricados en acero, recubiertos de pintura epoxi.
- Capacidad por cajón: 28 bandejas por 480 portaobjetos.
  Capacidad total: 13.440 portaobjetos por cajón.



● **30175**

Ref.	Descripción	Cajones	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Bandejas	Peso/ vacío	Peso/ Lleno	Capacidad	Importe
30175	Archivo Macro-5P	5	1023x725x700	140	150Kg	517Kg	67.200	**2.677,00** €
30176	Archivo Macro-7P	7	1023x725x1000	196	196Kg	710Kg	94.080	**3.440,00** €
30177	Archivo Macro-10P	10	1023x725x1325	280	267Kg	1.001Kg	134.400	**4.550,00** €
30178	Archivo Macro-11P	11	1023x725x1450	308	292Kg	1.099Kg	147.840	**5.140,00** €
30179	Archivo Macro-12P	12	1023x725x1625	336	300Kg	1.181Kg	161.280	**5.440,00** €

Macroarchivadores móviles con ruedas para cassettes y portaobjetos

- Exterior fabricado en acero recubierto de epoxy.
- Cajones en ABS con identificación frontal de colores, intercambiables.
- Base con 4 ruedas.



30184 Archivador móvil con ruedas LBL.PMR para portaobjetos

- 12 niveles de altura y 28 cajones por nivel.
- Capacidad : 125.280 portaobjetos.

30181 Archivador móvil con ruedas LBL.CMR para cassettes

- 12 niveles de altura y 28 cajones por nivel.
- Capacidad :36.970 cassettes.
- Permite alojar portaobjetos en todos los cajones.

30182 Archivador móvil con ruedas LBL.UMR para cassettes

- 20 niveles de altura y 28 cajones por nivel.
- Capacidad :30.850 cassettes.



Ref.	Descripción	Niveles	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Cubetas	Capacidad	Peso/Vacío	Importe
30184	LBL-PMR	12	1070x560x1940	336	125328	198 kg	**3.370,00** €
30181	LBL-CMR	12	1070x560x1940	336	36960	198 kg	**4.190,00** €
30182	LBL-UMR	20	1070x560x1940	560	30800	225 kg	**4.290,00** €



● 46020

● 46036

Bandejas con tapa para portaobjetos

- Para clasificación, archivo y organización en el trabajo con portaobjetos estándar de 25x75 y 26x76mm.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
30003	Bandeja c/tapa 2 portaobjetos	Cartón	500	**160,00** €
46021	Bandeja c/tapa para 10 portaobjetos	Cartón	1	**3,00** €
46020	Bandeja c/tapa para 20 portaobjetos	Cartón	1	**4,20** €
46020XL	Bandeja c/tapa para 20 portaobjetos	Cartón	100	**400,00** €
46023	Bandeja c/tapa para 30 portaobjetos	Cartón	1	**7,88** €
46023XL	Bandeja c/tapa para 30 portaobjetos	Cartón	100	**740,00** €
46036	Bandeja c/tapa para 20 portaobjetos	Plástico	1	**19,00** €

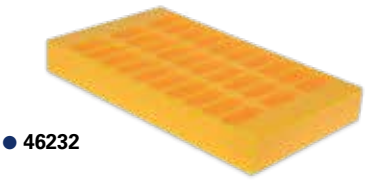

● 46232

Soportes para cassettes de parafina

- Fabricados en material plástico.
- Colores disponibles: amarillo, azul, blanco, marrón, rojo y verde.

Referencia	Capacidad bloques	Color	Ud/Caja	€/Caja
46230	10	Azul	1	**135,00** €
46231	20	Blanco	1	**165,00** €
46232	30	Amarillo	1	**209,00** €
46233	40	Verde	1	**238,00** €
46234	50	Rojo	1	**274,00** €



● 46034

● 46035

Bandejas sin tapa para portaobjetos

- Para clasificación, archivo y organización en el trabajo con portaobjetos estándar de 25x75 y 26x76mm.

Ref.	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
46221	Bandeja sin tapa para 10 portaobjetos	Cartón	1	**3,10** €
46220	Bandeja sin tapa para 20 portaobjetos	Cartón	1	**3,10** €
46220XL	Bandeja sin tapa para 20 portaobjetos	Cartón	100	**295,00** €
46034	Bandeja sin tapa para 10 portaobjetos	Plástico	1	**3,30** €
46035	Bandeja blanca sin tapa para 20 portaobjetos	Plástico	1	**4,55** €
46035XL	Bandeja blanca sin tapa para 20 portaobjetos	Plástico	100	**390,00** €
46035A	Bandeja azul para 20 portaobjetos	Plástico	1	**4,55** €
46035V	Bandeja verde para 20 portaobjetos	Plástico	1	**4,55** €
46035R	Bandeja rosa para 20 portaobjetos	Plástico	1	**4,55** €

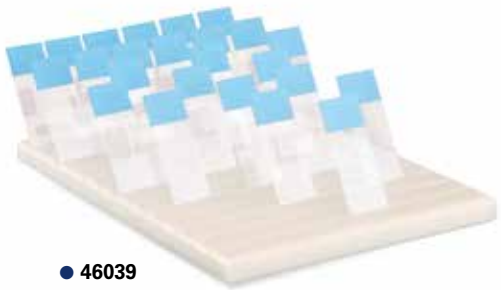

● 46039

Bandeja soportes para secado de portaobjetos

- Soportes de polietileno para portaobjetos de gran estabilidad.
- Adecuado para traslado, limpieza y secado de preparaciones.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
46037	Soporte 153x102x21mm 15 portaobjetos	1	**62,00** €
46038	Soporte 298x105x24mm 40 portaobjetos	1	**69,00** €
46039	Soporte 299x178x21mm 78 portaobjetos	1	**86,00** €
42036	Soporte para 12 portaobjetos	1	**56,00** €

Cajas para 25 y 50 portaobjetos con tapa

- Diseñadas para archivo y transporte de preparaciones.
- Para portaobjetos de tamaño estándar 25x75mm y 26x76mm.
- Fabricadas en plástico ABS y ranuradas en su interior.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
30026A	Caja para 25 portaobjetos	Azul	1	**2,00 €**
30026AXL	Caja para 25 portaobjetos	Azul	100	**180,00 €**
30026B	Caja para 25 portaobjetos	Blanco	1	**2,00 €**
30026G	Caja para 25 portaobjetos	Gris	1	**2,25 €**
30050B	Caja para 50 portaobjetos	Blanco	1	**3,40 €**
30050A	Caja para 50 portaobjetos	Azul	1	**3,40 €**
30050AXL	Caja para 50 portaobjetos	Azul	100	**280,00 €**



Cajas para 100 portaobjetos con tapa

- Diseñadas para archivo y transporte de preparaciones.
- Para portaobjetos de tamaño estándar 25x75mm y 26x76mm.
- Con cierre metálico y ranuradas en su interior.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
30095A	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Azul	1	**5,50 €**
30095B	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Blanco	1	**6,00 €**
30095G	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Gris	1	**6,00 €**
30095N	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Naranja	1	**6,00 €**
30095R	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Rojo	1	**6,00 €**
30095XL	Caja de plástico para 100 portaobjetos		100	**510,00 €**
30090	Caja de madera forrada para 100 portas	Negro	1	**20,50 €**



● 30095

Cajas para portaobjetos "mega" 76x50mm

- En dos versiones: madera forrada de color negro o en material plástico.
- Posiciones interiores numeradas.
- Cierre metálico.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
30092	Caja de plástico para 100 portaobjetos	Azul	1	**33,00 €**



● 30092

30093 Cajas para ultracongelación de portaobjetos

- Permite congelar hasta -80ºC.
- Fabricada en policarbonato, color morado.
- Apilable y autoclavable.
- Capacidad para 100 portaobjetos.
- Dimensiones: 208x175x34mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Permite su alojamiento en racks de ultracongelación.

Ref.	Descripción	Color	Ud/ Caja	€/Caja
30093	Caja con tapa para ultracongelación de portaobjetos	Morado	1	**33,90 €**



● 30093

Cajitas para envío y clasificación de portaobjetos

- Cajitas en plástico para portaobjetos.
- Bolsitas y clasificadores de portaobjetos.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
30001	Cajita vertical para 2 portaobjetos	1000	**168,00 €**
30002	Cajita plana para 2 portaobjetos	100	**19,50 €**
30006	Cajita cilíndrica t/rosca para 3 portaobjetos	100	**28,00 €**
30005	Cajita rectangular para 5 portaobjetos	100	**13,50 €**
30162	Bolsita de plástico para 4 portaobjetos	100	**113,50 €**
30164	Archivo para bolsitas ref. 30162	1	**144,00 €**
30161	Bolsita de cartón para 3 portaobjetos	1000	**220,00 €**
30165	Archivador de cartón para ref. 30161	25	**78,70 €**
30163	Carpeta de anillas para clasificadores	1	**9,80 €**
30167	Clasificador para 10 portaobjetos	10	**47,00 €**



● 30163 ● 30162 ● 30167 ● 30005

● 30002 ● 30001

Cassettes universales con tapa



● 100713

- Cassettes universales con tapa para inclusión de tejidos en parafina.
- Tapa con cierre que impide su apertura accidental. 100% seguro.
- Resistentes a reactivos para histología.
- Ángulo inclinación frontal de 45º. Utilizables en impresoras.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713	Cassette universal con tapa	Blanco	1000	**68,50** €
100714	Cassette universal con tapa	Azul	1000	**68,50** €
100715	Cassette universal con tapa	Amarillo	1000	**68,50** €
100716	Cassette universal con tapa	Rosa	1000	**68,50** €
100717	Cassette universal con tapa	Verde	1000	**68,50** €
100718	Cassette universal con tapa	Gris	1000	**68,50** €
100719	Cassette universal con tapa	Naranja	1000	**68,50** €
100722	Cassette universal con tapa	Lila	1000	**68,50** €
100724	Cassette universal con tapa	Agua	1000	**68,50** €
100725	Cassette universal con tapa	Marrón	1000	**68,50** €

Otros colores bajo pedido: rojo, menta, beige, melocotón.

Cassettes para biopsias con tapa



● 100713B

- Cassettes para biopsias con tapa para su inclusión en parafina.
- Tapa con cierre que impide su apertura accidental. 100% seguro.
- Fabricados en P.O.M. Resistentes a reactivos para histología.
- Ángulo inclinación frontal de 45º. Utilizables en impresoras.
- Orificios de 0,9x0,9mm.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713B	Cassette para biopsias con tapa	Blanco	1000	**71,40** €
100714B	Cassette para biopsias con tapa	Azul	1000	**71,40** €
100715B	Cassette para biopsias con tapa	Amarillo	1000	**71,40** €
100716B	Cassette para biopsias con tapa	Rosa	1000	**71,40** €
100717B	Cassette para biopsias con tapa	Verde	1000	**71,40** €
100718B	Cassette para biopsias con tapa	Gris	1000	**71,40** €
100719B	Cassette para biopsias con tapa	Naranja	1000	**71,40** €
100722B	Cassette para biopsias con tapa	Lila	1000	**71,40** €
100724B	Cassette para biopsias con tapa	Agua	1000	**71,40** €
100725B	Cassette para biopsias con tapa	Marrón	1000	**71,40** €

Otros colores bajo pedido: rojo, menta, beige, melocotón.

Cassettes universales y para biopsias en tubos y en tiras para impresoras



● 100713LCHU

- Amplia gama de cassettes para inclusión de tejidos en parafina predispuestos en tubos o en tiras para trabajar en impresoras automáticas de las principales marcas: Leica, Primera, Sakura, Thermo o impresora Láser.
- Fabricados en P.O.M. 100% resistente a reactivos para histología.

Referencia	Descripción	Impresora	Color	Ud/ Caja	€/Caja
100713LCHU	Cassette universal con tapa en tiras	Leica/Sakura	Blanco	1000	**95,00** €
100713LCHB	Cassette biopsias con tapa en tiras	Leica/Sakura	Blanco	1000	**95,00** €
100713PRU	Cassette universal con tapa en tiras	Primera	Blanco	1000	**95,00** €
100713PRB	Cassette biopsias con tapa en tiras	Primera	Blanco	1000	**95,00** €
100713THU	Cassette universal en tubos, tapa separada	Thermo	Blanco	3000	**294,00** €
100713THB	Cassette biopsias en tubos, tapa separada	Thermo	Blanco	3000	**294,00** €

Colores disponibles: azul, amarillo, lila, naranja, rosa, verde, marrón, melocotón y agua.

Cassettes para Microbiopsias

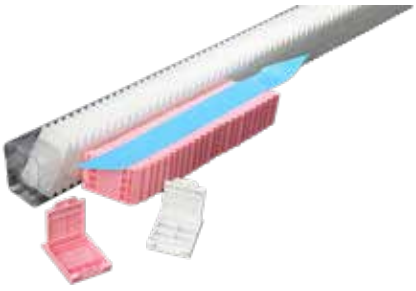

- Fabricados en P.O.M, resistentes 100% a reactivos para histología.
- 1.280 orificios de 0,26x0,26mm, para trabajar con microbiopsias.
- Laterales que permiten la rotulación y frontal 45º apto para impresoras.
- Opcionalmente se pueden presentar en tiras o tubos para impresoras.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713MICI	Cassette Microbiopsía	Blanco	2000	**325,00** €
100705M4CI	Cassette Microbiopsía 4 celdas	Blanco	2000	**368,00** €

Cassettes para microbiopsias

- Fabricados en P.O.M. Resistentes a reactivos para histología.
- Ángulo inclinación frontal de 45º. Utilizables en impresoras.
- Orificios 0,35x0,35mm diseñados para microbiopsias.
- Tapa desmontable.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100702BB	Cassette microbiopsia	Naranja	1000	**208,00** €
100703BB	Cassette microbiopsia	Gris	1000	**208,00** €
100704BB	Cassette microbiopsia	Lila	1000	**208,00** €
100705BB	Cassette microbiopsia	Blanco	1000	**208,00** €
100706BB	Cassette microbiopsia	Azul	1000	**208,00** €
100707BB	Cassette microbiopsia	Amarillo	1000	**208,00** €
100708BB	Cassette microbiopsia	Verde	1000	**208,00** €
100709BB	Cassette microbiopsia	Rosa	1000	**208,00** €

Colores disponibles: beige, turquesa, marrón, melocotón y agua.



● 100706BB

Cassettes para microbiopsias con tapa con 2 divisiones

- Orificios 0,30x0,30mm diseñados para microbiopsias.
- Con dos divisiones internas y tapa desmontable.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100701	Cassette microbiopsia con tapa	Rojo	1500	**269,00** €
100702	Cassette microbiopsia con tapa	Naranja	1500	**269,00** €
100703	Cassette microbiopsia con tapa	Gris	1500	**269,00** €
100704	Cassette microbiopsia con tapa	Lila	1500	**269,00** €
100705	Cassette microbiopsia con tapa	Blanco	1500	**269,00** €
100706	Cassette microbiopsia con tapa	Azul	1500	**269,00** €
100707	Cassette microbiopsia con tapa	Amarillo	1500	**269,00** €
100708	Cassette microbiopsia con tapa	Verde	1500	**269,00** €
100709	Cassette microbiopsia con tapa	Rosa	1500	**269,00** €



● 100705 ● 100703

Cassettes para microbiopsias en tiras para impresoras

- Amplia gama de cassettes para inclusión de tejidos en parafina predispuestos en tiras para trabajar en impresoras automáticas de las principales marcas: Leica, Primera o Sakura.
- Fabricados en P.O.M. 100% resistente a reactivos para histología.
- Disponibles casettes y microcasette para impresora láser (ver página 274).

Referencia	Descripción	Impresora	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura/Primera	Blanco	2000	**355,00** €
100715LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Amarillo	2000	**355,00** €
100722LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Lila	2000	**355,00** €
100716LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Rosa	2000	**355,00** €
100714LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Azul	2000	**355,00** €
100717LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Verde	2000	**355,00** €
100719LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Naranja	2000	**355,00** €
100724LCMB	Cassette en tiras con tapa para microbiopsia	Leica/Sakura	Agua	2000	**355,00** €

Cassette para microbiopsias

- Fabricados en P.O.M. Resistentes a reactivos para histología.
- Ángulo inclinación frontal de 45º.
- Orificios 0,26x0,26mm diseñados para microbiopsias.
- Tapa desmontable.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Blanco	2000	**340,00** €
100714CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Azul	2000	**340,00** €
100715CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Amarillo	2000	**340,00** €
100716CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Rosa	2000	**340,00** €
100717CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Verde	2000	**340,00** €
100722CCMB	Cassette con tapa para microbiopsias	Lila	2000	**340,00** €



● 100713LCMB

Cassettes Universales con tapa para impresoras láser

- Fabricados en P.O.M. resistente a disolventes de histología y reactivos químicos.
- Rejilla de 5.0x1.0mm.
- Frontal para impresión láser con ángulo de 45º.
- 10 colores disponibles.
- Tubos de 75 cassettes y cajas de 3000 cassettes (40 tubos de 75 uds).



● **100713LLHU**

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713LLHU	Cassette universal	Blanco	3000 (40x75)	**345,00** €
100714LLHU	Cassette universal	Azul	3000 (40x75)	**345,00** €
100715LLHU	Cassette universal	Amarillo	3000 (40x75)	**345,00** €
100716LLHU	Cassette universal	Rosa	3000 (40x75)	**345,00** €
100717LLHU	Cassette universal	Verde	3000 (40x75)	**345,00** €
100718LLHU	Cassette universal	Gris	3000 (40x75)	**345,00** €
100719LLHU	Cassette universal	Naranja	3000 (40x75)	**345,00** €
100722LLHU	Cassette universal	Lila	3000 (40x75)	**345,00** €

Otros colores: agua, marrón.

Cassettes Biopsias con tapa para impresoras láser

- Fabricados en P.O.M. resistente a disolventes de histología y reactivos químicos.
- Poro: 0,9x0,9mm.
- Frontal para impresión láser con ángulo de 45º.
- 10 colores disponibles.
- Tubos de 75 cassettes y cajas de 3000 cassettes (40 tubos de 75 uds).



● **100713LLHB**

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713LLHB	Cassette universal	Blanco	3000 (40x75)	**345,00** €
100714LLHB	Cassette universal	Azul	3000 (40x75)	**345,00** €
100715LLHB	Cassette universal	Amarillo	3000 (40x75)	**345,00** €
100716LLHB	Cassette universal	Rosa	3000 (40x75)	**345,00** €
100717LLHB	Cassette universal	Verde	3000 (40x75)	**345,00** €
100718LLHB	Cassette universal	Gris	3000 (40x75)	**345,00** €
100719LLHB	Cassette universal	Naranja	3000 (40x75)	**345,00** €
100722LLHB	Cassette universal	Lila	3000 (40x75)	**345,00** €

Otros colores: agua, marrón.

Cassettes Micro-Biopsias con tapa para impresoras láser

- Fabricados en P.O.M. resistente a disolventes de histología y reactivos químicos.
- Poro: 0,26x0,26mm.
- Frontal para impresión láser con ángulo de 45º.
- 10 colores disponibles.
- Tubos de 75 cassettes y cajas de 3000 cassettes (40 tubos de 75 uds).

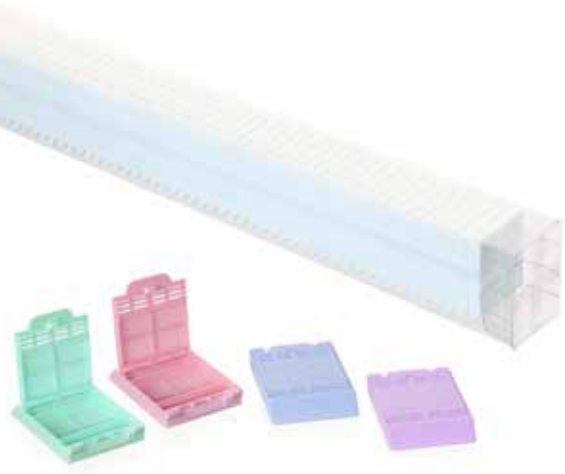

● **100713LLMB**

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100713LLMB	Cassette universal	Blanco	3000 (40x75)	**345,00** €
100714LLMB	Cassette universal	Azul	3000 (40x75)	**345,00** €
100715LLMB	Cassette universal	Amarillo	3000 (40x75)	**345,00** €
100716LLMB	Cassette universal	Rosa	3000 (40x75)	**345,00** €
100717LLMB	Cassette universal	Verde	3000 (40x75)	**345,00** €
100718LLMB	Cassette universal	Gris	3000 (40x75)	**345,00** €
100719LLMB	Cassette universal	Naranja	3000 (40x75)	**345,00** €
100722LLMB	Cassette universal	Lila	3000 (40x75)	**345,00** €

Otros colores: agua, marrón.

Portacassettes SUPERMEGA para Microtomo

- Adaptable a los Microtomos LEICA RM2100 y RM2200 y a los modelos de Epredia Microm HM.
- Utlilizables con Cassettes Supa Mega seris SM.

110703 **Portacassettes para Cassette SupaMega** **1.384,00 €**

110711 **Portacassettes para Cassette SupaMega SLIM** **1.384,00 €**

110712 **Portacassettes para Cassette SupaMega Mother** **1.384,00 €**



● 110703

Moldes para Cassettes Supa Mega serie SM

- Fabricados en acero inoxidable, sin riesgo de fuga de parafina.
- Reutilizable.

Ref.	Descripción	Medidas base	Para Cassettes	Ud/Caja	€/Caja
110714	Molde para Cassettes Supa Mega	36x36x10mm	SM	5	88,00 €
110715	Molde para Cassettes Supa Mega	60x45x15mm	SM	5	88,00 €
110716	Molde para Cassettes Supa Mega SLIM	60x45x8mm	SM-SLIM	5	88,00 €
110783	Molde para Cassettes Supa Mega Mother	60x45x8mm	SM-MOTHER	5	88,00 €



● 110714

Cassettes Supa-Mega serie SM

- Cassettes para procesamiento de muestras de tejidos de gran tamaño.
- Poros hexagonales, para favorecer y maximizar el flujo de reactivos y garantizar una mejor adhesión del bloque de parafina al cassette.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
111713	Cassette SupaMega SM	Blanco	100	155,00 €
111714	Cassette SupaMega SM	Azul	100	155,00 €
111715	Cassette SupaMega SM	Amarillo	100	155,00 €
111716	Cassette SupaMega SM	Rosa	100	155,00 €
111717	Cassette SupaMega SM	Verde	100	155,00 €



● 111713

Cassettes Supa-Mega serie SM-SLIM

- Cassettes para procesamiento de muestras de tejidos de gran tamaño con 1/3 de profundidad.
- Reduce el grosor de la muestra y tiempo de procesamiento (colado en 20 min a -8ºC).

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
111720	Cassette SupaMega SLIM	Blanco	100	150,00 €
111721	Cassette SupaMega SLIM	Azul	100	150,00 €
111722	Cassette SupaMega SLIM	Amarillo	100	150,00 €
111723	Cassette SupaMega SLIM	Rosa	100	150,00 €
111724	Cassette SupaMega SLIM	Verde	100	150,00 €



● 111721

Cassettes Supa-Mega serie SM-Mother

- Cassettes Supermega más estrechos, que reducen el grosor de la muestra y el tiempo de procesamiento (Colado 30 min. a -8ºC).
- Incorpora un orifico para alojar un cassette de tamaño estándar, impreso con códigos de barra, para LIMS, etc para un seguimiento preciso y fiable.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
110782	Cassette SupaMega SM-Mother	Blanco	100	192,00 €
110786	Cassette SupaMega SM-Mother	Azul	100	192,00 €
110789	Cassette SupaMega SM-Mother	Amarillo	100	192,00 €
110788	Cassette SupaMega SM-Mother	Rosa	100	192,00 €
110784	Cassette SupaMega SM-Mother	Verde	100	192,00 €



● Supa-Mega



● 110705

Cassettes Mega con tapa

- Cassettes de doble grosor para muestras de mayor tamaño.
- Cierre de seguridad y superficie para escritura.
- Dimensiones: 40x26x13mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
110705	Cassette Mega con tapa	Blanco	750	**140,60** €
110706	Cassette Mega con tapa	Azul	750	**140,60** €
110707	Cassette Mega con tapa	Amarillo	750	**140,60** €
110708	Cassette Mega con tapa	Verde	750	**140,60** €
110709	Cassette Mega con tapa	Rosa	750	**140,60** €



● 110710

Cassettes Super-Mega

- Cassette para macrosecciones con tapa separada.
- Diseño especial con rejillas con mayor anchura para aumentar la superficie de contacto con la parafina y evitar que la muestra se separe durante el corte en el microtomo.
- Dimensiones: 70x50x15mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
110710	Cassette Super-Mega Bio-Optica	Blanco	200	**313,00** €

Otros colores consultar



● 110735

Cassettes sin tapa

- Cassettes sin tapa para inclusión de tejidos en parafina.
- Orificios redondos.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
110735	Cassette sin tapa	Blanco	2000	**95,00** €
110736	Cassette sin tapa	Azul	2000	**95,00** €
110737	Cassette sin tapa	Amarillo	2000	**95,00** €
110738	Cassette sin tapa	Verde	2000	**95,00** €
110739	Cassette sin tapa	Rosa	2000	**95,00** €

Otros colores consultar

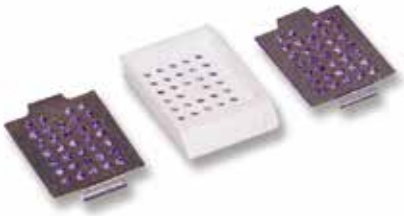

● 110750

Tapas metálicas para cassettes sin tapa

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
110750	Tapas metálicas para cassettes	25	**55,00** €



● 110757

Cestillo plástico Cellsafe para microbiopsias

- Cestillo con malla extrafina, sin dañar el tejido procesado.
- Desarrollado para microbiopsias.
- Evita el uso de alfombrillas y bolsitas en el procesado.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
110756	Cestillos Cellsafe	23,5x28x5,2mm	Azul	100	**95,00** €
110757	Cestillos Cellsafe	23,5x28x5,2mm	Blanco	100	**71,00** €
110757XL	Cestillos Cellsafe	23,5x28x5,2mm	Blanco	1000	**650,00** €



● 110733

Esponjas para cassettes

- Para protección de biopsias durante el procesamiento.

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
100733	Esponjas para biopsias	Azul	1000	**22,80** €
100732	Esponjas para biopsias	Negro	5000	**88,00** €

Bolsas para biopsias

- Bolsas de nailon resistentes a la parafina y a los disolventes para procesamiento de muestras.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100720	Bolsas para biopsia de 30x45mm	1000	**353,00** €
100721	Bolsas para biopsia de 45x60mm	1000	**398,90** €



Endokit: sistema para orientación de biopsias endoscópicas

- Se compone de tiras precortadas de nitrato de celulosa con una extremidad inclinada, para orientar las biopsias endoscópicas y facilitar el diagnóstico al patólogo.
- Sistema patentado.
- Tubos prellenados con formol para fijar las biopsias.

248702 **Endokit C/40** **223,00** €

248704 **Endokit C/40 y 80 tubos predispensados con formol** **349,00** €



Moldes de acero inoxidable

- Bases de acero inoxidable para formar bloques de parafina.
- Profundidad estándar 5mm.
- Profundidad mega 12mm.
- Profundidad supermega 15mm.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43050	Molde 7x7x5mm	12	**39,00** €
43051	Molde 15x15x5mm	12	**39,00** €
43052	Molde 24x24x5mm	12	**39,00** €
43054	Molde 30x24x5mm	12	**39,00** €
43053	Molde 37x24x5mm	12	**39,00** €
43055	Molde Mega 33x24x12mm	12	**68,20** €
43058	Molde Supermega 65x45x15mm	10	**166,00** €



Moldes desechables en PVC

- Bases de PVC para formar bloques de parafina.
- Profundidad estándar 5mm.
- Profundidad mega 12mm.
- Profundidad supermega 15mm.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43151	Molde PVC 17x17x5mm	500	**76,80** €
43152	Molde PVC 25x25x5mm	500	**76,80** €
43154	Molde PVC 32x25x5mm	500	**76,80** €
43153	Molde PVC 40x25x5mm	500	**76,80** €
43156	Molde Mega PVC 33x24x12mm	100	**49,00** €
43155	Molde Supermega PVC 65x45x15mm	100	**76,20** €



Citología

Cepillo para toma de muestra en citología



● 73506013

- Cepillos nailon para toma de muestras cervicales longitud 19cm y punta suave cónica

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73506013	Cepillo endocervical no estéril	500	71,00 €
73506019	Cepillo endocervical estéril	500	110,00 €

Fijadores para citología



- Cy.Fix: fijador para citología monocapa.
- Cy.Fix.m: fijador para toma de muestras con abundancia de mucus.
- Bio.Fix: fijador en spray para citología vaginal.
- Saccomanno: fijador para toma muestras con abundancia de mucus.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
104280	Contenedores de 25ml con CY-FIX	54	142,00 €
104285	B/1000ML Fijador Saccomanno	1	31,00 €

Fijador en spray para citología

- Fijador rápido en spray para citología vaginal.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
28930200	Fijador en spray 200ml	1	11,80 €
28930200XL	Fijador en spray 200ml	24	225,00 €

Soluciones May Grunwald Giemsa

- Soluciones listas para su uso para tinciones de May Grunwald Giemsa para diferenciar los elementos celulares en tejido hemático, muestras de tejido esplénico, tejido ganglios y biopsias medulares.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
1120051000	Giemsa F/1000ml	1	58,00 €
05-M12002	May Grunwald F/500ml	1	27,50 €
120021000	May Grunwald F/1000ml	1	32,50 €

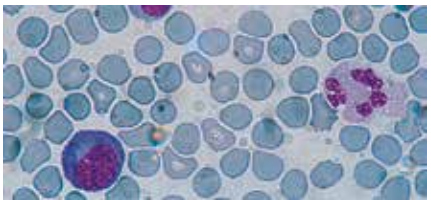

● 080802

Kit May Grunwald Giemsa para frotis

- Para la tinción diferencial de los elementos celulares en frotis de sangre, muestras de tejido esplénico, ganglios o médula ósea.
- Solicitar información sobre coloración de resultados.

Referencia	Descripción	Nº test	Tiempo	Importe
080802	Kit MGG May Grunwald Giemsa	50	35 min.	166,00 €

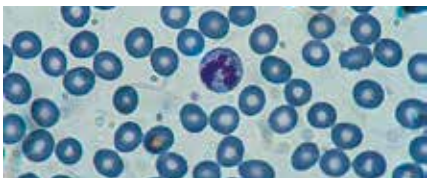

● 090805

Kit rápido May Grunwald Giemsa MGG

- Para coloración diferencial de los elementos de la sangre.
- Aplicable también a otros frotis celulares secados al aire.

Referencia	Descripción	Nº test	Tiempo	Importe
090805	Kit MGG May Grunwald Giemsa	100	20 seg.	113,00 €
090805M	Kit MGG May Grunwald Giemsa	4x500ml	20 seg.	113,00 €

Tinciones Papanicolau ver página 280.

Accesorios para Citocentrifugas Cystospin-Cellspin - y otras

Filtros

- Filtros desechables para utilizar en los Citocontenedores reutilizables de TPX en Citocentrifugas Shandon Cytospin (Epredia) y Cellspin y otras.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
41177	Filtros para citocentrífugas Cytospin	1000	**166,00** €



● **41177**

Citocontenedores con filtro para Citocentrifugas

- Compatibles con Citocentrifugas Shandon Cytospin (Epredia) y otros modelos.
- Permite trabajar con citoclips metálicos y citoclips desechables.
- Citocontenedores estándar para 1muestra y Duo para 2 muestras
- Citocontenedores Mega para muestras hasta 6ml.

Ref.	Descripción	Citoclip	Ud/Caja	€/Caja
41179	Citocontenedor con filtro estándar para una muestra.	No incluido	500	**724,00** €
41175	Citocontenedor con filtro Duo para dos muestras.	No incluido	500	**545,00** €
41174	Citocontenedor MEGA hasta 6ml de muestra	Incluido	40	**148,00** €
41174/500	Citocontenedor MEGA hasta 6ml de muestra	No incluido	500	**1.324,00** €
41179CC	Citocontenedor con filtro estándar para una muestra y portaobjetos incluido.	Incluido	50	**116,00** €



● **41179** ● **41175**

Clips para acoplar citocontenedores en la Citocentrifuga

- Compatibles con Citocentrifugas Shandon Cytospin (Epredia) y otros modelos.
- Versión en acero inoxidable o versión citoclip desechables.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
41182	Citoclip de acero inoxidable (Para 41175-41179)	6	**299,00** €
41183	Citoclip desechanle (Para 41175-41179-41174/500)	500	**275,00** €



● **41182**

Portaobjetos para Citocentrifuga

- Con uno o dos circulos o para citocontenedores MEGA.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
41210	Cytoporta con un círculo	100	**67,00** €
41212	Cytoporta con dos círculos	100	**88,00** €
41218	Cytoporta para Citocontenedores MEGA	50	**52,00** €



● **41210** ● **41212**



Citocentrífugas

Ver página 181.



B-CYTO

Equipo para citología en capa fina en fase líquida.
Ver página 257.



● 05-01V15PKF

KLESSIDRA 30

- Contenedor de seguridad con formol encapsulado, para fijación y transporte.
- Sistema cerrado de seguridad que previene el contacto del formol con el usuario, conforme a la normativa europea 605/2014.
- El sistema consiste en 2 contenedores, uno para depositar la muestra con una solución tampón y otro con el formol encapsulado.
- Una vez que la muestra es depositada, se enrosca el contenedor con formol encapsulado y se procede a abrir el mismo, para el trasvase del formol al contenedor de la muestra.
- Perfecto sellado conforme a la norma EN ISO 67172021.
- El sistema dispone de un mecanismo de cierre, que previene el retorno del formol.
- La mezcla de ambos liquidos produce una sol. Acuosa de formaldehido al 4%.
- Sistema libre de latex.
- Certificación CE-IVD.

05-01V15PKF Klessidra 30 ***Consultar***

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 27 contenedores con 20ml de solución tampón con tapón amarillo.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.



05-01V15PKFC Klessidra 30 Blue ***Consultar***

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado y 27 contenedores con 20ml de solución tampón.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30 blue.
- (Una vez trasvasado el formol se detectará con facilidad al teñirse de color azul el contenedor de la muestra.



● 05-01V20PKE

05-01V20PKE Klessidra 20 EMO-Fix ***Consultar***

- Fijador especialmente indicado para tejidos hematopoyéticos.
- Presrva la antigenicidad del tejido (alternativa al B5.)
- 27 contenedores con 10ml de Zinc-formalina encapsulado con tapón.
- 27 contenedores vacios con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.

Accesorios		
05-900900	Gradilla para 20 Klessidra 30 o Klessidra 20	99,70 €



● 05-01V125PK - 05-01V250PK

05-01V125PK Klessidra 90 ***Consultar***

- 8 contenedores con 90ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 190ml (Ø68x65mm).
- Caja con 8 Klessidra 90.

05-01V250PK Klessidra 160 ***Consultar***

- 8 contenedores con 160ml de formol encapsulado con tapón azul
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra
- Capacidad del contenedor de la muestra 290ml (Ø68x90mm)
- Caja con 8 Klessidra 160

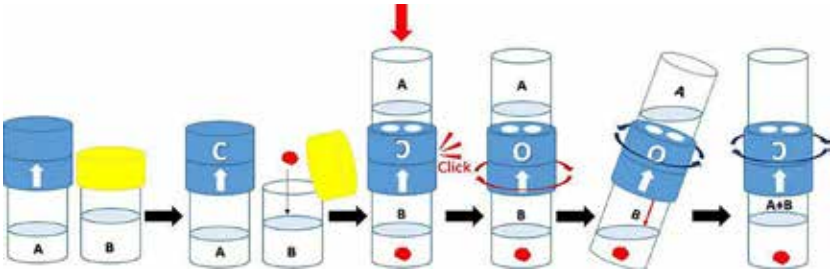

Contenedores para conservación de piezas quirúrgicas en formol

- Contenedores con tapa hermética para piezas quirúrgicas.
- Contenedores de 30ml y 80ml con tapón a rosca.
- Fabricados en polipropileno.
- Con asa a partir de 2 litros.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
101507	30ml	Ø37x44mm	500	**84,00** €
101407	80ml	Ø50x61mm	500	**94,00** €
100805	150ml	Ø65x65mm	250	**155,90** €
100801	250ml	Ø92x62mm	450	**215,00** €
100810	500ml	Ø122x64mm	250	**216,00** €
100815	1.000ml	Ø122x135mm	150	**161,00** €
100820	2.000ml	Ø153x148mm	125	**311,00** €
100825	3.000ml	Ø187x135mm	100	**282,00** €
100830	5.000ml	Ø221x197mm	50	**174,00** €
100840	5.500ml	290x198x150mm	50	**324,00** €
100845	11.000ml	370x240x200mm	20	**239,00** €
100847	17.000ml	370x260x240mm	20	**283,00** €
100848	25.000ml	Ø319x410mm	10	**229,00** €



Contenedores predispensados con formol tamponado 3,7-4% (10%), pH 7.0 tapa rosca

- Contenedores predispensados con formol tamponado listos para su uso.
- Gran variedad de formatos, desde tubos de 10ml hasta contenedores de 5 litros.
- Tapón a rosca de seguridad sin fugas.

Referencia	Descripción	Volumen Contenedor	Ml formol	Uds/Caja	€/Caja
RK104169	Contenedor con formol	20ml	10ml	98	**58,50** €
RK104171	Contenedor con formol	60ml	30ml	50	**32,00** €
RK104175	Contenedor con formol	125ml	75ml	32	**24,00** €



Contenedores predispensados con formol tamponado

- Fabricados en PE con tapa a presión.
- Formol neutro tamponado listo para su uso.

Ref.	Descripción	Volumen	Formol	Ud/Caja	€/Caja
104176	Contenedor 60x85mm Ø	250ml	130ml	12	**27,00** €
104177	Contenedor 80x110mm Ø	500ml	300ml	6	**27,00** €
104178	Contenedor 130x120mm Ø	1000ml	600ml	8	**36,00** €
104179	Contenedor 135x180mm Ø	3000ml	1800ml	4	**61,00** €
104180	Contenedor 185x210mm Ø	5000ml	3000ml	4	**82,00** €



Contenedores de transporte para muestras patológicas

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra ante cualquier incidencia.

Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	**118,00** €
100851	35ml	55x39mm	500	**76,00** €
100852	50ml	74x39mm	500	**85,00** €
100853	100ml	80x48mm	250	**68,00** €





Cuchillas desechables para microtomo FEATHER

- Cuchillas desechables de perfil bajo para Microtomos.
- Fabricadas en acero inoxidable de 35º.
- Presentación: Caja dispensadora de 50 cuchillas.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43035	Cuchillas R-35	50	159,90 €
43037	Cuchillas S-35	50	159,90 €
43039	Cuchillas N-35	50	165,00 €
43038	Cuchillas A-35	50	165,00 €



Cuchillas desechables para microtomo

- Cuchillas desechables de perfil bajo para Microtomos.
- Presentación: Caja dispensadora de 50 cuchillas.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43036	Cuchillas desechables MX35 Ultra	50	133,00 €
43034	Cuchillas desechables Micros MS-200	50	115,00 €
43034XL	Cuchillas desechables Micros MS-200	10x50	980,00 €
43135	Cuchillas desechables modelo R+	50	144,00 €
43032	Cuchillas desechables bajo perfil modelo 35	50	95,00 €
43032XL	Cuchillas desechables bajo perfil modelo 35	10x50	845,00 €

● 43723



● 43725

Cuchillas desechables para tallado de piezas

- Permite cortar los tejidos sin deformarlos.
- Cambio simple de cuchilla.
- Autoclavables.

● 43724



● 43726

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43724	Cuchilla de tallado de 130 mm	50	146,00 €
43726	Cuchilla de tallado de 260 mm	50	306,00 €
43723	Mango de tallado para cuchilla de 130mm	1	69,00 €
43725	Mango de tallado para cuchilla de 260mm	1	110,00 €



Cuchillos desechables para histología

- Cuchillos de tallado desechables de acero inoxidable.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43823	Cuchillo de cartílago 100mm	10	72,00 €
43824	Cuchillo de tallado 150mm	10	84,00 €
43825	Cuchillo de macro 200mm	10	95,00 €
43826	Cuchillo de pulmón 250mm	10	120,00 €
43827	Cuchillo de cerebro 300mm	10	129,00 €

● 43710

● 43711

● 43712

● 43713



Cuchillas desechables para autopsias

- Autoclavables.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
43711	Cuchilla para autopsia de 325mm	5	279,00 €
43712	Cuchilla para autopsia de 170mm	5	152,00 €
43713	Cuchilla para autopsia de 100mm	5	131,00 €
43710	Mango autoclavable para cuchilla	1	58,00 €

Guantes de protección ver páginas 402-405.

Sistema para cortes de tejidos frescos o fijados

- Utiliza inserciones de colores según el grosor de corte que se precise, de 2mm, 3mm, 4mm y 5mm fácilmente intercambiables.
- Permite un corte preciso y consistente en muestras de tejidos.
- Adecuado para cortes de tejidos frescos o fijados.
- Asegura un procesamiento constante y de alta calidad.
- Incluye una placa de inmovilización 50mm que facilita la extracción de muestras en tejidos blandos y previene la deformación.
- Fácil limpieza.
- Fabricado en acero inoxidable AISI 316.



● 246070

246070 Sistema de corte para tejidos **2.122,00 €**

Incluye:

- Sistema de corte.
- Inserción para corte de 2mm color rojo.
- Inserción para corte de 3mm color amarillo.
- Inserción para corte de 4 mm color verde.
- Inserción para corte de 5 mm color azul.
- Inserción para cortes de pequeño tamaño.
- Placa de inmovilización de 50mm.
- Cuchillos de corte de 250mm C/10uds.
- Supermega cassettes.



● 246072

Accesorios		
246072	Tablero de corte	298,00 €
43826	Cuchillos de corte 250mm C/10uds	120,00 €
246073	Regla calibrada UKAS	279,00 €



● 246073

Tableros de corte y superficies de corte milimetradas

- Superficies de trabajo para disección y corte de piezas anatómicas.
- Las superficies de cartón desechables disponen de escala milimetrada.

Ref.	Descripción	Material	Uds/Caja	Importe
246050	Bandeja con escala milimetrada 150x210mm	Cartón	20	36,00 €
246051	Bandeja con escala milimetrada 300x210mm	Cartón	20	57,00 €
246052	Bandeja con escala milimetrada 300x420mm	Cartón	20	91,00 €
246057	Soporte para corte 300x400x20mm	Corcho	1	79,00 €
246055	Soporte para corte 500x300x20mm	Polietileno	1	58,00 €



● 246050

Cuchillos de tallado de seguridad

- Se suministran en una funda de plástico protectora que previene de cortes o lesiones en la colocación de la cuchilla en el mango. Una vez colocada la cuchilla se retira el protector.
- Envase individual.



● 43727



● 43728

● 43729

Accesorios			
43727	Cuchilla de tallado de seguridad 130 mm	10	79,90 €
43728	Cuchilla de tallado de seguridad 260 mm	10	123,00 €
43729	Mango para cuchillas de tallado de seguridad	1	139,00 €



● 81001MF

Cámaras de Recuento Marienfeld-Superior CE-IVD

- Fabricadas con vidrio óptico especial.
- Conforme a las exigencias DIN 12847.
- Individualmente verificadas.
- Tolerancia de la profundidad de la cámara: max 2%.
- Permiten una doble investigación en la misma cámara (doble rejilla).
- Incluyen 2 cubrecámaras de 0,4mm de espesor.
- Profundidad de 0,1mm (Neubauer, Burker y Thoma).
- Profundidad de 0,2mm (Fusch-Rossenthal y Malassez).
- **Líneas oscuras:** Al mirar a través de un microscopio, las líneas parecen ser oscuras.
- **Líneas claras:** las rejillas se graban en una fina película y las líneas claras contrastan con el fondo metálico oscuro



● 81011MF



● 81021MF

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
81001MF	Neubauer-Improved doble sin pinzas líneas oscuras	1	43,50 €
81001MFXL	Neubauer-Improved doble sin pinzas líneas oscuras	10	410,00 €
81011MF	Neubauer-Improved doble con pinzas líneas oscuras	1	75,00 €
81021MF	Neubauer-Improved doble fondo oscuro líneas claras	1	94,50 €
81002MF	Burker doble sin pinzas líneas oscuras	1	47,00 €
81012MF	Burker doble con pinzas líneas oscuras	1	75,00 €
81022MF	Burker doble fondo oscuro líneas claras	1	96,00 €
81003MF	Fusch Rossenthal doble sin pinzas líneas oscuras	1	47,00 €
81013MF	Fusch Rossenthal doble con pinzas líneas oscuras	1	75,00 €
81023MF	Fusch Rossenthal doble fondo oscuro líneas claras	1	96,00 €
81004MF	Thoma doble sin pinzas líneas oscuras	1	47,00 €
81014MF	Thoma doble con pinzas líneas oscuras	1	75,00 €
81024MF	Thoma doble fondo oscuro líneas claras	1	96,00 €
81016MF	Nageotte doble sin pinzas líneas oscuras	1	151,00 €
81017MF	Malassez doble sin pinzas líneas oscuras	1	52,40 €

Neubauer-Improved: Utilizada para recuento de diferentes tipos de células, leucocitos, eritrocitos.

Burker: Adecuada para recuento de trombocitos y eritrocitos.

Fusch-Rossenthal: Para recuento de células en suspensión (líquido cefaloraquideo)



● 32222

Cubreobjetos para cámaras cuentaglóbulos CE-IVD

- Fabricadas en vidrio óptico de 0,4mm de espesor.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
32222	Cubre-cámara 22x22mm	10	15,50 €
32222XL	Cubre-cámara 22x22mm	10x10	145,00 €
32424	Cubre-cámara 24x24mm	10	16,00 €
32424XL	Cubre-cámara 24x24mm	10x10	155,00 €
32026	Cubre-cámara 20x26mm	10	15,00 €
32026XL	Cubre-cámara 20x26mm	10x10	140,00 €

Cámaras de recuento Howard

- Para investigar en zumos de frutas.
- Profundidad de la cámara 0,1mm.

Referencia.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
110940	Cámara Howard Marienfeld Dos líneas distanciadas de 1402µm Anillo de 18mmØ interior y 22mmØ exterior	1	249,00 €
111040	Cámara Howard Graticules sin líneas Anillo central 22mm Ø interior y 26mmØ exterior	1	398,00 €
134002	Cubreobjetos para Howard 33x33x1mm 5x5 agujeros de 1,382mmØ Máscara azul 15x15mm	1	158,00 €



● 110940

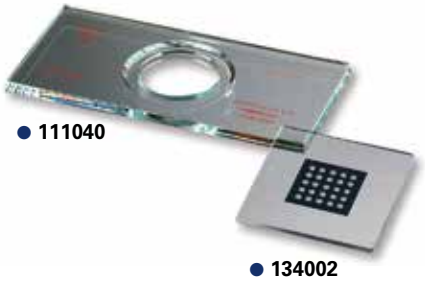
● 111040

● 134002

Cámaras de recuento McMaster

- Para el recuento de huevos de lombrices.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
111240	Cámara McMaster 2 campos Cubreobjetos con 2 retículos 10x10mm Dimensiones 75x32mm	1	257,00 €
111141	Cámara McMaster 3 campos Aptas para líquidos Cubreobjetos con 3 retículos 10x10mm Con dos pinzas Dimensiones 127x26mm	1	410,00 €
135001	Cubreobjetos para cámara ref. 111141	1	176,00 €


● 111141


● 111240

Cámara de contaje Makler

- Para recuento de espermatozoides.
- Profundidad 10 micras.
- El contaje de espermatozoides en cualquiera de las 10 celdillas de la cuadrícula indica su concentración en millones/ml.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
111290	Cámara Makler con Cubreobjetos	1	1.985,00 €
111292	Cubreobjetos con rejilla	1	796,00 €



● 111290

Cámaras de recuento Sedgewick Rafter

- Contaje de partículas y microorganismos en 1ml de agua u otros líquidos transparentes.
- Graduadas, con retículo de 1mm, subdivide 1ml en 1000µl.
- Dimensiones: 50x20x1mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Incluye Cubreobjetos.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
111250	Cámara de vidrio Sedgewick Rafter Con retículo metálico para contraste de fases	1	415,00 €
111252	Cámara de plástico Sedgewick Rafter	1	86,00 €
111254	Cubreobjetos de recambio 60x30x1,5mm	1	25,00 €



● 111252



Cubreobjetos Lan.Optics Soda

- Laminillas Cubreobjetos, espesor nº 1 (0,13-0,17mm).
- Fabricados en vidrio soda, transparentes.
- Excelentes propiedades ópticas y uniformidad.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
21718	Cubreobjetos 18x18mm	10x100	9,50 €
21920	Cubreobjetos 20x20mm	10x100	9,90 €
22122	Cubreobjetos 22x22mm	10x100	10,00 €
22324	Cubreobjetos 24x24mm	10x100	11,00 €
22332	Cubreobjetos 24x32mm	10x100	17,00 €
22340	Cubreobjetos 24x40mm	10x100	20,00 €
22350	Cubreobjetos 24x50mm	10x100	22,00 €
22360	Cubreobjetos 24x60mm	10x100	24,00 €



Cubreobjetos Lan.Optics Boro

- Laminillas Cubreobjetos, espesor nº 1 (0,13-0,16mm).
- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3.
- Excelentes propiedades ópticas y uniformidad.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
23118	Cubreobjetos 18x18mm	5x200	15,85 €
23120	Cubreobjetos 20x20mm	5x200	17,70 €
23122	Cubreobjetos 22x22mm	5x200	22,00 €
23124	Cubreobjetos 24x24mm	5x200	24,00 €
23132	Cubreobjetos 24x32mm	10x100	38,40 €
23140	Cubreobjetos 24x40mm	10x100	44,66 €
23150	Cubreobjetos 24x50mm	10x100	54,75 €
23160	Cubreobjetos 24x60mm	10x100	58,80 €



Cubreobjetos

- Laminillas Cubreobjetos, espesor nº 1 (0,13-0,16mm).
- Fabricados en vidrio borosilicato conforme ISO 8255.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
21818	Cubreobjetos 18x18mm	5x200	24,50 €
22020	Cubreobjetos 20x20mm	5x200	26,00 €
22222	Cubreobjetos 22x22mm	5x200	30,50 €
22424	Cubreobjetos 24x24mm	10x100	35,70 €
22432	Cubreobjetos 24x32mm	10x100	43,90 €
22436	Cubreobjetos 24x36mm	10x100	65,00 €
22440	Cubreobjetos 24x40mm	10x100	55,00 €
22450	Cubreobjetos 24x50mm	10x100	61,00 €
22460	Cubreobjetos 24x60mm	10x100	74,90 €



● 20015

Cubreobjetos circulares

- Espesor nº 1 (0,13-0,16mm).
- Excelentes propiedades ópticas y uniformidad.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
20010	Cubreobjetos circular 10mm	1.000	42,00 €
20012	Cubreobjetos circular 12mm	1.000	42,60 €
20013	Cubreobjetos circular 13mm	1.000	44,00 €
20015	Cubreobjetos circular 15mm	1.000	45,00 €
20018	Cubreobjetos circular 18mm	1.000	48,00 €
20020	Cubreobjetos circular 20mm	1.000	52,00 €
20022	Cubreobjetos circular 22mm	1.000	52,00 €
20025	Cubreobjetos circular 25mm	1.000	53,00 €

Cubreobjetos circulares en vidrio borosilicato D 263 (consultar).

Portaobjetos BIO-OPTICA

- Portaobjetos de alta calidad, limpios y desengrasados.
- Envueltos en celofán.
- Dimensiones: 75,5x25,5mm.
- Cantos achaflanados a 45º.



Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
50101BO	Portaobjetos banda mate c/cortado	2500 (50x50)	**225,00** €
50102BO	Portaobjetos banda mate c/pulido	2500 (50x50)	**262,00** €
50520BOB	Portaobjetos banda blanca c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €
50520BOA	Portaobjetos banda azul c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €
50520BOY	Portaobjetos banda amarillo c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €
50520BOR	Portaobjetos banda rosa c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €
50520BOG	Portaobjetos banda verde c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €
50520BON	Portaobjetos banda naranja c/pulido	2500 (50x50)	**330,00** €

Portaobjetos

- Fabricados conforme a la norma DIN ISO 8037/1.
- Superficie hidrófila y limpia, en vidrio sódico-cálcico.
- Aptos para montadores automáticos.
- Dimensiones aprox. 76x26mm, espesor 1mm.



Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
50022	Portaobjetos canto pulido	50x50	**83,00** €
50023	Portaobjetos canto pulido 45º SUPER	40x50	**125,00** €
50024	Portaobjetos banda mate y canto pulido 90º	50x50	**116,00** €
50026N	Portaobjetos banda mate y canto pulido 45º SUPER	50x50	**98,00** €
50027	Portaobjetos banda mate y canto pulido 90º SUPER	40x50	**210,00** €

Portaobjetos con banda de color

- Fabricados conforme a la norma DIN ISO 8037/1.
- Superficie hidrófila y limpia, en vidrio sódico-cálcico.
- Aptos para montadores automáticos.
- Dimensiones aprox. 76x26mm, espesor 1mm.
- Banda de color de 20mm.



● **50525BK**

Referencia	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
50025/BK	Portaobjetos banda de color canto pulido 90º	Blanco	40x50	**189,00** €
50025/AK	Portaobjetos banda de color canto pulido 90º	Azul	40x50	**240,00** €
50025/YK	Portaobjetos banda de color canto pulido 90º	Amarillo	40x50	**240,00** €
50025/RK	Portaobjetos banda de color canto pulido 90º	Rosa	40x50	**240,00** €
50026/BK	Portaobjetos banda de color canto pulido 45º	Blanco	40x50	**240,00** €

Otros colores disponibles: naranja, marrón, magenta y verde.

Portaobjetos y Cubreobjetos Supermega y Mega

- Portaobjetos de grandes dimensiones.
- Estandarizadas de 76x52mm (Otras dimensiones bajo petición).
- Con banda mate y cantos pulidos.



Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
57652	Portaobjetos 76x52mm canto pulido 90°	100	**32,00** €
57652XL	Portaobjetos 76x52mm canto pulido 90°	10x100	**245,00** €
57752	Portaobjetos 76x52mm c/pulido 90° y doble banda mate de 7mm	100	**42,00** €
57752XL	Portaobjetos 76x52mm c/pulido 90° y doble banda mate de 7mm	10x100	**335,00** €
57752MF	Portaobjetos 76x52mm c/pulido 90° y banda mate de 20mm	20x50	**925,00** €
25070	Cubreobjetos 50x70mm	10x100	**458,00** €

Se fabrican cualquier medida de portaobjetos y cubreobjeto bajo solicitud

Portaobjetos con adhesión HISTOBOND

- Gran tamaño 76x51mm.
- Portaobjetos que adhieren los cortes de tejido al portaobjetos por carga positiva.
- Con banda mate o con banda de color de 20mm.
- Conforme a la norma ISO 8037-1.
- Autoclavables.



● **57759**



● **57758**

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
57758	HISTOBOND 76x51mm con bandab mate de 20mm y c/pulido	45x50	**3.144,00** €
57759	HISTOBOND 76x51mm con bandab blanca de 20mm y c/pulido	45x50	**4.015,00** €

Otros colores disponibles: Consultar

Portaobjetos de adhesión

- Portaobjetos tratados para una excelente adhesión de células y tejidos en las preparaciones de citología, tinciones, citocentrífugas (sin necesidad de adhesivos con proteínas).
- Adecuados también para trabajos en inmunohistoquímica, hibridación in situ, digestiones enzimáticas, cortes en criostatos.
- **Polysine:** con recubrimiento de polysine.
- **Superfrost.Plus:** con tratamiento electrostático con cargas positivas.
- **Adhesión Plus:** con tratamiento con cargas positivas.



● **50552**



● **50554**

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
50552	Portaobjetos Superfrost.Plus	72	**28,60** €
50554	Portaobjetos Polysine	72	**26,90** €
50559	Portaobjetos Adhesión.Plus Bio.Optic	72	**24,60** €
50555	Portaobjetos Adhesión	72	**18,00** €

Portaobjetos para tinción con cavidades

- Placas de tinción con cavidades de 2,3mm de profundidad y 16mm Ø.
- Vidrio prensado, superficie mate y esquinas redondeadas.

Ref.	Descripción	Cavidades	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Ud/ Caja	€/Caja
50163	Placa tinción pocillos 16mmØ	15	79x63x4mm	15	**412,00** €



● **50163**

Portaobjetos para diagnóstica

- Portaobjetos 76x26mm con cantos pulidos.
- Superficie con impresión de teflón de color negro (otros colores bajo pedido).
- Posibilidad de fabricar bajo demanda individual.
- Para su uso con microscopios con luz de fluorescencia.

Referencia	Pocillos	Ø mm	Ud/Caja	€/Caja
50114	24	4	100	**94,00** €
50115	14	5	100	**94,00** €
50116	12	6	100	**94,00** €
50117	10	8	100	**94,00** €
50118	10	6	100	**94,00** €
50119	10	5	100	**94,00** €
50120	8	8	100	**94,00** €
50121	8	6	100	**94,00** €
50122	6	8	100	**94,00** €
50123	3	14	100	**94,00** €
50124	4	10	100	**94,00** €
50125	3	11	100	**94,00** €
50126	1	18	100	**94,00** €
50127	2	8	100	**94,00** €
50128	6	16x10 (Oval)	100	**110,00** €
50129	2	25x20 (Oval)	100	**110,00** €



● **50558**



Portaobjetos de plástico

Referencia	Descripción	Importe
50161	Portaobjetos plástico 95x57mm. • 8 cavidades de 15mm Ø. • Caja de 10 unidades.	**24,60** €



● **50161**

Portaobjetos para sedimentos urinarios

- Portaobjetos para la lectura de sedimentos urinarios.
- Con 10 celdillas con 5 cuadriculas para contaje.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
50160	Portaobjetoss para sedimentos con 10 celdas	100	**85,50** €



● **50160**

Cubetas de tinción manual en batería

- Soporte de acero inoxidable para alojar las cubetas de tinción.
- Cubetas fabricadas en plástico PET para tinciones en citología, hematología e histología.
- Resistentes a disolventes y a la temperatura hasta 170ºC.
- Capacidad de cada cubeta: 300ml.
- Las cubetas pueden ser utilizadas en microondas.
- Los set de tinción incluyen un cestillo para 25 portaobjetos.
- El diseño de los cestillos permite que la cubeta quede perfectamente cerrada con la tapa incluyendo el cestillo.



● 29601010



● 29601020

29601020 **Set de tinción para hematología** **156,00 €**
- Soporte, 3 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601010 **Set de tinción para histología** **297,00 €**
- Soporte, 12 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601040 **Cestillos PET para 25 portaobjetos** **78,00 €**
- Caja con 6 cestillos.

29601045 **Adaptadores para portaobjetos supermegas en cestillos** **158,00 €**
- Construidos en acero inoxidable.
- Para su uso en cestillos ranurados como 29601040 y otros.
- Adaptadores C/2 unidades.



● 29601040

29601021 **Cubeta para tinción PET con tapa unida** **165,00 €**
- Caja con 12 cubetas.

29601021TS **Cubeta para tinción PET con tapa separada** **204,00 €**
- Caja con 12 cubetas.
- Cubetas de tinción en plástico.



● 29601040+29601045

Cubeta tinción



● 296750000+29675200

29675000 **Cubeta tinción TPX** **11,70 €**
- Dimensiones: 81x101x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Con 2 tapas, una para cierre exterior y otra con orificio para meter el cestillo.

29675200 **Cestillo TPX para 20 portaobjetos** **4,20 €**
- Para trabajar con cubeta TPX 29675000.

29675250 **Cubeta Hellendahl TPX con tapa** **9,50 €**
- Dimensiones: 56x56x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Capacidad: 8 portaobjetos.

Cubetas para tinción de vidrio

29600001 **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **19,50 €**
- Dimensiones: 105x85x70mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600001XL **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **175,00 €**
- Caja con 10 unidades.



● 29600001

● 29600002

29600002 **Cestillo de vidrio para 10 portaobjetos** **18,00 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29600003 **Asa de alambre para cestillo de vidrio** **2,75 €**



● 29600011

29600011 **Cestillo de acero inoxidable para 20 portaobjetos** **15,90 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29540000 **Cubeta de vidrio con tapa Hellendahl** **10,60 €**
- Capacidad 8 portaobjetos.

29570000 **Cubeta de vidrio con tapa Siefferdecker** **9,60 €**
- Capacidad 20 portaobjetos.

29590000 **Cubeta de vidrio con tapa vidrio Coplin** **10,80 €**



● 29540000 ● 29590000

29590001 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma baja** **25,40 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.



● 29570000

29590002 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma alta** **26,50 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.

29600040 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **16,00 €**
- Permite alojar cestillo para 30 portaobjetos C-30.
- Dimensiones exteriores: 95x85x90mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 29590002 ● 29590001

29600041 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **22,50 €**
- Permite alojar cestillo para 60 portaobjetos C-60.
- Dimensiones exteriores: 155x85x85mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600048 **Cestillo C-30 para cubeta 29600040** **14,00 €**
- Acero inoxidable. Para 30 portaobjetos.

29600049 **Cestillo C-60 para cubeta 29600041** **18,00 €**



● 29600041

● 29600049

Slide Master



● 29601085

- Cubeta diseñada para tinciones especiales e inmunohistoquímica.
- Para tinciones manuales.
- Dotada de 20 puestos, cámara húmeda y tapa.
- Permite la incubación en posición horizontal y el lavado en posición inclinada.
- Con pies regulables y burbuja de nivel.
- Dimensiones: 320x260x110mm (Ancho x Fondo x Alto).

29601085 **Slide Master completa** **896,00 €**

Cubetas para tinción con soporte magnético

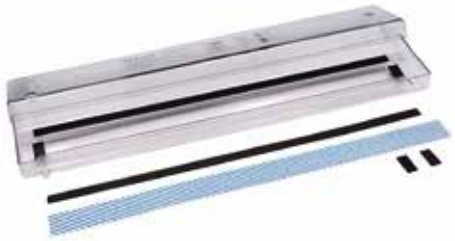

● 29601052

- De gran resistencia química.
- Operativa con una sola mano.
- Bandas magnéticas para sujeción de las preparaciones.
- Tira absorbente que mantiene la humedad durante la incubación y reduce el consumo de reactivos.

29601050 **Cubeta tinción para 8 preparaciones** **218,00 €**

29601052 **Cubeta tinción para 12 preparaciones** **228,00 €**

Cubeta opaca para tinción



● 29601055

- Fabricada en ABS resistente a reactivos químicos.
- Permie trabajar con 20 preparaciones en horizontal o en ángulo inclinado.
- Sistema para recogida de reactivo sobrante.
- Cubetas apilables.
- Dimensiones: 380x240x45mm (Ancho x Fondo x Alto).

29601055 **Cubeta ABS con tapa** **82,00 €**



● 29575270

29575270 **Set de tinción con tapa opaca** **71,00 €**

- Color negro para tinción y lavado de preparaciones.
- Fabricado en plástico: polipropileno y polietileno.
- Capacidad para 8 portaobjetos y 38 ml.
- Dos puntos de vertido para líquidos.

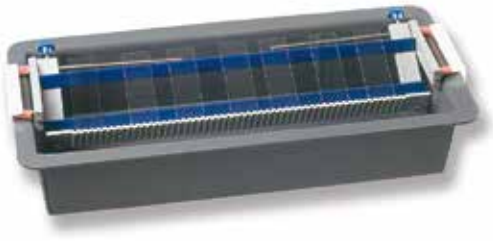

● 5630004+5680005

5630004 **Cubeta de tinción PVC** **69,90 €**

- Dimensiones: 375x165x70mm (Ancho x Fondo x Alto).

5680005 **Soporte para tinción en cubeta 5630004** **123,00 €**

- Longitud 380mm con dos fijadores a la cubeta.
- Dos mangos extensibles a 115mm cada uno.
- Pueden trabajar en horizontal o en ángulo inclinado.
- Botón de seguridad para fijar la posición.



● 5680008

5680008 **Soporte para tinción acero inoxidable** **24,00 €**

- Capacidad: 12 portaobjetos.
- Dimensiones: 435x85x45mm (Ancho x Fondo x Alto).

Marcaje en portaobjetos

46810 **Lápiz con punta de diamante para escribir en portaobjetos** **42,00 €**

46810XL **Lápices con punta de diamante para escribir en portaobjetos** **377,00 €**

- Caja 10 unidades.



● 46810

Securline MARKER II

- Marcador permanente para su uso en portaobjetos, cassettes, piezas metálicas,…
- Resiste el lavado, calentamiento, disolventes, procesamiento,…
- No tóxico.

50230 **Securline Negro** **45,00 €**

- Caja 12 unidades.



● 50230

Marcador de cassettes TUBE CHECKER

- Marcador permanente para cassettes "tube checker" con 2 puntas.
- Por un lado punta fina y en el lado opuesto punta gruesa.

50314 **Marcador Tube Checker C/5 unidades** **176,00 €**



● 50314

Pap.Pen

- Produce una barrera hidro repelente que diseña un círculo en torno a la muestra, de esta forma utilizaremos el anticuerpo necesario, sin pérdidas.

50310 **Pap.Pen de punta fina** **113,40 €**

50313 **Pap.Pen de punta gruesa** **159,00 €**



● 50313

Impresoras automáticas

Para impresoras automáticas *ver página 260.*



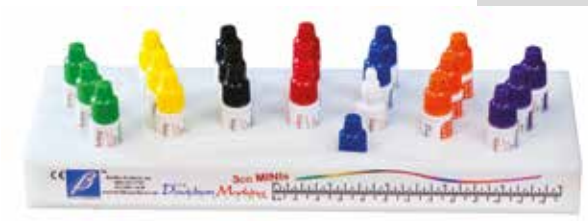

● 240121K



● 240100K

Marcaje de muestras

- Colorantes para delimitar los márgenes quirúrgicos o para procesar muestras distintas en un único cassette de inclusión.

Kit completo con 6 o 7 colorantes

- Incluye soporte, aplicadores y colorantes de 60ml.
- 7 colores: azul, amarillo, naranja, negro, rojo, verde y violeta.
- 6 colores: azul, amarillo, naranja, negro, rojo y verde.

Ref.	Descripción	Importe
240100K	Kit para marcaje con 7 colores 60ml	449,00 €
240101K	Kit para marcaje con 6 colores 60ml	391,00 €
240121K	Kit para marcaje con 7 colores 3x3ml	215,00 €



Colorantes

- Colorantes en botellas de 60ml y 237ml.

Ref.	Descripción	Envase	Importe
246010	Colorante negro	237ml	184,00 €
246011	Colorante azul	237ml	184,00 €
246012	Colorante amarillo	237ml	184,00 €
246013	Colorante rojo	237ml	184,00 €
246014	Colorante verde	237ml	184,00 €
246015	Colorante naranja	237ml	184,00 €
246016	Colorante violeta	237ml	184,00 €
246033	Colorante negro	60ml	84,00 €
246034	Colorante azul	60ml	84,00 €
246035	Colorante amarillo	60ml	84,00 €
246036	Colorante rojo	60ml	84,00 €
246037	Colorante verde	60ml	84,00 €
246038	Colorante naranja	60ml	84,00 €
246039	Colorante violeta	60ml	84,00 €



Colorantes en botella cuentagotas 30ml

Ref.	Descripción	Envase	Importe
240030K	Kit con 7 colores	30ml	190,00 €
246040	Colorante Bio-Optica negro	30ml	31,00 €
246041	Colorante Bio-Optica azul	30ml	31,00 €
246042	Colorante Bio-Optica amarillo	30ml	31,00 €
246043	Colorante Bio-Optica rojo	30ml	31,00 €
246044	Colorante Bio-Optica verde	30ml	31,00 €
246045	Colorante Bio-Optica naranja	30ml	31,00 €
246046	Colorante Bio-Optica morado	30ml	31,00 €



Colorantes en dispensador 3ml

Ref.	Descripción	Envase	Importe
246021	Colorante azul	40x3ml	249,00 €
246022	Colorante amarillo	40x3ml	249,00 €
246023	Colorante rojo	40x3ml	249,00 €
246024	Colorante verde	40x3ml	249,00 €
246025	Colorante naranja	40x3ml	249,00 €

Lumea BxCHIP

- Para procesamiento de biopsias con núcleo de aguja.
- Muestras tomadas con pistola de biopsias.
- Estas muestras requieren un tratamiento especial para preservar su estructura e integridad.
- Los métodos convencionales para el tratamiento de estas muestras no permiten que estén correctamente orientadas.

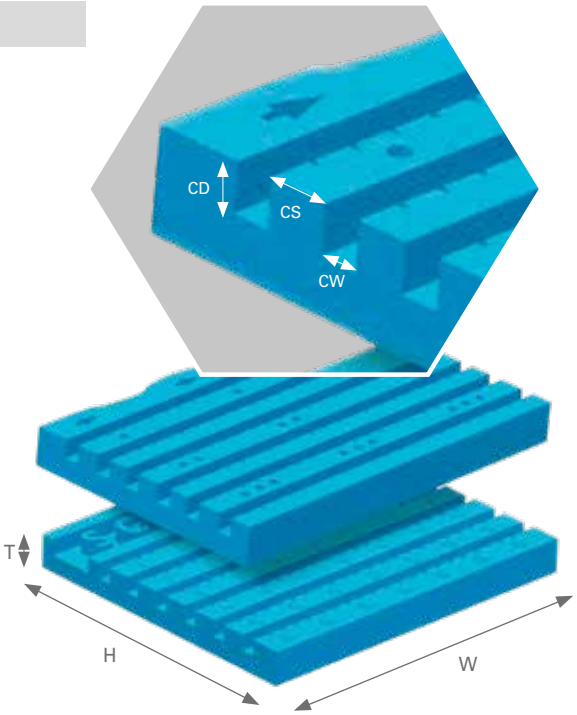

Características de BxChip

- Marcas en relieve de flechas y puntos para identificación.
- Posibilidad de numerar los canales.
- Incorpora canales lineales para sostener las muestras de forma segura minimizando la fragmentación.
- Tamaños con diferentes calibres que permite agujas de calibres: 12, 14, 16 y 18.
- BxChip es de color azul proporcionando un alto contraste.
- Permite procesar 6 núcleos simultáneamente (ahorro de consumibles).
- Permite corte en microtomo para su posterior procesado.

Beneficios:

- Reducción en el coste de consumibles.
- Reducción en el tiempo para el manejo de muestras.
- Aumento del rendimiento de las biopsias (52,5-66,4%), eliminando la fragmentación no lineal y reduciendo la lineal.
- Permite una orientación de la muestra.
- Se suministra estéril, en formalina o en solución salina.
- Uso estándar con 6 canales (también disponibles con 8, 10 o 12 canales).
- Trazabilidad asegurada con identificación del canal con puntos o numeradores.
- Disponibles Chips individuales, dobles y triples.
- Chips individuales en color azul, chips dobles en color azul y verde y chips triples azul, verde y azul verdoso.
- Se pueden personalizar con tiras que permiten hasta 11 caracteres.



Calibre aguja 18

Referencia	Nº canales	W	H	CS	T	CD	CW		Ud/Caja	€/Caja
BxC001	6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	10x1	*Consultar*
BxC001S	6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	10x1	*Consultar*
BxC002	6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	5x2	*Consultar*
BxC002S	6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	5x2	*Consultar*
BxC003	6+6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	10x3	*Consultar*
BxC003S	6+6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	10x3	*Consultar*
BxC005	6	220mm	158mm	16mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	10x1	*Consultar*
BxC005S	6	220mm	158mm	16mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	10x1	*Consultar*

Calibre aguja 16

Referencia	Nº canales	W	H	CS	T	CD	CW		Ud/Caja	€/Caja
BxC300	6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	10x1	*Consultar*
BxC300S	6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	10x1	*Consultar*
BxC302	6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Formalina	5x2	*Consultar*
BxC302S	6+6	220mm	140mm	13mm	22mm	9,5mm	8mm	Salino	5x2	*Consultar*

Calibre Aguja 14 y 12 : consultar
BxChip calibre 18, 16, 14 y 12 con código consultar.

Endokit: sistema para orientación de biopsias endoscópicas

- Se componen de tiras precortadas de nitrato de celulosa con una extremidad inclinada, para orientar las biopsias endoscópicas y facilitar el diagnóstico al patólogo.
- Sistema patentado.
- Tubos prellenados con formol para fijar las biopsias.



248702 **Endokit caja/40** **198,50 €**

248704 **Endokit Caja/40 y 80 tubos predispensados con formol** **322,00 €**

Reactivos citología

Soluciones Papanicolau

- Tinciones rápidas, colores vivos y excelentes detalles celulares.
- Soluciones sin metanol.

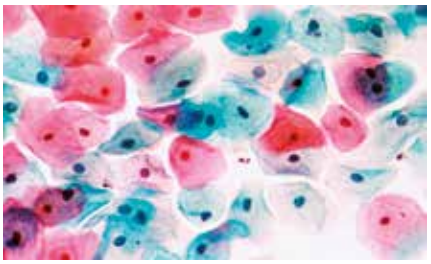

Referencia	Descripción	Envase	Importe
120110500	Hematoxilina Harris	500ml	**41,00 €**
120111000	Hematoxilina Harris	1litro	**49,90 €**
120112500	Hematoxilina Harris	2,5 litros	**125,50 €**
120130500	Papanicolau OG-6	500ml	**20,50 €**
120131000	Papanicolau OG-6	1litro	**28,80 €**
120132500	Papanicolau OG-6	2,5 litros	**58,00 €**
120190500	Papanicolau EA-50	500ml	**20,50 €**
120191000	Papanicolau EA-50	1litro	**37,50 €**
120192500	Papanicolau EA-50	2,5 litros	**69,80 €**
120170500	Papanicolau EA-65	500ml	**40,50 €**



● **05-9803S**

05-9803S Bio-Agar para inclusión citológica **231,00 €**

- Gel acuoso para inclusión de muestras citológicas, encapsulada y retiene las células durante el proceso.
- Útil para centrifugar células o biopsias frágiles o pequeñas.
- Unas gotas bastan para que el solvente penetre en la muestra sin salir del gel.
- Caja con 15 envases de 10ml.

Fijadores para citología



- Cy.Fix: fijador para citología monocapa.
- Cy.Fix.m: fijador para toma de muestras con abundancia de mucus.
- Bio.Fix: fijador en spray para citología vaginal.
- Saccomanno: fijador para toma muestras con abundancia de mucus.

Referencia	Descripción	Uds/Caja	Importe
104280	Contenedores de 25ml con CY-FIX	54	**142,00 €**
104285	Fijador Saccomanno B/1000ml	1	**31,00 €**
28930200	Fijador en spray 200ml	1	**11,80 €**
28930200/XL	Fijador en spray 200ml	24	**225,00 €**

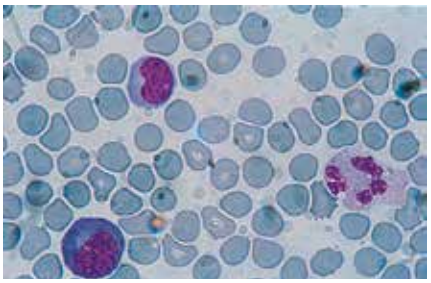

● **080802**

080802 Kit May Grunwald Giemsa para frotis **166,00 €**

- Tinción diferencial de los elementos celulares en frotis de sangre, muestras de tejido esplénico, ganglios o médula ósea.
- Solicitar información sobre coloración de resultados.
- 50 test.

090805 Kit rápido May Grunwald Giemsa MGG **113,00 €**

- Para coloración diferencial de los elementos de la sangre.
- 100 test.

090805M Kit rápido May Grunwald Giemsa MGG **113,00 €**

- 4x500ml.

Referencia	Descripción	Nº test	Tiempo	Importe
080802	Kit MGG May Grunwald Giemsa	50	35 min.	**166,00 €**
090805	Kit MGG May Grunwald Giemsa	100	20 seg.	**113,00 €**
090805M	Kit MGG May Grunwald Giemsa	4x500ml		**113,00 €**

Reactivos para histología (fijación y descalcificación)

Fijación

Formalina lista para su uso

- Contenedores predispensados con formol tamponado 3,7-4% (10%) pH 7.0.
- Volúmenes disponibles: desde 5ml hasta 10 litros.



Referencia	Descripción	Envase	Importe
12001615	Formol tamponado 10% pH 7,2-7,4	G/2,5 litros	**14,00** €
12001617	Formol tamponado 10% pH 7,2-7,4	G/10 litros	**32,00** €
12001619	Formol tamponado 10% pH 3,7-4 caja con grifo	C/10 litros	**38,00** €

Contenedores predispensados con formol tamponado

Contenedores predispensados con formol tamponado con volúmenes disponibles desde 5ml hasta 5000ml. Ver página 267 y 268.



Otros fijadores



● 10230500

Referencia	Descripción	Envase	Importe
10080500	BOUIN, para biopsias de médula ósea	500ml	**21,50** €
10082500	BOUIN, para biopsias de médula ósea	2500ml	**52,50** €
10132500	CARNOY, efectivo para el glicógeno	2500ml	**120,00** €
10302500	HOLLANDE	2500ml	**155,00** €
05-105	EMO-FIX	1000ml	**65,50** €

Kit para Decalcificación y fijación de biopsias MYELODEC

Ref.	Descripción	Envase	Importe
230828	**MYELODEC Kit para fijación y decalcificación de Biopsias óseas** • Sin mercurio. • Fijación + decalcificación para biopsias ósea en el estudio de patología hematológica. • Reactivos: Fijador (5x100ml) y decalcificador (5x100ml).	10x100ml	**228,00** €

Descalcificadores



● 218620500

Referencia	Descripción	Envase	Importe
218620500	OSTEODEC para biopsias de huesos	500ml	**46,00** €
218625000	OSTEODEC para biopsias de huesos	2500ml	**98,90** €
30090500	BIODEC R rápido para tejidos mineralizados	500ml	**26,00** €
30092500	BIODEC R rápido para tejidos mineralizados	2500ml	**55,00** €



Sustitutos del alcohol etílico en todos los procesos histología/citología.

Mezclas alcohólicas sustitutivas del alcohol

Referencia	Descripción	Envase	Importe
610070	B-Alcohol 70º	2500ml	**23,00** €
610077	B-Alcohol 95º	2500ml	**24,20** €
610073	B-Alcohol ABSOLUTO	2500ml	**30,50** €

Disolventes para Histología: XILENO y Sustitutos de Xileno

BIOCLEAR 2.0, Sustituto de Xileno

- Reactivo clarificante, formulado para sustituir al Xileno en el procesamiento de muestras Miscible con Alcoholes, Parafina y Medio de montaje.
- Orígen: Terpeno, Incoloro y olor a naranja.



X-FREE, sustituto de Xileno

- Reactivo clarificante, formulado para sustituir al Xileno en el procesamiento de muestras. Miscible con Alcoholes, Parafina y Medio de montaje

ISOPAR ULTRA

- Sustituto de Xileno, basado en IsoParafinas.
- Para procesamiento, desparafinado, tinción y montaje
- Precisa del medio de montaje Biomount basado en Isoparafina 24042

Referencia	Descripción	Envase	Importe
26100205	BIO CLEAR 2.0	5 Litros	***Consultar***
B06-1305E	X-FREE	2,5 Litros	**45,80** €
11699127	XILENO	5 Litros	**44,00** €
06-1306F	ISOPAR ULTRA	5 Litros	**159,00** €

EOSINA



- Para tinciones citoplasmáticas (Hematoxilina-Eosina).

Referencia	Descripción	Envase	Importe
1010021000	Eosina Amarillenta acuosa 1%	1000ml	**42,00** €
1010031000	Eosina Amarillenta alcohólica 0,5%	1000ml	**54,00** €
1040822500	Eosina Amarillenta alcohólica 0,5%	2500ml	**99,80** €
1010201000	Eosina Floxina solución alcohólica	1000ml	**55,00** €
1010071000	Eosina Y plus alcohólica (extemporáneas)	1000ml	**70,50** €

HEMATOXILINAS

Referencia	Descripción	Envase	Importe
1060041000	Hematoxilina Harris de alta concentración	1000ml	**56,90** €
1060020500	Hematoxilina Mayer	500ml	**37,00** €
1060021000	Hematoxilina Mayer	1000ml	**52,90** €
1060121000	Hematoxilna Carazzi	1000ml	**48,75** €
1060131000	Hematoxilina Gill 1	1000ml	**70,00** €
1060141000	Hematoxilina Gill 2	1000ml	**72,00** €
1060151000	Hematoxilina Gill 3	1000ml	**117,00** €
1060080150	Hematoxilina hierro Weigert A	150ml	**34,00** €
1060081150	Hematoxilina hierro Weigert B	150ml	**37,00** €
1060011017	Hematoxilina Ácida Fosfotúngstica P.T.A.H.	1000ml	**268,00** €
120110500	Hematoxilina Harris Papanicolau	500ml	**41,00** €
120111000	Hematoxilina Harris Papanicolau	1000ml	**49,90** €

Aceite de inmersión para microscopía

Referencia	Descripción	Envase	Importe
17300100	Aceite de Inmersión Bio-Optica	30ml	**20,50** €
1730100XL	Aceite de Inmersión Bio-Optica	9x30ml	**170,00** €

Medios de montaje

- Medios de montaje para preparaciones.

Referencia	Descripción	Envase	Importe
28100	Eukitt	100ml	**35,50** €
28500	Eukitt	500ml	**92,00** €
28506	Histofluid	500ml	**69,00** €
107961	Entellan Merck	500ml	***Consultar***
28502	Bio-Mount disuelto en xileno	500ml	**55,00** €
24042	Bio-Mount basado en Isoparafina	500ml	**185,00** €
24059	Medio de montaje acuoso	3x30ml	**46,00** €



● **28502**

Medios de inclusión para cortes en criostatos

Referencia	Descripción	Envase	Importe
29801N	Killik neutro	100ml	**15,90** €
29801NXL	Killik neutro	4x100ml	**56,00** €
28925	O.C.T.	120ml	***Consultar***



● **29801N** ● **29802**

Desinfectante para criostato Crio Clor

- Spray desinfectante a base de clorhexidina 0,3%. Eficaz contra bacterias, hongos y virus (hepatitis B, poliomelitis, herpes simplex).

Referencia	Descripción	Envase	Importe
29802	Crio Clor 0.3	125ml	**23,30** €

Congelador instantáneo para microtomía y criostato

- Spray congelante para posteriores cortes en microtomos y criostatos.

Referencia	Descripción	Envase	Importe
1028910200	Cryo spray	150ml	**33,00** €
1028910200XL	Cryo spray	12x150ml	**350,00** €



● **1028910200**

Solución para limpieza y lubricante de microtomos

Referencia	Descripción	Envase	Importe
081750	Spray desparafinador Wax cleaner	100ml	**39,90** €

Reactivos histología

Referencia	Descripción	Envase	Importe
05-M05003	Ácido fosfomolíbdico Masson	500ml	**96,00** €
05-M05030	Ácido peryódico 1%	500ml	**46,00** €
05-B04002	Albúmina glicerada Mallory	150ml	**46,00** €
05-M05016	Carbonato de litio en solución	500ml	**49,00** €
05-M05015	Lugol en solución	500ml	**58,50** €
05-M05027	Ácido Picrico Sol. Acuosa	1000ml	**56,00** €



● **160802**



● **100802**

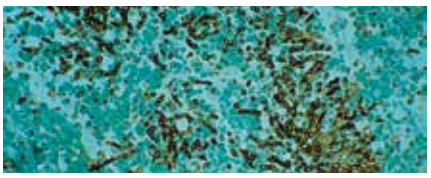

● **043823**

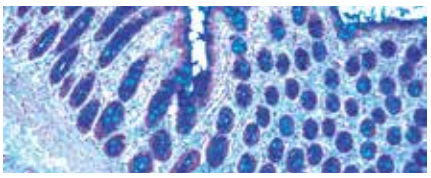

● **180809**



● **040801**



● **010802**



● **011802**



● **055802**

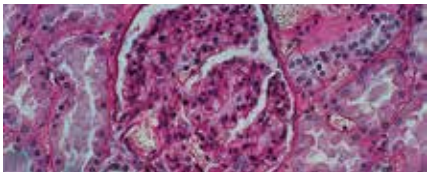

● **130802**

Kits para tinción manual Bio-Optica

- Facilidad y rapidez de uso.
- Reproducibilidad de los resultados.
- Previsibilidad del coste.
- Seguridad para el usuario.
- Impacto medioambiental limitado.
- Certificación CE-IVD.

Referencia	Descripción	Nº test	Tiempo min.	Importe/Kit
021002	AFOG: Fucsina ácida naranja G (destaca depósitos proteicos en biopsia renal).	100	22	**122,00** €
045801	AgNOR (destaca proteínas argentafines en NOR: sección organizadora nucleolar)	48	30	**411,00** €
001802	Azán tricrómica (para tejido conectivo, fibras musculares, células gliales, etc...)	100	100	**225,50** €
160802	Azul alcián pH 2,5 (método para resaltar mucopolisacáridos ácidos)	100	50	**109,00** €
163802	Azul alcián pH 2,5 PAS (para diferenciar mucinas ácidas e hidratos carbono)	100	85	**236,00** €
169812	Amarillo alcián-azul de toluidina para Helicobacter pylori	100	25	**136,80** €
140808	Amilasa para digestión enzimática	100	10	**36,00** €
040805	Bielschowsky para neurofibrillas	100	45	**282,00** €
100807	Brown-Brenn para bacterias Gram positivas y Gram negativas	100	8	**342,00** €
140805	Diastasa para digestión enzimática (para eliminar glucógeno y observar las mucinas)	40	30 o 60	**99,90** €
121872	Foucher - Van Gieson para bilirrubina	100	35	**128,00** €
045872	Fucsina paraldehido - Gomori	100	75	**236,00** €
090803	Giemsa para Helicobacter pylori	75	60	**166,00** €
040802	Gordon Sweet para retículo	100	40	**264,00** €
100802	Gram para bacterias	100	40	**236,00** €
100803	Gram para microbiología	5x500ml		**233,00** €
043823	Grocott para hongos	120	110	**236,00** €
043823W	Grocott versión para microondas	120	50	**265,00** €
180809	Hierro coloidal - método para visualizar mucinas ácidas	12x50ml	90	**226,80** €
060802	P.T.A.H. Hematoxilina Ácida Fosfotúngstica	100	13+O.N.	**133,65** €
061010	Hematoxilina eosina, tinción rápida para muestras congeladas (espesor máx. 6 micras)	100	3	**96,50** €
040801	Impregnación argéntica para retículo (para visualizar fibras reticulares)	100	35	**224,00** €
200812	Luxol fast blue según Klüver Barrera	100	20+O.N.	**123,50** €
020802	Mallory tricrómica (evidencia colágeno, retículo, cartílago, huesos y amiloide)	100	20	**191,75** €
041822	Masson Fontana para melanina	100	35	**236,00** €
010802	Masson tricrómica con azul de anilina (para gametos, núcleos, neurofibrillas, colágeno, etc)	100	35	**172,00** €
011802	Masson tricrómica Goldner con verde luz (para gametos, núcleos, neurofibrillas, colágeno, etc)	100	35	**172,00** €
081802	May Grunwald Giemsa para secciones (detectar parásitos en secciones de tejidos)	100	35	**191,75** €
190812	Mucicarmina de Mayer (resaltar áreas afectadas post infarto)	100	50	**494,00** €
253031	Nitro azul de tetrazoilo (resaltar áreas afectadas post infarto)	15	30	**2.094,00** €

Referencia	Descripción	Nº test	Tiempo min.	Importe/Kit
220923	Oil red O (aceite rojo O)	100	35	**172,00** €
055802	Orceina para fibras elásticas	100	30	**133,34** €
130802	P.A.S. (Schiff Hotchkiss) detección de componentes de tejidos normales o patológicos	100	30	**195,00** €
130803	P.A.S. - A Schiff - Amilasa (presencia de glicógenos en tejido hepático)	100	50	**236,00** €
180807	Perls método para visualizar el hierro férrico	100	35	**182,00** €
181807	Perls Van Gieson método para hierro férrico y conjuntivo	100	35	**191,75** €
021822	Picro Mallory tricrómica	100	40	**191,75** €
210822	Rojo Congo (detección del amiloide en secciones de tejido)	100	35	**122,00** €
210923	Rojo Sirio (detección de amiloide en tejidos fijados en formalina y sumergidos en parafina)	100	75	**134,00** €
121873	Rojo Sirio Picrate	100	60	**134,00** €
043822	Plata Metenamina (detección elementos argirófilos y mucopolisacáridos)	100	75	**236,00** €
030802	Van Gieson tricrómica (tejido conjuntivo, resaltar fibras de colágeno diferenciándolas)	100	35	**112,73** €
056802	Verhoeff (demostración fibras elásticas en secciones, especial patología vascular)	100	60	**191,75** €
170801	Von Kossa (método para visualizar iones de calcio en secciones histológicas)	100	85	**236,00** €
040903	Warthin-Starry (método para visualizar las espiroquetas)	40	105	**226,58** €
050802	Weigert para fibras elásticas en secciones histológicas, método largo	100	O.N.+25	**236,00** €
052812	Weigert para fibras elásticas en secciones histológicas, especial pat. vascular (corto)	100	60	**236,00** €
051802	Weigert para fibras elásticas y del conjuntivo, colágeno y núcleos (largo)	100	50+ON	**236,00** €
053812	Weigert para fibras elásticas y del conjuntivo, colágeno y núcleos (corto)	100	80	**236,00** €
182807	Wilson (Tinción para cobre)	100	195	**237,00** €
110802	Ziehl-Neelsen para microbacterias (bacilo de Koch en secciones histológicas)	100	50	**122,00** €
111802	Ziehl-Neelsen para microbacterias (bacilo de Koch y de Hansen en secciones histológicas, frotis de saliva, cultivos)	100	45	**236,00** €



● **180807**



● **210822**

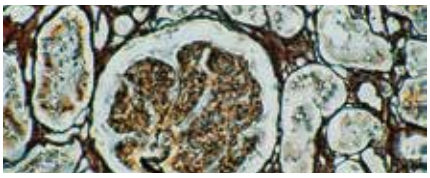

● **043822**



● **170801**

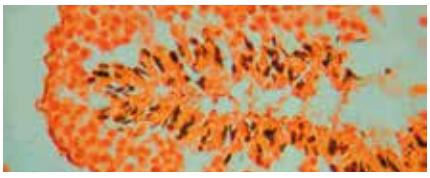

● **040903**



● **111802**

Kit para Decalcificación y fijación de biopsias MYELODEC

Ref.	Descripción	Envase	Importe
230828	**MYELODEC Kit para fijación y decalcificación de Biopsias óseas** • Sin mercurio. • Fijación + decalcificación para biopsias ósea en el estudio de patología hematológica. • Reactivos: Fijador (5x100ml) y decalcificador (5x100ml).	10x100ml	**228,00** €

Kits Microbiología

Ref.	Descripción	Caja	Tiempo	Importe
04-100803	Gram para Microbiologia (aprobado UK-NEQAS)	5x500ml	6	**233,00** €
04-100804	Gram para Microbiologia (Contraste con fucsina básica)	5x500ml	6	**233,00** €
04-111803	Ziehl Neelsen para Microbiología	4x500ml	12	**233,00** €

Kits para teñidor automático

Ref.	Descripción	Caja	Tiempo	Importe
04-257000	GIEMSA • Para helicobacter pilory, diferenciación celular y biopsias de médula osea	1500 test	75	**124,00** €

Soluciones para histología

- Mezclas listas para su uso que facilitan resultados excelentes y reproducibles. Ventajas en seguridad, ahorro de carga de trabajo, etc.



Referencia	Descripción	Envase	Importe
05-M26003	Azul alcian ph 2,5 Mowry	500ml	123,00 €
05-B10006	Azul anilina Masson	150ml	49,50 €
05-B14002	Azul cresilo brillante	150ml	51,50 €
05-B14003	Azul de metileno new	150ml	51,50 €
05-B23001	Azul de toluidina	150ml	41,50 €
05-M23001	Azul de toluidina	500ml	129,00 €
05-M05016	Carbonato de litio en solución	500ml	49,00 €
05-M20007	Fucsina Fenicada Zhiel	500ml	64,00 €
05-07012L	Fucsina básica	1000ml	84,00 €
05-B10005	Fucsina Ponceau Masson	150ml	41,50 €
05-M05015	Lugol en solución	500ml	58,50 €
05-B18001	Lugol fast blue	150ml	55,00 €
05-M12002	May Grumwald	500ml	27,50 €
05-M10012	Picrofucsina Van gieson	500ml	87,00 €
05-M07007	Schiff Reactivo para ADN	500ml	46,00 €
05-M20001	Reactivo de Schiff	500ml	45,80 €
05-B07006	Rojo Nuclear	150ml	41,00 €
05-07008L	Safranina	1000ml	109,90 €
05-B27001	Sudan III	150ml	41,20 €
05-B27002	Sudan Negro	150ml	41,20 €
05-M10008	Verde Luz Goldner	500ml	59,00 €
05-B31001	Violeta cristal metacromático	150ml	47,00 €



● 40010

Parafina

- Parafina de máxima calidad para histología.
- Excenelte penetración en todo tipo de tejidos.

Referencia	Descripción	Envase	Importe
40010	Paraplast.Plus LEICA con DMSO	1kg	15,50 €
40011	Paraplast.Plus LEICA con DMSO	8x1kg	116,00 €
116082500	Histosec Merck	2,5kg	42,00 €
1160925000	Histosec Merck	25kg	240,00 €
48505	Parafina WAX 56-58ºC	1x10kg	12,00 €
48505XL	Parafina WAX 56-58ºC	10x10kg	85,50 €
08-7980	Bio.WAX Rutina 56-58ºC BioOptica	8x1kg	128,00 €



● 08-7980

Kits y soluciones histoenzimáticas

- En examen microscópico de secciones de biopsias musculares es un instrumento esencial en el diagnóstico de patologías neuromusculares.
- Los kits de Bio-Optica resuelven los problemas frecuentes en el análisis histoenzimático sobre biopsias referentes a la estandarización de soluciones difíciles y complejas de preparar, la reproducibilidad de los resultados finales, las condiciones de almacenamiento de las soluciones o evitar la alta toxicidad.

Referencia	Descripción	Resultado	Importe
3030125	ATPasa 10ml	Núcleo Rojo	**1.994,00** €
3030115	Citocromo C Oxidasa 10ml	Actividad: beige	**1.548,00** €
3030122	Esterasa No específica 10ml	Actividad: marrón Fondo: beige	**485,00** €
3030118	Fosfatasa Ácida 10ml	Actividad: rojo Fondo: verde	**595,00** €
3030121	Fosfatasa Alcalina 10ml	Actividad: negro Fondo: ocre	**498,00** €
3030117	Fosfofructokinasa 10ml	Actividad: Azul	**498,00** €
3030123	Fosforilasa 10ml	Actividad: Azul	**525,00** €
3030116	Deaminasa Mioadelinato 10ml	Actividad: Azul	**546,00** €
3030113	NADH Diaforasa 10ml	Actividad: gris-azul Fibras 1: oscuro Fibras 2: claro	**498,00** €
3030114	Succínico Deshidrogenasa	Actividad: gris	**441,00** €

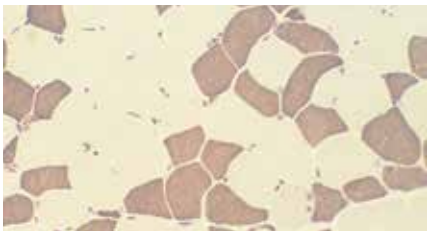

● **3030125**

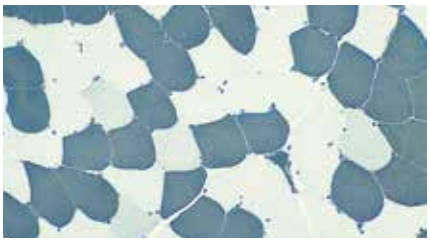

● **3030125**

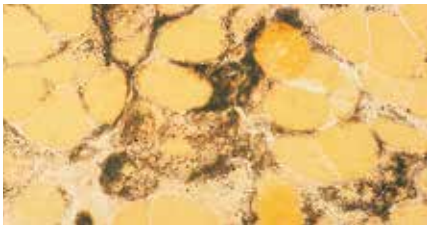

● **3030121**

Soluciones para enzimo-histoquímica

Referencia	Descripción	Envase	Importe
3030112	Oil Red O solución	100ml	**135,00** €
3030110	Solución tricrómica	100ml	**235,00** €
3030119	Solución verde metilo	100ml	**196,00** €
3030111	Fijador Backer	500ml	**498,00** €
3030120	Fijador p/fosfatasa ácida	500ml	**175,00** €

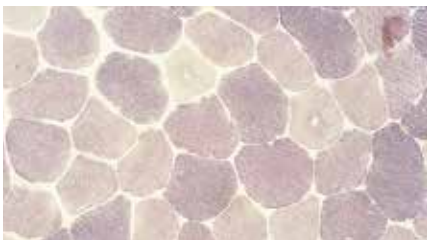

● **3030123**

Seguridad en histología



● 246004

Alfombrillas absorbentes de formol

- Paños de tejido especial para absorción de formaldehido.
- Utilizable para derrames, pérdidas o goteos de formol durante la reducción de piezas.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
246001	Absorbente 203x279mm	25	**99,00** €
246004	Absorbente 279x381mm	25	**159,00** €
246002	Absorbente BioPad 406x508mm	25	**308,00** €



● 245901

Contenedores de seguridad con formol encapsulado



Contenedores de seguridad con formol encapsulado Klessidra *(Información completa página 267).*

245901 Kit de emergencia para derrames de formaldehido 589,00 €

- Kit de emergencia con EPI adecuada para derrames de formaldehido
  Composición:
  - Maletín de polipropileno 400x290x100mm.
  - 3 Hojas absorbentes universales 250x350mm doble grosor.
  - Par de guantes neopreno negro EN420; EN374; EN388.
  - Máscara respiratoria EN140: 1998.
  - Filtros para vapores orgánicos y formaldehido para máscara.
  - Gafas con protección lateral EN166, clase óptica.
  - Recogedor con escobilla para inodoro.
  - 2 bolsas de 35+16cm fuelle x 70 para recogida de residuos.
  - Color blanco con R negro sobre fondo amarillo.
  - 2 bandas de cierre de bolsa.
  - Hoja de instrucciones y hoja de registro incidencias.



● 246064

Delantales desechables de protección

- En polietileno blanco

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
246064	Delantal 120x75mm en dispensador	50	***Consultar***
246065	Delantal 140x75mm en dispensador	50	***Consultar***
246066	Delantal 170x75mm en dispensador	50	***Consultar***
246067	Delantal XL 145x110mm	250	***Consultar***
246068	Delantal XL 170x110mm	259	***Consultar***



● 246009

Guantes de protección



Guantes de protección para trabajar con productos químicos en Histología *(Información completa en página 430).*

Poly-Form-F

- Para una neutralización rápida y efectiva de los vapores de formaldehido, glutaraldehido y aldehidos en general.
- Presentación en gránulos de rápida absorción de olores y vapores.
- Los líquidos adsorbidos se solidifican en un polímero biodegradable no peligroso que permite su fácil limpieza y eliminación.

246009 Poly-Form F granulos F/907g 78,00 €

Armario de seguridad para piezas conservadas en formol

- Conforme CE-IVD.
- Armario de seguridad para guardar muestras en formol.
- Fabricado en acero 12/10 recubierto de epoxi en color gris.
- Doble puerta de apertura 180º con ventanas de vidrio de seguridad.
- 3 baldas interiores con reborde antivertido regulables en altura.
- Capacidad de carga: 50Kg por estante.
- Cubeta inferior en acero inoxidable.
- Base con 4 pies antiestáticos y antideslizantes regulables.
- Alarma visual y acústica por puerta abierta.
- Autorregulación de la velocidad de aspiración a 0,5 m/s en al caso de abrir la puerta para garantizar la seguridad del usuario.



Panel de control con pantalla táctil para las siguientes funciones

- Pulsadores de encendido on/off de aspiración y de emergencia.
- Regulación de velocidad de aspiración y visualización del porcentaje.
- Alarmas para cambio de filtro, por puerta abierta y cambio de UV.
- Silenciador de alarmas.
- Planificación cambios de filtro.
- Luz UV, activación y programación (opcional).

Sistema de aspiración/filtración

- Motor antiexplosión con variador de velocidad ajustable.
- Filtro para formol de alúmina incluido.
- Salida en la parte superior de 120mm Ø.

Accesorios

- Filtro para formalina.
- Filtro para disolventes.
- Filtro HEPA.
- Zócalo paletizado.
- Lámpara UV.

Referencia	Descripción	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Importe
28155	Armario de seguridad de aspiración 1200	1200x550x2000	***Consultar***

Contenedores para piezas de formol

Ver página 281.





Pinceles para microtomía y criomicrotomía

Referencia	Descripción	Uds/Caja	€/Caja
B08-0822	Pincel pequeño para recogida de biopsias	4	30,70 €
B08-0823	Pincel S para recogida de secciones en microtomo	4	30,70 €
B08-0824	Pincel M para recogida de secciones en microtomo	4	32,00 €
B08-0825	Pincel M limpieza hoja del microtomo	2	25,50 €
B08-0826	Pincel L limpieza hoja del microtomo	2	25,50 €
B08-0827	Pincel limpieza del criostato	2	29,70 €
B08-0828	Juego 5 pinceles para criostato	1	26,60 €
B08-0829	Juego 5 pinceles para microtomo	1	27,00 €

Spray desparafinador Wax Cleaner

- Solución desparafinadora en spray, inodora.
- Para limpieza de microtomos, criostatos y centros de parafina.

Referencia	Descripción		Importe
081750	Spray desparafinador Wax Cleaner	100ml	39,90 €

Desinfectante para criostatos CrioClor

- Con base de clorhexidina 0,3% eficaz contra hongos, bacterias y virus (Hepatitis B, poliomelitis, herpes).

Referencia	Descripción		Importe
29802	Desinfectante CrioClor 0.3	125ml	23,30 €



● 29802 ● 081750



● 167820



● 167827

● 167821
● 167822
● 167823
● 167824
● 167825
● 167826



Escalpelos con hojas

- Cuchillas de acero al carbono y mangos de plástico.

Referencia	Descripción	Uds/Caja	Importe
167820	Escalpelo de plástico con hoja nº 10	10	5,00 €
167821	Escalpelo de plástico con hoja nº 11	10	5,00 €
167822	Escalpelo de plástico con hoja nº 15	10	5,00 €
167823	Escalpelo de plástico con hoja nº 20	10	5,00 €
167824	Escalpelo de plástico con hoja nº 21	10	5,00 €
167825	Escalpelo de plástico con hoja nº 22	10	5,00 €
167826	Escalpelo de plástico con hoja nº 23	10	5,00 €
167827	Escalpelo de plástico con hoja nº 24	10	5,00 €



● 167828

Contenedor para desecho de hojas de bisturí BladeFlask

- Capacidad para 100 hojas de bisturí con cierre automático al alcanzar la capacidad máxima.
- Contador para almacenar hasta 100 cuchillas.
- Dimensiones: 110x90x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 250g.

Referencia	Descripción	Uds/Caja	€/Caja
167828	Contenedor de seguridad BladeFlask	1	38,00 €
167829	Soporte de pared para BladeFlask	1	7,90 €

Hojas de bisturí

- Hojas de Bisturí, fabricadas en acero al carbono.
- Estériles en envases individuales.

Referencia	Nº	Para mango	Caja	Importe
168301	10	Nº 3	100	**9,00** €
168301XL	10	Nº 3	50x100	**357,00** €
168303	11	Nº 3	100	**9,00** €
168305	15	Nº 3	100	**9,00** €
168306	20	Nº 4	100	**9,00** €
168307	21	Nº 4	100	**9,00** €
168308	22	Nº 4	100	**9,00** €
168308XL	22	Nº 4	50x100	**357,00** €
168309	23	Nº 4	100	**9,00** €
168309XL	23	Nº 4	50x100	**357,00** €
168310	24	Nº 4	100	**9,00** €
168310XL	24	Nº 4	50x100	**357,00** €



Mangos para hojas de bisturí

- Fabricados en acero inoxidable
- Nº 3 para hojas nº 10,11,12,13,14,15,16
- Nº 4 para hojas nº 18,19,20,21,22,23,24, 25

Referencia	Nº	Para hojas	Caja	Importe
168340	Nº 4	18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	1	**6,00** €
168341	Nº 3	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	1	**6,00** €



Pinzas de disección en acero inoxidable

Referencia	Punta	Longitud	Caja	Importe
168350	Recta/fina	125mm	1	**2,90** €
168351	Recta/fina	140mm	1	**3,10** €
168352	Recta/fina	160mm	1	**3,50** €
168353	Recta/fina	180mm	1	**6,90** €
168355	Recta/dentada	125mm	1	**2,90** €
168356	Recta/dentada	140mm	1	**3,10** €
168357	Recta/dentada	160mm	1	**3,50** €
168358	Recta/dentada	180mm	1	**4,10** €

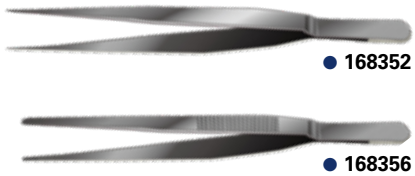

Tijeras en acero inoxidable

Referencia	Modelo	Longitud	Caja	Importe
168370	aguda/aguda	125mm	1	**8,10** €
168371	aguda/aguda	140mm	1	**8,10** €
168372	aguda/aguda	160mm	1	**8,90** €
168373	afilada/roma	125mm	1	**9,10** €
168374	afilada/roma	140mm	1	**9,20** €
168375	afilada/roma	160mm	1	**9,40** €
168376	roma/roma	125mm	1	**9,10** €
168377	roma/roma	140mm	1	**9,20** €
168378	roma/roma	160mm	1	**9,40** €



Incubadores para microplacas



● 51907

- Incubadores de precisión para trabajar con placas ELISA (96 y 384 pocillos), placas de cultivo celular de 6,12, 24, 48 o 96 pocillos etc.
- Control por microprocesador.
- Pantalla digital para regulación de temperatura y tiempo.
- Temperatura regulable desde ambiente +5ºC hasta 70ºC.
- Estabilidad ±0,2ºC.
- Uniformidad ±0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento: ≤25 min. (20ºC a 70ºC).
- Temporizador desde 1 min. hasta 99h. 59 min.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (Opcional: 110V/50-60Hz).

51907 Incubador para 2 microplacas

- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 284x264x157mm.
- Peso neto: 3,3Kg.

51908 Incubador para 4 microplacas

- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 345x310x178mm.
- Peso neto: 4,9Kg.

Referencia	Descripción	Importe
51907	Incubador para 2 microplacas hasta +70ºC	**596,00 €**
51908	Incubador para 4 microplacas hasta +70ºC	**774,00 €**

Incubadores para microtubos, tubos y microplacas



● 88814

- Incubadores de precisión para trabajar con microtubos 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml y 2ml. Tubos 5ml, 15ml, 50ml, microplacas y placas Deep-Well, etc.
- Control por microprocesador.
- Pantalla digital para regulación de temperatura y tiempo.
- Temperatura regulable hasta 100ºC.
- Uniformidad ±0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento: ≤15 min. (25ºC a 100ºC).
- Temporizador desde 1 min. hasta 99h. 59 min.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (Opcional: 110V/50-60Hz).
- Bloques no incluidos.

88814 Incubador para microtubos sin bloque

88814R Incubador refrigerado para microtubos sin bloque

Referencia	88814	88814R
Rango temperatura	amb. +5ºC … 100ºC	-10ºC … 100ºC
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Tiempo 2ºC a -5ºC	-	≤15 min.
Tiempo de 25Cº a 100ºC	≤15 min.	
Temporizador	1min -99hora-59min	
Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	220x300x170mm	
Peso	2,5Kg	5Kg
Potencia	150W	
Importe	**399,00 €**	**990,00 €**



Bloques intercambiables

Ver página 134

Termobloque HB105

- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 105ºC.
- Uniformidad: ± 0,2ºC a 37ºC.
- Precisión: ± 0,3ºC (25-90ºC) y ± 0,6ºC (90-105ºC).
- Salida USB.
- Pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Sensor de temperatura externo.
- Condiciones de trabajo: +10 a +40ºC y hasta 80% HR.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Bloques no incluidos (ver accesorios).
- Dimensiones: 210x290x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,2Kg.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz.

Modelo	HB105-1	HB105-2
Referencia	596215	596216
Nº Bloques Capacidad	1	2
Temperatura	amb+5ºC .. +105ºC	
Uniformidad	± 0,2ºC	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	210x290x120	
Peso Kg	3,2	
Potencia W	110	210
Importe	**319,00 €**	**446,00 €**



● **596215**



● **596216**

Termobloque HB-150

- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 150ºC.
- Uniformidad: ± 0,2ºC a 37ºC.
- Precisión: ± 0,3ºC (25-90ºC) y ± 0,6ºC (90-150ºC).
- Salida USB.
- Pantalla digital para tiempo y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Sensor de temperatura externo.
- Condiciones de trabajo: +10 a +40ºC y hasta 80% HR.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Bloques no incluidos (ver accesorios).
- Dimensiones: 210x290x120mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3,2Kg.
- Voltaje: 200-240V/50-60Hz



● **596217**

Modelo	HB150-S1	HB150-S2
Referencia	596217	596218
Nº Bloques Capacidad	1	2
Temperatura	amb+5ºC .. +150ºC	
Uniformidad	± 0,2ºC	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	210x290x120	
Peso Kg	3,2	
Potencia W	110	210
Importe	**399,00 €**	**525,00 €**



● **596218**

Accesorios

596220	Bloque para 30 microtubos 0,2ml	**142,00 €**
596221	Bloque para 20 microtubos 0,5ml	**142,00 €**
596222	Bloque para 20 microtubos 1,5ml	**142,00 €**
596223	Bloque para 20 microtubos 2,0ml	**142,00 €**
596224	Bloque para 12 tubos cónicos 5ml	**142,00 €**
596229	Bloque para 12 tubos cónicos 15ml	**142,00 €**
596225	Bloque para 4 microtubos 50ml	**142,00 €**
596226	Bloque baño María para HB105-1 y HB150-S1	**62,00 €**
596227	Bloque baño María para HB105-2 y HB150-S2	**79,90 €**
596228	1 Kg perlas de aluminio para baño	**79,50 €**



● **596222**

Bloques calefactores (termobloques) para tubos, microtubos y microplacas



● 596115



● 596116



● 596117

- Termobloques compactos, diseñados para trabajos que requieran fiabilidad, uniformidad y precisión de resultados.
- Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y cubetas.
- Bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml.
- Opcionalmente se puede suministrar una sonda de temperatura externa.
- Facilidad para intercambiar los bloques.
- Modelos con capacidad de 1 o 2 bloques.
- Incluyen tapa para una mejor homogeneidad de temperatura.
- El Modelo 596117 permite regulación independiente en cada bloque.

Referencia	596115	596116	596117
Nº plazas	1	2	
Rango temperatura	amb. +5ºC…105ºC		
Uniformidad temp.	±0,2ºC @ 37ºC		
Estabilidad temp.	±0,5ºC @ 37ºC		
Tiempo de 25º a 100ºC	≤15 min.		
Temporizador	1min -99hora-59min		
Potencia	100W	200W	300W
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	190x250x130	210x365x150	210x365x150
Peso Kg	2,5	4,5	
Voltaje	230V/50-60Hz		
Importe	**298,00** €	**422,00** €	**568,00** €

Accesorios		
596070	Bloque para 96 tubos PCR 0,2ml.	**165,00** €
596077	Bloque para 20 tubos 5ml.	**127,40** €
596083	Sonda de temperatura externa.	**156,00** €
596072	Bloque para 35 tubos PCR 1,5ml.	**127,40** €
596079	Bloque para 12 tubos 15ml.	**151,90** €
596086	Bloque para 24 tubos hasta 13mm Ø.	**127,40** €
596074	Bloque mixto 15x0,5ml + 20x1,5ml.	**127,40** €
596081	Bloque placa microtiter ó 4 portas.	**112,50** €
596088	Bloque para 2 tubos hasta 40mm Ø.	**125,00** €
596076	Bloque mixto 32x0,2ml + 22x0,5ml + 9x1,5ml.	**132,00** €
596084	Bloque para placa 384 pocillos.	**269,00** €
596071	Bloque para 45 tubos PCR 0,5ml.	**135,00** €
596078	Bloque para 20 tubos 10ml.	**127,40** €
596085	Bloque para 24 tubos hasta 12mm Ø.	**127,40** €
596073	Bloque para 35 tubos PCR 2,0ml.	**127,40** €
596080	Bloque para 6 tubos 50ml.	**151,90** €
596087	Bloque para 14 tubos hasta 16mm Ø.	**127,40** €
596075	Bloque mixto 20x1,5ml + 5x2,0ml.	**127,40** €
596082	Bloque liso.	**95,00** €
596089	Bloque para 14 cubetas hasta 12,5mm.	**196,00** €

Baños calefactores controlados por microprocesador



● 596111

- Control por microprocesador.
- Pantalla digital para lectura y selección de temperatura.
- Puerto RS232.
- Cámara calefactora fabricada en acero inoxidable, para una transferencia uniforme de calor.
- Bloques intercambiables para microtubos desde 0,2ml, hasta tubos de 50ml y placas microtiter y de PCR.

Referencia	Nº Bloques Capacidad	Temperatura ºC	Uniformidad	Dimensiones AnchoxFondoxAlto	Peso	Importe
596111	1	amb +5…150ºC	0,2ºC	200x260x80mm	2,2Kg	**472,00** €
596112	2	amb +5…150ºC	0,2ºC	200x260x80mm	2,2Kg	**559,00** €

Accesorios					
596051	Bloque para 48 tubos PCR 0,2ml	147,00 €	596059	Bloque para 20 tubos hasta 13mm	138,00 €
596052	Bloque para 20 tubos 2ml	138,00 €	596060	Bloque para 12 tubos cónicos 15ml	144,00 €
596053	Bloque para 24 tubos 0,5ml	138,00 €	596061	Bloque para 5 tubos cónicos 50ml	138,00 €
596054	Bloque para 24 tubos 1,5ml	138,00 €	596064	Bloque para 1 placa PCR 96 pocillos	329,00 €
596056	Bloque para 35 tubos hasta 6mm	138,00 €	596065	Bloque para 2 placas PCR 96 pocillos	344,00 €
596057	Bloque para 20 tubos hasta 10mm	138,00 €	596066	Bloque para 1 placa microtiter o 4 portaobjetos (Sólo para 596112)	344,00 €
596058	Bloque para 20 tubos hasta 12mm	138,00 €			

Termobloques con agitación con bloque (termomezcladores)

- Aplicaciones: mezclar, calentar o enfriar microtubos, tubos y microplacas.
- Pantalla LCD para lectura de valores de trabajo.
- Velocidad regulable hasta 1500rpm (2mm órbita vibración).
- Temporizador hasta 99 horas y 59 minutos.
- Tecnología Peltier.
- Temperatura regulable desde amb. +5ºC hasta 100ºC.
- Modelo refrigerado: desde 0ºC hasta 100ºC (ambiente -20ºC…100ºC).
- Bloques intercambiables de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 50ml, microplacas 96, microplacas 384 pocillos y bloques mixtos 0,5 y 1,5ml y para 0,2/0,5 y 1,5ml. (Ver accesorios).
- **Incluye bloque para 35 tubos 1,5 ml.**
- Voltaje: 230V/50-60Hz (120V/50-60Hz opcional).

Referencia	88810	88810R
Velocidad regulable	200-1500rpm	
Órbita de Vibración	2mm	
Rango temperatura	amb. +5ºC…100ºC	0ºC…100ºC
Uniformidad temperatura	±0,5ºC	
Tiempo 100ºC a 20ºC	-	≤15 min.
Tiempo de 25 a 100ºC	≤15 min.	
Temporizador	1min -99hora-59min	
Potencia	150W	
Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	220x300x175	
Peso	7Kg	8,5Kg
Importe	1.280,00 €	1.880,00 €



● 88810



● 88817



● 88818



● 88819
● 88820



● 88821



● 88823



● 88824



● 88826



● 88828

Accesorios					
88817	Bloque para 96 PCR 0,2ml (200-1500rpm)	163,00 €	88823	Bloque para 12 tubos 15ml (200- 750rpm)	204,00 €
88818	Bloque para 54 tubo 0,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88824	Bloque para 6 tubos 50ml (200-750rpm)	204,00 €
88819	Bloque para 35 tubos 1,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88825	Bloque microplaca (200-1500rpm)	151,20 €
88820	Bloque para 35 tubos 2,0ml (200-1500rpm)	151,20 €	88826	Bloque placa Deep-Well (200-800rpm)	204,00 €
88821	Bloque mixto 15x0,5ml+20x1,5ml (200-1500rpm)	151,20 €	88827	Bloque baño María 103x67x30mm (200-1500rpm)	151,20 €
88822	Bloque 24 tubos hasta 12mm Ø (200-1200rpm)	151,20 €	88828	Bloque 15 tubos 5ml (200-1200rpm)	151,20 €



● 88920

88920 Termobloque con agitación HM y bloque magnético — 1.150,00 €

- Temperatura regulable desde amb. hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.



● 88920R

88920R Termobloque refrigerado con agitación HCM y bloque magnético — 1.665,00 €

- Temperatura regulable desde 0ºC hasta 100ºC.
- Uniformidad: ± 0,5ºC.
- Velocidad de calentamiento 5,5ºC/minuto.
- Protección por sobretemperatura.
- Velocidad de agitación variable entre 200 y 1500rpm.
- Órbita de vibración: 3mm.
- 9 programas seleccionables.
- Pantalla TFT para tiempo, velocidad de agitación y temperatura.
- Temporizador hasta 99h y 59 min.
- Bloques magnéticos para un fácil intercambio.
- Permite trabajar con bloques intercambiables para tubos desde 0,2ml a 50ml.
- Incluye bloque magnético para 24 microtubos 1,5ml.
- Dimensiones: 190x235x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 200W.
- Peso 7,3Kg.
- Voltaje: 110-220V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Nº bloques capacidad	Temperatura	Uniformidad	Dimensiones mm Ancho x Fondo x Alto	Peso Kg	Importe
88920	HM	1	amb .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	1.150,00 €
88920R	HCM	1	0ºC .. +100ºC	± 0,5ºC	235x200x120	7,3	1.665,00 €



● 88904

Accesorios		
88901	Bloque magnético con tapa para 96x0,2ml y placas PCR	178,00 €
88902	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 0,5ml	178,00 €
88903	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 1,5ml	178,00 €
88904	Bloque magnético con tapa para 24 microtubos 2,0ml	178,00 €
88905	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 15ml	355,00 €
88906	Bloque magnético con tapa para 4 tubos cónicos 50ml	303,00 €
88907	Bloque magnético con tapa para 8 tubos cónicos 5ml	278,00 €
88908	Bloque magnético con tapa para 1 microplaca 96/384p.	178,00 €

Termomezcladores refrigerados BIOER

- Equipos con funciones de mezclado-agitación y control de temperatura.
- Bloques intercambiables, de forma sencilla.
- Tecnología Peltier y control PID.
- Equipo con sistema de refrigeración incorporado.
- Bloques con tapa incorporada.

88872 Termomezclador refrigerado MB-102 — 1.775,00 €

- Control digital de los parámetros de tiempo, temperatura y velocidad con amplia pantalla digital VDF.
- Temperatura regulable desde ambiente -14ºC … +100ºC.
- Velocidad regulable desde: 300 a 1.500rpm.
- Temporizador regulable entre 1 min. y 99 horas-59minutos.
- Órbita de vibración 3mm.
- Bloques para microtubos, tubos y microplacas no incluidos (ver accesorios).
- Velocidad de calentamiento ≤ 12 min. (20ºC a +100ºC).
- Velocidad enfriamiento: ≤ 15 min. (100ºC a amb +10ºC).
- Uniformidad de temperatura: ≤ ±0,5ºC.
- Dimensiones: 328x166x249mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 150W.
- Peso: 8,5Kg.
- Voltaje: 230V/50-60hz.



● 88872 + 88878

Bloque intercambiables para MB-102			
88876	Bloque 96x0,2ml / placa 96 PCR	1500rpm	220,00 €
88877	Bloque microtubos 54x0,5ml	1500rpm	220,00 €
88878	Bloque microtubos 40x15ml	1500rpm	220,00 €
88879	Bloque microtubos 40x1,5ml	1500rpm	208,00 €
88880	Bloque baño de agua	1500rpm	220,00 €
88881	Bloque microtubos 40x2,0ml	1500rpm	208,00 €
88883	Bloque Elisa 96 pocillos	1500rpm	272,00 €
88884	Bloque mixto 26x0,5ml+24x1,5ml	1500rpm	327,00 €



● 88878

89872 Termomezclador refrigerado MB-202 — 2.435,00 €

- Control digital de los parámetros de tiempo, temperatura y velocidad con amplia pantalla táctil
- Temperatura regulable desde ambiente -15ºC … +100ºC.
- Velocidad regulable desde: 300 a 3.000rpm.
- Temporizador regulable entre 1 min. y 99 horas-59 minutos.
- Órbita de vibración 3mm.
- Bloques para microtubos, tubos y microplacas no incluidos (ver accesorios).
- Velocidad de calentamiento ≤ 12 min. (20ºC a +100ºC) para bloques hasta 2ml.
- Velocidad de calentamiento ≤ 21 min. (20ºC a +100ºC) para bloques de 5-50ml.
- Velocidad enfriamiento: ≤ 15 min. (100ºC a amb +10ºC).
- Uniformidad de temperatura: ≤ ±0,5ºC.
- Dimensiones: 310x210x145mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia 180W.
- Peso: 6,3Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60hz.



● 89872

Bloque intercambiables para MB-202			
89876	Bloque 96x0,2ml / placa 96 PCR	2000rpm	542,00 €
89877	Bloque microtubos 54x0,5ml	2000rpm	577,00 €
89878	Bloque microtubos 35x1,5ml	2000rpm	577,00 €
89879	Bloque tubos 12x15ml	1000rpm	577,00 €
89880	Bloque tubos 4x50ml	1000rpm	577,00 €
89881	Bloque microtubos 35x2,0ml	2000rpm	577,00 €
89882	Bloque microplaca 384 pocillos	3000rpm	577,00 €
89883	Bloque microtubos 12x5,0ml	1000rpm	577,00 €
89884	Bloque 20x0,5ml+32x0,2ml	2000rpm	577,00 €



● 89884

Imanes para agitación

- Imanes recubiertos de teflón de excelente resistencia química y física.
- **Forma oval:** idóneos para uso en fondo redondo.
- **Forma octogonal con anillo central:** para bases irregulares.
- **Forma cilíndrica:** de uso general.

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70110	Oval	10x4mm	1,90 €
70115	Oval	15x5mm	2,40 €
70120	Oval	20x7mm	2,80 €
70125	Oval	25x8mm	2,90 €
70130	Oval	30x8mm	3,70 €
70135	Oval	35x8mm	4,40 €
70140	Oval	40x8mm	4,45 €
70150	Oval	50x8mm	8,50 €
70170	Oval	70x10mm	15,50 €

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70310	Cilíndrico	10x4mm	1,80 €
70315	Cilíndrico	15x5mm	2,00 €
70320	Cilíndrico	20x7mm	2,20 €
70325	Cilíndrico	25x8mm	2,40 €
70330	Cilíndrico	30x8mm	2,80 €
70340	Cilíndrico	40x8mm	3,60 €
70350	Cilíndrico	50x8mm	4,50 €
70365	Cilíndrico	65x8mm	9,50 €
70358	Varilla recoge imanes		16,00 €

Ref.	Forma	Dimensiones Longitud x Ø	Importe
70208	Octogonal	8x5mm	1,90 €
70210	Octogonal	10x8mm	2,00 €
70215	Octogonal	15x6,5mm	2,30 €
70220	Octogonal	20x6,5mm	2,50 €
70225	Octogonal	25x7,5mm	2,80 €
70227	Octogonal	27x7,5mm	3,20 €
70230	Octogonal	30x7,5mm	3,40 €
70235	Octogonal	35x7,5mm	3,50 €
70240	Octogonal	40x7,5mm	4,50 €
70245	Octogonal	45x10mm	5,20 €
70250	Octogonal	50x10mm	6,00 €
70260	Octogonal	60x10mm	9,00 €
70265	Octogonal	65x10mm	10,00 €
70270	Octogonal	70x10mm	11,00 €
70280	Octogonal	80x10mm	11,50 €
70299	Octogonal	100x10mm	12,00 €





Imanes triangulares

- Efectivo para disoluciones sólidas y agitación de sedimentos.
- Gran estabilidad.

Referencia	Forma	Longitud x Ø	Importe
70402	Triangular	12x6 mm	3,20 €
70404	Triangular	25x8 mm	3,40 €
70406	Triangular	35x9 mm	4,90 €
70408	Triangular	50x12mm	6,00 €



Imanes con cruz

- Circulares con base plana y cruz o en forma de cruz.
- Para recipientes redondos, tubos, etc.

Referencia	Forma	Ø x Altura	Importe
70412	Circular+cruz	30x12mm	5,00 €
70414	Circular+cruz	40x14mm	9,50 €
70416	Cruz	25x8mm	5,00 €
70418	Cruz	50x15mm	12,00 €



● 70429

70429 Estuche con 20 imanes surtidos — 134,00 €

- Incluye 2 imanes cilíndricos de las siguientes dimensiones:
  – Ø6mmx10mm / Ø6mmx15mm /Ø8mmx20mm / Ø8mmx25mm /Ø6mmx30mm.
  – Ø8mmx40mm /Ø8mmx50mm / Ø10mmx80mm.
- Incluye 2 imanes triangulares: Ø14mmx25mm /Ø14mmx50mm.



70420 Estuche con 24 imanes de colores con pivote — 112,00 €

- 3 imanes (uno por cada color) de cada medida largo x Ø mm:
  – 13x3mm, 13x8mm, 15x8mm, 22x8mm, 25x8mm, 38x8mm, 51x8mm y 75x13mm.
- Colores: amarillo, rojo y azul.

Lámparas luz fría

59273 **Lámpara de luz fría circular** **166,00 €**

- Para trabajar en laboratorio con iluminación y aumentos.
- Brazos compensados con muelles.
- Lámpara LED circular de 150mm Ø.
- Con soporte mordaza para superficies horizontales.
- Lente de aumentos 5D (2,25X).
- Iluminación LED.
- Potencia: 12W.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.



● 59273

59276 **Lámpara de luz fría rectangular** **189,00 €**

- Para trabajar en laboratorio con iluminación y aumentos.
- Brazos compensados con muelles.
- Lámpara LED rectangular 189x157mm.
- Con soporte mordaza para superficies horizontales.
- Lente de aumentos 5D (2,25X).
- Iluminación LED.
- Potencia: 12W.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz.



● 59276

59274 **Base de pie con ruedas para lámparas con aumentos** **59,00 €**

- Base con pie con ruedas.
- Peso: 8,8Kg.



● 59274



● 59273+59274

Lámpara con lente de aumentos y luz UV

- Para laboratorios de investigación.
- Lámpara UV 9 W y 360nm de longitud de onda.
- Lámpara de aumentos 1,75X de 100x60mm.
- Versión de mano o de mesa con mordaza y brazos.

Referencia	Descripción	Importe
59278	Lámpara UV con aumentos de mano	414,00 €
59279	Lámpara UV con aumentos con brazo articulado	455,00 €



Lámparas UV con filtro

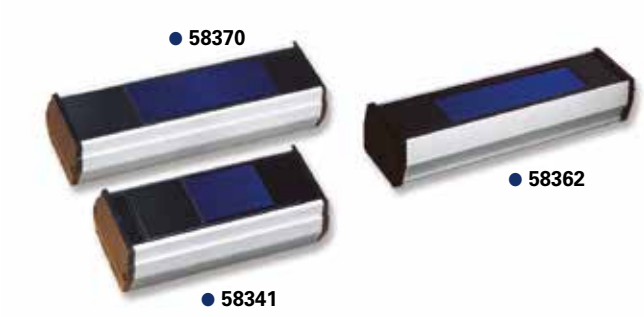

- Lámparas UV de alta intensidad con filtro.
- 3 versiones de longitud de onda disponibles: 254, 312 y 365nm.
- También disponibles combinadas: con dos tubos de diferente longitud de onda.
- Durabilidad del filtro de 365 y 312 nm (ilimitada) y del filtro de 254nm (3.000 horas).
- Carcasa en aluminio.
- Reflector para optimizar la radiación UV.

Aplicaciones

254nm: Biología molecular, fluoroquímica, análisis de pesticidas, micología, proteínas, toxicología, etc.
312nm: Biología molecular, electroforesis DNA/RNA.
365nm: Biología molecular, fluoroquímica, ánalisis de pesticidas, identificación bacteriana, titración, cultivos, TLC, lípidos, contaminación alimentaria, etc.



Referencia	Modelo	Tubos W	Long. Onda nm	Importe
58360	VL-6L	1x6W	365nm	**615,00** €
58361	VL-6C	1x6W	254nm	**615,00** €
58362	VL-6LC	2x6W	365+254nm	**625,00** €
58374	VL-215L	2x15W	365nm	**1.042,00** €
58375	VL-215M	2x15W	312nm	**1.042,00** €
58376	VL-215C	2x15W	254nm	**1.042,00** €
58377	VL-215LC	2x15W	365+254nm	**1.066,00** €
58378	VL-215LM	2x15W	365+312nm	**1.066,00** €
58379	VL-215MC	2x15W	312+254nm	**1.066,00** €



Soportes para lámparas		
58386	Soporte de mesa para VL-6	**195,00** €
58387	Soporte mesa para VL-115 y VL-215	**241,00** €
58388	Soporte de mano para VL-6	**99,80** €

Protección UV		
58614	Gafas protección UV	**88,00** €
58616	Protector facial UV	**223,00** €

Tubos UV de repuesto		
VLT6C	Lámpara 6W 254nm	**66,00** €
VLT6L	Lámpara 6W 365nm	**66,00** €
VL15C	Lámpara 15W 254nm	**77,00** €
VL15M	Lámpara 15W 312nm	**91,00** €
VL15L	Lámpara 15W 365nm	**77,00** €

Cámaras oscuras



● 58384

58384 Cámara oscura para TLC CN-6 **311,00 €**

- Cámara para TLC (cromatografía en capa fina).
- Para incorporar una o dos lámparas UV, tipo VL-6.
- Puerto de observación.
- Se suministra sin lámparas UV.

58330 Cámara oscura CN-15 ***Consultar***

- Se suministra con 4 lámparas UV de 15W de 254, 312 o 365nm o combinadas con 2 lámparas de 15W de dos diferentes longitudes de onda.
- Protección UV y protección ambiental.

Información para pedidos: *añadir al final de la referencia la longitud de onda deseada, ejemplo:* ***58330/254-365****.*

Referencia	Descripción	Importe
58330CL	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 254nm + 2 de 365nm	**2.145,00 €**
58330LM	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 365nm + 2 de 312nm	**2.198,00 €**
58330CM	Cámara CN-15 con 2 lámparas UV 254nm + 2 de 312nm	**2.198,00 €**
58330C	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 254nm	**2.198,00 €**
58330M	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 312nm	**2.255,00 €**
58330L	Cámara CN-15 con 4 lámparas UV 365nm	**2.198,00 €**

Lámparas UV sin filtro

- Lámparas germicidas para prevenir la contaminación en laboratorios, industria alimentaria o en centros sanitarios.
- Carcasa en aluminio.
- Lámparas a 254nm: destruyen bacterias, mohos, levaduras y virus.
- Reflector para optimizar la radiación UV.



Referencia	Modelo	Tubos W	Long. Onda nm	Importe
58325	VL-215G	2x15W	254nm	**732,00 €**
58328	VL-330G	3x30W	254nm	**889,00 €**
58335	VL-215BL	2x15W	365nm	**732,00 €**
58347	VL-330BL	3x30W	365nm	**889,00 €**

Radiómetros-UV

- Para realizar mediciones de la intensidad UV.
- Pantalla digital LCD de gran tamaño con 4 líneas de lectura.
- Rango de intensidad UV: 0-250J/cm^2.
- Rango de energía: 0-99999J/cm^2.
- Temporizador: 0 - 99 horas.
- Permite trabajar con sensores de 254, 312 o 365 nm (sensores no incluidos).
- Memoria para los valores de intensidad máxima y mínima.



58393 Radiómetro VLX **1.190,00 €**

Referencia	Descripción	Long. Onda nm	Importe
58396	Sensor de radiómetro	254	**1.150,00 €**
58397	Sensor de radiómetro	312	**1.150,00 €**
58398	Sensor de radiómetro	365	**1.150,00 €**

Filtros de jeringa de PTFE



- Filtros en carcasa de HDPE, con membrana hidrófoba de PTFE.
- Membrana biológica y químicamente inerte, sin fugas.
- Resisten disolventes orgánicos para HPLC, ácidos concentrados y bases.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: azul.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102030	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**52,00** €
102030XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	1.000	**410,00** €
102031	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102031XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	1.000	**410,00** €
102167	Filtro PTFE	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**64,00** €
102067	Filtro PTFE	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**64,00** €
102032	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**72,80** €
102032XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	1.000	**655,00** €
102033	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**72,00** €
102033XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	1.000	**655,00** €

Filtros de jeringa de acetato de celulosa



- Filtros en carcasa de polipropileno, con membrana AC hidrofílica.
- Membrana biológica inerte, sin fugas.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros permiten filtrar hasta 100ml.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.
- Filtros AC de acetato de celulosa.



Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102052	Filtro AC	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	500	**525,00** €
102055	Filtro AC	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**525,00** €

Filtros de jeringa con prefiltro de fibra de vidrio



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana en PTFE o en nailon.
- Prefiltro de dos capas de fibra de vidrio.

Aplicaciones:

- Uso general en laboratorio. Filtración de muestras en disolventes fuertes, ácidos y bases, HPLC.
- Disolución, análisis de concentración, ambiental, etc.
- Membrana de filtración en PTFE hidrófoba o en nailon hidrofílica.

Referencia	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
102130	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102131	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €
102134	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102135	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €

Filtros de jeringa de nailon



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de nailon hidrofílica.
- Amplia compatibilidad química.
- Adecuadas para soluciones acuosas y orgánicas. Incluso acetonitrilo (ACN), DMF y DMSO.
- Color de la carcasa: morada.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102046	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**42,00** €
102047	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**42,00** €
102034	Filtro nailon	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**52,00** €
102035	Filtro nailon	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102048	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**55,00** €
102049	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**55,00** €

Filtros de jeringa de PVDF



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de PVDF hidrofílica.
- Muy baja en proteínas.
- Excelente compatibilidad química.
- Color de la carcasa: amarilla.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102036	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**69,00** €
102037	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**69,00** €
102077	Filtro PVDF	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**675,00** €
102038	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**106,00** €
102039	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**106,00** €

Filtros de jeringa de PES



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica.
- Combina un rápido flujo con una baja unión a proteínas.
- Para preparar soluciones de filtración acuosa.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: menta.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102042	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**56,50** €
102043	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**46,00** €
102170	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**86,00** €
102070	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**86,00** €
102044	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**88,00** €
102045	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**88,00** €

Filtros de jeringa estériles



● 102086

- Filtros estériles PES y de acetato de celulosa (AC).
- Filtros estériles en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica estéril.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: verde.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102086	Filtro PES estéril	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	Si	100	**105,60** €
102087	Filtro PES estéril	25mm	3,8cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	100	**113,00** €
102050	Filtro AC estéril	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤20µl	0,20µm	Si	50	**62,00** €
102051	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	Si	50	**72,00** €
102054	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	50	**72,00** €

Filtros de membrana hidrófilas estériles NC

- Filtros de membrana de nitrato de celulosa con cuadrícula, estériles.
- Filtración microbiológica en industria de alimentación, bebidas, farmacéutica, cosmética, etc.
- Cuadrícula negra para facilitar el contaje.
- Presentación individual, estéril en peel-pack.

Referencia	Descripción	Diámetro	Poro	Separadores	Ud/Caja	€/Caja
102078	Filtro NC estéril	47mm	0,45µm	1	100	**33,00** €
102078XL	Filtro NC estéril	47mm	0,45µm	2	100x100	**310,00** €
102079	Filtro NC estéril	47mm	0,20µm	1	100	**36,00** €



Filtros de membrana

MCE: Mezcla de ésteres de celulosa

- Filtros fabricados con mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa.
- Adecuados para uso con muestras de base acuosa.
- Aplicaciones analíticas a temperaturas inferiores a 450ºC.
- Autoclavables.

Nailon

- Filtros hidrófilos para múltiples aplicaciones como filtración de soluciones acuosas u orgánicas, incluso agresivas.
- No recomendada para recuperación de proteínas.

PTFE

- Filtros de membrana de teflón hidrófoba.
- Resistente a disolventes orgánicos, ácidos y bases.

PVDF

- Se unen menos proteínas que en membranas de MCE, nailon y PTFE.
- Filtros hidrófilos.
- Resistentes a disolventes orgánicos.



Referencia	Descripción	Diámetro	Poro	Ud/Caja	€/Caja
102180XL	Filtro de membrana MCE	25mm	0,22µm	500	**130,00** €
102181	Filtro de membrana MCE	47mm	0,22µm	100	**80,00** €
102184XL	Filtro de membrana MCE	25mm	0,45µm	500	**130,00** €
102185	Filtro de membrana MCE	47mm	0,45µm	100	**80,00** €
102094XL	Filtro membrana nailon	25mm	0,22µm	500	**130,00** €
102095	Filtro membrana nailon	47mm	0,22µm	100	**85,80** €
102096XL	Filtro membrana nailon	25mm	0,45µm	500	**130,00** €
102097	Filtro membrana nailon	47mm	0,45µm	100	**85,80** €
102192XL	Filtro membrana PTFE	25mm	0,22µm	500	**152,00** €
102193	Filtro membrana PTFE	47mm	0,22µm	100	**92,00** €
102194XL	Filtro membrana PTFE	25mm	0,45µm	500	**152,00** €
102195	Filtro membrana PTFE	47mm	0,45µm	100	**92,00** €
102196XL	Filtro membrana PVDF	25mm	0,22µm	500	**508,00** €
102197	Filtro membrana PVDF	47mm	0,22µm	100	**196,00** €
102198XL	Filtro membrana PVDF	25mm	0,45µm	500	**508,00** €
102199	Filtro membrana PVDF	47mm	0,45µm	100	**196,00** €
102173	Filtro membrana PES	25mm	0,22µm	500	**157,00** €
102171	Filtro membrana PES	47mm	0,22µm	500	**116,00** €
102174	Filtro membrana PES	25mm	0,45µm	500	**157,00** €
102172	Filtro membrana PES	47mm	0,45µm	500	**116,00** €

Filtros en formato estéril disponibles consultar.

Sistema de aspiración por vacío

162110 Sistema de aspiración SAFEVAC — 1.055,00 €

- Sistema de aspiración por vacío, para su dispensación posterior.

Aplicaciones
– Medios para cultivo celular.
– Extracción DNA.
– Lavado de microplacas, o para separación o recuperación de líquidos.
– Extracción de sobrenadante después de centrifugación, etc.

- Bomba de vacío integrada con regulación de velocidad.
- Conectores de cierre automático para evitar aerosoles o fugas.
- Sensor de nivel.
- Depósito, tubería, boquilla y asa autoclavables.
- Rango de vacío regulable: 0 a 600 mbar.
- Caudal de bomba de vacío: 8 litros/min.
- Aspiración de líquidos regulable: 1-15ml/seg.
- Dispensador monocanal y multicanal de 8 posiciones
- Nivel de ruido: < 55dB.
- Capacidad del depósito: 4 litros.
- Dimensiones: 180x240x450mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 3Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 162110

162105 Sistema de aspiración ECOVAC — 505,00 €

- Sistema de aspiración a vacío con seguridad para líquidos biológicos.
- Botellón de 2 litros de capacidad (botellón de 1 litro opcional).
- Con modo de aspiración manual o en continuo ajustable.
- Motor libre de mantenimiento silencioso.
- Todas las partes en contacto con el líquido son autoclavables.
- Filtro hidrófobo para evitar contaminación por aerosoles y líquidos.
- Rango de vacío regulable: 0-500mbar.
- Velocidad de aspiración: 15 litros/minuto (aire).
- Rango de aspiración líquidos: 17ml/s.
- Dimensiones 180x240x340mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,8kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 162105

162102 SMARTVAC — 310,00 €

- Sistema portátil de aspiración y filtración por vacío.
- Motor sin escobillas, sin mantenimiento.
- Batería recargable, que permite 5 horas de autonomía.
- Velocidad aspiración 1,6litros/min.
- Filtro hidrófobo incluido.
- Botellón de 1 litro (500ml opcional).
- Rango de vacío 0-600 mbar.
- Dimensiones: 127x244x249mm - Peso 500gr.
- DC. 12V.



● 162102

Accesorios para ECOVAC y SAFEVAC		
162113	Boquilla aspiración para ECOVAC Ø1,5mmx40mm	12,00 €
162114	Boquilla aspiración para ECOVAC Ø1,5mmx120mm	12,00 €
162118	Boquilla aspiración para Safevac y Ecovac Ø2,5mmx40mm	12,00 €
162119	Boquilla aspiración para Safevac y Ecovac Ø2,5mmx120mm	12,00 €
162123	Cabezal 8 canales 200µl Ecova-Safevac-SmartVac	28,00 €
162091	Botellón 4 Litros para Safevac	118,00 €
162092	Botellón 2 Litros para Ecovac	75,00 €
162093	Botellón 1 Litro para Smartvac	58,00 €
162096	Filtro 0,45µm	36,00 €
162124	Adaptador punta 200µl Ecovac y Safevac	12,00 €
162125	Adaptador punta 1ml Ecovac y Safevac	13,00 €

ROCKER make filtration easy



● 1022457

1022457 **Equipo de filtración PES modelo MF31** **345,00 €**

- Fuerte cierre magnético del embudo que permite trabajar con una sola mano y un drenaje directo.
- Embudo PES de 300ml graduado, autoclavable y magnético.
- Resistente a productos químicos y a altas temperaturas.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Matraz de recepción graduado de 1000ml con oliva, vidrio borosilicato y salida para drenaje.
- Tapa de polipropileno.
- Base del embudo para acople magnético.
- Portafiltros para filtros de 47mm Ø.
- Base de silicona para fijación del matraz de recepción.

1022457Set **Equipo completo de filtración PES MF31 con bomba** **705,00 €**

- Incluye bomba de vacío Rocker-300 y 1 metro de tubo de goma.



● 1022456

1022456 **Equipo completo de filtración de acero inoxidable 100ml SF11** **503,00 €**

- Conexión del embudo Spin-lock, rápida y estable.
- Embudo de 100ml de acero inoxidable autoclavable.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Matraz de recepción graduado de 1000ml con oliva, vidrio borosilicato y salida para drenaje.
- Base del embudo de acero inoxidable.
- Portafiltros para filtros de 47mm Ø en acero inoxidable.
- Base de silicona para fijación del matraz de recepción.

1022456Set **Equipo completo de filtración de acero inoxidable 100ml SF11 con bomba** **863,00 €**

- Incluye bomba de vacío Rocker-300 y 1 metro de tubo de goma.



● 1022458

1022458 **Equipo completo de filtración de acero inoxidable 500ml SF52** **789,00 €**

- Conexión del embudo Spin-lock, rápida y estable.
- Embudo de 500ml de acero inoxidable autoclavable.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Matraz de recepción graduado de 2000ml con oliva, vidrio borosilicato y salida para drenaje.
- Base del embudo de acero inoxidable.
- Portafiltros para filtros de 47mm Ø en acero inoxidable.
- Base de silicona para fijación del matraz de recepción.

1022458Set **Equipo completo de filtración de acero inoxidable 500ml SF52 con bomba** **1.149,00 €**

- Incluye bomba de vacío Rocker-300 y 1 metro de tubo de goma.

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

1022452 **Equipo completo de filtración de vidrio 25mm Ø VF8** **235,00 €**

- Embudo de 15ml graduado de vidrio borosilicato.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Matraz de recepción graduado de 125ml con oliva de vidrio borosilicato.
- Pinza de sujeción de aluminio anodizado.
- Soporte de membrana de acero inoxidable.
- Base del embudo de vidrio borosilicato.
- Portafiltros para filtros de 25mm Ø.

1022452Set **Equipo completo de filtración de vidrio 25mm Ø VF8 con bomba** **596,00 €**

- Incluye bomba de vacío Rocker-300 y 1 metro de tubo de goma.



● **1022452**

1022454 **Equipo completo de filtración de vidrio 300ml VF7** **388,00 €**

- Embudo de 300ml graduado de vidrio borosilicato.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Matraz de recepción graduado de 1.000ml con oliva de vidrio borosilicato.
- Pinza de sujeción de aluminio anodizado.
- Soporte de membrana de acero inoxidable.
- Base del embudo de vidrio borosilicato.
- Portafiltros para filtros de 47mm Ø.
- Base de silicona para fijación del matraz de recepción.

1022454Set **Equipo completo de filtración de vidrio 300ml VF7 con bomba** **748,00 €**

- Incluye bomba de vacío Rocker-300 y 1 metro de tubo de goma.



● **1022454**

1022475 **Equipo completo de filtración de vidrio 1000ml VF15** **816,00 €**

- Embudo de 1000ml graduado de vidrio borosilicato.
- Unión al matraz con tapón silicona.
- Botellón de recepción graduado de 5000ml de vidrio borosilicato.
- Pinza de sujeción de aluminio anodizado.
- Soporte de membrana de PTFE.
- Base del embudo de vidrio borosilicato.
- Portafiltros para filtros de 90mm Ø.



● **1022475**

1022453 **Equipo de filtración VF12 con bomba de vacío** **954,00 €**

- Para purificación de disolventes y HPLC.
- Acoplable a botellas con rosca GL45.

Incluye:

- Embudo de filtración de vidrio graduado de 300ml.
- Portafiltros para filtros de 47mm Ø.
- Pinza de aluminio y tapón de unión de silicona.
- Frasco graduado GL45 de 1000ml.
- Tapón de conexión GL45 con salida para bomba.
- Base del embudo de vidrio borosilicato.
- 1 metro de tubería para conexión a bomba.
- Bomba de diafragma recubierta de PTFE Rocker 300C.



● **1022453**

Sistemas de filtración completos con rampas MULTIVAC MB en acero inoxidable y bomba de vacío



● 1022406

- Sistemas de filtración con rampas de acero inoxidable de 3 o 6 posiciones.
- Todos los componentes son autoclavables.
- Adaptadores para embudos de acero inoxidable.
- Embudos de acero inoxidable.
- Bomba de vacío Rocker-400 con depósito de residuos 4 litros o bomba Alligator con salida para drenaje de residuo.
- Conexión rápida para tubería y válvula de ventilación ajustable.

Equipos completos que incorporan:

- Rampa de filtración de acero inoxidable con soporte para embudos.
- 3 o 6 embudos de filtración de acero inoxidable.
- Bomba de vacío incluida Rocker-400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo (según modelos).
- Tubería de silicona para conexiones 2x1 metro.
- Filtros MCE de 47mm 0,45µm caja 200 unidades.
- Mechero de gas.



● 1022403



● 1022467

Referencia	Posiciones	Embudos	Bomba	Importe
1022403	3	3x100ml	Rocker-400	**2.739,00 €**
1022406	6	6x100ml	Rocker-400	**4.269,00 €**
1022463	3	3x300ml	Rocker-400	**2.998,00 €**
1022464	6	6x300ml	Rocker-400	**4.787,00 €**
1022465	3	3x500ml	Rocker-400	**3.310,50 €**
1022466	6	6x500ml	Rocker-400	**5.412,00 €**
1022467	3	3x100ml	Alligator	**3.362,00 €**
1022468	6	6x100ml	Alligator	**4.884,00 €**

Accesorios		
1022449	Filtros MCE de 47mm 0,45µm C/200uds	**132,00 €**
1022442	Tapa acero inoxidable para embudo 100ml	**89,00 €**
1022443	Tapa acero inoxidable para embudo 300/500ml	**106,00 €**

Sistemas completos de filtración con rampas MULTIVAC MS en aluminio con bomba de vacío



● 1022408

- Sistemas económicos de filtración con rampas de aluminio.
- Todos los componentes son autoclavables.
- Adaptadores para embudos PES operativos con una sola mano.
- Embudos PES de acople magnético autoclavables.
- Bomba de vacío Rocker-400 con depósito de residuos 4 litros o bomba Alligator de drenaje directo sin depósito.
- Conexión rápida para tubería.

Equipos completos que incluyen:

- Rampa de filtración con soporte para embudos.
- 3 o 6 embudos de filtración (según modelos).
- Tubería para conexiones.
- Bomba de vacío Rocker-400 con depósito de residuos 4 litros o bomba de vacío Alligator con drenaje directo.
- Tubería de silicona para conexiones.



● 1022460

Referencia	Posiciones	Embudos PES	Bomba	Importe
1022408	3	3x300ml	Rocker-400	**1.854,00 €**
1022409	6	6x300ml	Rocker-400	**2.886,00 €**
1022460	3	3x300ml	Alligator	**2.493,00 €**
1022462	6	6x300ml	Alligator	**3.359,00 €**

Accesorios		
1022426	Embudo PES 300ml	**79,00 €**
1022428	Embudo PES 500ml	**114,00 €**
1022478	Embudo PP 300ml con soporte magnético	**242,00 €**
1022479	Embudo PP 500ml con soporte magnético	**279,00 €**

Rampas de filtración de aluminio serie MS

- Rampas de filtración de aluminio. Fácil limpieza y autoclavable.
- Conexión rápida para tubería.
- Incluye tapón de silicona para incorporar embudos de filtración.
- No incluye embudos de filtración.

1022330 **Rampa de filtración aluminio MS de 3 posiciones** **770,00 €**

1022331 **Rampa de filtración aluminio MS de 6 posiciones** **1.323,00 €**

Accesorios		
1022434	Embudo PES 300ml con soporte magnético	171,00 €
1022435	Embudo PES 500ml con soporte magnético	204,00 €



● 1022330



● 1022331

Rampas de filtración de acero inoxidable MB

- Rampas de filtración de acero inoxidable.
- Conexión rápida para tubería y válvula de ventilación ajustable.
- Incluye tapón de silicona para incorporar embudos de acero inoxidable.
- No incluye embudos de filtración.

1022333 **Rampa de filtración acero inoxidable MB de 3 posiciones** **1.379,00 €**

1022334 **Rampa de filtración acero inoxidable MB de 6 posiciones** **2.383,00 €**

Accesorios		
1022434	Embudo PES 300ml con soporte magnético	171,00 €
1022435	Embudo PES 500ml con soporte magnético	204,00 €
1022485	Embudo vidrio 300ml con pinza	224,00 €



● 1022333



● 1022334

Rampas de filtración de acero inoxidable configurables serie 300

- Rampas de filtración de acero inoxidable.
- Conexión rápida para tubería y válvula de ventilación ajustable.

Permite configurar la rampa en cada posición con:

- Adaptadores y embudos de acero inoxidable 100, 300 o 500ml.
- Adaptadores y embudos PES de 300 o 500ml.
- Adaptadores para embudos desechables de filtración 100 o 250ml.

- Millipore (Microfil), Sartorius (Microsart) o Pall (Sentino).
- No incluye adaptadores ni embudos (ver accesorios).

1023336 **Rampa de filtración acero inoxidable de 3 posiciones** **1.108,00 €**

1023337 **Rampa de filtración acero inoxidable de 6 posiciones** **1.728,00 €**

Accesorios		
1022433	Adaptador embudos desechables Millipore	174,00 €
1022431	Adaptador embudos desechables Sartorius	174,00 €
1022432	Adaptador embudos desechables Pall	174,00 €
1023338	Adaptador embudos acero inoxidable	155,00 €
1023339	Adaptador embudos PES o vidrio	137,00 €
1022410	Embudo acero inoxidable 100ml	191,00 €
1022411	Embudo acero inoxidable 300ml	256,40 €
1022413	Embudo acero inoxidable 500ml	403,00 €
1022434	Embudo PES 300ml con soporte magnético	171,00 €
1022435	Embudo PES 500ml con soporte magnético	204,00 €
1022426	Embudo PES 300ml	79,00 €
1022428	Embudo PES 500ml	114,00 €
1022485	Embudo vidrio 300ml con pinza	224,00 €
885020	Bomba Rocker-400	479,00 €
1022437	Depósito graduado residuos de 4 litros	175,00 €
1022438	Depósito graduado residuos de 4 litros con drenaje	218,00 €



● Embudos desechables



● Embudos a bayoneta



● Embudos a presión



● 1022485

● 1022435

Rampas de filtración serie SolarVac



● 1023420

- Rampas de filtración giratorias, con posiciones numeradas.
- Diseñadas para laboratorios con numerosas muestras de pruebas microbiológicas.
- Mediante un giro en el embudo, se pueden agregar muestras en la misma posición, evitando los riesgos de contaminación cruzada.
- Posiciones numeradas de forma clara, para un sencillo seguimiento.
- Autoclavable y de larga durabilidad, acero inoxidable AISI316 y silicona.
- Ahorro de espacio en el laboratorio.
- Válvula de control individual para cada embudo o posición.

Aplicaciones:
- Test microbiológicos, análisis de sólidos en suspensión y filtración a vacío-



1023420 **SolarVac MBT con bomba de membrana para vacío Alligator 6 posiciones** **5.286,00 €**

Equipo completo que incluye:
- Rampa circular de filtración de 6 posiciones.
- 6 embudos de acero inoxidable de 100ml.
- Caja/200 filtros 47mm Ø de 0,45µm MCE.
- Bomba Alligator con desecho directo al desagüe.
- Flujo de vacío: 4,5 litros/min.
- Mechero gas Dragon 100.

1023422 **SolarVac MBT con bomba de membrana para vacío Alligator 12 posiciones** **8.835,00 €**

Equipo completo que incluye:
- Rampa circular de filtración de 12 posiciones.
- 12 embudos de acero inoxidable de 100ml.
- Caja/200 filtros 47mm Ø de 0,45µm MCE.
- Bomba Alligator con desecho directo al desagüe.
- Flujo de vacío: 4,5 litros/min.
- Mechero gas Dragon 100.



● 1023424

1023424 **SolarVac MBA 6 posiciones con bomba de vacío Rocker-400** **4.674,00 €**

Equipo completo que incluye:
- Rampa circular de filtración de 6 posiciones
- 6 embudos de acero inoxidable de 100ml
- Caja/200 filtros 47mm Ø de 0,45µm MCE
- Bomba Rocker-400
- Flujo de vacío: 37litros/min
- Depósito residuos 4 litros, conexiones y mechero gas Dragon 100



● 1023426

1023426 **SolarVac MBA 12 posiciones con bomba de vacío Rocker-400** **8.220,00 €**

Equipo completo que incluye: **8.220,00 €**
- Rampa circular de filtración de 12 posiciones.
- 12 embudos de acero inoxidable de 100ml.
- Caja/200 filtros 47mm Ø de 0,45µm MCE.
- Bomba Rocker-400.
- Flujo de vacío: 37litros/min.
- Depósito residuos 4 litros, conexiones y mechero gas Dragon 100.

Ref.	Descripción	Posiciones	Embudos	Bomba	Importe
1023420	SolarVac 6 posiciones MBT	6	6x100ml	Alligator	**5.286,00 €**
1023422	SolarVac 12 posiciones MBT	12	12x100ml	Alligator	**8.835,00 €**
1023424	SolarVac 6 posiciones MBA	6	6x100ml	Rocker-400	**4.674,00 €**
1023426	SolarVac 12 posiciones MBA	12	12x100ml	Rocker-401	**8.220,00 €**

Accesorios para SolarVac		
1022411	Embudo de acero inoxidable 300ml	**256,40** €
1022413	Embudo de acero inoxidable 500ml	**403,00** €
1022442	Tapa p/ embudo acero inoxidable 100ml	**89,00** €
1022443	Tapa p/ embudo acero inoxidable 300-500ml	**106,00** €

1023430 **SolarVac rampa de filtración giratoria 6 posiciones** **2.556,00** €

Rampa circular de filtración de 6 posiciones, rotatoria
6 adaptadores con tapón goma nº 8 para embudos PES, etc
Posiciones numeradas de forma clara, para un sencillo seguimiento
(No incluye embudos de filtración)

1023432 **SolarVac rampa de filtración giratoria 12 posiciones** **4.968,00** €

Rampa circular de filtración de 6 posiciones, rotatoria
12 adaptadores con tapón goma nº 8 para embudos PES, etc
Posiciones numeradas de forma clara, para un sencillo seguimiento
(No incluye embudos de filtración)



● **1023430**

Accesorios		
1022434	Embudo PES 300ml con soporte magnético	**171,00** €
1022435	Embudo PES 500ml con soporte magnético	**204,00** €
1022426	Embudo PES 300ml de repuesto	**79,00** €
1022428	Embudo PES 500ml de repuesto	**114,00** €

1023434 **SolarVac rampa de filtración giratoria 6 posiciones** **2.916,00** €

Rampa circular de filtración de 6 posiciones, rotatoria
6 adaptadores para embudos de acero inoxidable
Posiciones numeradas de forma clara, para un sencillo seguimiento
(No incluye embudos de filtración)

1023436 **SolarVac rampa de filtración giratoria 12 posiciones** **5.508,00** €

Rampa circular de filtración de 6 posiciones, rotatoria
12 adaptadores para embudos de acero inoxidable
Posiciones numeradas de forma clara, para un sencillo seguimiento
(No incluye embudos de filtración)



● **1023434**

Accesorios		
1022410	Embudo de acero inoxidable 100ml	**191,00** €
1022411	Embudo de acero inoxidable 300ml	**256,40** €
1022413	Embudo de acero inoxidable 500ml	**403,00** €
1022442	Tapa p/ embudo acero inoxidable 100ml	**89,00** €
1022443	Tapa p/ embudo acero inoxidable 300-500ml	**106,00** €
885020	Bomba Rocker-400	**479,00** €
885058	Bomba Alligator	**1.535,00** €

SolarVac rampa de filtración giratoria 6 o 12 posiciones

- Versión configurable con adaptadores para embudos de filtración desechables Millipore 100/250ml Microfil, para embudos desechables Sartorius 100/250ml Microsart y para embudos desechables de Pall 100/250ml Sentino

● **1023438**

ROCKER make filtration easy



Sistema de filtración a vacío WaterVac 100



WaterVac *para embudo de acero inoxidable*

- Ahorro de espacio en el proceso de filtración por membrana.
- Drenaje directo sin necesidad de botella de residuos.
- Fácil de uso: coloque la membrana en el soporte del filtro y presione el botón de encendido para iniciar.

Permite configurar el sistema WaterVac con:

- Adaptadores y embudos de acero inoxidable 100, 300 o 500ml.
- Adaptadores y embudos PES de 300 o 500ml.
- Adaptadores para embudos desechables de filtración 100 o 250ml, tipo Millipore (Microfil), Sartorius (Microsart) o Pall (Sentino).

Aplicaciones:

- Filtración en microbiología, filtración a vacío.
- Carcasa exterior fabricada en acero inoxidable AISI 304 y adaptador en AISI 316.
- Diafragma en EPDM.
- Flujo de filtración: 0,5 litro/minuto.
- Máximo vacío: 313mbar.
- Peso: 1,16 Kg,
- Dimensiones: 170x120x96mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



WaterVac *para embudo PES*

Ref.	Descripción.	Importe
1022480	WaterVac con embudo de filtración de acero inoxidable 100ml	**968,00** €
1022482	WaterVac con embudo de filtración de acero inoxidable 300ml	**1.038,00** €
1022484	WaterVac con embudo de filtración de acero inoxidable 500ml	**1.178,00** €
1022487	WaterVac con embudo de filtración PES 300ml	**865,00** €
1022488	WaterVac con embudo de filtración PES 500ml	**898,00** €
1022489	WaterVac con soporte para embudos desechables Millipore	**780,00** €
1022490	WaterVac con soporte para embudos desechables Sartorius	**780,00** €

Bomba de vacío WaterVac 200 con 2 posiciones de filtración directa



WaterVac 200 *para embudos de acero inoxidable*

- Ahorro de espacio en el proceso de filtración por membrana.
- Drenaje directo sin necesidad de botella de residuos.
- Cumplimiento de ISO 8199 (filtración microbiológica).
- Capacidad: 2 embudos.
- Material en contacto con lo filtrado: acero inoxidable.
- Aplicaciones: filtración en microbiología, filtración a vacío y sólidos en suspensión.

Permite configurar cada posición con:

- Adaptadores y embudos de acero inoxidable 100, 300 o 500ml.
- Adaptadores y embudos PES de 300 o 500ml.
- Adaptadores para embudos desechables de filtración 100 o 250ml, tipo Millipore (Microfil), Sartorius (Microsart) o Pall (Sentino).
- Dimensiones: 214x183x264mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Flujo máx.: 4,5 litros/min.
- Nivel de ruido 60dB.
- Peso: 2,8kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Ref.	Descripción.	Importe
1022580	WaterVac con 2 embudos de filtración de acero inoxidable 100ml	**1.724,00** €
1022587	WaterVac con 2 embudos de filtración PES 300ml	**1.594,00** €
1022589	WaterVac con 2 soportes para embudos desechables Indicar para Millipore (Microfil) o Sartorius (Microsart) o Pall (Sentino)	**1.475,00** €

Se puede configurar WaterVac 200 a elección del usuario

Bomba de diafragma de líquido Alligator 200 para sistemas de filtración por rampas

- Ahorra tiempo en el proceso de filtración con transferencia directa del líquido filtrado a los desechos, evitando botellón de residuos.
- Cumplimiento de ISO 8199, ideal para muestras microbiológicas.
- Sin contaminación del aire, accionamiento por diafragma.
- Motor sin escobillas.
- Aplicaciones: técnica microbiologica MF, filtración general sin recoger el líquido filtrado, prueba sólidos en suspensión.
- Material en contacto con el líquido filtrado: acero inoxidable AISI 316.
- Nivel de ruido 60dB.
- Dimensiones: 235x190x202mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,4kg.
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



● 885058

Ref.	Modelo	Flujo	Vacío Máx.	Potencia	Importe
885058	Alligator 200	4,5 litro/min	313mbar	60W	**1.535,00** €

Bombas de vacío para equipos de filtración

- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por pistón. No necesita lubricantes o aceites.
- Sin contaminación.
- Protección contra desbordamiento Prote®.
- Trampa de humedad y partículas con cartucho filtrante.
- Regulador de vacío y vacuómetro.
- Protección térmica con apagado automático.
- Aplicaciones: filtración en microbiología, sólidos en suspensión, muestras de aire y filtración a vacío.
- Protección IP30
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



● 885010

885010 Rocker-300 adecuada para sistemas de una posición 345,00 €

- Dimensiones: 135x268x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Nivel de ruido 50dB.

885020 Rocker-400 adecuada para rampas de filtración 479,00 €

- Dimensiones: 135x310x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Nivel de ruido 52dB.

Ref.	Modelo	Flujo	Vacío Máx.	rpm	Potencia	Importe
885010	Rocker-300	20 litros/min	105mbar	1450	60W	**340,00** €
885020	Rocker-400	34 litros/min	105mbar	1450	80W	**479,00** €

Bombas de vacío con revestimiento de PTFE

- Buena resistencia química. La cámara del diafragma está recubierta de PTFE, resistente a gases corrosivos (excepto ácidos fuertes y álcalis).
- Bombas de vacío libres de mantenimiento.
- Accionamiento por diafragma. No necesita lubricantes o aceites.
- Aplicaciones: purificación de disolventes, secado de geles, desecación a vacío y filtración a vacío.
- Protección IP30
- Voltaje: 230V/50Hz (110V/60Hz opcional).



● 885030

885030 Rocker-300C 610,00 €

- Dimensiones: 268x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Nivel de ruido 50dB.

885035 Rocker-400C 910,00 €

- Dimensiones: 310x135x204mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Nivel de ruido 52dB.

Ref.	Modelo	Flujo	Vacío Máx.	rpm	Potencia	Importe
885030	Rocker-300C	20 litros/min	145mbar	1450	60W	**610,00** €
885035	Rocker-400C	31 litros/min	105mbar	1450	80W	**910,00** €

WLD-TEC

Esterilizador asas de siembra STERIMAX

- Esterilizador de asas para inoculación, agujas, etc.
- Ideal para su uso en cabinas microbiológicas, laboratorios y donde la llama no esté permitida.
- Tubo de esterilización en cuarzo, con dos versiones: 15mm Ø x 118mm longitud (80105) y 20mm Ø x 161mm longitud (80106).
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Temperatura: 900-950ºC en pocos minutos.
- Esterilización de asas en 5-7 segundos.
- Permite regular su altura en 7 posiciones.
- Soporte para 3 asas.
- Completa seguridad para el usuario.
- Dimensiones: 175x139x129mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 1,1Kg.

Ref.	Descripción	Importe
80105	STERIMAX 15mm Ø x 118mm longitud	**995,00** €
80106	STERIMAX 20mm Ø x 161mm longitud	**1.100,00** €



● 80105

80104 Esterilizador de asas por infrarrojos 197,00 €

- Fabricado en acero inoxidable, con tubo esterilizador cerámico.
- Esterilización de asas de siembra y agujas en 5/7 segundos.
- Temperatura 815,6ºC.
- 14mm Ø x 150mm longitud.
- Dimensiones: 185x98x185mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso 1,3Kg.
- Voltaje: 170W.



● 80104

Esterilizadores de asas DRAGON

- Para una esterilización inmediata de asas, agujas, tubos de cultivo, etc.
- Temperatura ajustable hasta 850ºC.
- Cabezal con ángulo ajustable entre 45º y 75º.
- Potencia: 180W.
- Peso: 1,13Kg.
- El modelo 320 con un Ø de tubo de 37mm.

Ref.	Modelo	Ø del tubo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
80107	DRAGON-300	16mm	210x90x170mm	**465,00** €
80108	DRAGON-320	37mm	215x90x190mm	**475,00** €



● 80107



● 80108

Esterilizador de bolas de vidrio

- Esterilizadores rápidos y de utilización sencilla.
- Rango de temperatura: 100ºC-300ºC.
- Precisión temperatura ±5ºC.
- Velocidad de calentamiento: ≤25min.
- Apertura: 40mm Ø.
- Profundidad: 80mm (modelo 80110) o 150mm (modelo 80101).
- Cantidad de bolas de vidrio: 300g o 600g.
- Peso: 2 kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz (110V-50/60Hz opcional).



Ref.	Modelo	Bolas g	Apertura Ø x fondo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Potencia	Importe
80110	300	300 g	40x80mm	130x150x200mm	120W	**418,00** €
80101	300D	600 g	40x150mm	130x150x240mm	300W	**494,00** €



● 80110

Autoclaves

Autoclaves.
Ver páginas 86 a 90.



Asas y espátulas Drigalski

Asas y espátulas Drigalski para siembras en vidrio, plástico y acero inoxidable.
Ver páginas 336 y 337.



Mechero de seguridad electrónico fuego SCS

- Sistema de Control de Seguridad (SCS) con corte automático.
- Control de la cabeza del quemador BHC y visualización del calor residual.
- Quemador desmontable para limpieza.
- Mecanismo de inclinación a izquierda y derecha.
- Soporte para 3 asas de inoculación.
- Boquillas para gas natural, gas butano y propano.
- Llave para conexión de gas y conector de tubo.
- Control por microprocesador.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Temperatura llama: 1300ºC (gas líquido) o 1350ºC (gas natural).

80150 **Mechero fuego SCS Basic** **877,00 €**

- Operativo mediante botón de función o por pedal.
- 3 programas para botón de función y pedal.
- Incluye pedal de control.

80151 **Mechero fuego SCS Basic RF** **1.102,00 €**

- Características como fuego SCS Basic.
- Pedal operativo mediante radiofrecuencia (incluido).



● 80150

80152 **Mechero fuego SCS con pantalla gráfica** **1.067,00 €**

- Operativo por sensor IR (infrarrojo), botón de función o por pedal.
- Funciones programables desde 1 segundo hasta 2 horas o trabajo en continuo para llama corta.
- Sensor IR de doble click ajustable.
- Pantalla gráfica animada con iluminación.
- Control en pantalla de consumo de gas, enfriamiento de asas, guía de instalación, etc.
- 6 programas estándar para trabajar con sensor IR, botón de función manual o mediante pedal.
- Pedal de control no incluido (opcional).

80154 **Mechero fuego SCS-PRO con pantalla gráfica** **1.259,00 €**

- 6 programas estándar para trabajar con sensor IR, botón de función manual o mediante pedal.
- Sensor de temperatura.
- 2 pilas recargables, de carga rápida.
- Pedal y cargador externo no incluidos.



● 80154

80155 **Mechero Profil-School SCS** **742,00 €**

- Mechero de seguridad para laboratorios de educación.
- Operativo por botón de mando o por pedal.
- SCS Sistema de control de seguridad con corte automático.
- Quemador desmontable para limpieza.
- Soporte para dos asas.
- Boquillas para gas natural, gas butano/propano.
- Pedal opcional.
- Adaptadores para campingas (opcional).



● 80155

Accesorios mecheros de seguridad		
80164	Cubierta paravientos	55,00 €
80166	Sensor de temperatura y adaptador	380,00 €
80163	Spray para llama uniforme en autoloop	112,00 €
80158	Pedal para Fuego y Fuego-Pro	98,00 €
80165	Pedal inoxidable radiofrecuencia RF	245,00 €
80160	Autoloop carrusel automático para 4 asas	2.126,00 €

interscience
Material para Microbiología

Homogeneizadores para microbiología a "paletas" BAGMIXER

- Potentes y fiables. Se evita todo riesgo de contaminación cruzada.
- Garantiza una óptima extracción bacteriana.
- Fabricados completamente en acero inoxidable.
- Apertura de la puerta total: 270º.
- Potencia de mezclado variable.
- Conforme a ISO 7218, CE, ISO, RoHS 2002/95/EC.
- 3 años de garantía después de su registro.
- Modelos para volumen de muestra: hasta 100ml, hasta 400ml o hasta 3500ml.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.

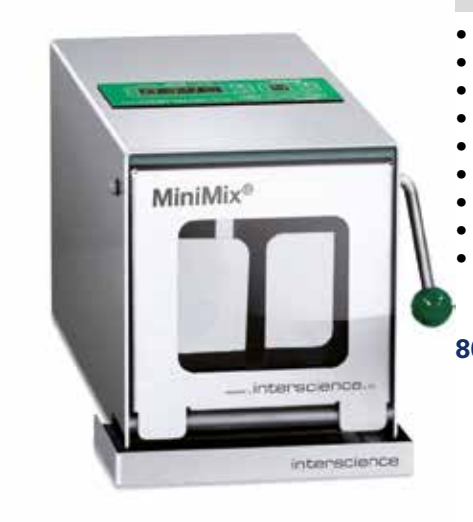

● 80214

80213 MINIMIX 100CC **3.937,00 €**

- Homogeneizador para 80-100ml de muestra.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Velocidad regulable: 3-6-9-12 golpes/segundo.
- Tiempo regulable: 30seg-1 hora o en continuo.
- Potencia variable, palas ajustables.
- Dimensiones: 210x370x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 13Kg.

80214 MINIMIX 100WCC - puerta vidrio **5.227,00 €**

- Homogeneizador para 80-100ml de muestra en 60 segundos.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Velocidad regulable: 3-6-9-12 golpes/segundo.
- Tiempo regulable: 30seg-1 hora o en continuo.
- Potencia variable, palas ajustables.
- Dimensiones: 210x370x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 13Kg.



● 80222

80222 BAGMIXER 400P **2.661,00 €**

- Homogeneizador para 50-400ml de muestra.
- Velocidad fija a 8 golpes/segundo.
- Tiempo regulable: 30 - 210 segundos o en continuo.
- Palas ajustables.
- Dimensiones: 260x390x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 16,5Kg.

80225 BAGMIXER 400S - silencioso 48dB **5.965,00 €**

- Homogeneizador para 50-400ml de muestra.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Velocidad regulable: 4-6-8-10 golpes/segundo.
- Tiempo regulable: 1 seg-1 hora o en continuo.
- Potencia variable: suave-estándar-fuerte. 28Kg presión.
- Código de color mezcla: verde (listo), naranja y rojo (fugas).
- Dimensiones: 450x370x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 26Kg.



● 80234

80234 JUMBOMIX 3500P **15.178,00 €**

- Homogeneizador para 200-3500ml de muestra.
- Temperatura de la puerta regulable 20ºC a 50ºC.
- Control por microprocesador con pantalla digital.
- Velocidad regulable: 1,5-3-4,5-6 golpes/segundo.
- Tiempo regulable: 1seg-1 hora o en continuo.
- Potencia variable, palas ajustables.
- Dimensiones: 630x500x470mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 63Kg.

Bolsas sin filtro para homogeneizadores

- Bolsas estériles para uso microbiológico.
- Para trabajar de forma segura en homogeneizadores.
- Envasadas en bolsas de 25 unidades.
- Referencia 80243 en PEHD opacas. Permite escritura.

Ref.	Descripción	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
80240	Bolsa estéril 100ml	105x150mm	1500 (60x25)	**139,00** €
80242	Bolsa estéril 400ml	180x300mm	500 (20x25)	**59,90** €
80248	Bolsa estéril 3500ml	380x600mm	250 (10x25)	**140,00** €



● 80242

Bolsas con filtro BagPage y BagFilter

interscience
Material para Microbiología

- Para una filtración estéril e inmediata.
- Porosidad que asegura una filtración perfecta sin partículas, así como una excelente homogeneización microbiana de la suspensión.
- BagPage con filtro completo. Con dos compartimentos.
- BagFilter con filtro lateral. Con dos compartimentos, en el grande se pone la muestra y el diluyente.

Ref.	Descripción	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
80252	Bolsa Bagpage 100ml	180x95mm	500 (20x25)	**296,00** €
80257	Bolsa Bagpage 400ml	190x300mm	500 (20x25)	**259,00** €
80259	Bolsa Bagpage 3500ml	380x600mm	100 (10x10)	**210,00** €
80265	Bolsa BagFilter 400ml	190x300mm	500 (20x25)	**288,00** €
80268	Bolsa BagFilter 3500ml	380x600mm	100 (10x10)	**210,00** €



● 80265

Clip de cierre para bolsas

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
80270	Clip cierre bolsa 80/100ml	50	**168,00** €
80271	Clip cierre bolsa 400ml	50	**124,00** €
80272	Clip cierre bolsa 3500ml	50	**228,00** €

Soportes para abrir bolsas BagOpen

- Para una fácil apertura de bolsas sin contacto con la muestra.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
80249	BagOpen 80ml	1	**172,00** €
80250	BagOpen 400ml	1	**172,00** €



● 80242-80271

Soporte para bolsas

- Fabricados en acero inoxidable, autoclavables.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
80274	Soporte para 11 bolsas 80/100ml	1	**244,00** €
80275	Soporte para 10 bolsas 400ml	1	**260,00** €
80277	Soporte para 2 bolsas 3500ml	1	**310,00** €

Pipetas y puntas para pipetear en bolsas

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
80285	Pipeta automática para bolsa con filtro lateral • Con 3 controles para pipetear: 100-900µl o 1000µl.	-	**484,00** €
80286	Puntas para pipeta de 19cm de largo	1000	**72,00** €
80287	Puntas para pipeta de 24cm de largo	1000	**76,00** €



● 80275

interscience
Material para Microbiología

Diluidores Gravimétricos

- El diluidor DILUFLOW diluye automáticamente en pocos segundos una muestra sólida con el diluyente apropiado, con una completa trazabilidad.
- Conforme ISO-7218, ISO 6887-1, FDA-BAM.
- Programable y conectable con hasta 6 diluyentes.
- Soporte BagOpen para apertura de bolsa magnética.
- Perfil bajo de 30cm de altura que permite trabajar en flujo laminar.
- Indicador de estado por código de color LED.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Puede disponer de una o dos bombas.
- Bandeja de seguridad extraíble patentada.
- Programable. Con capacidad hasta 32 programas.
- Salida RS232 para impresora y USB para PC.
- Rango de pesada: 3000g.
- Factor de dilución: 1/2 a hasta 1/99 (precisión >98%).
- Tiempo dispensación 90ml: <7 s. (con kit booster opcional en modo rápido).
- Tiempo dispensación 225ml: <10 s. (con kit booster opcional en modo rápido).
- Resolución hasta 200g: 0.01g.
- Tiempo dispensación para muestra 25 g diluida 1/10: <9 s.
- Tiempo dispensación para muestra 375 g diluida 1/10: <75 s.
- Número máximo de bombas: 2 integradas.
- Modos: estándar, rápido y preciso.
- Exportación de archivos: impresora, Excel, Open Office/CSV, impresora.

Datos a exportar:
Peso muestra y peso total, factor de dilución, precisión diluyente, bomba izquierda o derecha y con software número de muestra, fecha, hora, nombre operador.



● **81411**

DiluFlow 3Kg

- Rango de pesada 3000g.
- Precisión: ±0,05g de 0 a 100g y ±0,1% de 100 a 3000g.
- Brazo de dispensación, bandeja de seguridad, conjunto de dispensación por bomba, software, BagOpen 400, bolsas.
- Voltaje: 110-240V/50-60Hz.



● **81418**

81410 DiluFlow 3Kg con una bomba **6.428,00 €**

- Dimensiones: 310x415x400mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 10,5Kg.

81411 DiluFlow 3Kg con dos bombas **7.464,00 €**

- Dimensiones: 370x415x400mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 13Kg.

81418 Bomba peristáltica FlexiPump **3.806,00 €**

- Bomba programable para dispensación de agar, diluyentes o líquidos desde 50 µl hasta 99 litros. Para preparación de tubos, placas Petri, etc.
- Permite dispensar líquidos hasta 100ºC de temperatura.
- 32 programas con control digital.
- Fabricada en acero inoxidable.
- Velocidad de rotación 10-550rpm.
- Conforme a ISO 7218, ISO 6887-1 y FDA-DAM.
- Puerto RS 232 y USB.
- Cabezal de bomba Watson Marlow.
- Modo de trabajo: continuo, dosificación, multidosificación.
- Precisión con tubo 3,2mm. 1,8% en 9ml / 1% en 18ml / 0,5% en 225ml.
- Accesorios de dispensación: conector GL45 para botella, filtro, tubo tygon 3,2mm.
- Flujo de trabajo: 1,5ml/min a 1,25l/min.
- Permite trabajar con tubos Tygon de 1 a 8mm.
- Dimensiones: 160x280x210mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 5,2Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Sembradores automáticos en espiral

interscience
Material para Microbiología

- Para siembra automática de la muestra con una concentración decreciente en una placa Petri en 25 segundos, con sensibilidad de 300 a 130 000 UFC/ml.
- Dispositivo de limpieza para garantizar una desinfección perfecta y ausencia de contaminación cruzada.
- Ciclo completo de desinfección, toma de muestra y siembra: 25 segundos.
- Brazo giratorio con alta velocidad.
- Detector por falta de líquido desinfectante.
- Jeringa de 1000 µl de capacidad.
- Volumen preajustado a 50 y 100µl.
- Siembra de 10 placas Petri en menos de 2 minutos.
- Hasta 600 ciclos de limpieza sin cambiar de botella.
- 3 modos de siembra.
- Software de supervisión.
- Ahorro de hasta 75% en consumibles.
- Conforme ISO 7218 y AFNOR V08-100.



● 81425

81425 **EasySPIRAL** **15.595,00 €**

- 1000 vasos estériles, conectores para frascos.
- GL45, botella de tinte azul para test, base espiral 90mm.
- Dimensiones: 400x415x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 16,4Kg.
- Voltaje: 90-240V/50-60Hz.



● 81427

81427 **EasySPIRAL PRO** **22.495,00 €**

- Hasta 50 placas Petri con la misma muestra (50µl).
- Volumen preajustado a 50, 100 y 200µl.
- Admite placas Petri de 90 y 150mm.
- Exportación a Excel.
- Programación USB.
- Software con trazabilidad.
- Modo: exponencial, círculos y uniforme.
- Incluye: 1000 vasos estériles, conectores para frascos.
- GL45, botella de tinte azul para test, base espiral 90 y 150mm.
- Dimensiones: 400x415x290mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 16,4Kg.
- Voltaje: 90-240V/50-60Hz.

Accesorios		
81430	C/1000 vasos para espiral 5ml estériles	**229,00 €**
81434	Soporte para placas Petri de 90 y 150mm	**579,00 €**
81436	Cabina de protección para trabajar fuera de una cabina de seguridad	**1.795,00 €**



Asas de siembra calibradas, estériles.

- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en HIPS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106001	1µl	blanca	20	1000	**32,00** €
106001X	1µl	blanca	20	3000	**83,00** €
106001XL	1µl	blanca	20	10000	**270,00** €
106002	10µl	Azul	20	1000	**32,00** €
106002X	10µl	Azul	20	3000	**83,00** €
106002XL	10µl	Azul	20	10000	**270,00** €
100411	1µl	blanca	1	500	**35,00** €
100411XL	1µl	blanca	1	5000	**325,00** €
100412	10µl	Azul	1	500	**35,00** €
100412XL	10µl	Azul	1	5000	**325,00** €



● 106411

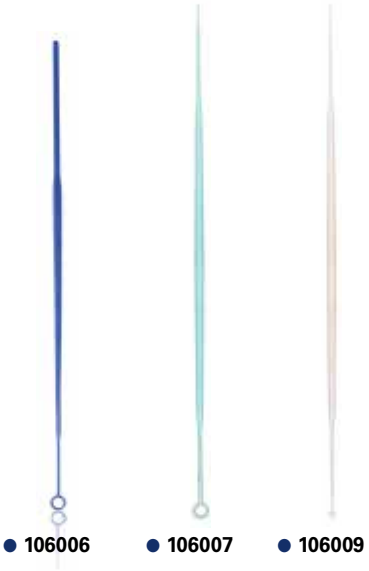

● 106006 ● 106007 ● 106009

Asas de siembra calibradas, estériles de doble uso.

- En un extremo con anilla de siembra y por el otro punta fina para recuento.
- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en PS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106006	1µl	blanca	20	1000	**42,00** €
106006XL	1µl	blanca	20	10000	**350,00** €
106007	10µl	Azul	20	1000	**42,00** €
106007XL	10µl	Azul	20	10000	**350,00** €
106009	1µl - 10µl	amarilla	20	1000	**42,00** €
106009XL	1µl - 10µl	amarilla	20	10000	**350,00** €

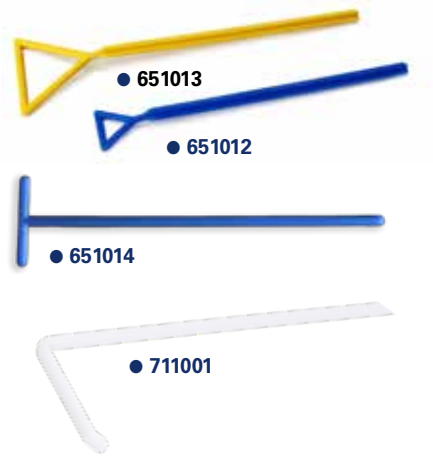

● 651013
● 651012
● 651014
● 711001

Espátulas para siembra

- Diseñadas para esparcir o dispersar en agar.
- Fabricadas en polipropileno autoclavable PP o en PS.
- Estériles.

Referencia	Dimensiones	Color/Material	Forma	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
651012	215x30mm	Azul PP		1	500	**115,00** €
651013	240x60mm	Amarillo PP		1	500	**184,00** €
651014	140x35mm	Azul PP	T	1	400	**79,00** €
711001	149X40mm	Blanca PP	L	1	400	**73,00** €
651010	149X40mm	Naranja PS	L	50	500	**85,00** €
651011	149X40mm	Naranja PS	L	1	500	**98,00** €

106334 Espátulas Drigalski en vidrio

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En vidrio borosilicato 145x50x5mm.
- Presentación: caja 10 unidades.

106340 Espátulas Drigalski en acero inoxidable

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En acero inoxidable 203x33x4mm.
- Presentación: unitario



Referencia	Espatula	Ud/Caja	€/Caja
106334	Vidrio	10	**41,90** €
106340	Inoxidable	1	**20,80** €

Asas en platino de 1,3 o 5mm Ø (consultar)

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 200mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra, lancetas o agujas fabricadas en cromo-níquel.

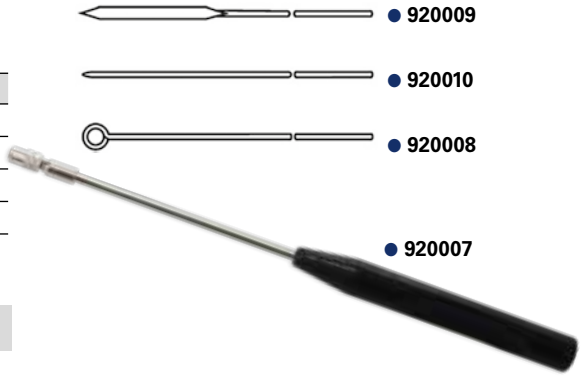

Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920007	Mango de Kolle	1	**5,25** €
920008	Asa de 2,5mm Ø x50mm	50	**15,75** €
920009	Aguja de 50mm de longitud	50	**15,75** €
920010	Lanceta de 50mm de longitud	50	**24,00** €

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 255mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra de acero inoxidable.

Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920027	Mango de Kolle	1	**11,50** €
920008	Asa de 5,0mm Ø x35mm de 7µl	100	**205,00** €

VIABANK

- Perlas de almacenamiento bacteriano VIABANK.
- Para almacenar durante largo tiempo microorganismos a baja temperatura.
- Las perlas pueden recuperarse en cualquier momento, mientras estén congeladas, para realizar cultivos frescos.
- Se presentan en colores: rojo, amarillo, verde, azul o mixto.
- Cada vial contiene 20 perlas de color.
- Las tapas de los viales, son del mismo color que las perlas.
- Presentación en gradillas de 80 unidades.



Referencia	Descripción	Tapón Color	Uds/Caja	€/Caja
MWVIY	Viabank color amarillo	Amarillo	80	***Consultar***
MWVIB	Viabank color azul	Azul	80	***Consultar***
MWVIR	Viabank color rojo	Azul	80	***Consultar***
MWVIG	Viabank color verde	Verde	80	***Consultar***
MWVIM	Viabank colores mixtos	Variado	80	***Consultar***

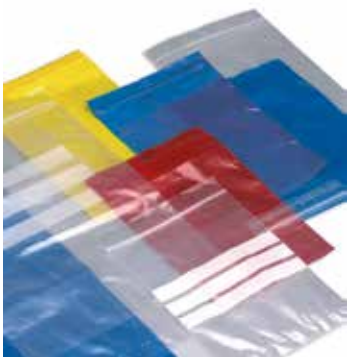

Bolsas para transporte de muestras con cierre ZIP

- Bolsas de polietileno con cierre ZIP.
- Para recogida, transporte y conservación de muestras.
- Espesor 50 micras.
- (Bolsas con área de escritura en bandas: consultar).

Referencia	Medidas Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107108	70x100mm	1000	**8,50** €
107110	100x150mm	1000	**16,50** €
107182	150x220mm	1000	**32,40** €
107113	250x330mm	1000	**75,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente impresa con el simbolo Biohazard.
- Espesor de 50 µm.



● 107130

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107180	2,5	200x300mm	SI	50 µm	1000 (10x100)	**75,00** €
107181	9	300x500mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**156,00** €
107186	14	400x600mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**245,00** €
107183	21	500x750mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**182,00** €
107184	33	600x800mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**202,00** €
107185	52	800x1000mm	Si	50 µm	250 (10x50)	**204,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente COLOR NATURAL.
- Espesor de 40 µm.



● 107129

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107125	3	255x400mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107127	9	300x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107129	14	400x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107131	21	400x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107133	33	600x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***

Bolsas para transporte de muestras biológicas

- Fabricadas en polietileno con doble bolsa.
- Bolsa principal para contenido de tubos con muestras y bolsa para contener documentación.
- Logo "Biohazard" impreso.
- Cierres a presión tipo minigrip.



● 107140

● 107141

Referencia	Bolsa	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107144	Transparente	155x235mm	1000	**89,90** €
107145	Roja	155x235mm	1000	**104,00** €
107146	Amarilla	155x235mm	1000	**104,00** €

Placas Petri de plástico

- Fabricadas en poliestireno transparente perfectamente planas.
- Asépticas ISO-5 (Clase 100) o estériles.
- Ventiladas con 3 vientos (disponibles también sin vientos).



Placa Petri redonda

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601710	Placa Petri 60mm	60x12mm	Aséptica	1000	**108,00** €
601714	Placa Petri 90mm	90x14,2mm	Aséptica	825	**129,00** €
601716	Placa Petri 90mm	90x15mm	Estéril	500	**74,00** €
601719	Placa Petri 140mm	140x20,6mm	Aséptica	240	**190,00** €
601721	Placa Petri 150mm	140x20,6mm	Estéril	220	**196,00** €

Placa Petri cuadrada

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601722	Placa Petri	120x120x15,8mm	Aséptica	252	**202,00** €
601715	Placa Petri	120x120x15,8mm	Estéril	252	**212,00** €



● 601722

Placas RODAC

- Poliestireno transparente.
- Estériles.
- Fondo convexo para un rápido análisis.
- Graduación en cuadrados de 10mm² numerados con números y letras.

Referencia	Descripción	Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
722011	Placa Rodac	60x15mm	Estéril	500(25x20)	***Consultar***

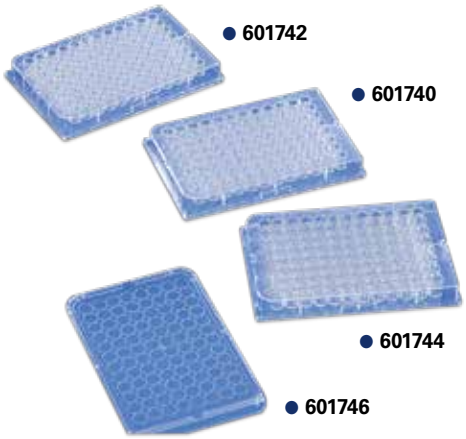

● 601742
● 601740
● 601744
● 601746

Placas Microtiter 96 pocillos - Asépticas

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.
- Superficie de agarre en el lateral.
- Identificación alfanumérica de los pocillos.
- Espacio para marcaje en el lateral.
- Tapas opcionales con anillos para evitar evaporaciones y con esquinas de orientación para evitar contaminación.

Referencia	Fondo	Volumen Máx./poc.	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601742	U	345µl	Aséptica	100 (20x5)	**75,00** €
601740	V	335µl	Aséptica	100 (20x5)	**91,00** €
601744	Plano	405µl	Aséptica	100 (20x5)	**99,00** €
601746	Tapa para placas		Aséptica	100 (20x5)	**74,00** €

Placas Microtiter 96 pocillos - Estériles

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.

Referencia	Fondo	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601743	U	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601741	V	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601745	Plano	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601747	Tapa para placas	Estéril	50(50x1)	**34,90** €



Placas ELISA de 96 pocillos

- Diseñadas en polestireno para ELISA.
- De conformidad con SBS/ANSI.
- Fondo plano transparente.
- Identificación alfanumérica.
- Modelo desmontable con diseño de bandas que impide la desorientación en la colocación.
- En tiras de 8 pocillos.



● 504201

Referencia	Fondo	Versión	Uds/Caja	€/Caja
504201	Plano	Desmontable	50 (10x5)	**86,00** €



● 167N



● 177N

Microscopios biológicos

- Estativo robusto ergonómico, de gran estabilidad, con mandos macro y micro coaxiales graduados 0,002, con anillo para control de fricción y bloqueo para el límite superior del enfoque.
- Cabezal tipo Siedentopf inclinado 30º para una observación más eficiente y giratorio 360º.
- Disponen de graduación interpupilar simétrica 55-75mm y ajuste de dioptrías.
- Platina mecánica de doble lecho de 140x155mm con movimiento 70x50mm (X-Y) con escala graduada y división vernier 0,1mm.
- Sistema de iluminación de baja tensión 6V/20W con control de intensidad o Iluminación LED.
- Disponen de diafragma de campo para producir iluminación tipo Köhler.
- Condensador de Abbe a apertura numérica 1,25, con diafragma iris de 2 a 30mm Ø y filtros azul y verde de 32mm Ø.



Microscopios LBN y LTN con objetivos plano-acromáticos

Revolver para objetivos quíntuple.
4x (a.n. 0,10mm).
10x (a.n. 0,25mm).
20x (a.n. 0,40mm).
40x retráctil (a.n. 0,65mm).
100x retráctil, inmersión en aceite (a.n. 1,25mm).

Microscopios OBN y OTN con objetivos acromáticos

Revolver para objetivos cuádruple.
4x (a.n. 0,10mm).
10x (a.n. 0,25mm).
40x retráctil (a.n. 0,65mm).
100x retráctil, inmersión en aceite (a.n. 1,25mm).



● 127N



● 137N

Modelo	OBN	LBN	OTN	LTN
Referencia	**127N**	**167N**	**137N**	**177N**
Cabezal	Binocular	Binocular	Triocular	Triocular
Oculares	2xWF10x/18mm y 2xWF16x/11mm			
Revolver	Cuádruple	Quíntuple	Cuádruple	Quíntuple
Objetivos	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i) (a.n.1,25)	Plano-Acromat. 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 20x (a.n.0,40) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i) (a.n.1,25)	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i) (a.n.1,25)	Plano-Acromat. 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 20x (a.n.0,40) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i) (a.n.1,25)
Platina	Mecánica de doble lecho 140x155mm			
Condensador	Abbe (apertura numérica 1,25)			
Diafragma	Iris (de 2 a 30mm Ø)			
Filtros	32mm Ø (azul, verde y amarillo)			
Lámpara	Halógeno 6V/20W	LED	Halógeno 6V/20W	LED
Peso	6,6Kg		6,9Kg	
Voltaje	220V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz opcional)			
Importe	**575,00 €**	**895,00 €**	**655,00 €**	**988,00 €**

Accesorios para microscopios LBN, OBN, LTN y OTN		
2018	Adaptador para cámara vídeo CCD	**38,00 €**
2010	Ocular WF10x/18mm	**24,00 €**
2016	Ocular WF16x	**24,00 €**
2024	Ocular micrométrico 10x	**52,00 €**
2501	Lámpara halógena 20W	**9,40 €**
2502	Lámpara LED	**13,50 €**
1260	Objetivo acromático 60x	**67,60 €**
2030	Condensador de campo oscuro (Abbe 0,9)	**207,90 €**
3031	Condensador de campo oscuro (Abbe 1,22-1,40) inmersión	**207,90 €**
2122	Equipo para contraste de fases • Torreta giratoria con condensador para contraste de fases 10x, 40x, 100x • Objetivos contraste fases: 10x, 40x, 100x • Ocular para centrado	**992,00 €**



Cámaras digitales

Ver página 348.

Accesorios completos ver página 354.



● 206

Microscopios serie 2020

- Cabezal Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º.
- Regulación distancia interpupilar 55-75mm y ajuste de dioptrías.
- Oculares WF10X/18mm con sistema de fijación para evitar la extracción.
- Revolver porta objetivos cuádruple.
- Objetivos acromáticos incluidos: 4x (NA0,10), 10x(NA0,25), 40x(R)(NA0,25) y 100x(R)(I)(NA 1.25).
- Platina mecánica de doble lecho 115x125mm con mandos coaxiales.
- Movimiento carro móvil 75x50mm.
- Sistema de fijación de la altura de la platina.
- Baterías recargables para poder trabajar sin conexión a la red eléctrica.
- Condensador tipo Abbe NA 1,25 con diafragma iris y filtro.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos con escala 0,02mm.
- Iluminación LED 3W/4V con regulación de intensidad.
- Baterías recargables 3x NiMH para poder trabajar sin conexión a la red eléctrica.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 207

Referencia	206	207
Cabezal	Monocular	Binocular
Oculares	1x WF10X/18mm	2xWF10/18mm
Objetivos	Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x	
Platina	115x125mm movimiento 75x50mm	
Iluminación	LED 3W/4V	
Condensador	Tipo Abbe AN 1.25	
Importe	**305,00 €**	**354,00 €**

Microscopios serie 2022

- Cabezal Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º.
- Regulación distancia interpupilar 55-75mm y ajuste de dióptrias en los oculares.
- Oculares WF10X/18mm.
- Revolver porta objetivos cuádruple.
- Objetivos acromáticos incluidos: 4x (NA0,10), 10x(NA0,25), 40x(R)(NA0,65) y 100x(R)(I)(NA 1.25).
- Platina mecánica de doble lecho 142x132mm.
- Movimiento carro móvil 75x50mm.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos coaxiales con escala 0,002mm.
- Mandos de enfoque con ajuste de tensión.
- Sistema de fijación de la altura de la platina.
- Baterías recargables para poder trabajar sin conexión a la red eléctrica.
- Condensador tipo Abbe NA 1,25 con diafragma iris y filtro.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos con escala 0,02mm.
- Iluminación LED 3W/4V con regulación de intensidad.
- Baterías recargables 3x NiMH para poder trabajar sin conexión a la red eléctrica.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 226

Referencia	226	227
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	2xWF10/18mm	
Objetivos	Acromáticos 4x, 10x, 40x, 100x	
Platina	142x132mm movimiento 75x50mm	
Iluminación	LED 3W/4V	
Condensador	Tipo Abbe AN 1.25	
Importe	**440,00 €**	**495,00 €**



● 227

Ref.	Descripción	Importe
226	Microscopio Binocular Objetivos acromáticos 4X-10X-40X-100X	**440,00 €**
227	Microscopio Triocular Objetivos acromáticos 4X-10X-40X-100X	**495,00 €**
226P	Microscopio Binocular Objetivos plano-acromáticos 4X-10X-40X-100X	**525,00 €**
227P	Microscopio Triocular Objetivos plano-acromáticos 4X-10X-40X-100X	**598,00 €**

Microscopios biológicos

- Estativo robusto, ergonómico, de gran estabilidad, con mandos macro y micro coaxiales graduados 0,002, con anillo para control de fricción y bloqueo para el límite superior del enfoque.
- Cabezal inclinado 45º y giratorio 360º.
- Disponen de graduación interpupilar simétrica 55-75mm y ajuste de dioptrías.
- Platina mecánica de doble lecho de 140x155mm, con movimiento 70x50mm (X-Y) con escala graduada, división vernier 0,1mm.
- Sistema de iluminación LED regulable.
- Condensador de Abbe a apertura numérica 1,25, con diafragma iris de 2 a 30mm Ø y filtros azul y verde de 32mm Ø.
- Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x y 100x incluidos.
- Oculares de gran campo WF10x y WF16x incluidos.
- Caja de madera con llave y funda de plástico.

Referencia	106	107	117
Cabezal	Monocular	Binocular	Triocular
Oculares	2xWF10x/18mm y 2xWF16x/11mm		
Revolver	Cuádruple		
Objetivos	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i)(a.n.1,25)		
Movimiento X/Y	70x50mm		
Platina	Mecánica de doble lecho 140x155mm		
Condensador	Abbe (apertura numérica 1,25)		
Diafragma	Iris (de 2 a 30mm Ø)		
Filtros	32mm Ø (azul y verde)		
Lámpara	LED		
Voltaje	220V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz)		
Importe	**405,00 €**	**410,00 €**	**575,00 €**



● 107



● 117

Accesorios		
1080	Adaptador para cámara vídeo CCD	**28,00 €**
2010	Ocular WF10x/18mm	**24,00 €**
2016	Ocular WF16x	**24,00 €**
2020	Ocular WF20x	**28,00 €**
2024	Ocular micrométrico 10x	**52,00 €**
1502	Lámpara LED	**13,50 €**
1260	Objetivo acromático 60x	**67,60 €**
1220	Objetivo acromático 20x	**38,00 €**
2471	Cámara CCD 1,3 Mpx	**180,00 €**
2473	Cámara CCD 3.0 Mpx	**255,00 €**
1015	Platina termostatizada	**456,00 €**
1124	Condensador de campo oscuro	**138,00 €**
2122	Equipo para contraste de fases • Torreta giratoria con condensador para contraste de fases 10x, 40x, 100x • Objetivos contraste fases: 10x, 40x, 100x • Ocular para centrado	**992,00 €**
1355	Kit para luz polarizada	**113,00 €**





Cámaras digitales

Ver página 348.

Accesorios completos ver página 354.



● 247

Microscopios serie 2025 con sistema óptico corregido al infinito

- Sistema óptico plano-acromático corregido al infinito.
- Cabezal Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º.
- Regulación distancia interpupilar 48-75mm y ajuste de dioptrías en los oculares.
- Oculares WF10X/20mm con sistema de fijación para evitar la extracción.
- Revolver porta objetivos de 4 posiciones.
- Objetivos plano acromáticos corregidos al infinito 4x, 10x, 40x(r) y 100x(r)(i).
- Platina mecánica de doble lecho 142x132mm.
- Movimiento carro móvil 76x50mm.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos coaxiales con escala 0,002mm.
- Mandos de enfoque con ajuste de tensión.
- Sistema de fijación de la altura de la platina.
- Condensador tipo Abbe NA 1,25 con diafragma iris y filtro.
- Iluminación Kohler LED 3W/4V con regulación de intensidad.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Referencia	247	249
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	2x WF10X/20mm	
Objetivos	Plano-acromáticos corregidos infinito 4x, 10x, 40x (R), 100x(R)(I)	
Platina	142x132mm movimiento 75x50mm	
Iluminación	LED 3W/4V	
Condensador	Tipo Abbe AN 1.25	
Importe	**740,00** €	**820,00** €



● 249



● 232

Microscopios serie 2030 con sistema óptico corregido al infinito

- Sistema óptico plano-acromático corregido al infinito.
- Cabezal Siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º.
- Regulación distancia interpupilar 48-75mm y ajuste de dióptrias en los oculares.
- Oculares WF10X/20mm con sistema de fijación para evitar la extracción.
- Revolver porta objetivos quíntuple.
- Objetivos plano acromáticos corregidos al infinito 4x, 10x, 20x, 40x(r) y 100x(r)(i).
- Platina mecánica de doble lecho 180x145mm y pinza para 2 portaobjetos.
- Movimiento carro móvil 76x50mm.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos coaxiales con escala 0,002mm.
- Mandos de enfoque con ajuste de tensión.
- Sistema de fijación de la altura de la platina.
- Condensador tipo Abbe NA 1,25 con diafragma iris y filtro.
- Iluminación Kohler LED 3W/4V con regulación de intensidad.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Referencia	232	237
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	2x WF10X/22mm	
Objetivos	Plano-acromáticos corregidos infinto 4x, 10x, 20x, 40x (R), 100x(R)(I)	
Platina	180x145mm movimiento 76x50mm	
Iluminación	LED 3W/4V	
Condensador	Tipo Abbe AN 1.25	
Importe	**1.098,00** €	**1.176,00** €



● 237

Microscopios binoculares digitales LAN.OPTICS

- Microscopios con cámara digital integrada.
- Salida USB 2.0.
- Software para captura de imágenes Windows VISTA/2000/XP.
- Objetivos acromáticos: 4x, 10x, 40x, 100x.
- Oculares WF10x/18mm.
- Iluminación LED.



● 167DN

167DN Microscopio binocular digital 1.298,00 €

- Cámara digital integrada de 3 megapixels de resolución.
- Cabezal Siedentopf binocular inclinado 30º y giratorio 360º.
- Platina mecánica: 155x140mm (XY 60x40mm).
- Enfoque macro y micrométrico con mandos coaxiales.
- Aumentos: 40x-1000x.
- Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x.
- Oculares WF10X/18mm.
- Software incluido y salida USB 2.0.
- Voltaje: 240V/50-60Hz.

2025DN Microscopio binocular digital 749,00 €

- Cámara digital integrada de 3,0 megapixels de resolución (1280x1024).
- Cabezal Siedentopf binocular inclinado 30º y giratorio 360º.
- Platina mecánica 142x132mm (70x40mm).
- Enfoque macro y micrométrico con mandos coaxiales.
- Aumentos: 40x-1000x.
- Objetivos acromáticos 4x, 10x, 40x y 100x.
- Oculares WF10X/18mm.
- Software incluido y salida USB 2.0.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.



● 2025DN

Referencia	167DN	2025DN
Cabezal	Binocular	
Cámara Mpixel	3.0MPx	3,0MPx
Oculares	2x WF10X/18mm	
Objetivos	Acromáticos 4x-10x-40x-100x	
Platina	140x155mm	132x142mm
Carro móvil X/Y	70x50mm	70x50mm
Iluminación	LED	
Condensador	Tipo Abbe AN 1.25	
Importe	**1.298,00 €**	**749,00 €**

Microscopio Digital serie 2044

- Cámara digital integrada de 3.0 megapixels.
- Software incluido WIN 10.
- Salida USB 2.0.
- Cabezal inclinado 30º y giratorio 360º.
- Oculares WF10X/18mm.
- Objetivos acromáticos 4x-10x-40x (r) y 100x (r) e (i).
- Platina de 125x115mm (75x30mm).
- Condensador tipo Abbe NA 1.25 con diafragma iris y filtro.
- Enfoque con mandos macro y micrométrico.
- Iluminación LED 3W, con regulador de intensidad.



● 2044DN-B

Ref.	Descripción	Importe
2044DN-M	Microscopio Monocular Digital 4x-10x-40x-100x	**482,00 €**
2044DN-B	Microscopio Binocular Digital 4x-10x-40x-100	**625,00 €**

Microscopios biológicos invertidos

- Microscopio de alta calidad para trabajos en biología, microbiología y cultivo celular.
- Observación de muestras contenidas en placas de cultivos, frascos, microplacas, matraces, etc.
- Cabezal triocular inclinado.
- Ajuste de dioptrías y de la distancia interpupilar.
- Iluminador halógeno regulable.
- Iluminador centrable y con diafragma de campo.
- Condensador de larga distancia de trabajo para campo claro y contraste de fases.
- Diafragma iris y portafiltros.
- Filtros incluidos azul, verde y amarillo.
- Pinzas de sujeción y adaptadores para frascos, placas, etc.
- Salida vertical para acoplar cámaras digitales.
- Platina rectangular con desplazamiento X/Y.



● 171

Referencia	171
Modelo	DS
Cabezal	Triocular 30°
Oculares	WF10x/22mm
Objetivos	Plano-acromáticos de larga distancia LPL4x LPL40x Contraste fases 10x y 20x
Movimiento X/Y	120x80mm
Platina	241x210mm
Condensador	Para campo claro y contraste de fases
Diafragma	Iris
Filtros	Azul y verde
Lámpara	Halógena 6V/30W
Voltaje	100-240V
Importe	**3.278,00 €**



Accesorios para modelo 171		
266205	Objetivo contraste fases 40x	**296,00 €**
266505	Objetivo plano 10x	**155,00 €**
266705	Objetivo plano 20x	**169,00 €**
2666	Adaptador para rosca C	**66,00 €**

Microscopio invertido metalográfico LAN.OPTICS JP

- Cabezal inclinado a 45°, tipo Siedentopf.
- Ajuste de dioptrías y ajuste de la distancia interpupilar 55-75 mm.
- Mandos coaxiales, para los ajustes macro y micrométrico, graduados.
- Mando derecho con anillo de control de fricción e izquierdo con enfoque rápido.
- Iluminación incidente tipo Koehler 6V-30Wat., con control de intensidad y filamento centrable.
- Condensador de Abbe 1,25 A. N., precentrable, diafragma iris y portafiltros.
- Portafiltros con 5 filtros incluidos.
- Platina rectangular de dimensiones 155x180 mm, con movimiento 75x50 mm, con escala graduada de 0,1 mm.
- Adaptadores para platina n° 1, n° 2 y n° 3 y porta-adaptadores.
- Pinzas portamuestras.
- Kit con Polarizador y Analizador.
- Peso: 14,0 Kg.
- Dotación óptica incluida:
  – Par de oculares WF10X/18 mm.
  – Par de oculares WF12X/14 mm.
  – Un ocular micrométrico 10x/0,1 mm.
  – Objetivos plano.acromáticos 4X, 10X, 40X y s. plan acromático 100X (inmersión).
  – Salida para acoplar accesorios de fotografía y vídeo.



● 174

174 Microscopio invertido metalográfico JP **3.394,40 €**

Microscopios para metalografía invertidos

- Cabezal inclinado 30°.
- Ajuste de dioptrías y de distancia interpupilar 55-75 mm.
- Mandos coaxiales, para ajuste macro y micrométrico.
- Control de tensión y enfoque rápido.
- Iluminación tipo Koehler 6V-20 W, con control de intensidad y filamento centrable.
- Condensador de Abbe 1,25 A.N., precentrable, con diafragma iris y portafiltros.
- Filtros incluidos: amarillo, verde y azul.
- Platina rectangular 150x200 mm con movimientos X/Y con escala graduada en 0,1mm.
- Dotación óptica incluida:
  – Par de oculares WF10X/16 mm.
  – Objetivos plano-acromáticos PL10X, PL25X, PL40X y PL 100X (inmersión).
- Dimensiones: 410x200x310mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 10,8Kg.
- Voltaje: 230V/50 Hz.



● 179

169 Microscopio invertido BINOCULAR **1.267,00 €**

179 Microscopio invertido TRIOCULAR **1.345,00 €**

Microscopio metalográfico SERIE JL

- Microscopio metalográfico directo.
- Platina móvil 274x274 mm, con movimiento 203x203 mm.
- Mandos de enfoque macro y micrométricos.
- Cabeza triocular inclinado 30º, con analizador.
- Revolver portaobjetivos quíntuple.
- Dotación óptica incluida:
  – Oculares WF 10X/18 mmØ.
  – Objetivos Plano.acromáticos 5x/0,12, 10x/0,25, 20x/0,40, 40x/0, 60 y 80x/0,80.
- Iluminador 6V-20 W.
- Filtros y polarizador.
- Voltaje: 230V/50 Hz.



● 175

175 Microscopio Metalográfico JLA **2.921,76 €**
Platina 274x274 mm (203x203mm movimiento)

176 Microscopio Metalográfico JL **2.634,37 €**
Platina 250x230 mm (153x153mm movimiento).

XCAM videocámara profesional color HDMI + USB + tarjeta SD

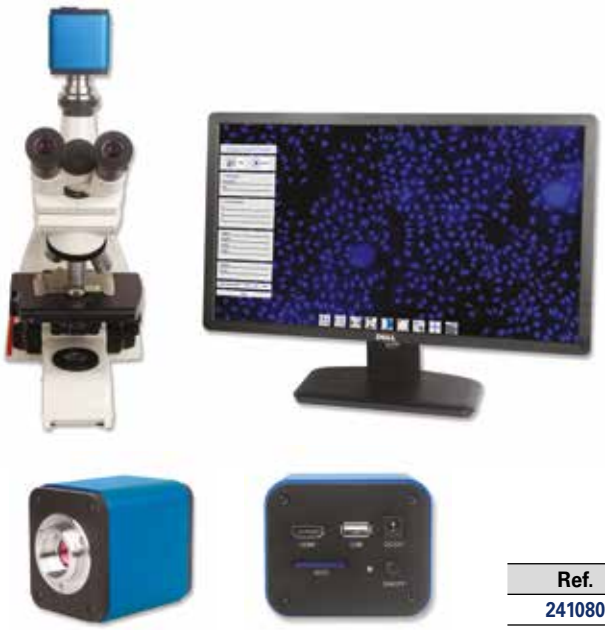

- Para captura de imágenes con microscopios o estereomicroscopios.
- Salidas disponibles: USB, HDMI, tarjeta SD, salida 12V con lámpara on/off.
- Permite la grabación en tarjetas SD (tarjeta SD no incluida).
- Control de tiempo de exposición, balance de blancos, ajuste de color, nitidez de la imagen, borrado, etc.
- Sensor 1080/Sony IMX236 CMOS 1/2.8".
- Pixels: 2.8x2.8µm.
- Exposición: 0,4ms-999ms.
- FPS/Resolución: 30@1920x1080.
- Software con múltiples herramientas mediante navegador con múltiples funciones para trabajar con la imagen.
- Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10-OS X(Mac), Linux.
- Requerimientos PC: Equal o Intel Core 2 2.8 GHz o superior 19" o superior, memoria 4GB o superior, USB puerto, CD-ROM.
- Preparada para conexión a rosca C, adaptable a portaoculares.
- Dimensiones: 78x70x92mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 470g.

Ref.	Descripción	Sensor	Pixel µm	FPS/Resolución	Mpx	Importe
241080	Cámara color XCAM	1/2.8" CMOS	2.8x2.8	30 o 60/ 1920x1080	2.0	**640,00 €**
241080 WIFI	Cámara color XCAM	1/2.8" CMOS	2.8x2.8	30 o 60/ 1920x1080	2.0	**728,00 €**



Pantalla digital para microscopios y estereomicroscopios

- Panel LCD: Panasonic IPS, super TFT.
- Para conexionar a videocámara XCAM.
- Entrada video: HDMI.
- Resolución: 1920x1080 - 0,134x0,134 pixels.
- Colores: 16.7 millones - Ratio contraste: 1000:1.
- Pantalla activa 11,6" - 258x145mm.
- Dimensiones: 281x179x15,6mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 400g.
- Voltaje:110V-220V/DC12V.

Ref.	Descripción	Importe
241081	Pantalla digital HDMI 11,6" de pantalla activa (258x145mm)	**464,00 €**

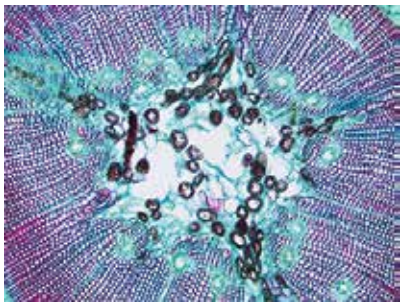



Cámaras digitales a color para microscopios

- Cámaras digitales para captura de imágenes en microscopios.
- Sensor CMOS, con salida USB 2.0 para transferencia de datos.
- Rango de resolución desde 0,35Mpx hasta 14Mpx.
- Adaptables al tubo triocular del microscopio o estereomicroscopio con rosca C o bien al ocular del cabezal.
- Software para captura y tratamiento de imágenes.
- Permite guardar imágenes en diferentes formatos, medidas de longitudes, etc...
- Control de balance de blancos, exposición, brillo, tamaño de imagen, etc.
- Sistema operativo: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10-OS X(Mac), Linux.

Ref.	Descripción	Sensor	Pixel µm	FPS/Resolución	Mpx	Importe
2471	Cámara Digital 1,3Mpx	1/3" CMOS	3,6x3,6	15 / 1280x1024	1.3	**180,00 €**
2473	Cámara Digital 3,0Mpx	1/2" CMOS	3,2x3,2	8 / 2048x1536	3.0	**255,00 €**
2475	Cámara Digital 5,0Mpx	1/2,5" CMOS	2,2x2,2	5 / 2592x1944	5.0	**324,00 €**
2479	Cámara Digital 9,0Mpx	1/2,4" CMOS	1,67x1,67	1.9 / 3488x2616	9.0	**390,00 €**
2480	Cámara Digital 14Mpx	1/2,3" CMOS	1,4x1,4	1.8 / 4096x3288	14.0	***Consultar***

Microscopios para formación

- Diseñados para laboratorios de enseñanza de excelente calidad óptica y mecánica en todos sus componentes.
- Posibilidad de incorporar videocámara a los oculares para su conexión a vídeo o PC.

Microscopio monocular modelo 116LED

- Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º.
- Mandos macro coaxiales.
- Condensador fijo de lente simple de 0,65 A.N.
- Diafragma iris.
- Aumentos: 40x-400x.

Microscopio monocular modelo 119

- Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º.
- Mandos macro y micro coaxiales.
- Condensador de Abbe, 1,25 A.N.
- Diafragma iris, portafiltros y filtro azul.
- Aumentos: 40x-1600x.

Microscopio monocular digital modelo 118DN

- Cabezal monocular inclinado 45º y giratorio 360º.
- Mandos macro y micro coaxiales.
- Condensador fijo de lente simple de 0,65 A.N.
- Diafragma iris, portafiltros y filtro azul.
- Aumentos: 40x-640x.
- Incluye cámara digital 1,3 Mpx.
- Conexión USB 2.0.
- Imágenes en JPG y BMP.

Referencia	116LED	119	118DN
Cabezal		Monocular	
Oculares	WF10x/18mm	WF10x/18mm y WF16x	WF10x/18mm
Revolver	Triple	Cuádruple	Triple
Objetivos	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65)	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65) 100x (r)(i)(a.n.0,65)	Acromáticos 4x (a.n. 0,10) 10x (a.n.0,25) 40x (r)(a.n.0,65)
Movimiento X/Y	-	Si	-
Platina	100x100mm	125x110mm	120x110mm
Condensador	Lente simple 0,65 A.N.	Abbe 1,25 A.N.	Lente simple 0,65 A.N.
Diafragma		Iris	
Filtros		Azul	
Lámpara	LED	6V-15W o LED	6V-20W
Voltaje		220V/50-60Hz (110-120V/50-60Hz opcional)	
Importe	**155,00 €**	**270,00 €**	**518,00 €**

Accesorios		
1170	Ocular 5x	**22,00 €**
2010	Ocular WF10x/18mm	**24,00 €**
2016	Ocular WF16x	**24,00 €**
1187	Carro móvil graduado	**30,00 €**
2461	Cámara ocular CCD 1,3 Mpx	**180,00 €**

Accesorios completos ver página 354.



● 116LED



● 119



● 118DN



● 250N

● 253N

Estereomicroscopios con zoom Serie 250

- Diseñados para trabajos en laboratorios de investigación, industriales y de enseñanza superior.
- Rango de zoom: 0,7-4,5x, operativo con mandos a ambos lados.
- Ratio de zoom: 1:6.4.
- Cabezal inclinado 45º y giratorio 360º.
- Distancia de trabajo: 100mm.
- Distancia interpupilar regulable 55-75mm.
- Ajuste de dioptrías.
- Iluminador para luz transmitida y luz incidente LED.
- Base con pinzas, placa de contraste blanca/negra y placa transparente.

Dotación óptica incluida

- Objetivo: 1x.
- Oculares: par WF10x/20mm.
- Aumentos regulables en continuo: 7x-45x.
- Aumentos opcionales: 3,5x-180x. (Incorporando oculares WF15x o WF20x y objetivos 0,5x-1,5x y 2x).
- Voltaje: 220V/50Hz.

Referencia	250N	253N
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	WF10x/20mm	WF10x/18mm y WF20x
Objetivos	1x	
Zoom rango	0,7x - 4,5x	
Aumentos	7x - 45x	
Opcionales	3,5x-180x	
Iluminador	LED	
Importe	**455,00 €**	**595,00 €**

Zoom	Objetivo	Distancia trabajo	Ocular WF10x mm		Ocular WF15x mm		Ocular WF20x mm	
			Aumentos	Ø campo	Aumentos	Ø campo	Aumentos	Ø campo
0,7x	1.0x	100mm	7x-45x	28,6 - 4,4	10,5x-67,5x	21,4 -3,3	14x-90x	14,3 - 2,3
	0,5x	165mm	3,5x-22,5x	57,1-8,9	5,25x-33,75x	42,8 - 6,7	7x - 45x	28,6 - 4,4
	1,5x	45mm	10,5x-67,5x	19 - 3.0	15,75x-101,25x	14,3 - 2,2	21x-135x	9,5 - 1,5
4,5x	2.0x	30mm	14x-90x	14,3 - 2,2	21x-135x	10,7 - 1,7	28x-180x	7,1 - 1,1

Accesorios para estereomicroscopios 250N y 253N

5005	Objetivo 0,5x	**63,00 €**	**2473**	Cámara CCD 3,0 Mpx	**255,00 €**
5006	Objetivo 1,5x	**63,00 €**	**5014**	Ocular WF15x (Par)	**122,00 €**
5007	Objetivo 2,0x	**63,00 €**	**5015**	Ocular WF20x (Par)	**122,00 €**
5009	Adaptador rosca C	**28,00 €**	**5018**	Ocular micrométrico	**56,00 €**
2471	Cámara CCD 1,3 Mpx	**180,00 €**			

Estereomicroscopios con zoom Serie 260

- Diseñados para trabajos en laboratorios de investigación, industriales y de enseñanza superior.
- Rango de Zoom: 0,67-4,5x, operativo con mandos a ambos lados.
- Ratio de zoom: 1:6.7.
- Cabezal inclinado 45º y giratorio 360º.
- Distancia de trabajo: 105mm.
- Distancia interpupilar regulable 54-75mm.
- Iluminador para luz transmitida y luz incidente LED.
- Base con pinzas, placa de contraste blanca/negra y placa transparente.

Dotación óptica incluida

- Objetivo: 1x.
- Oculares: par WF10x/22mm.
- Aumentos regulables en continuo: 6,7x-45x.
- Aumentos opcionales: 2,01x-180x. (Incorporando oculares WF15x o WF20x y objetivos 0,3-0,5x-1,5x y 2x).
- Voltaje: 220V/50Hz.

Referencia	260	263
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	WF10x/20mm	WF10x/18mm y WF20x
Objetivos	1x	
Zoom rango	0,67x - 4,5x	
Aumentos	6,7x - 45x	
Opcionales	2,01x-180x	
Iluminador	LED	
Importe	**688,00 €**	**702,00 €**



● 260

Zoom	Objetivo	Distancia trabajo	Ocular WF10x mm		Ocular WF15x mm		Ocular WF20x mm	
			Aumentos	Ø campo	Aumentos	Ø campo	Aumentos	Ø campo
0,67	1.0x	105mm	6,7x-45x	32,8 - 4,9	10,05x-67,5x	23,9 - 3,6	13,4x-90x	17,9 -2,7
	0,5x	177mm	3,35x-22,5	57,1-8,9	5,02x-33,75x	42,8 - 6,7	6,7x-45x	28,6 - 4,4
	1,5x	47mm	10,05x-67,5x	19 - 3.0	15,07x-101,25x	14,3 - 2,2	20,1x-135x	9,5 - 1,5
4,5x	2.0x	26mm	13,4x-90x	14,3 - 2,2	20,01x-135x	10,7 - 1,7	26,8x-180x	7,1 - 1,1

Accesorios para estereomicroscopios 260 y 263

6005	Objetivo 0,5x	**63,00 €**	2473	Cámara CCD 3.0 Mpx	**255,00 €**
6006	Objetivo 1,5x	**63,00 €**	6014	Ocular WF15x (Par)	**122,00 €**
6007	Objetivo 2,0x	**63,00 €**	6015	Ocular WF20x (Par)	**122,00 €**
6009	Adaptador rosca C	**28,00 €**	6018	Ocular micrométrico	**56,00 €**
2471	Cámara CCD 1,3 Mpx	**180,00 €**			



Cámaras digitales

Ver página 348.

Estereomicroscopios con zoom Serie 250-Z

- Estereomicroscopios en soportes Z-1 que facilitan la movilidad del cabezal.
- Cabezal inclinado 45º y giratorio 360º.
- Distancia interpupilar regulable 54-75mm.
- Ajuste de dioptrías.
- Rango de zoom: 0,7-4,5x, operativo con mandos a ambos lados.
- Ratio de zoom: 1:6.7.
- Distancia de trabajo: 100mm.
- Soportes articulados: Z1 y Z2.



● 250-Z1



● 253-Z1

Estereomicroscopios con zoom Serie 260-Z

- Estereomicroscopios en soportes Z-2 que facilitan la movilidad del cabezal.
- Cabezal inclinado 45º y giratorio 360º.
- Distancia interpupilar regulable 54-75mm.
- Ajuste de dioptrías.
- Rango de zoom: 0,67-4,5x, operativo con mandos a ambos lados.
- Ratio de zoom: 1:6.7.
- Distancia de trabajo: 105mm.



● 260-Z2



● 263-Z2

Referencia	250-Z1	253-Z1	260-Z2	263-Z2
Cabezal	Binocular	Triocular	Binocular	Triocular
Oculares	WF10x/20mm	WF10x/22mm	WF10x/20mm	WF10x/22mm
Objetivos	1x			
Zoom Rango	0,7x - 4,5x			
Ratio zoom	1:6.7			
Aumentos	7x - 45x	6,7x - 45x	7x - 45x	6,7x - 45x
Opcionales	3,5x - 180x		3,5x - 180x	
Distancia trabajo	100mm		105mm	
Soporte	Z-1	Z-1	Z-2	Z-2
Importe	**802,00 €**	**985,00 €**	**899,00 €**	**1.048,00 €**

Accesorios	
Sistema de iluminación con luz fría	***Ver página 354***
Cámaras CCD profesionales	***Ver página 348***
Objetivos y oculares adicionales	***Ver página 354***

Estereomicroscopios

- Estereomicroscopios con objetivos en torreta giratoria.
- Cabezal binocular inclinado 45° y giratorio 360°.
- Ajuste de dioptrías ±5mm.
- Distancia interpupilar ajustable 55-75mm.
- Base estable con placa de contraste blanca/negra de 95mmØ y vidrio esmerilado, con pinzas.
- Distancia de trabajo con objetivo 2x: 81mm.
- Iluminador para luz incidente y transmitida 12V/10W.
- Enfoque por piñón y cremallera con mandos a ambos lados.
- Oculares WF10x con anteojeras.

Referencia	218	209
Cabezal	Binocular	
Oculares	WF10x/20mm	WF10x/20mm y WF20x
Objetivos	2x-4x	1x-2x-4x
Aumentos	20x-40x	10x-20x-40x
Opcional	80x	
Iluminador	Incidente + Transmitida	
Importe	**219,00 €**	**299,80 €**



● 218

Accesorios		
1120	Par de oculares WF20x	**38,00 €**
1504	Lámpara halógena 12V/10W	**8,00 €**
2406	Cámara CCD 0,3 Mpx	**130,00 €**
2407	Cámara CCD 1,3 Mpx	**220,00 €**

Pantalla digital para microscopios y estereomicroscopios

- Panel LCD: Panasonic IPS, super TFT.
- Para conexionar a videocámara XCAM.
- Entrada video: HDMI.
- Resolución: 1920x1080 - 0,134x0,134 pixels.
- Colores: 16.7 millones - Ratio contraste: 1000:1.
- Pantalla activa 11,6" - 258x145mm.
- Dimensiones: 281x179x15,6mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 400g.
- Voltaje:110V-220V/DC12V.

Ref.	Descripción	Importe
241081	Pantalla Digital HDMI 11,6" de pantalla activa (258x145mm)	**464,00 €**



● 241081

208T-LCD Microscopio Digital con pantalla TFT — 1.525,00 €

- Microscopio con objetivos plano-acromáticos corregidos a infinito 4x-10x,40x y 100x
- Platina 175x145mm, con movimiento 76x50mm
- Oculares WF 10X/22
- Pantalla TFT de 9,7" y cámara CCD de 5 mPixel
- Salida USB 2- HDMI, Tarjeta TF y Wifi
- Software incluido
- Iluminación Kohler LED
- Condensador Abbe 1.25
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz

(Características completas del microscopio en página 355)

227-LCD Microscopio Digital con pantalla TFT — 959,00 €

- Microscopio con objetivos acromáticos 4x-10x,40x y 100x
- Platina 142x132mm, con movimiento75x50mm
- Oculares WF 10X/18
- Pantalla TFT de 9,7" y cámara CCD de 5 mPixel
- Salida USB 2- Tarjeta TF
- Iluminación Kohler LED
- Condensador Abbe 1.25
- Software incluido
- Voltaje: 120-240V/50-60Hz

(Características completas del microscopio en página 342)

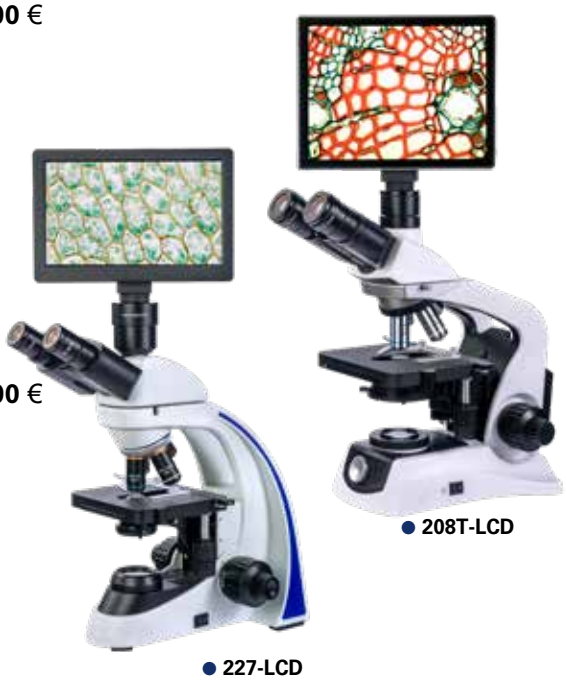

● 208T-LCD

● 227-LCD

Iluminadores



● 2255

2255 Iluminador de luz fría ***Consultar***

- Iluminador de luz fría de elevada potencia 150W.
- Doble brazo de 50cm de longitud.
- Regulador de intensidad en continuo.
- Dos condensadores Köhle, porta filtros y filtro azul.
- Rango espectral: 250-700nm.
- Lámpara halógena 150W/21V.
- Iluminación ≥100000lux.
- Dimensiones: 208x105x124mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1kg.
- Voltaje: 220V/50-60Hz.

Oculares para microscopios biológicos

Accesorios		
2010	Ocular WF10x/18 mm	**24,00 €**
2009	Ocular WF10x/20 mm	**28,00 €**
2016	Ocular WF16x/11 mm	**24,00 €**
2024	Ocular micrométrico WF10x/0,01 mm	**52,00 €**
2088	Ocular puntero WF10x	**49,00 €**



● Oculares



● Objetivos semiplanos acromáticos



● Objetivos acromáticos

Objetivos para microscopios biológicos

Ref.	Objetivos	Aumentos	Importe
1204	Acromático	4x	**28,00 €**
1210	Acromático	10x	**28,00 €**
1220	Acromático	20x	**38,00 €**
1240	Acromático	40x	**55,00 €**
1260	Acromático	60x	**67,60 €**
1299	Acromático (inmersión aceite)	100x	**85,00 €**
2204	S.plan.Acromático	4x	**57,00 €**
2210	S.Plan.Acromático	10x	**65,00 €**
2240	S.plan.Acromático	40x	**74,50 €**
2299	S.Plan.Acromático (inmersión aceite)	100x	**152,50 €**
2304	Plano - Acromático	4x	**82,00 €**
2310	Plano - Acromático	10x	**98,00 €**
2320	Plano - Acromático	20x	**128,00 €**
2325	Plano - Acromático	25x	**128,00 €**
2340	Plano - Acromático	40x	**173,00 €**
2360	Plano - Acromático	60x	**198,00 €**
2399	Plano - Acromático (inmersión aceite)	100x	**269,00 €**
2504	∞ Acromático	4x	**59,00 €**
2510	∞ Acromático	10x	**64,00 €**
2539	∞ Acromático	40x	**99,00 €**
2599	∞ Acromático (inmersión aceite)	100x	**160,00 €**
2604	∞ Plano - Acromático	4x	**84,00 €**
2610	∞ Plano - Acromático	10x	**149,00 €**
2620	∞ Plano - Acromático	20x	**171,00 €**
2640	∞ Plano - Acromático	40x	**183,00 €**
2699	∞ Plano - Acromático (inmersión aceite)	100x	**330,00 €**
1355	Kit Polarización • Analizador y polarizador.		**113,00 €**
1356	Platina petrográfica giratoria • Con analizador y polarizador.		**85,00 €**



● 1356

Microscopios serie 208 sistema óptico corregido al infinito

- Sistema óptico plano-acromático corregido al infinito.
- Cabezal siedentopf inclinado 30º y giratorio 360º.
- Regulación distancia interpupilar 48-75mm y ajuste de dióptrias en los oculares.
- Oculares WF10X/22mm con sistema de fijación para evitar la extracción.
- Revolver portaobjetivos cuadruple.
- Objetivos plano acromáticos corregidos al infinito 4x-10x-40x(r) y 100x(r)(i).
- Platina mecánica de doble lecho 175x145mm.
- Movimiento carro móvil 76x50mm.
- Enfoque con mandos macro y micrométricos coaxiales, con escala 0,002mm.
- Mandos de enfoque con ajuste de tensión.
- Sistema de fijación de la altura de la platina.
- Condensador tipo Abbe NA 1,25 con diafragma iris y filtro.
- Cajita para guardar accesorios en la parte posterior.
- Iluminación Kohler LED 5W, con regulación de intensidad y diafragma de campo.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

Referencia	208	208T
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	2x WF10X/22mm	2xWF10/22mm
Objetivos	Plano-acromaticos corregidos infinto 4x, 10x, 40x (R), 100x(R)(I)	
Platina	175x145mm movimiento 75x50mm	
Iluminador	LED 5W	LED 5W
Condensador	tipo Abbe AN 1.25	tipo Abbe AN 1.26
Importe	**713,00 €**	**790,00 €**

Accesorios		
2801	Pantalla TFT	**408,00 €**
2802	Adaptadores rosca C	**25,00 €**
2803	Cámara CCD 5.0Mpx	**425,00 €**

Microscopio 208LCD con pantalla digital ver página 353



● 208



● 208T

Estereomicroscopio con zoom serie 7050

- Rango de zoom 0,7x-5x (aumentos 7x-50x).
- Cabezal siedentopf inclinado 45º y giratorio 360º.
- Oculares de gran campo y ajuste dioptrias ±5.
- Distancia interpupilar 55-75mm y anteojeras.
- Oculares WF10X/22mm.
- Distancia de trabajo 35-100mm.
- Platina 60mm translucida y blanca/negra.
- Iluminación LED 3W incidente y transmitida.

Referencia	2070B	2070-T
Cabezal	Binocular	Triocular
Oculares	2x WF10X/22mm	2xWF10/22mm
Objetivos	1X	1X
Platina	60mm	60mm
Iluminador	LED 3W	LED 3W
Importe	**380,00 €**	**478,00 €**

Accesorios		
7052	Objetivo 2x	**39,00 €**
7053	Objetivo 1,5x	**39,00 €**
7054	Ocular 20x	**28,00 €**
7055	Ocular 15x	**28,00 €**
2801	Pantalla TFT	**408,00 €**
2803	Cámara CCD 5.0 MP	**425,00 €**
7056	Adaptador Rosca C	**25,00 €**



● 2070B



● 2070T



INDELAB

El departamento de proyectos de laboratorio de LABOLAN se pone a su servicio para diseñar su laboratorio, conforme a las necesidades que se requieran en cada caso particular.



Solicite nuestro catálogo de mobiliario modular INDELAB.

Diseño, desarrollo, fabricación y montaje certificado bajo la norma ISO 9001 e ISO 14001.

Vitrina para aspiración de gases Serie GV

Unidad de control FLOW-LAN GV para vitrinas de extracción

Control por microprocesador con pantalla digital alfanumérica.
Parámetros indicativos y control de funciones:

- Indicador digital de la velocidad de aspiración.
- Regulador de la velocidad de aspiración.
- Visualización de parámetros de velocidad.
- Encendido y apagado del motor de extracción.
- Encendido y apagado de la iluminación LED.
- Alarma óptica y acústica por velocidad de aire insuficiente.
- Alarma óptica y acústica por exceso de temperatura.
- Alarma óptica y acústica por fallo del motor extractor.
- Alarma por ventana guillotina en posición incorrecta.
- Temperatura interior.
- Fecha y hora.
- Pantalla táctil 5" (opcional)

Información completa CABINAS
pag 158-165



● **IDL.150GV**



INDELAB

Mesas murales para laboratorio de 900mm de altura













- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.

Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, vidrio templado, gres monolítico, etc.
- Módulos estándar de 600 o 750mm de profundidad (otras dimensiones bajo solicitud).
- Accesorios opcionales: montantes con baldas o muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
98120750	1200x750x900mm	HPL	**526,00 €**
98150750	1500x750x900mm	HPL	**658,00 €**
98180750	1800x750x900mm	HPL	**789,00 €**
99120750	1200x750x900mm	TPL	**598,00 €**
99150750	1500x750x900mm	TPL	**747,00 €**
99180750	1800x750x900mm	TPL	**896,00 €**
98120600	1200x600x900mm	HPL	**510,00 €**
98150600	1500x600x900mm	HPL	**637,50 €**
98180600	1800x600x900mm	HPL	**765,00 €**
99120600	1200x600x900mm	TPL	**570,00 €**
99150600	1500x600x900mm	TPL	**712,50 €**
99180600	1800x600x900mm	TPL	**855,00 €**

Mesas centrales para laboratorio de 900mm de altura





- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.

Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, vidrio templado, gres monolítico, etc.
- Módulos estándar de 600 o 750mm de profundidad (otras dimensiones bajo solicitud).
- Accesorios opcionales: montantes con baldas o muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
94120150	1200x1500x900mm	HPL	**1.052,00 €**
94150150	1500x1500x900mm	HPL	**1.316,00 €**
94180150	1800x1500x900mm	HPL	**1.578,00 €**
94125150	1200x1500x900mm	TPL	**1.196,00 €**
94155150	1500x1500x900mm	TPL	**1.494,00 €**
94185150	1800x1500x900mm	TPL	**1.792,00 €**
94120120	1200x1200x900mm	HPL	**1.020,00 €**
94150120	1500x1200x900mm	HPL	**1.275,00 €**
94180120	1800x1200x900mm	HPL	**1.530,00 €**
94125120	1200x1200x900mm	TPL	**1.140,00 €**
94155120	1500x1200x900mm	TPL	**1.424,00 €**
94185120	1800x1200x900mm	TPL	**1.710,00 €**

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Mesas murales con montantes para laboratorio de 900mm de altura

- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Montante mural incluido con doble balda graduable en altura.
- Altura del montante: 200cm que permiten colocar muebles superiores.

Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Trespa Top Lab Plus de alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, Vidrio templado, Gres monolítico, etc.
- Accesorios opcionales: muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.



Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
98220750	1200x750x900mm	HPL	**814,00** €
98250750	1500x750x900mm	HPL	**1.018,00** €
98280750	1800x750x900mm	HPL	**1.221,50** €
99220750	1200x750x900mm	TPL	**886,00** €
99250750	1500x750x900mm	TPL	**1.107,00** €
99280750	1800x750x900mm	TPL	**1.328,00** €



Mesas centrales con montantes para laboratorio de 900mm de altura

- Sistema modular de mobiliario para laboratorio.
- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Montante mural incluido con doble balda graduable en altura.
- Altura del montante: 200cm, que permiten colocar muebles superiores.

Superficies de trabajo

- HPL: Estratificado compacto de alta densidad de 18mm de espesor (buena resistencia a los ácidos concentrados).
- TPL: Trespa Top Lab Plus, de alta resistencia a los ácidos concentrados y colorantes.
- Otras superficies de trabajo: LP, Vidrio templado, Gres monolítico, etc.
- Accesorios opcionales: muebles superiores, muebles inferiores, servicios eléctricos, fluidos, etc.



Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
94220750	1200x1500x900mm	HPL	**1.340,00** €
94250750	1500x1500x900mm	HPL	**1.676,00** €
94280750	1800x1500x900mm	HPL	**2.010,00** €
94225750	1200x1500x900mm	TPL	**1.484,00** €
94255750	1500x1500x900mm	TPL	**1.854,00** €
94285750	1800x1500x900mm	TPL	**2.224,00** €
94220600	1200x1200x900mm	HPL	**1.308,00** €
94250600	1500x1200x900mm	HPL	**1.635,00** €
94280600	1800x1200x900mm	HPL	**1.962,00** €
94225600	1200x1200x900mm	TPL	**1.428,00** €
94255600	1500x1200x900mm	TPL	**1.784,00** €
94285600	1800x1200x900mm	TPL	**2.142,00** €



INDELAB





Muebles inferiores bajo mesa y muebles superiores

- Fabricados en melamina de 19mm, canteados en PVC de 2mm.
- Cajones de alta resistencia con autocierre.
- Puertas con máxima apertura y estantes regulables.
- Los muebles superiores pueden colocarse en pared o entre montantes.

Versiones de muebles bajo mesa:

- **C:** colgados en la estructura metálica y correderos para fijar su posición.
- **R:** con ruedas inferiores.
- **Z:** fijos con zócalo.

Versiones de muebles superiores:

- **A:** con puertas abatibles ciegas y estantes regulables.
- **V:** con puertas correderas de vidrio y estantes regulables.
- **S:** sin puertas.

Muebles bajo mesa

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9460451C	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	C	259,00 €
9460452C	600x450x650mm	Cajón/puerta	C	270,00 €
9460453C	600x450x650mm	4 cajones	C	289,00 €
9460451R	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	R	259,00 €
9460452R	600x450x650mm	Cajón/puerta	R	270,00 €
9460453R	600x450x650mm	4 cajones	R	289,00 €
9460451Z	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	Z	286,00 €
9460452Z	600x450x650mm	Cajón/puerta	Z	299,00 €
9460453Z	600x450x650mm	4 cajones	Z	312,00 €

Muebles superiores

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9460454A	900x380x650mm	Puertas ciegas	A	351,00 €
9460455A	1200x380x650mm	Puertas ciegas	A	374,00 €
9460456A	1500x380x650mm	Puertas ciegas	A	410,00 €
9460454V	900x380x650mm	Puertas vidrio	V	374,00 €
9460455V	1200x380x650mm	Puertas vidrio	V	399,00 €
9460456V	1500x380x650mm	Puertas vidrio	V	435,00 €
9460454S	900x380x650mm	Sin puertas	S	282,00 €
9460455S	1200x380x650mm	Sin puertas	S	315,00 €
9460456S	1500x380x650mm	Sin puertas	S	344,00 €



Mesas de laboratorio bajas de 720mm de altura

- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Traseras interiores registrables y reguladores de nivel.
- Superficies de trabajo.
- HPL: estratificado compacto de alta densidad de 18mm.
- Otras superficies disponibles: TPL, LP, vidrio, granito, etc.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
95120750	1200x750x720mm	HPL	526,00 €
95150750	1500x750x720mm	HPL	658,00 €
95180750	1800x750x720mm	HPL	789,00 €

Mesas de trabajo bajas con montante

- Mesas de trabajo bajas con montante con doble balda graduable en altura.
- Permite colocar muebles superiores entre montantes.
- Altura del montante desde el suelo: 2030mm.
- Altura del montante desde la mesa: 1290mm.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
95220750	1200x750x720mm	HPL	814,00 €
95250750	1500x750x720mm	HPL	1.018,00 €
95280750	1800x750x720mm	HPL	1.221,00 €

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Muebles para mesas murales bajas

- Fabricados en melamina de 19mm, canteados en PVC de 2mm.
- Cajones de alta resistencia con autocierre.
- Puertas con máxima apertura y estantes regulables.
- Los muebles superiores pueden colocarse en pared o entre montantes.



Muebles bajo mesa

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9480451R	600x450x595mm	Puerta/entrepaño	R	**249,00** €
9480452R	600x450x595mm	Cajón/puerta	R	**262,00** €
9480453R	600x450x595mm	3 cajones	R	**275,00** €
9460451Z	600x450x650mm	Puerta/entrepaño	Z	**286,00** €
9460452Z	600x450x650mm	Cajón/puerta	Z	**299,00** €
9460453Z	600x450x650mm	3 cajones	Z	**312,00** €

Muebles superiores

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Tipo	Importe
9460454A	900x350x650mm	Puertas ciegas	A	**351,00** €
9460455A	1200x350x650mm	Puertas ciegas	A	**374,00** €
9460456A	1500x350x650mm	Puertas ciegas	A	**410,00** €



Mesas móviles con ruedas

- Fabricadas con estructura de acero laminado, recubierta de pintura epoxi.
- Ruedas con freno.
- Con encimera superior en compacto HPL de 18mm.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
96090600	900x600x900mm	HPL	**703,00** €
96090750	900x750x900mm	HPL	**722,00** €
96120600	1200x600x900mm	HPL	**894,00** €
96120750	1200x750x900mm	HPL	**914,00** €

Consultar otras dimensiones o superficies de trabajo



● **9608600**

Mesa para residuos

- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Interior con bandeja antivertido, bidón de residuos y embudo.
- Opcional: sensor de nivel con alarmas.

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Tipo	Importe
96080600	600x750x900mm	Carga superior	***Consultar***
96081600	600x750x900mm	Carga frontal	***Consultar***
96081200	1200x750x900mm	Carga frontal con cuba de lavado	***Consultar***



● **96081200**

Mesas para balanzas

- Estructura metálica autoportante con elementos de aislamiento y regulación con amortiguadores para vibraciones y choques.
- Zona de trabajo en granito pulido.
- Niveladores.
- Torreta eléctrica opcional.
- Dimensiones exteriores 1000x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Superficie	Importe
961001BA	1000x750x900mm	HPL+granito	**896,00** €



● **96100BA**

INDELAB

Módulos de lavado



- Estructura de acero laminado 60x30x1,5mm recubierto de epoxi.
- Mueble inferior con puertas.
- Grifo mezclador para agua.
- Superficie de trabajo: acero inoxidable, gres, polipropileno, etc…

Módulo de lavado FP

- Dimensiones: 600x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto), en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con puerta.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.

Módulo de lavado FM

- Dimensiones: 1200x750x900mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Cubeta de grandes dimensiones: 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto) y escurridor en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con dos puertas.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.

Módulo de lavado FG

- Dimensiones: 1500x600x900mm (Ancho x Fondo x Alto)
- Cubeta de grandes dimensiones 500x400x300mm (Ancho x Fondo x Alto) y dos escurridores en polipropileno con reborde antivertido perimetral.
- Mueble inferior con tres puertas.
- Grifo de agua mezclador fría/caliente.



Referencia	Modulo lavado	Importe
94110750	FP polipropileno	*Consultar*
94111200	FM polipropileno	*Consultar*
94111500	FG polipropileno	*Consultar*

Superficies para módulos de lavado

- Módulos de lavado para colocar en estructuras independientes.
- Disponibles en materiales como: acero inoxidable, gres vitrificado, polipropileno, etc.



Cubetas

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo	Superficie	Cubeta Ancho x Fondo x Alto	Importe
73301	150x150mm	Gres vitrificado	105x105x105mm	**114,00 €**
73302	150x300mm	Gres vitrificado	105x155x105mm	**148,00 €**
73400	150x150mm	Polipropileno	110x110x130mm	**54,00 €**
73415	150x300mm	Polipropileno	110x265x130mm	**69,00 €**
73416	300x300mm	Gres vitrificado	255x255x105mm	**396,00 €**
73420	600x750mm	Polipropileno	500x400x300mm	**559,00 €**
73422	600x750mm	Gres vitrificado	500x400x300mm	**875,00 €**

Cubetas con escurridor

Referencia	Dimensiones Ancho x Fondo	Superficie	Cubeta Ancho x Fondo x Alto	Importe
73424	900x650mm	Polipropileno	500x400x300mm	**794,00 €**
73425	1200x750mm	Polipropileno	500x400x300mm	**675,00 €**
73430	1500x600mm	Polipropileno	500x400x300mm	**730,00 €**

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Grifería técnica para agua

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
- Revestimiento anticorrosivo de poliamida color RAL 7035.
- Mando de ABS, identificación de fluido según EN-13792.

Referencia	Grifo	Importe
73110	Grifo cuello cisne agua 1 salida, fijo	48,00 €
73111	Grifo cuello cisne agua 1 salida, giratorio	64,00 €
73113	Grifo cuello cisne agua 2 salidas, giratorio	131,00 €
73119	Grifo cuello cisne mezclador fría/caliente, giratorio	109,00 €
73115	Grifo mezclador monomando fría/caliente	242,00 €
73118	Grifo mezclador monomando fría/caliente con ducha extraíble	341,00 €



● 73111



● 73119

Grifería técnica para gas, vacío y aire comprimido de mesa

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.

Referencia	Grifo	Importe
73220	Grifo gas 1 salida	62,00 €
73224	Grifo gas 2 salidas 90°	85,00 €
73222	Grifo gas 2 salidas 180°	88,00 €
73320	Grifo vacío 1 salida	61,00 €
73324	Grifo aire comprimido	61,00 €



● 73113



● 73222



● 733240

Torretas eléctricas

- Conforme DIN EN-13792, DIN 12918-1, DIN 12898, DIN 12919, DIN 3537.
- Fabricadas en aluminio con recubrimiento plástico.
- Dos o cuatro tomas tipo Schuko.

Referencia	Grifo	Importe
73901	Torreta con 2 bases	76,00 €
73902	Torreta con 4 bases	118,00 €



● 73901

Duchas de emergencia y lavaojos

- Conforme a EN 15154-1 y 2 Y DIN 12918-1.

74220 **Ducha de emergencia de pie con lavaojos** **883,00 €**

- Rociador de ducha de gran formato 250mm Ø.
- Antiobstrucción por cal o por humedad.
- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.
- Versiones disponibles de pared o de mesa.

72212 **Lavaojos de emergencia con recogedor para mesa** **345,00 €**

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.

72211 **Lavaojos de emergencia sin recogedor para mesa** **225,00 €**

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con dos rociadores de agua a baja presión.

72210 **Lavaojos manual sin recogedor para mesa** **196,00 €**

- En acero con recubrimiento de plástico anticorrosivo.
- Lavaojos con un rociador de agua a baja presión.

Disponibles lavaojos de suelo y de pared.



● 72212



● 74220



● 72211



● 73601



● 73611



● 73610

Sillas altas con respaldo, aro reposapiés regulable y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 450 y 650mm y respaldo 790 y 1050mm.
- Aro reposapíes de aluminio regulable en altura.
- Se suministran en los colores indicados y con ruedas (otros colores de tapizado o topes deslizantes, mismo precio).

73601 **Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø** **294,00 €**
- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73600 **Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø** **294,00 €**
- Tapizado PVC azul, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73611 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **329,00 €**
- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Con ruedas.

73610 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **339,00 €**
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado PVC azul, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73612 **Silla con respaldo, asiento regulable profundidad** **289,00 €**
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado en goma inyectada, poliuretano negro.
- Con ruedas.



● 73640



● 73652

Sillas altas con respaldo, aro reposapiés y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 530 y 650mm y respaldo 860 y 1050mm.
- Base de 5 radios, aro reposapíes y ruedas de 50mm.
- Se suministran en los colores indicados y con ruedas (otros colores de tapizado o topes deslizantes, mismo precio).

73641 **Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø** **164,00 €**
- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73640 **Silla sin respaldo, asiento redondo 330mm Ø** **164,00 €**
- Tapizado PVC azul, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73651 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **218,00 €**
- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Con ruedas.

73650 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **218,00 €**
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado PVC azul, ignífugo transpirable.
- Con ruedas.

73652 **Silla con respaldo, asiento regulable profundidad** **268,90 €**
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Tapizado en goma inyectada, poliuretano negro.
- Con ruedas.

Taburetes para laboratorio

- Estructura metálica en tubo de acero con 5 patas.
- Asiento regulable en altura por husillo central.
- Asiento redondo de 330mm Ø.
- Altura de asiento regulable entre 550 y 700mm.
- Color de asiento negro (otros colores bajo solicitud).

73504 **Taburete 5 patas regulable por husillo** **118,00 €**

- Asiento en polipropileno negro.

73505 **Taburete 5 patas regulable por husillo** **147,00 €**

- Asiento en poliéster color negro.



● 73504

Sillas superaltas con respaldo y elevación a gas

- Altura del asiento regulable entre 610 y 800mm .
- Base de 5 radios, aro reposapíes y ruedas de 50mm.
- Se suministran en los colores indicados y con topes deslizantes.

73668 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **257,00 €**

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Aro reposapiés fijo.

73667 **Silla con respaldo, asiento anatómico** **349,00 €**

- Tapizado PVC negro, ignífugo transpirable.
- Respaldo regulable altura y profundidad.
- Aro reposapiés regulable.



● 73668 ● 73667

Silla para Sala Limpias

- Sillas para Salas limpias.
- Clase 1 de emisión de partículas según US Fed St 209E
- Clase 3 de emisión de partículas según la norma EN ISO 14644-1

73633 **Silla para Sala Limpia con ruedas** **651,00 €**

- Regulación del asiento entre 460 y 630mm
- Respaldo con contacto permanente
- Altura del respaldo 430mm
- Ajuste de la altura del respaldo
- Radios en aluminio pulido, resistente a desinfectantes
- Conforme, clase sala limpia 3, según EN ISO 14644-1
- Conductividad electrostática según EN 61340-5-1
- Tapizada en cuero artificial

73635 **Silla para Sala Limpia con deslizadores y reposapiés** **772,00 €**

- Con deslizadores y ayuda para subir
- Respaldo con contacto permanente
- Altura de asiento 620-870mm
- Ajuste de la altura del respaldo
- Radios en aluminio pulido, resistente a desinfectantes
- Conforme, clase sala limpia 3, según EN ISO 14644-1
- Conductividad electrostática según EN 61340-5-1
- Tapizada en cuero artificial



● 73633



● 73635



● 804512

Medidores portátiles para: pH, conductividad, TDS y mV/REDOX

- Medidores portátiles fabricados con carcasa de ABS.
- Electrodo integrado, extensible hasta 80mm.
- Carátula de membrana con pantalla digital.
- Calibración manual (incluye solución estándar).
- Baterías incluidas 9V.
- Dimensiones: 158x40x34mm
  165x100x40mm (estuche)
  (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 85g (medidor)
  250g (estuche completo).
- Estuche.

Referencia	804512	804513	804514	804515	804516	804517	804518
Modelo	PH-5011	PH-5011A	COND-5021	COND-5022	TDS-5031	TDS-5032	ORP
Medida	pH	pH	Conductividad	Conductividad	Total Sólidos Disueltos (TDS)		mV/REDOX
Rango	0-14,00 pH	0-14,00 pH	0-9990µS	0-999µS	10-9990ppm	0-999ppm	±999mV
Precisión	0,1	0,01	10	1	10	1	1
*CAT	No	Si	Si	Si	Si	Si	-
Importe	**52,00 €**	**68,00 €**	**62,00 €**	**62,00 €**	**62,00 €**	**62,00 €**	**115,00 €**

**CAT: compensación automática de temperatura.*

Medidores de pH, ORP, Conductividad y Combinado de bolsillo

- Funcionamiento con baterías 4x1,5V.
- Función de bloqueo de datos cuando la lectura es estable.
- Diseño inteligente con autodiagnosis de funciones.
- Sondas de pH, conductividad, ORP y combinadas reemplazables.
- Pantalla digital a color retroiluminada.
  · Color blanco: medición.
  · Color verde: modo de calibración.
  · Color rojo: alarmas activadas.
- Indicador de baja carga, para reemplazar las baterías.
- Autoapagado automático, tiempo de visualización de la retroiluminación personalizable.
- Soluciones patrón, viales para muestras incluidas y cordón para transporte.
- Grado de protección IP67.



● 801710

801710 pH.metro de mano DPH1 -2.00 +16.00 pH — 105,00 €

- Para medición de pH y con la sonda opcional DORP, mV.
- Resolución 01,/0,01.
- Precisión pH ±0,01 ±1 dígito.
- Puntos de calibración 1,2 o 3.
- Rango compensación temperatura: 0-50°C (32-122°F).
- Rango mV: -1000 +1000 (±1% + 1dígito).
- Rango de pH -2.00 +16.00 pH.
- Rango de temperatura: 0.0-50.0°C (32.0-122.0°F)±0,2°C.
- Soluciones tampón pH: 4.00/7.00 y 10.01 (30ml).
- 3 Viales de muestra.
- Electrodo de pH DPH-1S.
- Caja de transporte y cordón de seguridad.



● 801712

801712 Medidor de conductividad DEC1 — 105,00 €

- Medidor de conductividad-TDS/Sal/resistividad.
- Rango de medida: 0-19,99 mS/cm.
- (0-19,99µS/cm; 20.0-199,9µS/cm; 200-1999µS/cm;2.00-19,99 mS/cm).
- Resolución: 0,01/0,1/1 y Precisión ±1% ±1 dígito.
- Sonda de Conductividad DEC1-S.
- Rango de temperatura: 0.0-50.0°C (32.0-122.0°F)±0,2°C.
- Soluciones tampón 3.0mol KCl 1x10ml.
- 2 Viales para muestra.
- Sol. Conductividad: 1413µS/12.88Ms/cm (30ml).
- Electrodo de pH DPH-1S.
- Caja de transporte y cordón de seguridad.



● 801714

801714 Medidor de pH y conductividad DPC1 — 202,00 €

- Para mediciones de pH y Conductividad definidos en 801710 y 801712.
- Sonda combinada para pH y conductividad modelo DPC1-S.
- 4 Viales para muestras.
- Soluciones tampón pH: 4.00/7.00 y 10.01 (30ml).
- Sol. Conductividad: 1413µS/12.88Ms/cm (30ml).
- Soluciones tampón 3.0mol KCl 1x10ml.
- Caja de transporte y cordón de seguridad.

pHscan pH.metros



- 2 puntos de calibración con reconocimiento de solución tampón.
- Función HOLD para retención de la lectura.
- Autoapagado automático (a los 8 minutos).
- Electrodos reemplazables.
- Pantalla digital LCD 21x21mm.
- Maletín de transporte.
- Modelos S: para medición en líquidos.
- Modelos F: para medición en semisólidos.
- Modelos L: para medición en pequeño volumen de muestra.
- Funcionamiento: Baterías 3x1,5V-LR44 (150 horas).
- Dimensiones: 185x40mm Ø.
- Peso 100g.

Referencia	801910S	801910F	801910L	801920S	801920F	801920L
Modelo	pHscan10S	pHscan10F	pHscan10L	pHscan20S	pHscan20F	pHscan20L
Rango	0.0-14.0pH			0.0-14.0pH		
Precisión	±0.1pH			±0.05pH		
Resolución	0,1pH			0,01pH		
Puntos Calibración	2			1 a 3		
Sol. tampón	4.01/7.00/10.01			4.01/7.00/10.02		
Temperatura				0-60°C		
Precisión				±1°C		
Importe	**122,00 €**	**147,90 €**	**162,40 €**	**130,50 €**	**156,60 €**	**171,10 €**

Accesorios		
801922	Electrodo repuesto S circular (líquidos) para pHscan 10S	**39,00 €**
801923	Electrodo repuesto F plano (semisólidos) para pHscan 10F	**45,00 €**
801924	Electrodo repuesto S (pequeño volumen) para pHscan 10L	**60,00 €**
801925	Electrodo repuesto S (pequeño volumen) para pHscan 20S	**39,00 €**
801926	Electrodo repuesto F (pequeño volumen) para pHscan 20F	**45,00 €**
801927	Electrodo repuesto L (pequeño volumen) para pHscan 20L	**60,00 €**

ECscan conductivímetros



- 1 punto (serie 10) o 1-3 puntos (serie20) de calibración con reconocimiento de solución tampón.
- Función HOLD para retención de la lectura.
- Autoapagado automático (a los 8 minutos).
- Electrodos de platino reemplazables.
- Pantalla digital LCD 21x21mm.
- Estuche.
- Modelo L: para baja conductividad en líquidos.
- Modelos M: para aplicaciones generales.
- Modelo H: para medir alta conductividad en líquidos.
- Funcionamiento: baterías 3x1,5V-LR44 (150 horas).
- Dimensiones: 185x40mm Ø.
- Peso: 100g.

ECscan20 multiparámetro: EC-TDS-salinidad

- Conductividad: 1.0µS/cm a 20.00mS/cm TDS: 0-20ppt salinidad: 0.00-10.00ppt.
- Maletín de transporte.

Referencia	802010L	802010M	802010H	802020
Modelo	ECscan10L	ECscan10M	ECscan10H	ECscan20
Rango	1.0 - 199,9µS/cm	10 - 1999µS/cm	0,1 - 19,99mS/cm	1.0µS/cm a 20.00mS/cm
Precisión	±0.1% F.E. (Fondo de escala)			
Resolución	0,1µS/cm	1µS/cm	0,01mS/cm	0,001-0,1-1
Puntos Calibración		1		1 a 3
Sol. Calibración	146,5µS/cm	1413µS/cm	12,88 mS/cm	84µS/cm,1413µS/cm,12,88mS/cm
Temperatura		0-50°C		0-60°C
Precisión		±1°C		0,1°C
Importe	**135,00 €**	**135,00 €**	**135,00 €**	**174,00 €**

Accesorios		
802022	Sonda de conductividad para ECscan10	**58,50 €**
802023	Sonda de conductividad para ECscan20	**58,50 €**



● 801220 ● 801221

Medidores portátiles de pH/ORP serie 2

- Medidor portátil de pH/mV-REDOX y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- Puntos de calibración con reconocimiento de tampón.
- Diagnosis del estado del electrodo para su sustitución.
- Compensación automática de temperatura 0-100ºC.
- Rango pH: -2.00 a 20.00pH.
- Rango de temperatura: 0-105ºC/32-221ºF (0,5ºC).
- Autoapagado automático y función de retención de la lectura.
- Memoria para 100 registros.
- Salida USB para conexión y transmisión de datos.
- Gran pantalla LCD 80x60mm.
- Funcionamiento a red o con baterías 3x1,5VAA.
- Dimensiones: 170x85x30mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 300g.
- Equipos completos con pH.metro, electrodo pH, sonda temperatura, soluciones tampón y maletín de transporte.
- El modelo ORP incluye electrodo para ORP.

Referencia	801220	801221	801221ORP
Modelo	220	221	221ORP
Rango		-2.00 a 20.00pH	
Precisión	±0.01pH	±0.002pH	±0.002pH
Resolución	0,01pH	0,001-0,01pH	0,001-0,01pH
Puntos Calibración	1 a 3	1 a 5	1 a 5
Sol.tampón		4.01/7.00/10.01	
mV rango	±1999mV	±1999mV	±1999mV
Precisión	±1mV	±0,2mV	±0,2mV
Temperatura		0-105ºC/32-221ºF	
Precisión	0,5ºC/0,1ºF	0,5ºC/0,1ºF	0,5ºC/0,1ºF
Memoria	100 datos	500 datos	500 datos
Importe	**370,00 €**	**581,00 €**	**670,00 €**



● 801523

Conductivímetro portátil modelo 520

- Con 1-3 puntos de calibración y autodiagnosis.
- Pantalla digital LCD 80x60cm.
- Compensación automática de la temperatura.
- Autoapagado automático, para preservar la batería.
- Menú para configurar los puntos de calibración, temperatura, etc.
- Función reinicio, para restablecer valores de fábrica.
- Memoria para 100 conjuntos de datos.
- Conector USB para transferencia de datos.
- Funcionamiento: baterías 3x1,5V o conexión a red 5V DC.
- Estuche de transporte.

Referencia	801523	801524	801525
Modelo	520-S	520-DH	520-DL
Rango Conductividad	10,00µS/cm - 20mS/cm	10,00µS/cm-200,00mS/cm	0,01µS/cm - 20mS/cm
Precisión		±0,5 fondo de escala	
Sonda	CON-1	CON1 y CON10	CON 0,1 y CON 1
Soluciones Conductividad	84µS/cm-1413µS/cm-12.88Ms/cm	1413µS - 12.88Ms/cm- 111.8Ms/cm	84µS/cm-1413µS/12.88Ms/cm
Temperatura	0-105ºC (32-221ºF) ±0,5ºC	0-105ºC (32-221ºF) ±0,5ºC	0-105ºC (32-221ºF) ±0,5ºC
Importe	**385,00 €**	**460,00 €**	**637,00 €**

801523 **Conductivímetro 520-S con célula de conductividad CON-1, sonda de temperatura, soluciones y maletín.**

801524 **Conductivímetro 520-DH con células de conductividad CON1 y CON10 sonda de temperatura, soluciones y maletín.**

801525 **Conductivímetro 520-DL con célula de conductividad CON0,1 y CON1 sonda de temperatura, soluciones y maletín.**

Accesorios		
801944	Célula de conductividad CON-1	**65,00 €**
801945	Célula de conductividad CON-10	**75,00 €**
801946	Célula de conductividad CON-0,1	**274,00 €**
801947	Sonda de temperatura TP-10K	**44,00 €**

pH-metros de mesa modelo 210

- Medidor de mesa de pH/mV-REDOX y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- 1 a 3 puntos de calibración con reconocimiento de tampón.
- Diagnosis del estado del electrodo para su sustitución.
- Función de retención de la lectura.
- Compensación automática de temperatura 0-100ºC.
- Rango pH: -1.00 a 15.00pH (±0,01).
- Rango de temperatura: 0-105ºC/32-221ºF .
- Función de retención de la lectura.
- Gran pantalla LCD 120x60mm.
- Conector BNC 3,5mm.
- Dimensiones: 210x205x75mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,5kg.
- Adaptador corriente DC9V.

801210 **pH-metro 210, con electrodo de pH, sonda de temperatura, soluciones tampón**

Referencia	801210	801920	801920ORP
Modelo	210	920	920ORP
Rango	-1.00 a 15.00pH	-2.00 a 20.00pH	-2.00 a 20.00pH
Precisión	±0.01pH	±0.002pH	±0.002pH
Resolución	0,01pH	0,001-0,01pH	0,001-0,01pH
Puntos Calibración	1 a 3	1 a 5	1 a 5
Sol. Tampón		4.01/7.00/10.01	
mV rango	±1999mV	±1999mV	±1999mV
Precisión	±1mV	±0,2mV	±0,2mV
Temperatura		0-105ºC/32-221ºF	
Precisión	1ºC/0,1ºF	0,5ºC/0,1ºF	0,5ºC/0,1ºF
Memoria	-	500 datos	500 datos
Importe	**416,00 €**	**687,00 €**	**807,00 €**



● 801210

pH-metros de mesa modelo 920

- Medidor de mesa de pH/mV-REDOX y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- 1 a 5 puntos de calibración con reconocimiento de tampón.
- Diagnosis del estado del electrodo para su sustitución.
- Compensación automática de temperatura 0-100ºC.
- Rango pH: -2.00 a 20.00pH (±0,002pH).
- Rango de temperatura: 0-105ºC/32-221ºF (0,5ºC).
- Función de retención de la lectura.
- Memoria para 500 registros y alarma calibración.
- Salida USB para conexión y transmisión de datos.
- Gran pantalla LCD 125x100mm.
- Conector BNC 3,5mm.
- Dimensiones: 210x188x60mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 1,5kg.
- Adaptador corriente DC5V.

801920 **pH-metro 920, con electrodo de pH, sonda de temperatura, soluciones tampón.** **687,00 €**

801920ORP **pH-metro 920, con electrodo de pH, sonda de temperatura, soluciones tampón y electrodo ORP** **807,00 €**



● 891920

Accesorios		
801201	Electrodo pH para modelos 210, 220, 221 y 920	**54,00 €**
801202	Sonda de temperatura para modelos 210, 220, 221 y 920	**53,80 €**



● 801700

Medidores de pH modelo 700P y 700PAG

- Medición de pH/mV-REDOX y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- Gran pantalla iluminada LCD que permite la lectura simultánea de pH y temperatura.
- Función memoria para 150 registros y máxima y mínima.
- Salida USB para conexión a PC y software.
- Temperatura 0-110ºC (también permite ºF).
- Compensación automática de la temperatura.
- El modelo PAG integra un agitador magnético.
- Dimensiones: 170x240x56mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 700g.
- DC9V y adaptador AC.

Equipos completos con los siguientes elementos

- pH-metro, electrodo de pH, sonda de temperatura PT100.
- Soporte para electrodo, soluciones pH 4,0 y pH 7,0.
- Cable de conexión a PC y software.
- Agitador magnético integrado en el modelo PAG.

Medida	Rango de pH.	Precisión
pH.	2-16,00	±0,01
mV/REDOX	±1999mV	0,1/1mV
Temperatura	0-110ºC	±0,02

801700P **pH.metro 700P** **494,00 €**

801700PAG **pH.metro 700PAG con agitación magnética** **572,00 €**



● 801800PC

Medida	Rango pH	Precisión
pH	-2,00/ 16,00	±0,01
mV	±1999	±2
µS	0,0-199,9/200-1999	±2 f.s.
mS	2-200	±2 f.s.
ppm	0,0-131,9/0-1319	±2 f.s.
Temp.	0-110ºC	±0,2

Medidores de pH y conductividad modelo 700PC y 700PCAG

- Medición de pH/mV-REDOX, conductividad y temperatura.
- Controlados por microprocesador.
- Gran pantalla iluminada LCD que permite la lectura simultánea de pH y temperatura.
- Función memoria para 150 registros y máxima y mínima.
- Salida USB para conexión a PC y software.
- Temperatura 0-110ºC (también permite ºF).
- Compensación automática de la temperatura.
- El modelo PCAG integra un agitador magnético.
- Dimensiones: 170x240x56mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 700g.
- DC9V y adaptador AC.

Equipos completos con los siguientes elementos

- pH-metro, electrodo de pH, sonda de temperatura PT100.
- Célula de conductividad, soluciones pH 4,0 y pH 7,0.
- Soporte para electrodo, cable de conexión a PC y software.
- Agitador magnético integrado en el modelo PCAG.

801800PC **pH.metro 700PC** **698,00 €**

801800PCAG **pH.metro 700PCAG con agitación magnética** **793,00 €**

Accesorios		
801812	Electrodo de pH	62,00 €
801813	Célula de Conductividad	79,20 €
801814	Sonda de temperatura	49,50 €
801817	Solución pH 4 F/50ml	4,90 €
801818	Solución pH 7 F/50ml	4,90 €

Conductivímetros de mesa Serie 510

- Para mediciones de conductividad, temperatura y TDS.
- Con 1-3 puntos de calibración y autodiagnosis.
- Pantalla digital retroiluminada LCD 135x75cm.
- Compensación automática de la temperatura.
- Menú para configurar puntos de calibración, unidad de temperatura, etc.
- Función reinicio, para restablecer valores de fábrica.
- Dimensiones: 210x205x75mm.
- Peso 1,5kg.
- 9V DC, con adaptador de corriente.

801940 **Conductivímetro modelo 510-S, con célula de conductividad, Sonda de temperatura y soluciones de calibración**

801941 **Conductivímetro modelo 510-DH, con célula de conductividad, Sonda de temperatura y soluciones de calibración**

801942 **Conductivímetro modelo 510-DL, con célula de conductividad, Sonda de temperatura y soluciones de calibración**



● 801940

Referencia	801940	801941	801942
Modelo	510-S	510-DH	510-DL
Rango Conductividad	10,00µS/cm - 20mS/cm	10,00µS/cm - 200mS/cm	0,01µS/cm - 20mS/cm
Precisión	±1% fondo de escala	±1% fondo de escala	±1% fondo de escala
TDS	10.00ppm-20.00ppt	10.00ppm-200.0ppt	10.00ppm-20.00ppt
Temperatura	0-105°C (32-221°F) ±1°C	0-105°C (32-221°F) ±1°C	0-105°C (32-221°F) ±1°C
Célula conductividad	CON-1	CON1 y CON10	CON 0,1 y CON 1
Soluciones Conductividad	84µS/cm-1413µS/cm-12.88Ms/cm	1413µS - 12.88Ms/cm- 111.8Ms/cm	84µS/cm-1413µS/12.88Ms/cm
Sonda temperatura	TP-10K	TP-10K	TP-10K
Importe	**442,00 €**	**507,00 €**	**698,00 €**

Medidor de pH-ORP-Ion Selectivo-Conductividad-Oxígeno disuelto Modelo 900

- Medidor profesional de pH/ORP/Concebtracion ION/Conductividad/TDS/ Salinidad/Resistividad y Oxígeno.
- 1 a 5 puntos de calibración con reconocimiento de tampón.
- Diagnosis del estado del electrodo, para su sustitución.
- Alarmas para calibración (1-31 días).
- Compensación automática de temperatura 0-100°C.
- Rango pH: -2.00 a 20.00pH (±0,002pH) con 1-5 Puntos de calibración.
- Rango de temperatura: 0-105°C/32-221°F (0,5°C) 1 punto de calibración.
- Rango ORP: -1999,9 a 1999,9 (0,1/1mV) con 1 punto de calibración.
- Conductividad, Salinidad, TDS, Resistividad: 1 a 5 puntos de calibración.
- Rango concentración Ion: 0,001 a 19999 con 2 a 5 puntos de calibración.
- Unidades medida ppm, mg/L, mol/L mmol/L.
- Precisión 0,5% fondo de escala.
- Electrodos de Ion Selectivo opcionales: Amonio, Bromuro, Cadmio, Calcio, Cobre, Cloruro, Cianuro, yoduro, fluoruro, nitrato, potasio, sodio, sulfito.
- Memoria para 500 registros y alarma calibración.
- Salida USB para conexión y transmisión de datos.
- Gran pantalla LCD 125x100mm.
- Conector BNC 3,5mm.
- Dimensiones: 210x188x60mm
- Peso 1,5kg.
- Voltaje 120-230V/50-60Hz.



● 901960

901960 **Medidor multiparemétrico, con electrodo pH** **1.498,00 €**

- Célula de Conductividad CON1, electrodo de Oxigeno disuelto.
- Sonda de temperatura, soluciones tampón pH., soluciones de conductividad, Electrolito, cable USB.
- Adaptador de corriente.



● 51092N

51092N Placa calefactora RC-5 hasta 310ºC — 324,50 €

- Placa de aluminio con protección especial 135mm Ø.
- Avisador luminoso al alcanzar 50ºC de temperatura.
- Control analógico, grado de protección IP42.
- Temperatura regulable desde ambiente hasta 310ºC.
- Dimensiones: 160x2703x85cm.
- Peso: 1,7kg.
- Potencia 630W.
- Voltaje 230V-50/60 Hz (Opcional 115V-50/60Hz).



● 51081

51081 Placa calefactora de 2 puestos RC-2 — 794,00 €

- Temperatura regulable independiente hasta 370ºC.
- Placas de aluminio de 135mm Ø, permite calefactar hasta 15 litros.
- Dimensiones: 340x90x246mm.
- Peso: 3,3kg.
- Potencia 1200W.
- Voltaje 230V-50/60 Hz (Opcional 115V-50/60Hz)

Accesorios		
51169	Adaptador matraces redondos 100ml	260,00 €
51171	Adaptador matraces redondos 250ml	288,00 €
51172	Adaptador matraces redondos 500ml	313,00 €
51173	Adaptador matraces redondos 1000ml	345,00 €



● 51098

Placas calefactoras HP con recubrimiento cerámico

- Placa calefactora con recubrimiento cerámico.
- Temperatura regulable hasta 380ºC.
- Uniformidad: diferencia de temperatura inferior al 10%.
- Dimensiones de la placa: 180x180mm. (Ancho x Fondo)
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Dim. placa Ancho x Fondo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Importe
51098	Placa HP-20A	180x180mm	206x307x99mm	2,8Kg	600W	394,00 €
51099	Placa HP-30A	260x260mm	286x387x99mm	3,3Kg	1200W	717,00 €

Accesorios		
51591	Varilla soporte para placa HP-20	24,00 €
51592	Varilla soporte para placa HP-30	34,00 €
51593	Nuez y soporte para sonda de temperatura	49,00 €



● 42834

Placa calefactora con gran superficie de trabajo HP-LP

- Control por microprocesador con pantalla digital LCD.
- Uniformidad: diferencia de temperatura inferior al 10%.
- Temperatura regulable hasta 350ºC (precisión ±0,3ºC).
- Dimensiones de la placa: 620x310mm. (Ancho x Fondo)
- Dimensiones exteriores: 630x370x150mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 16Kg.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

Ref.	Modelo	Dim. placa Ancho x Fondo	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Potencia	Importe
42834	Placa HP-LP	620x310mm	630x370x150mm	16Kg	2000W	1.305,00 €

51690 Placa calefactora digital REC-7 hasta 550ºC — 558,00 €

- Placa calefactora cerámica 180x180mm, que garantiza una resistencia a la corrosión, control preciso de temperatura y funciones de seguridad.
- Posibilidad de conexión a un termoregulador VTF o sonda externa.
- Pt100, para un control superior de temperatura con precisión de ±0,5ºC (con opcional VTF) o de ±1,0ºC (hasta 350ºC con sonda opcionalPt100).
- Pantalla digital clara y botón giratorio de ajuste.
- De fácil limpieza, unicamente con un paño húmedo.
- Temperatura regulable hasta 550ºC.
- Precisión: ±0,5ºC (con termoregulador opcional VTF).
- Precisión: ±1,0ºC (con Pt100).
- Avisador luminoso de seguridad al alcanzar 50ºC.
- Dimensiones: 200x340x100mm.
- Peso: 3,5kg.
- Potencia 780W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (Opcional 115V/50-60Hz).

Referencia	Modelo	Importe
51690-PT	Placa calefactora REC-7 Digital Con sonda de temperatura PT100 precisión de ±1ºC hasta 350ºC	674,00 €
51690-VTF	Placa calefactora REC-7 Digital Con termoregulador digital VTF precisión de ±0,5ºC hasta 300ºC	968,00 €



● 51690

51692 Placa calefactora digital REC-10 hasta 550ºC — 1.025,00 €

- Placa calefactora cerámica 260x260mm, que garantiza una resistencia a la corrosión, control preciso de temperatura y funciones de seguridad.
- Posibilidad de conexión a un termoregulador VTF o sonda externa.
- Pt100, para un control superior de temperatura con precisión de ±0,5ºC (con opcional VTF) o de ±1,0ºC (hasta 350ºC con sonda opcionalPt100).
- Pantalla digital clara y botón giratorio de ajuste.
- De fácil limpieza, unicamente con un paño húmedo.
- Temperatura regulable hasta 550ºC.
- Precisión: ±0,5ºC hasta 300ºC (con termoregulador opcional VTF).
- Precisión: ±1,0ºC hasta 350ºC (con sonda opcional Pt100).
- Avisador luminoso de seguridad al alcanzar 50ºC.
- Dimensiones: 280x420x100mm.
- Peso: 5,2kg.
- Potencia 1510W.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (Opcional 115V60Hz).

Referencia	Modelo	Importe
51692-PT	Placa calefactora REC-10 Digital Con sonda de temperatura PT100 precisión de ±1ºC hasta 350ºC	1.141,00 €
51692-VTF	Placa calefactora REC-10 Digital Con termoregulador digital VTF precisión de ±0,5ºC hasta 300ºC	1.436,40 €



● 51692

51695 Placa calefactora MINI DHP-4-550 Digital — 398,00 €

- Excelente resistencia química y a la temperatura.
- Pantalla LCD y temperatura regulable hasta 550ºC.
- Sensor PT1000 opcional para precisión 1ºC (hasta 100ºC) o ±1%.
- Placa cerámica de 100x100mm.
- Temporizador con alarma, hasta 1 hora-59min y 59s.
- Icono de seguridad con la placa a +50ºC.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalentamiento (hasta 580ºC) y cortocircuito con corte de energía.
- Protección IP21.
- Posibilidad de control remoto con conexión a PC.
- Dimensiones: 270x175x108mm.
- Potencia 410W.
- Peso: 1,8 kg.
- Voltaje 200-240V/50-60Hz (Opcional 100-120V/50-60Hz).

Ref.	Modelo	Temperatura	Dimensiones placa	Potencia	Peso	Importe
51695	DHP-4	Amb ….+550ºC	100x100mm	410W	1.8 kg	398,00 €



● 51695

51695-PT Placa calefactora DHP-4 Digital — 497,00 €

- Con sonda de temperatura PT1000 497,00 Euros



Placas calefactoras para histología

Ver página 254.



● 52863

Mantas calefactoras con control de temperatura hasta 450ºC WHM

- Estructura de aluminio.
- Con control de temperatura hasta 450ºC.
- Incluye varilla soporte de 13mm Øx440mm.
- Modelos bajo demanda de 3, 5, 6, 10 y 20 litros de capacidad.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Ref.	Matraz	Ø matraz mm	W	Fondo mm	Exterior ØxH	Importe
52861	100ml	63-66mm	80	40	145x140mm	**179,90 €**
52862	250ml	83-86mm	140	50	145x140mm	**186,00 €**
52863	500ml	102-105mm	240	65	190x165mm	**219,00 €**
52864	1000ml	130-133mm	350	75	190x165mm	**224,40 €**
52865	2000ml	165-169mm	450	100	270x200mm	**295,00 €**

Volúmenes de 3000ml, 4000ml y 5000ml consultar.



● 52873

Mantas calefactoras con control de temperatura y agitación WHM

- Estructura de aluminio.
- Con control de temperatura hasta 450ºC.
- Agitación regulable entre 50 y 750rpm.
- Incluye varilla soporte de 13mm Øx440mm.
- Modelos bajo demanda de 3, 5, 6, 10 y 20 litros de capacidad.
- Voltaje: 230V/50Hz.

Ref.	Matraz	Ø matraz mm	W	Fondo mm	Exterior ØxH	Importe
52871	100ml	63-66mm	80	40	145x140mm	**473,00 €**
52872	250ml	83-86mm	140	50	145x140mm	**475,00 €**
52873	500ml	102-105mm	240	65	190x165mm	**499,00 €**
52874	1000ml	130-133mm	350	75	190x165mm	**519,00 €**
52875	2000ml	165-169mm	450	100	270x200mm	**560,00 €**

Volúmenes de 3000ml, 4000ml y 5000ml consultar.



● 52869

Batería de mantas calefactoras WHM

- Batería de mantas calefactoras para extracciones (Kjeldahl, Soxhlet y otras).
- Control analógico individual para cada puesto de trabajo.
- Soporte posterior y pinzas de sujeción para extractores de vidrio.
- Juegos de vidrio no incluidos.
- Voltaje: 230V/50-60Hz.

52868 **Batería de mantas calefactoras WHM de 3 puestos** **618,00 €**

- 3 mantas para matraces con fondo redondo de 500ml (hasta 102-105mm Ø).
- Profundidad interior de las mantas: 65mm.
- Dimensiones: 550x270x130mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 720W.

52869 **Batería de mantas calefactoras WHM de 6 puestos** **986,00 €**

- 6 mantas para matraces f/redondo de 250-300ml (Hasta 83-86mm Ø).
- Profundidad interior de las mantas: 50mm.
- Dimensiones: 800x240x110mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Potencia: 840W.



Matraces

Ver página 440.

Mantas calefactoras Lan.Technics

- Control electrónico PID de temperatura.
- Regulación de temperatura hasta 380ºC.
- Versión digital, con sensor de temperatura externo incluido.

Ref.	Control	Matraz ml	Temperatura	Potencia W	Dimensiones ØxH en mm	Importe
52882	Analógico	100	amb…+380ºC	100	200x160	**65,00** €
52883	Analógico	250	amb…+380ºC	150	200x160	**69,00** €
52884	Analógico	500	amb…+380ºC	250	200x160	**77,00** €
52885	Analógico	1000	amb…+380ºC	350	260x200	**93,00** €
52886	Analógico	2000	amb…+380ºC	450	300x230	**122,00** €
52887	Digital+sensor externo	100	amb…+380ºC	100	200x160	**118,00** €
52888	Digital+sensor externo	250	amb…+380ºC	150	200x160	**129,00** €
52889	Digital+sensor externo	500	amb…+380ºC	250	200x160	**142,00** €
52890	Digital+sensor externo	1000	amb…+380ºC	350	260x200	**150,00** €
52891	Digital+sensor externo	2000	amb…+380ºC	450	300x230	**165,00** €



Mantas calefactoras con agitación magnética Lan.Technics

- Regulación de temperatura hasta 380ºC.
- Pantalla digital y sensor de temperatura externo incluido.
- Agitación magnética regulable hasta 1600rpm.

Ref.	Control	Matraz ml	Temperatura	Potencia W	Dimensiones ØxH en mm	Importe
57892	Digital+sensor externo	100	amb…+380ºC	100	200X160	**171,00** €
57893	Digital+sensor externo	250	amb…+380ºC	150	200X160	**178,00** €
57899	Digital+sensor externo	500	amb…+380ºC	250	200X160	**189,00** €
57895	Digital+sensor externo	1000	amb…+380ºC	350	260x200	**198,00** €
57896	Digital+sensor externo	2000	amb…+380ºC	450	300x230	**215,00** €



Agitadores magnéticos con manta calefactora MS-280

- Para trabajar con matraces de fondo redondo de 100-250-600 y 1000ml o vasos de precipitado con fondo plano de 100-250-500 y 1000ml.
- Función de autocalibración de la temperatura.
- Revestimiento metálico ignífugo.
- Motor sin escobillas, que no produce chispas y libre de mantenimiento.
- Aviso luminoso HOT, cuando supera la placa los 50ºC.
- 2 circuitos de seguridad independientes, por sobrecalentamiento con aviso de error y corte de energía y por cortocircuito con corte de energía.
- Manta calefactora de fibra de silicato de aluminio, resistente a la corrosión y que permite una excelente uniformidad de la temperatura.
- Pantalla digital LCD para visualizar temperatura y velocidad de agitación.
- Velocidad regulable desde 200 a 15000 rpm (±20 rpm).
- Temperatura programable hasta 280ºC (precisión 1ºC hasta 100ºC y 1% >100ºC).
- Preparados para conectar sonda PT1000 con 0,2ºC de precisión.
- Nivel de protección IP21.
- Dimensiones agitador: 295x160x160mm.
- Peso: 3,7kg.
- Voltaje: 220-240V/50-60Hz (Opcional 100-120V/50-60Hz).

Ref.	Modelo	Velocidad r.p.m.	Manta matraz fondo redondo	Manta Vaso	Potencia W	Importe
52820	MS-280-F100	50-1500	100ml	-	210	**352,00** €
52821	MS-280-F250	50-1501	250ml	-	240	**352,00** €
52822	MS-280-F500	50-1502	500ml	-	299	**374,00** €
52823	MS-280-F1000	50-1503	1000ml	-	393	**374,00** €
52824	MS-280-B100	50-1504	-	100ml	210	**352,00** €
52825	MS-280-B250	50-1505	-	250ml	240	**352,00** €
52826	MS-280-B500	50-1506	-	500ml	299	**374,00** €
52827	MS-280-B1000	50-1507	-	1000ml	393	**374,00** €



Polarímetro

- A través de mediciones de las rotaciones ópticas de una sustancia podemos analizar su concentración, contenido y pureza.
- Aplicaciones: análisis agroalimentario, análisis de aceites, contenido de azúcar en alimentos, petróleo, antibióticos, industria química,…



● 404

404 Polarímetro modelo 404 — 585,00 €

- Dos escalas de lectura mediante Vernier.
- Rango de medida: ± 180º (divisiones 1º).
- Valor lectura Vernier: ±0,05º.
- Ocular con ajuste de dioptrías.
- Aumentos 4x.
- Longitud máxima de tubos: 220 mm.
- Tubos incluidos: 100 y 200 mm.
- Tiempo de estabilización: 5/10 min.
- Puesta a cero mediante mandos macro y micro.
- Iluminación por lámpara de vapor de sodio (589,44nm).
- Dimensiones: 540x220x380mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 7,6Kg.

404LED Polarímetro modelo 404 con iluminación LED — 698,00 €

- Mismas características que Ref. 404 con iluminación LED.

Lan Technics



● 414

414 Polarímetro digital WZZ-2 — 3.500,00 €

- Control por microprocesador.
- Detección fotoeléctrica de alta sensibilidad.
- Permite trabajar con muestras de baja rotación óptica.
- Realización de la medición 3 veces y cálculo del valor medio.
- Salida RS 232.
- Dos tubos para muestras de 100mm y 200mm incluidos.
- Pantalla digital LCD.
- Rango de medición: de -45º a 45º.
- Precisión: ±0,01 +valor medido x 0,05%.
- Valor mínimo de escala: 0,002º.
- Repetibilidad <0,01º.
- Transmitancia mínima de la muestra: 10%.
- Iluminación: LED - 589,4nm.
- Dimensiones: 730x450x370mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 36Kg.



● 418

418 Polarímetro digital WZZ-2S — 3.900,00 €

- Control por microprocesador.
- Detección fotoeléctrica de alta sensibilidad.
- Medida de la rotación óptica y grado de azúcar.
- Realización de la medición 3 veces y cálculo del valor medio.
- Salida RS 232.
- Dos tubos para muestras de 100mm y 200mm incluidos.
- Pantalla digital LCD.
- Rango de medición: de -45º a +45º y +120ºZ a -120ºZ.
- Precisión: ±0,01 +valor medido x 0,05% y ±0,03ºZ.
- Valor mínimo de escala: 0,001º y 0,01º Z.
- Repetibilidad <0,002º.
- Transmitancia mínima de la muestra: 1%.
- Iluminación por lámpara de vapor de sodio - 589,4nm.
- Dimensiones: 730x450x370mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 36Kg.

Accesorios polarímetro		
4041	Tubo polarímetro 100mm	52,00 €
4042	Tubo polarímetro 200mm	52,00 €
4043	Lámpara vapor sodio para 404	129,00 €
4044	Lámpara vapor sodio para 414-418	129,00 €
4143	Tubo calibración +5º	535,00 €
4144	Tubo calibración -5º	535,00 €
4145	Tubo calibración +17º	535,00 €
4146	Tubo calibración -17º	535,00 €
4147	Tubo calibración +35º	535,00 €
4148	Tubo calibración -35º	535,00 €

Refractómetro de ABBE digital

- Equipo para medir el índice de refracción en sustancias líquidas y sólidas, transparentes y translúcidas así como la concentración de azúcar en ºBrix.
- Aplicaciones en la industria alimentaria, farmacéutica, científica, docencia, etc.

Especificaciones

- Sistema de observación con ocular telescópico y corrector de la dispersión.
- Incluye accesorio para resaltar la línea divisoria entre el área oscura y el área brillante.
- Óptica de gran precisión.
- Corrección automática de la temperatura en ºBrix.
- Salida RS232.
- Conexiones para termostatizar la muestra a través de un circulador externo.

Rangos

- Índice de refracción: 1.3000-1.7000nD.
- Precisión: ± 0,0002nD.
- ºBrix: 0-95% (precisión ≤ ± 0,1%).
- Corrección de la temperatura en ºBrix: 15-45ºC.

Estuche de accesorios incluyendo:

- Botellín de monobromo-naftaleno.
- Pieza test de calibración.
- Llave de ajuste.
- 3 lámparas y 3 fusibles.
- Dimensiones: 240x370x470mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 12Kg.

315 Refractómetro de Abbe digital modelo 315 **2.900,00 €**



● 315

Refractómetro de ABBE

- Equipo para medir el índice de refracción en sustancias líquidas y sólidas, transparentes y translúcidas así como la concentración de azúcar en ºBrix.
- Aplicaciones en la industria alimentaria, farmaceútica, científica, docencia, etc.

Especificaciones

- Sistema de observación con ocular telescópico 2x con corrección dióptrica.
- Escala con luz natural.
- Termómetro digital: 0-70ºC para temperatura de la muestra.
- Conexiones para termostatizar la muestra a través de un circulador externo.

Rangos

- Índice de refracción: 1.3000-1.7000nD.
- Precisión: ± 0,0005nD.
- ºBrix: 0-95% (precisión ≤ ± 0,25%).
- Incluye: pieza de test de calibración, monobromo-naftaleno y llave de ajuste.
- Dimensiones: 100x240x200mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 2,6Kg.

326 Refractómetro de Abbe modelo 326 **666,00 €**



● 326



● 301

Refractómetros de mano con escala en ºBrix

- Con escala en ºBrix.
- Calibración con agua destilada.
- Dimensiones aproximadas: 170x32x32mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 128g.
- Incluye: estuche, pipeta Pasteur, destornillador de ajuste y paño para limpieza.
- Compensación automática de temperatura (10-30ºC) o sin ella.
- Ocular con ajuste de dioptrías.

Referencia	º Brix	Precisión	C.A.T.	Importe
331	0-10%	0,1%	No	**50,00** €
341	0-10%	0,1%	Si	**52,00** €
332	0-18%	0,1%	No	**50,00** €
342	0-18%	0,1%	Si	**52,00** €
345	0-20%	0,1%	Si	**50,00** €
301	0-32%	0,2%	No	**52,00** €
343	0-32%	0,2%	Si	**50,00** €
351	0-50%	0,5%	Si	**52,00** €
302	28-62%	0,2%	No	**50,00** €
335	45-82%	0,5%	No	**52,00** €
352	0-80%	0,5%	No	**50,00** €
354	0-90%	0,5%	No	**68,00** €
336	58-90% 38-43%Be 12-27%Agua	0,5%Brix 0,5 Be 1% Agua	Si	**68,00** €



● 343LED

Refractómetros de mano con escala en ºBrix, iluminación LED

Referencia	º Brix	Precisión	C.A.T.	Importe
345LED	0-20%	0,1%	Si	**70,00** €
343LED	0-32%	0,2%	Si	**70,00** €
351LED	0-50%	0,5%	Si	**70,00** €
352LED	0-80%	0,5%	No	**70,00** €
354LED	0-90%	0,5%	No	**70,00** €

Aplicaciones	Concentraciones
Tomates, zumos diluidos	0-10%
Zumos, bebidas no alcohólicas	0-20%
Zumos de frutas, bebidas lácteas	0-32%
Soluciones concentradas en azúcar	0-50%
Zumos concentrados, mermeladas, etc	28-62%
Leche condensada, caramelo líquido, etc	40-82%
Miel	58-92%
Miel	58-95%-38-43º Baume-12-27% agua
Todo tipo de sustancia	0-80%
Todo tipo de sustancia	0-90%



● 314



● 314LED

Refractómetros clínicos

- Refractómetros clínicos de mano con 3 escalas:
- Proteínas en suero: 0-12 g/dl.
- Peso específico de la orina: 1.000-1.050 sg.
- Índice de refracción: 1.333 -1.3600nD.
- Modelo 314DOGCAT, especialmente indicado para análisis de orina en perros y gatos.

Referencia	Medida	Escala	Precisión	CAT	Importe
305	Proteínas suero Densidad orina Ind. Refracción	0-12 g/dl 1000-1050sg 1,333-1,360nD	0,2 g/dl 0,002sg 0,0005nD	No	**49,00** €
314	Proteínas suero Densidad orina Ind. Refracción	0-12 g/dl 1000-1050sg 1,333-1,360nD	0,2 g/dl 0,002sg 0,0005nD	Si	**49,00** €
314DOGCAT	Proteínas suero Densidad orina Dog Densidad orina Cat	2-14 g/dl 1000-1060sg 1000-1060sg	0,2 g/dl 0,002sg 0,0005nD	Si	**68,00** €

Refractómetros clínicos de mano iluminación LED

Referencia		Importe
314LED	Refractómetro clínico	**70,00** €
314DOGCATLED	Refractómetro clínico	**80,00** €

Refractómetros 0-90% BRIX

Refractómetro 0-90% ºBrix con 3 escalas modelo 333

- Gran cantidad de aplicaciones.
- Escalas: 0-42ºBrix - 42-71ºBrix y 71-90ºBrix.
- Resolución: 0,005.

Refractómetro 0-90% ºBrix con 1 escala modelo 354

- Escalas: 0-90ºBrix. Modelo LED con iluminación.

Referencia	º Brix	Precisión	Nº escalas	CAT	Importe
333	0-90%	0,2%	3	No	**398,00** €
354	0-90%	0,5%	1	No	**68,00** €
354LED	0-90%	0,5%	1	No	**70,00** €



● 354

Refractómetros de mano para salinidad

- Refractómetros para concentraciones de sal en agua de mar, alimentos, etc.
- Calibración con agua destilada.
- Dimensiones aproximadas Ancho x Fondo x Alto: 170x32x32mm.
- Peso: 128g.
- Dos modelos: 0-100‰ y 0-28%.

Referencia	Medida	Escala	Precisión	CAT	Importe
317	Sal Peso específico	0-100% 1000-1070	1% 0,001seg	Si	**49,00** €
308	Sal	0-28%	0,2º	No	**49,00** €



● 317

Refractómetros para alcohol en zumos, vinos y cerveza

- Para medir el alcohol probable en mosto de uva, vinos y cerveza (ref. 349).
- Para estimar el grado de maduración de la uva.
- Calibración con agua destilada.

Referencia	Medida	Escala	Precisión	CAT	Importe
339	Alcohol probable ºBaumé	0-25% 0-20º	0,20% 0,2º	No	**54,00** €
346	Alcohol probable ºBaumé ºBrix	0-25% 0-20º 0-40%	0,20% 0,2º 0,20%	Si	**62,00** €
362	ºOe KMW Babo Mash Sacch	0-140º 0-25º 0-32%	1ºOe 0,2º 0,20%	Si	**68,00** €
349	Brix Peso específico	0-32% 1000-1130	0,20% 0,001seg	Si	**70,00** €



Refractómetros digitales de mano

- Refractómetros electrónicos con pantalla digital.
- Calibración con agua destilada.
- Medición simultánea de la temperatura en ºC o ºF.
- Compensación automática de temperatura (10-40ºC).
- Indicador de carga de batería.
- Batería 9V incluida.
- Volumen de muestra: 100µl.
- Rango de medición: 0-85ºBrix (precisión 0,2%).
- Rango de temperatura: 0-80ºC (precisión: 0,3ºC).
- Dimensiones Ancho x Fondo x Alto: 192x102x67mm.
- Peso: 420g.

Referencia	Medida	Escala	Precisión	CAT	Importe
871	ºBrix	0-85%	0,2%Brix/0,3ºC	10-40º	**279,00** €
872	Fructosa	0-85%	±2%	10-40º	**279,00** €
873	Glucosa	0-85%	±2%	10-40º	**279,00** €




TEMP ALERT
DUAL THERMO
31.7 °C
29.1 °C
IN
OUT







Material fungible
de laboratorio

Archivadores de cassettes y bloques de parafina

Ver páginas 266-269.

- Archivadores metálicos.
- Archivadores de plástico.
- Archivadores de cartón



Archivadores de portaobjetos

Ver páginas 267-269.

- Archivadores metálicos.
- Archivadores de plástico.
- Archivadores de cartón



Macrotecas para preparaciones y bloques de parafina

Ver página 269.



Cajas para portaobjetos

Ver página 271.



Cajas de envío postal para preparaciones

Ver página 271.



Contenedores predispensados con formol tamponado

Ver página 281.



Archivadores para congeladores y ultracongeladores

Ver páginas 250-251.





Gradillas de plástico para microtubos 0,2ml, 1,5ml y 2ml

Ver páginas 242-247.





Gradillas de plástico para tubos 5ml, 10ml, 15ml y 50ml

Ver páginas 238-242.





Gradillas refrigeradas

Ver página 248-299.



Gradillas de cartón para tubos y microtubos

Ver páginas 242.





Asas de siembra calibradas, estériles.

- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en HIPS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106001	1µl	blanca	20	1000	**32,00** €
106001X	1µl	blanca	20	3000	**83,00** €
106001XL	1µl	blanca	20	10000	**270,00** €
106002	10µl	Azul	20	1000	**32,00** €
106002X	10µl	Azul	20	3000	**83,00** €
106002XL	10µl	Azul	20	10000	**270,00** €
100411	1µl	blanca	1	500	**35,00** €
100411XL	1µl	blanca	1	5000	**325,00** €
100412	10µl	Azul	1	500	**35,00** €
100412XL	10µl	Azul	1	5000	**325,00** €



● 106411

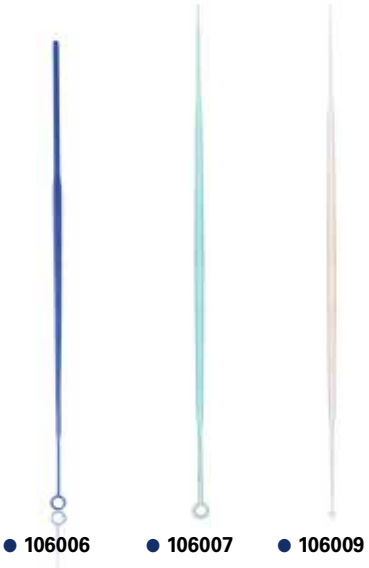

● 106006 ● 106007 ● 106009

Asas de siembra calibradas, estériles de doble uso.

- En un extremo con anilla de siembra y por el otro punta fina para recuento.
- Asas para inoculación y recolección, mediante el método de rayado.
- Asas flexibles fabricadas en PS con eje hexagonal rayado..
- Adecuadas para inocular en geles por rayas.
- Medidas disponibles: 1µl y 10µl.
- Envasadas en bolsas Zip-lock o envasadas individualmente.
- Estériles por radiación.

Referencia	Volumen	Color	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
106006	1µl	blanca	20	1000	**42,00** €
106006XL	1µl	blanca	20	10000	**350,00** €
106007	10µl	Azul	20	1000	**42,00** €
106007XL	10µl	Azul	20	10000	**350,00** €
106009	1µl - 10µl	amarilla	20	1000	**42,00** €
106009XL	1µl - 10µl	amarilla	20	10000	**350,00** €

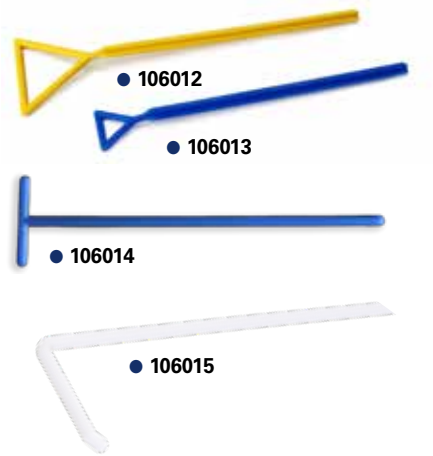

● 106012
● 106013
● 106014
● 106015

Espátulas para siembra

- Diseñadas para esparcir o dispersar en agar.
- Fabricadas en polipropileno autoclavable PP o en PS.
- Estériles.

Referencia	Dimensiones	Color/Material	Forma	Uds./Bolsa	Uds./Caja	€/Caja
651012	215x30mm	Azul PP		1	500	**115,00** €
651013	240x60mm	Amarillo PP		1	500	**184,00** €
651014	140x35mm	Azul PP	T	1	400	**79,00** €
711001	149X40mm	Blanca PP	L	1	400	**73,00** €
651010	149X40mm	Naranja PS	L	50	500	**85,00** €
651011	149X40mm	Naranja PS	L	1	500	**98,00** €

106334 Espátulas Drigalski en vidrio

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En vidrio borosilicato 145x50x5mm.
- Presentación: caja 10 unidades.



● 106334

106340 Espátulas Drigalski en acero inoxidable

- Para distribución uniforme de suspensiones bacteriológicas.
- En acero inoxidable 203x33x4mm.
- Presentación: unitario

Referencia	Espatula	Ud/Caja	€/Caja
106334	Vidrio	10	**41,90** €
106340	Inoxidable	1	**20,80** €

Asas en platino de 1,3 o 5mm Ø (consultar)



● 106340

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 200mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra, lancetas o agujas fabricadas en cromo-níquel.

Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920007	Mango de Kolle	1	**5,25** €
920008	Asa de 2,5mm Ø x50mm	50	**15,75** €
920009	Aguja de 50mm de longitud	50	**15,75** €
920010	Lanceta de 50mm de longitud	50	**24,00** €



● 920009

● 920010



● 920008

Mango de Kolle para incorporar asas, agujas o lancetas

- Mango de plástico, aislante y de rápido enfriamiento.
- Longitud 255mm.
- Permite fácilmente incorporar, asas para siembra de acero inoxidable.

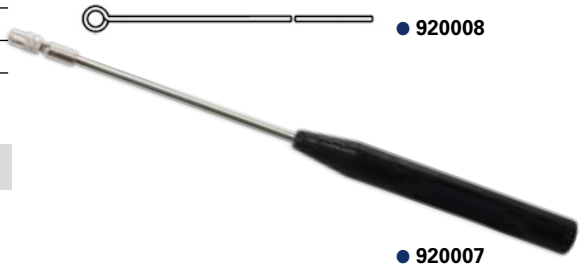

● 920007

Referencia	Descripción	Uds./Caja	€/Caja
920027	Mango de Kolle	1	**11,50** €
920028	Asa de 5,0mm Ø x35mm de 7µl	100	**205,00** €

VIABANK

- Perlas de almacenamiento bacteriano VIABANK.
- Para almacenar durante largo tiempo microorganismos a baja temperatura.
- Las perlas pueden recuperarse en cualquier momento, mientras estén congeladas, para realizar cultivos frescos.
- Se presentan en colores: rojo, amarillo, verde, azul o mixto.
- Cada vial contiene 20 perlas de color.
- Las tapas de los viales, son del mismo color que las perlas.
- Presentación en gradillas de 80 unidades.



Referencia	Descripción	Tapón Color	Uds/Caja	€/Caja
MWVIY	Viabank color amarillo	Amarillo	80	***Consultar***
MWVIB	Viabank color azul	Azul	80	***Consultar***
MWVIR	Viabank color rojo	Azul	80	***Consultar***
MWVIG	Viabank color verde	Verde	80	***Consultar***
MWVIM	Viabank colores mixtos	Variado	80	***Consultar***

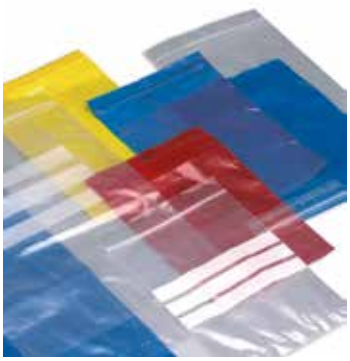

Bolsas para transporte de muestras con cierre ZIP

- Bolsas de polietileno con cierre ZIP.
- Para recogida, transporte y conservación de muestras.
- Espesor 50 micras.
- (Bolsas con área de escritura en bandas: consultar).

Referencia	Medidas Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107108	70x100mm	1000	**8,50** €
107110	100x150mm	1000	**16,50** €
107182	150x220mm	1000	**32,40** €
107113	250x330mm	1000	**75,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente impresa con el simbolo Biohazard.
- Espesor de 50 µm.



● 107130

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107180	2,5	200x300mm	SI	50 µm	1000 (10x100)	**75,00** €
107181	9	300x500mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**156,00** €
107186	14	400x600mm	Si	50 µm	1000 (10x100)	**245,00** €
107183	21	500x750mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**182,00** €
107184	33	600x800mm	Si	50 µm	500 (5x100)	**202,00** €
107185	52	800x1000mm	Si	50 µm	250 (10x50)	**204,00** €

Bolsas para esterilización en autoclaves

- Bolsas para esterilización en autoclave fabricadas en polipropileno.
- Autoclavables hasta 134ºC.
- Polipropileno transparente COLOR NATURAL.
- Espesor de 40 µm.



● 107129

Referencia	Litros	Medidas Ancho x Alto	Impresa	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
107125	3	255x400mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107127	9	300x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107129	14	400x500mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107131	21	400x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***
107133	33	600x780mm	No	40 µm	500	***Consultar***

Bolsas para transporte de muestras biológicas

- Fabricadas en polietileno con doble bolsa.
- Bolsa principal para contenido de tubos con muestras y bolsa para contener documentación.
- Logo "Biohazard" impreso.
- Cierres a presión tipo minigrip.



● 107140 ● 107141

Referencia	Bolsa	Dimensiones Ancho x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107144	Transparente	155x235mm	1000	**89,90** €
107145	Roja	155x235mm	1000	**104,00** €
107146	Amarilla	155x235mm	1000	**104,00** €

Bolsas plástico para desechos biopeligrosos

- Bolsa de plástico para materiales que requieran una previa esterilización antes de su desecho.
- Señalización en español / inglés.
- Con indicador de color cuando se autoclavan.
- Autoclavables a 121ºC.
- Soporte de acero autoclavable.
- Dimensiones de la bolsa: 215x300mm (Ancho x Alto).
- Dimensiones del soporte: 130x90x210mm (Ancho x Fondo x Alto).



Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
107101	Bolsa plástico desechos	1000	**85,00** €
107106	Soporte metálico para bolsas ref. 107101	1	**36,00** €

Contenedor para desecho de hojas de bisturí BladeFlask

- Capacidad para 100 hojas de bisturí con cierre automático al alcanzar la capacidad máxima.
- Contador para almacenar hasta 100 cuchillas.
- Dimensiones: 110x90x140mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Peso: 250g.



● **167828**

Referencia	Descripción	Uds/Caja	€/Caja
167828	Contenedor de seguridad BladeFlask	1	**38,00** €
167829	Soporte de pared para BladeFlask	1	**7,90** €

Contenedores para desechos biopeligrosos

- Para material punzante y residuos biológicos.
- Conforme a la norma NF X 30-500 y BS 7320.
- Fabricados en polipropileno resistente a la perforación.
- Doble sistema de cierre: temporal y definitivo.
- Nivel indicador de llenado máximo.
- Autoclavable 134ºC durante 18 min.



Referencia	Volumen	Medidas mm Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
107250	400ml	123x62x165mm	70	**305,00** €
107251	2.000ml	145x145x193mm	60	**188,00** €
107252	3.000ml	167x167x225mm	50	**186,00** €
107253	3.000ml	155x155x220mm	40	**148,00** €
107254	5.000ml	220x220x210mm	40	**229,00** €
107255	10.000ml	220x220x350mm	30	**219,00** €



● 179090

Cápsulas de evaporación

- Conforme DIN 12337, fabricados en vidrio borosilicato.
- Fondo plano, con pico.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
179060	60ml	60x30mm	1	**5,30** €
179090	90ml	90x45mm	1	**5,90** €
179170	170ml	120x60mm	1	**6,20** €

Cristalizadores sin pico

- Conforme DIN 12337, fabricados en vidrio borosilicato.
- Permite trabajar hasta 400ºC.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
179280	150ml	80x43mm	6	**15,20** €
179282	300ml	100x50mm	6	**22,20** €
179284	600ml	125x63mm	4	**20,70** €
179286	1000ml	150x75mm	2	**16,10** €
179288	2000ml	180x90mm	2	**32,00** €

Cristalizadores con pico

- Conforme DIN 12338, fabricados en vidrio borosilicato.
- Permite trabajar hasta 400ºC.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
173100	300ml	100x50mm	6	**22,40** €
173125	600ml	125x63mm	4	**20,70** €
173150	1000ml	150x75mm	2	**16,10** €
173180	2000ml	180x90mm	2	**32,00** €

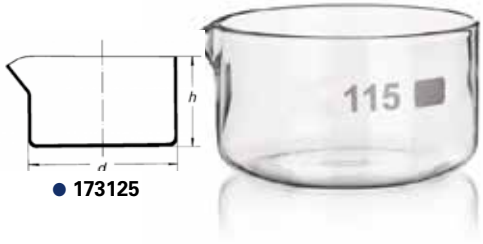

● 173125

Cajas Petri de vidrio

- Fabricadas en vidrio borosilicato, autoclavables.

Referencia	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601703	90x18mm	10	**17,00** €
601704	100x20mm	10	**18,40** €
601706	120x25mm	10	**51,00** €
601705	150x30mm	6	**47,00** €



● 601704

Cápsulas de evaporación forma baja PTFE

- Utilizables hasta 260ºC, acabado inerte liso.
- Fondo plano, con pico.Quimicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902101	50ml	82x15mm	1	**26,20** €
902102	100ml	102x20mm	1	**37,20** €
902103	180ml	130x22mm	1	**51,00** €
902104	350ml	132x36mm	1	**72,00** €
902105	400ml	136x40mm	1	**82,00** €



Cápsulas de evaporación forma alta PTFE

- Utilizables hasta 260ºC, acabado inerte liso.
- Fondo plano, con pico.Quimicamente inerte.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902106	50ml	50x40mm	1	**33,00** €
902107	100ml	64x50mm	1	**46,80** €
902108	250ml	97x50mm	1	**58,00** €
902109	350ml	100x50mm	1	**88,00** €



Cubiertas para Vasos de PTFE

- Para tapar vasos, durante digestiones.

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
902111	50ml	50mm	1	***Consultar***
902112	100ml	65mm	1	***Consultar***
902114	250ml	80mm	1	***Consultar***
902115	500ml	100mm	1	***Consultar***

Cestos para placas Petri

- Fabricado en acero inoxidable de peso ligero.
- Capacidad de 30 Placas Petri hasta 90mm Ø.
- Dimensiones: 340x110x380mm (Ancho x Fondo x Alto).

Referencia	Descripción	Dimensiones Alto x Fondo x Ancho	Importe
671730	Cesto para placas Petri de 90mm	340x110x380mm	**30,70** €



● 671730

Cestos rectangulares para placas Petri

Referencia	Descripción	Dimensiones Alto x Fondo x Ancho	Importe
671731	Cesto para 36 placas Petri Ø 65mm	305x220x130mm	**199,00** €
671737	Cesto para 36 placas Petri Ø 90mm	375x255x130mm	**199,00** €
671738	Cesto para 16 placas Petri Ø 140-150mm	380x355x130mm	**310,00** €



● 671731

64028 Cestillo con asa para frascos — 42,90 €

- Fabricado en acero inoxidable con asa.
- Capacidad: 6 frascos hasta 75mm Ø.
- Dimensiones: 290x185x235mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 64028

Cestos de plástico para frascos

- Fabricados en polipropileno.
- Con asa.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Importe
992240	Cesto PP para 6 frascos hasta 90mm Ø	320x300x200mm	**11,00** €
992241	Cesto PP para 4 frascos hasta 110mm Ø	310x300x270mm	**13,50** €



Cestos para autoclaves

- Fabricados en acero inoxidable.
- Excelente resistencia química.
- Con asa.

Referencia	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
671732	210x180mm	1	**29,70** €
671734	240x180mm	1	**35,50** €
671736	300x200mm	1	**48,00** €



● 671734

● 671732

● 671736

Gradillas para frascos de muestras y contenedores de orina

- Fabricadas en acero inoxidable.
- Autoclavable a 121°C y resistente a la corrosión.
- Compatible con contenedores de muestras y de orina.

Referencia	Capacidad contenedores	Volumen contenedores	Disposición	Uds/Caja	Importe
33021	12 hasta 40mmØ	Hasta 50ml	2x6	1	**31,00** €
33022	32 hasta 40mmØ	Hasta 50ml	4x8	1	**42,00** €
33023	12 hasta 50mmØ	Hasta 60ml	3x4	1	**34,00** €
33024	24 hasta 50mmØ	Hasta 60ml	4x6	1	**43,00** €
33026	12 hasta 63mmØ	Hasta 150ml	3x4	1	**39,90** €
33027	24 hasta 63mmØ	Hasta 60ml	6x4	1	**39,90** €





● 902170

Bidón Polipropileno con tapa Rosca y Grifo

- Para almacenar y dispensar agua destilada o reactivos de laboratorio.
- Graduados y de excelente resistencia química.
- Autoclavable.
- Con asa.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ud./Caja	€/Caja
902170	10 litros	83mm	1	**46,00** €
902171	20 litros	83mm	1	**94,00** €



● 90

Bidón Polipropileno con tapa Rosca

- Para almacenar y dispensar agua destilada o reactivos de laboratorio.
- Graduados y de excelente resistencia química.
- Autoclavable.
- Con asas.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ud./Caja	€/Caja
902174	10 litros	83mm	1	**69,80** €
902175	20 litros	83mm	1	**98,00** €

Tapones de cierre con ventilación PP

- Para permitir un procesamiento aséptico, en aplicaciones de biotecnología para la transferencia de líquidos.

Referencia	Altox Ø	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902177	90x102mm	83mm	1	**39,00** €



● 902070

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto de seguridad.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902070	1 litro	69x118x183mm	21mm	1	**3,05** €
902071	2 litros	79x143x235mm	21mm	1	**4,00** €



● 902060

Bidones en polietileno de alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón interior y asa resistente.
- Orificios en la tapa para sello de garantía.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902060	5 litros	167x350mm	85mm	1	**14,60** €
902061	10 litros	210x420mm	100mm	1	**18,40** €
902062	20 litros	265x500mm	130mm	1	**34,00** €
902063	25 litros	275x570mm	130mm	1	**48,00** €



● 902065

Bidones apilables de polietileno alta densidad

- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con junta y precinto de seguridad.
- Tapón interior.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902065	5 litros	163x187x236mm	45mm	1	**5,78** €
902066	10 litros	187x227x320mm	45mm	1	**8,38** €
902067	20 litros	236x288x380mm	45mm	1	**16,00** €
902068	25 litros	245x295x468mm	45mm	1	**17,20** €

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con asa.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106790	5 litros	167x355mm	51mm	1	**16,00** €
106791	10 litros	212x430mm	51mm	1	**18,50** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106791**

Bidones con grifo incluido

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.
- Con dos asas.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106792	25 litros	275x580mm	80mm	1	**48,00** €
106793	50 litros	350x715mm	80mm	1	**73,80** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106797**

Bidones con grifo

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Tapón con precinto y grifo incluido.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106797	10 litros	150x250x360mm	44mm	1	**14,00** €
106798	20 litros	180x320x450mm	46mm	1	**33,50** €

Bidones con grifo y boca ancha

- Polietileno de alta densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Grifo incluido de perfecto sellado 3/4" de 9mm.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
106796	30 litros	380x440mm	250mm	1	**56,00** €
106795	50 litros	380x650mm	250mm	1	**84,90** €
106799	100 litros	450x800mm	250mm	1	**129,00** €
106794	Grifo de repuesto				**4,30** €



● **106796**

Bidones para residuos

- Polietileno de alta densidad en color negro.
- Modelos con flotador para control de nivel (SC108042 y SC108043).
- Permite incorporar embudos de seguridad (ver página 393).

Referencia	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Sensor Nivel	Boca	Ud/ Caja	€/Caja
SC108042	10 litros	185x290x265mm	Si	S60/61	1	**218,00** €
SC107953	10 litros	185x290x265mm	No	S60/61	1	**136,00** €
SC108043	20 litros	185x290x500mm	Si	S60/61	1	**270,00** €
SC108027	20 litros	185x290x500mm	No	S60/61	1	**142,00** €



● **SC108042**



● **SC107953**



● **AP2050**

Contenedores para muestras de 60ml tapón a rosca

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón de polietileno de color rojo.
- Graduados cada 10ml, hasta 50ml.
- Dimensiones: Ø46,5/Ø37x66,5mm de altura.

Referencia	Descripción	Estéril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
AP2450	Contenedor 60ml graduado	No	500	1000	**75,00** €
AP2050SG	Contenedor 60ml graduado	Si	1	500	**49,50** €



● **102120**

Contenedores de orina de 150ml tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 150ml con tapa a rosca.
- Formato estéril o aséptico.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102120	Contenedor 150ml	58x72mm	400	**51,50** €
102121	Contenedor 150ml aséptico unitario	58x72mm	250	**52,00** €
102122	Contenedor 150ml estéril unitario	58x72mm	250	**54,00** €



● **102125**

Contenedores de muestras de 180ml, estériles con tapa a rosca

- Contenedores de polipropileno de 180ml con tapa a rosca.
- Formato estéril.
- Presentado en bolsa unitaria.

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
102125	Contenedor 180ml estéril, unitario	52x102mm	200	**159,00** €



● **104020** ● **104022**

Contenedores para muestras con cucharilla tapón a rosca, estériles

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón de polietileno de color rojo.
- Dimensiones: Ø46,5/Ø37x66,5mm de altura (60ml) y Ø25x90mm (25ml).

Ref.	Descripción	Estéril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104020	Contenedor 60ml graduado c/cucharilla	Si	1	400	**80,00** €
104022	Contenedor 25ml con cucharilla	Si	1	400	**99,60** €



● **101507**

Contenedores con tapa rosca a prueba de fugas

- Diseñado para contener muestras histológicas.
- Fabricados en polipropileno translúcido.
- Buena resistencia química y a la temperatura.
- Sin fuga de muestra (Test 95kPa).

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
101507	Contenedor 30ml	Ø37x44mm	500	**84,00** €
101407	Contenedor 80ml	Ø50x61mm	500	**94,00** €



Cubetas

Cubetas para transporte de contenedores ver página 395-408.

Contenedores de Orina para tubos de vacío 60ml

- Graduados hasta 45ml, dimensiones: Ø58x72mm.
- Tapón rosca de color amarillo con sistema de aspiración a vacío.
- Etiqueta en la tapa para protección.
- Zona de escritura.

Referencia	Descripción	Esteril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104024	Contenedor 60ml	No	400	400	**87,00** €
104025	Contenedor 60ml	Si	400	400	**102,00** €
104026	Contenedor 60ml	Si	1	400	**105,00** €



● **104025**

Contenedores de Orina para tubos de vacío 120ml.

- Graduados hasta 45ml, dimensiones: Ø58x72mm.
- Tapón rosca de color amarillo con sistema de aspiración a vacío.
- Etqiueta en la tapa para protección.
- Zona de escritura.

Referencia	Descripción	Esteril	Uds Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
104027	Contenedor 120ml	No	200	200	**49,50** €
104028	Contenedor 120ml	Si	300	300	**87,50** €
104029	Contenedor 120ml	Si	1	250	**76,50** €



● **104028** ● **104029**

Tubos de Orina para extracción a vacío

- Tubos estériles cónicos para extracción de orina a vacío.

Referencia	Tubo	Vacío	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL44960	16x100mm	9ml	Amarillo	1200	**236,00** €
FL44950	16x100mm	10ml	Amarillo	1200	**236,00** €
FL44956	13x100mm	6ml	Amarillo	1200	**186,00** €

Referencia	Tubo	Vacío	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL44970	16x100mm	10ml	Acido Bórico	Amarillo	1200	**269,00** €
FL44980	16x100mm	9ML	Acido Bórico	Amarillo	1200	**269,00** €



● **FL44960**

Contenedores de Orina 24 Horas para tubos de vacío.

- Graduados desde 100 hasta 2000ml.
- Fabricados en polietileno con asa ergonómica.
- Preparado para conectar tubos a vacío.

Referencia	Descripción	Sonda	Ud/Caja	€/Caja
104030	Frasco 24 Horas 2000ml color ámbar	No	52	**138,00** €
104031	Frasco 24 Horas 2000ml color neutro	No	52	**145,00** €
104032	Frasco 24 Horas 2000ml color ámbar	150mm	52	**163,00** €
104033	Frasco 24 Horas 2000ml color neutro	150mm	52	**163,00** €



● **104030 - 104031 -104032 - 104033**

Contenedores para conservación de piezas quirúrgicas en formol



- Contenedores con tapa hermética para piezas quirúrgicas.
- Contenedores de 30ml y 80ml con tapón a rosca.
- Fabricados en polipropileno.
- Con asa a partir de 2 litros.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
101507	30ml	Ø37x44mm	500	**84,00** €
101407	80ml	Ø50x61mm	500	**94,00** €
100805	150ml	Ø65x65mm	250	**155,90** €
100801	250ml	Ø92x62mm	450	**215,00** €
100810	500ml	Ø122x64mm	250	**216,00** €
100815	1.000ml	Ø122x135mm	150	**161,00** €
100820	2.000ml	Ø153x148mm	125	**311,00** €
100825	3.000ml	Ø187x135mm	100	**282,00** €
100830	5.000ml	Ø221x197mm	50	**174,00** €
100840	5.500ml	290x198x150mm	50	**324,00** €
100845	11.000ml	370x240x200mm	20	**239,00** €
100847	17.000ml	370x260x240mm	20	**283,00** €
100848	25.000ml	Ø319x410mm	10	**229,00** €

Contenedores predispensados con formol tamponado 3,7-4% (10%), pH 7.0 tapa rosca



- Contenedores predispensados con formol tamponado listos para su uso.
- Gran variedad de formatos, desde tubos de 10ml hasta contenedores de 5 litros.
- Tapón a rosca de seguridad sin fugas.

Referencia	Descripción	Volumen Contenedor	Ml formol	Uds/ Caja	€/Caja
RK104169	Contenedor con formol	20ml	10ml	98	**58,50** €
RK104171	Contenedor con formol	60ml	30ml	50	**32,00** €
RK104175	Contenedor con formol	125ml	75ml	32	**24,00** €

Contenedores predispensados con formol tamponado



- Fabricados en PE con tapa a presión.
- Formol neutro tamponado listo para su uso.

Ref.	Descripción	Volumen	Formol	Ud/Caja	€/Caja
104176	Contenedor 60x85mm Ø	250ml	130ml	12	**27,00** €
104177	Contenedor 80x110mm Ø	500ml	300ml	6	**27,00** €
104178	Contenedor 130x120mm Ø	1000ml	600ml	8	**36,00** €
104179	Contenedor 135x180mm Ø	3000ml	1800ml	4	**61,00** €
104180	Contenedor 185x210mm Ø	5000ml	3000ml	4	**82,00** €

Contenedores de transporte para muestras patológicas



- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra ante cualquier incidencia.

Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	**118,00** €
100851	35ml	55x39mm	500	**76,00** €
100852	50ml	74x39mm	500	**85,00** €
100853	100ml	80x48mm	250	**68,00** €

LABOLAN, s.l.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

KLESSIDRA 30

- Contenedor de seguridad con formol encapsulado, para fijación y transporte.
- Sistema cerrado de seguridad que previene el contacto del formol con el usuario, conforme a la normativa europea 605/2014.
- El sistema consiste en 2 contenedores, uno para depositar la muestra con una solución tampón y otro con el formol encapsulado.
- Una vez que la muestra es depositada, se enrosca el contenedor con formol encapsulado y se procede a abrir el mismo, para el trasvase del formol al contenedor de la muestra.
- Perfecto sellado conforme a la norma EN ISO 6717.2021.
- El sistema dispone de un mecanismo de cierre, que previene el retorno del formol.
- La mezcla de ambos liquidos produce una sol. Acuosa de formaldehido al 4%.
- Sistema libre de latex.
- Certificación CE-IVD.



● 05-01V15PKF

05-01V15PKF Klessidra 30 *Consultar*

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 27 contenedores con 20ml de solución tampón con tapón amarillo.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.



05-01V15PKFC Klessidra 30 Blue *Consultar*

- 27 contenedores con 10ml de formol encapsulado y 27 contenedores con 20ml de solución tampón.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30 blue.
- (Una vez trasvasado el formol se detectará con facilidad al teñirse de color azul el contenedor de la muestra.



● 05-01V20PKE

05-01V20PKE Klessidra 20 EMO-Fix *Consultar*

- Fijador especialmente indicado para tejidos hematopoyéticos.
- Presrva la antigenicidad del tejido (alternativa al B5.)
- 27 contenedores con 10ml de Zinc-formalina encapsulado con tapón.
- 27 contenedores vacios con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 55ml.
- Caja con 27 Klessidra.30.

Accesorios		
05-900900	Gradilla para 20 Klessidra 30 o Klessidra 20	99,70 €



● 05-01V125PK - 05-01V250PK

05-01V125PK Klessidra 90 *Consultar*

- 8 contenedores con 90ml de formol encapsulado con tapón azul.
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra.
- Capacidad del contenedor de la muestra 190ml (Ø68x65mm).
- Caja con 8 Klessidra 90.

05-01V250PK Klessidra 160 *Consultar*

- 8 contenedores con 160ml de formol encapsulado con tapón azul
- 8 contenedores vacíos con tapón, para depositar la muestra
- Capacidad del contenedor de la muestra 290ml (Ø68x90mm)
- Caja con 8 Klessidra 160

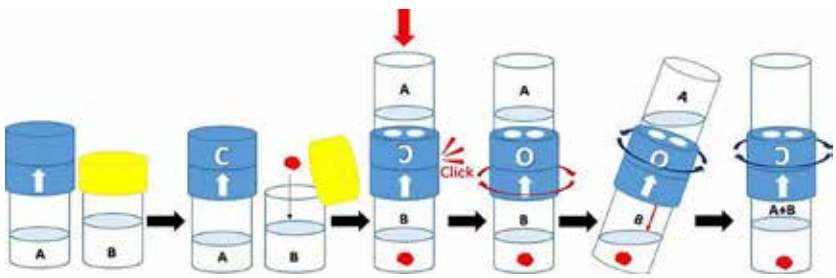



Contenedores de transporte para muestras patológicas

- Fabricados en polipropileno.
- Tapón a rosca hermético en PEHD.
- Base estable con faldón y fondo redondeado para ayudar a extraer las muestras pequeñas.
- Graduación triple.
- Cada recipiente puede ser contenido en el recipiente inmediatamente superior (20ml en 35ml, 35ml en 50ml, etc.) consiguiendo una protección extra, ante cualquier incidencia.

Referencia	Volumen	Alto x Ø	Ud/Caja	€/Caja
100850	20ml	48x31mm	1000	**118,00** €
100851	35ml	55x39mm	500	**76,00** €
100852	50ml	74x39mm	500	**85,00** €
100853	100ml	80x48mm	250	**68,00** €



Contenedores para envío de muestras

- Conforme DIN EN 829 (modelos impresos).
- Óptima protección por el diseño cilíndrico.
- Papel absorbente interior.
- Modelos impresos con símbolo Biohazard visible.
- Modelo 44/114, entre otros ejemplos para medios cultivo tipo Uricult.
- Contenedores y tapones deben solicitarse por separado.
- Fabricados en polipropileno y los tapones en HDPE.

Referencia	Modelo	Alto x Ømm	Ud/Caja	€/Caja
100860	40ml	85x30mm	500	**74,00** €
100861	40ml-impreso	85x30mm	500	**244,00** €
100862	60ml	126x30mm	300	**62,00** €
100863	60ml-impreso	126x30mm	300	**189,00** €
100864	120ml	114x44mm	250	**66,00** €
100865	120ml-impreso	114x44mm	250	**216,00** €
100866	Tapón para 40ml		500	**41,00** €
100867	Tapón para 60ml		300	**28,40** €
100868	Tapón para 120ml		250	**31,00** €

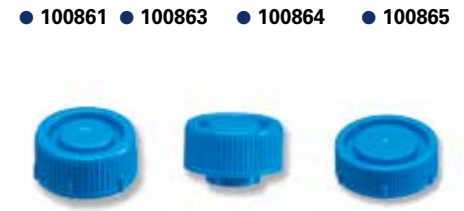


29675260

29675260 Cubeta con tapa rosca

- Fabricada en polipropileno.
- Capacidad máxima 10 portaobjetos.
- Adecuadas para la conservación o envío de 5-10 portaobjetos.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
29675260	Cubeta tapón rosca para 5-10 portaobjetos	10	**52,00** €
29675260XL	Cubeta tapón rosca para 5-10 portaobjetos	100	**455,00** €


120052

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa 174,80 €

- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180º.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).

Espátula-cuchara de polietileno alta densidad



Referencia	Capacidad	Largo total	Largo útil	Ud/Caja	€/Caja
139510	90ml	180mm	125mm	1	**2,50** €
139511	250ml	240mm	155mm	1	**3,00** €
139512	600ml	300mm	195mm	1	**3,10** €
139513	1100ml	360mm	240mm	1	**4,50** €

Cuchara desechable para pesada

- Elimina la necesidad de bandejas y papeles para pesar.
- Fabricada en polipropileno antiestático y resistente al agua.
- Recubierta para resistir polvos, geles y semisólidos.



Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	€/Caja
117526	127x90mm	Blanco	100	**37,00** €
117527	127x90mm	Negro	100	**49,90** €
117528	127x63mm	Blanco	100	**37,00** €
117529	127x63mm	Negro	100	**47,00** €

Espátulas desechables "smartSpatula"

- Diseñadas para encajar en tubos de 0,2ml, 0,5ml, 1,5ml, 15ml y 50ml.
- Desechables y fabricadas en polipropileno virgen.
- Autoclavables y permite trabajar con muestras en LN2.
- Para dispensador polvos o sólidos blandos.



Referencia	Dimensiones	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
117523	140x4mm	0,2 y 0,5ml	300	**58,00** €
117524	210x7mm	1,5 y 15ml	300	**88,00** €
117525	310x10mm	50ml	150	**88,00** €

Espátulas de laboratorio

- Fabricadas en nailon con fibra de vidrio.
- Conforme DIN 12890, con excelente resistencia química.
- Autoclavables.
- Adecuado para contacto con alimentos.



Referencia	Tipo	Largo	Ud/Caja	€/Caja
902201	Espátula-espátula	150mm	10	**6,40** €
902202	Espátula-espátula	180mm	10	**8,50** €
902203	Espátula-cuchara	180mm	10	**9,50** €
902204	Espátula-cuchara	210mm	10	**13,00** €

Frascos en polipropileno con tapón

- Autoclavables a 121ºC.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.



● 108712

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108710	125ml	24mm	Translucido	72	**63,00** €
108712	250ml	24mm	Translucido	36	**62,00** €
108714	500ml	28mm	Translucido	24	**56,00** €
108716	1000ml	38mm	Translucido	16	**64,00** €

Frascos en polipropileno con boca ancha con tapón

- Autoclavables a 121ºC.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.



● 108722

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108718	125ml	38mm	Translucido	72	**63,00** €
108720	250ml	43mm	Translucido	36	**62,00** €
108722	500ml	53mm	Translucido	24	**56,00** €
108724	1000ml	63mm	Translucido	16	**64,00** €

Frascos en Polietileno de alta densidad HDPE con tapón

- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.
- Permite trabajar hasta -70ºC.
- Color ámbar para productos fotosensibles.



● 108744



● 108734

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108730	125ml	24mm	Translucido	72	**55,00** €
108732	250ml	24mm	Translucido	36	**46,00** €
108734	500ml	28mm	Translucido	24	**48,00** €
108736	1000ml	38mm	Translucido	16	**48,00** €
108740	125ml	24mm	Ámbar	72	**63,00** €
108742	250ml	24mm	Ambar	36	**53,00** €
108744	500ml	28mm	Ambar	24	**48,00** €
108746	1000ml	38mm	Ambar	16	**59,00** €

Frascos en Polietileno de alta densidad HDPE Boca Ancha con tapón

- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Excelente resistencia química a ácidos, álcalis y alcoholes.
- Permite trabajar hasta -70ºC.
- Color ámbar para productos fotosensibles.



● 108754



● 108758

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108750	125ml	38mm	Translucido	72	**63,00** €
108752	250ml	43mm	Translucido	36	**53,00** €
108754	500ml	53mm	Translucido	24	**49,00** €
108756	1000ml	63mm	Translucido	16	**53,00** €
108758	125ml	38mm	Ambar	72	**66,00** €
108760	250ml	43mm	Ambar	36	**62,00** €
108762	500ml	53mm	Ambar	24	**60,00** €
108764	1000ml	63mm	Ambar	16	**68,00** €

Frascos (duquesas) con tapón a rosca y obturador

- Polietileno de alta densidad, translúcido.
- Con tapón a rosca de color negro y obturador.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
106621	70ml	50x60mm	200	**172,00** €
106623	120ml	56x71mm	150	**136,00** €
106625	250ml	69x94mm	200	**190,00** €
106627	500ml	85x110mm	200	**265,00** €
106628	1000ml	111x128mm	105	**197,00** €
106629	2000ml	111x240mm	60	**166,00** €



Frascos cuadrados con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601142	50ml	35x37x70mm	24mm	200	**152,00** €
601143	100ml	44x47x90mm	34,5mm	150	**136,00** €
601144	250ml	57x60x110mm	34,5mm	350	**385,00** €
601145	500ml	70x80x138mm	45mm	100	**142,00** €
601146	1000ml	82x102x176mm	60mm	115	**247,00** €
601147	2000ml	100x134x210mm	60mm	70	**255,00** €
601148	Cable se seguridad de acero inox para sellado de frascos				***Consultar***



Frascos redondos con tapa a rosca

- Polietileno de alta densidad, translúcido y graduado.
- Con tapón a rosca y obturador.
- Provisto de un agujero en la tapa para sellado.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601121	50ml	40x75mm	24mm	250	**180,00** €
601122	100ml	48x90mm	34,5mm	200	**165,00** €
601123	250ml	61x126mm	34,5mm	350	**370,00** €
601124	500ml	75x161mm	34,5mm	120	**144,00** €
601125	1000ml	115x250mm	45mm	115	**250,00** €
601126	2000ml	35x255mm	45mm	60	**230,00** €
601148	Cable de seguridad de acero inox para sellado de frascos				***Consultar***



Frascos opacos graduados

- Para muestras sensibles a la luz.
- Polietileno de alta densidad y graduado

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
601128	500ml	74x165mm	23mm	10	**16,20** €
601129	1000mm	93x213mm	34,5mm	10	**27,00** €



Frascos de polipropileno

- Autoclavables a 121ºC.
- Graduados (G) o sin graduación.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601153G	250ml	64x123mm	31mm-GL40	Si	10	**26,80** €
601154G	500ml	75x153mm	38mm-GL50	Si	10	**36,00** €
601155G	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	Si	10	**57,00** €
601156	250ml	64x123mm	31mm-GL40	-	10	**24,80** €
601157	500ml	75x153mm	38mm-GL50	-	10	**33,60** €
601158	1000ml	94x202mm	50mm-GL65	-	10	**52,00** €





Frascos cuello estrecho en polietileno de baja densidad

- Polietileno de baja densidad, graduados y translúcidos.
- Botella multiuso conforme DIN 13316 y 168.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Admite tapones rosca o tapones goteros (tapones no incluidos).

Referencia	Volumen	Ø x Alto	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
902131	100ml	45x102mm	GL18	100	**145,00** €
902132	250ml	60x138mm	GL25	100	**226,00** €
902133	500ml	75x169mm	GL25	100	**327,00** €
902134	1000ml	95x212mm	GL28	100	**537,00** €
902136	Tapón rosca GL18			50	**22,50** €
902137	Tapón rosca GL25			50	**25,00** €
902138	Tapón rosca GL28			50	**29,40** €
902139	Tapón gotero GL18			50	**33,50** €
902140	Tapón gotero GL25			50	**33,50** €
902141	Tapón gotero GL28			50	**33,50** €



Frascos de cuello ancho en polipropileno

- Con cierre a prueba de goteo.
- Conforme a DIN 13316 y 168.
- Para recogida, almacenamiento y transporte de muestras.
- Para líquidos, pasta o granulados.
- Graduados, translúcidos y garantiza un vaciado completo.

Ref.	Volumen	Ø x Alto	Ø boca	Tapón GL	Ud/Caja	€/Caja
902090	50ml	40x77mm	24mm	32mm	100	**165,00** €
902091	100ml	48x92mm	24mm	32mm	100	**169,00** €
902092	250ml	64x123mm	31mm	40mm	150	**319,00** €
902093	500ml	75x153mm	38,5mm	50mm	105	**311,00** €
902094	1000ml	94x202mm	50mm	65mm	50	**229,00** €



Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902095	50ml	36x84mm	17,5mm	100	**72,00** €
902096	100ml	44x100mm	17,5mm	100	**87,00** €
902097	250ml	60x136mm	22mm	250	**276,00** €
902098	500ml	74x170mm	22mm	115	**151,00** €
902099	1000ml	90x222mm	22mm	60	**119,00** €



Frascos de cuello estrecho y tapón rosca de seguridad

- Polietileno de alta densidad.
- Con tapón rosca y precinto de seguridad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902120	250ml	60x140mm	30mm	100	**125,00** €
902121	500ml	74x179mm	30mm	100	**145,00** €
902122	1000ml	90x218mm	30mm	115	**227,00** €



Frascos graduados boca estrecha con tapón

- Polietileno de baja densidad.
- Color neutro y apto para uso alimentario.
- Con tapón interno para una mejor estanqueidad.
- Graduado.

Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
902123	100ml	20ml	49x115mm	18,5mm	100	**98,00** €
902124	250ml	25ml	60x138mm	23mm	350	**421,00** €
902125	500ml	50ml	74x165mm	23mm	115	**161,00** €
902126	1000ml	100ml	93x213mm	34,5mm	100	**226,00** €
902127	2000ml	100ml	116x273mm	34,5mm	55	**241,00** €

Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas y tapa a rosca.

Referencia	Capacidad	Rosca GL	Ud/Caja	€/Caja
601945	50ml	18	24	**71,10** €
601946	100ml	18	24	**82,00** €
601947	250ml	25	12	**73,00** €
601948	500ml	25	12	**82,00** €
601949	1000ml	32	12	**108,00** €



Frascos cuentagotas en plástico

- Fabricados en polietileno de baja densidad PE-LD.
- Cuentagotas con tapa a rosca y cánula directa.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601991	250ml	58 x 220mm	10	**32,40** €
601992	500ml	70 x 253mm	10	**38,00** €
602113	1000ml	90 x 295mm	10	**49,00** €



Frascos cuentagotas de vidrio

- Frascos cuentagotas de vidrio en color ámbar.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
1671529	60ml	1	**3,15** €
1671529XL	60ml	12	**31,25** €



● **1671529**

Frascos cuentagotas en plástico

- Tubo de polietileno y tetina en caucho.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920063	50ml	35x96mm	1	**2,90** €
920064	100ml	43x115mm	1	**3,20** €
920065	250ml	60x140mm	1	**3,90** €
920066	500ml	75x180mm	1	**4,70** €



Frascos lavadores

- Fabricados en polietileno
- Cánula de dosificación curva.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
64025	250ml	Ø60x140mm	10	**23,00** €
64050	500ml	Ø75x180mm	10	**25,00** €
64100	1000ml	Ø95x220mm	10	**31,00** €



Frasco con vaporizador

- Polietileno de alta densidad.
- Posibilidad de regular el chorro.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
902077	1000ml	1	**5,50** €



KartellLABWARE



● 902073 ● 902069

Frasco para orina 2 litros

- Fabricados en polietileno.
- Graduado hasta 2 litros.
- Con asa ergonómica y tapón rosca.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Color	Ud/Caja	€/Caja
902069	2 litros	95x115x245mm	75mm	Blanco	1	**3,18** €
902073	2 litros	95x115x245mm	75mm	Naranja	1	**3,39** €

KartellLABWARE



● 902074 ● 902076

Frascos para orina con tapón para toma de muestras

- Graduado hasta 2500ml.
- Con tapón para toma de muestras.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902074	2,5 litros	130x250mm	74mm	1	**4,80** €

Ref.	Volumen	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902076	2,5 litros	114x243x160mm	74mm	1	**4,75** €

KartellLABWARE



● 902080

Frascos graduados de cuello ancho

- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Graduados.
- Se pueden dejar notas confidenciales entre la tapa exterior y el tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

Ref.	Capacidad	Graduación	Ø x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902080	50ml	10ml	40x77mm	24mm	200	**168,00** €
902081	100ml	20ml	48x89mm	24mm	350	**329,00** €
902082	250ml	25ml	61x126mm	34,5mm	300	**420,00** €
902083	500ml	50ml	75x158mm	34,5mm	160	**275,00** €
902084	1000ml	100ml	93x200mm	45mm	80	**216,00** €
902085	2000ml	100ml	115x247mm	45mm	40	**206,00** €

KartellLABWARE



● 9020860

Frascos graduados rectangulares cuello ancho

- Para ahorro de espacio.
- Graduados.
- Cuerpo de polietileno y tapón de polipropileno.
- Tapón interior.
- Apto para contacto con alimentos.

Ref.	Capacidad	Graduación	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Boca	Ud/Caja	€/Caja
902086	50ml	10ml	38x38x70mm	24mm	200	**180,00** €
902087	100ml	20ml	42x48x90mm	34,5mm	300	**405,00** €
902088	250ml	50ml	57x60x110mm	34,5mm	300	**450,00** €
902089	500ml	100ml	70x90x138mm	45mm	150	**258,00** €
902078	1000ml	100ml	80x103x176mm	58mm	80	**216,00** €
902079	2000ml	100ml	100x134x210mm	58mm	40	**194,80** €

Frascos estériles para muestras de agua con tiosulfato sódico

- Fabricado en polietileno de alta densidad de un solo uso.
- Tapón de seguridad con junta de color rojo.
- Irrompibles y translúcidos.
- Contiene tiosulfato sódico 20mg/litro de capacidad. (Opcionalmente disponibles con 120mg/litro tiosulfato sódico).
- Etiqueta de trazabilidad.
- **Tapón A:** Tapón de evidencia con junta.
- **Tapón B:** Tapón de evidencia con anillo.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Tapón/Boca	Tiosulfato Sod. mg/L	Ud/Caja	€/Caja
106643	500ml	70x70x146mm	A-37mm Ø	10	100	**222,00** €
106644	500ml	70x70x146mm	A-29mm Ø	20	100	**182,00** €
106647	500ml	70x70x146mm	B-55mm Ø	10	100	**192,00** €
106646	1000ml	77x77x187mm	A-55mmØ	20	85	**225,00** €

** Envasados en bolsa unitaria*



● **106644** ● **106645**

Frascos para muestras con tapón con sello de seguridad

- Tapón a prueba de manipulaciones.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Fabricados en Polietileno de alta densidad HDPE.

Referencia	Capacidad	Boca Ø	Color	Uds./Caja	€/Caja
108770	125ml	24mm	Translucido	36	**77,90** €
108772	250ml	24mm	Translucido	18	**53,00** €
108774	500ml	28mm	Translucido	12	**58,00** €
108776	1000ml	38mm	Translucido	8	**58,00** €



● **108776**

Frascos rectangulares polietileno estériles

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Boca	Graduado	Ud/Caja	€/Caja
106762ST	500ml	76x76x122mm	58mm Ø	Si	175	**275,00** €
106764ST	1000ml	95x76x185mm	58mm Ø	Si	90	**185,00** €
106765ST	2000ml	109x96x230mm	58mm Ø	Si	50	**165,00** €



Frascos para muestras con tapón con sello de seguridad con boca ancha

- Tapón a prueba de manipulaciones.
- Tapón con cierre que garantiza la estanqueidad.
- Fabricados en Polietileno de alta densidad HDPE.

Referencia	Capacidad	Dimensiones	Color	Uds./Caja	€/Caja
108778	180ml	74x110mm	Translucido	36	**131,00** €
108780	500ml	74x160mm	Translucido	12	**58,00** €
108784	1200ml	95x220mm	Translucido	8	**58,00** €
108786	2000ml	117x192mm	Translucido	8	**72,00** €



● **108780**

Frascos de vidrio de seguridad, con recubrimiento plástico SIMAX



● 2240500



● 22247100

- Con protección plástica para proteger el contenido en caso de rotura.
- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121ºC, esterilizables por vapor a 134ºC.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140ºC).
- Protección UV hasta 380nm.
- Resistencia a temperatura hasta +190ºC.
- Aptos para microondas y congelación.

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240100	100ml	Transparente	56x100mm	10	**364,00** €
22240250	250ml	Transparente	70x138mm	10	**386,00** €
22240500	500ml	Transparente	86x176mm	10	**447,00** €
22241000	1000ml	Transparente	101x225mm	10	**619,00** €

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22240110	100ml	Topacio/Ámbar	56x100mm	10	**575,00** €
22240255	250ml	Topacio/Ámbar	70x138mm	10	**614,00** €
22240550	500ml	Topacio/Ámbar	86x176mm	10	**930,00** €
22241100	1000ml	Topacio/Ámbar	101x225mm	10	**1.155,00** €
22242100	2000ml	Topacio/Ámbar	136x260mm	10	**1.590,00** €
22245100	5000ml	Topacio/Ámbar	186x330mm	6	**3.505,00** €
22246100	10000ml	Topacio/Ámbar	234x410mm	1	**998,00** €
22247100	20000ml	Topacio/Ámbar	299x505mm	1	**1.315,00** €

Frascos de vidrio con rosca



- Autoclavables, con cuello ancho o estrecho.
- Fabricados en vidrio clase hidrolítica 3.
- Tapones no incluidos.

Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224001	100ml	Transparente	GL22	72	**131,00** €
2224002	250ml	Transparente	GL22	42	**135,00** €
2224003	500ml	Transparente	GL25	35	**174,00** €
2224004	1000ml	Transparente	GL28	20	**137,00** €
2224005	100ml	Transparente	GL40	63	**155,00** €
2224006	250ml	Transparente	GL55	48	**156,00** €
2224007	500ml	Transparente	GL55	20	**150,00** €
2224008	1000ml	Transparente	GL68	18	**201,00** €

Referencia	Capacidad	Color	Rosca	Ud/Caja	€/Caja
2224009	100ml	Topacio/Ámbar	GL22	56	**84,00** €
2224010	250ml	Topacio/Ámbar	GL22	42	**96,00** €
2224011	500ml	Topacio/Ámbar	GL25	35	**137,00** €
2224012	1000ml	Topacio/Ámbar	GL28	20	**145,00** €
2224013	100ml	Topacio/Ámbar	GL40	56	**137,00** €
2224014	250ml	Topacio/Ámbar	GL55	48	**162,00** €
2224015	500ml	Topacio/Ámbar	GL55	20	**151,00** €
2224016	1000ml	Topacio/Ámbar	GL68	12	**136,00** €

Tapones DIN para frascos con rosca, con junta PE-LD



Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
2224020	Tapón GL22	10	**2,55** €
2224021	Tapón GL25	10	**3,10** €
2224022	Tapón GL28	10	**3,30** €
2224023	Tapón GL32	10	**3,75** €
2224024	Tapón GL40	10	**4,80** €
2224025	Tapón GL55	10	**6,50** €
2224026	Tapón GL68	10	**10,00** €

Frascos de vidrio graduados boca ancha GL80 SIMAX

- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3 Simax.
- Conforme ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).

Referencia	Capacidad	Color	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
22230500	500ml	Transparente	94x94x141mm	1	**10,90** €
22231000	1000ml	Transparente	105x105x187mm	1	**11,50** €
22232000	2000ml	Transparente	115x115x260mm	1	**17,50** €
22235000	5000ml	Transparente	160x160x367mm	1	**175,00** €
22230550	500ml	Topacio/Ámbar	94x94x141mm	1	**43,30** €
22231100	1000ml	Topacio/Ámbar	105x105x187mm	1	**49,40** €
22232100	2000ml	Topacio/Ámbar	115x115x260mm	1	**66,50** €
22235100	5000ml	Topacio/Ámbar	160x160x367mm	1	**300,00** €



● **22231000**

Frascos graduados con tapón rosca, autoclavables

- Fabricados en Vidrio borosilicato 3.3 SIMAX.
- Conforma a ISO 4796.
- Alta resistencia química, dilatación por calor mínima.
- Autoclavables a 121°C, esterilizables por vapor a 134°C.
- Completos con tapón rosca azul, anillo de vertido (temp. Máx +140°C).
- Con rosca GL45 y G32.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Rosca	Color	Ud/Caja	€/Caja
22220050	50ml	46x91mm	GL32	Transparente	10	**45,00** €
22220100	100ml	56x105mm	GL45	Transparente	10	**30,40** €
22220250	250ml	70x143mm	GL45	Transparente	10	**34,00** €
22220500	500ml	86x181mm	GL45	Transparente	10	**42,00** €
22221000	1.000ml	101x230mm	GL45	Transparente	10	**69,00** €
22222000	2.000ml	136x265mm	GL45	Transparente	10	**113,00** €
22223800	3.800ml	160x320mm	GL45	Transparente	4	**264,00** €
22225000	5.000ml	181x336mm	GL45	Transparente	6	**503,00** €
22225800	10.000ml	227x416mm	GL45	Transparente	1	**187,00** €
22225900	20.000ml	288x512mm	GL45	Transparente	1	**295,00** €
22220055	50ml	46x191mm	GL32	Ámbar	1	**15,00** €
22220110	100ml	56x105mm	GL45	Ámbar	1	**17,00** €
22220255	250ml	70x143mm	GL45	Ámbar	1	**18,50** €
22220550	500ml	86x181mm	GL45	Ámbar	1	**31,10** €
22221100	1.000ml	101x230mm	GL45	Ámbar	1	**36,20** €
22222200	2.000ml	136x265mm	GL45	Ámbar	1	**50,60** €
22223875	3.800ml	160x320mm	GL45	Ámbar	1	**139,00** €
22225550	5.000ml	181x336mm	GL45	Ámbar	1	**232,00** €
22225850	10.000ml	227x416mm	GL45	Ámbar	1	**395,00** €
22225950	20.000ml	288x512mm	GL45	Ámbar	1	**509,00** €



● **22221100**

Frascos para dosificadores

- Frasco de vidrio color topacio para dosificadores con rosca ISO.
- Los modelos con recubrimiento plástico, protegen al frasco de roturas y reduce el riesgo de fragmentación.
- Con tapa.

Referencia	Volumen ml	Forma	Rosca	Recubierto	Uds/caja	Importe
1671515	250	Cuadrado	GL32	SI	1	**22,30**€
1671516	250	Cuadrado	GL32	NO	1	**7,50** €
1671520	500	Cuadrado	GL32	SI	1	**24,00** €
1671521	500	Cuadrado	GL32	NO	1	**9,90** €
1671500	1000	Cuadrado	GL45	SI	1	**26,00** €
1671501	1000	Cuadrado	GL45	NO	1	**10,00** €
1671510	2500	Redondo	GL45	SI	1	**41,50** €
1671511	2500	Redondo	GL45	NO	1	**29,00** €





● 22290255



● 22291000

Frascos graduados en vidrio sodocálcico GL45

- Con tapón azul GL45 y anillo de vertido en polipropileno.
- Con graduación.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22290100	100ml	56x105mm	Transparente	10	**13,00** €
22290250	250ml	70x142mm	Transparente	6	**10,60** €
22290500	500ml	86x182mm	Transparente	4	**8,70** €
22291000	1000ml	101x225mm	Transparente	4	**16,00** €
22290110	100ml	56x105mm	Ambar	10	**19,00** €
22290255	250ml	70x142mm	Ambar	6	**13,20** €
22290550	500ml	86x182mm	Ambar	4	**12,30** €
22291100	1000ml	101x225mm	Ambar	4	**18,50** €



● 22280275

Frascos graduados en vidrio sodocálcico boca ancha GL80

- Con tapón azul GL45 y anillo de vertido en polipropileno.
- Con graduación.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22280250	250ml	95x105mm	Transparente	10	**36,00** €
22280500	500ml	101x152mm	Transparente	5	**27,00** €
22281000	1000ml	101x222mm	Transparente	5	**37,00** €



● 22260255



● 22261000

Frascos graduados en vidrio borosilicato GL45

- Conforme ISO 4796.
- Con graduación y autoclavables.
- Con tapón a rosca azul y anillo de vertido.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Color	Ud/Caja	€/Caja
22260100	100ml	56x105mm	Transparente	20	**56,00** €
22260250	250ml	70x138mm	Transparente	10	**36,40** €
22260500	500ml	86x176mm	Transparente	8	**39,00** €
22261000	1000ml	101x225mm	Transparente	6	**50,00** €
22260110	100ml	56x105mm	Ambar	20	**82,40** €
22260255	250ml	70x138mm	Ambar	10	**60,00** €
22260550	500ml	86x176mm	Ambar	8	**63,00** €
22261100	1000ml	101x225mm	Ambar	6	**62,00** €



● 22270500

Vasos con camisa para atemperar con circulador

- Fabricado en vidrio borosilicato.
- Camisa integrada para mantenimiento de temperatura constante.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22270250	250ml	70x138mm	1	**41,00** €
22270500	600ml	95x180mm	1	**47,00** €
22271000	1000ml	110x235mm	1	**68,00** €



● 22281175

Frasco con tapón rosca y conectores

- Fabricado en vidrio borosilicato.
- Autoclavable y graduado.
- 2 conectores para tubería entre 6 y 9mm diámetro.

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
22280175	100ml	1	**13,20** €
22280275	250ml	1	**18,50** €
22280575	500ml	1	**19,50** €
22281175	1000ml	1	**23,80** €



● 22282500

Frascos de vidrio lavadores de gases

Referencia	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
22282250	125ml	1	**14,00** €
22282500	250ml	1	**16,00** €
22281250	500ml	1	**18,00** €



Contenedores Orina

Ver página 393.



Contenedores piezas quirúrgicas en formol

Ver página 394-395.



Contenedores transporte muestras

Ver página 396.



Frascos plástico para muestras

Ver página 398-402.



Frascos por muestras de Agua

Ver página 403.



Frascos de vidrio Autoclavables

Ver página 404-406.

KartellLABWARE



Cubetas de PVC antiácido

- Cubetas de PVC apilables.

Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA280	200x150x45mm	245x195x50mm	1	**14,15 €**
KA281	250x200x60mm	305x250x60mm	1	**19,00 €**
KA282	320x260x70mm	365x325x75mm	1	**29,00 €**
KA283	350x300x80mm	420x375x85mm	1	**36,70 €**
KA284	430x330x90mm	505x405x95mm	1	**51,00 €**
KA285	520x420x90mm	600x495x100mm	1	**72,00 €**
KA286	675x530x100mm	765x620x110mm	1	**120,00 €**
KA288	540x420x180mm	635x515x190mm	1	**158,00 €**

- Para uso alimentario y uso general en laboratorio.

KartellLABWARE



Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA5701	170x110x10mm	201x151x21mm	1	**7,35 €**
KA5702	270x120x10mm	303x151x21mm	1	**9,60 €**
KA5703	320x220x10mm	353x252x21mm	1	**14,30 €**
KA5704	220x220x10mm	254x254x21mm	1	**11,40 €**
KA5705	150x100x30mm	201x151x41mm	1	**8,70 €**
KA5706	260x110x30mm	303x151x42mm	1	**10,20 €**
KA5707	310x210x30mm	353x253x41mm	1	**15,00 €**
KA5709	140x90x70mm	200x151x81mm	1	**11,00 €**
KA5710	240x90x70mm	303x151x81mm	1	**9,50 €**
KA5711	290x190x70mm	352x252x81mm	1	**20,90 €**
KA5714	360x250x30mm	409x300x42mm	1	**20,90 €**
KA5715	340x240x70mm	408x299x81mm	1	**22,50 €**

KartellLABWARE

Cubeta de polipropileno PP

- Para usos generales, capacidad hasta 12 frascos de 1 litro.



● **KA548**

Referencia	Dimensiones interiores Ancho x Fondo x Alto	Dimensiones exteriores Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
KA548	345x510x110mm	510x350x105mm	1	**24,60 €**

Cubetas PE alta densidad (HPDE)

- Fabricadas en polietileno de alta densidad HDPE.
- Con asas, apilable y aptas para uso alimentario.
- Fáciles de limpiar e irrompibles.



● **106788**

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Ud/Caja	€/Caja
106785	10 litros	430x320x95mm	0,63 kg	1	**18,00 €**
106786	16 litros	540x350x110mm	1,00 kg	1	**30,00 €**
106784*	16 litros	540x350x110mm	1,00 kg	1	**34,00 €**
106787	20 litros	440x315x200mm	1,07kg	1	**25,00 €**
106788	55 litros	760x440x205mm	2,86kg	1	**54,00 €**

** El modelo 106784 dispone de orificios laterales para drenaje.*

Cubetas PE alta densidad (HPDE) forma alta

- Con asas, apilable y resistente a ácidos orgánicos e inorgánicos.

Referencia	Capacidad	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Peso	Ud/Caja	€/Caja
920012	50 litros	625x365x285mm	2,15kg	1	**45,90 €**
106789	80 litros	725x440x330mm	3,17kg	1	**72,00 €**
920014	100 litros	600x500x445mm	4,3kg	1	**122,00 €**

Cubetas PVC compartimentadas



● **106757**

Referencia	Compartimentos	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
106757	12/90x90mm	303x403x63mm	1	**52,50 €**
106758	4/100x185mm	304x404x64mm	1	**48,90 €**

Cubetas redondas polipropileno

- Esterilizables a 121ºC, color blanco.
- Apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
142594	1 litro	160x70mm	1	**3,60** €
142694	2 litros	200x80mm	1	**5,18** €
142794	3 litros	240x100mm	1	**7,60** €
142894	4 litros	280x120mm	1	**10,74** €
142994	7 litros	320x130mm	1	**13,20** €
143094	9 litros	360x150mm	1	**14,40** €



Cubetas redondas polipropileno

- Con borde y asas.
- Autoclavable a 121ºC, color blanco.

Referencia	Capacidad	Dimensiones exteriores Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
920016	10 litros	350x160mm	1	**12,00** €

KartellLABWARE



● **920016**

42206 Cubeta para transporte de muestras — 190,00 €

- Fabricada en polipropileno, con asas.
- Capacidad 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Incluye divisores para 24 frascos.
- Se suministra desmontada. De fácil montaje.
- Dimensiones: 406x260x89mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Caja 10 unidades.

Referencia	Cubeta	Dimensiones exterior Ancho x Fondo x Alto	Ud/Caja	€/Caja
42206	Cubeta con divisores	406x260x89mm	10	**190,00** €



● **42206**



● **42204**

42204 Cubeta para transporte de muestras — 94,00 €

- Fabricada en plástico rígido.
- Con identificación frontal.
- Capacidad para 24 frascos hasta 58mm Ø.
- Dimensiones: 480x331x84mm. (Ancho x Fondo x Alto)

KartellLABWARE



● **KA569**

KA569 Caja de seguridad de policarbonato — 139,00 €

- Totalmente autoclavable y transparente.
- Para transporte de muestras en tubos o contenedores, etc…
- Junta de silicona hermética de seguridad en la tapa.
- Símbolo de riesgo biológico grabado.
- Asa de acero inoxidable.
- Permite incluir gradillas como el modelo KA570.



● **KA570**

Accesorios		
KA570	Gradilla de acero inoxidable • Para 10 frascos de orina hasta 200ml y 4 frascos pequeños de 30ml. • Accesorio para la caja de seguridad KA569.	**34,80** €

120052 DuraPorter - Caja para transporte de muestras con asa — 174,80 €

- Segura, limpia y visible.
- Fabricada en policarbonato.
- Autoclavable.
- Permite incluir gradillas para tubos de 13 y 16mm Ø.
- Tapa con apertura total de 180º.
- Junta de silicona para cierre hermético y 3 posiciones de cierre.
- Dimensiones: 380x196x160mm (Ancho x Fondo x Alto).



● **120052**

Cubetas de tinción manual en batería

- Soporte de acero inoxidable para alojar las cubetas de tinción.
- Cubetas fabricadas en plástico PET para tinciones en citología, hematología e histología.
- Resistentes a disolventes y a la temperatura hasta 170ºC.
- Capacidad de cada cubeta: 300ml.
- Las cubetas pueden ser utilizadas en microondas.
- Los set de tinción incluyen un cestillo para 25 portaobjetos.
- El diseño de los cestillos permite que la cubeta quede perfectamente cerrada con la tapa incluyendo el cestillo.

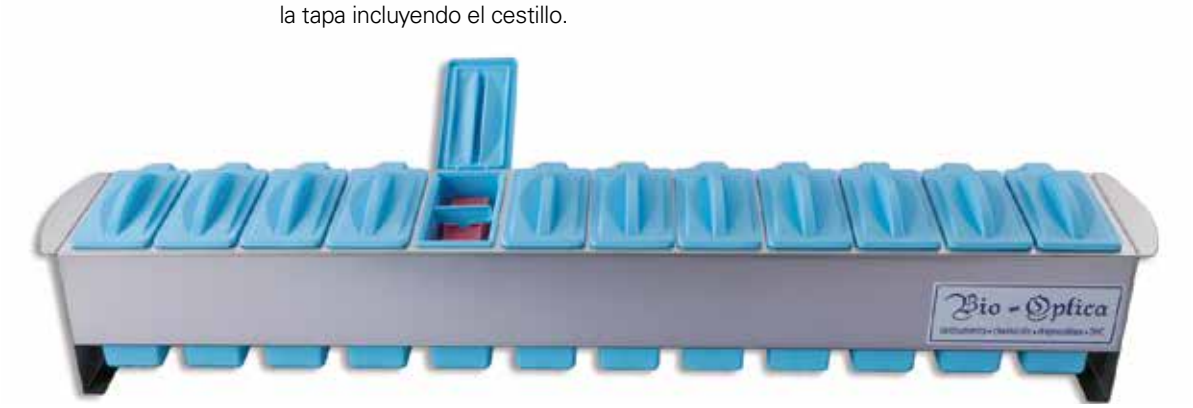

● 29601010



● 29601020

29601020 **Set de tinción para hematología** **156,00 €**
- Soporte, 3 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601010 **Set de tinción para histología** **297,00 €**
- Soporte, 12 cubetas con tapa y 1 cestillo 25 portaobjetos.

29601040 **Cestillos PET para 25 portaobjetos** **78,00 €**
- Caja con 6 cestillos.

29601045 **Adaptadores para portaobjetos supermegas en cestillos** **158,00 €**
- Construidos en acero inoxidable.
- Para su uso en cestillos ranurados como 29601040 y otros.
- Adaptadores C/2 unidades.



● 29601040

29601021 **Cubeta para tinción PET con tapa unida** **165,00 €**
- Caja con 12 cubetas.

29601021TS **Cubeta para tinción PET con tapa separada** **204,00 €**
- Caja con 12 cubetas.
- Cubetas de tinción en plástico.



● 29601040+29601045

Cubeta tinción



● 296750000+29675200

29675000 **Cubeta tinción TPX** **11,70 €**
- Dimensiones: 81x101x65mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Con 2 tapas, una para cierre exterior y otra con orificio para meter el cestillo.

29675200 **Cestillo TPX para 20 portaobjetos** **4,20 €**
- Para trabajar con cubeta TPX 29675000.

29675250 **Cubeta Hellendahl TPX con tapa** **9,50 €**
- Dimensiones: 56x56x85mm (Ancho x Fondo x Alto).
- Capacidad: 8 portaobjetos.

Cubetas para tinción de vidrio

29600001 **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **19,50 €**
- Dimensiones: 105x85x70mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600001XL **Cubeta de vidrio con tapa para tinción** **175,00 €**
- Caja con 10 unidades.



● 29600001

● 29600002

29600002 **Cestillo de vidrio para 10 portaobjetos** **18,00 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29600003 **Asa de alambre para cestillo de vidrio** **2,75 €**



● 29600011

29600011 **Cestillo de acero inoxidable para 20 portaobjetos** **15,90 €**
- Para usar en cubeta 29600001.

29540000 **Cubeta de vidrio con tapa Hellendahl** **10,60 €**
- Capacidad 8 portaobjetos.

29570000 **Cubeta de vidrio con tapa Siefferdecker** **9,60 €**
- Capacidad 20 portaobjetos.

29590000 **Cubeta de vidrio con tapa vidrio Coplin** **10,80 €**



● 29540000 ● 29590000

29590001 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma baja** **25,40 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.



● 29570000

29590002 **Cubeta de vidrio Coplin con tapa rosca con forma alta** **26,50 €**
- Capacidad 10 portaobjetos.

29600040 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **16,00 €**
- Permite alojar cestillo para 30 portaobjetos C-30.
- Dimensiones exteriores: 95x85x90mm (Ancho x Fondo x Alto).



● 29590002 ● 29590001

29600041 **Cubeta para tinciones de vidrio con tapa** **22,50 €**
- Permite alojar cestillo para 60 portaobjetos C-60.
- Dimensiones exteriores: 155x85x85mm (Ancho x Fondo x Alto).

29600048 **Cestillo C-30 para cubeta 29600040** **14,00 €**
- Acero inoxidable. Para 30 portaobjetos.

29600049 **Cestillo C-60 para cubeta 29600041** **18,00 €**



● 29600041

● 29600049



Cubetas de cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS

- Cubetas en cuarzo para espectrofotómetros UV-VIS.
- Rango de longitud de onda: 190-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de cuarzo micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76260	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	**138,00 €**
76261	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	**138,00 €**
76262	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**
76263	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**



Cubetas de cuarzo estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76230	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	**130,00 €**
76235	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	**130,00 €**
76238	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	**120,00 €**
76240	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	**60,00 €**
76242	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	**120,00 €**
76245	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	**220,00 €**
76241	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	**190,00 €**



Cubetas vidrio óptico para espectrofotómetros VIS

- Cubetas en vidrio óptico para espectrofotómetros VIS.
- Rango de longitud de onda: 340-1100nm.
- Se suministran con tapa o con tapón de PTFE.

Cubetas de vidrio óptico micro y semimicro

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76265	10mm	2mm	0,7ml	Tapa	2	**96,00 €**
76266	10mm	4mm	1,4ml	Tapa	2	**96,00 €**
76267	10mm	2mm	0,7ml	Tapón PTFE	2	**124,00 €**
76268	10mm	4mm	1,4ml	Tapón PTFE	2	**124,00 €**



Cubetas de vidrio óptico estándar

Referencia	Paso luz	Ancho Int.	Volumen	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
76214	1mm	10mm	0,35ml	Tapa	2	**27,00 €**
76215	2mm	10mm	0,7ml	Tapa	2	**26,00 €**
76218	5mm	10mm	1,7ml	Tapa	2	**18,00 €**
76220	10mm	10mm	3,5ml	Tapa	2	**14,00 €**
76222	20mm	10mm	7ml	Tapa	2	**21,00 €**
76225	50mm	10mm	17,5ml	Tapa	2	**26,00 €**
76221	10mm	10mm	3,5ml	Tapón PTFE	2	**32,00 €**



Cubetas de plástico para espectrofotómetros VIS y UV-VIS

- Transparencia óptica PS óptico para rango de 280 a 800nm.
- PMMA para trabajar en rango UV.
- Cubetas con 4 caras ópticas para espectrofluorímetro.
- Presentación en racks con 100 cubetas.

Ref.	Descripción	Dimensiones	Vol.	Ud/Caja	€/Caja
100373	Cubeta PS óptico macro	10x10x45mm	4ml	1000	**90,70 €**
100383	Cubeta PS óptico semi-micro	10x4x45mm	2ml	1000	**90,70 €**
920030	Cubeta PS óptico semi-micro	12x12x45mm	1,5ml	100	**13,50 €**
920031	Cubeta PS óptico 4 caras ópticas	12x12x45mm	4,5ml	100	**12,50 €**
920032	Cubeta macro PMMA para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	**17,00 €**
920033	Cubeta semi-micro PMMA para UV	12x12x45mm	2,5ml	100	**17,00 €**
920034	Cubeta semi-micro PMMA para UV	12x12x45mm	1,5ml	100	**19,70 €**
920035	Cubeta PMMA 4 caras ópticas para UV	12x12x45mm	4,5ml	100	**14,50 €**

Ver página 284.

Cámaras cuentaglóbulos



Ver página 285.

Cámaras McMaster



Ver página 286.

Cubreobjetos



Ver página 286.

Cubreobjetos circulares



Ver página 287-288.

Portaobjetos



Ver página 288.

Portaobjetos de adhesión





Placas para cultivo celular tratadas

- Placas de cultivo celular NEST con esquinas redondeadas.
- De bajo perfil, con tapas de baja evaporación que aseguran un crecimiento uniforme.
- Placas con tratamiento para cultivo celular.
- Fabricadas 100% en poliestireno virgen.
- Envases individuales, estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Disponibles con 6, 12, 24, 48, 96 y 384 pocillos.
- Trazabilidad por número de lote.

Placas tratadas

Referencia	Nº pocillos	Área cm²	Fondo	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
703001	6	9,5cm²	Plano	Si	50	**72,20** €
712001	12	3,6cm²	Plano	Si	50	**79,00** €
702001	24	1,9cm²	Plano	Si	50	**79,00** €
748001	48	0,95cm²	Plano	Si	50	**88,00** €
701001	96	0,32cm²	Plano	Si	100	**140,00** €
701101	96	-	U	Si	100	**170,00** €
701201	96	-	V	Si	100	**170,00** €
761001	384	-	Plano	Si	100	**396,00** €





Placas redondas tratadas para cultivo celular

- Poliestireno de alta claridad, base plana transparente.
- Indicadas para observación de cultivos en microscopios.
- Indicadores numéricos en el fondo de la placa.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Referencia 704201 con anillo flexible.

Referencia	Ø x Alto	Área	Medio	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
706001	35x9mm	9cm²	1,8-2,7ml	Si	500 (25x20)	**110,00** €
705001	60x12mm	21cm²	4,2-6,3ml	Si	500 (25x20)	**125,00** €
704001	100x17,7mm	55cm²	11-16,5ml	Si	300 (15x20)	**121,00** €
704201	100x17,7mm con anillo	55cm²	11-16,5ml	Si	300 (15x20)	**145,00** €
715001	150x23,1mm	152cm²	30,4-45,6ml	Si	100 (20x5)	**138,00** €



● 258367

● 258368

● 258369

Filtros celulares

- Fabricados con filtro de nailon y estructura en polipropileno.
- Se obtiene una suspensión uniforme de células, desde tubos tipo falcon cónicos de 50ml.
- Para preparar células primarias derivadas de tejidos y células madre.
- Aplicaciones: aislar células primarias para obtener una suspensión unicelular uniforme de los tejidos, filtración de muestras y preparación de muestras para citómetro de flujo, etc…
- Lengüeta para un fácil manejo.
- Envasados en bolsa individual.
- Estériles, no pirogénicos, libres de DNasa y RNasa.

Referencia	Color	Filtro	Ud/Caja	€/Caja
258367	Amarillo	100µm	50	**110,00** €
258368	Blanco	70µm	50	**110,00** €
258369	Azul	40µm	50	**110,00** €



● 710001

Raspadores de células

- Con raspador basculante para controlar el raspado.
- Estériles, no pirogénicos, libres de DNasa y RNasa.
- Envasados en bolsa unitaria.
- Modelos 710001 y 710011 con cuchilla giratoria.

Referencia	Longitud	Raspador	Ud/Caja	€/Caja
701180	180mm	18mm	100 (1x100)	**54,00** €
701250	250mm	18mm	200 (1x100)	**108,00** €
710001	220mm	13mm	100 (1x100)	**52,00** €
710011	280mm	20mm	100 (1x100)	**58,00** €

Frascos tratados para cultivo celular

- Frascos graduados disponibles desde 25cm² hasta 225cm².
- Fabricados 100% en poliestireno virgen.
- Frascos tratados o no tratados.
- Tapón de cierre estándar o tapón ventilado (membrana 22µm).
- Área para escritura.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Trazabilidad por número de lote.

Frascos de cultivo tratados

Referencia	Área	Volumen	Medio	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
707001	25cm²	50ml	5-7,5ml	Estándar	200 (20x10)	**130,00 €**
708001	75cm²	250ml	15-22,5ml	Estándar	100 (20x5)	**149,00 €**
709001	175cm²	650ml	35-52,5ml	Estándar	40 (8x5)	**99,90 €**
721001	225cm²	950ml	45-67,5ml	Estándar	25 (5x5)	**108,00 €**
707003	25cm²	50ml	5-7,5ml	Ventilado	200 (20x10)	**152,00 €**
708003	75cm²	250ml	15-22,5ml	Ventilado	100 (20x5)	**162,00 €**
709003	175cm²	650ml	35-52,5ml	Ventilado	40 (8x5)	**119,00 €**
721003	225cm²	950ml	45-67,5ml	Ventilado	25 (5x5)	**119,00 €**

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● **estándar**



● **ventilado**

Erlenmeyer con tapón para cultivo celular

- Fabricados en PETG y tapón en polietileno de alta densidad.
- Libres de pirógenos, DNasa y RNasa.
- Con tapón rosca o tapón rosca ventilado con filtro 0,22µm e hidrófobo.
- Diseñados para agitación en cultivo celular.

Referencia	Volumen	Ø boca	Ø base	Alto	Ud/Caja	Tapón	€/Caja
781001	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Estándar	**110,00 €**
781011	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Ventilado	**122,00 €**
782001	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Estándar	**79,00 €**
782011	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Ventilado	**87,00 €**
783001	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Estándar	**107,00 €**
783011	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Ventilado	**117,00 €**
784001	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Estándar	**88,00 €**
784011	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Ventilado	**91,00 €**

Otros volúmenes: 2 litros, 3 litros y 5 litros consultar.



Frasco de cultivo multicapa

- Área de crecimiento de 870cm².
- Superficie de crecimiento de 5 capas.
- Alta transparencia, poliestireno de grado médico.
- Tratamiento para una mejor fijación celular.
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Con tapón ventilado.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
731001	Biofactorías 5 capas, estéril bolsa unitaria tapón estándar	8 (8x1)	**162,00 €**
731002	Biofactorías 5 capas, estéril bolsa unitaria tapón ventilado	8 (8x1)	**162,00 €**

NEST Biotechnology Co., Ltd.



● **731002**

Biofactorías

- Disponibles factorías de 1, 2, 5, 10 y 40 capas (640cm²-25.295cm²).
- Una biofactoría de 10 bandejas dispone de un área de crecimiento celular equivalente a 36 frascos de 175cm².
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Recomendadas para volúmenes de medios entre 200 y 8.000ml.

NEST Biotechnology Co., Ltd.



Incubadores CO_2

Ver páginas 234 a 236.





● 2620200

Desecadores de vidrio con tapa botón

- Desecadores en vidrio borosilicato.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).
- ISO 13130 y DIN 12491.

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2620100	151mm	100mm	191mm	1	97,00 €
2620150	210mm	150mm	261mm	1	109,00 €
2620200	269mm	200mm	311mm	1	167,00 €
2620250	329mm	250mm	363mm	1	245,00 €
2620300	392mm	300mm	438mm	1	370,00 €



● 2630300

Desecadores de vidrio con tapa botón

- Desecadores en vidrio con placa de porcelana.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2630120	120mm	90mm	180mm	1	18,00 €
2630150	150mm	120mm	220mm	1	23,10 €
2630210	210mm	180mm	300mm	1	48,00 €
2630240	250mm	210mm	360mm	1	71,00 €
2630300	300mm	275mm	400mm	1	103,00 €



● 2640250

Desecadores de vidrio con tapa con llave para vacío

- Desecadores en vidrio borosilicato, con llave para vacío.
- Para desecación y almacenaje de material sensible a la humedad.
- Se suministran sin placa de porcelana (Accesorios).
- ISO 13130 y DIN 12491.

Referencia	Ø exterior	Ø interior	Altura	Ud/Caja	€/Caja
2640150	215mm	150mm	261mm	1	286,00 €
2640200	270mm	200mm	311mm	1	296,00 €
2640250	320mm	250mm	363mm	1	425,00 €
2640300	380mm	300mm	438mm	1	581,00 €



● 262000

Desecadores con grifo para vacío KARTELL

- Cuerpo fabricado en policarbonato y la tapa en polipropileno.
- Junta para sellado de neopreno y vlavula de poliestireno.
- A prueba de explosiones (vacío máximo -740mm Hg).

Referencia	Diámetro	Dimensiones	Ud/Caja	€/Caja
261500	150mm	Ø150x190mm	1	73,00 €
262000	200mm	Ø200x230mm	1	108,00 €
262500	250mm	Ø250x300mm	1	130,00 €



● 2800252



● 2800210

Accesorios		
2800102	Placa porcelana para desecador de 100mm	40,25 €
2800152	Placa porcelana para desecador de 150mm	55,00 €
2800202	Placa porcelana para desecador de 200mm	59,00 €
2800252	Placa porcelana para desecador de 250mm	125,00 €
2800302	Placa porcelana para desecador de 300mm	139,00 €
2800210	Llave para vacío esmerilada 24/29	66,00 €
2800221	Cuerpo para desecador Simax 100mm	43,00 €
2800223	Cuerpo para desecador Simax 150mm	66,00 €
2800225	Cuerpo para desecador Simax 200mm	92,00 €
2800227	Cuerpo para desecador Simax 250mm	136,00 €
2800229	Cuerpo para desecador Simax 300mm	217,00 €
2800220	Tapa botón desecador Simax 150mm	45,00 €
2800222	Tapa botón desecador Simax 200mm	68,00 €
2800224	Tapa botón desecador Simax 250mm	89,00 €
2800226	Tapa botón desecador Simax 300mm	132,00 €
2800230	Tapa con salida para llave desecador Simax 150mm	144,00 €
2800232	Tapa con salida para llave desecador Simax 200mm	175,00 €
2800234	Tapa con salida para llave desecador Simax 250mm	187,00 €
2800236	Tapa con salida para llave desecador Simax 300mm	267,00 €

Embudos de seguridad V2.0 SCAT

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Embudos con sistema de sellado para mejorar la seguridad.
- Tapa con agarre para mejorar la apertura y cierre
- Junta para cierre de seguridad.
- Bisagra sólida.
- Tamiz extraíble para limpieza.
- Fabricado en polietileno de alta densidad.
- Cable para toma de tierra opcional.
- Dimensiones: 140mm diámetro.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Control nivel	Importe
SC318952	GL45	Blanco/Azul	No	No	No	**139,20** €
SC318962	GL46	Negro	Si	No	No	**153,00** €
SC318990	S60/61	Blanco/Azul	No	SI	No	**161,00** €
SC318980	S60/61	Negro	Si	SI	No	**161,00** €
SC317637	S60/61	Negro	Si	No	Si 150mm	**421,90** €
SC317651	S60/61	Negro	Si	No	Si 190mm	**415,00** €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65 (Consultar).



● **SC318952**



● **SC318980**

Embudos de seguridad con válvula de bola ARNOLD

- Para trabajar con residuos, disolventes y productos químicos en general.
- Cierre "click" .
- Tapa abatible con junta de estanqueidad.
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- Protección ante sprays con conductos dirigidos al interior.
- Tamiz optimizado para partículas, colocar botellas, etc.
- Válvula de bola que se abre con el llenado y se cierra automáticamente.
- Diferentes tipos de rosca para conexión a botellas, bidones, etc...
- Dimensiones: 200mm diámetro y 210mm de altura (con vástago: 430mm).
- Fabricado en polietileno de alta densidad: negro, blanco y azul.
- Cable para toma de tierra opcional.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Vástago	Importe
SC317642	GL45	Blanco/Azul	No	Si	**251,00** €
SC317622	GL45	Negro	Si	Si	**323,00** €
SC317641	S60/61	Blanco/Azul	No	Si	**250,80** €
SC317621	S60/61	Negro	Si	Si	**325,00** €

Otros embudos disponibles con conexiones: S50, S51, S55, S65, S70/71, B83, S90, S95 (Consultar).



● **SC317622**



● **SC317641**

Embudos de seguridad para residuos JAN

- Para trabajar con residuos en HPLC y otras aplicaciones líquidas.
- Protege ante vapores peligrosos y asegura una compensación segura de la presión dentro del contenedor.
- Protección al fuego V-0 según UL-94.
- Permite un llenado seguro y vaciado de frascos.
- Conexiones para capilares HPLC (1,6 / 2,3 y 3,2mm) y conexiones para tubería.
- Fabricado el polietileno de alta densidad.
- Tapa para cierre "click".
- Junta de estanqueidad de polietileno de alta densidad.
- Tamiz para retener partículas, extraíble y lavable.
- Salidas para filtros de carbón activo para vapores orgánicos.
- Diferentes adaptadores para frascos, bidones, etc…
- Bisagra de acero inoxidable de larga duración.
- 3 conexiones PP para tubería Ø 5-11,5mm.
- Accesorios para conexiones HPLC incluidos.

Referencia	Conexión a boca	Color	Cable tierra	Importe
SC320045	GL45	Azul/Blanco	No	**615,00** €
SC420045	GL45	Negro	Si	**639,00** €
SC320060	S60/61	Azul/Blanco	No	**614,00** €
SC420060	S60/61	Negro	Si	**640,00** €
SC390325	Filtros carbón activo c/2uds (vida útil 6 meses/filtro)			**670,00** €
SC390326	Filtros carbón activo c/1ud (vida útil 12meses/filtro)			**216,00** €



● **SC420045**



● **SC320060**

Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	**17,00** €
990059	Filtro de repuesto	**4,00** €



● **990058 + 990059**

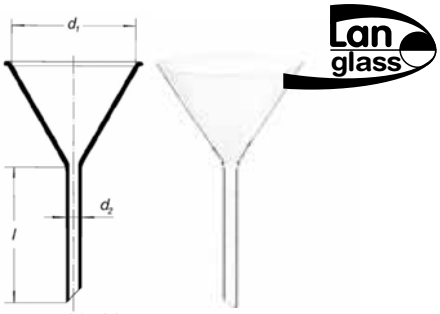

● 2350075

Embudos de vidrio rama corta

- Vidrio borosilicato.

Referencia	Ø mm	Ud/Caja	€/Caja
23500040	40mm	12	**18,00** €
23500060	60mm	10	**15,50** €
23500075	75mm	9	**15,00** €
23500100	100mm	6	**11,50** €
23500120	120mm	4	**24,00** €
23500150	150mm	4	**40,00** €



● 23600250

Embudos de separación y llave de PTFE

- Vidrio borosilicato, tapón plástico y llave de PTFE.

Referencia	Capacidad	Llave	Ud/Caja	€/Caja
23600125	125ml	PTFE	2	**29,00** €
23600250	250ml	Vidrio	2	**35,00** €
23600500	500ml	Vidrio	2	**42,00** €
23601000	1000ml	Vidrio	1	**58,00** €



Embudo separador graduado TPX

- Transparente con graduación en relieve.
- Esterilizable en autoclave.
- Cubierta roscada y cuello normalizado para tapón cónico estándar.
- Desmontable.
- Llave de paso en PMP (TPX).
- Capacidad 500ml.
- Graduación: 2ml (hasta 20ml), 5ml (hasta 50ml) y 25ml (hasta 500ml).

KA978 **Embudo separador 50ml** **72,00** €



Embudos de polipropileno para análisis

- Apto para uso alimentario y esterilizable en autoclave.
- Con ranuras para evitar bolsas de aire.

Referencia	Ø	Ø x Largo del tubo	Ud/Caja	€/Caja
992050	60mm	60x8mm	10	**28,80** €
992051	80mm	80x8mm	10	**31,50** €
992052	100mm	100x10mm	10	**40,00** €
992053	120mm	120x16mm	10	**46,00** €
992054	150mm	150x16mm	5	**28,00** €

Embudos de polipropileno para análisis

- Paredes inclinadas 60° y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
KA145	27x37mm	3,5ml	20	**25,00** €
KA146	37x37mm	10ml	20	**29,60** €
KA147	46x43mm	20ml	20	**36,00** €
KA148	66x62mm	50ml	20	**59,00** €
KA150	81x70mm	100ml	20	**73,00** €
KA152	100x161,5mm	200ml	10	**29,50** €
KA153	120x184mm	350ml	10	**48,00** €
KA155	150x236mm	700ml	5	**41,60** €
KA156	183x293mm	1250ml	5	**55,00** €

Embudos de polipropileno de vástago largo

- Paredes inclinadas 60º y superficie acanalada.
- Autoclavable.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Ø x Largo	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
KA162	65x150mm	50ml	1	**8,60** €
KA164	78,5x100mm	100ml	1	**9,80** €
KA165	103,5x145mm	225ml	1	**10,90** €



Soporte para embudos en polipropileno

- Para embudos desde 25mm hasta 170mm.
- Se pueden montar en barras de 8 a 14mm.

Referencia	Descripción	€/Caja
KA268	Soporte para 1 embudo	**16,50** €
KA269	Soporte para 2 embudos	**21,70** €



Embudos de polietileno

- En polietileno de alta densidad, color blanco.
- Apto para uso alimentario. Con borde y asa.

Referencia	Ø superior	Capacidad	Ud/Caja	€/Caja
601431	100mm	300ml	1	**1,50** €
601432	120mm	450ml	1	**1,75** €
601433	140mm	750ml	1	**2,30** €
601434	180mm	1500ml	1	**4,00** €
601435	210mm	1750ml	1	**5,30** €
601436	260mm	4000ml	1	**7,50** €
601437	310mm	5500ml	1	**10,00** €
601438	420mm	10000ml	1	**19,50** €
601439	450mm	11000ml	1	**24,90** €



● **Embudos de polietileno**

Embudos de polipropileno

- Apto para uso alimentario.
- Esterilizable a 121ºC.

Referencia	Ø x longitud	Ud/Caja	€/Caja
601408	30x45mm	24	**21,50** €
601410	40x65mm	24	**22,60** €
601412	50x85mm	24	**26,00** €
601413	75x110mm	12	**19,00** €
601414	100x155mm	12	**31,00** €
601415	150x220mm	12	**58,00** €

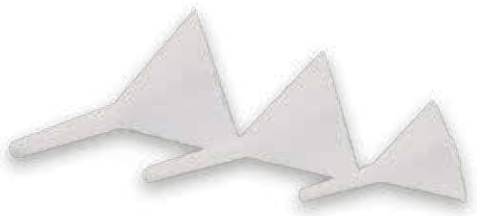

● **Embudos de polipropileno**

Embudo con filtro y tubo flexible

- Polietileno de alta densidad.
- Color blanco.
- Apto para uso alimentario.
- 210mm de Ø superior y 20mm Ø inferior.

Referencia	Descripción	Importe
990058	Embudo con filtro y tubo flexible	**17,00** €
990059	Filtro de repuesto	**4,00** €



● **990058 + 990059**

KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para autoclave

- Con cambio de color claro a marrón tras la esterilización.
- Para utilizar con unidades individuales.
- Cambio de color a 121ºC 10min o 134ºC 2 min.
- Utilizables hasta 3 años desde la fechas de producción.
- Adhesiva.



● KA1052



● KA1051

KA 1052 Cinta con indicador de esterilización para estufas

- Para esterilización en estufas tipo Poupinel.
- Con cambio de color verde claro a marrón.
- Cambio de color a 155ºC 30min.
- Utilizables hasta 2 años desde la fechas de producción.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
KA1052/1	Cinta para autoclave 50 metros x 19 cm	1	**4,90** €
KA1052	Cinta para autoclave 50 metros x 19 cm	12	**48,00** €
KA1051	Cinta para estufa 50 metros x 19 cm	1	**33,00** €

Desodorante para autoclaves

- 100% natural, no deja residuo, compatible con cualquier autoclave.
- Totalmente seguro para el proceso del autoclavado.
- 100% biodegradable.
- Modelos: classic, poma, citrus, floral y peach.

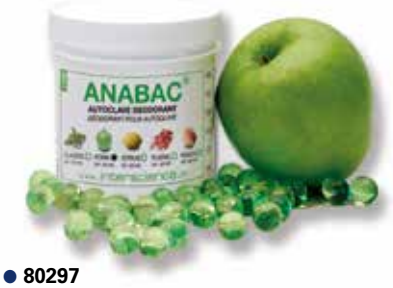

● 80297

Referencia	Modelo	Fragancia	Ud/Caja	€/Caja
80296	Classic	Eucaliptus-Menta	100	**148,00** €
80297	Poma	Manzana	100	**148,00** €
80298	Citrus	Limón	100	**148,00** €
80299	Floral	Flores	100	**148,00** €
80295	Peach	Melocotón	100	**148,00** €

Escobillones para limpieza de tubos, probetas, vasos, etc

- Flexibles y extralargos, para buretas y tubos largos.
- Cerdas naturales en alambre de acero galvanizado.



● 73801003
● 73801005
● 73801002
● 73803001
● 73803002
● 73803003
● 73803004

Escobillones para limpieza de buretas

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73805001	13x83mm	762mm	12	**28,80** €
73805002	19x83mm	914mm	12	**30,00** €

Escobillones para limpieza de tubos

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73801001	13x76mm	381mm	12	**10,00** €
73801002	19x89mm	381mm	12	**12,00** €
73801003	36x102mm	381mm	12	**21,00** €
73801005	40x100mm	360mm	12	**22,80** €

Escobillones anchos para vasos, probetas, etc

Referencia	Ø x long. Pelo	Long.total	Ud/Caja	€/Caja
73803001	60x152mm	406mm	12	**42,00** €
73803002	76x152mm	406mm	12	**47,00** €
73803003	75x130mm	260mm	5	**19,90** €
73803004	130x100mm	250mm	5	**27,00** €

Ver páginas 86-90.

Autoclaves



Ver página 330.

Esterilizador de asas



Ver página 330.

Esterilizador de bolas de vidrio



Ver página 331.

Mecheros de seguridad



Ver página 338-386.

Bolsas para autoclave





● 73042500

Lancetas de sangre

- Fabricadas en acero inoxidable para un solo uso.
- Esterilizadas por radiación gamma según DIN EN 556.
- Envasadas individualmente.
- Cajas de 200 lancetas, caja exterior con 1000 lancetas (5x200).
- Conforme CE-IVD.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73042500	Lancetas de sangre	1.000	**21,00** €
73042500XL	Lancetas de sangre	40.000	**780,00** €



Lancetas de sangre de seguridad LITE III

- Aguja protegida antes y después de la punción para un manejo seguro.
- Punción sin dolor de gran velocidad al presionar el pulsador.
- Esterilizadas por radiación gamma según DIN EN 556.
- Envasadas individualmente con código de color según grosor de la aguja.
- Cajas de 100 lancetas, caja exterior con 1000 lancetas (10x100).
- Conforme CE-IVD.

Referencia	Grosor	Penetración	Color	Aplicación	Ud/Caja	€/Caja
73042520	18G	1,8mm	Verde	Bebes, neonatos, punción talón	1.000	**163,60** €
73042524	26G	1,8mm	Amarillo	Diabetes	1.000	**163,60** €
73042528	21G	1,8mm	Naranja	Hemoglobina, colesterol, grupos sanguíneos, gas pediatría	1.000	**163,60** €
73042529	21G	2,4mm	Rosa	Como anterior, piel dura	1.000	**163,60** €



● 73042000

Aplicador con alcohol

- Limpiador antiséptico de un solo uso.
- Dimensiones 30x60mm.
- Alcohol isopropílico al 70%.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73042000	Aplicador con alcohol	10x100	**29,90** €
73042000XL	Aplicador con alcohol	100x100	**240,00** €



● 71643



● 71644

Tubos capilares para microhematocrito

- Capilares de un solo uso para la toma y centrifugación de sangre.
- Los capilares no heparinizados se cierran con cera y se centrifugan.
- Los capilares heparinizados retrasan la coagulación de la sangre.
- Fabricados conforme ISO 12772.
- Capilares heparinizados con sodio.
- Extremos con código de color, pulidos.
- Longitud 75mm (±0,5mm), volumen 75µl.
- Presentación en cajas de 1000 capilares o en tubos de 100 capilares.

Ref.	Descripción	Øinterior	Øexterior	Ud/Caja	€/Caja
71645	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	1000	**25,90** €
71645XL	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	10x1000	**245,00** €
71646	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	1000	**27,00** €
71646XL	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	10x1000	**260,00** €
71643	Capilar microhematocrito sin heparina	1,15mm	1,55mm	10x100	**26,90** €
71644	Capilar microhematocrito con heparina sódica	1,15mm	1,55mm	10x100	**32,00** €



● 71641

Placas con cera para cierre de tubos capilares microhematocrito

- Soporte con cera para cierre de tubos hematocrito.
- La capa de cera asegura un cierre uniforme.
- Soporte plástico con 48 posiciones numeradas que permite transportar los tubos.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
71641	Cera para cerramiento de tubos	10	**42,00** €

Agujas de extracción de sangre a vacío VACUMED

- Estériles en cajas de 100 unidades

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45401	Aguja estéril 20Gx1"	Amarillo	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45402	Aguja estéril 20Gx1,5"	Amarillo	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45403	Aguja estéril 21Gx1"	Verde	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45404	Aguja estéril 21Gx1,5"	Verde	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45405	Aguja estéril 22Gx1"	Negro	1000 (10x100)	**105,60** €
FL45406	Aguja estéril 22Gx1,5"	Negro	1000 (10x100)	**105,60** €



● FL45401



● FL45404

Agujas estériles para extracción de sangre a vacío

- Con sistema de seguridad VACUMED.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45422	Aguja seguridad 20Gx1,5"	Amarillo	400 (8x50)	**138,00** €
FL45424	Aguja seguridad 21Gx1,5"	Verde	400 (8x50)	**138,00** €
FL45426	Aguja seguridad 22Gx1,5"	Negra	400 (8x50)	**138,00** €
FL45412	Aguja seguridad 20Gx1,5" +Portatubo	Amarillo	400 (8x50)	**138,00** €
FL45414	Aguja seguridad 21Gx1,5" +Portatubo	Verde	400 (8x50)	**138,00** €
FL45416	Aguja seguridad 22Gx1,5" +Portatubo	Negra	400 (8x50)	**138,00** €



● FL45200



● FL45412

Portatubos

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45000	Portatubos polipropileno		2500	**98,00** €
FL45200	Portatubos de seguridad polipropileno		1000	**108,00** €



● FL45321

Set extracción de sangre

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45321	Aguja mariposa 21Gx3/4+tUBO300mm	Verde	1000(10x100)	**165,00** €
FL45322	Aguja mariposa 22Gx3/4+tUBO300mm	Negro	1000(10x100)	**165,00** €
FL45323	Aguja mariposa 23Gx3/4+tUBO300mm	Azul claro	1000(10x100)	**165,00** €



● FL45422

Set extracción de sangre con adaptador Luer

- Aguja y tubo de 178mm.
- Estéril.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45501	Con aguja mariposa 21G x 3/4.	Verde	1000 (20x50)	**242,00** €
FL45503	Con aguja mariposa 23G x 3/4.	Azul claro	1000 (20x50)	**242,00** €



● FL45501

Set extracción de sangre con sistema de seguridad

- Estéril, con adaptador Luer y aguja mariposa con tubo.

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45701	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 178mm	Verde	200 (4x50)	**105,00** €
FL45703	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 178mm	Azul claro	200 (4x50)	**105,00** €
FL45704	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 300mm	Verde	200 (4x50)	**105,00** €
FL45706	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 300mm	Azul claro	200 (4x50)	**105,00** €

Set extracción de sangre con sistema de seguridad

- Con portatubos incluido
- Estéril, con portatubos, adaptador Luer y aguja mariposa con tubo

Ref.	Descripción	Color	Ud/Caja	€/Caja
FL45711	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 178mm	Verde	200 (8x25)	**172,00** €
FL45713	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 178mm	Azul claro	200 (8x25)	**172,00** €
FL45714	Luer con Aguja mariposa 21Gx3/4" y tubo de 300mm	Verde	200 8x25)	**172,00** €
FL45716	Luer con Aguja mariposa 23Gx3/4" y tubo de 300mm	Azul claro	200 (8x25)	**172,00** €



● FL45711



H-Pette para la preparación de frotis de sangre

- Para la preparación de frotis de sangre.
- Dispensa una gota de sangre en los portaobjetos, de forma segura y disminuye los pasos para preparar el frotis de sangre.
- Elimina la necesidad de abrir el tubo de muestra primario.
- También evita el uso de varillas capilares o jeringas dosificadoras.
- Se adapta a todos los tubos de extracción de sangre.

Referencia	Envase	Uds Caja	€/Caja
7620-540-000-9	100	100 (1x100)	**37,00** €
7620-540-010-9	100	500 (5x100)	**136,00** €



Tip Top Tapones de dispensación de sangre

- Tapón desechable que se adapta a los tubos de extracción de sangre de 13mm o 16mm.
- Una pequeña abertura le permite dispensar una muestra sin quitar el tapón TipTop para preparar frotis en portaobjetos o dispensar en pocillos en microplacas o microtubos de forma segura.
- Fabricado en polietileno, resistente a productos químicos.
- Puede dispensar suero, plasma, reactivos, sangre entera, líquido cefalorraquídeo (LCR).
- Dispone de un filtro integral de polietileno poroso que separa los sueros.
- Forma de uso: inclinar el tubo y apretar para dispensar una gota.
- Dispone de un tapón para cubrir el TipTop y así guardar las muestras en frigorífico.



Referencia	Para tubos	Envase	Uds. Caja	€/Caja
5511-800-000-9	de 13mm Ø	1000	1000	**446,00** €
5512-800-000-9	de 16mm Ø	1000	1000	**438,00** €

Dispensadores de Sangre C-Pette y U-Pette

- Para dispensar sangre en un casete de prueba sin quitar el tapón del tubo de extracción, reduciendo el riesgo de infección, al minimizar los aerosoles.
- Se adaptan a todos los tubos de extracción de sangre.
- Seguro para el uso en la cabecera del paciente.

Referencia	Descripción	Envase	Uds. Caja	€/Caja
7626-500-000	U-Pette	100	500 (5x100)	***Consultar***
7625-500-000	C-Pette	100	500 (5x100)	***Consultar***









Tubos de extracción

Ver página 464.



Lancetas

Ver página 422.



Contenedores de orina

Ver página 392.



Contenedores de orina sitema vacio

Ver página 393.



Para frotis de sangre

Ver página 424.



Dispensadores de sangre

Ver página 424.

Filtros de jeringa de PTFE



- Filtros en carcasa de HDPE, con membrana hidrófoba de PTFE.
- Membrana biológica y químicamente inerte, sin fugas.
- Resisten disolventes orgánicos para HPLC, ácidos concentrados y bases.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: azul.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102030	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**52,00** €
102030XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	1.000	**410,00** €
102031	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102031XL	Filtro PTFE	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	1.000	**410,00** €
102167	Filtro PTFE	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**64,00** €
102067	Filtro PTFE	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**64,00** €
102032	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**72,80** €
102032XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	1.000	**655,00** €
102033	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**72,00** €
102033XL	Filtro PTFE	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	1.000	**655,00** €

Filtros de jeringa de acetato de celulosa



- Filtros en carcasa de polipropileno, con membrana AC hidrofílica.
- Membrana biológica inerte, sin fugas.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros permiten filtrar hasta 100ml.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.
- Filtros AC de acetato de celulosa.



Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102052	Filtro AC	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	500	**525,00** €
102055	Filtro AC	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**525,00** €

Filtros de jeringa con prefiltro de fibra de vidrio



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana en PTFE o en nailon.
- Prefiltro de dos capas de fibra de vidrio.

Aplicaciones:

- Uso general en laboratorio. Filtración de muestras en disolventes fuertes, ácidos y bases, HPLC.
- Disolución, análisis de concentración, ambiental, etc.
- Membrana de filtración en PTFE hidrófoba o en nailon hidrofílica.

Referencia	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
102130	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102131	Filtro PTFE con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €
102134	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,22µm	No	100	**123,00** €
102135	Filtro nailon con prefiltro	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤250µl	0,45µm	No	100	**123,00** €

Filtros de jeringa de nailon



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de nailon hidrofílica.
- Amplia compatibilidad química.
- Adecuadas para soluciones acuosas y orgánicas. Incluso acetonitrilo (ACN), DMF y DMSO.
- Color de la carcasa: morada.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102046	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**42,00** €
102047	Filtro nailon	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**42,00** €
102034	Filtro nailon	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**52,00** €
102035	Filtro nailon	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**52,00** €
102048	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**55,00** €
102049	Filtro nailon	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**55,00** €

Filtros de jeringa de PVDF



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana de PVDF hidrofílica.
- Muy baja en proteínas.
- Excelente compatibilidad química.
- Color de la carcasa: amarilla.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102036	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**69,00** €
102037	Filtro PVDF	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**69,00** €
102077	Filtro PVDF	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	500	**675,00** €
102038	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**106,00** €
102039	Filtro PVDF	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**105,00** €

Filtros de jeringa de PES



- Filtros en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica.
- Combina un rápido flujo con una baja unión a proteínas.
- Para preparar soluciones de filtración acuosa.
- Los filtros de 13mm permiten filtrar hasta 10ml.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: menta.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102042	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,22µm	No	100	**56,50** €
102043	Filtro PES	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤15µl	0,45µm	No	100	**46,00** €
102170	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	No	100	**86,00** €
102070	Filtro PES	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	No	100	**86,00** €
102044	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	No	100	**88,00** €
102045	Filtro PES	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,45µm	No	100	**88,00** €

Filtros de jeringa estériles



● 102086

- Filtros estériles PES y de acetato de celulosa (AC).
- Filtros estériles en carcasa de polipropileno con membrana PES hidrofílica estéril.
- Adecuadas para muestras de base acuosa y aplicaciones analíticas.
- Permite una rápida filtración.
- Los filtros de 32mm permiten filtrar hasta 100ml.
- Color de la carcasa: verde.
- Entrada Luer-lock y salida Luer-slip.

Ref.	Descripción	Ø	Área filtración	Volumen	Retención	Poro	Estéril	Ud/ Caja	€/Caja
102086	Filtro PES estéril	32mm	4,4cm²	10-100ml	≤80µl	0,22µm	Si	100	**105,60** €
102087	Filtro PES estéril	25mm	3,8cm²	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	100	**113,00** €
102050	Filtro AC estéril	13mm	0,8cm²	1-10ml	≤20µl	0,20µm	Si	50	**62,00** €
102051	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm²	10-100ml	≤50µl	0,20µm	Si	50	**72,00** €
102054	Filtro AC estéril	25mm	3,9cm³	10-100ml	≤50µl	0,45µm	Si	50	**72,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Sistema de filtración a vacío (Embudos con filtro y frasco de recepción)



- Filtración de alto rendimiento.
- Embudo y botella de recepción graduados.
- Membrana de filtración en PVDF, PES, MCE y AC.
- Esterilización Gamma.
- Membrana de 50mm para los embudos de 250ml y de 90mm en los de más capacidad.

Con membrana de filtración en PVDF				
Referencia	**Volumen**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342101	250ml	0,22µm	12	**82,00** €
342103	250ml	0,45µm	12	**82,00** €
343101	500ml	0,22µm	12	**109,00** €
343103	500ml	0,45µm	12	**109,00** €
344101	1000ml	0,22µm	12	**175,00** €
344103	1000ml	0,45µm	12	**175,00** €



Con membrana de filtración en PES				
Referencia	**Capacidad**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342001	250ml	0,22µm	12	**78,00** €
342003	250ml	0,45µm	12	**78,00** €
343001	500ml	0,22µm	12	**108,00** €
343003	500ml	0,45µm	12	**108,00** €
344001	1000ml	0,22µm	12	**175,00** €
344003	1000ml	0,45µm	12	**175,00** €

Embudos con filtro



Referencia	**Capacidad**	**Filtro**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342011	250ml	PES	24	**132,00** €
342111	250ml	PVDF	24	**132,00** €
343011	500ml	PES	24	**160,00** €
343111	500ml	PVDF	24	**174,00** €
344011	1000ml	PES	24	**250,00** €
344111	1000ml	PVDF	24	**260,00** €



Botellas de recepción graduadas

- Poliestireno.

Referencia	**Capacidad**	**Ud/Caja**	**€/Caja**
342021	250ml	24	**70,00** €
343021	500ml	24	**75,00** €
344021	1000ml	12	**63,00** €

Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED



Filtro de jeringa
Ver páginas 426-427.



Filtros de membrana
Ver página 320.



Sistema de aspiración por vacío
Ver página 321.

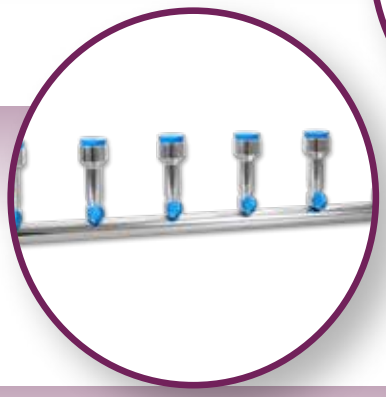

Rampas de filtración
Ver página 322-327.



Bombas de diafragma
Ver página 329.



Bombas de vacío
Ver página 154-329.

Equipos completos de filtración
Ver página 324-327.





SHIELDskin CHEM (Riesgo químico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos, ESD y mecánicos.
- Guantes de protección de neopreno y nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,40mm dedo, 0,31mm palma y 0,2mm puno.
- Color exterior rojo e interior blanco.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO374-2:2019 y EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario de clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos, virus y riesgo mecánico.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN 388:2016+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019).
- Libre de látex, libre de polvo, libre de tiuram y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
669251	CHEM Nitrile 300	XS	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669252	CHEM Nitrile 300	S	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669253	CHEM Nitrile 300	M	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669254	CHEM Nitrile 300	L	300mm	400 (10x40)	**525,00** €
669255	CHEM Nitrile 300	XL	300mm	400 (10x40)	**525,00** €



SHIELDskin ORANGE NITRILE (Riesgo biológico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos y ESD.
- Guantes de protección de nitrilo/neopreno, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección (Orange-300) y 260mm (Orange 260).
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,14mm palma y 0,10mm puno.
- Color exterior naranja e interior blanco.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO 374-2:2019 y EN 455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario de clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019).
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
676231	Orange Nitrile 260	XS	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676232	Orange Nitrile 260	S	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676233	Orange Nitrile 260	M	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676234	Orange Nitrile 260	L	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676235	Orange Nitrile 260	XL	260mm	900 (10x90)	**260,00** €
676251	Orange Nitrile 300	XS	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676252	Orange Nitrile 300	S	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676253	Orange Nitrile 300	M	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676254	Orange Nitrile 300	L	300mm	500 (10x50)	**212,00** €
676255	Orange Nitrile 300	XL	300mm	500 (10x50)	**212,00** €



● 676352

SHIELDskin ORANGE NITRILE 300 estéril (Riesgo biológico)

- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad, citotóxicos y ESD.
- Libre de DNasa y RNasa (certificado), adecuado para ambientes asépticos <3000 partículas 2cm.
- Estéril (radiación gamma), bajo nivel endotoxinas (<20 EU/Par).
- Guantes de protección de nitrilo/neopreno, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 300mm con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,14mm palma y 0,10mm puno.
- Color: naranja exterior y blanco interior.
- AQL nivel 3 <0.252 (ISO 374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019) e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Ud/Caja	€/Caja
676352	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	S	8x20 pares	**445,00** €
676353	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	M	8x20 pares	**445,00** €
676354	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	L	8x20 pares	**445,00** €
676355	Guantes Orange Nitrilo 300 estériles	XL	8x20 pares	**445,00** €

EcoSHIELD Eco Nitrile PF250 (Riesgo general)



- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad y ESD.
- Guantes de protección de nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: tallas S, M y L 250mm y XL 260mm. Con doble barrera de protección.
- Espesor: 0,17mm dedo, 0,10mm palma y 0,08mm puño.
- Color exterior: verde e interior de color blanco.
- AQL nivel 3 <0.25² (ISO 374-2:2019 y EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.
- Otros estándares: EN1149-1/2/3 & 5, ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
625122	Eco Nitrile PF250	S	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625123	Eco Nitrile PF250	M	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625124	Eco Nitrile PF250	L	250mm	1500 (10x150)	**278,00** €
625125	Eco Nitrile PF250	XL	260mm	1500 (10x150)	**278,00** €

DuoSHIELD pft Nitrile PF240 (Doble riesgo)



- Protección microorganismos, virus, química, radioactividad.
- Guantes de protección de nitrilo, libres de polvo, ambidiestros, no estériles.
- Longitud: 240mm.
- Espesor: 0,10mm dedo, 0,08mm palma y 0,07mm puño.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 3 <0.65² (EN455-1:2020).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Producto sanitario clase I – Reglamento (UE) 2017/745.
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, EN 421:2010, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16.
- Otros estándares: ISO 21171:2006, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, libre de polvo, sin aceleradores (libre de tiazol) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
658121	DuoShield PFT 240	XS	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658122	DuoShield PFT 240	S	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658123	DuoShield PFT 240	M	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658124	DuoShield PFT 240	L	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €
658125	DuoShield PFT 240	XL	240mm	2000 (10x200)	**230,00** €

SHIELDskin XTREME Eco Nitrile 300 DI+ (Control de contaminación alto - salas limpias)





- Guantes para salas limpias en industria farmacéutica y microelectrónica.
- Libres de partículas, con triple lavado con agua desionizada, no estéril.
- Protección ante micro-organismos, virus y químicos.
- Partículas/cm²>0,5µm … <1200 partículas.
- Longitud: 300mm.
- Espesor: 0,15mm dedo, 0,10mm palma y 0,07mm puño.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 2 <1.5³ (ISO EN374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16 e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Otros estándares: EN 1149-1/2/3 & 5, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, sin alérgenos, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
688652	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	S	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688653	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	M	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688654	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	L	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €
688655	Xtreme EcoNitrile 300 DI+	XL	300mm	1500 (15x100)	**404,00** €



SHIELDskin XTREME White Nitrile 400 DI+ (Control de contaminación alto – salas limpias) Extra largo 400mm

- Guantes para salas limpias en industria farmacéutica y microelectrónica.
- Libres de partículas, con triple lavado con agua desionizada, no estéril.
- Protección ante micro-organismos, virus, químicos y citotóxicos.
- Partículas/cm2>0,5µm … <1200 partículas.
- Longitud extralarga de 400mm.
- Espesor: 0,20mm dedo, 0,15mm palma y 0,10mm puno.
- Color exterior: blanco.
- AQL nivel 2 <1.5³ (ISO 374-2:2019).
- Categoría EPI III (Conforme UE 2016/425).
- Conforme a normativa en vigor para protección ante productos químicos, microorganismos y virus.
- Normas EPI: ISO 21420:2020, ISO 374-1:2016+A1:2018, ISO 374-2:2019, ISO 374-4:2019, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018 e ISO 16604:2004 Procedimiento B.
- Normas UE: EN 455-1:2020, EN 455-2:2015, EN 455-3:2015 y EN 455-4:2009.
- Normas EEUU: ASTM D3767-03 (2020), ASTM D573-04 (2019), ASTM D412-16, ASTM D6978-05 (2019) e IEST-RP-CC005.4 (2013).
- Otros estándares: EN 1149-1/2/3 & 5, ISO 10993-10:2010.
- Libre de látex, sin alérgenos, sin aceleradores (libre de tiuram) y bio-compatible.

Ref.	Descripción	Talla	Longitud	Ud/Caja	€/Caja
698672	Xtreme White Nitrile 400DI+	S	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698673	Xtreme White Nitrile 400DI+	M	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698674	Xtreme White Nitrile 400DI+	L	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €
698675	Xtreme White Nitrile 400DI+	XL	400mm	1000 (100x10)	**989,00** €

MAPA PROFESSIONNEL



Guantes de látex EXTRA 998, Clase III

- Látex natural, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 30 cm, ambidiestros, grosor 0,10mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
998416	Guante látex 998	30cm - S	100	**24,00** €
998417	Guante látex 998	30cm - M	100	**24,00** €
998418	Guante látex 998	30cm - L	100	**24,00** €
998419	Guante látex 998	30cm - XL	100	**24,00** €



Guantes de nitrilo ULTRA 999, Clase III

- Nitrilo color blanco, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 29 cm, ambidiestros, grosor 0,10mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
999416	Guante Nitrilo 999	29cm - S	100	**22,00** €
999417	Guante Nitrilo 999	29cm - M	100	**22,00** €
999418	Guante Nitrilo 999	29cm - L	100	**22,00** €
999419	Guante Nitrilo 999	29cm - XL	100	**22,00** €



Guantes de nitrilo SOLO-Green 977, Clase III

- Nitrilo color verde, suave con puntas de dedos granuladas.
- Longitud: 24 cm, ambidiestros, grosor 0,11mm.

Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
977016	Guante Nitrilo 977	24cm - S	100	**14,00** €
977017	Guante Nitrilo 977	24cm - M	100	**14,00** €
977018	Guante Nitrilo 977	24cm - L	100	**14,00** €
977019	Guante Nitrilo 977	24cm - XL	100	**14,00** €

Guantes nitrilo

- Guantes de nitrilo para una excelente protección.
- Espesor: 0,1mm, ambidiestros, color azul.



NEST Biotechnology Co., Ltd.



Referencia	Descripción	Talla-Longitud	Ud/Caja	€/Caja
90014S	Guante nitrilo	S - 25cm	10x100	**149,00 €**
90014M	Guante nitrilo	M - 25cm	10x100	**149,00 €**
90014L	Guante nitrilo	L - 25cm	10x100	**149,00 €**

Soportes para cajas de guantes

- Ajustable para diferentes tamaños de cajas de guantes.
- Capacidad: 4 cajas.
- Fijación mural o en puerta.
- Admite cajas de mascarillas, calzas, etc.
- Dimensiones: 152x76x762mm (Ancho x Fondo x Alto).

120107 **Soporte flexible para 4 cajas de guantes** **239,50 €**



Superficie de trabajo de silicona reutilizable y autoclavable

- Reversible.
- Capacidad de retención hasta 300ml.
- Fabricada en silicona de grado FDA alimentario.
- Ideal para salas limpias, salas frías, áreas estériles, etc.
- Temperatura de trabajo desde -50°C hasta +200°C.
- Buena resistencia química.
- Lavable con desinfectantes, de fácil limpieza.
- Autoclavable a 121°C en 15 minutos.
- Dispone de una zona para objetos metálicos.
- Dimensiones: 350x600x2mm (Ancho x Fondo x Alto).

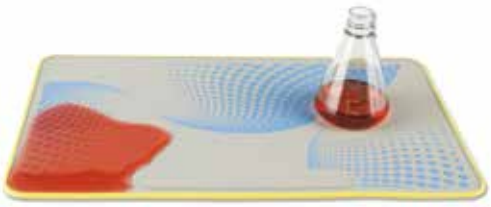

120506 **LAB MAT Amarillo/Azul** **89,00 €**

120507 **LAB MAT Morado/Gris** **89,00 €**



Guantes de protección para cortes

- Guantes de uso profesional.
- Garantizan una excelente resistencia al corte, con la máxima ligereza y manejabilidad, clase protección III.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
47774	Par de guantes seguridad talla pequeña	par	***Consultar***
47775	Par de guantes seguridad talla mediana	par	***Consultar***
47776	Par de guantes seguridad talla grande	par	***Consultar***



● **47775**

Escobillones no estériles para toma de muestras

● 73830100

- Dimensiones: 150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Aluminio: 147mm.
- Presentación: Bolsas de 100 unidades (Cajas con 20 bolsas).

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73830100	Escobillón no estéril	Madera+algodón	2000 (20x100)	**28,00** €
73830100XL	Escobillón no estéril	Madera+algodón	10x2000 (20x100)	**245,00** €
73830105	Escobillón no estéril	Ps rompible+viscoso	2000 (20x100)	**38,00** €
73830105XL	Escobillón no estéril	Ps rompible+viscoso	10x2000 (20x100)	**335,00** €
73830108	Escobillón no estéril	Aluminio+viscoso	2000 (20x100)	**375,00** €

Escobillones estériles en bolsa unitaria para toma de muestras



● 73831100



● 73830150



● 73830175

- Dimensiones: 150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm).
- Aluminio: 147mm.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73831100	Escobillón estéril bolsa unitaria	Madera+algodón	2000 (4x500)	**91,00** €
73831100XL	Escobillón estéril bolsa unitaria	Madera+algodón	5x2000	**385,00** €
73830150	Escobillón estéril bolsa unitaria	Ps rompible+viscoso	2000 (4x500)	**109,00** €
73830150XL	Escobillón estéril bolsa unitaria	Ps rompible+viscoso	5x2000	**486,00** €
73830175	Escobillón estéril bolsa unitaria	Aluminio+viscoso	1000	**314,00** €

Escobillones estériles en tubo para toma de muestras Clase IIA



● 73831110



● 73831118

- Escobillones estériles en tubo de polipropileno de fondo redondo con etiqueta precinto.
- Dimensiones tubo: Ø12x150mm de longitud.
- Plástico (PS): 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm) punta rayón viscoso.
- Madera: 150mmx2,2mm (Ø cabeza 5mm) punta de algodón.
- Aluminio: 147mm punta viscosa.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73831110	Escobillón estéril en tubo	Madera+algodón	1000	**225,00** €
73831115	Escobillón estéril en tubo	Ps rompible+viscoso	1000	**215,00** €
73831118	Escobillón estéril en tubo	Aluminio+viscoso	1000	**445,00** €

Escobillones con medio de transporte Clase IIA



● 73831127



● 73831129

- Torunda de plástico con punta de rayón viscoso.
- Dimensiones tubo: Ø12x150mm de longitud.
- (Opcionalmente disponible en aluminio).

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
73831125	Escobillón estéril con medio Amies	900	**263,00** €
73831120	Escobillón estéril con medio Stuart	900	**272,00** €
73831122	Escobillón estéril con medio Cary Blair	900	**279,00** €
73831127	Escobillón estéril para transporte de Virus	125	**196,00** €
73831129	Escobillón estéril para transporte de Virus nasofaríngeo	125	***Consultar***

(Biocult con aplicadores en aluminio y Amies o Stuart con carbón consultar)

Cepillos cervicales BIO-BRUSH



● 73506013

- Para toma de muestras cervicales.

Referencia	Descripción	Material	Ud/Caja	€/Caja
73506013	Cepillo cervical	No estéril en bolsa	500	**71,00** €
73506019	Cepillo cervical	Estéril en bolsa	500	**110,00** €

Hisopo + medio de transporte de virus

MEDIO:

- Sistema de transporte y recolección de virus destinado a preservar la viabilidad e infectividad de las muestras virales.
- Medio líquido de solución salina equilibrada, tamponada con ortofosfato de hidrógeno disódico. Contiene hidrolizado de lactoalbúmina y antibióticos.



● **MW951SENT**



● **MW951S**



● **MW002NF**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Cantidad medio	Longitud	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
MW951S	Estándar	Espuma	Si	1ml, 2ml o 3ml	150mm	Si	125	***Consultar***
MW951SENT	Nasofaríngeo	Espuma	Si	1ml	150mm	Si	125	**328,00 €**
MW002NF	Nasofaríngeo	Flocada	Si	Sin medio	150mm	Si	125	**128,00 €**

Hisopo + medio de transporte Amies

MEDIO:

- Medio Transwab® (Amies) para la recuperación de aerobios, anaerobios y organismos exigentes.
- Diseñado para mantener la muestra húmeda y mantener cualquier microorganismo en condiciones viables hasta el laboratorio.
- Consta de un tampón inorgánico para estabilizar el pH del medio y un agente reductor para eliminar oxígeno disuelto.





● **MW176S**



● **MW172P**



● **MW170**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Uso	Longitud	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
MW170	Estándar	Rayón	No	Heridas, piel, urogenital, garganta	150mm	Si	125	**64,00 €**
MW172P	Alambre recto	Rayón	No	Uretral	150mm	Si	125	**165,00 €**
MW176S	Estándar	Espuma	Si	Heridas, piel, garganta	150mm	Si	125	**142,00 €**

Hisopos sin medio en tubo

- Para la recogida y transporte seguro de muestras clínicas, así como para uso general de laboratorio.
- Tubo con etiqueta para marcaje.



● **MW100**



● **MW1028**



● **MW1041**

Ref.	Tipo de hisopo	Tipo de punta	Punto de ruptura	Uso	Longitud	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
MW100	Plástico fino	Rayón	No	General	150mm	Si	400	**395,00 €**
MW1028	Estándar	Rayón	No	General	150mm	Si	800	**212,00 €**
MW1048	Madera	Algodón	No	General	150mm	Si	800	**378,00 €**



Bandejas para portaobjetos
Ver página 270.



Cajas para portaobjetos
Ver página 271.



Cassettes para biopsias
Ver páginas 272-273.



Cassettes para microbiopsias
Ver página 273.



Moldes
Ver página 277.



Contenedores para piezas quirúrgicas
Ver página 281.



Cuchillas de microtomo
Ver página 282.



Cuchillas de tallado
Ver página 283.



Citocontenedores para citocentrífugas
Ver página 279.



Cámaras de recuento
Ver páginas 284-285.



Cubreobjetos
Ver página 286.



Portaobjetos
Ver páginas 287 a 289.



Reactivos histología
Ver páginas 296 a 302.



Kits histología
Ver páginas 300 a 302.



Absorbentes de formol
Ver página 304.



Contenedores de seguridad con formol Klessidra
Ver página 280.

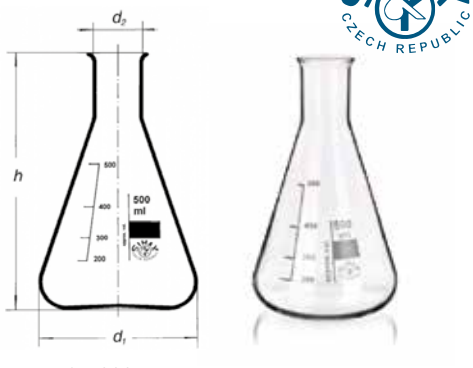

● 241000

Erlenmeyer de vidrio

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
240050	50ml	51x90mm	22mm	10	**97,00** €
240100	100ml	64x105mm	22mm	10	**113,00** €
240250	250ml	85x145mm	34mm	10	**30,40** €
240500	500ml	105x180mm	34mm	10	**45,00** €
241000	1000ml	131x220mm	42mm	10	**60,20** €
242000	2000ml	166x280mm	50mm	6	**47,00** €
243000	3000ml	187x310mm	50mm	6	**208,00** €
245000	5000ml	220x365mm	50mm	2	**111,80** €



● 940250

Erlenmeyer de vidrio

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato.
- ISO 24450

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
940025	25ml	42x75mm	22mm	20	**51,00** €
940050	50ml	51x85mm	22mm	12	**25,90** €
940100	100ml	64x105mm	22mm	12	**27,90** €
940250	250ml	85x145mm	34mm	8	**19,00** €
940500	500ml	105x175mm	34mm	6	**20,50** €
941000	1000ml	131x220mm	42mm	6	**33,00** €
942000	2000ml	166x280mm	50mm	6	**72,00** €
943000	3000ml	187x310mm	50mm	2	**47,00** €
945000	5000ml	235x380mm	65mm	2	**58,00** €



● 250500

Erlenmeyer de vidrio con boca ancha

- Erlenmeyer graduados en vidrio borosilicato ISO 24450.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
250100	100ml	64x105mm	34mm	10	**22,20** €
250250	250ml	79x131mm	50mm	10	**27,70** €
250500	500ml	105x175mm	50mm	10	**40,25** €
251000	1000ml	131x220mm	50mm	10	**61,50** €
252000	2000ml	150x280mm	70mm	6	**54,00** €



● 80230255

Erlenmeyer de vidrio con tapón rosca

- Erlenmeyer de vidrio borosilicato.
- Tapón rosca GL.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
80230100	100ml	64x100mm	25	1	**20,80** €
80230250	250ml	85x140mm	32	1	**18,00** €
80230255	250ml	85x150mm	45	1	**7,10** €
80230500	500ml	105x175mm	32	1	**16,00** €
80230555	500ml	105x185mm	45	1	**9,00** €
80231000	1000ml	131x215mm	32	1	**18,00** €
80231055	1000ml	131x225mm	45	1	**12,00** €
80232000	2000ml	166x280mm	45	1	**21,00** €

Erlenmeyer con deflectores con tapón rosca

- Erlenmeyer de vidrio borosilicato.
- Para cultivos celulares.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
8023025G	250ml	85x150mm	45	10	**72,00** €
8023050G	500ml	105x185mm	45	10	**85,00** €
8023100G	1000ml	131x225mm	45	10	**105,00** €
8023200G	2000ml	160x290mm	45	10	**137,00** €



● **8023025G**

Erlenmeyer con tapón roscado en polipropileno

- Graduados y esterilizables a 121°C.
- Apto para uso alimentario.

Referencia	Capacidad	Rosca GL	Ud/Caja	€/Caja
601666	50ml	40	6	**46,00** €
601667	100ml	40	6	**53,00** €
601668	250ml	52	6	**74,90** €
601669	500ml	52	6	**87,00** €
601670	1000ml	52	4	**79,00** €



● **601666**

Erlenmeyer con tapón para cultivo celular

- Fabricados en PETG y tapón en polietileno de alta densidad.
- Libres de pirógenos, DNasa y RNasa.
- Con tapón rosca o tapón rosca ventilado con filtro 0,22µm e hidrófobo.
- Diseñados para agitación en cultivo celular.

Referencia	Capacidad	Ø boca	Ø base	Alto	Ud/Caja	Tapón	€/Caja
781001	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Estándar	**110,00** €
781011	125ml	34mm	66mm	106,8mm	24	Ventilado	**122,00** €
782001	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Estándar	**79,00** €
782011	250ml	34mm	83mm	137,8mm	12	Ventilado	**87,00** €
783001	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Estándar	**107,00** €
783011	500ml	39mm	101mm	175,8mm	12	Ventilado	**117,00** €
784001	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Estándar	**88,00** €
784011	1000ml	39mm	127mm	213,3mm	6	Ventilado	**91,00** €

Otros volúmenes: 2 litros, 3 litros y 5 litros consultar.



Matraces kitasatos con oliva de vidrio

- Fabricados en vidrio borosilicato.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
24140500	500ml	115x210mm	1	**8,40** €
24141000	1000ml	140x245mm	1	**9,80** €
24142000	2000ml	185x370mm	1	**16,00** €

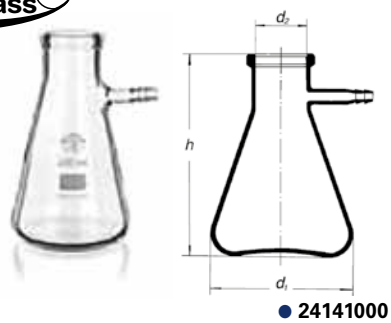

● **24141000**

Matraces fondo plano y fondo redondo vidrio

- Vidrio borosilicato 3.3.
- ISO 1773.



● 17100500



● 17150250

Referencia	Fondo	Capacidad	Ø x Alto	Ø boca	Ud/Caja	€/Caja
17100050	Plano	50ml	51x100mm	22mm	10	**27,50** €
17100100	Plano	100ml	64x110mm	22mm	10	**29,50** €
17100250	Plano	250ml	85x140mm	34mm	8	**36,00** €
17100500	Plano	500ml	105x170mm	34mm	6	**25,00** €
17101000	Plano	1000ml	131x200mm	42mm	4	**25,80** €
17102000	Plano	2000ml	166x250mm	50mm	4	**43,00** €
17150050	Redondo	50ml	51x105mm	22mm	12	**35,00** €
17150100	Redondo	100ml	64x115mm	22mm	12	**35,00** €
17150250	Redondo	250ml	85x145mm	34mm	12	**55,00** €
17150500	Redondo	500ml	105x175mm	34mm	8	**49,00** €
17151000	Redondo	1000ml	131x210mm	42mm	6	**58,00** €
17152000	Redondo	2000ml	166x260mm	50mm	1	**23,00** €

Matraces con boca esmerilada

- Vidrio borosilicato, con boca esmerilada 29/32.



● 240288

Referencia	Descripción	Boca esm.	Ud/Caja	€/Caja
240294	Matraz Erlenmeyer 250ml	29/32	2	**17,00** €
240280	Matraz fondo plano 250ml	29/32	2	**18,00** €
240286	Matraz fondo redondo 250ml	29/32	2	**18,00** €
240287	Matraz fondo redondo 500ml	29/32	2	**25,00** €
240288	Matraz fondo redondo 1000ml	29/32	2	**42,00** €

Matraces Kjeldahl

- Fabricados en vidrio borosilicato.
- Para determinación de nitrógeno.



● 11500500

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Boca ext. Ø	Ud/Caja	€/Caja
11500100	100ml	60x200mm	22mm	1	**5,00** €
11500250	250ml	81x270mm	34mm	1	**6,50** €
11500500	500ml	101x300mm	34mm	1	**10,00** €

Matraces aforados clase A con tapón de plástico

- Vidrio transparente, con tapón plástico SJ.
- ISO 1042.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
15030005	5ml	22x70mm	±0,025ml	1	**20,70** €
15030010	10ml	27x90mm	±0,025ml	1	**20,70** €
15030025	25ml	40x110mm	±0,040ml	1	**14,70** €
15030050	50ml	50x140mm	±0,060ml	1	**13,50** €
15030100	100ml	60x170mm	±0,100ml	1	**16,80** €
15030250	250ml	80x220mm	±0,150ml	1	**19,70** €
15030500	500ml	100x260mm	±0,250ml	1	**22,00** €
15031000	1000ml	125x300mm	±0,400ml	1	**29,50** €
15032000	2000ml	160x370mm	±0,600ml	1	**45,80** €



● **15030500**

Matraces aforados clase A con tapón plástico

- Vidrio transparente de borosilicato.
- ISO 12664

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
16230010	10ml	±0,02ml	2	**5,20** €
16230025	25ml	±0,03ml	2	**5,60** €
16230050	50ml	±0,05ml	2	**5,80** €
16230100	100ml	±0,10ml	2	**6,50** €
16230250	250ml	±0,15ml	2	**8,70** €
16230500	500ml	±0,25ml	2	**13,80** €
16231000	1000ml	±0,40ml	2	**18,00** €
16232000	2000ml	±0,60ml	2	**17,00** €



Matraces aforados clase A con tapón plástico

- Vidrio ámbar.

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
16250005	5ml	±0,02ml	2	**10,60** €
16250010	10ml	±0,03ml	2	**10,60** €
16250025	25ml	±0,05ml	2	**11,80** €
16250050	50ml	±0,10ml	2	**12,20** €
16250100	100ml	±0,15ml	2	**13,10** €
16250250	250ml	±0,25ml	2	**16,80** €
16250500	500ml	±0,40ml	2	**24,00** €
16251000	1000ml	±0,60ml	2	**32,00** €
16252000	2000ml	±0,60ml	2	**59,40** €



● **16250500**

Matraces aforados con tapón en polipropileno

- Superior a clase B, esterilizables a 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Línea de graduación calibrada individualmente.

Referencia	Capacidad	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
601677	10ml	±0,08ml	1	**11,40** €
601671	25ml	±0,08ml	1	**12,00** €
601672	50ml	±0,12ml	1	**15,80** €
601673	100ml	±0,20ml	1	**20,30** €
601674	250ml	±0,30ml	1	**24,00** €
601675	500ml	±0,50ml	1	**28,60** €
601676	1000ml	±0,80ml	1	**31,90** €



601673



Matraces aforados con tapón a presión y tapón a rosca polipropileno

- Matraces volumétricos (aforados).
- Fabricados en polipropileno especialmente transparente.
- Cuello estrecho para una óptima precisión.
- Autoclavables y químicamente más limpios que el vidrio.
- Idóneo para contacto con alimentos.

Referencia	Volumen	Tolerancia ml	Alto	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
			Con TAPÓN a presión			
602531	25ml	±0,5	121mm	DIN 21	1	**9,60** €
602532	50ml	±1	143mm	DIN 23	1	**9,70** €
602533	100ml	±1	174mm	DIN 23	1	**11,30** €
602534	250ml	±2	225mm	DIN 26	1	**12,60** €
602535	500ml	±5	265mm	DIN 26	1	**15,60** €
602536	1000ml	±10	325mm	DIN 26	1	**19,60** €
			Con TAPÓN a rosca			
602541	25ml	±0,5	121mm	GL18 - ROSCA	1	**8,65** €
602542	50ml	±1	143mm	GL18 - ROSCA	1	**8,83** €
602543	100ml	±1	174mm	GL18 - ROSCA	1	**9,90** €
602544	250ml	±2	225mm	GL25 - ROSCA	1	**11,90** €
602545	500ml	±5	265mm	GL25 - ROSCA	1	**13,78** €
602546	1000ml	±10	325mm	GL25 - ROSCA	1	**19,20** €



Morteros de porcelana con mano

- Exterior esmaltado e interior no esmaltado.

Referencia	Diámetro	Longitud mano	Unidades/caja	€/Caja
22330100	100mm	110mm	1	**4,90** €
22330130	130mm	125mm	1	**8,00** €
22330160	160mm	165mm	1	**13,20** €

Morteros de vidrio con mano

- Mortero de vidrio con mano.





● **22310120**

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22310080	100ml	80x60mm	1	**37,00** €
22310100	150ml	100x75mm	1	**42,00** €
22310120	250ml	120x90mm	1	**54,00** €
22310150	750ml	150x110mm	1	**77,00** €
22310200	2000ml	200x120mm	1	**104,00** €



Morteros de vidrio con mano

- Mortero de vidrio con mano.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
22410060	90ml	60x40mm	1	**3,90** €
22410080	100ml	75x40mm	1	**5,60** €
22410100	200ml	90x50mm	1	**6,50** €
22410120	400ml	120x60mm	1	**8,50** €
22410150	1100ml	150x85mm	1	**14,90** €

Buretas graduadas de vidrio con llave de Teflon PTFE

- Tolerancia clase A con franja Schellbach.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación en azul sobre franja blanca (franja schellbach).

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601581	10ml - Schellbach	A	0,05ML	5	**89,00** €
601582	25ml - Schellbach	A	0,1ML	5	**89,00** €
601583	50ml - Schellbach	A	0,1ML	5	**89,00** €

Buretas graduadas de vidrio con llave de Teflon PTFE

- Tolerancia clase A.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación.

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601571	10ml	A	0,05ML	5	**75,00** €
601573	25ml	A	0,1ML	5	**80,00** €
601575	50ml	A	0,1ML	5	**89,00** €



● 601573

Buretas graduadas clase A de vidrio con llave de Vidrio

- Tolerancia clase A.
- Conforme ISO 385, fabricada en vidrio borosilicato.
- Con graduación.

Referencia	Descripción	Clase	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
601577	10ml	A	0,05ML	5	**70,00** €
601578	25ml	A	0,1ML	5	**72,00** €
601579	50ml	A	0,1ML	5	**75,00** €



● 601577 ● 601578

Bureta graduada de plástico de alta precisión

- Con llave de paso autolubricante de perfecto sellado.
- Conforme a la norma DIN 12700.
- Clase B.
- Fabricadas en PMMA, PTFE y FEP.

Referencia	Descripción	Frasco	Importe
902180	Bureta graduada	10ml en 0,1	**96,00** €
902181	Bureta graduada	25ml en 0,1	**102,00** €
902182	Bureta graduada	50ml en 0,1	**102,00** €



Buretas automáticas Dr.Schilling

- Ajuste automático del punto cero.
- Clase B.
- Franja Schellbach al dorso, de vidrio claro para facilitar la lectura.
- Ajustadas EX (por vertido).
- Con pinza de alta calidad.
- Completas con frasco y soporte estable.
- Parte superior provista de tubo de salida.
- Frasco y bureta unidos por estructura.

Referencia	Descripción	Frasco	Importe
601520	Bureta Dr.Schilling 10ml 0,05ml	500ml	**113,00** €
601521	Bureta Dr.Schilling 25ml 0,1ml	1000ml	**118,00** €
601522	Bureta Dr.Schilling 50ml 0,1ml	1000ml	**137,00** €



● 601521

Buretas automáticas electrónicas

Para información de buretas automáticas ver página 204-205.





Pipetas graduadas vidrio

Referencia	Capacidad	Graduación	Ud/Caja	€/Caja
16050067	0.1ml	0,001ml	20	**26,00** €
16050068	0.2ml	0,002ml	20	**26,00** €
16050069	0.5ml	0,02ml	20	**26,00** €
16050071	1ml	0,05ml	24	**53,00** €
16050074	2ml	0,02ml	24	**55,00** €
16050076	5ml	0,05ml	24	**57,00** €
16050077	10ml	0,02ml	24	**63,00** €
16050078	20ml	0,2ml	10	**35,00** €
16050079	25ml	0,2ml	10	**37,10** €

Soportes para pipetas



● 902208

902208 Soporte para pipetas vertical — 53,00 €

- Fabricado en polipropileno.
- Capacidad 94 pipetas hasta 14mm.
- Soporte giratorio.

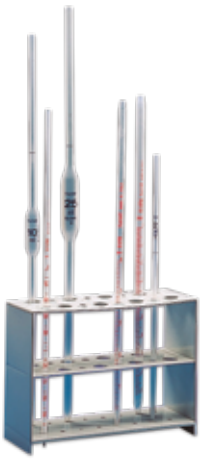

● 902209

902209 Soporte para pipetas vertical — 16,60 €

- Fabricado en polipropileno.
- Capacidad 8 pipetas hasta 10mm y 8 hasta 15mm.
- Base con orificios para drenaje.



● 902210

902210 Bandeja portapipetas PVC — 33,00 €

- Capacidad aproximada: 30 pipetas.
- Dividido en 4 compartimentos.
- Para pipetas de 1ml, 2ml, 5ml y 10ml.



● 902211

902211 Cilindro para pipetas — 39,30 €

- Fabricado en polipropileno.
- Para guardar pipetas o esterilizarlas en autoclave.
- Tapa a presión (quitar la tapa para autoclavar).
- Dimensiones: 82mm Ø x 426mm.



Aspiradores para Pipetas

Ver páginas 202.

Pipetas serológicas de plástico estériles

- Fabricadas en poliestireno transparente PS.
- Graduadas, con código de color según volumen.
- Estériles en bolsa unitaria.

Referencia	Capacidad	Ud/Bolsa	Ud/Caja	€/Caja
100540	1ml	1	500	**60,00** €
100545	2ml	1	400	**56,00** €
100551	5ml	1	200	**36,00** €
100556	10ml	1	200	**41,00** €
100561	25ml	1	200	**73,00** €
100562	50ml	1	100	**65,00** €



Pipetas Pasteur de plástico de 1, 2 y 3ml graduadas

- Para dispensar pequeñas cantidades de forma rápida y precisa.
- Graduadas hasta 1ml o hasta 3ml, en divisiones 0,25ml o 0,50ml.
- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).
- Las pipetas estériles se presentan en bolsa unitaria peel-pack.
- Volumen total: 1,5ml las pipetas de 5ml y 3ml las pipetas de 7ml.



Pipetas Pasteur graduadas hasta 1ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100510	0,25ml a 1ml	150mm	5ml	No	500	**7,30** €
100511	0,25ml a 1ml	150mm	5ml	Si/Unitaria	1000	**48,50** €

Pipetas Pasteur graduadas hasta 2ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100512	0,5ml a 2ml	150mm	5ml	Si/Unitaria	500	***Consultar***

Pipetas Pasteur graduadas hasta 3ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100520	0,50ml a 3ml	155mm	7ml	No	500	**8,50** €
100521	0,50ml a 3ml	155mm	7ml	Si/Unitaria	1000	**48,50** €



● **100510**

● **100520**

Pipetas Pasteur de plástico micro graduadas

- Graduadas hasta 0,3ml (divisiones 0,1ml).
- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).
- Las pipetas estériles se presentan en bolsa unitaria peel-pack.

Pipetas Pasteur graduadas hasta 0,3ml

Ref.	Graduación	Longitud	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100505	0,1ml a 0,3ml	116mm	1,5ml	No	500	**18,00** €
100506	0,1ml a 0,3ml	116mm	1,5ml	Si/Unitaria	1000	**50,50** €



● **100505**

Pipetas Pasteur sin graduar

- Fabricadas en LDPE (Polietileno de baja densidad).

Referencia	Longitud	Gotas/ml	Vol.	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100516	51mm	45	1,3ml	No	1000	**46,90** €
100517	154mm	23	5ml	No	1000	**49,60** €
100518	153mm	50	3,3ml	No	500	**55,00** €



● **100517**

Pipetas Pasteur de vidrio

- En vidrio sodocálcico para un solo uso.
- Envases de 8x250 unidades.
- DIN ISO 7712.
- Punta larga, fina y uniforme.

Referencia	Longitud	Vol.	Ud/Caja	€/Caja
74770150	150mm	2ml	2000	**185,00** €
74770230	230mm	2ml	2000	**189,00** €
7477000	Tetinas goma para pipeta Pasteur		100	**113,00** €



● **74770150**



Parafilm

- Film elástico para uso en laboratorios.
- Impermeable a gases y vapor de agua.
- Ideal para trabajar con medios de cultivo.
- Para tapar tubos, placas, vasos, Erlenmeyer, etc., en el laboratorio.

Referencia	Descripción	Longitud x Ancho	Ud/Caja	€/Caja
40080	Rollo Parafilm	38 metro x 10cm	1	**28,50** €
40080XL	Rollo Parafilm	38 metro x 10cm	12	**318,00** €
40084	Rollo Parafilm	75 metro x 5cm	1	**29,90** €



40089 Dispensador de Parafilm **76,00 €**

- Caja dispensadora para rollo de parafilm.
- Fabricado en ABS con pestaña de corte.
- Dimensiones: 171x120x144mm (Ancho x Fondo x Alto).

40090 Dispensador Box Top **49,90 €**

- Para colocación en la parte superior de Parafilm.
- Dimensiones: 123x172x99mm (Ancho x Fondo x Alto).



Papel de filtro en resmas

- Papel filtro para laboratorio en hojas de Ancho x Fondo 420x520mm
- Paquete con 500 hojas

Referencia	Descripción	Ancho x Fondo	Ud/Caja	€/Caja
15034242	Resma de papel filtro	420x520mm	500 hojas	**51,00** €
15034242XL	Resma de papel filtro	420x520mm	3x500 hojas	**130,00** €

Papel de filtro plastificado en resmas

- Papel filtro recubierto de polietileno para laboratorio.
- Paquete con 100 hojas de 420x520mm.

Referencia	Descripción	Ancho x Fondo	Ud/Caja	€/Caja
15054242	Resma de papel filtro	420x520mm	100 hojas	**72,00** €



● **92110**

Papel pH en cajitas

- Cajitas con 100 tiras de papel pH.
- Tiras pH 0 - 14 (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 y 14)
- Tiras pH 4.5 - 9.0 (4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0-9.5)

Referencia	Descripción	Rango	Ud/Caja	€/Caja
92110	Tiras para pH	0 - 14	C/100	**14,90** €
92119	Tiras para pH	4.5 - 9.0	C/100	**14,90** €



Pinzas de plástico POM

- Amarilla, punta roma y autoclavables a 121ºC.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
168099	Pinzas POM 115mm	5	**13,00** €
168199	Pinzas POM 145mm	5	**16,00** €
168299	Pinzas POM 180mm	5	**30,00** €



Pinzas de plástico PMP

- Blancas, punta aguda, flexibles y autoclavables a 121ºC.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
167895	Pinzas PMP 115mm	10	**27,00** €
167995	Pinzas PMP 145mm	10	**27,00** €

LABOLAN, S.L.
Management System ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 TÜVRheinland CERTIFIED

Placas Petri de plástico

- Fabricadas en poliestireno transparente perfectamente planas.
- Asépticas ISO-5 (Clase 100) o estériles.
- Ventiladas con 3 vientos (disponibles también sin vientos).



Placa Petri redonda

Referencia	Descripción	Dimensiones Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601710	Placa Petri 60mm	60x12mm	Aséptica	1000	**108,00** €
601714	Placa Petri 90mm	90x14,2mm	Aséptica	825	**129,00** €
601716	Placa Petri 90mm	90x15mm	Estéril	500	**74,00** €
601719	Placa Petri 140mm	140x20,6mm	Aséptica	240	**190,00** €
601721	Placa Petri 140mm	140x20,6mm	Estéril	220	**196,00** €

Placa Petri cuadrada

Referencia	Descripción	Dimensiones Ancho x Fondo x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
601722	Placa Petri	120x120x15,8mm	Aséptica	252	**202,00** €
601715	Placa Petri	120x120x15,8mm	Estéril	252	**212,00** €



● **601722**

Placas RODAC

- Poliestireno transparente.
- Estériles.
- Fondo convexo para un rápido análisis.
- Graduación en cuadrados de 10mm² numerados con números y letras.

Referencia	Descripción	Ø x Alto	Versión	Uds/Caja	€/Caja
722011	Placa Rodac	60x15mm	Estéril	500(25x20)	***Consultar***

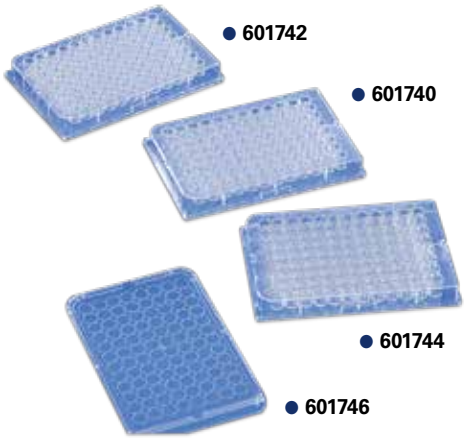

● **601742**

● **601740**

● **601744**

● **601746**

Placas Microtiter 96 pocillos - Asépticas

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.
- Superficie de agarre en el lateral.
- Identificación alfanumérica de los pocillos.
- Espacio para marcaje en el lateral.
- Tapas opcionales con anillos para evitar evaporaciones y con esquinas de orientación para evitar contaminación.

Referencia	Fondo	Volumen Máx./poc.	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601742	U	345µl	Aséptica	100 (20x5)	**75,00** €
601740	V	335µl	Aséptica	100 (20x5)	**91,00** €
601744	Plano	405µl	Aséptica	100 (20x5)	**99,00** €
601746	Tapa para placas		Aséptica	100 (20x5)	**74,00** €

Placas Microtiter 96 pocillos - Estériles

- Placas con fondo en U, en V o con fondo plano.
- Fabricadas en poliestireno transparente.

Referencia	Fondo	Envase	Uds/Caja	€/Caja
601743	U	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601741	V	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601745	Plano	Estéril	50(50x1)	**44,00** €
601747	Tapa para placas	Estéril	50(50x1)	**34,90** €



Placas ELISA de 96 pocillos

- Diseñadas en polestireno para ELISA.
- De conformidad con SBS/ANSI.
- Fondo plano transparente.
- Identificación alfanumérica.
- Modelo desmontable con diseño de bandas que impide la desorientación en la colocación.
- En tiras de 8 pocillos.



● **504201**

Referencia	Fondo	Versión	Uds/Caja	€/Caja
504201	Plano	Desmontable	50 (10x5)	**86,00** €

Microplacas para PCR y qPCR PurePlus® original de LABCON

- Para su uso en los termocicladores más usuales: ABI, Biorad, Eppendorf, Thermo, etc.
- Fabricadas 100% en polipropileno de grado médico USP clase VI.
- Autoclavables (122ºC 15 minutos) y apta congelación hasta -80ºC.
- Certificadas libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.



● 3961520



● 3972520



● 3979520



● 3984520

Referencia		Color	Uds/Caja	Importe
3961520	Microplaca 96x0,1ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador-Impresión alfanumérica ABI-Fast:9800-7500-7900H StepOneplus-QuantStudio ABI Secuenciador PRISM:310-3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**59,10 €**
3972520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón qPCR para termocicladores ABI 7700 Impresión alfanumérica ABI7700-iCycler-iQ5-MyiQ ABI Secuenciador PRISM:310	Transparente	10	**38,00 €**
3972520XL	Microplaca 96x0,2ml medio faldón	Transparente	100 (10x10)	**330,00 €**
3979520	Microplaca 96x0,2ml medio faldón Fast PCR - Secuenciador Qpcr ABIConvencional: 9600-9700-Veriti ABI-Fast: 7500-7900H-7300 ABI Secuenciadores PRISM: 3100-3130-3700-3730-3500	Transparente	10	**38,00 €**
3977520	Microplaca 96x0,2ml sin faldón PCR convencional Impresión alfanumérica GeneCycler-Mycicler-MiniGradient	Transparente	10	**38,00 €**
3984520	Microplaca 384 pocillos estilo ABI ABI. 2700 Veriti-ViiA 7 Quant Secuenciador ABI 3100-3130 qPCR y PCR convencional	Transparente	10	**76,00 €**

Microplacas para PCR y qPCR

- Fabricadas en polipropileno, con superficie plana y no deformable.
- Baja absorción de proteínas y mínima pérdida de solución de reacción.
- Microplacas transparentes para lecturas de señales en la parte inferior.
- Microplacas blancas para lectura de señales fluorescentes en la parte superior, previniendo la interferencia cruzada entre pocillos.
- Impresión negra para una fácil identificación.
- Compatible con film por presión, autoadhesivo y en caliente (selladoras).
- Esterilizables en autoclave.
- Libres de DNasa y RNasa.
- Microplacas sin faldón y bajo perfil: minimiza la contaminación y evaporación.
- Microplacas con faldón y pocillos elevados: evita la contaminación cruzada.
- Microplacas con faldón: más resistentes, espacio para etiquetar.



● 402011

Referencia	Volumen	Tipo	Perfil pocillo	Color	UD/Caja	Compatible	Importe
402812	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	10	ABI, Biorad, Roche	**28,00 €**
402812XL	96x0,1ml	Sin faldón	Bajo perfil	Blanca	50 (5x10)	ABI, Biorad, Roche	**174,00 €**
402001	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Transparente	25		**41,90 €**
402011	96x0,2ml	Sin faldón	Alto perfil	Blanca	25		**41,90 €**
402201	96x0,2ml	Sin faldón	Elevado	Transparente	25		**42,00 €**
402601	96x0,2ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402401	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Transparente	25	ABI	**42,00 €**
402411	96x0,1ml	Medio faldón	Bajo perfil	Blanca	25		**42,00 €**
402501	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	25	Opentron	**42,00 €**
402501XL	96x0,1ml	Faldón completo	Bajo perfil	Transparente	100 (4x25)	Opentron	**160,80 €**

Film y tapas selladoras para microplacas PCR original LABCON

- Tapas y film sellador para microplacas, autoclavable a 122ºC (15min).
- Permite congelar hasta -86ºC.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
3992820000	Tapa de silicona para microplacas PCR	5	70,00 €
3994520000	Tapa silicona con 96 pocillos cuadrados	5	70,00 €
399453	Film en rollo para microplacas	500	298,00 €
3991520000	Film polipropileno adhesivo	100	136,00 €



● 3992820000



● 3994520000

Film para microplacas NEST

- Adecuado para su uso entre -70ºC y +100ºC.
- No se pega a la piel ni a los guantes.
- Mínima o ninguna autofluorescencia.
- No permeable y compatible con la mayoría de placas.
- Aplicador de film fabricado en TPE 70x78mm para un mejor ajuste del film a la placa.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
410001	Film de sellado para PCR 146x81mm	100	59,00 €
410001XL	Film de sellado para PCR 146x81mm	500 (5x100)	215,00 €
410011	Film de sellado para qPCR 141x78mm	100	270,00 €
411001	Aplicador de film	1	12,00 €



● 410001



● 411001

Sistema para archivo de muestras

- Rack translúcido con 96 tubos individuales de 1,2ml en formato 8x12 y tapa transparente.
- Impresión alfanumérica.
- Fabricación según SBS y compatible con sistemas robóticos y dosificación multicanal.
- Autoclavable y apto para ultracongelador -90ºC.
- Disponibles tapones en tiras.
- Uso en cultivo celular, DNA, diluciones seriadas y para almacenar muestras.

Referencia	Descripción	Tubos	Ud/Caja	€/Caja
3910540000	Rack 96 tubos 1,2ml	Individuales	10	95,70 €
3911540000	Rack 96 tubos 1,2ml	En tiras de 8	10	95,70 €
3913850000	Tiras de 8 tapones		125x8	37,90 €



● 3910540000

Gradilla para microplacas y tubos PCR

- Gradilla para 1 microplaca PCR de 96 pocillos o 96 tubos 0,2ml.
- Fabricada en polipropileno, autoclavable.
- Apilable.
- Con tapa de policarbonato transparente.

Referencia	Descripción	Uds	€/Caja
407001	Gradilla Microplaca y tubos PCR con tapa	1	3,50 €



● 407001

Placas Deep-Well

- Libres DNasa, RNasa y pirógenos.
- Fabricadas en polipropileno USP VI, apilables.
- Autoclavable y apta centrífuga a 3000rpm.
- Rango de temperatura: -80ºC a 120ºC.
- Compatible con pipetas multicanales y equipos automáticos.
- Numeración alfanumérica.
- Para extracción DNA, ácidos nucleicos, purificación, etc.

Ref.	Descripción	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
501101	Placa Deep Well pocillos redondos 96x0,5ml Fondo V	No	50 (5x10)	74,50 €
502102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x1ml Fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503102	Placa Deep Well pocillos redondos 96x2ml fondo U	No	50 (5x10)	108,90 €
503001	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	No	50 (5x10)	94,00 €
503002	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2,2ml fondo U	No	50 (5x10)	89,00 €
503501	Placa Deep Well pocillos cuadrados 96x2ml fondo V	Si	50 (5x10)	115,00 €
506003	Tapa silicona para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €
506004	Film silicona perforable para placas Deep Well pocillo cuadrado	No	50 (5x10)	179,90 €



● 501101 ● 502102 ● 503001

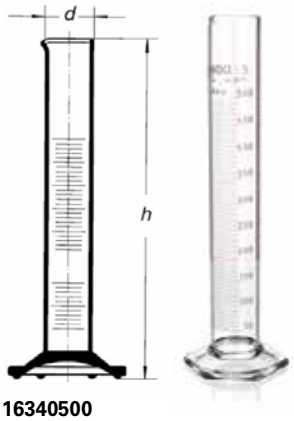

● 16340500

Probetas de vidrio graduadas

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.
- ISO 4788

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
16340005	5ml	12,9x115mm	1	**10,20** €
16340010	10ml	15,5x135mm	1	**9,40** €
16340025	25ml	21,3x160mm	1	**10,25** €
16340050	50ml	26.0x195mm	1	**10,80** €
16340100	100ml	31.3x240mm	1	**9,90** €
16340250	250ml	40.7x320mm	1	**12,60** €
16340500	500ml	53.2x380mm	1	**17,70** €
16341000	1000ml	67.0x465mm	1	**30,00** €
16342000	2000ml	85.0x535mm	1	**51,00** €

Probetas de vidrio graduadas clase A

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.
- Vidrio de borosilicato.
- ISO 4788.



● 17340250

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
17340005	5ml	13x110mm	2	**5,80** €
17340010	10ml	16x135mm	2	**5,80** €
17340025	25ml	22x160mm	2	**6,40** €
17340050	50ml	26x195mm	2	**6,60** €
17340100	100ml	32x250mm	2	**7,50** €
17340250	250ml	43x300mm	2	**16,50** €
17340500	500ml	55x350mm	2	**22,50** €
17341000	1000ml	68x430mm	1	**19,00** €
17342000	2000ml	88x500mm	1	**26,00** €

Probetas de vidrio graduadas clase B

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
18340005	5ml	13x110mm	2	**5,80** €
18340010	10ml	16x135mm	2	**5,80** €
18340025	25ml	22x160mm	2	**6,40** €
18340050	50ml	26x195mm	2	**6,60** €
18340100	100ml	32x250mm	2	**7,50** €
18340250	250ml	43x300mm	2	**16,50** €
18340500	500ml	55x350mm	2	**22,50** €
18341000	1000ml	68x430mm	1	**19,00** €
18342000	2000ml	88x500mm	1	**26,00** €

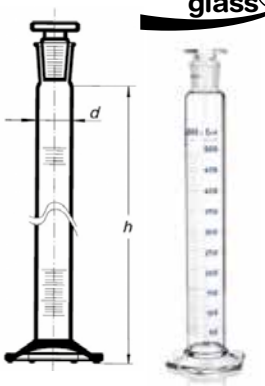

Probetas graduadas de vidrio con tapón de plástico

- Forma alta con pico y base hexagonal.
- Graduación color blanca.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Ud/Caja	€/Caja
19340005	5ml	13x125mm	1	**4,60** €
19340010	10ml	16x150mm	1	**4,90** €
19340025	25ml	22x180mm	1	**5,90** €
19340050	50ml	26x215mm	1	**6,80** €
19340100	100ml	32x270mm	1	**9,10** €
19340250	250ml	43x320mm	1	**15,50** €
19340500	500ml	55x380mm	1	**22,00** €
19341000	1000ml	68x460mm	1	**26,00** €
19342000	2000ml	88x530mm	1	**56,00** €

Probetas graduadas TPX

- Con base circular.
- Resistencia química excelente.
- Graduación inalterable.
- Autoclavable, resistente hasta +170ºC.

Referencia	Volumen	División	Ø X Alto	Ud/Caja	€/Caja
603621	10ml	0,25ml	16x87mm	1	**5,15** €
603622	25ml	1ml	22x107mm	1	**6,50** €
603623	50ml	2,5ml	29x143mm	1	**7,60** €
603624	100ml	5ml	34,5x177mm	1	**8,64** €
603625	250ml	10ml	46x263mm	1	**14,30** €
603626	500ml	10ml	36x302mm	1	**20,00** €
603627	1000ml	25ml	71x331mm	1	**34,50** €
603628	2000ml	50ml	92x369mm	1	**68,00** €

KartellLABWARE



● 603621

Probetas graduadas graduación en azul forma alta

- Fabricadas en polipropileno.
- Conforme ISO6706-1981.
- Idónea para contacto con alimentos.
- Graduación permanente en color azul.
- Autoclavable a 121ºC (10min).

Referencia	Volumen	División	Ø X Alto	Ud/Caja	€/Caja
603631	10ml	0,2ml	13,5x140mm	1	**4,04** €
603632	25ml	0,5ml	18x195mm	1	**4,64** €
603633	50ml	1ml	25,5x199mm	1	**4,94** €
603634	100ml	1ml	30,5x249mm	1	**5,14** €
603635	250ml	2ml	41,5x315mm	1	**7,24** €
603636	500ml	5ml	55x361mm	1	**11,74** €
603637	1000ml	10ml	66x439mm	1	**19,30** €
603638	2000ml	20ml	85x531mm	1	**27,60** €

KartellLABWARE



● 603631

Probetas de plástico con graduación azul LAN

- Fabricadas en polipropileno.
- Autoclavable a 121ºC.
- Graduación clase B.
- Conforme DIN 12681.
- Base hexagonal.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	División	Ud/Caja	€/Caja
601225	25ml	21x173mm	0,5ml	2	**3,50** €
601250	50ml	27x200mm	1ml	2	**3,90** €
601241	100ml	32x250mm	1ml	2	**4,90** €
601252	250ml	42x310mm	2ml	1	**4,60** €
601271	500ml	57x360mm	5ml	1	**7,98** €
601281	1000ml	68x440mm	10ml	1	**10,55** €



● 601252

Probetas de plástico con graduación en relieve

- Fabricadas en polipropileno.
- Autoclavable a 121ºC.
- Graduación clase B.
- Conforme DIN 6706.
- Base hexagonal.

Referencia	Capacidad	ØxAltura	Tolerancia	Ud/Caja	€/Caja
603646	10ml	15x145mm	0,2ml	2	**2,66** €
603647	25ml	20x168mm	0,5ml	2	**3,00** €
603648	50ml	23x170mm	1ml	2	**3,28** €
603649	100ml	31x250mm	1ml	2	**4,17** €
603650	250ml	42x310mm	2ml	1	**3,50** €
603651	500ml	55x360mm	5ml	1	**6,86** €
603652	1000ml	72x420mm	10ml	1	**8,64** €
603653	2000ml	97x482mm	20ml	1	**31,75** €



● 603649

labcon



Puntas de pipeta Eclipse

- Puntas de pipeta autoclavables Labcon.
- Fabricadas en polipropileno de grado médico.
- Extremos biselados para una baja retención de líquidos.
- Testadas por lotes libres de DNasa, RNasa, DNA humano y endotoxinas.
- Presentación: bolsas, racks autoclavables y recambios para racks.
- Utilizables en las pipetas de los principales fabricantes: Biohit, Brand, Eppendorf, Gilson, Rainin, Thermo-Finnpipette, Labnet, Matrix, Mettler, Nichiryo, Capp, Hamilton, Socorex, etc.
- Disponible tabla de compatibilidad con modelos de pipetas.
- Graduadas.



Puntas en Bolsa

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1038800000	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Bolsa/1000	**17,00 €**
1038800000XL	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	10x1000	**145,00 €**
1093800000	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Bolsa/1000	**15,50 €**
1093800000XL	Punta eclipse 200µl	20-200µl	10x1000	**140,00 €**
1014800000	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Bolsa/1000	**49,00 €**
1014800000XL	Punta eclipse 300µl	30-300µl	10x1000	**440,00 €**
1046800000	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Bolsa/1000	**39,00 €**
1046800000XL	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	10x1000	**359,00 €**
1025800000	Punta eclipse 5000µl	1-5ml	250	**46,00 €**
1029800000	Punta eclipse 10000µl	1-10ml	250	**46,00 €**

Puntas en Racks

Referencia	Descripción	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
1038960038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	No	12 Racks 96	**63,00 €**
1038965038	Punta eclipse 10µl	0,1-10µl	Si	12 Racks 96	**69,00 €**
1093960008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	No	10 Racks 96	**47,50 €**
1093965008	Punta eclipse 200µl	20-200µl	Si	10 Racks 96	**69,00 €**
1014960008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	No	6 Racks 96	**49,50 €**
1014965008	Punta eclipse 300µl	30-300µl	Si	6 Racks 96	**59,00 €**
1046960008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	No	6 Racks 96	**52,50 €**
1046965008	Punta eclipse 1000µl	100-1000µl	Si	6 Racks 96	**58,50 €**



Pipetas automáticas
Ver página 210-215



Puntas de pipeta ECLIPSE® en racks para rellenar gradillas Eclipse Refill

- Puntas para pipetas libres de DNasa, RNasa, ATP y pirógenos.
- Presentación en cajas que pueden cerrarse de nuevo y fabricadas con materiales reciclables.



Puntas en Refill para rellenar gradillas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	Puntas/Caja	€/Caja
1038260000	Punta eclipse Refill 10µl	0,1-10µl	130 Refill 96	12.480	**487,00 €**
1093260000	Punta eclipse Refill 200µl	20-200µl	100 Refill 96	9.600	**325,00 €**
1045290020	Punta eclipse Refill 1250µl	100-1250µl	60 Refill 96	5.760	**225,00 €**

Gradillas /Racks para puntas en refill

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
1289960038	Rack para puntas en refill 10µl	0,1-10µl	10	**28,00 €**
1280960008	Rack para puntas en refill 250µl	20-200µl	10	**28,00 €**
1279960008	Rack para puntas en refill 1000µl	100-1000µl	6	**30,00 €**



Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Aerosol filter original de LABCON

- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks, Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min .
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Graduada	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1051965038	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	2 y 10µl	31,4mm	12x96	**88,00** €
1151965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	20,0µl	-	38,1mm	10x96	**88,00** €
1191965008	Punta Zap aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	-	47,6mm	10x96	**79,80** €
1055965018	Punta Zap aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	-	49,7mm	10x96	**77,00** €
1094965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl		49,7mm	10x96	**77,00** €
1092965008	Punta Zap aerosol filter 100µl	10-100µl	105,0µl	10, 20, 50, 100	49,7mm	10x96	**77,00** €
1059965008	Punta Zap aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	-	52,1mm	10x96	**77,00** €
1158965008	Punta Zap aerosol filter 300µl	30-300µl	300,0µl	-	71,1mm	6x96	**71,00** €
1057965018	Punta Zap aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	-	88,9mm	6x96	**58,00** €

Puntas de Pipeta con filtro ZAP® Slik baja retención Aerosol filter original de LABCON



- Puntas con la retención más baja del mercado (soliciten estudio realizado).
- Retención 10 veces inferior a las puntas con filtro estándar de las principales marcas.
- Aplicaciones: PCR, manipulación DNA, P32.
- Aseguran la integridad de la muestra y su total recuperación.
- Fabricación robótica que asegura la ausencia de contaminación.
- Certificadas: esterilidad, libres DNasa, RNasa, proteasa, endotoxinas, DNA humano, ATP.
- Lotes específicos con pureza certificada.
- Certificación CFR21 - US FDA - CE-IVD.
- Protege la pipeta completamente de fluidos y aerosoles.
- Estériles y presentadas en racks.
- Autoclavables múltiples veces a 122ºC 15 min.
- Utilizables en pipetas: Brand, Eppendorf, Gilson, Sartorius, Rainin, Socorex, Thermo Scientific, etc.
- Disponible tabla de compatibilidades por pipeta y marca.

Referencia	Descripción	Volumen	Vol. Máximo	Altura	Uds/Caja	€/Caja
1171965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	10,7µl	31,4mm	12x96	**112,00** €
1173965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 10µl	0,1-10µl	11,0µl	47,6mm	10x96	**88,00** €
1175965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 20µl	2-20µl	40,6µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1174965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 100µl	10-100µl	207,3µl	49,7mm	10x96	**90,00** €
1179965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 200µl	20-200µl	207,3µl	52,1mm	10x96	**112,00** €
1177965008	Punta Zap SLIK aerosol filter 1000µl	100-1000µl	1050,0µl	88,9mm	6x96	**64,00** €



NEST Biotechnology Co., Ltd.

Puntas sin filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Puntas y racks autoclavables.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.



● 302106

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
301006	Punta pipeta transparente 10µl	0,1-10µl	10x1000	**102,00** €
302106	Punta pipeta amarilla 200µl	10-200µl	10x1000	**133,00** €
305006	Punta pipeta transparente 300µl	20-300µl	10x1000	**158,00** €
303206	Punta pipeta azul 1000µl	100-1000µl	5x1000	**120,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Puntas con filtro NEST

- Fabricadas en polipropileno, de grado médico, en sala según ISO 8.
- Estériles.
- Puntas y racks autoclavables.
- Bajo nivel de retención.
- Resistente a solventes orgánicos.
- Graduación clara para observación.
- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos.
- Compatibles con la mayoría de pipetas del mercado.



● 301006 - 311012



● 312012 - 305006



● 313001

Puntas con filtro en racks

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311012	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	10x96	**48,00** €
310012	Punta con filtro 20µl	2-20µl	10x96	**69,90** €
316012	Punta con filtro 100µl	10-100µl	10x96	**54,00** €
312012	Punta con filtro 200µl	20-200µl	10x96	**54,00** €
313012	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	10x96	**69,90** €

Puntas con filtro en bolsas

Referencia	Descripción	Volumen	Uds/Caja	€/Caja
311001	Punta con filtro 10µl	0,1-10µl	1000	**28,00** €
316001	Punta con filtro 100µl	10-100µl	1000	**30,00** €
312001	Punta con filtro 200µl	20-200µl	1000	**30,00** €
313001	Punta con filtro 1000µl	100-1000µl	500	**26,00** €

Tubos para PCR 0,2ml y 0,5ml

- Tubos para PCR, optimizados para los termocicladores de marcas: Applied Biosystem, Bio Rad, Eppendorf, Hybaid.
- Certificados y testados por lotes: libres de DNasa, RNasa, DNA humano.
- Fabricados 100% en polipropileno virgen.
- Autoclavables.
- Tapones que evitan la evaporación de la muestra.
- Formatos: 0,2ml y 0,5ml, con tapón plano o redondo.

Referencia	Volumen	Descripción	Color	Unidades	€/Caja
3936500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Natural	B/1000	**79,50 €**
122080	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Azul	B/1000	**89,90 €**
122086	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Magenta	B/1000	**89,90 €**
122090	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Amarillo	B/1000	**89,90 €**
3934500000	0,2ml.	Tubo PCR 0,2ml tapón redondo	Natural	B/1000	**63,00 €**
3022800000	0,5ml.	Tubo PCR 0,5ml tapón plano	Natural	B/1000	**48,50 €**



Tubos de PCR 0,2ml en tiras y tapones PurePlus® original de LABCON

- Optimizados para trabajar el termocicladores. Applied Biosystems, Eppendorf, Biorad y otros.
- Fabricados en polipropileno 100% virgen.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
3945550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	125x8	**148,00 €**
3955540000	Tiras de 12 tubos PCR 0,2ml + tira 8 tapones	Transparente	80x12	**163,00 €**
3927550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón unido individual	Transparente	125x8	**105,00 €**
3929550000	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón en tira de 8	Transparente	125x8	**140,00 €**
3942850000	Tira de 8 tapones	Transparente	125x8	**39,00 €**



● 3945550000



● 3927550000

Tubos PCR 0,2ml y tiras de 8 tubos de 0,2ml

- Fabricados en polipropileno USP grado VI.
- Compatible con la mayoría de termocicladores.
- Espesor extrafino que permite una rápida transferencia térmica.
- Tapón a prueba de fugas, con pérdida inferior a un 0,2%.
- Utilizables en PCR y en RT-PCR.
- Bajo perfil de 15,4mm, diseño que minimiza contaminación por condensados, reduce la evaporación e incrementa la señal fluorescente en RT-PCR.

Referencia	Descripción	Color	Uds/Caja	€/Caja
401001	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	1000	**33,00 €**
401001XL	Tubo PCR 0,2ml tapón plano	Transparente	10x1000	**300,00 €**
403102	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
403112	Tira de 8 tubos PCR 0,1ml	Blanco	125x8	**29,00 €**
403002	Tira de 8 tubos PCR 0,2ml sin tapón	Transparente	125x8	**28,00 €**
404001	Tiras de 8 tubos PCR 0,2ml con tapón individual	Transparente	120x8	**30,00 €**
406012	Tira de 8 tapones planos	Transparente	125x8	**10,00 €**
406112	Tira de 8 tapones redondos	Transparente	125x8	**10,00 €**



● 401001



● 403102



● 406012

Microtubos para centrifugación SuperClear® 5ml (25.000xg) original de LABCON

- Puede ser centrifugado en rotores para tubos de 15ml fondo cónico y de 5ml.
- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro, que no interfiere con DNA o PCR.
- Tapa plana que asegura el sellado en la centrifugación hasta 25000xg.
- Autoclavable a 122ºC y permite congelación hasta -80ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
3048860000	Tubo graduado 5ml tapón a presión	5ml	25000xg	Transparente	250	**72,00 €**



● 3048860000



● 640455

Microtubos graduados 1,5ml y 2ml

- Fabricados en polipropileno.
- Autoclavables a 121ºC.
- **Modelo Safe**: con tapón de seguridad, diseñado para evitar evaporaciones y de fácil cierre y apertura. (Ref. 640450, 640455 y 640439)
- RCF: 18.000xg (Ref. 640440 y Ref. 640455) o 30.000xg (Ref. 640450).
- Graduados y con área de escritura.
- Tapones fácilmente perforables, cierre preciso y baja evaporación.

Referencia	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
640440	1,5ml	Cónico	Natural	1000	**17,00** €
640440XL	1,5ml	Cónico	Natural	8x1000	**128,00** €
640450	1,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**29,00** €
640450XL	1,5ml Safe	Cónico	Natural	8x1000	**210,00** €
640455	2ml Safe	Redondo	Natural	1000	**29,50** €
640455XL	2ml Safe	Redondo	Natural	8x1000	**217,00** €
640439	0,5ml Safe	Cónico	Natural	1000	**22,00** €

Colores disponibles: amarillo, azul, ámbar (protector luz), rojo y verde

NEST Biotechnology Co., Ltd.



Microtubos graduados de 0,6ml, 1,5ml y 2ml

- Certificadas libres de DNasa, RNasa, DNA humano. Endotoxinas ≤0,1EU.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI libre de metales pesados.
- RCF: 30.000xg.
- Tapón de seguridad, diseñado para evitar fugas, de fácil cierre y apertura.
- Graduados y con área de escritura.

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Color	Unidades	€/Caja
605001	Microtubo graduado con tapón	0,6ml	Cónico	Natural	1000	**22,50** €
615001	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	500	**17,00** €
615001XL	Microtubo graduado con tapón	1,5ml	Cónico	Natural	10x500	**155,00** €
620011	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	500	**17,00** €
620011XL	Microtubo graduado con tapón	2ml	Redondo	Natural	10x500	**155,00** €

labcon



● 301670

Microtubos para centrifugación SuperSpin® 1,5ml (40.000xg) y Superclear (0,5 y 1,7ml) original de LABCON

- Fabricados en polipropileno ópticamente ultraclaro que no interfiere con DNA o PCR.
- Bisagra única de 90º que orienta la tapa plana, para facilitar su ajuste.
- Aplicaciones: extracción DNA, amplificación DNA, prep. PCR, agitación congelable hasta -80ºC, centrifugable hasta 40.000xg, extracción fenol-cloroformo.
- Autoclavable a 122ºC.
- Certificados libres DNasa, RNasa, pirógenos, ATP y trazas de metales.
- Graduados, cierre hermético, suave apertura y permite la escritura.
- Permite su uso en espectrofotómetros.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Color	Ud/Caja	€/Caja
301670	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	500	**28,00** €
301670XL	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Transparente	5000 (10x500)	**255,00** €
301671	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Ambar	500	**29,00** €
301672	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Amarillo	500	**29,00** €
301673	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Naranja	500	**29,00** €
301674	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Rojo	500	**29,00** €
301677	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Azul	500	**29,00** €
301678	Tubo SuperSpin	1,5ml	≤40.000xg	Verde	500	**29,00** €
302280	Tubo Superclear	0,5ml	≤20.000xg	Transparente	1000	**48,50** €
301287	Tubo Superclear	1,7ml	≤20.000xg	Transparente	500	**31,50** €

Microtubos SuperClear con tapón rosca

- Certificados libres de RNasa, DNasa, DNA humano y ATP.
- Fabricados en resinas ultra transparentes, para una excelente visión del contenido de los tubos.
- Autoclavables y permite congelación a -80ºC.
- Aptos para centrifugar hasta 20.000rcf.
- Modelos cónicos 0,5ml, 1,5ml y 2ml y con base de 2ml.
- Junta de seguridad de etileno-propileno y tapón a rosca.



Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Unidades	Importe
3641870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3651870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico con faldón	500	**154,00** €
3621870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico con faldón graduado	500	**154,00** €
3630870000	Tubo con tapón rosca	0,5ml	Cónico	500	**116,00** €
3610870000	Tubo con tapón rosca	1,5ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3660870000	Tubo con tapón rosca	2ml	Cónico graduado	500	**116,00** €
3600879000	Tapones de colores surtidos (natural, amarillo, azul, blanco, lila, naranja, rojo y verde)			500	**74,00** €

Microtubos para centrifugación, con tapa a rosca

- Permite su centrifugación hasta 20.000xg.
- Autoclavable a 121ºC y puede ser congelado hasta -80ºC.
- Junta o-ring en el tapón para un perfecto sellado.
- Fabricados en polipropileno.
- Estériles, libres DNasa, RNasa, pirógenos y endotoxinas.



● 635901 ● 634901 ● 639901 ● 634911

Microtubos y tapones en bolsas separadas

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633901	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634901	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
634091XL	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
635901	Microtubo tapa rosca	2ml	Cónico +faldón	Azul	500	**65,00** €
635901XL	Microtubo tapa rosca	2ml	faldón	Azul	2000 (4x500)	**230,00** €
634911	Microtubo tapa rosca	1,5ml	cónico	Azul	500	**65,00** €

Tapones estándares incluidos color azul. Opcionales: amarillo, lila, natural, rojo y verde

Microtubos y tapón roscado en el mismo envase

Referencia	Descripción	Volumen	Fondo	Tapón	Ud/Caja	€/Caja
633002	Microtubo tapa rosca	0,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
634002	Microtubo tapa rosca	1,5ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €
635002	Microtubo tapa rosca	2,0ml	Cónico +faldón	Azul	500	**82,00** €

Criotubos

- Certificados libres de DNasa, RNasa, DNA humano, endotoxinas.
- Autoclavables a 121ºC, temperatura de uso: -80ºC…+121ºC.
- Fabricados en polipropileno USP VI.
- Paredes gruesas, prácticamente irrompibles.
- Estériles.
- Graduados y con área de escritura.
- Usados para guardar muestras en fase gaseosa de LN2.
- Tapones de cierre interno con junta de silicona.
- Tapones de cierre externo sin junta de silicona.





Ref.	Descripción	Volumen	Cierre	Uds/Caja	€/Caja
606901	Criotubo	1,5ml	Externo	500	**94,00** €
607401	Criotubo	2ml	Externo	500	**109,00** €
608401	Criotubo	4ml	Externo	500	**109,00** €
609401	Criotubo	5ml	Externo	500	**155,00** €
606801	Criotubo	1,5ml	Interno	500	**116,00** €
607301	Criotubo	1,8ml	Interno	500	**118,00** €
608301	Criotubo	4ml	Interno	500	**118,00** €
609301	Criotubo	5ml	Interno	500	**165,00** €
61100	Distintivos de colores para tapones			1000	**38,90** €

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml, original de LABCON



- Fabricado en resinas de grado médico (polipropileno).
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura patentada ViewPoint.
- Esta superficie de escritura impide el emborronamiento al marcar.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Racks patentados reciclables (modelo con gradillas: 3191335018 y 3141335018).
- Máxima rcf: 17.000 (tubos de 15ml) y 20.000xg (tubos de 50ml).

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Dimensiones Ø x Altura	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131345008	Tubo SuperClear 15ml en bolsas de 50ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**157,00 €**
3141335018	Tubo SuperClear 15ml en racks de 25ud	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	500	**229,00 €**
3131165008	Tubo SuperClear 15ml en bolsa unitaria	17000xg	17 Ø x 118mm	15ml	Si	100	**78,00 €**
3181345008	Tubo SuperClear 50ml en bolsas de 50ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**216,00 €**
3191335018	Tubo SuperClear 50ml en racks de 25ud	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	500	**289,00 €**
3181165008	Tubo SuperClear 50ml en bolsa unitaria	20000xg	29 Ø x 115mm	50ml	Si	100	**96,00 €**

Tubos para centrífuga Perform de 15 y 50ml



- Fabricado en resinas de grado médico.
- Autoclavable.
- Graduación negra y amplia banda de escritura blanca. Resistente a disolventes.
- Tapones de bajo perfil que pueden abrirse y cerrarse con una sola mano y que permite su utilización con guantes por su fácil agarre.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.
- Máxima rcf: 12.500xg.

Accesorios:

- Gradillas reutilizables en polipropileno para tubos Perform, apta para autoclave 122ºC y congelación -86ºC.

Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3186345008	Perform 50ml bolsas	12.500xg	115x29mm	Si	500(20x25)	**196,00 €**
3136345008	Perform 15ml bolsas	12.500xg	118x17mm	Si	500(10x50)	**138,00 €**
2715224000	Gradilla PP para tubos 15ml				5	**45,00 €**
2750222000	Gradilla PP para tubos 50ml				5	**45,00 €**

Tubos para centrífuga SuperClear® 15 y 50ml en IntegraPack



- Envasados robóticamente y orientados en paquetes de 10 tubos y packs de 5x10.
- Bolsa diseñada para apertura con guantes.
- Los tubos pueden ser extraídos unitariamente con facilidad.
- Los envases son tan seguros que pueden sumergirse completamente.
- Envase de calidad médica que permite rociar con alcohol isopropílico para no introducir contaminación en las cabinas.
- Resto de características ver tubos SuperClear de 15 y 50ml.

● **3131325008** ● **3181325008**

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3131325008	Tubo SuperClear 15ml en IntegraPack	17000xg	15ml	Si	500 (50x10)	**330,00 €**
3181325008	Tubo SuperClear 50ml en IntegraPack	20000xg	50ml	Si	500 (50x10)	**404,00 €**

Tubos para Centrífuga MetalFree® original de LABCON

- Específicamente procesados asegurando niveles de trazas de metales ≤ 1ppb.
- 43 metales analizados por debajo de ≤ 1ppb.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduación clara y precisa.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3134345001	Tubos 15ml MetalFree®	17000xg	15ml	Si	500 (10x50)	**155,00 €**
3184345001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	Si	500 (10x50)	**215,00 €**
3184340001	Tubos 50ml MetalFree®	20000xg	50ml	No	500 (10x50)	**185,00 €**



● 3134345001 ● 3184345001

Tubos para Centrífuga UVSafe® ámbar original de LABCON

- Certificados para bloquear 100% UV, longitudes de onda VIS o fluorescentes y son ideales para usar con proteínas de DNA, RNA y proteínas sensibles a la luz.
- Completamente opacos, evita el uso de papel de aluminio para evitar radiación UV.
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.
- Almacenamiento de muestras y aplicaciones que requieran bajos niveles de trazas.
- Amplia zona de escritura y graduados.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3132445008	Tubos 15ml UVsafe®	12500xg	15ml	Si	500(10x50)	**173,25 €**
3182445008	Tubos 50ml UVsafe®	12500xg	50ml	Si	500(10x50)	**216,60 €**



● 3132445008 ● 3182445008

Tubos para centrífuga de 175 y 225ml

- Fabricado en resinas de grado médico.
- Libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Testados, libres de Oleamida, DiHEMDA, ftalatos.
- Tapones con sello elastomérico antifugas en su interior.
- Autoclavable y apto para congelación.
- Conforme CFR21-USFDA y CE-IVD.

Ref.	Tubo	RCF max	Dimensiones	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
3080820000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	No	48	**332,00 €**
3080825000	Tubo centrífuga 175ml	8000xg	61x117mm	Si	48	**343,00 €**
3081820000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	No	48	**360,00 €**
3081825000	Tubo centrífuga 225ml	8000xg	61x137mm	Si	48	**371,00 €**



● 3080820000 ● 3081820000

Tubos ProtectR® para centrífuga, transporte y conservación de muestras

- Evitan la acidificación del CO_2 al almacenar o enviar muestras en hielo seco, que afectaría a la integridad y reproducibilidad de la muestra, evitando la pérdida de actividad proteica.
- Puede ser usado como tubo primario o almacenar tubos de menor tamaño como tubo secundario, evitando la exposición al CO_2, debido al hielo seco, por su sellado seguro a prueba de fugas.
- Garantizan la integridad de la muestra y la actividad de las proteínas.
- Certificación IATA 95 kPa (Resistencia a fugas por presión, como en transporte aéreo).
- Testado por lotes y certificados libres DNasa, RNasa, ATP y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC (15 min) y congelable hasta -80ºC.

Referencia	Descripción	RCF Máx.	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
3830325000	Tubos ProtectR® 15ml	12500xg	15ml	Si	100 (2x50)	**90,00 €**
3880325000	Tubos ProtectR® 50ml	12500xg	50ml	Si	100 (2x50)	**108,00 €**



● 3830325000 ● 3880325000

Tubos cónicos para centrifuga de 15ml y 50ml en gradillas polyspan



● 602051/PS

- Tubos fabricados en Polipropileno y tapones en Polietileno.
- Autoclavables a 121ºC y resistente hasta -80ºC.
- Velcodad de centrifugación hasta 12.000 x g (RCF).
- Con banda lateral para escritura y tapón plano.
- Graduación UV de color negro.
- Libre de DNA, RNA, e inhibidores de PCR.

Referencia	Descripción	RCF máxima	Volumen	Estéril	Uds/Caja	€/Caja
601051/PS	Tubo conico 15ml en gradilla PS	12000xg	15ml	SI	500 (10x50)	**88,00** €
602051/PS	Tubo conico 50ml en gradilla PS	12000xg	50ml	SI	500 (10x50)	**118,00** €

NEST Biotechnology Co., Ltd.

Tubos para centrífuga 15 y 50ml



- Fabricado en polipropileno el tubo y polietileno el tapón.
- Graduación negra y amplia superficie de escritura.
- Tapones con sellado antifugas.
- Los tapones pueden abrirse y cerrarse con una sola mano.
- Rango de temperatura: -80ºC a 122ºC (autoclavable y apto para congelación).
- Estériles, libres de pirógenos y libres de DNasa y RNasa.
- Incluye racks (modelo con gradillas).
- Fondo cónico.

Referencia	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
601051	Tubo en racks	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**85,00** €
601052	Tubo en bolsas	15ml	12000xg	Si	500 (10x50)	**78,10** €
602051	Tubo en racks	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**142,00** €
602052	Tubo en bolsas	50ml	12000xg	Si	500 (20x25)	**112,50** €
602072	Tubo con faldón en bolsas	50ml	5000xg	Si	500 (20x25)	**140,00** €
610001	Gradilla polipropileno para 50 tubos 15ml				50	**134,00** €
610101	Gradilla polipropileno para 25 tubos 50ml				50	**134,00** €

Tubos para centrifugación 15 y 50ml con tapón rosca



- Fabricados en polipropileno, autoclavables y tapón en PE.
- Graduados y con área para escritura.
- Estériles, libres de DNasa, RNasa y endotoxinas.
- Autoclavable a 122ºC y congelable hasta -80ºC.
- Presentación en bolsa unitaria.
- Con tapón a rosca color gris.

Ref.	Descripción	Volumen	Centrífuga	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
101814	Tubo 15ml estéril en bolsa unitaria	15ml	12000xg	Si	500	**62,00** €
101818	Tubo 50ml estéril en bolsa unitaria	50ml	12000xg	Si	500	**84,00** €
101813	Tubo 15ml no estéril	15ml	12000xg	No	500	**59,00** €
101817	Tubo 50ml no estéril	50ml	12000xg	No	500	**70,00** €
101811	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	Si	500	**99,80** €
101812	Tubo 50ml con faldón	50ml	3000xg	No	500	**89,90** €

Tubos para centrífuga 15 y 50ml



● 100479 ● 100480 ● 100489 ● 100494

- Fabricados en polipropileno.
- Graduados.
- Autoclavables.

Referencia	Tubo	RCF max	Dimensiones Ø x Alto	Estéril	Ud/Caja	€/Caja
100490	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**121,00** €
100489	Tubo 50ml	5000rpm	30x115mm	No	500	**85,00** €
100494	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	Si	600 (6x100)	**138,00** €
100495	Tubo 50ml con faldón	5000rpm	30x115mm	No	500	**98,00** €
100480	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	Si	1050 (7x150)	**145,00** €
100479	Tubo 15ml	5000rpm	17x120mm	No	750	**85,00** €

Tubos de vidrio borosilicato con tapa a rosca y junta PTFE

- Tubos en vidrio borosilicato con junta de teflón.
- Tapón a rosca en polipropileno o en baquelita incluido.
- Autoclavables.

Ref.	Dimensiones	Volumen	Tapón	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100570	Ø13x100mm	7ml	Polipropileno	Redondo	250	**82,00** €
100571	Ø13x100mm	7ml	Baquelita	Redondo	250	**88,00** €
101570	Ø13x100mm	7ml	Polipropileno	Plano	250	**84,00** €
100572	Ø16x100mm	10ml	Polipropileno	Redondo	250	**91,00** €
100573	Ø16x100mm	10ml	Baquelita	Redondo	250	**99,00** €
101572	Ø16x100mm	10ml	Polipropileno	Plano	250	**95,00** €
100574	Ø16x150mm	15ml	Polipropileno	Redondo	100	**40,00** €
100575	Ø16x150mm	15ml	Baquelita	Redondo	100	**44,00** €
101574	Ø16x150mm	15ml	Polipropileno	Plano	100	**49,50** €
100576	Ø20x150mm	30ml	Polipropileno	Redondo	100	**61,00** €
100577	Ø20x150mm	30ml	Baquelita	Redondo	100	**69,00** €
101576	Ø20x150mm	30ml	Polipropileno	Plano	100	**73,00** €



Tubos con tapa a rosca de aluminio

- Tubos en vidrio borosilicato con junta de silicona.
- Tapón a rosca en aluminio incluido.
- Autoclavables.

Ref.	Dimensiones	Volumen	Tapón	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100348	Ø18x145mm	25ml	Aluminio	Plano	125	**90,00** €
100349	Ø28x85mm	25ml	Aluminio	Plano	125	**117,00** €



Tubos de vidrio borosilicato de un solo uso sin tapón

- Tubos desechables de un solo uso en vidrio borosilicato.
- Fondo redondo.

Referencia	Dimensiones	Volumen	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
100350	Ø10x75mm	3ml	0,6mm	250	**7,40** €
100351	Ø12x75mm	5ml	0,6mm	250	**10,50** €
100352	Ø12x120mm	8ml	0,6mm	250	**11,90** €
100353	Ø13x100mm	7ml	0,6mm	250	**12,00** €
100354	Ø16x100mm	10ml	0,7mm	250	**19,80** €

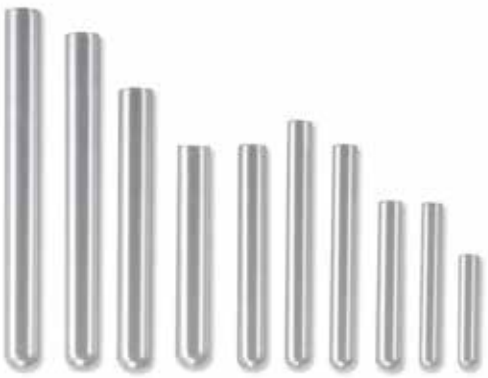

Tubos de vidrio sin tapón

- Fabricados en vidrio borosilicato 3.3 con fondo redondo.
- Elevada resistencia química y a la temperatura.

Referencia	Dimensiones	Volumen	Espesor	Ud/Caja	€/Caja
100355	Ø 10x75mm	3ml	0,8mm	250	**12,50** €
100356	Ø 12x75mm	5ml	0,8mm	250	**14,40** €
100357	Ø 12x120mm	8ml	0,8-1.0mm	250	**18,40** €
100358	Ø 13x100mm	7ml	1,0mm	250	**19,80** €
100359	Ø 16x100mm	10ml	1,0mm	250	**31,75** €
100360	Ø 16x160mm	16ml	1,0mm	250	**45,40** €
100361	Ø 18x150mm	25ml	1,0mm	100	**19,25** €

Tapones

- Adaptables a los tubos de vidrio.
- Fabricados en polipropileno.
- Autoclavables a 121°C.

Referencia	Dimensiones	Color	Ud/Caja	€/Caja
101400	Tapón Ø 13mm	Azul	500	**22,20** €
101401	Tapón Ø 16mm	Amarillo	500	**24,80** €
101402	Tapón Ø 18mm	Rojo	500	**30,40** €
101403	Tapón Ø 20mm	Verde	500	**34,80** €
101404	Tapón Ø 25mm	Natural	500	**39,00** €



Tubos de plástico polipropileno para cultivos con tapón con 2 posiciones



- Tubos de cultivo con tapón de doble posición.
- Una posición permite la aireación del contenido y otra asegura un cierre estanco.
- Graduados y de fondo redondo.
- Fabricados en polipropileno con tapón de polietileno.
- Tubos estériles envasados en bolsa unitaria.
- Tubos no estériles envasados en bolsas de 25 tubos.

Referencia	Volumen	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
100452	5ml	No	12x75mm	1000	**100,90** €
100453	5ml	Si	12x75mm	500	**60,00** €
100456	15ml	No	17x100mm	1000	**162,00** €
100457	15ml	Si	17x100mm	500	**99,00** €

Tubos de plástico poliestireno para cultivos con tapón con 2 posiciones



- Tubos de cultivo con tapón de doble posición.
- Una posición permite la aireación del contenido y otra asegura un cierre estanco.
- Graduados y de fondo redondo.
- Fabricados en polipropileno con tapón de polietileno.
- Tubos estériles envasados en bolsa unitaria.
- Tubos no estériles envasados en bolsas de 25 tubos.

Referencia	Volumen	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
110442	5ml	No	12x75mm	1000	**102,00** €
110443	5ml	Si	12x75mm	500	**62,00** €
110444	15ml	No	17x100mm	1000	**162,00** €
110445	15ml	Si	17x100mm	500	**99,00** €

Tubos de plástico para transporte con faldón y tapón rosca 5 y 10ml



- Tubos en polipropileno con faldón para apoyo.
- Graduados.
- Aptos para transporte y almacenamiento de muestras biológicas.
- Permite congelación.
- Estériles y no estériles.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100444	Tubo no estéril 5ml con faldón 16x60mm	1.000	**125,00** €
100442	Tubo no estéril 10ml con faldón 16x96mm	1.000	**98,00** €

Tubos de plástico con faldón y tapón rosca de 15 y 30ml

- Fabricado en polipropileno y tapón en polietileno de alta densidad.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
100446	Tubo no estéril 15ml faldón y tapón rosca • Dimensiones: 20x76mm (Ø x Alto). • Capacidad: 15ml	1000	**127,00** €
100447	Tubo no estéril 30ml faldón y tapón rosca • Dimensiones: 25x107mm (Ø x Alto). • Capacidad: 30ml	500	**151,80** €
100448	Tubo estéril 30ml faldón • Dimensiones: 25x107mm (Ø x Alto). • Capacidad: 30ml	500	**206,00** €



● **100446**



● **100447**

Tubos de plástico en polipropileno para centrífuga

- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Resistentes a los ácidos.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	rpm	rcf (xG)	Ud/Caja	€/Caja
992230	7ml	12x100mm	4000	3000	100	**62,00** €
992231	16ml	17x100mm	4000	3000	500	**125,00** €
992232	31ml	24x93mm	4000	3000	50	**89,00** €
992233	50ml	30x104mm	4000	3000	25	**50,00** €
992234	70ml	35x99,5mm	4000	3000	20	**47,50** €
992235	110ml	40x119mm	4000	3000	25	**65,00** €



Tubos cónicos de plástico en polipropileno para centrífuga

- Esterilizables en autoclave a 121°C.
- Resistentes a los ácidos.

Ref.	Capacidad	Dimensiones Ø x Alto	rpm	rcf (xG)	Ud/Caja	€/Caja
992236	10ml	16x108mm	4000	3000	500	**122,00** €
992237	15ml	18x120mm	4000	3000	500	**125,00** €
992238	10ml graduado	16x107mm	4000	3000	100	**44,50** €
992239	15ml graduado	18x118mm	4000	3000	100	**67,00** €



● **992236** ● **992237** ● **992238** ● **992239**

Tubo de plástico en poliestireno de 15ml fondo cónico y tapón rosca

- Fabricado en poliestireno.
- Graduado.
- Tapón rosca con un perfecto cierre.
- Apto para centrifugar hasta 3.500g.
- Dimensiones: 17x120mm.

Ref.	Descripción	Estéril	Dimensiones Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
100424	Tubo cónico tapón rosca	No	17x120mm	750	**119,00** €
100425	Tubo cónico tapón rosca	Si	17x120mm	1050	**192,00** €



Tubos de plástico

- Fabricados en poliestireno transparente (PS) o polipropileno (PP).
- Con fondo redondo (R) o cónico (C) según modelos.

Referencia	Volumen	Dimensiones Ø x Alto	Material	Fondo	Ud/Caja	€/Caja
100477	3ml	12x55mm	PS	Redondo	6x1000	**145,00** €
100478	3ml	12x55mm	PP	Redondo	6x1000	**136,00** €
100470	4ml	12x70mm	PS	Redondo	6x1000	**168,00** €
100475	5ml	12x75mm	PS	Redondo	5x1000	**110,00** €
100476	5ml	13x75mm	PS	Redondo	4x1000	**98,00** €
100474	5ml	13x75mm	PP	Redondo	4x1000	**98,00** €
100473	7ml	13x100mm	PS	Redondo	3x1000	**118,00** €
100498	8ml	16x75mm	PS	Redondo	2.500	**143,00** €
100450	10ml	16x100mm	PS	Redondo	2x1000	**77,00** €
100419	10ml	16x100mm	PP	Redondo	2x1000	**71,00** €
100410	10ml	16x100mm	PS	Cónico	2x1000	**77,00** €
100420	12ml	17x105mm	PS	Cónico	1000	**56,00** €



Tapones para tubos de plástico

- Tapones de colores con aletas para tubos.

Referencia	Para Ø Tubo	Color	Caja	€/Caja
100461	12	Rojo	10x1000	**126,00** €
100462	12	Azul	10x1000	**126,00** €
100463	12	Blanco	10x1000	**126,00** €
100464	13	Rojo	10x1000	**136,00** €
100465	13	Azul	10x1000	**136,00** €
100466	13	Blanco	10x1000	**136,00** €
100467	16	Rojo	10x1000	**143,00** €
100468	16	Azul	10x1000	**143,00** €
100469	16	Blanco	10x1000	**143,00** €
100412T	17	Azul	10x1000	**156,00** €





● FL42312



● FL44718



● FL42612



● FL44619

Tubos estériles de extracción de sangre a vacío VACUMED

- Fabricados en PET irrompible y con tapones de altísima calidad.
- Identificación del anticoagulante por el color del tapón.
- Tubos para análisis de sangre: EDTA K2 y EDTA K3 con tapón color lavanda.
- Tubos para análisis de plasma: Heparina Litio con tapón color amarillo.
- Tubos para análisis de suero en Bioquimica: Tubos con gel separador o activador de coágulo con tapón color rojo. (Los tubos de bioquímica pueden fabricarse también con otros colores del tapón)
- Tubos análisis de coagulación: Citrato sódico con tapón color azul claro.
- Tubos análisis de flucosa: Fluoruro potásico.
- Racks de 100 tubos estériles y cajas de 1200 (12x100 tubos).

Ref.	Tubo	Vacío	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL42011	13x75mm	3ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**169,00** €
FL42012	13x75mm	4ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**169,00** €
FL43016	13x100mm	6ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**186,00** €
FL44019	16x100mm	9ml	EDTA K2	Lavanda	1200	**236,00** €
FL42111	13x75mm	3ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**169,00** €
FL42112	13x75mm	4ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**169,00** €
FL43116	13x100mm	6ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**186,00** €
FL44119	16x100mm	9ml	EDTA K3	Lavanda	1200	**236,00** €
FL42311	13x75mm	3ml	Heparina Litio	Verde	1200	**219,00** €
FL42312	13x75mm	4ml	Heparina Litio	Verde	1200	**236,00** €
FL43316	13x100mm	6ml	Heparina Litio	Verde	1200	**269,00** €
FL44319	16x100mm	9ml	Heparina Litio	Verde	1200	**338,00** €
FL42351	13x75mm	3ml	Heparina sódica	Verde	1200	**219,00** €
FL42352	13x75mm	4ml	Heparina sódica	Verde	1200	**236,00** €
FL43356	13x100mm	6ml	Heparina sódica	Verde	1200	**270,00** €
FL44399	16x100mm	9ml	Heparina sódica	Verde	1200	**338,00** €
FL42410	13x75mm	1,8ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42411	13x75mm	2,7ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42412	13x75mm	3,6ml	Citrato sodico 3,2%	Azul claro	1200	**186,00** €
FL42710	13x75mm	2ml	Gel+Activador	Rojo	600	**125,00** €
FL42711	13x75mm	3,5ml	Gel+Activador	Rojo	600	**125,00** €
FL43716	13x100mm	5ml	Gel+Activador	Rojo	600	**132,00** €
FL44718	16x100mm	8ml	Gel+Activador	Rojo	600	**151,00** €
FL42611	13x75mm	3ml	Activador	Rojo	1200	**186,00** €
FL42612	13x75mm	4ml	Activador	Rojo	1200	**186,00** €
FL43616	13x100mm	6ml	Activador	Rojo	1200	**202,00** €
FL44619	16x100mm	9ml	Activador	Rojo	1200	**253,00** €

Tubos de extracción pediátricos MICROMED

Ref.	Tubo	Aditivo	Color tapón	Ud/Caja	€/Caja
FL40000	0,25ML	EDTA K2	Lavanda	1200	**208,00** €
FL40001	0,50ML	EDTAK2	Lavanda	1200	**208,00** €
FL40100	0,25ML	EDTAK3	Violeta	1200	**208,00** €
FL40101	0,50ML	EDTAK3	Violeta	1200	**208,00** €
FL40300	0,25ML	Hep.Litio	Verde oscuro	1200	**224,00** €
FL40301	0,50ML	Hep.Litio	Verde oscuro	1200	**224,00** €
FL40701	0,25ML	Gel+Activador	Amarillo	1200	**240,00** €
FL40702	0,50ML	Gel+Activador	Amarillo	1200	**240,00** €
FL40601	0,25ML	Activador	Rojo	1200	**208,00** €
FL40602	0,50ML	Activador	Rojo	1200	**208,00** €

Tubos Cónicos de vidrio para centrifugación

- Tubos cónicos graduados para centrifugación hasta 3000xg.
- Fabricados en vidrio borosilicato.

Ref.	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
101660	Tubo graduado cónico 16x110mm	100	**120,00** €



Tubos Cónicos de vidrio para centrifugación con tapa rosca

- Tubos cónicos graduados para centrifugación hasta 3000xg.
- Fabricados en vidrio borosilicato.
- Con tapón a rosca.

Ref.	Descripción	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
101605	Tubo graduado cónico tapon rosca 13x100mm	5-7ml	100	**175,00** €
101610	Tubo graduado cónico tapon rosca 16x110mm	10-12ml	100	**198,00** €
101630	Tubo graduado cónico tapon rosca 27x110mm	30ml	100	**340,00** €
101650	Tubo graduado cónico tapon rosca 35x110mm	50m	100	**396,00** €

Tubo fondo redondo 10ml con tapón rosca

- Fabricado en poliestireno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111610	Tubo 16X100mm PS	Azul	10ml	1000	**104,00** €
111635	Tubo 16X100mm PS estéril	Rojo	10ml	1200	**157,00** €

Tubo 111635 en bolsa unitaria: consultar.



● **111610 + 111635**

Tubo fondo redondo graduado 10ml con tapón rosca

- Fabricado en poliestireno, graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111612	Tubo graduado 16X100mm PS	Azul	10ml	500	**160,00** €
111636	Tubo grad. 16X100mm PS estéril	Rojo	10ml	250	**94,00** €

Tubo 111636 en bolsa unitaria: consultar.



● **111612 + 111636**

Tubo fondo redondo 10ml con tapón rosca

- Fabricado en polipropileno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg - Autoclavable a 121ºC.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111613	Tubo 16X100mm PP	Blanco	10ml	1000	**105,00** €
111637	Tubo 16X100mm PP estéril	Blanco	10ml	1200	**160,00** €

Tubo 111637 en bolsa unitaria: consultar.



● **111613**

Tubo fondo redondo 5ml con tapón rosca

- Fabricado en polipropileno, no graduado con tapón a rosca en polipropileno.
- RCF máx: 5000xg - Autoclavable a 121ºC.
- Formato estéril en bolsa unitaria.

Ref.	Descripción	Color tapón	Volumen	Ud/Caja	€/Caja
111614	Tubo 12X75mm PP	Azul	5ml	2000	**283,00** €
111638	Tubo 12X75mm PP estéril	Azul	5ml	2000	**335,00** €

Tubo 111638 en bolsa unitaria: consultar.



● **111614**

Vasos de vidrio graduados forma baja y forma alta graduados

- En vidrio borosilicato, con pico y resistente a temperatura.
- Conforme ISO 3819 y DIN 12331.



● 1551000



● 1531000

Vasos forma baja

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1550025	25ml	34x50mm	10	**54,00** €
1550050	50ml	42x60mm	10	**52,60** €
1550100	100ml	50x70mm	10	**20,40** €
1550150	150ml	60x80mm	10	**22,50** €
1550250	250ml	70x95mm	10	**22,50** €
1550400	400ml	80x110mm	10	**25,40** €
1550600	600ml	90x125mm	10	**32,00** €
1550800	800ml	100x135mm	10	**38,20** €
1551000	1000ml	105x145mm	10	**38,20** €
1552000	2000ml	130x185mm	4	**22,90** €
1553000	3000ml	150x210mm	4	**160,00** €
1555000	5000ml	170x270mm	2	**108,00** €
1555990	10000ml	217x350mm	1	**121,00** €

Vasos forma alta

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1530050	50ml	38x70mm	10	**52,00** €
1530100	100ml	48x80mm	10	**32,00** €
1530150	150ml	54x95mm	10	**41,40** €
1530250	250ml	60x120mm	10	**24,30** €
1530400	400ml	70x130mm	10	**27,20** €
1530600	600ml	80x150mm	10	**29,00** €
1530800	800ml	90x175mm	10	**43,60** €
1531000	1000ml	95x180mm	10	**39,90** €
1532000	2000ml	120x240mm	6	**39,00** €
1533000	3000ml	135x280mm	6	**214,00** €

Vasos de vidrio graduados forma baja y forma alta graduados

- En vidrio borosilicato, con pico y resistente a temperatura.



● 1560250



● 1540400

Vasos forma baja

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1560005	5ml	22x30mm	20	**14,10** €
1560010	10ml	26x35mm	20	**14,10** €
1560025	25ml	34x50mm	12	**8,80** €
1560050	50ml	43x60mm	12	**9,40** €
1560100	100ml	50x75mm	12	**11,10** €
1560150	150ml	60x80mm	12	**12,00** €
1560250	250ml	70x97mm	8	**9,00** €
1560400	400ml	80x110mm	8	**12,50** €
1560500	500ml	85x120mm	8	**13,00** €
1560600	600ml	90x125mm	8	**15,00** €
1560800	800ml	100x135mm	6	**16,50** €
1561000	1000ml	105x145mm	6	**18,40** €
1562000	2000ml	130x185mm	2	**14,20** €
1563000	3000ml	150x210mm	1	**13,00** €
1565000	5000ml	174x275mm	1	**19,50** €

Vasos forma alta

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1540050	50ml	40x38mm	12	**10,30** €
1540100	100ml	47x84mm	12	**11,50** €
1540150	150ml	54x97mm	12	**13,50** €
1540250	250ml	60x120mm	8	**10,00** €
1540400	400ml	70x137mm	8	**15,00** €
1540500	500ml	75x140mm	8	**16,00** €
1540600	600ml	80x150mm	6	**16,50** €
1540800	800ml	90x175mm	6	**18,90** €
1541000	1000ml	95x180mm	6	**22,00** €
1542000	2000ml	120x240mm	4	**34,00** €

Vasos graduados graduación forma baja clase B

KartellLABWARE

- Fabricados en polipropileno.
- Conforme ISO7056-1981.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación permanente.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992201	25ml	1ml	34x49mm	1	**1,63** €
992202	50ml	2ml	41x60mm	1	**1,84** €
992203	100ml	5ml	51x72mm	1	**1,95** €
992204	250ml	10ml	71x95mm	1	**2,47** €
992205	500ml	10ml	67x119mm	1	**3,92** €
992206	1000ml	20ml	109x147mm	1	**7,64** €
992207	2000ml	50ml	132x184mm	1	**10,44** €
992208	3000ml	500ml	158x201mm	1	**17,80** €
992209	5000ml	500ml	169x229mm	1	**26,90** €

Vasos graduados TPX forma baja

KartellLABWARE

- Fabricados en TPX.
- Conforme ISO7056-1981.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación permanente.
- Autoclavable y resistente hasta 170°C.



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992210	25ml	1ml	34x49mm	1	**3,09** €
992211	50ml	2ml	41x60mm	1	**4,00** €
992212	100ml	5ml	51x72mm	1	**4,20** €
992213	250ml	10ml	71x95mm	1	**5,10** €
992214	500ml	10ml	88x119mm	1	**9,30** €
992215	1000ml	20ml	110x146mm	1	**12,45** €
992216	2000ml	50ml	133x184mm	1	**19,20** €
992217	3000ml	500ml	159x200mm	1	**28,10** €
992218	5000ml	500ml	190x228mm	1	**47,60** €

Jarras graduadas en relieve forma baja

KartellLABWARE

- Fabricadas en polipropileno.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación indeleble, transparentes.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
992220	500ml	25ml	90x116mm	1	**4,00** €
992221	1000ml	50ml	116x131mm	1	**4,22** €
992222	2000ml	50ml	145x165mm	1	**7,50** €
992223	3000ml	100ml	165x180mm	1	**10,80** €
992224	5000ml	250ml	190x225mm	1	**16,20** €

Vasos cónicos graduados

KartellLABWARE

- Fabricadas en polipropileno.
- Idóneo para contacto con alimentos.
- Graduación indeleble, transparentes.
- Autoclavable a 121°C (10min).



Referencia	Volumen	División	Alto	Ud/Caja	€/Caja
992226	100ml	2ml	118mm	1	**4,40** €
992227	250ml	5ml	164mm	1	**5,80** €
992228	500ml	10ml	183mm	1	**7,10** €
992229	1000ml	20ml	263mm	1	**14,15** €

Vaso de vidrio con asa

- En vidrio borosilicato, con asa y pico.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1570250	250ml	70x95mm	6	**26,00** €
1570400	400ml	80x110mm	6	**29,00** €
1570600	600ml	90x125mm	6	**30,40** €
1571000	1000ml	105x145mm	2	**12,80** €



● **1571000**

Vasos de plástico de polipropileno

- Vasos fabricados en polipropileno, graduados.
- Transparentes según ISO 7056.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
602605	10ml	25x35mm	12	**22,00** €
602606	25ml	31x47mm	12	**22,00** €
602607	50ml	40x60mm	12	**25,00** €
602608	100ml	49x70mm	12	**26,00** €
602610	250ml	68x94mm	6	**19,90** €
602618	600ml	88x122mm	6	**29,50** €
602614	1000ml	102x149mm	6	**41,50** €
602615	2000ml	133x183mm	6	**75,00** €
602616	3000ml	174x214mm	4	**102,00** €
602617	5000ml	185x248mm	4	**134,00** €



Vasos de plástico de polipropileno LAN

- Vasos fabricados en polipropileno, graduados.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
612650	50ml	40x60mm	1	**0,82** €
612651	100ml	49x70mm	1	**1,15** €
612652	250ml	68x94mm	1	**2,00** €
612653	500ml	88x122mm	1	**2,60** €
612654	1000ml	102x149mm	1	**4,23** €
612655	2000ml	133x183mm	1	**6,40** €



● **612654**

Jarras de plástico con asa de polipropileno

- Jarras fabricadas en polipropileno.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Graduación de color en relieve.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
640081	250ml	70x120mm	1	**5,30** €
641081	500ml	91x133mm	1	**5,80** €
642081	1000ml	116x170mm	1	**7,40** €
643081	2000ml	150x215mm	1	**13,90** €
644081	3000ml	170x242mm	1	**21,50** €
645081	5000ml	210x270mm	1	**31,90** €



Jarras de plástico con asa de polipropileno LAN

- Jarras fabricadas en polipropileno, graduados en relieve.
- Esterilizable en autoclave hasta 121ºC.
- Apto para uso alimentario.
- Con pico y asa.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
601131	500ml	75x120mm	10	**23,00** €
601132	1000ml	120x135mm	6	**14,00** €
601133	2000ml	145x170mm	6	**26,00** €
601134	3000ml	165x185mm	6	**32,00** €
601135	5000ml	190x235mm	4	**38,00** €



Vasos de PFA

VITLAB
Competence in Labware

- Vasos fabricados en plástico fluorado PFA, graduados.
- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
608031	25ml	32x50mm	1	**35,00** €
608032	50ml	39x59mm	1	**46,00** €
608033	100ml	50x72mm	1	**61,00** €
608034	250ml	67x96mm	1	**104,00** €
608035	500ml	88x122mm	1	**169,00** €
608036	1000ml	109x141mm	1	**274,00** €



Vasos de PTFE con pico

- Resistencia química excepcional.
- Estable desde -200ºC hasta +280ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1580025	25ml	32x47mm	1	**15,00** €
1580050	50ml	43x55mm	1	**18,50** €
1580100	100ml	54x68mm	1	**23,00** €
1580250	250ml	66x97mm	1	**35,00** €
1580600	600ml	90x125mm	1	**62,00** €
1581000	1000ml	100x155mm	1	**110,00** €



Vasos con varilla para toma de muestras en PTFE

- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1580130	100ml	54x600mm	1	**130,00** €
1580270	250ml	66x600mm	1	**155,00** €
1580500	500ml	80x600mm	1	**179,00** €

Frascos con tapa a rosca en PTFE

- Gran resistencia química y a la temperatura.
- Resistencia entre -200ºC y +250ºC.

Referencia	Capacidad	Ø x Alto	Ud/Caja	€/Caja
1583060	50ml	43x76mm	1	**49,00** €
1580120	100ml	52x88mm	1	**65,10** €
1583240	250ml	67x115mm	1	**90,00** €
1583480	500ml	80x150mm	1	**130,00** €
1583990	1000ml	100x185mm	1	**199,00** €





● 70009

70009 Termómetro digital máxima y mínima

- Temperatura interior y temperatura exterior.
- Rango temp. Interior: 0ºC-50ºC (32ºF-122ºF).
- Rango temp. Exterior: -50ºC a +70ºC (-58 a 158ºF).
- Con memoria de máxima y mínima para interior y exterior.
- Alarma máxima y mínima exterior.
- Dimensiones: 63x63x14mm.
- Sensor de temperatura de 1,5m.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
70009	Termómetro digital máxima/mínima	1	**12,50** €
70009XL	Termómetro digital máxima/mínima	10	**110,00** €



● 70024

70024 Termómetro digital con sonda — 9,00 €

- Sonda de acero inoxidable de 145mm.
- Rango de temperatura: -50ºC a +300ºC (-58ºF a 572ºF).
- Pantalla Digital LCD. Función hold.
- Pila 1.5V.
- Dimensiones: 235x22mm.
- Peso 26g.



● 70026

70026 Termómetro digital con sonda plegable — 11,50 €

- Sonda plegable de acero inoxidable de 100mm.
- Rango de temperatura: -50ºC a +300ºC (-58ºF a 572ºF).
- Pantalla Digital LCD.
- Pila 1.5V.
- Dimensiones plegado: 144x33mm - Extendido: 244x33mm.



● 70031

70031 Termómetro de vidrio

- Rango de temperatura: -10ºC a +110ºC.
- Relleno de líquido coloreado.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
70031	Termómetro -10ºC/+110ºC	1	**3,00** €
70031XL	Termómetro -10ºC/+110ºC	25	**55,00** €



● 70034

70034 Termómetro IR sin contacto — 52,00 €

- Rango de temperatura -50ºC .. +380ºC (-58ºF .. 710ºF).



● 70036

70036 Termómetro IR IT-122 — 55,00 €

- Para adultos, sin contacto.
- Rango de temperatura 32ºC .. +42,90ºC.

70021 Termohigrómetros digital

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
70021	Termohigrómetros digital	1	**9,30** €
70021XL	Termohigrómetros digital	10	**75,00** €



● 70021

70023 Termohigrómetros digital interior/exterior e higrómetro interior

- Pantalla Digital LCD de gran formato: 85x70mm.
- Lectura simultánea de temperatura interior/exterior ºC o ºF y humedad relativa en interior.
- Con registro de máxima y mínima y función reloj.
- Rango de temperatura: -10ºC .. +50ºC (-14ºF .. +122ºF).
- Rango humedad relativa: 10%-98% RH.
- Resolución: 0,1ºC / 1%RH.
- Dimensiones: 101x93x23mm.
- Pila 1.5V AAA.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
70023	Termohigrómetros digital	1	**9,60** €
70023XL	Termohigrómetros digital	10	**90,00** €



● 70021

70022 Termohigrómetros digital interior y exterior

- Pantalla Digital LCD de gran formato: 85x70mm.
- Lectura simultánea de temperatura interior/exterior ºC o ºF y humedad relativa en interior y exterior.
- Con registro de máxima y mínima y función reloj.
- Rango de temperatura: -0ºC .. +50ºC (int) y -20ºC ..70ºC (ext).
- Rango humedad relativa: 10%-99% RH (±0,5RH).
- Resolución: 0,1ºC / 1%RH.
- Dimensiones: 100x110x20mm
- Peso 123g.
- Pila 1.5V AAA.

Referencia	Descripción	Ud/Caja	€/Caja
70022	Termohigrómetros digital	1	**21,75** €
70022XL	Termohigrómetros digital	10	**190,00** €



● 70022

70014 Termohigrómetros HT **244,00** €

- Controlado por microprocesador.
- Medidas simultáneas de temperatura y humedad relativa.
- Función memoria (máxima y mínima).
- Rango RH humedad relativa: 0-100% (precisión±2%).
- Rango de temperatura: -40ºC…+85ºC (-40ºF…+185ºF).
- Precisión ±0,3ºC.
- Funcionamiento a red o batería.
- Dimensiones: 75x33x168mm. (Ancho x Fondo x Alto)
- Sonda: 220x15mm.



● 70014

70037 Detector CO_2 **89,90** €



● 70037


000
Fuego



ÍNDICE ALFABÉTICO
de productos y marcas

A

Aceite de inmersión 299
Acumuladores de frío para bloques parafina 255
Acumuladores de frío para reservorios 142
Acumuladores de frío para tubos 248-249
Agitadores de balanceo "rocker y 3D" 42-43
Agitadores magnéticos 8 a 11
Agitadores magnéticos con placa calefactora 12 a 21
Agitadores magnéticos multipuestos 19-21
Agitador mezclador de frascos 73
Agitadores para microplacas 40-41
Agitadores para microtubos 22-29
Agitadores para tubos 22-27
Agitador QuEChERS 26
Agitador-Incubador microplacas 41
Agitador-Incubador microtubos 134-136
Agitadores orbitales y de vaivén 30-39
Agitador orbital con incubador 33-39
Agitador Orbital para Incubador $C0_2$ 43
Agitador rodillos (rotatorio) 27
Agitadores rotativos y de disco 44-45
Agitadores sumergibles 10
Agitadores vibradores de tubos 22-26
Agitadores de varilla 46-49
Agua pura y ultrapura (equipos de producción) 194-199
Agujas para extracción de sangre 423
Alcohol (sustituto de alcohol para histología) 298
Alfombrillas absorbentes de formol 304
Aquaslab, protector para baños 105
Amies, escobillones con medio 434
Análisis agroalimentario 58-65
Análisis de aguas 66-75
Analizador de humedad 99-100
Archivadores cassettes para parafina 266-269
Archivadores portaobjetos 267-269
Archivadores, racks para tubos y microtubos 250-251
Armarios combinados (inflamables-ácidos/bases) 81
Armarios de seguridad para inflamables 76-81
Armarios de seguridad con aspiración y filtración 81-84
Armarios de seguridad productos químicos 76-85
Armario de seguridad para piezas en formol 305
Aplicadores con alcohol 422
Asas para inoculación 384
Aspiradores para pipetas 202-203
Autoclaves 87-90

B

B-Alcohol 298
B-Cyro (citología capa fina) 257
Bactosonic 115
Bactron y Bactrox 237
Balanzas analíticas 92-95
Balanza analizador de humedad 99-100
Balanzas electrónicas 92-99
Bandejas para pesaje de muestras en balanzas 101
Bandejas para cassettes parafina 270
Bandejas para portaobjetos 270
Baño de bloque seco 70
Baños calefactores de tubos 132-133
Baños calefactores-agitadores de tubos 134-136
Baños de flotación para cortes histología 252
Baño hibridación 263
Baños termostáticos 102-111
Baños termostáticos con agitación 102 y 106-108
Baños termostáticos con circulación 109-111
Baños ultrasonidos 112-115
Baños ultrasonidos con refrigeración 115
Batería de cubetas de tinción 290
Bidones 390-391
Bio-Agar 296
Bioclear, sustituto de Xileno 298
Biofactorías para cultivo 415
Biología molecular 116-152
Bio.Optica kits 300-301
Blade.Flask 306
Bolsas para autoclaves 386
Bolsas de desechos 387
Bolsas para homogeneizadores 333
Bolsas para procesamiento de muestras 277
Bolsas para transporte de muestras 386
Bombas con drenaje directo para aguas 329
Bombas peristálticas 156-157
Bombas de vacío Rocker 154-155
Bombas de vacío revestida de PTFE Rocker 154-155
Buretas automáticas 204-205
Buretas graduadas 443
Buretas Schilling 443

C

Cabinas anaeróbicas 237
Cabinas Bioseguridad tipo IIA 161
Cabinas de extracción de gases 165-165
Cabinas inactivación DNMA/RNA 116
Cabinas de filtración de acero inox 262
Cabina de filtración para formol 262
Cabinas de filtración de vapores 162-163
Cabinas de flujo laminar horizontal 159
Cabinas de flujo laminar vertical 158-160
Cabinas PCR 116
Cajas para portaobjetos 271
Cajas para transporte de muestras 396

Cajitas para envío de preparaciones 271
Calefactor para pinzas y compactadores 253
Cámaras anaeróbica 237
Cámaras CCD para microscopios 348
Cámaras cuentaglóbulos 284-285
Cámaras Howard 285
Cámaras MacMaster 285
Cámaras Makler 285
Cámara oscura para TLC 317
Cámaras Sedgewick rafter 285
Capilares hematocrito 180 y 422
Cápsulas de evaporación 388
Cassettes para impresoras láser 274
Cassettes para inclusión en parafina 272-276
Cassettes para biopsias y microbiopsias 272-276
Cassettes mega y supermega 275-276
Cellsafe 276
Centrifugas hematocrito 180
Centrífugas microplacas PCR 178-179
Centrífugas microtubos 166-169
Centrífugas refrigeradas 169 y 174-176
Centrífugas para tubos 166-180
Centro para formación bloques parafina 256
Cepillos muestras citológicas 278
Cestillos para tinciones 290-291
Cestos para autoclaves 389
Cestos para frascos 389
Cestos para placas petri 389
Cinta con indicador para autoclaves 91
Circuladores y criotermostatos 109-111
Citocentrífuga 181
Citología en capa fina 257
Citocontenedores 279
Colorantes citología e histología 302
Colorantes para marcaje 294
Colorimetro para aguas 71
Compactador de bloques de parafina 253
Concentrados limpieza para ultrasonidos 114
Conductivímetros 370-371
Congeladores 182-188
Congelador instantáneo histología 299
Contadores de colonias 190-191
Contadores diferenciales de células 192
Corte para tejidos frescos 283
Contenedores criogénicos 189
Contenedores para envío muestras patológicas 281
Contenedores con formol encapsulado 280-281
Contenedores para hielo 247
Contenedor para hojas de bisturi BladeFlask 306
Contenedores para orina 392-393
Contenedores para piezas quirúrgicas 281
Contenedores predispensados con formol 280-281
Contenedores para congelación de tubos 250-251
Copas de plástico graduadas 467
Coplin cubetas 291
Criotermostatos 110
Criotubos 148
Cristalizadores 388
Crosslinker - Biolink 130
Cubetas electroforesis horizontal 118-121
Cubetas electroforesis vertical 122-124
Cubetas espectrofotómetros 412
Cubetas de plástico PP y PVC 408
Cubetas para tinciones 290-292
Cubetas para tinciones e inmunohistoquímica 292
Cubetas para tinciones opacas 292
Cubetas de tinción en batería 290
Cubetas para transporte de muestras 396
Cubre-cámaras para cámaras de contaje 284
Cubreobjetos 286
Cuchara para pesaje 101 y 397
Cuchillas para microtomos 282
Cuchillas de tallado 282-283
Cuchillos autopsias 282

D

D.B.O. Equipos para determinación DBO 66-69
D.Q.O Equipos para determinación de DQO 70-71
D.Q.O. Medición en mg/L 71
Desbastador de parafina 253
Delantales desechables 304
Descalcificador médula ósea OSTEODEC 297
Descalcificador para histología 297
Desecadores de vidrio 416
Desparafinador BioParafree 299
Desinfectante para criostato Crio.Clor 299
Desionizadores de agua 199
Destiladores de agua 198
Destiladores Kjeldahl 58-59
Desodorante para autoclaves 91
Determinación de fibras 64-65
Dewards 189
Digestores Kjeldahl 60-62
Diluidores gravimétricos 334
Dispensación de líquidos 205-207
Dispensadores de parafina 253 y 256
Dispensador de Parafilm 446
Documentación de geles electroforesis 128-131
Dosificadores de liquidos 204-207
Drigalski espátulas 385
Duchas de emergencia 363
DuraPorter 396

E

Ecovac	321
Electroforesis	118-131
Embudos	417-419
Embudos de seguridad SCAT	417
Eosina	298
Equipos agua Ultrapura tipo I y tipo II	194-197
Equipos agua Pura tipo III RO	196
Equipos de extracción de fibras	64-65
Equipos de extracción grasas por solventes	63
Equipos filtración para aguas	322-328
Equipos de filtración por membrana	322-328
Equipo de filtración WaterVac	328
Equipos Kjeldahl	59-62
Equipos para DBO	66-69
Equipos para DQO	70-71
Equipos de purificación de agua	194-199
Endokit	277
Erlenmeyer	438-439
Escalpelos	306
Escobillones de limpieza	420
Escobillones para toma de muestras	434-435
Espátulas para siembras	336
Espátulas cuchara	397
Espatulas drigalski	385
Espectrofotómetro microvolumenes NANO	221
Espectrofotómetros VIS	216
Espectrofotómetros UV-VIS	217-219
Espectrofotómetros UV-VIS doble haz	219
Espectrofotómetros de barridos	218-219
Espectrofotómetro microplacas	220-221
Esponjas para casettes	276
Esterilizador para asas de siembra	330-331
Esterilizador a bolas	330
Estereomicroscopios	350-355
Estufas $C0_2$	234-236
Estufas de cultivo	228-230
Estufas de cultivo refrigeradas	231-233
Estufas desecación	224-227
Estufas desecación por aire forzado	224-227
Estufa histología	253
Estufas vacío	226
Eukit	299
Evaporadores rotativos	222-223
Extracción de sangre	422-424
Extracción de sangre (Tubos vacío)	464
Extractor frío COEX	64
Extractor de fibras	64
Extractor de grasas por solventes	63

F

Fibra (equipos para determinación)	64-65
Fijador para citología	278 y 296
Fijador para histología	297
Film y tapas para microplacas PCR	141
Filtración, rampas	324-327
Filtración embudos y frascos desechables	428
Filtros celulares	320
Filtros de jeringa	318-319
Filtros de membrana	320
Floculadores	72-73
Fluidos térmicos para circuladores	111
Formol tamponado 4%	297
Formol tamponado 4% encapsulado de seguridad	280-281
Fotodocumentación para electroforesis	128-130
Frascos cuentagotas	401
Frascos cultivo celular	415
Frascos (Duquesas) tapa rosca	399
Frascos plástico para toma de muestras	398-403
Frascos PTFE	469
Frascos con tiosulfato	403
Frascos de vidrio ISO	404-406
Fuentes para electroforesis	126-127

G

Giemsa	278
Gradillas de acero inoxidable	238
Gradillas de aluminio forma Z	238
Gradillas cartón para tubosy microtubos	242-246
Gradillas congelación células	248
Gradillas congelación portaobjetos	247
Gradillas para contenedores Orina	389
Gradillas extensibles para microtubos	245
Gradillas flotantes para baños	245
Gradillas metálicas para tubos tipo Falcon	238-239
Gradillas para microtubos	241-244
Gradillas plástico para tubos	238-248
Gradillas policarbonato para tubos	247
Gradillas refrigeradas	248-249
Gradillas tubos PCR	242-244
Grifería técnica para laboratorio	363
Guantes protección a temperatura	201
Guantes protección a cortes en histología	433
Guantes protección a químicos	430
Guantes protección virus y bacterias	430-431
Guantes protección salas limpias	430-431
Guantes nitrilo	430-433
Guantes protección libres DNA/RNA	430
Guantes protección estériles	430

H

Hellendahl, cubetas 291
Hematocrito: centrífugas y tubos 180
Hematoxilina 296
Hibridación baño para histología 263
Hidrólisis (equipo para) 63
Hisopos para toma de muestras 434-435
Hisopos con medio de transporte 434-435
Histologia 252-307
Hojas bisturi 307
Homogeneizador de mano 52
Homogeneizadores a paletas BagMixer 332
Homogeneizadores rotor-estator 50-51
Homogeneizadores por ultrasonidos 55-57
Homogeneizadores vibradores 53
Hornos 200-201
Howard cámaras 285
H-Pette 424

I

Iluminador luz fría 354
Imanes 314
Impresoras para casetes de parafina 260-261
Impresoras para portaobjetos 260
Incubadores 230-236
Incubador $C0_2$ 234-236
Incubadores con agitación orbital 33-35 y 38-39
Incubadores para DBO 67
Incubador para microplacas 41 y 308
Incubador para microtubos 308-313
Incubadores refrigerados 231-233

J

Jarras graduadas de plástico 467-469
Jarras graduadas de vidrio 468

K

Kitasatos 439
Kits para biología molecular 152-153
Kits para citología 296
Kits para histología 300-301
Kits y soluciones histoenzimáticas 302
Kit Emergencia formaldehido 304
Kjeldahl destiladores 58-59
Kjeldahl digestores 60-62
Klessidra 280

L

Lámparas con lupa 315
Lámparas UV 316-317
Lancetas para extracción sangre 422
Lápiz punta diamante 293
Lavador de microplacas 220
Lavaojos de emergencia 363
Lector de microplacas 220-221
Lumea BxCHIP 295

M

Macroarchivadores para portaobjetos 269
Macroarchivadores para casetes de parafina 269
MacMaster cámaras 285
Mantas calefactoras 374-375
Mango de Kolle 385
Marcaje muestras histológicas 294
Marcadores para portaobjetos 293
Matraces aforados 441-442
Matraces Erlenmeyer 438-439
MGG May Grumwald- Giemsa 278
Mecheros de seguridad 331
Medidores pH 366-371
Medidores pH, conductividad, oxígeno 366-371
Medios montaje histología 299
Mesas con aspiración y filtración 262
Mesas de tallado Trimming Tech 262
Mesas para laboratorio 358-362
Mesas con montantes 358-359
Mesas para balanzas 361
Mesas móviles con ruedas 361
Mesas murales y mesas centrales 358-361
Mesas de lavado 361
Mesas para residuos 361
Microbiología 318-339
Microplacas PCR 140-141
Microscopios biológicos 340-346 y 355
Microscopios biológicos invertidos 346
Microscopios digitales 345 y 353
Microscopios metalográficos 347
Microscopios monoculares 342 y 349
Microtomo 258-259
Microtomos: solución limpieza 306
Microtubos en rack 449
Microtubos PCR 455-457
Microtubos con faldon tapa rosca 457
Microtubos superclear LABCON 458-459
Microtubos y tubos 455-465
Mioledec (Myelodec) 297 y 301
Mini centrífugas para microtubos 166-167

MGG May Grumwald- Giemsa 296
Mobiliario para laboratorio 356-365
Módulos de lavado 362
Moldes histología 277
Montantes para mesas de laboratorio 359
Morteros de mano 442
Muebles de laboratorio 360-361

N

Neubauer, cámaras 284
Neutralizador formol Poly.Form 304

O

O.C.T 299
Objetivos para microscopios 354
Oculares para microscopios 354
OMNIA-TAP equipos para agua pura 194
Orange Nitrile, guantes 430
Orientación muestras y biopsias 277 y 294
Osteodec, decalcificador 297

P

Pantalla digital para microscopios 348 y 353
Pap-Pen 293
Papanicolau, soluciones 296
Papel filtro 446
Papel pH 446
Parafilm 446
Parafina para histología 302
pH.metros 366-370
Pinceles para microtomos y criostatos 306
Pinzas calefactadas 253
Pinzas disección 307
Pinzas de plástico 446
Pipetas automáticas 210-213
Pipetas electrónicas 208
Pipetas multicanal 214-215
Pipetas Pasteur 445
Pipeta repetitiva 209
Pipetas serológicas 445
Pipetas de vidrio 444
Placa calefactora 372-373
Placa calefactora histológica 254
Placas cultivo celular 414
Placas Deep Well 449
Placa fría para bloques de parafina 141
Placas microtiter 255
Placas Petri 339 y 388
Polarímetros 376
Poly-Form 304
Portaobjetos 287-289
Portaobjetos con cavidades 289
Portaobjetos macro, grandes dimensiones 288
Portaobjetos para fluorescencia 289
Portaobjetos superfrost 288
Probetas 450-451
Procesador de tejidos 261
Puntas de pipeta 452-454
Puntas con filtro 453-454
Puntas pipetas en racks rellenables 452

R

Racks de gradillas para congelación 250-251
Racks de plástico con microtubos 449
Racks para relleno puntas de pipeta 452
Rampas de filtración 324-327
Rampas de filtración giratorias 326-327
Radiómetro 317
Raspadores de células 414
Reactivos histología 296-304
Refractómetros Abbe 377
Refractómetros de mano 378
Refrigerador y congelador 182-188
Refrigeradores de laboratorio 188
Relojes avisadores 193
Reservorios para líquidos 142
Reservorios: gradilla refrigeradora 142
Resmas de papel filtro 446
Respirimetros 68

S

Safevac 321
Scrubber SMS 62
Sedgewick Rafter, cámaras 285
Selladora automática para microplacas 141
Sembradores automáticos de placas 335
Set extracción de sangre 423
Sierra de autopsias 264
Sillas laboratorio 364-365
Sillas salas limpias 365
Sistema de aspiración a vacío 321
Sistema de corte de tejido fresco 265
Sistema documentación para geles 128-130
Sistemas de filtración microbiológica 322-328
Sistema de imagen Wester Blot 130
SmartVac 321

Soluciones para histología 297-302
Sonorex, baños ultrasonicos 112-115
Soportes para cajas de guantes 433
Soportes para pipetas 211-213
Soportes para pipetas con UV 212
Stammopur 114
Superficie de trabajo LAB-MAT 433

T

Tablas para cortes en histologia 265
Taburetes de laboratorio 364-365
Tapones de plástico para tubos 463
Tapones para tubos de vidrio 461 y 463
TAQ/DNA polimerasa 153
Termoagitador para microplacas 41
Termoagitador para microtubos 134-136
Termobloques 132-136
Termocicladores 137-139
Termo-higrómetros 471
Termómetros 470
Termomezclador refrigerado 134-136
Termostatos de circulación 109-111
Tickopur 114
Tijeras disección 307
Tinción de muestras: cubetas 290-292
Tinción de muestras: reactivos 296-302
Torundas para toma de muestras 434-435
Transiluminador 130-131
Tubos centrífuga cónicos 15 y 50ml 458-460
Tubos centrífuga cónicos 5ml 146 y 455
Tubos centrífuga cónicos 175 y 225ml 150
Tubos con faldón 5,10,15 y 30ml 460 y 462
Tubos capilares hematocrito 180
Tubos hematocrito 180
Tubos plástico 455-460 y 462-465
Tubos plástico para cultivos 462
Tubos de plástico opacos 459
Tubos vidrio 461
Tubos extracción sangre a vacío 464
Tubos PCR 146-151
Tubos y microtubos 146-149
Turbidímetro 74

U

U-Pette 424
Ultracongeladores -86º 182-185
Ultracongeladores -45º y-25ºC 186-187
Unidad de hidrólisis 63
Unidad GDE 65
UV cabina PCR 116
UV lámparas 316-317

V

Vacumed, tubos extracción a vacío 464
Vasos de plástico y vidrio 466-469
Vasos de PTFE 469
VERTEX termorregulador para control 18
Videocámaras microscopios 348
Vidrios de reloj 101
Vitrinas de extracción INDELAB 164-165
Vitrinas de extracción de sobremesa 164

X

XCAM Cámara profesional microscopios 348
Xileno (Sustituto de Xileno para histología) 298
Xileno 298
X-Free 298

W

WaterVac 328
Wester Blot (sistema de imagen) 130

Labolan, S.L. es una marca de larga trayectoria especializada en la fabricación y distribución de productos técnicos para laboratorio.


España

MARCAS REGISTRADAS POR LABOLAN

Mobiliario de laboratorio y equipos para laboratorio

Espectrofotómetros, Microscopios, Refractometros

Equipamiento general para laboratorio

Material de vidrio para laboratorio

Microscopios


España

DISTRIBUCIONES

Agitadores

Autoclaves

Balanzas analíticas y electrónicas

Fuentes de electroforesis, medidores de pH, conductividad, oxígeno disuelto

Ultrasonidos (baños y homogeneizadores)

Termocicladores y termobloques

Agitadores orbitales

Productos y reactivos para histología

Cuchillas para microtomía

Marcaje de muestras

Tubos de vacío

Pipetas automáticas

Equipamiento general para laboratorio

Material y equipamiento para microbiología

Índice de marcas

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY
Termostatos y criotermostatos

KartellLABWARE
Artículos de plástico para laboratorio

labcon
Plástico para Biología Molecular

Labnet
Labnet International, Inc.
Equipamiento general para laboratorio

Leica
Equipos para procesamiento de muestras

LAUDA
Baños termóstatataticos, agitadores orbitales, ultracongeladores, destiladores de agua

SUPERIOR MARIENFELD
LABORATORY GLASSWARE
Material vidrio para laboratorio

mwe
MEDICAL WIRE
Hisopos

NEST
Biotechnology Co., Ltd.
Plástico para Biología Molecular

pg instruments
Espectrofotómetros

ROCKER
make filtration easy
Equipos de filtración

stakpure
Agua pura y ultrapura

SHIELD Scientific
Guantes para laboratorio

SHEL LAB
Incubadores CO_2

SIMAX
CZECH REPUBLIC
Artículos de vidrio para laboratorio

RWD
RWD Life Science

Tuttnauer
Autoclaves

VELP SCIENTIFICA
Equipamiento general para laboratorio

VILBER
info@vilber.com - www.vilber.com
Fotodocumentación para electroforesis, transluminadores, lámparas UV

VITLAB
Competence in Labware
Artículos de plástico para laboratorio

WLD-TEC
Mecheros de gas

CONDICIONES DE VENTA

Precios

Los precios se indican en euros, IVA no incluido.

Para mercancías embaladas en nuestros almacenes.

Nos reservamos el derecho a variar los precios sin previo aviso en caso de incrementos significativos de precio de coste o por errores en el presente catálogo.

Imágenes

Las imágenes contenidas en el catálogo **LABOLAN 2022-2024,** son en su mayoría reflejo de los equipos ofertamos, aunque en alguna ocasión pueden incluir algunos accesorios no descritos por lo que no constituyen un contrato escrito entre **LABOLAN** y sus clientes.

Unidad mínima de venta

En aquellos productos que así lo indican, no es posible adquirir unidades inferiores a las unidades por caja presentes en el catálogo.

Reclamaciones y devoluciones

Cualquier tipo de reclamación sobre los artículos de nuestro catálogo se debe efectuar por escrito y su devolución requiere previa autorización de **LABOLAN S.L.**

El cliente debe indicar la referencia, cantidad, lote y número de albarán o factura en el que se suministró, así como el motivo de la devolución.

Una vez tramitada la devolución se enviará un documento que se debe adjuntar en la parte exterior del embalaje.

El material a devolver debe llevar el certificado de descontaminación para ser aceptado.

El plazo de devolución es de 15 días desde la fecha de entrega.

El material debe estar en perfectas condiciones, con su embalaje original y debidamente precintado. En ningún caso se aceptarán devoluciones de productos importados expresamente para el cliente.

El material se debe enviar a porte pagado a nuestras instalaciones situadas en:

Polígono Industrial Comarca 2 Calle A 47,
31191 Esparza de Galar, Navarra.

Una vez inspeccionado el material se informará sobre el abono.

Cualquier mercancía devuelta sin autorización no será aceptada y se devolverá por cuenta y riesgo del cliente.

Garantía

La garantía se aplica a todos los equipos con número de serie suministrados por **LABOLAN S.L.** Se aplicará la garantía indicada por el fabricante en cada caso. Garantía a contar desde la fecha de compra.

Esta garantía se aplica a efectos de defectos de fabricación, piezas y mano de obra. No está incluida dentro de la garantía roturas por incorrecta manipulación, caída, almacenaje incorrecto o manipulación por personal no autorizado. Los gastos de transporte no están incluidos dentro de la garantía.

Todos los equipos tienen **garantía estándar de 1 año** salvo condiciones especiales acordadas.

SERVICIO TÉCNICO

Servicio técnico y mantenimiento de equipamiento general de laboratorio

Nuestros técnicos están especializados en la reparación y mantenimiento de un amplio y diverso equipamiento de laboratorio como dispensador de parafina, baño de flotación, microtomo, procesador de tejidos, sierra de autopsias, mesa de tallado, microscopio, estufa, incubador, incubador de CO_2, balanza, centrífuga, agitador, equipo de agua ultra pura, digestor, destilador, congelador, etc…

Servicio de mantenimiento preventivo

Un mantenimiento preventivo adecuado es la mejor garantía para evitar cualquier incidencia.

Este servicio consiste en el análisis, chequeo y revisión del sistema incluyendo la sustitución de cualquier componente que mostrara un desgaste natural original por el uso o presentase algún funcionamiento incorrecto.

Nuestro personal emitirá, después de la intervención técnica, un informe detallado de las características del problema y de las tareas realizadas para su resolución.

Recuerde que un mantenimiento preventivo es darle durabilidad y un mejor rendimiento a su equipo.

En un único servicio técnico encontrará

- Resolución de problemas de múltiples fabricantes en un único servicio técnico. Somos el servicio técnico oficial de diversos fabricantes de equipamiento de laboratorio.
- Concentrar en un proveedor todas las incidencias, simplificando con ello su gestión y administración.
- Servicio telefónico: estamos a su disponibilidad para cualquier consulta técnica. Sus llamadas son atendidas por nuestros técnicos que en ocasiones, pueden resolver la avería por teléfono.
- Ofrecemos garantía de mano de obra durante los seis primeros meses posteriores a la reparación.

Validación y mantenimiento de cabinas y vitrinas

LABOLAN S.L. fabrica y distribuye distintos tipos y modelos de cabinas y vitrinas.

Dentro de nuestra oferta de servicio técnico, se incluye el mantenimiento de dichos equipos, así como la validación IQ, OQ, PQ proporcionando de esta manera un apoyo integral al cliente.



CATÁLOGO

2026 - 2027

LABOLAN

Polígono Ind. Comarca 2 | Calle A - nº 47
31191 Esparza de Galar (Navarra) España

T. 948 325 392 | F. 948 325 186
info@labolan.es | www.labolan.es